



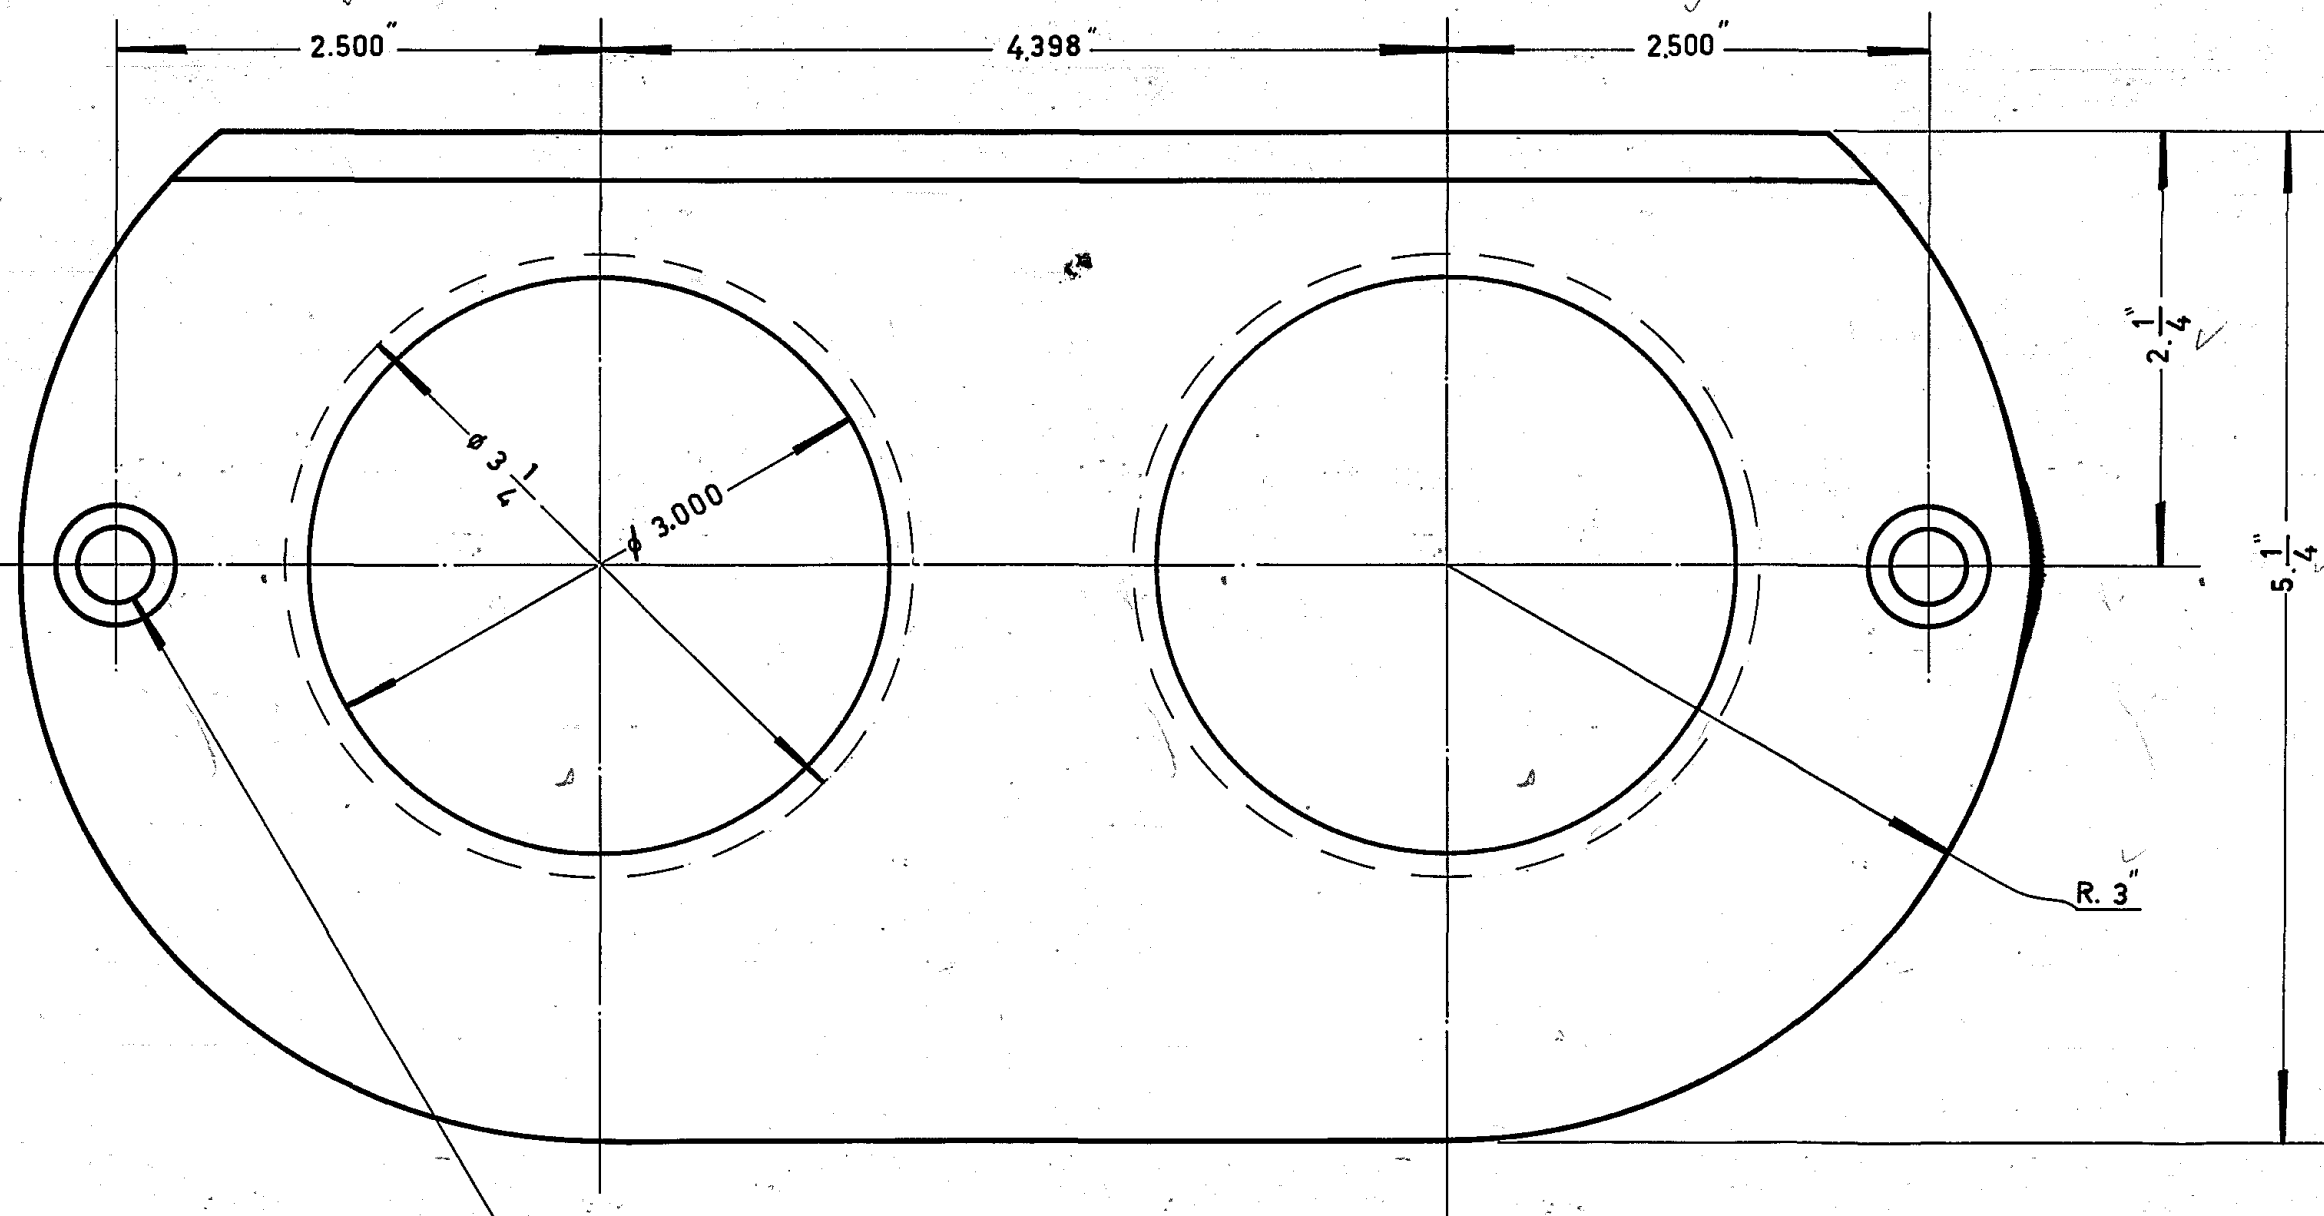

2. FUROS $\phi 13/32"$ C/REB.
 $\phi 19/32"$ x $3/8"$ PROF.

RET. VERT.

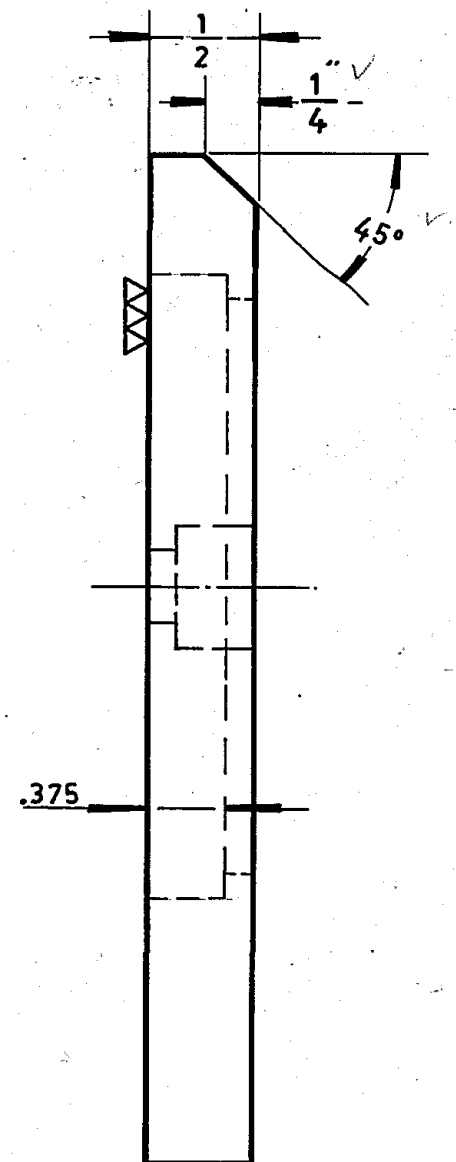

REF. 1523-5071

DATA: 29-05-81	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Paulo</i>
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	M ^o AÇO SAE 1020 (CORTADO A MAC. AUT.)	VER. <i>Paulo</i>
DECIMAL $\pm 0.05"$	M ^o GOB DISTRIBUTOR - 4 ^{3/8} D.G.	APROV.
FRAÇÃO	J. MAQUINA I.S.	N. ^o DO ONJ. VVM-189
DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$	WOLFE	N. ^o DA PEÇA VV-1124
DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$	PEÇA HEAT SHIELD	N. ^o DO DES.
ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	TRAT. TERM.	ESCALA 1:1