


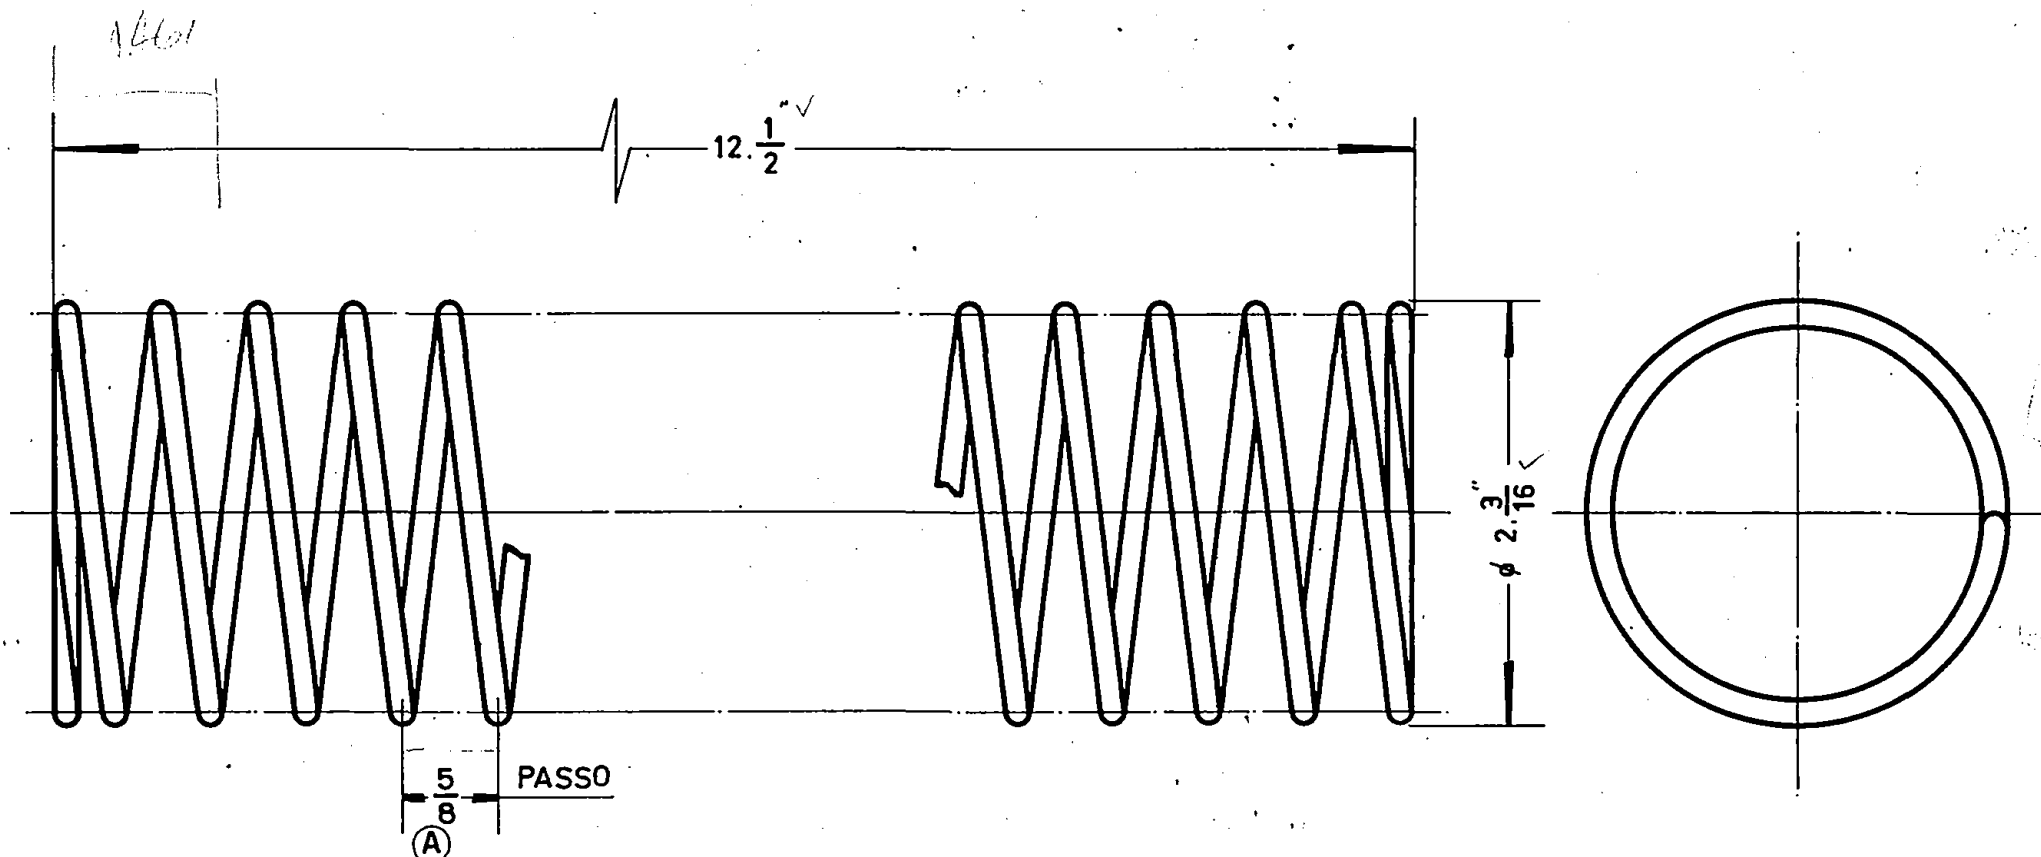

- ⑧ DIÂMETRO DO ARAME = .205 (Nº 5)
Nº DE ESPIRAS ATIVAS = 20
EXTREMOS ESQUADRADOS E AMOLADOS
A MOLA COMPRIMIDA A 5 1/4 DEVE
SUPORTAR 110 LIBRAS APROX.

B		A		ITEM		DATA: 02-06-81		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Paulo</i>	
ERA 24,5		ERA 1/2"		REVISÃO		TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MATERIAL: ARAME DE AÇO P/ MOLA CLASSE C		VER. <i>[Signature]</i>	
11.5.93		DATA		11.5.93		DECIMAL ± .005"		ACM: GOB DISTRIBUTOR-4 3/8 D.G.		N.º DO CONT. VVM-380	
11.5.93		11.5.93		11.5.93		FRAÇÃO		NOME DA PEÇA: SPRING		N.º DA PEÇA VV-1125	
11.5.93		11.5.93		11.5.93		DE 0" ATÉ 5" ± 1/64		TRAT.		ESCALA 1:1	
11.5.93		11.5.93		11.5.93		DE 5" ATÉ 24" ± 1/32		TERM.		N.º DO DES.	
11.5.93		11.5.93		11.5.93		ACIMA DE 24" ± 1/16					

REF. 1523-5009