




FURO $\phi 3/8 \times 2 1/2$ PROF
 REABRIR C/ $\phi 21/32 \times 1 3/4$ PROF
 FAZER ROSCA $3/4 NC \times 1 1/4$ PROF



FURO $\phi 1/8$ PASSANTE


FURO $\phi 3/8$ PASSANTE

FURO $\phi 27/64 \times 1$ PROF
 C/ ROSCA $1/2 NC \times 3/4$ PROF

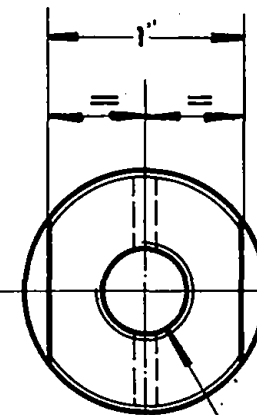

DETALHE "X"
 ESC. 2:1

REF 1523-5021

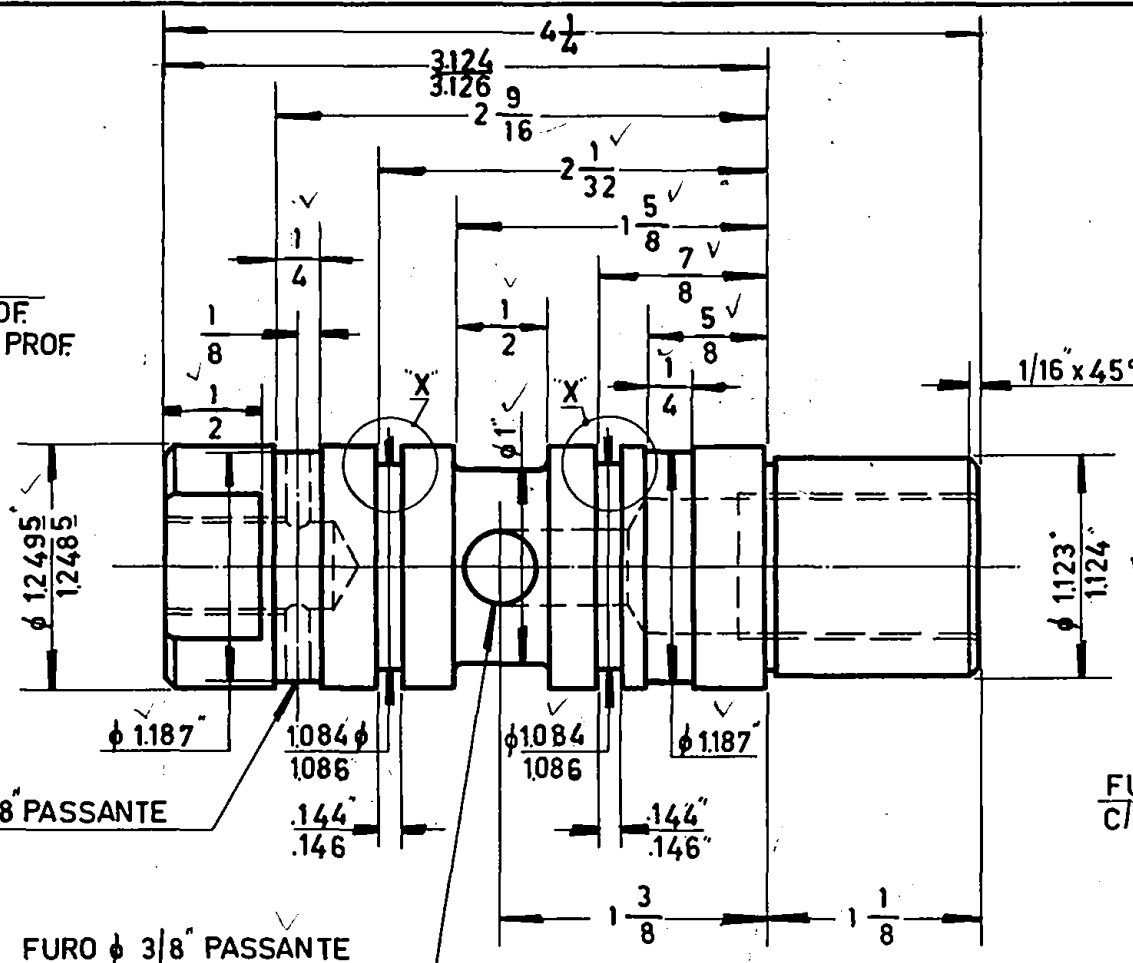

Ampliao 9.10.88	ERA VM-40	A	DATA	10-10-88	DATA	05-06-81	VIDROS VITON LTDA.		DES.	Paulo
						TOLERANÇAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	AÇO VC-150 (A)	VER.	HP	
						DE 0" A 5" ± 0,05"	GOB DISTRIBUTOR - 4 ³ / ₈ D.G.	APROV.	HP	
						FINACAO DE 0" ATE 5" ± 1/64 DE 5" ATE 14" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	MÁQUINA I.S.	N.º DO ITEM, VVM-380		
							STUD	N.º DA PEÇA VV-1132		
							T.A.F. VERSA.	ESCALA 1:1	N.º DO DES.	