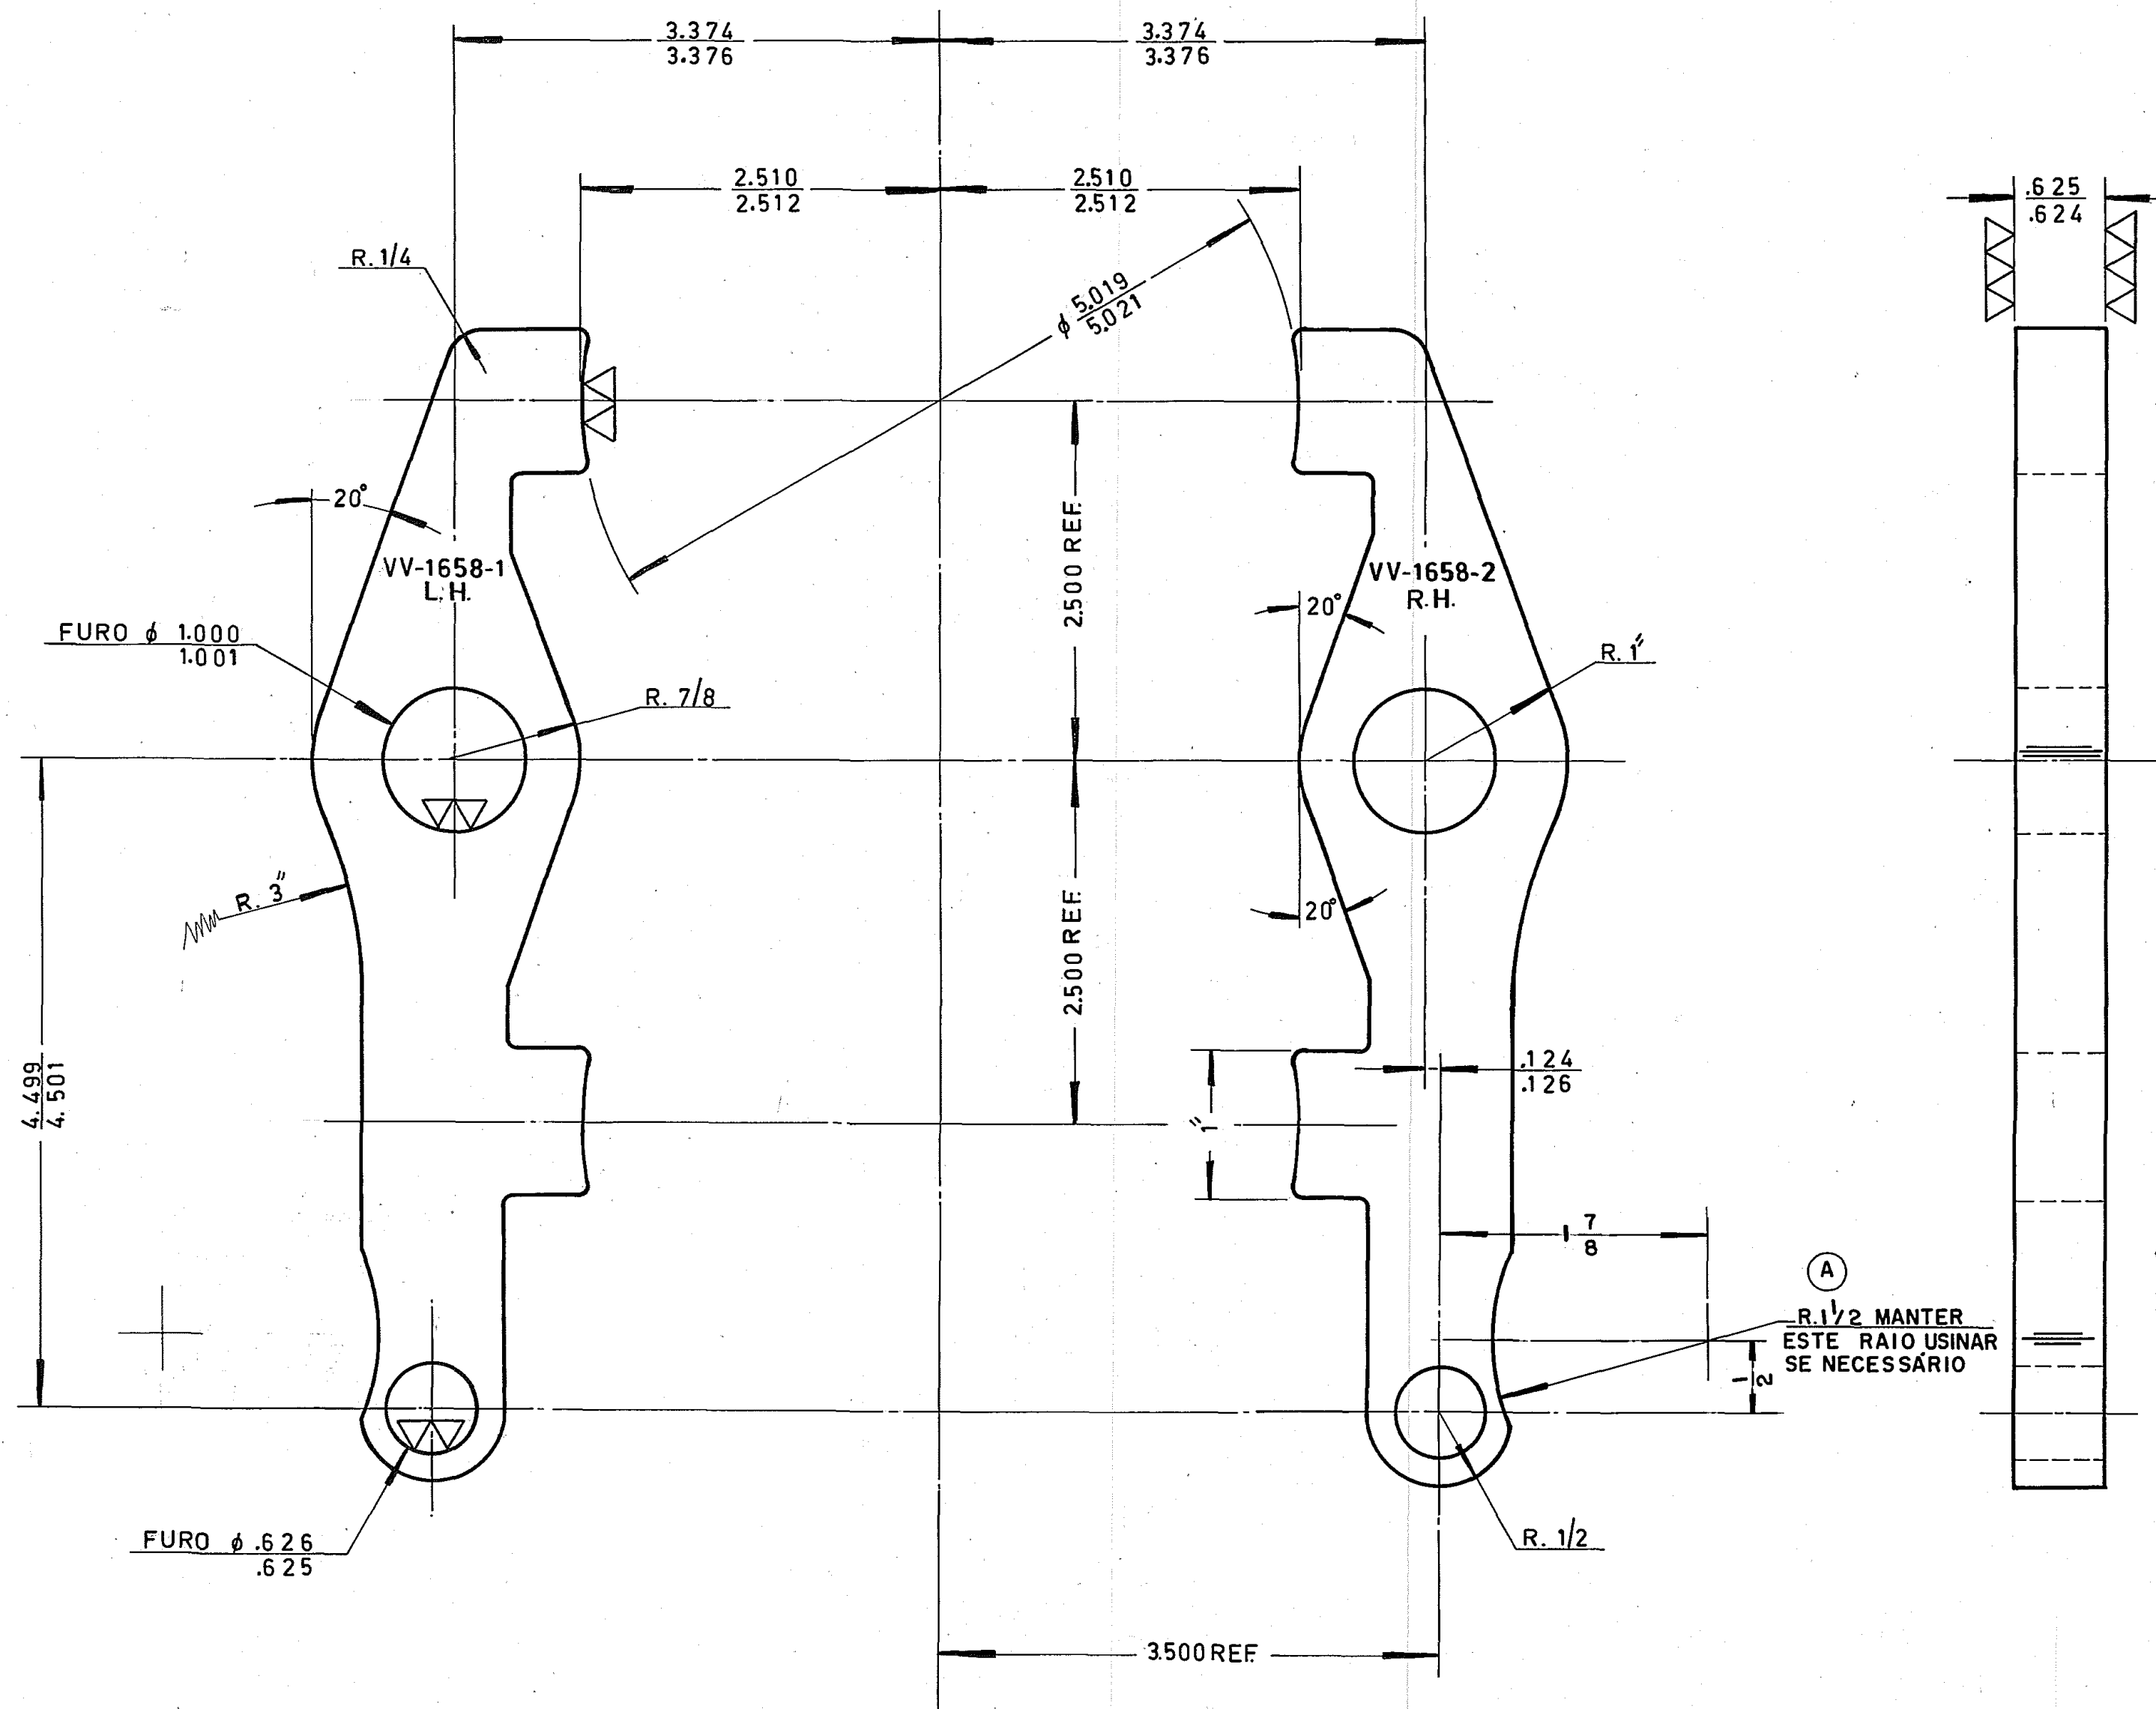


USAR PEÇA FUND. Nº VV-1653

|             |          |      |                                                                        |                            |      |
|-------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| 2.4.97      | ERAR 3/4 | A    | DATA: 10-10-84                                                         | VIDROS VITON LTDA.         | RES. |
| DATA        | REVISÃO  | ITEM | TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA | MAT. FERRO FUNDIDO NODULAR | RES. |
| DIMENSÃO EM |          |      | DECIMAL $\pm$ 0.05"                                                    | MOLD HOLDER                | RES. |
|             |          |      | FRAÇÃO                                                                 | MAQ. I.S. D.G. 5-C.C.      | RES. |
|             |          |      | DE 0" ATÉ 5" $\pm$ 1/64                                                | INSERT BOTTOM L.H.         | RES. |
|             |          |      | DE 5" ATÉ 24" $\pm$ 1/32                                               | R.H.                       | RES. |
|             |          |      | ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16                                                | PEÇA VV-1658-1             | RES. |
|             |          |      |                                                                        | PEÇA VV-1658-2             | RES. |
|             |          |      |                                                                        | ESCALA                     | RES. |
|             |          |      |                                                                        | TERM.                      | RES. |