


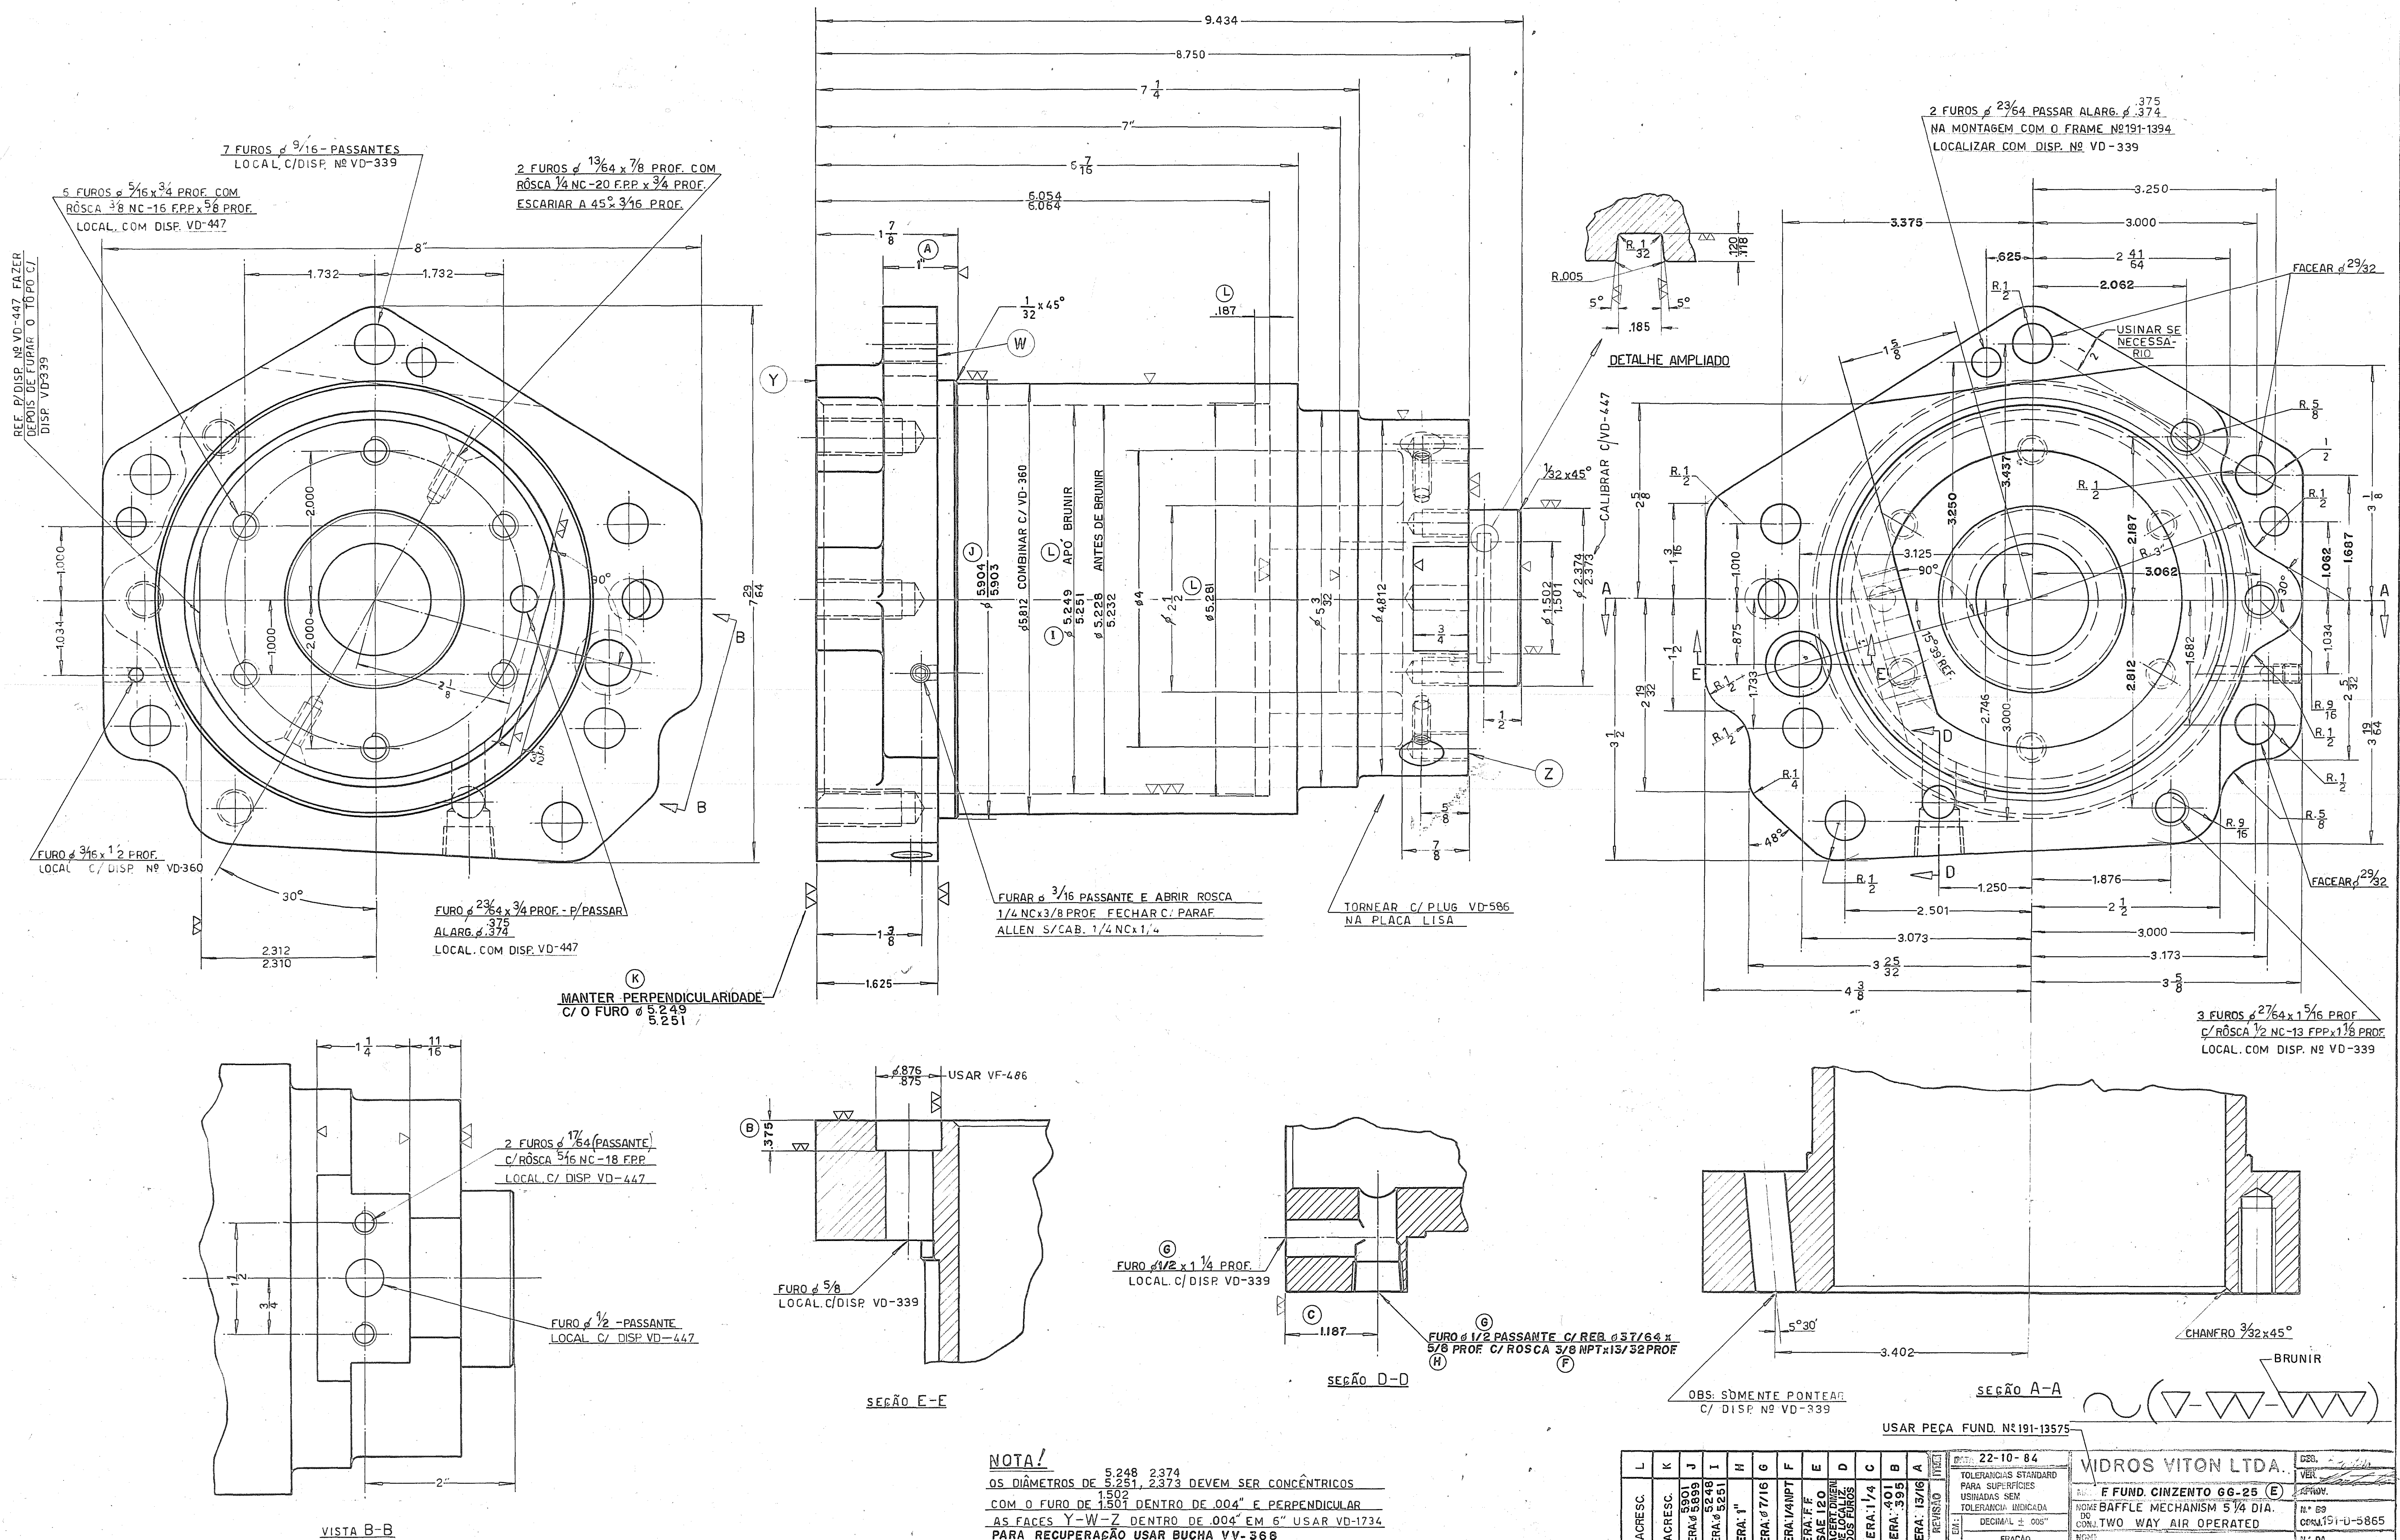

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	22-10-84 TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA DECIMAL ± 0.05 FRAÇÃO DE 3" ATÉ 5" $\pm 1/64$ DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$		VIDROS VITON LTDA. FUND. CINZENTO GG-25 (E) NAME BAFFLE MECHANISM 5 1/4 DIA. TWO WAY AIR OPERATED CYLINDER-TIPO MODULAR N° DO PED. VV-1668		ESCR. VER. ASS. N° DO PED.
ACRES.C.	ACRES.C.	ERA-8.989	ERA-8.5248	ERA-8.5561	ERA-1716	ERA-14NPT	ERA.F.F.F	ACERTO DOWEL DOIS FUROS	ERA-114	ERA-401	ERA-395	DIMENSÃO EM: DE 3" ATÉ 5" $\pm 1/64$ DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$		ESCALA 1:1		N° DO PED.
Ruínas	4.934	ERA-8.989	ERA-8.5248	ERA-8.5561	ERA-1716	ERA-14NPT	ERA.F.F.F	ACERTO DOWEL DOIS FUROS	ERA-114	ERA-401	ERA-395	DIMENSÃO EM: DE 3" ATÉ 5" $\pm 1/64$ DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$		ESCALA 1:1		N° DO PED.