TABELA DE CORTE

GRAU	DIM.	GRAU	DIM.	GRAU	DIM.
0	4.0625	16	2.8824	42	2.0843
30'	3.8351	17	2.8448	43	2.0570
1	3.7510	18	2.8083	44	2.0295
1° 30'	3.6738	19	2.7736	45	2.0038
2	3.6318	20	2.7398	46	1.9773
2° 30'	3.5860	21	2.7058	47	1.9514
3	3.5353	22	2.6738	48	1.9254
3° 30'	3.4906	23	2.6398	49	1.9006
4	3.4522	24	2.6080	50	1.8739
4° 30'	3.4168	25	2.5764	51	1.8489
5	3.3848	26	2.5438	52	1.8238
5° 30'	3.3557	27	2.5123	53	1.7980
6	3.3268	28	2.4813	54	1.7729
6° 30'	3.2984	29	2.4508	55	1.7480
7	3.2710	30	2.4208	56	1.7228
7° 30'	3.2443	31	2.3919	57	1.6983
8	3.2183	32	2.3630	58	1.6738
8° 30'	3.1938	33	2.3331	59	1.6495
9	3.1696	34	2.3038	60	1.6250
9° 30'	3.1468	35	2.2748	61	1.5993
10	3.1238	36	2.2468	62	1.5748
11	3.0806	37	2.2180	63	1.5495
12	3.0388	38	2.1914	64	1.5235
13	2.9983	39	2.1643	65	1.4976
14	2.9588	40	2.1378		
15	2.9138	41	2.1109		

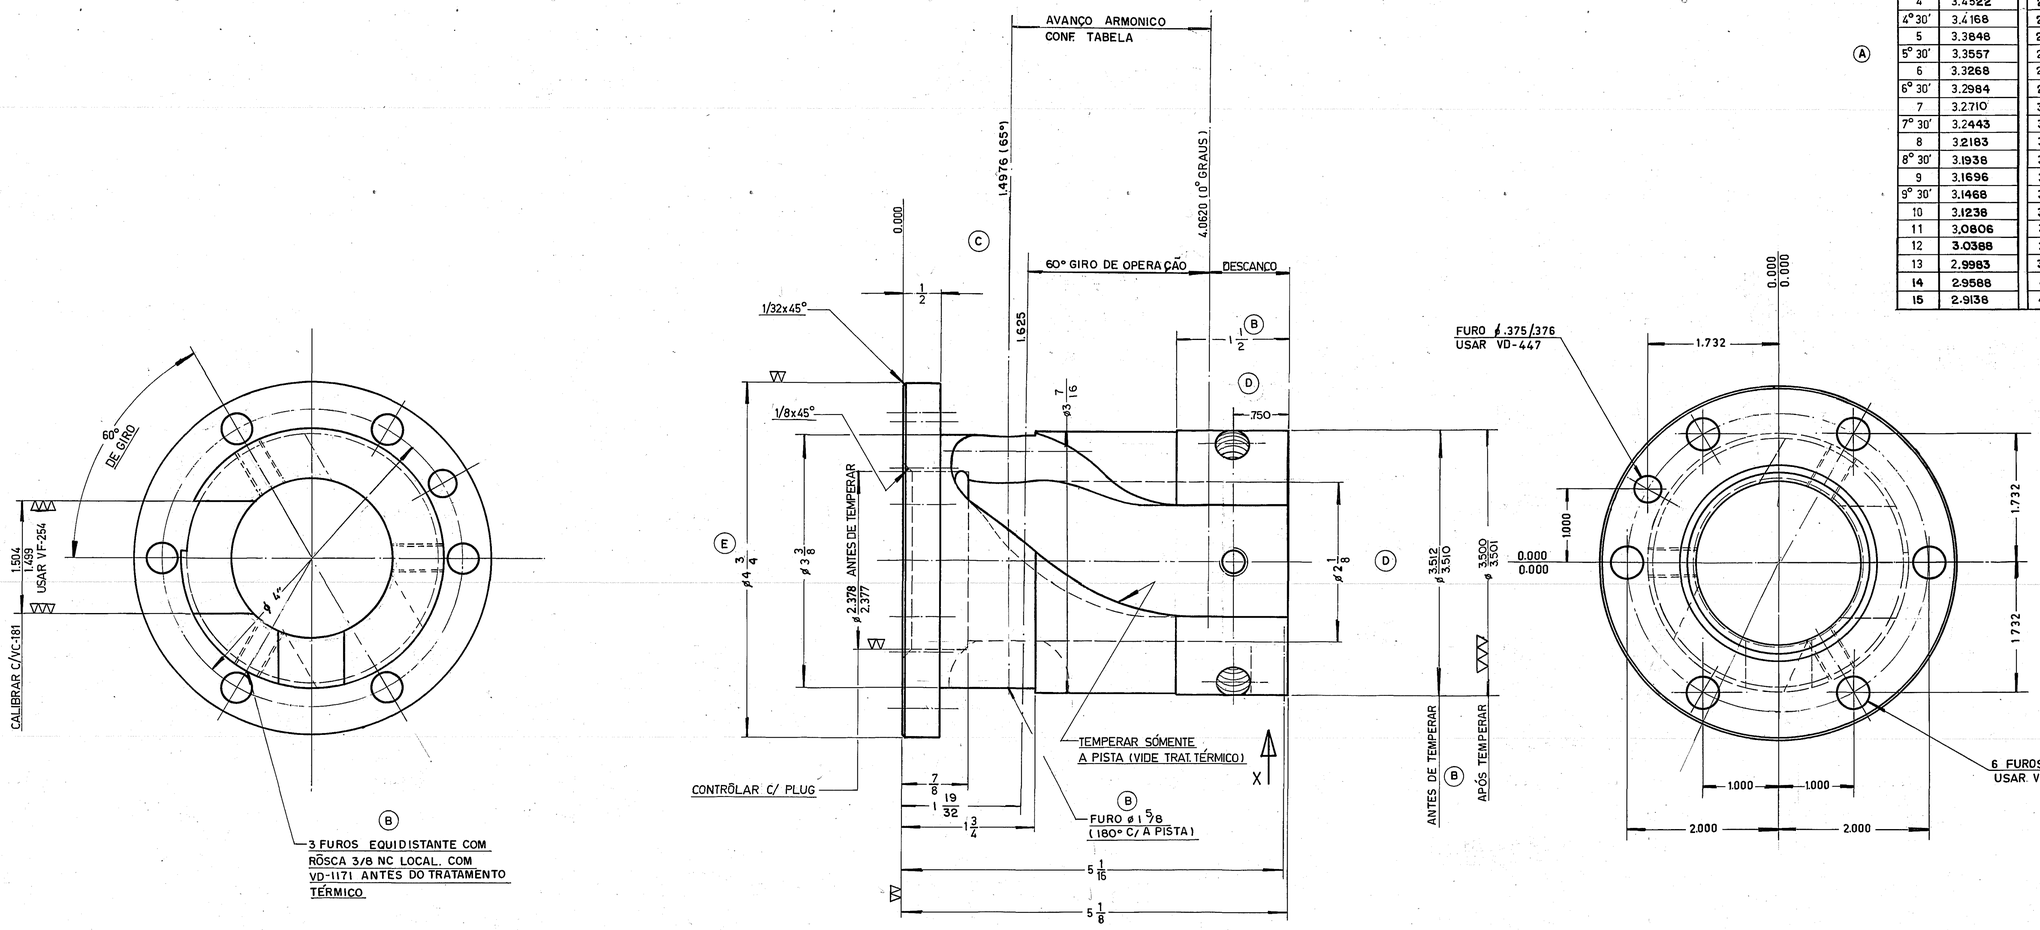

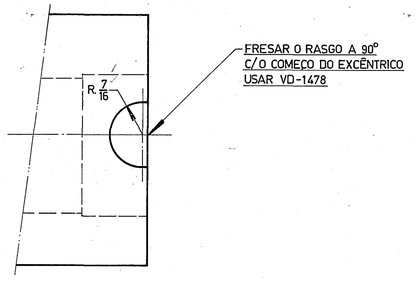

VISTA POR X

▽ (▽▽ - ▽▽▽)

(EQUIP. 5"C.C.)

USAR PEÇA SEMI-TERMIADA
Nº VE-2157

E	ERA ø4.75/C	ELIM. 7/8, 2.219/17	03/12/99				
D							
C	ERA 1.4060	ACRESC.	30.4.99				
B		MUDOU VALORES	7.12.98				
A			8.2.95				
ITEM	REVISÃO	DATA					

DATA: 14-05-1985

TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA

DECIMAL ± .005"

DIMENSÃO EM:

FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. AÇO VM-40 ø5" (NORMALIZADO)

NOME DO CONJ. FUNNEL MECHANISM

NOME DA PEÇA CAM

TRAT. TERM. TEMPERAR POR INDUÇÃO 55 ÷ 60 R.C.

ESCALA 1:1

DES. PURCINO
VER.
APROV.
N.º DO CONJ. VVM-107-GR-5V
N.º DA PEÇA VV-1670
N.º DO DES.

REF. - ~~1800-2686~~ 191-14961

FÔLHA 99 (M)