
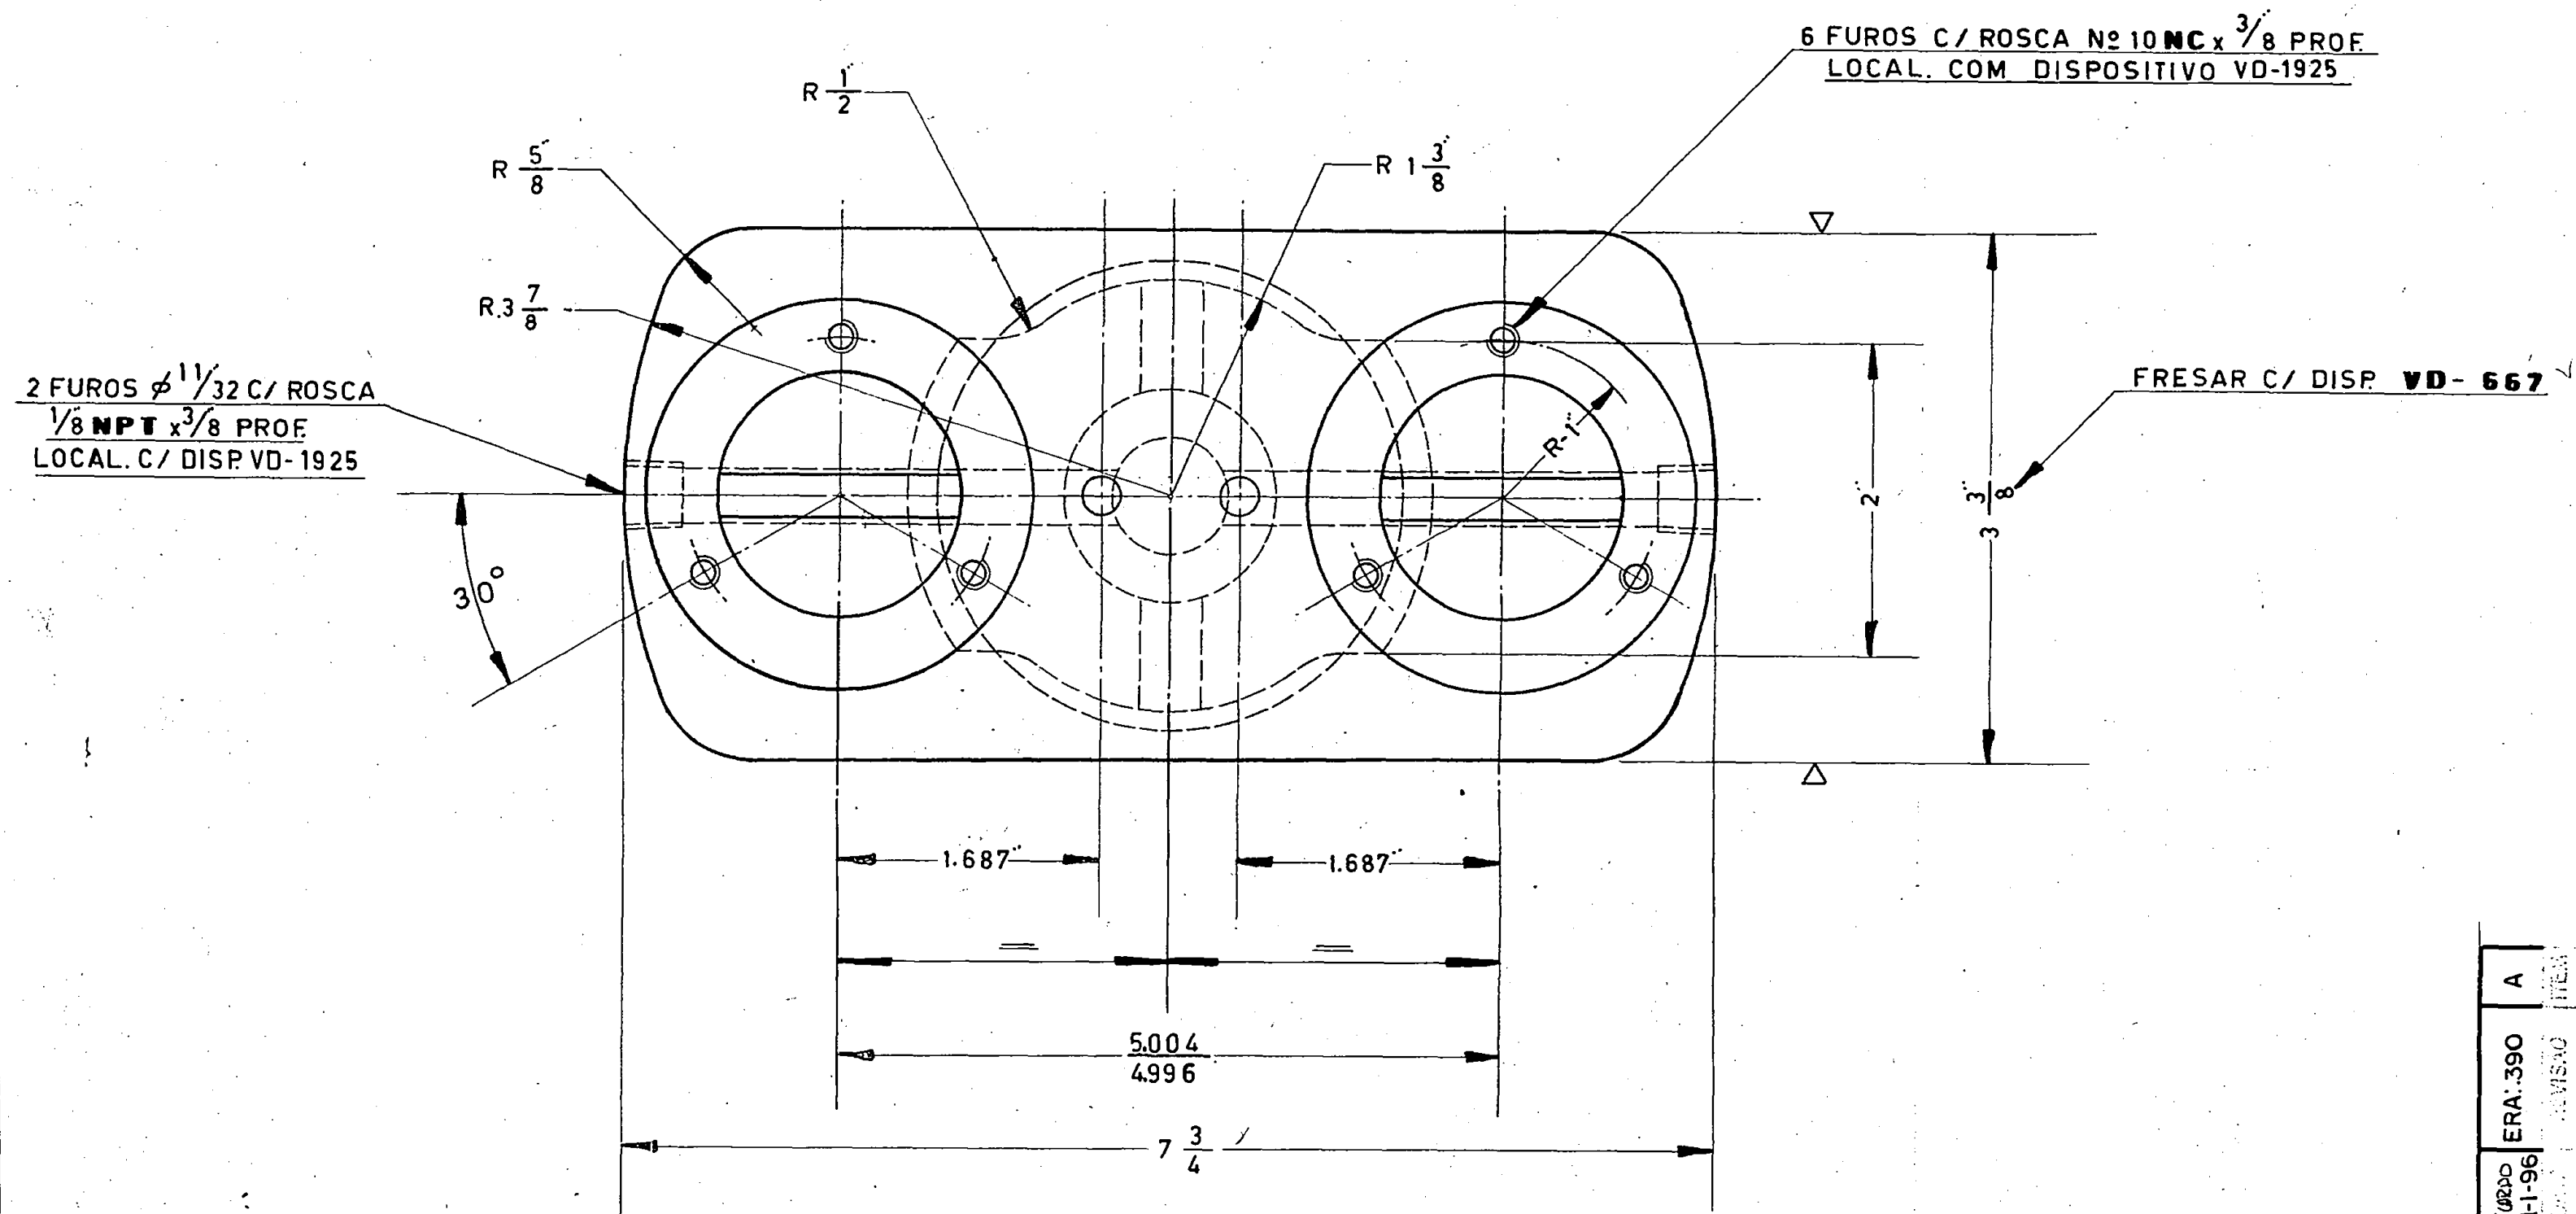


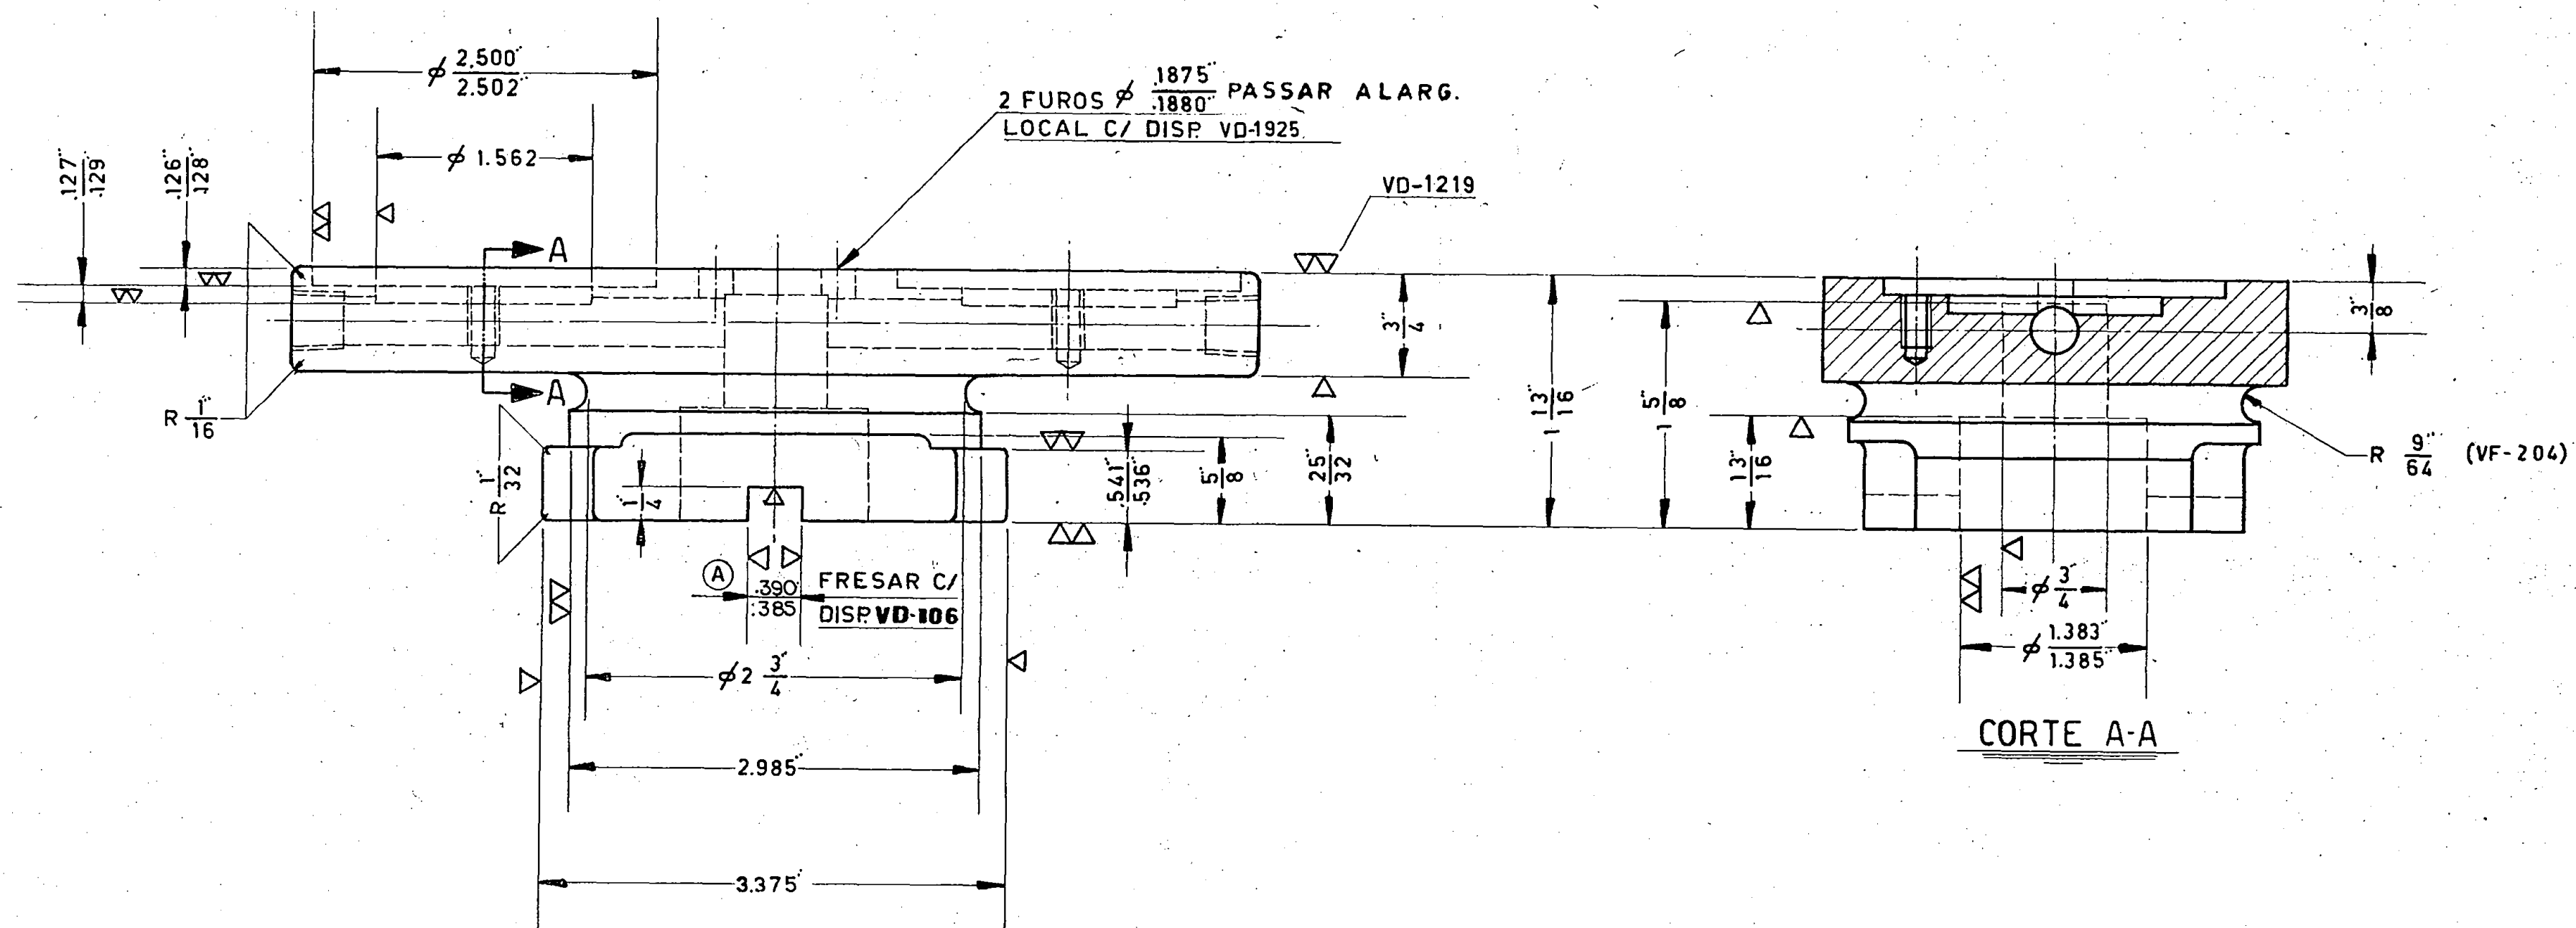

USAR PEÇA FUNDIDA 111-6542

DATA 19-3-71	VIDROS VITON LTDA	
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM	MAT FERRO FUNDIDO NODULAR	
TOLERÂNCIA FUNDIDA	MÁQUINA I.S. DUPLA 5" C.C.	VVM-68
DECIMAL 0.005"	PROCESSO A VÁCUO	
FUNDIÇÃO	ADAPTADOR DO FUNDO	VV-1688
DE 0" ATE 5" DE 0.010"		
DE 5" ATE 20" DE 0.015"		
DE 20" ATE 100" DE 0.020"		