


12 FUROS $\phi^{13/32}$ - FAZER REB. $\phi^{13/16} \times 82^\circ$
P/ PARAF. CAB. CHATA NOS DOIS LADOS

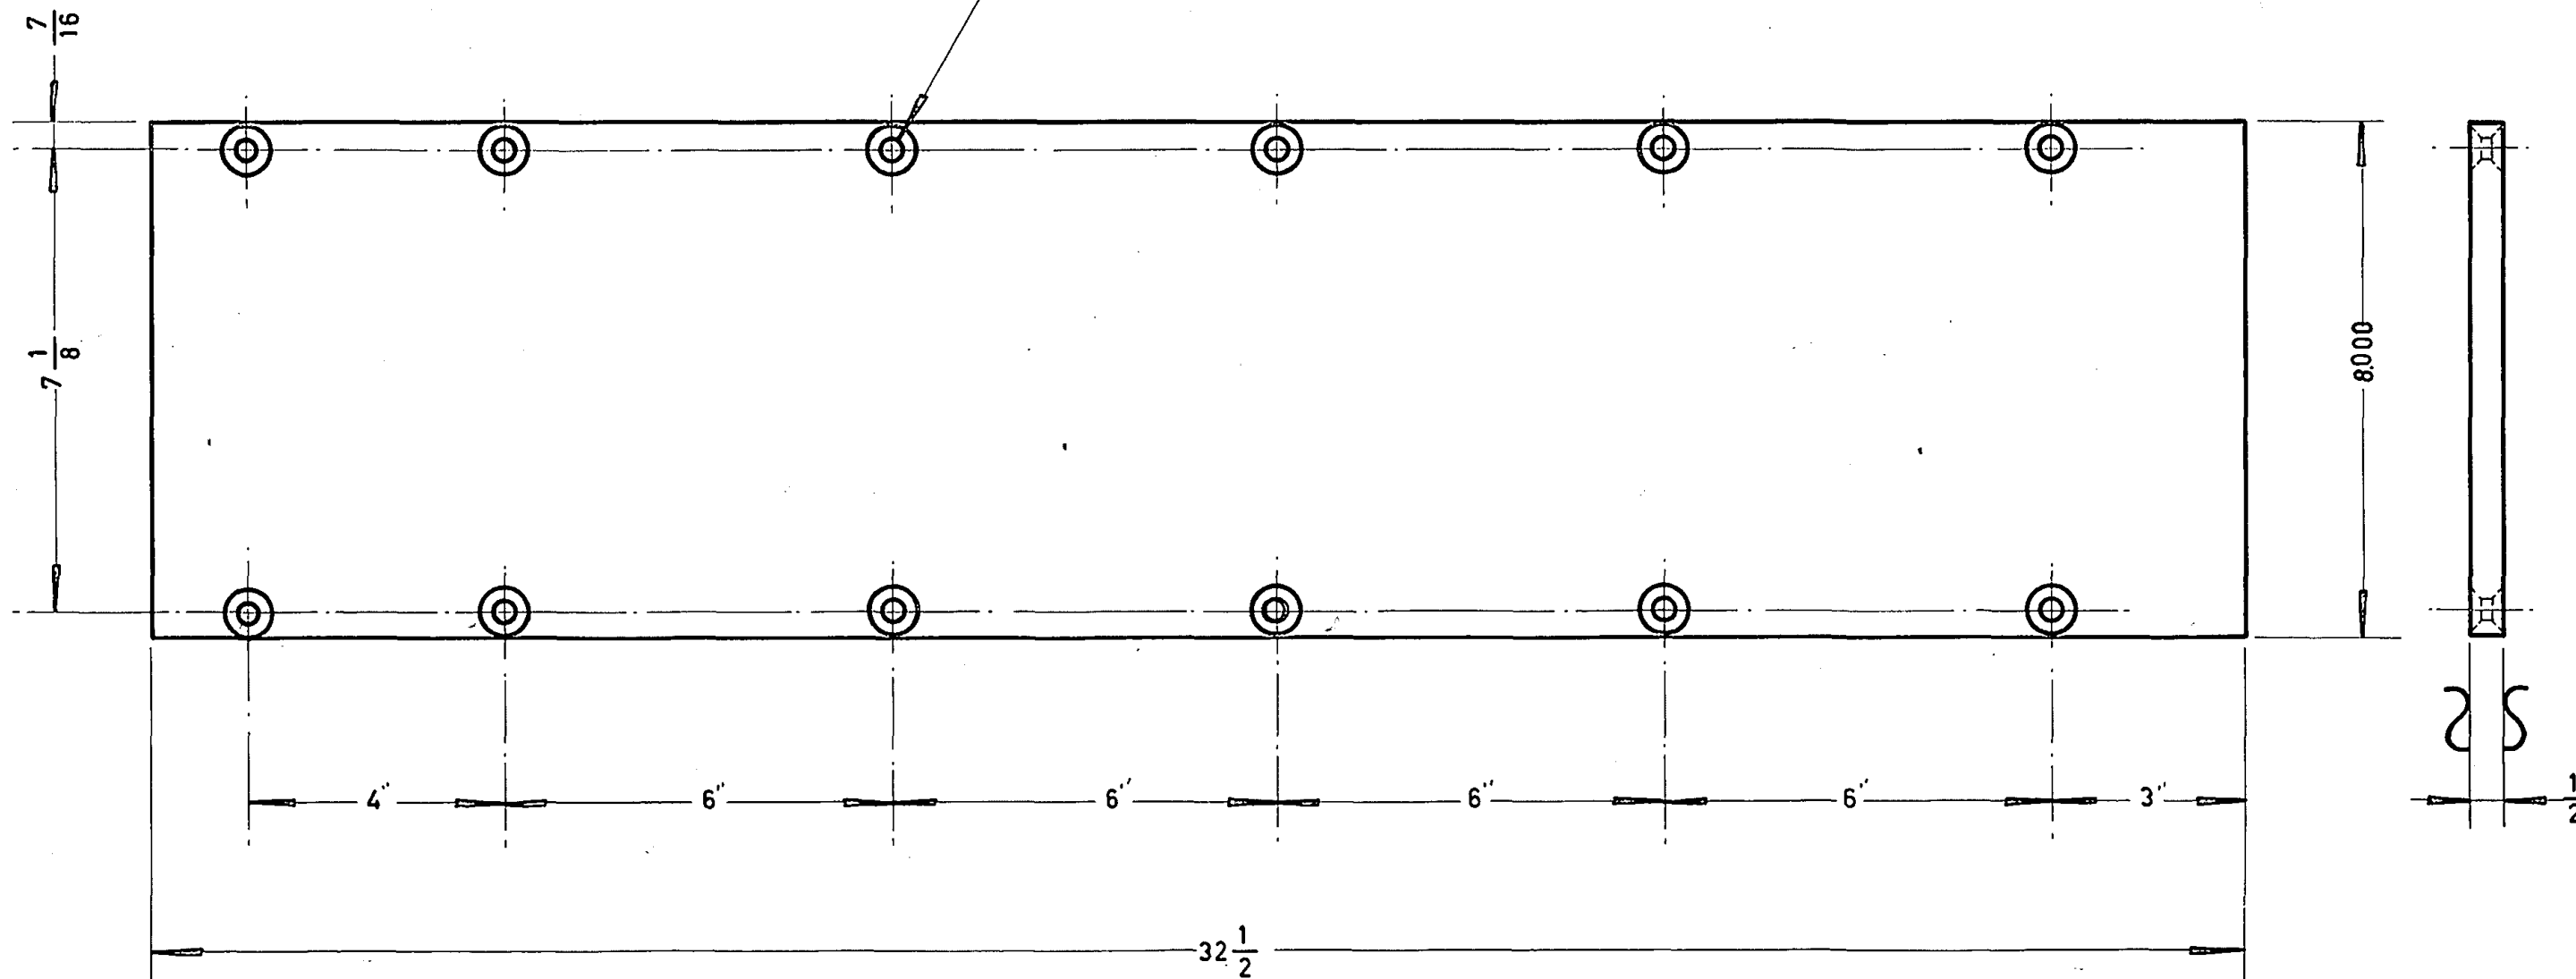

$\nabla (L)$

Rotação 29-1-96 ERA: 1020 A	ITEM	DATA: 18-12-84		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Paulo N. 170</i>
		TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES LIVRADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. AÇO SAE 1045 (A)		VLR.
		DE 1" A 16" $\pm 0.05"$		M. FRAME COVERS & TOP PLATES DUAL AIR 8 SECTION CONVEYOR		ANO. V.
		F. ACAB. DE 0" A 16" $\pm 1/64$ DE 5" A 16" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$		PLACA		Nº DO VVM-266- GR. 1
				3/8		Nº DA VVM-1706