

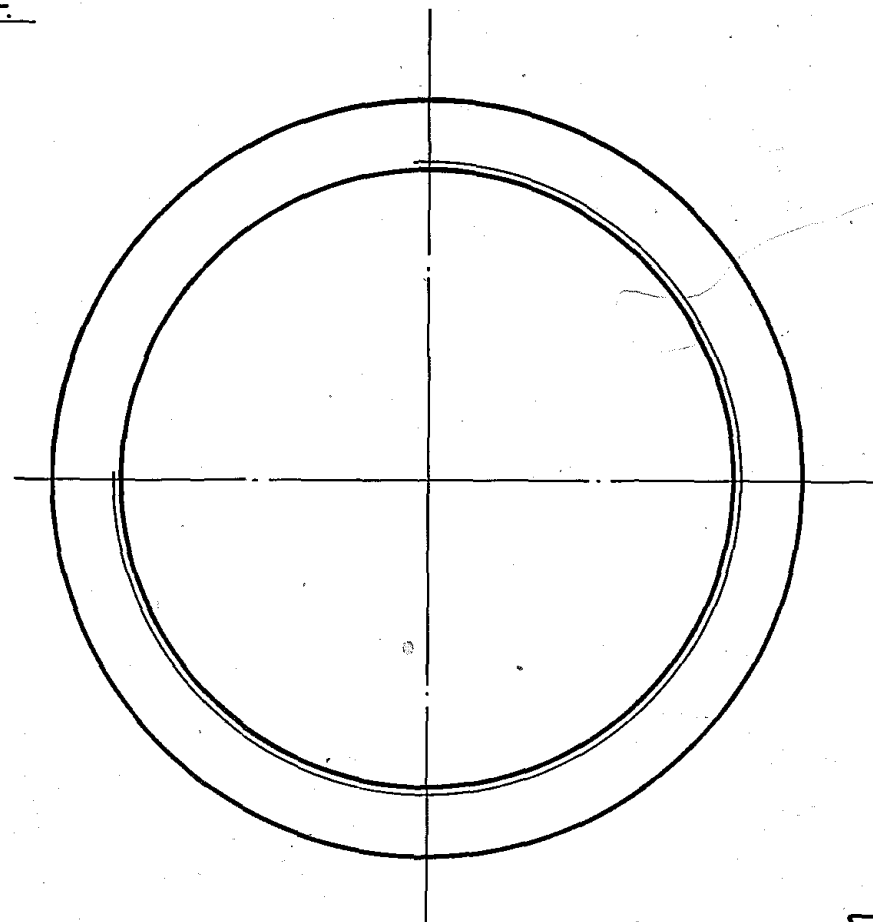


FURO ϕ 3 $\frac{1}{4}$ C/ ROSCA ϕ 3" NPT 8 F.P.P x 1 $\frac{3}{8}$ PROF.
AJUSTAR C/ NIPLE

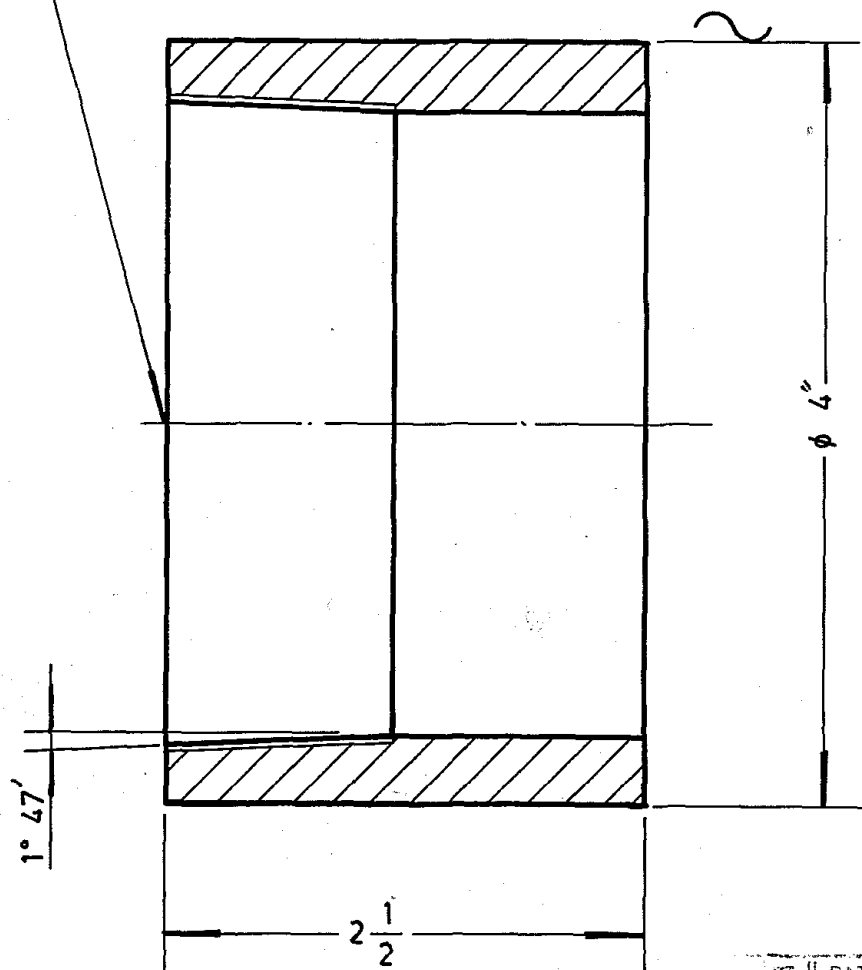

DATA: 01 - 08 - 85		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. TUBO DE AÇO D.I. 80 D.E. 100 m/m		VER. <i>[Signature]</i>
DECIMAL $\pm$ 0,05"		M. MÁQ I. S. 8 SEÇ.		APROV. <i>[Signature]</i>
FRACÃO		ENCANAMENTO GERAL		N.º DO CONJ.
DE 0" ATÉ 5" $\pm$ 1/64		LUVA ESPECIAL ϕ 3" NPT		N.º DA PEÇA VV-1757
DE 5" ATÉ 24" $\pm$ 1/32		TRAT.		N.º DO DES.
ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16		TERM.		
		ESCALA 1:1		