
8 FUROS ø 1/16 EQÜIDISTANTES

NÃO CROMEAR OS DENTES DA ENGRENAGEM
INDICAR RETÍFICA DE DENTES


APLICAR CAMADA DE CROMO-DURO
DE .002" ESP. NA REGIÃO SOMBREADA
E RETIFICAR NO ø 1.686/1.685. APÓS TEMPERAR
OS DENTES

2 FUROS ø 5/32 x 9/16 PROF. C/
ROSCA Nº 10 NF-32 F.P.P. x 1/2 PROF.
USAR VD-2038

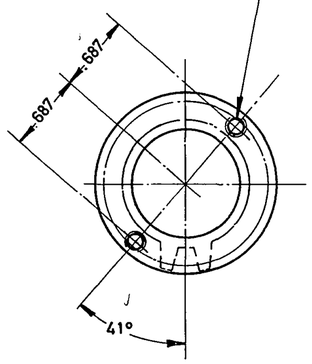

ESTAMPAR Nº
VV-1924

ARREDONDAR
CANTOS VIVOS

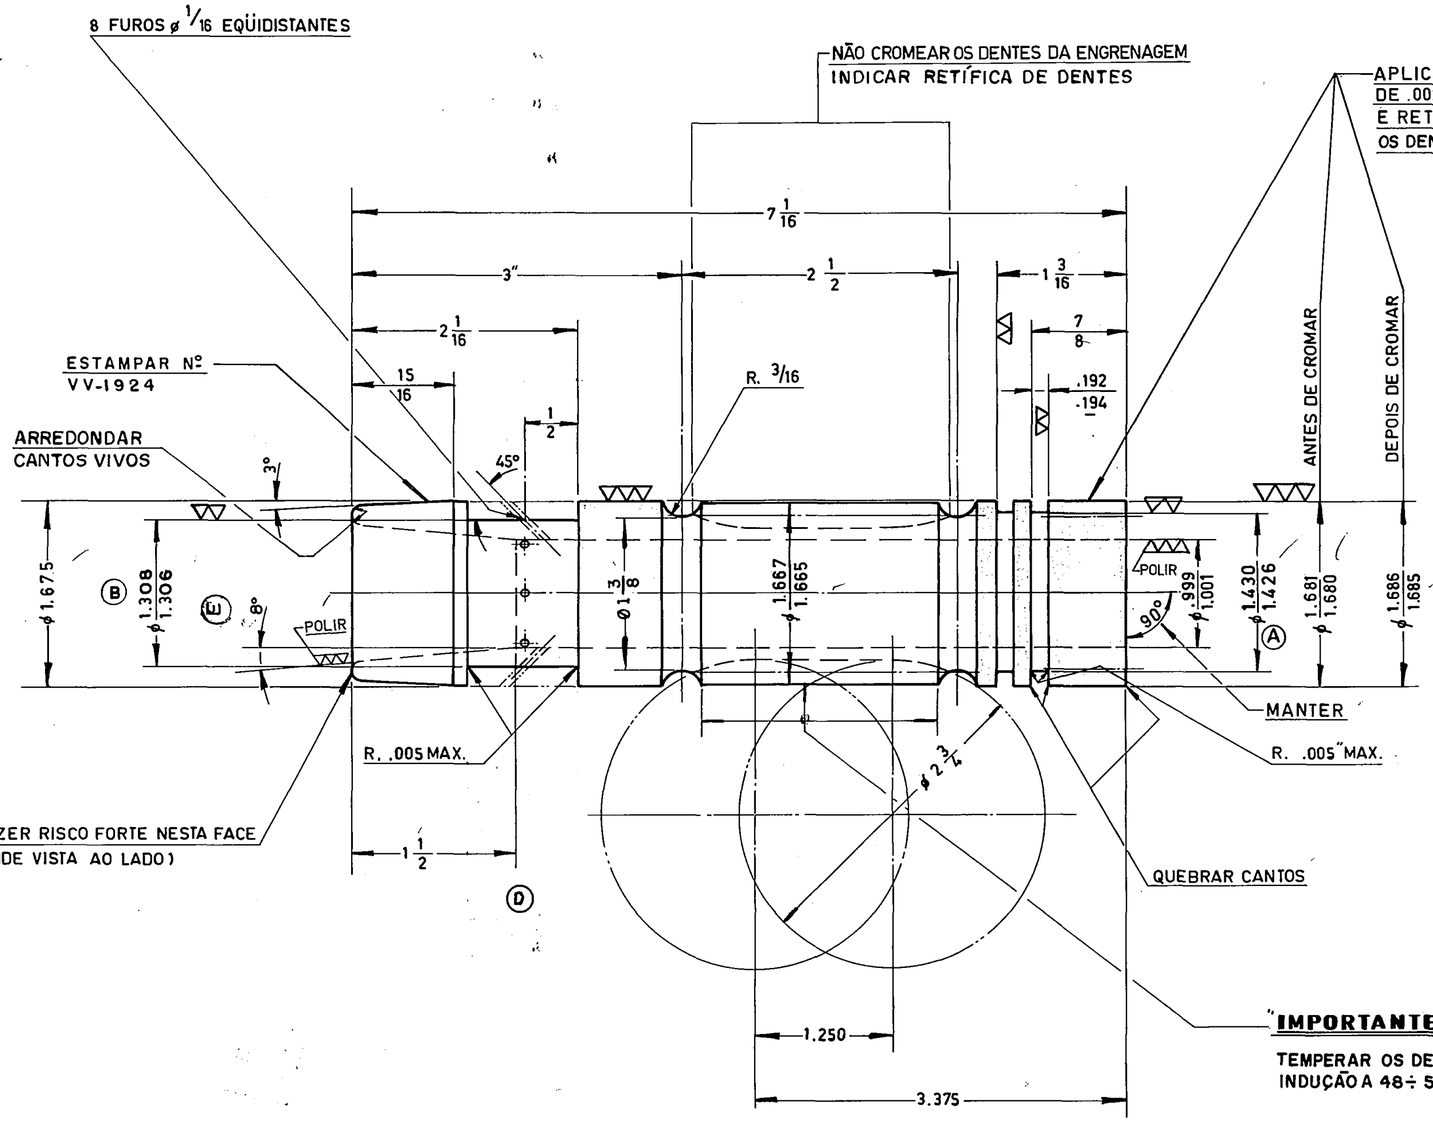


FAZER RISCO FORTE NESTA FACE
(VIDE VISTA AO LADO)

Ⓓ

QUEBRAR CANTOS

"IMPORTANTE" Ⓒ
TEMPERAR OS DENTES POR
INDUÇÃO A 48÷ 50 RC


VC-431
ø .192

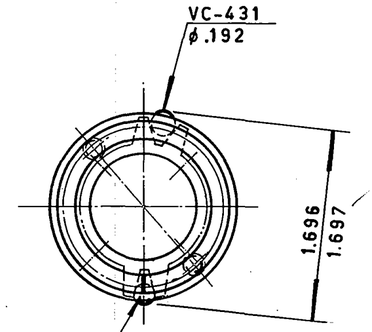

FAZER RISCO FORTE NO
VÃO DOS DENTES
USAR VD-2038


DADOS DA ENGRENAGEM
DIAMETRAL PITCH = 9
Nº DE DENTES = 13
DIÂ. EXTERNO = 1.666
DIÂ. PRIMITIVO = 1.444
DIÂ. INTERNO = 1.187
ALTURA TOTAL DO DENTE = .2396
ÂNG. DE PRESSÃO = 14 1/2°

USAR VF-912
FRESAR C/VD-2024



PERFIL DO DENTE

RETIFICAR



ITEM	DATA	
A	31-01-89	ERA: ø1.448
B	27-7-95	ERA: ø1.309
C	27-7-95	MUDOU: T. TERM.
D	26-5-08	ELIMINOU COTAS
E	FELIPE	ERA 5°

DATA: 28 - 11 - 85
TOLERÂNCIAS STANDARD
PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM
INDICAÇÃO ESPECIAL
DE 0" A 5" ± 1/64
DE 5" A 24" ± 1/32
DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

AÇO VM-40
GOB. DISTRIBUTOR 1 3/4 C.C. Q.G.
MÁQ. I.S.

GEAR SLEEVE

VIDE ANOT.

ESCALA 1:1

DES. VV-1924

VVM-310

Nº 00
DES.

REF. - 1703-11013-600-2