


DIAMÊTRO DO ARAME = N° 10 = .135"
 N° DE ESPIRAS ATIVAS = 16
 EXTREMOS ESQUADRADOS E AMOLADOS

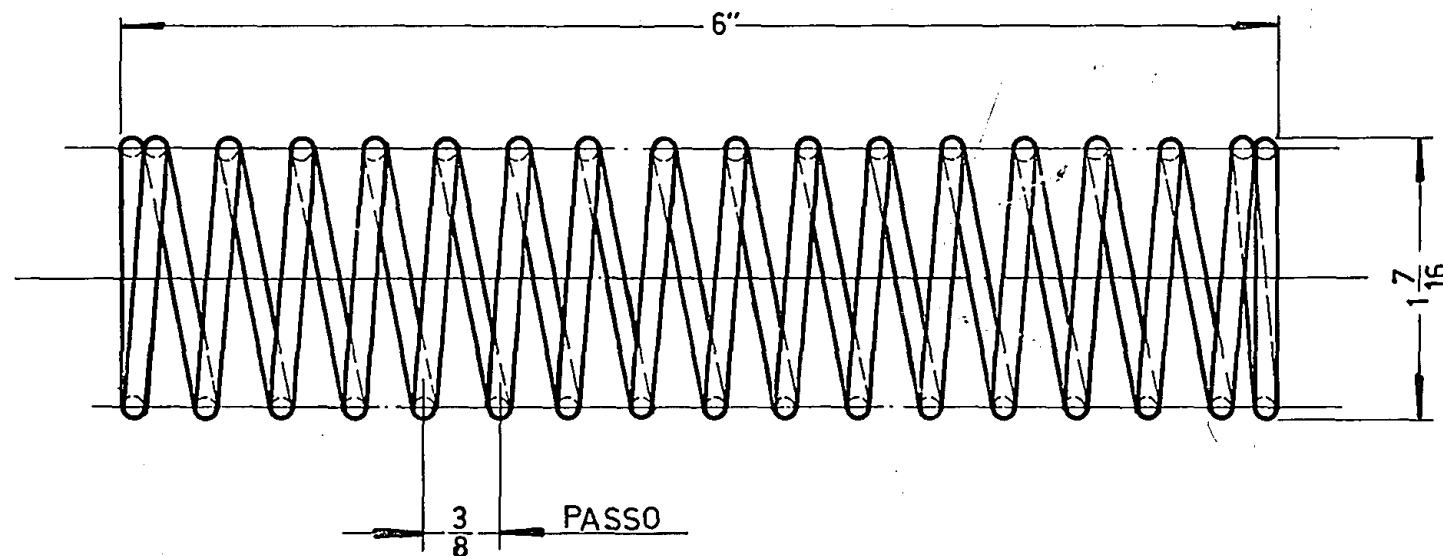

REF-1523-5057

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 17-01-1986		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Porcino</i>
			TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MAT. AÇO P/ MOLA		VER. <i>[Signature]</i>
			DECIMAL ± .005"		NOME DO PROJ. INTERCEPTOR DE GOTAS		APROV. <i>[Signature]</i>
			FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16		NOME DA PEÇA SPRING		N.º DO VVM-205 CONJ. VVM-311
					TRAT. TERM.		ESCALA 1:1
						N.º DO DES.	