



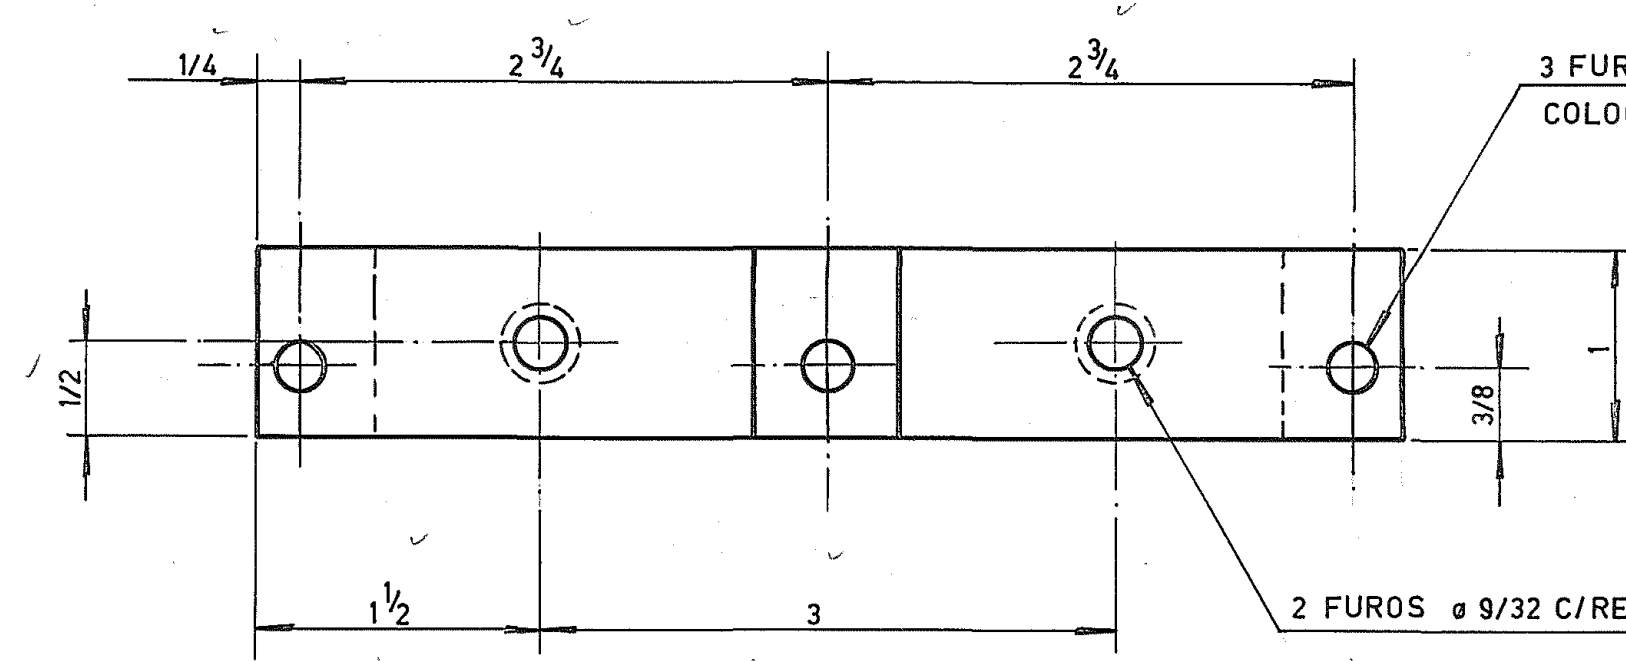

3 FUROS Ø .250 P/PINO DE TRAVA
COLOCADO A PRESSÃO

2 FUROS Ø 9/32 C/REB. Ø 13/32 x 9/32 DE PROF.

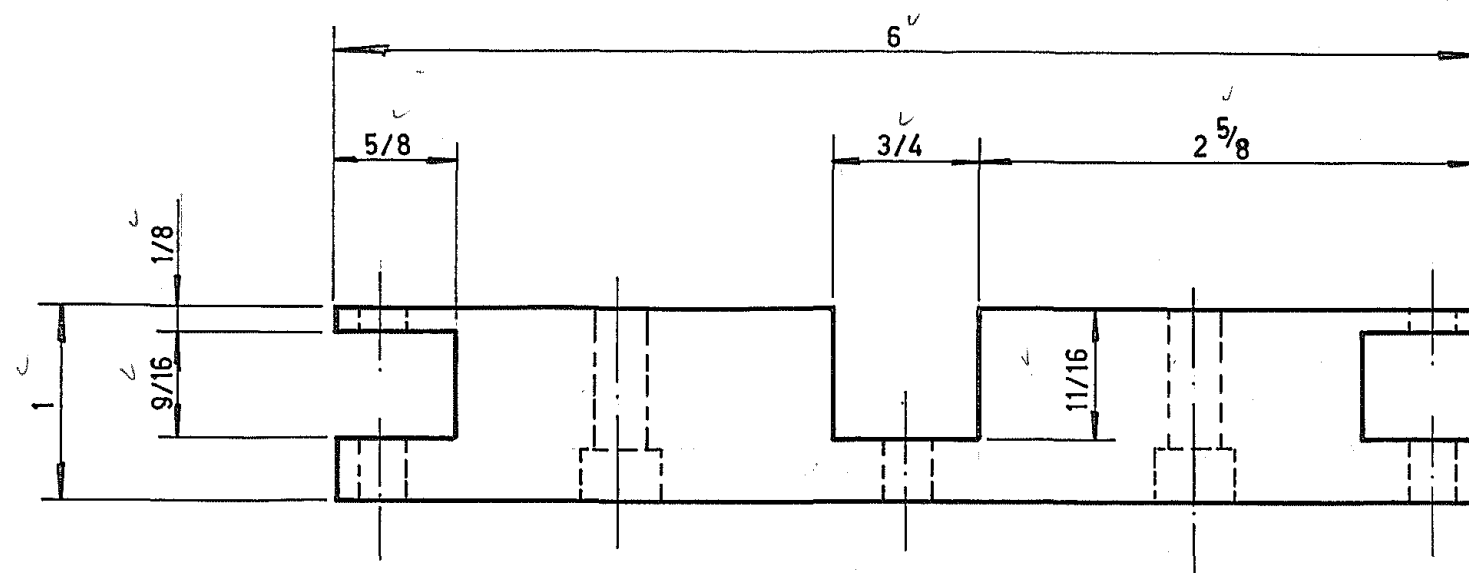

DATA REV QTD QTD	DATA: 08/05/86	VIDROS VITON LTDA. ACØ SAE 1020 LOWER TROUGH ADJ. BOX S/A SECT. 4 OF 8 SECT. MACH. PIVOT BLOCK	DES. <i>Subotail</i>
	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		VER. <i>W. P. P.</i>
	DECIMAL ± 0.05" FRAÇÃO DE 0" ATE 5" ± 1/64 DE 5" ATE 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16		APROV.
	ESCALA 1:1		Nº DO VVM-325 Nº DA PEÇA VV-2156