



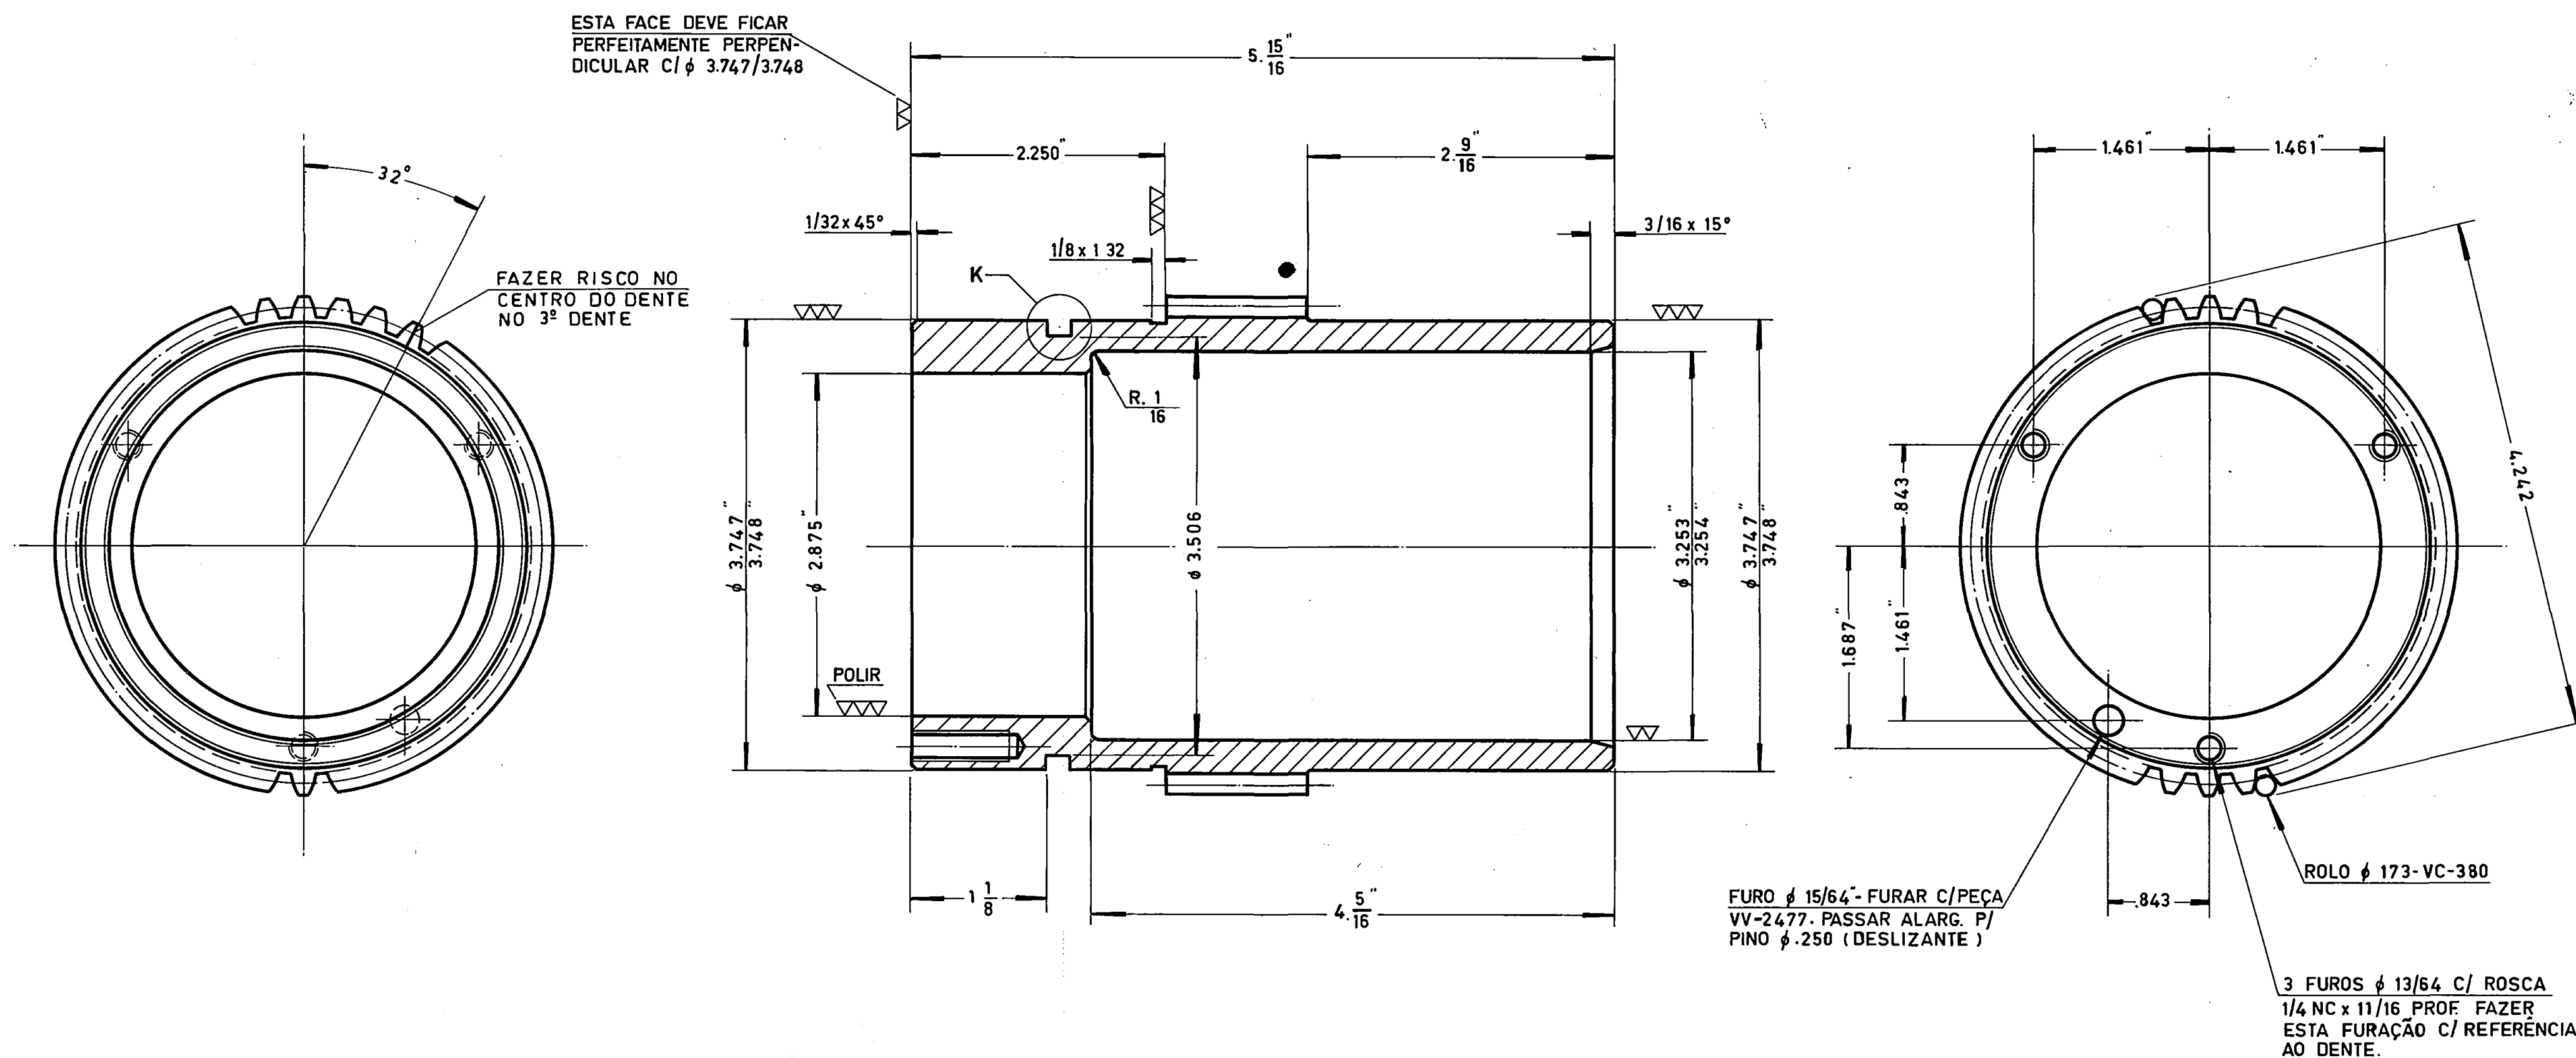

DIAM. PITCH — 10
 Nº DE DENTES — 40
 PASSO CIRCULAR — .314
 DIÂM. PRIMITIVO — 4.000
 DIÂM. INTERNO — 3.792
 DIÂM. EXTERNO — 4.160
 ÂNG. DE PRESSÃO — 20°
 PERFIL DO DENTE — STUB

NOTA:
 TRATAMENTO TÉRMICO: APOS USINAGEM DE DESBASTE, TEMPERAR 37:40 RC E DEPOIS TERMINAR A USINAGEM.

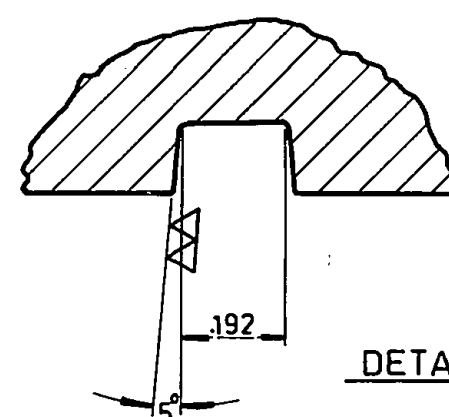

DETALHE K - ESC. 3:1

▽ (▽▽-▽▽)

DATA	04-12-86	DES.	VIDROS VITON LTDA.
REVISÃO	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	VER.	AFRONTA
ITEM	DE 0" ATE 5" ± 1/64	APR.	AÇO VM-40
	DE 5" ATE 24" ± 1/32	M.	GOB DISTRIBUTOR SINGLE GOB
	ACIMA DE 24" ± 1/16	J.	GEAR BUSHING
		TER.	VIDE NOTA
		ESCALA	1:1
		Nº DO DES.	VVM-357
		Nº DA PEÇA	VV-2484
		Nº DO DES.	