
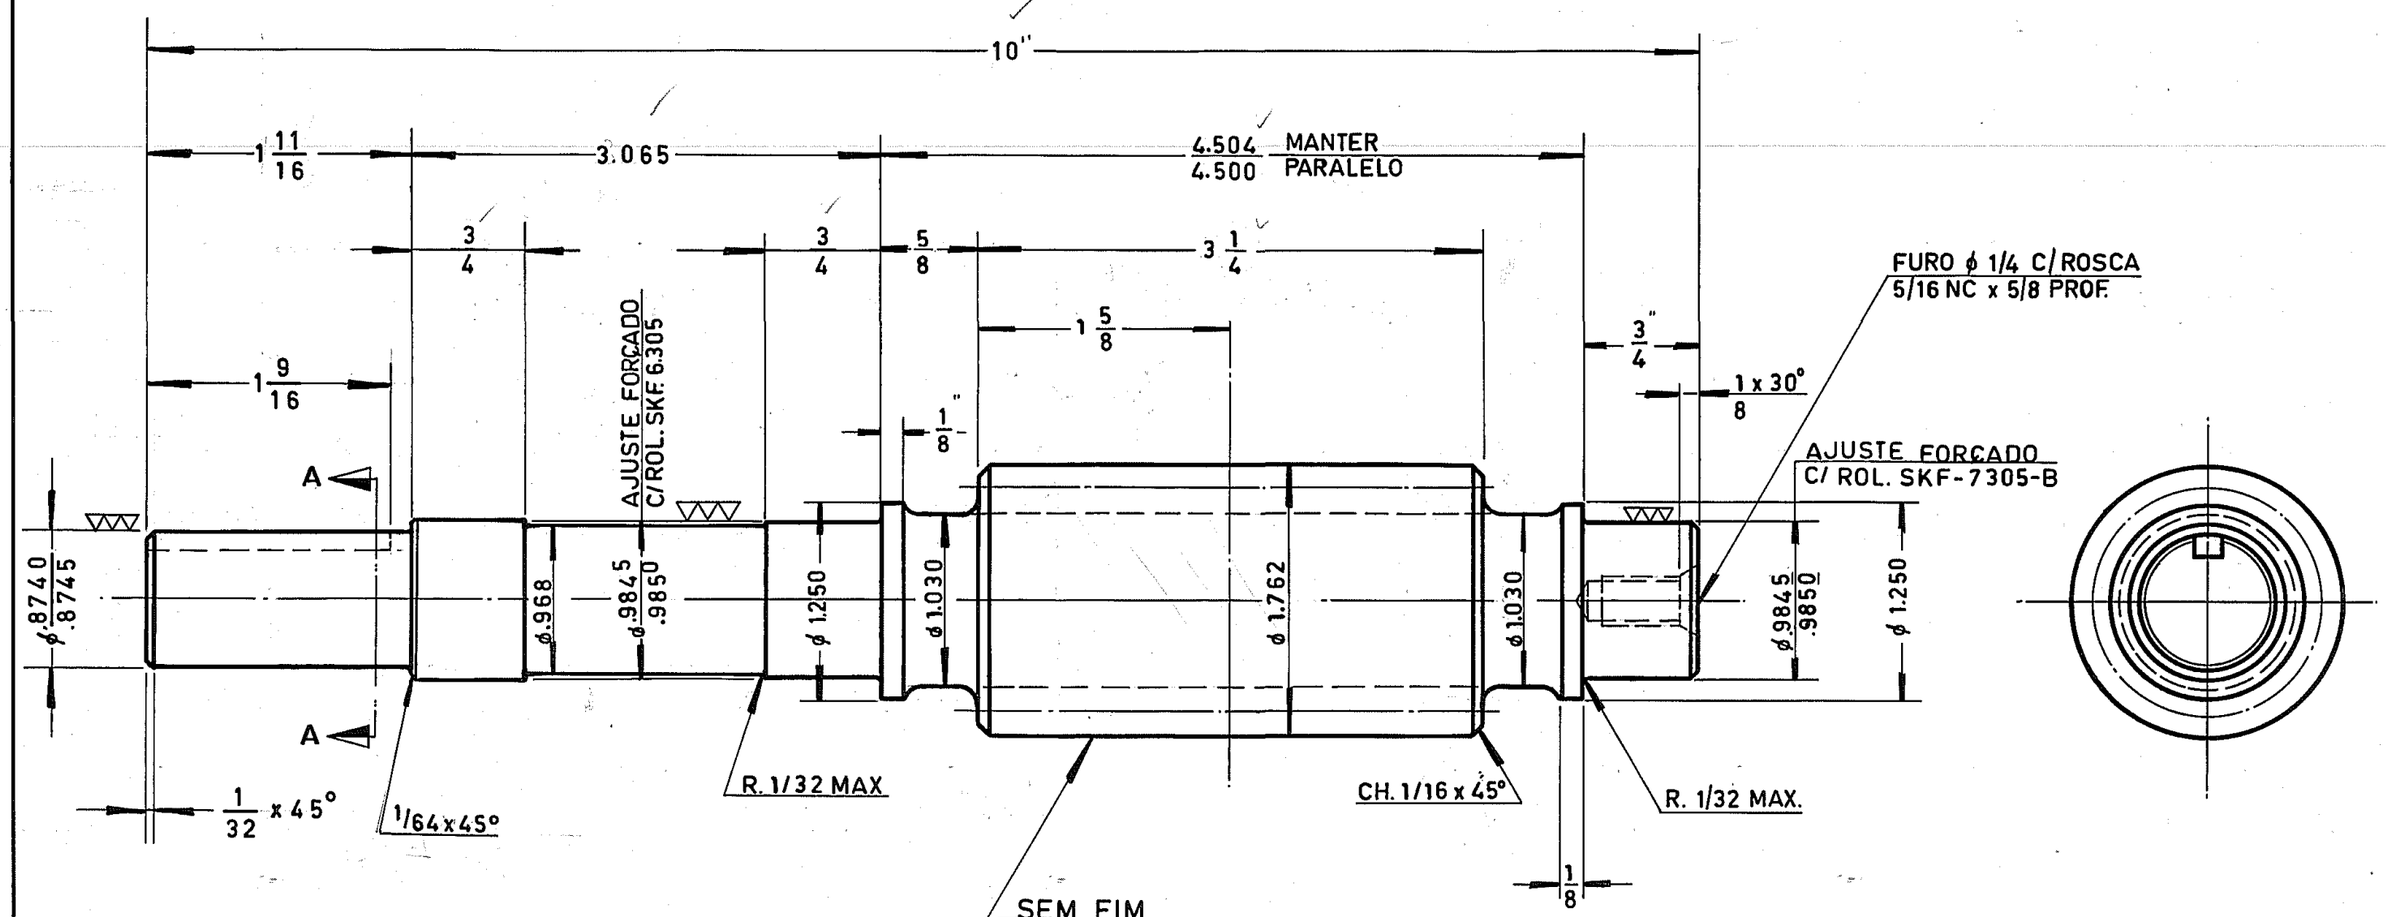


SEM FIM
ACABAMENTO POLIDO-DEVE GIRAR LIVREMENTE SEM FOLGA COM A CORÔA Nº VV-2438 NUMA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 3.499/3.501

DADOS DO SEM-FIM

5 ENTR. À ESQ.	
RELAÇÃO	= 6:1
DIÂM. PRIMITIVO	= 1.430
DIST. ENTRE CENTROS	=3.500
DIÂM. EXTERNO	= 1.762
DIÂM. INTERNO	= 1.036
ÂNG. DE PRESSÃO	= 26°
ÂNG. DO PASSO	= 33°
PASSO LINEAR	= .583



CORTE-**AA**

▽ (▽▽-▽▽▽)

ITEM | REVISÃO | DATA

DATA: 18-08-86

TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA

DIMENSÃO EM:
DECIMAL ± .005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. AÇO VM-20

DES. MANUAL DIFFER. GEAR RED. FOR SYNCHRONOUS DRIVE I.S. MACH. J. 360° DIF. ROT.

NOME DA PEÇA WORM 5 TH'D

TRAT. TERM. CEMENTAR 1/32 PROF. E TEMPERAR 55÷58 RC

ESCALA 1:1

DES.
VER.
APROV.

N.º DO CONJ. 191-D-5886

N.º DA PEÇA VV-2516

N.º DO DES.

REF. 48-92022