



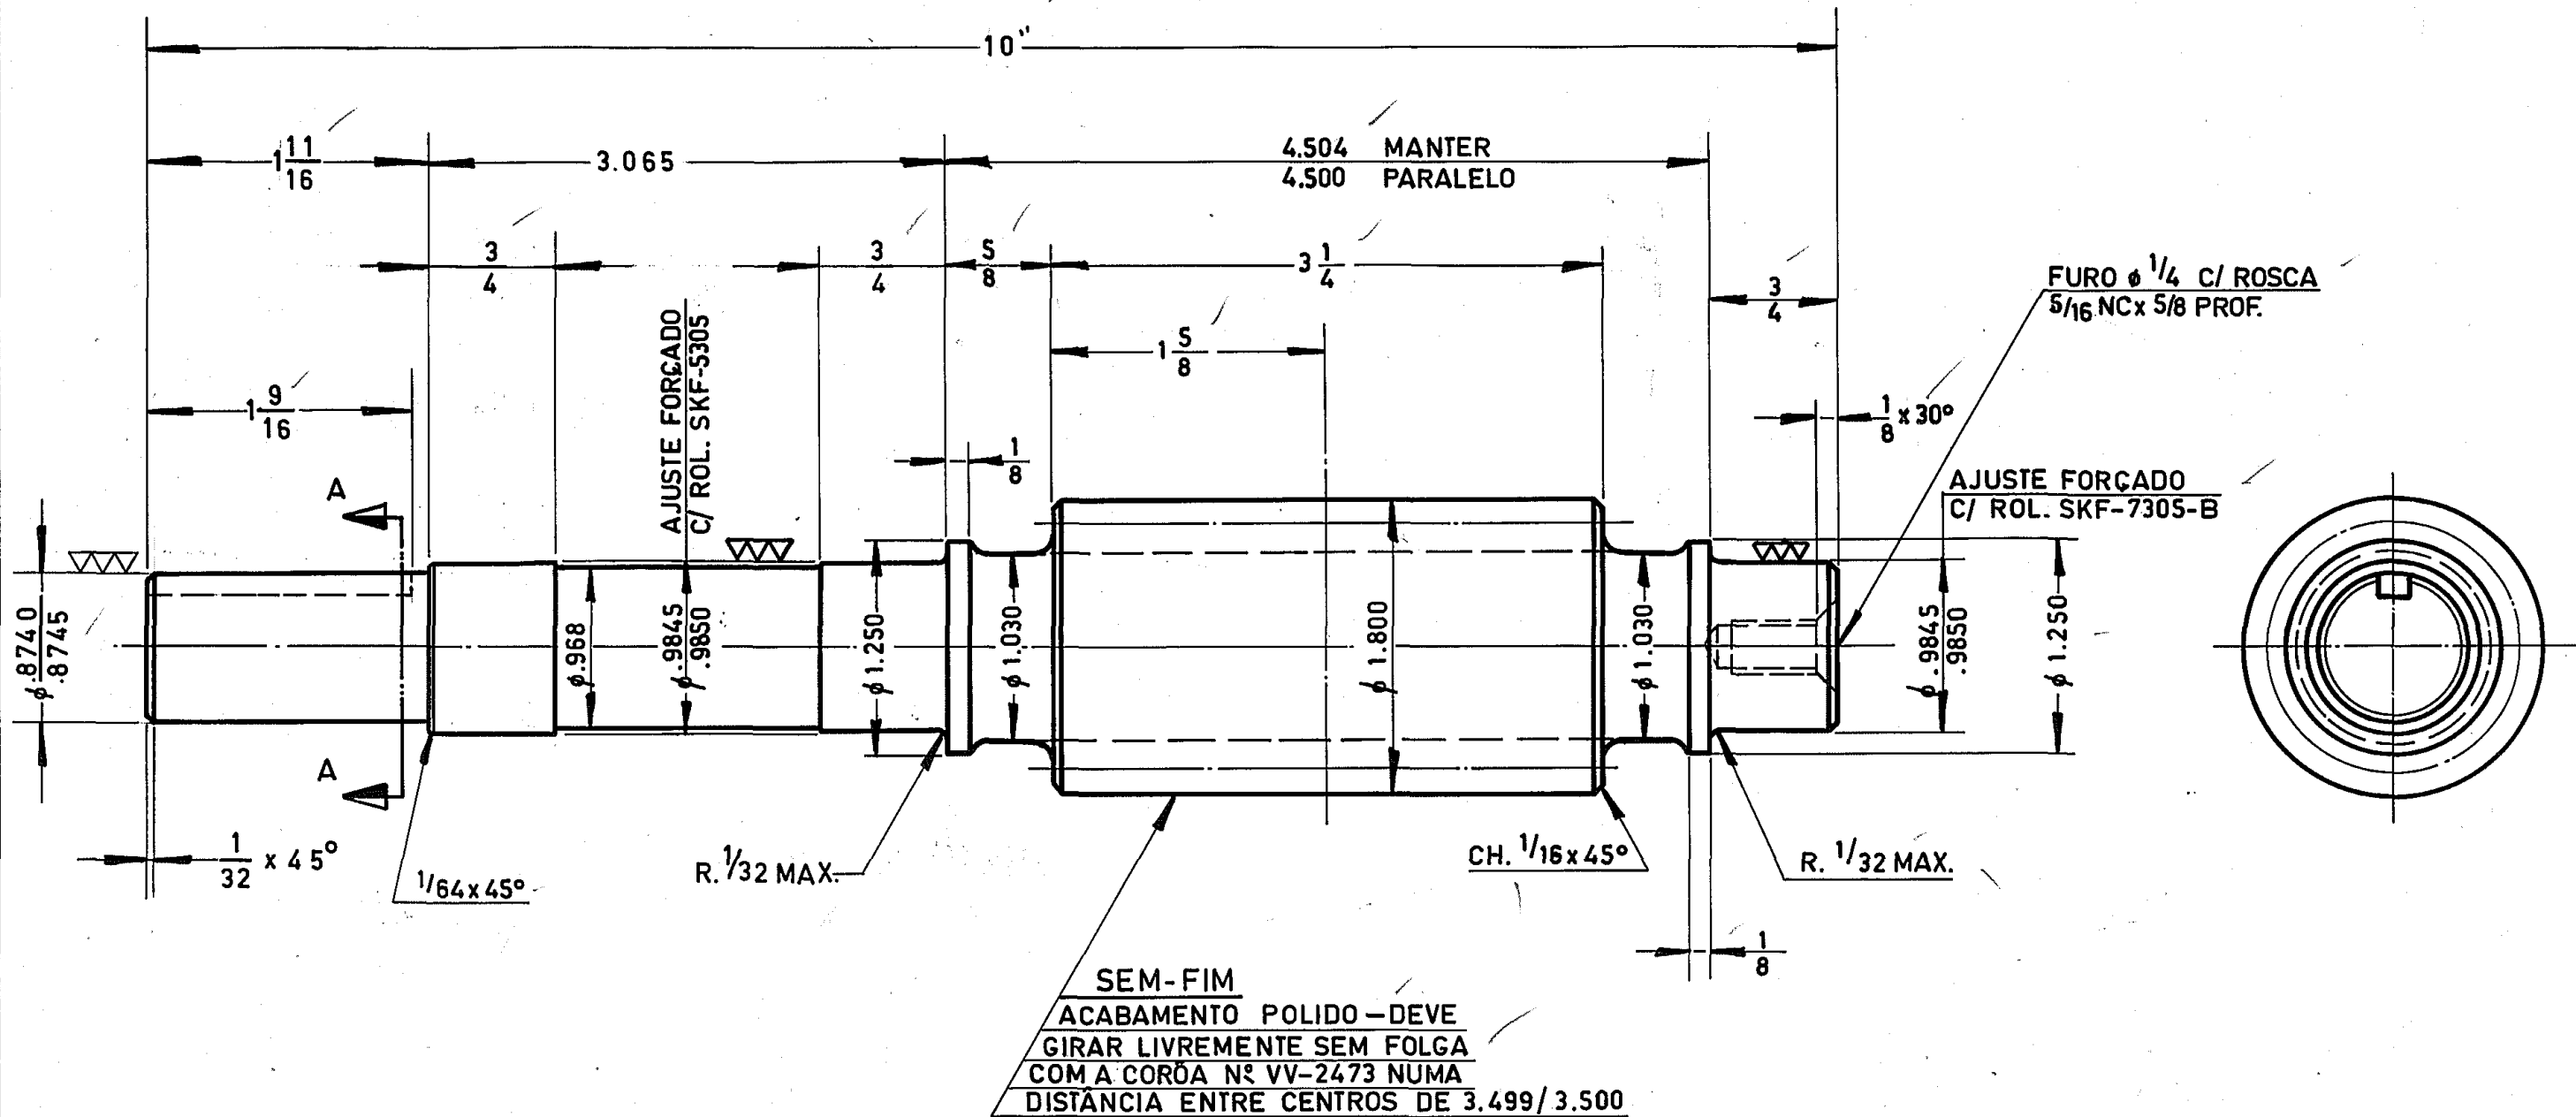

DADOS DO SEM-FIM

2 ENTRADAS A DIREITA
 RELAÇÃO = 15 : 1
 DIÁ. PRIMITIVO = 1.430
 DIST. ENTRE CENTROS 3.500
 DIÁ. EXTERNO = 1.800
 DIÁ. INTERNO = 1.000
 ANG. DE PRESSÃO = 25° 1/2
 PASSO LINEAR = .583
 ANG. DO PASSO = 14° 33'

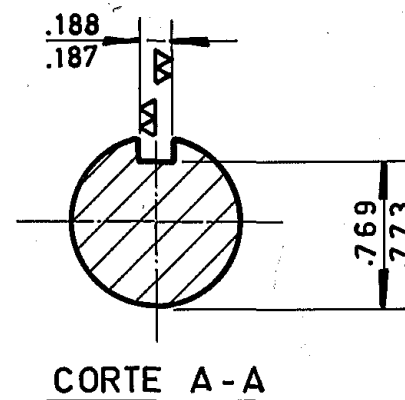

REF 48-92019

DATA: 05-12-86	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>[Signature]</i>
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. AÇO VM-20	VER. <i>[Signature]</i>
DECIMAL $\pm .005"$	NOME DO CORVO: MANUAL DIFFER. GEAR RED. FOR SYNCHRONOUS DRIVE I.S. MACH. 360° DIF. ROT.	APROV. <i>[Signature]</i>
FRAÇÃO	NOME DA PEÇA: WORM - 2 TH'D	N.º DO CONJ. 191-D-5886
DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$	TRAT. CEMENTAR 1/32 PROF.	N.º DA PEÇA VV-2517
DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$	TERM. TEMP. 55-58 R.C.	N.º DO DES.
ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	ESCALA 1:1	