

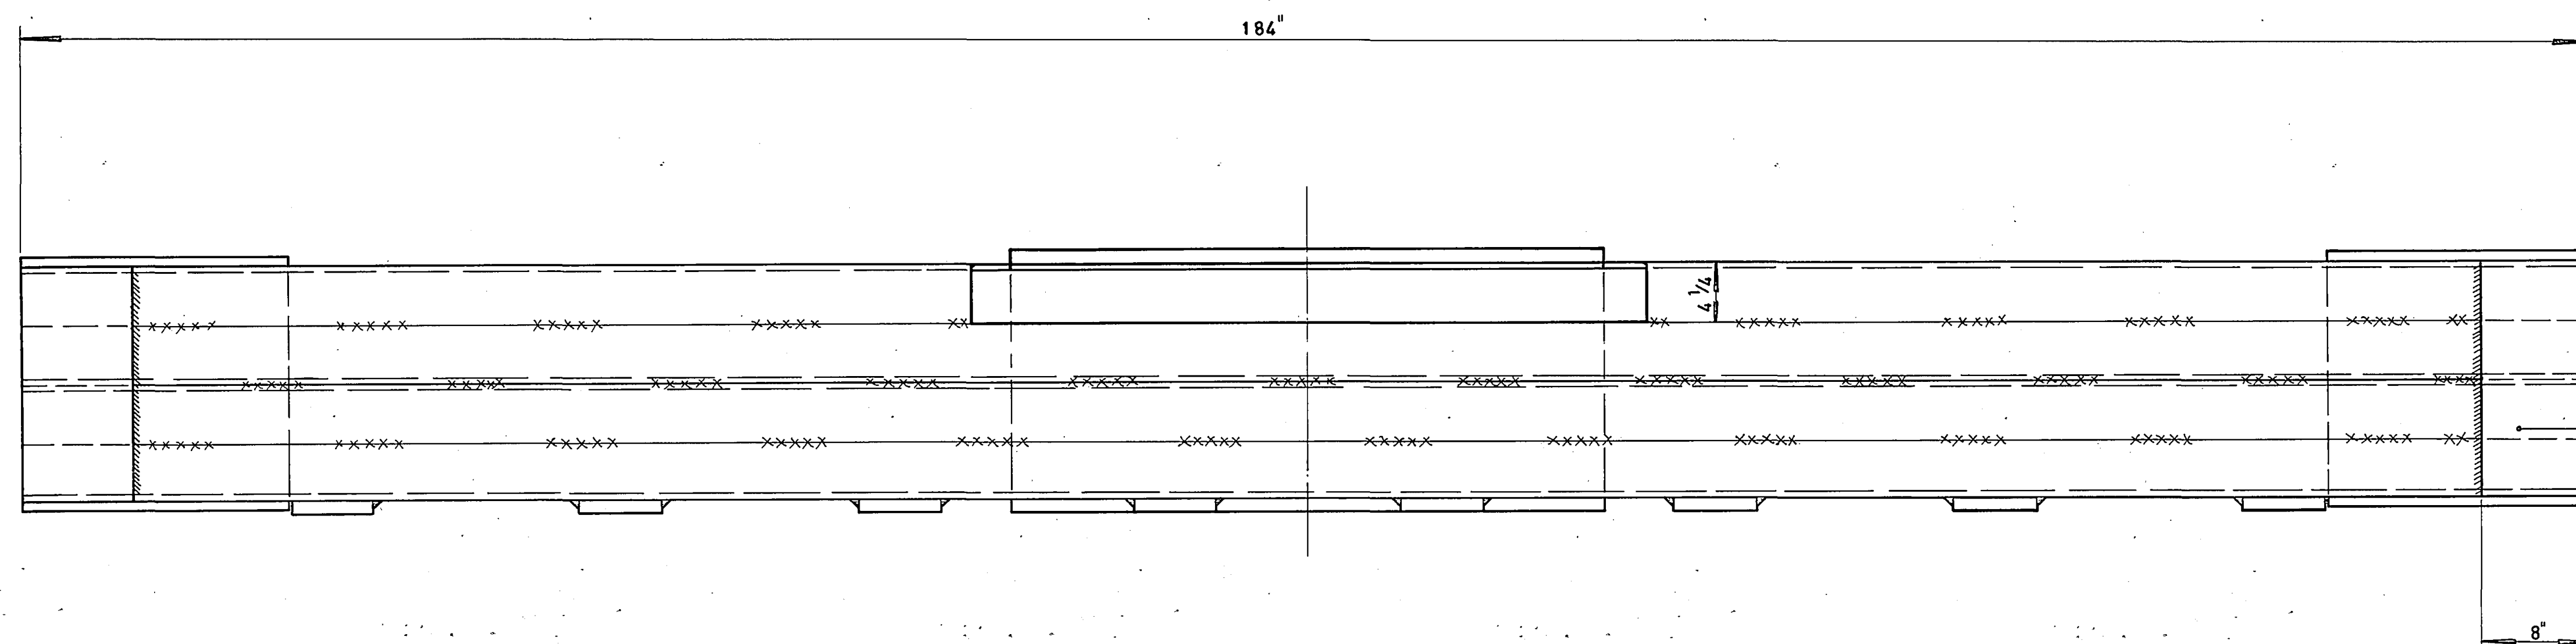


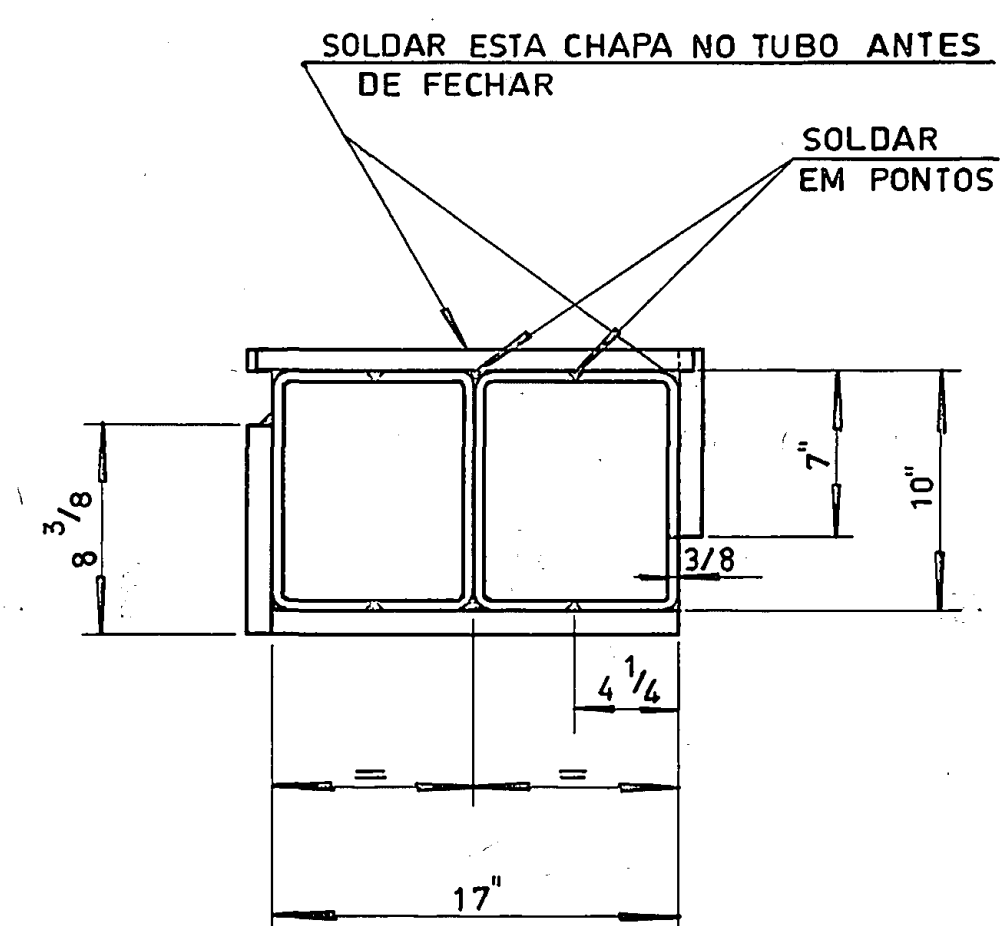


6 CHAPA AÇO SAE 1020
CORT. A MAÇAR. AUTOM.
A

6	7/8 x 8" x 17"	2
5	1"x7 7/8x 42 1/2	1
4	3/4 x 6" x 8 3/8	8
3	7/8 x 17 3/4 x 42 1/2	1
2	3/4 x 18 1/2 x 19" B	2
1	U-CH. DOBR.- 3/8 x 4 1/4 x 10" x 184"	4
POS	DIMENSÕES	QTD.

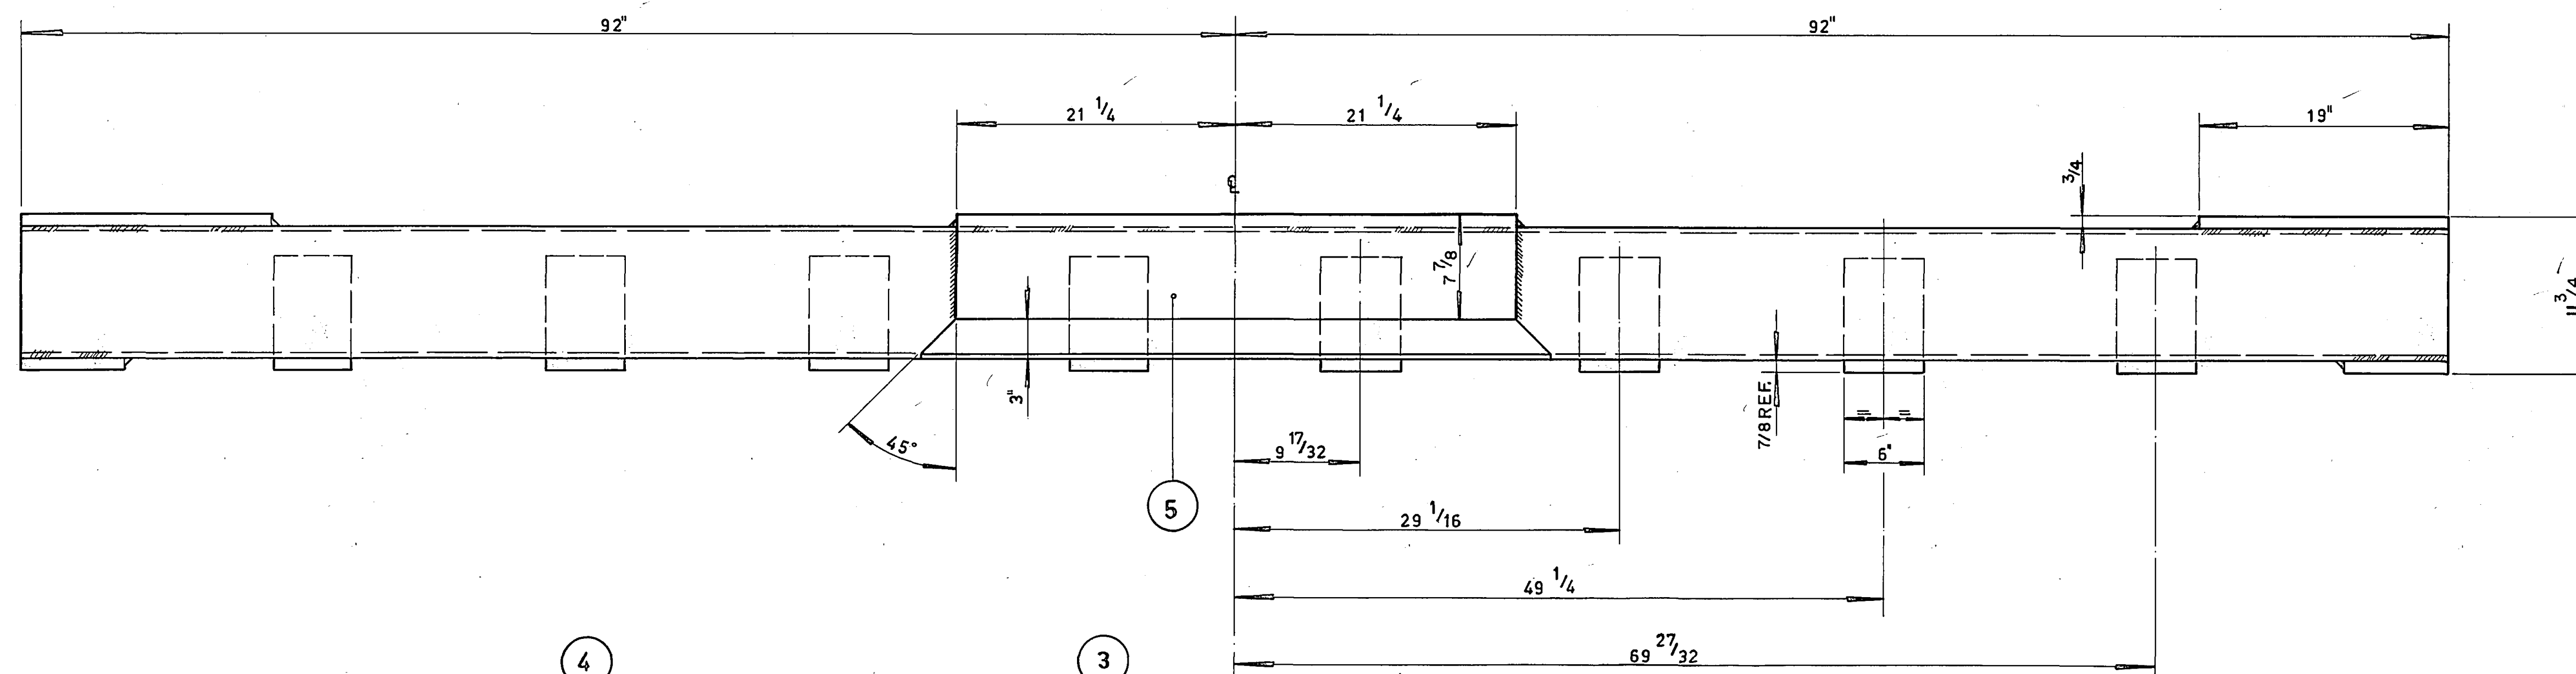

SOLDAR ESTA CHAPA NO TUBO ANTES
DE FECHAR

SOLDAR
EM PONTOS

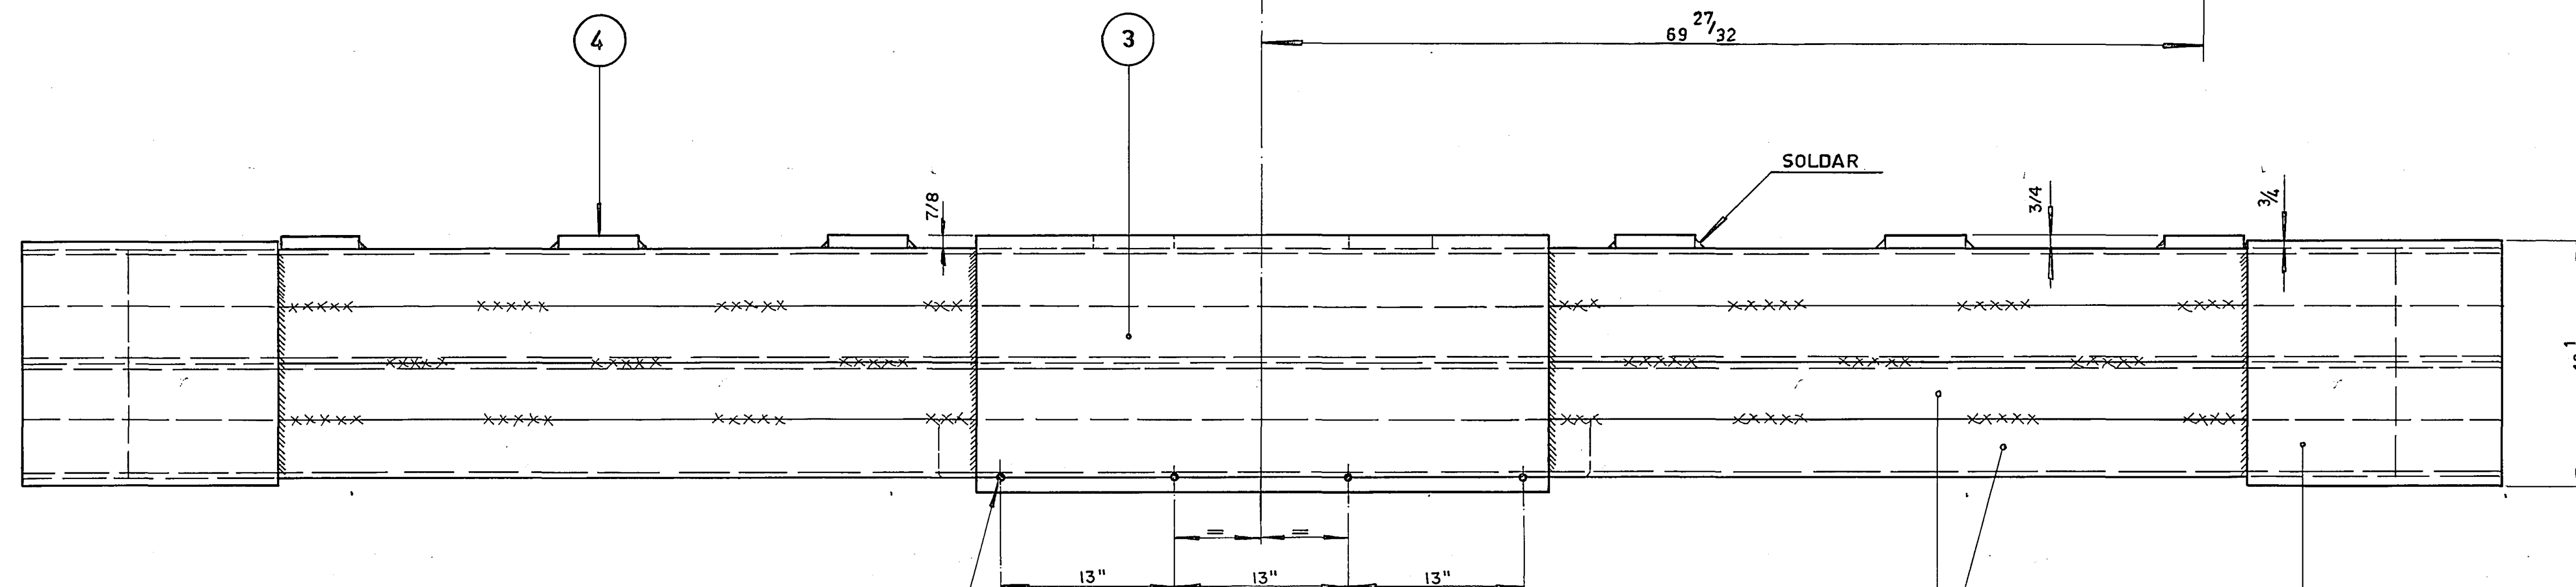

OBS.: DESENHO P/ SOLDAR

IMPORTANTE -
NORMALIZAR APÓS SOLDAR

FAZER 4 FUROS Ø 1/2 x 7/8 PROF.
NA JUNÇÃO DAS CHAPAS 3 e 5
E ENCHER DE SOLDA

DATA: 13/2/87	VIDROS VITON LTDA.	DES. Américo
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA DECIMAL ± 0,005"	ACO SAE 1020 OVER HEAD STRUCTURE MAQ. I.S. 8 SEÇÕES.	VER. [assinatura]
PLACAO DE 0" ATE 6" ± 1/64 DE 6" ATE 24" ± 1/32 DE 24" ATE 48" ± 1/16	BEAM (SEMI-TERMINADO)	N.º DO CONT. VVM-204
ESCALA 1/8	ESCALA 1/8	N.º DA PEÇA VV-2532-A
		N.º DO DES.