

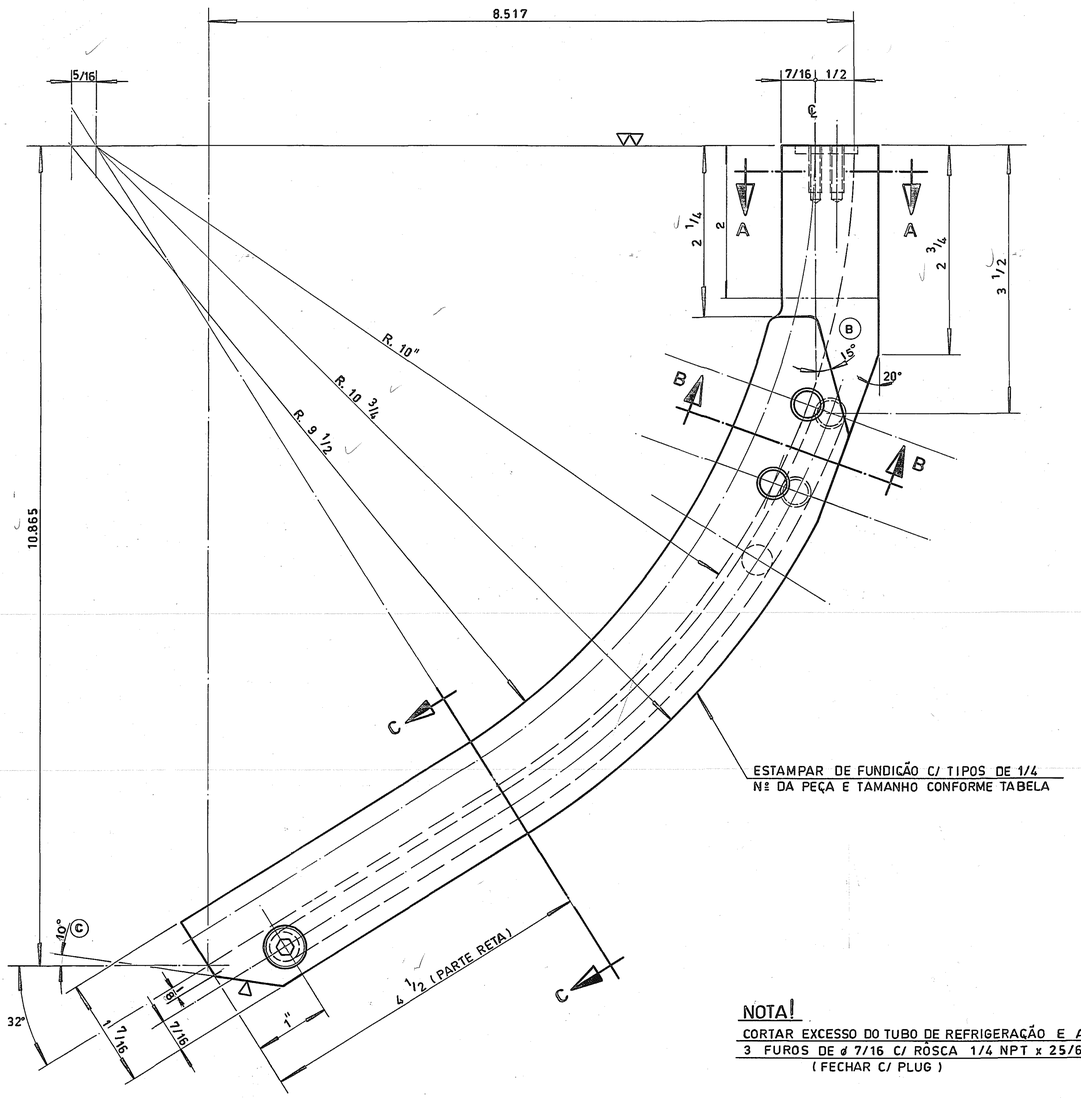



ESTAMPAR DE FUNDIÇÃO C/ TIPOS DE 1/4
Nº DA PEÇA E TAMANHO CONFORME TABELA

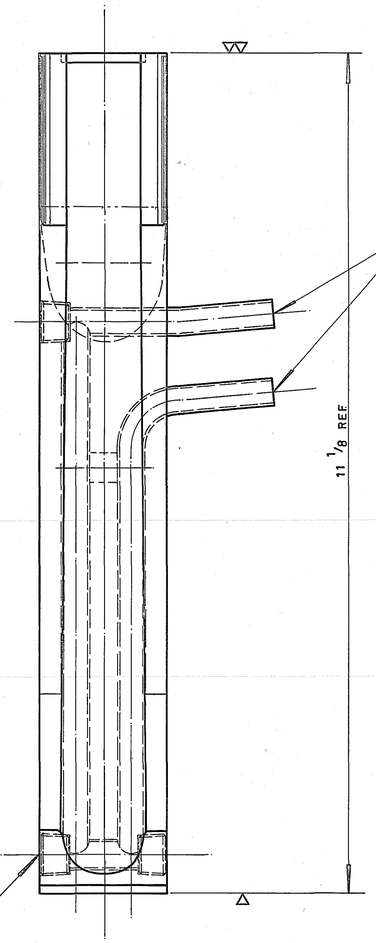



OBS:
DOBRAR NA MONTAGEM
QUANDO DA INSTALAÇÃO DAS
MANGUEIRAS CONF. NECESSIDADE




CORTE-AA


NOTA PARA MODELAÇÃO!
NÃO ACRESCENTAR MATERIAL PARA USINAGEM,
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR
PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO PARA
ACEITAR SOMENTE POLIMENTO.




FUNDIR CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO
VE-1844-CONFORME INDICADO

CORTE-BB

NOTA!
CORTAR EXCESSO DO TUBO DE REFRIGERAÇÃO E ABRIR
3 FUROS DE ø 7/16 C/ ROSCA 1/4 NPT x 25/64 DE PROF.
(FECHAR C/ PLUG)

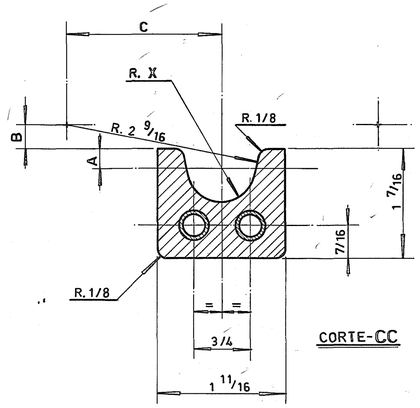


CORTE-CC

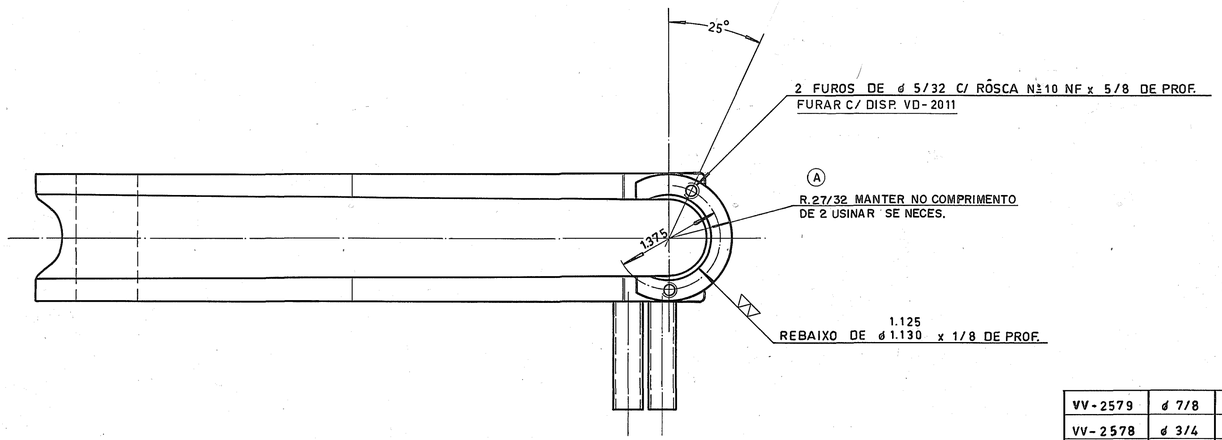


POLIR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-2579 | ø 7/8 | 1/4 | 5/16 | 2 1/16 | 2" | 7/16 |
| VV-2578 | ø 3/4 | 5/16 | 17/32 | 2" | | 3/8 |
| VV-2577 | ø 5/8 | 3/8 | 5/8 | 2" | | 5/16 |
| Nº DA PEÇA | TAMANHO | A | B | C | | R. X |

| REF. |
|---|
| 2708-11032-103-1 |
| 2708-11032-100-1 |
| 2708-11032-104-1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C | | | DATA: 01/4/87 | VIDROS VITON LTDA. |
| B | | | TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA | MAT. ALUMINIO FUNDIDO A-356-T6 |
| A | | | DECIMAL ± 005" | MAQ. I.S. 6 SEÇÕES & 8 SEÇÕES DELIVERY SYSTEM Q.G. |
| ITEM | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | DATA | FRAÇÃO | NOME SCOOP |
| | | | DE 0" ATÉ 6" ± 1/64 | PEÇA |
| | | | DE 6" ATÉ 24" ± 1/32 | TRAT. |
| | | | ACIMA DE 24" ± 1/16 | TERM. |

ESCALA 1:1

DES. Américo
APROV.
Nº DO CONJ. VVM-366
Nº DA PEÇA VIDE TABELA
Nº DO DES.

FOLHA 8 (K)