
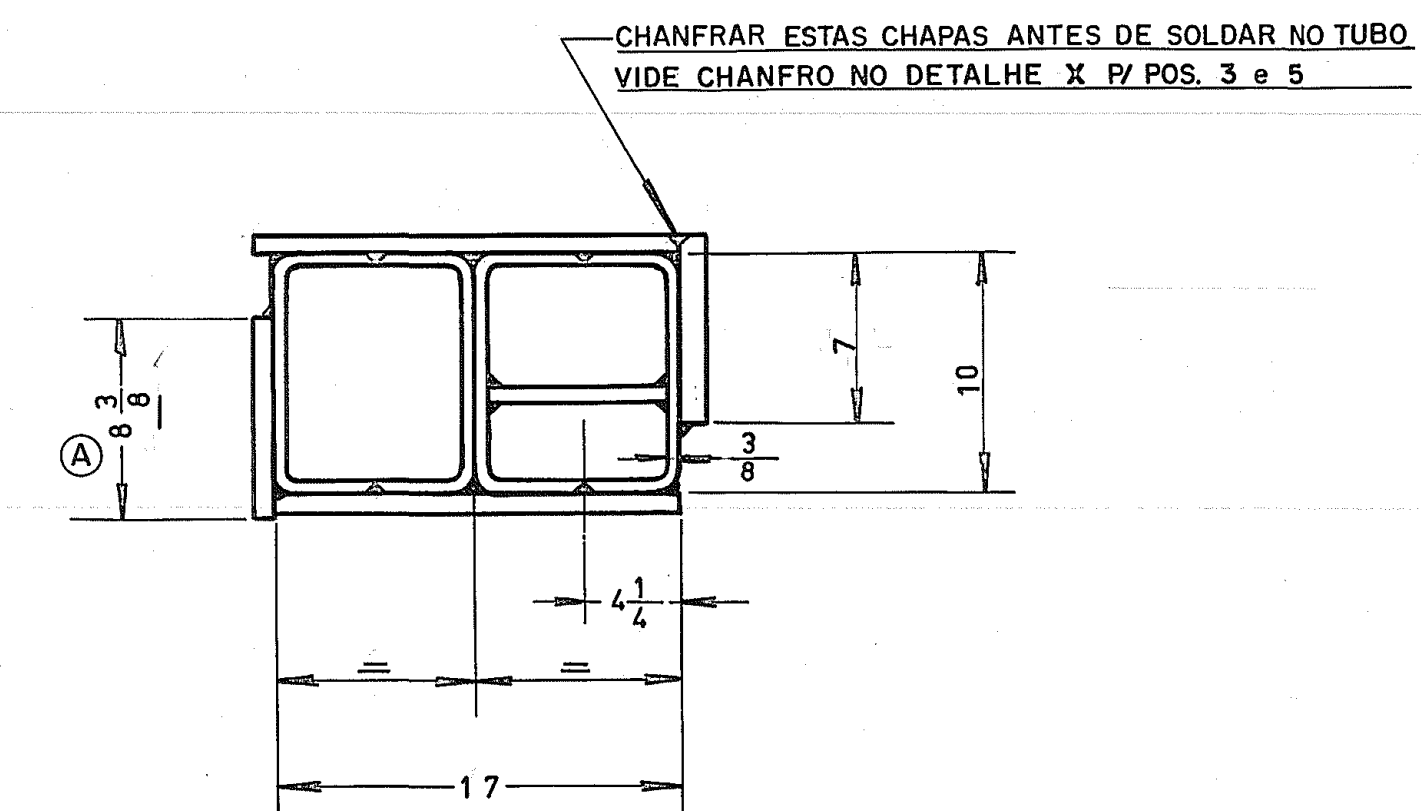
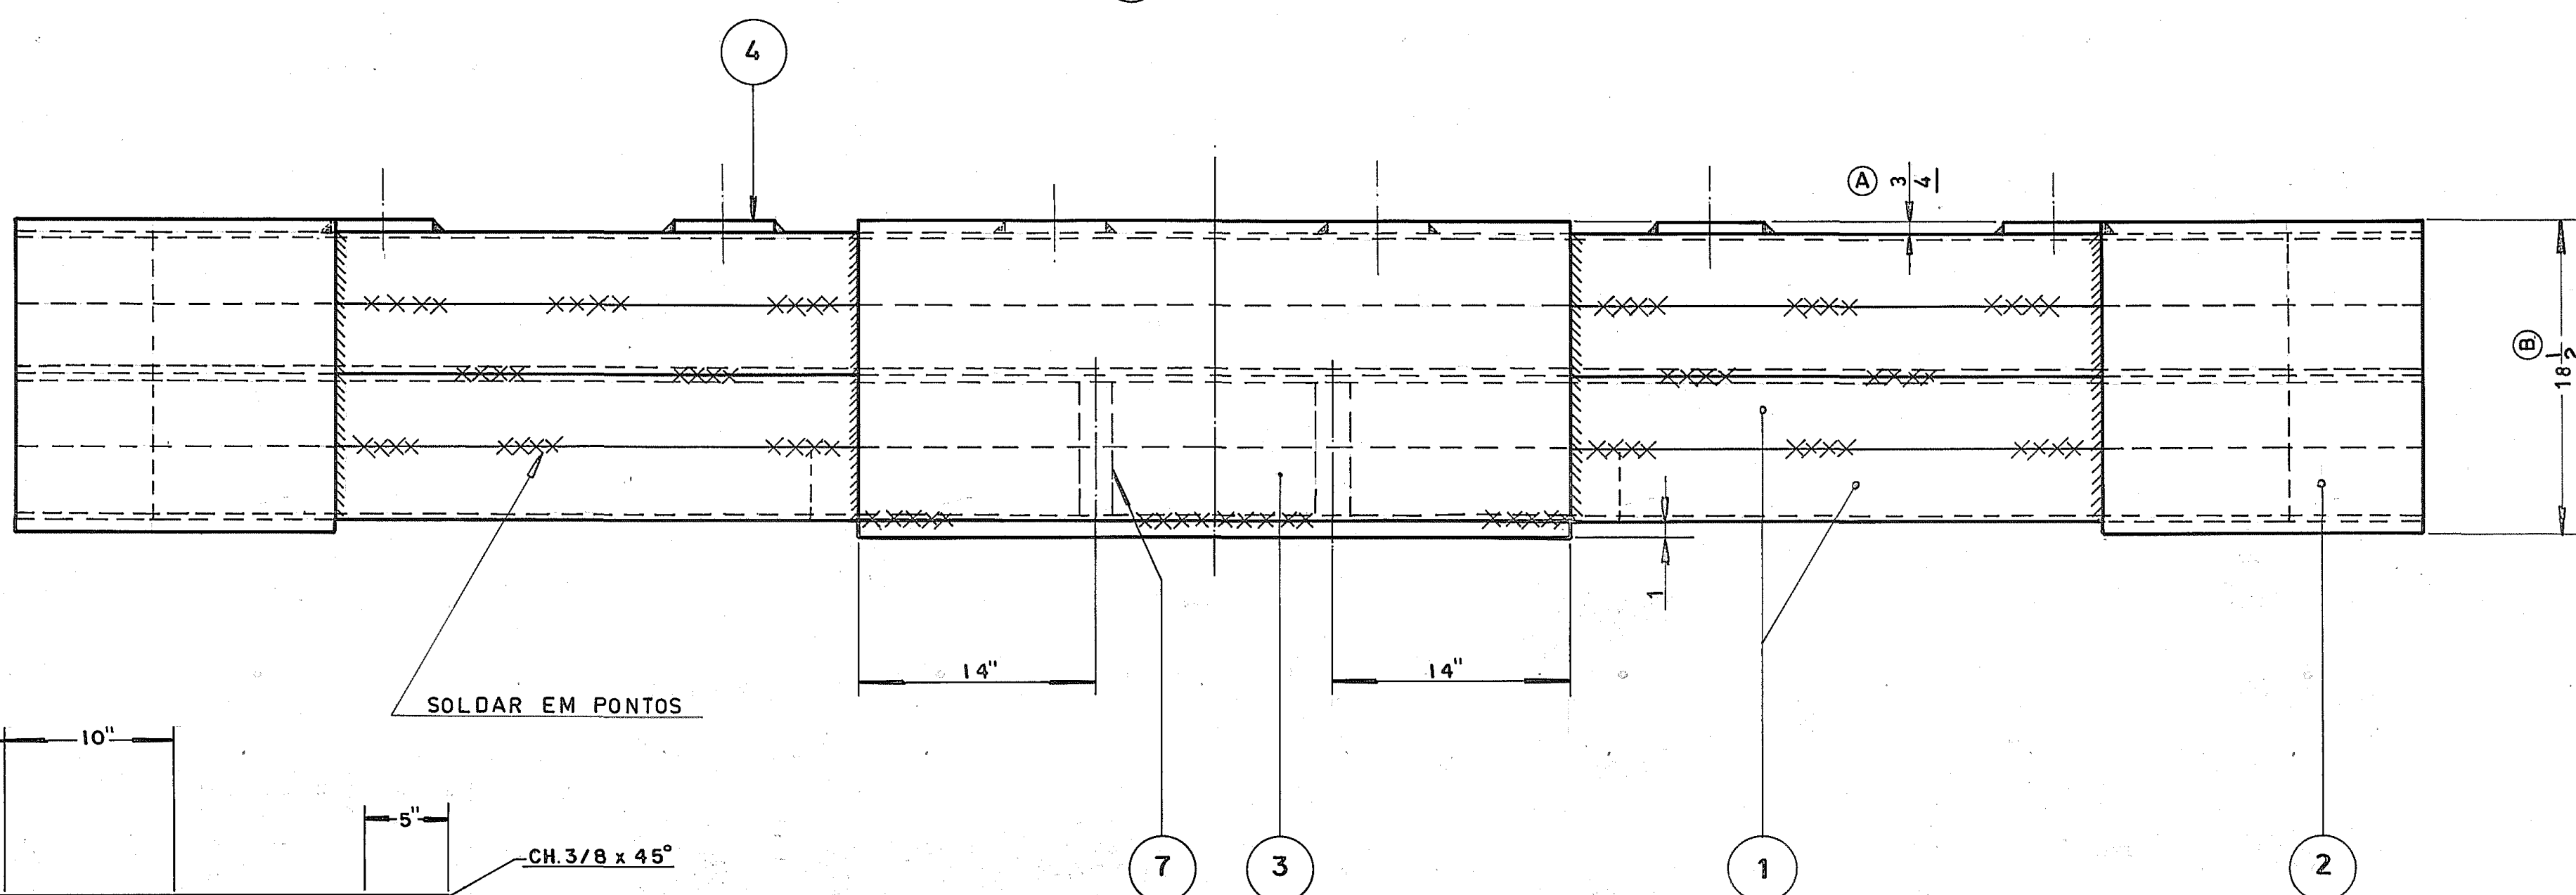
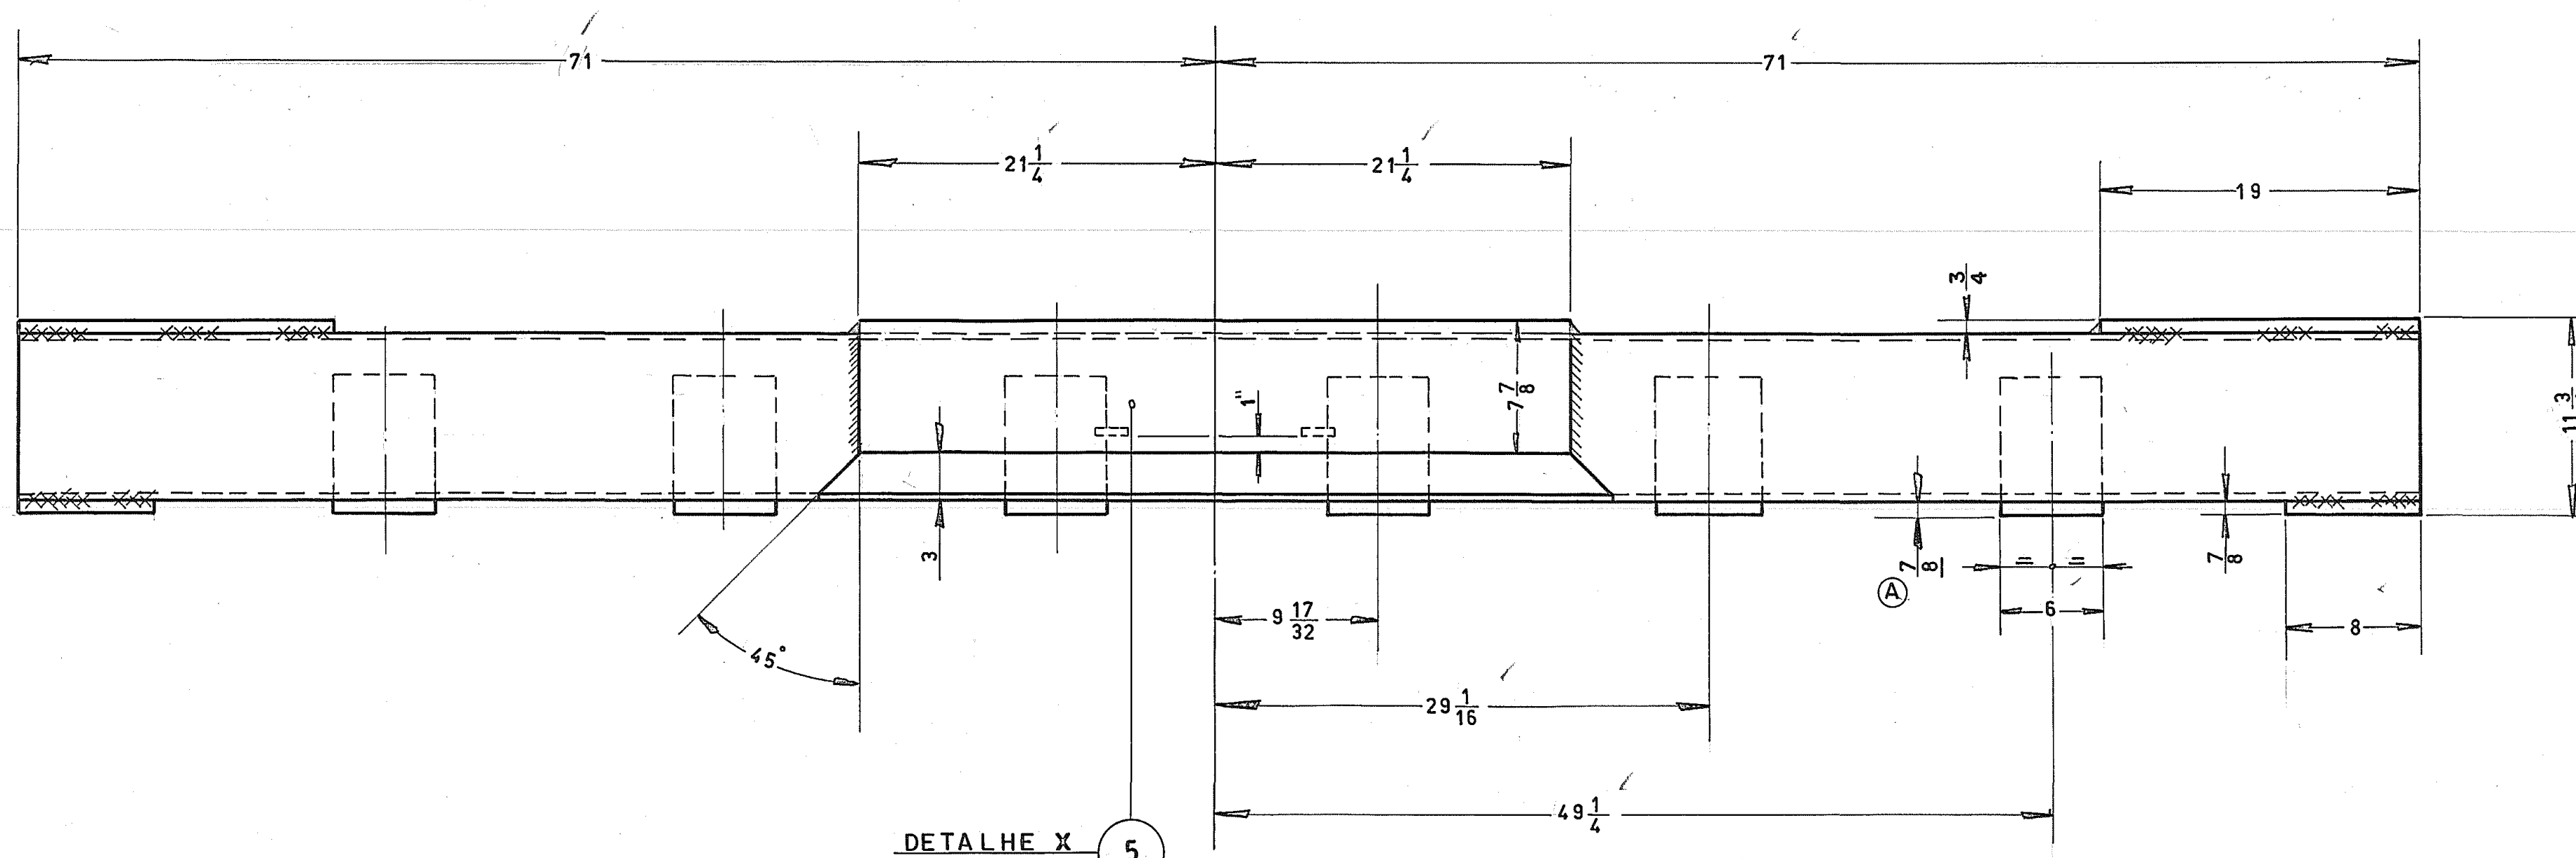


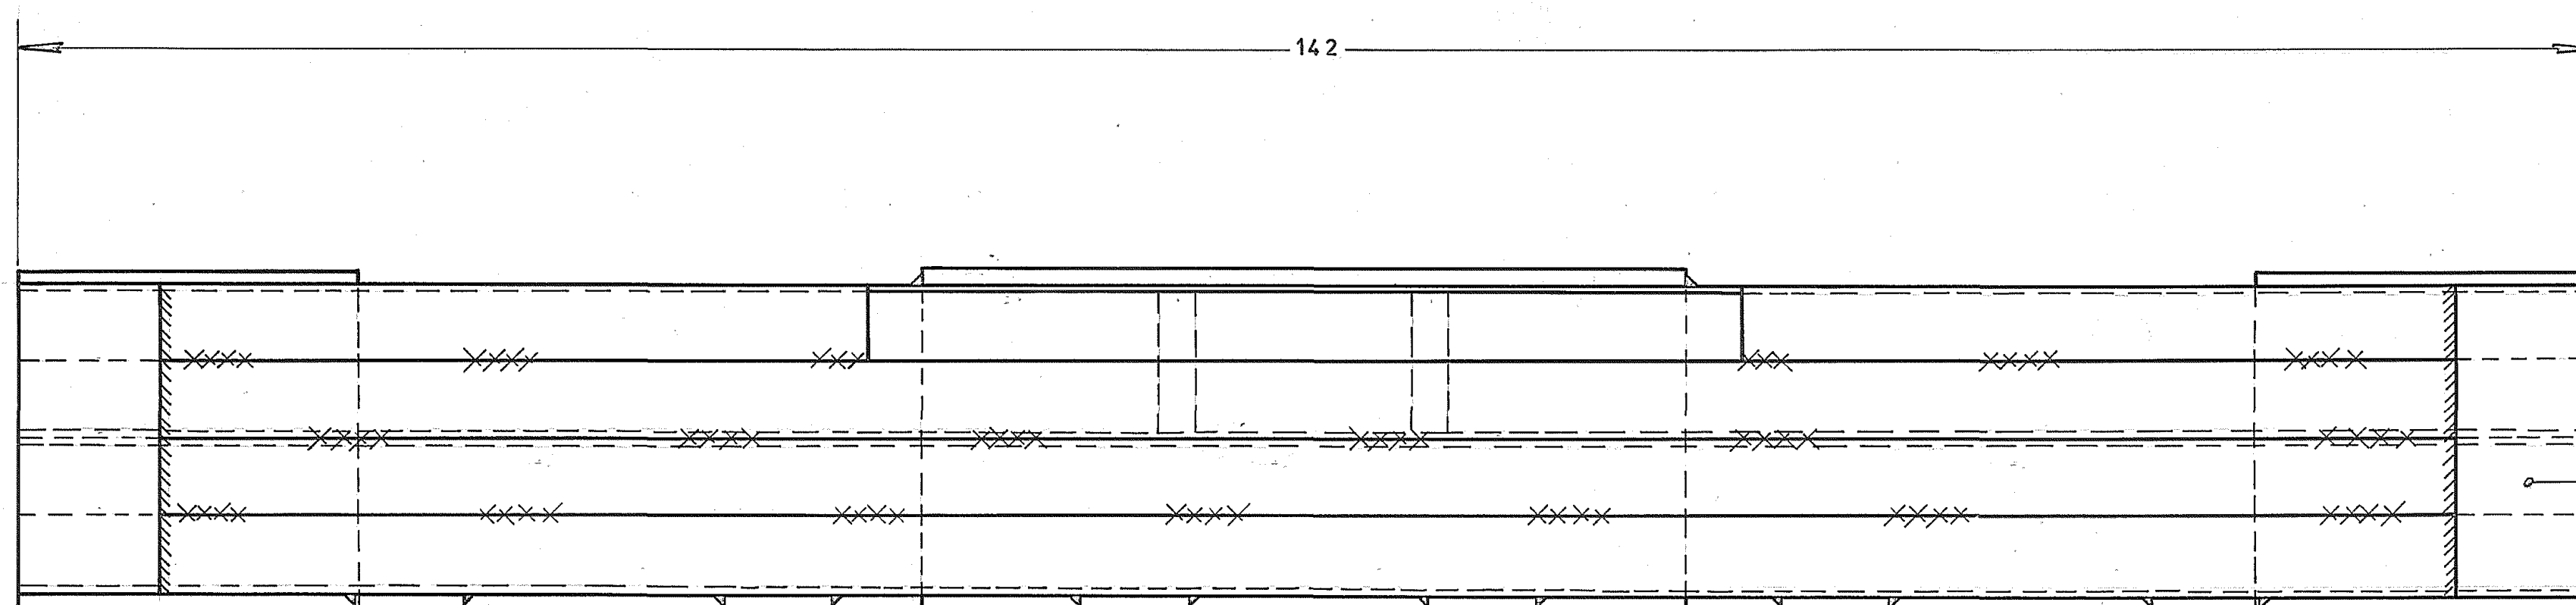

2	7	FERRO CHATO 1/2 x 2" x 7 3/4
2	6	7/8 x 8" x 17"
1	5	1" x 7/8 x 42 1/2
6	4	3/4 x 6" x 8 3/8
1	3	7/8 x 17 3/4 x 42 1/2
2	2	3/4 x 18 1/2 x 19" (B)
4	1	U CH. DOBRADA 3/8 x 4 1/4 x 10" x 142
QTD	POS.	DIMENSÕES

CHAPA AÇO SAE 1020
CORT. A MAC. AUTOM.

OBS. DESENHO P/ SOLDAR

IMPORTANTE: NORMALIZAR APÓS SOLDAR

DETALHE X (CHANFRAR ANTES DE SOLDAR)
NAS CHAPAS POS. 3 e 5

ERA 18.3/4	DATA: 03-04-87	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>[Signature]</i>
21.933 6 7/8	TOLERÂNCIAS STANDARD	100% AÇO SAE 1020	VER. <i>[Signature]</i>
6-9-10 1-8 1/2	PARA SUPERFÍCIES	ESTRUTURA GERAL	N.º DO PROJ. VVM-364
	USINADAS SEM	MAQ. 15 6 SEÇÕES	N.º DA PEÇA VV-2580-A
	TOLERÂNCIA INDICADA	VIGA (SEMI-TERMINADA)	N.º DO DES.
	DEGRAD. ± 0.05"		
	FINAÇÃO		
	DE 0" ATE 8" ± 1/64		
	DE 8" ATE 24" ± 1/32		
	ACIMA DE 24" ± 1/16		
	T. AT.		
	TERM.		
	ESCALA 1/8		