



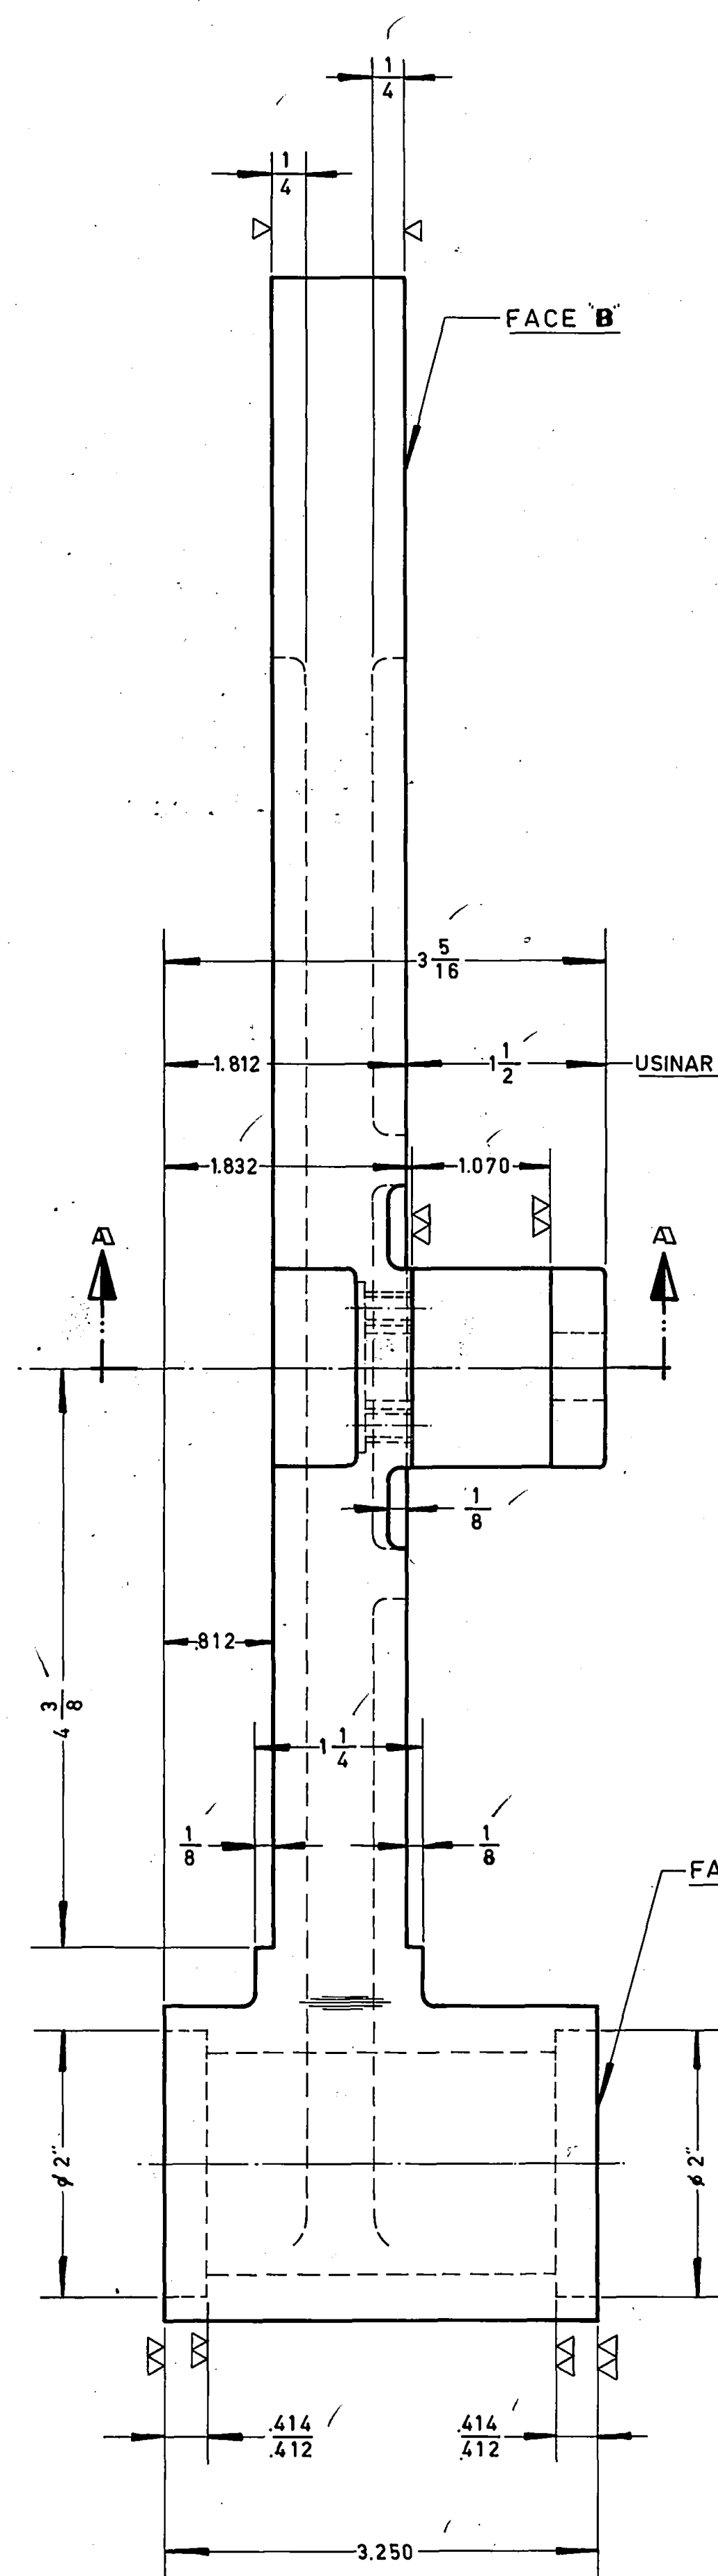

—FACE 'C

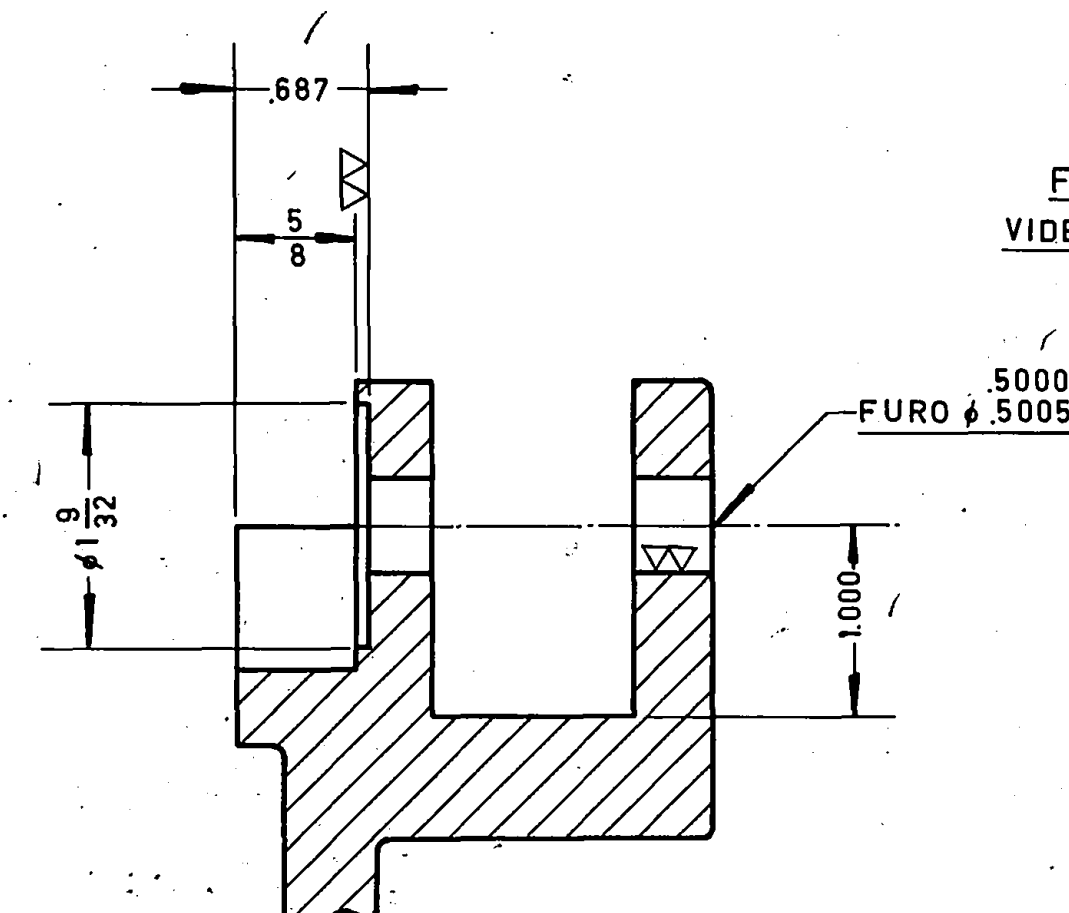


CORTE A-A

ATENÇÃO

CONTROLAR C/ CHAPELONA VE-2072
TIRAR REBARBA (ESMERILHAR
SE NECESSÁRIO)

LIMPAR OS Nº EXISTENTES DE FUNDIÇÃO
E ESTAMPAR OS Nº VV- 27 57 C/ OS TIPOS
DE 5/16.

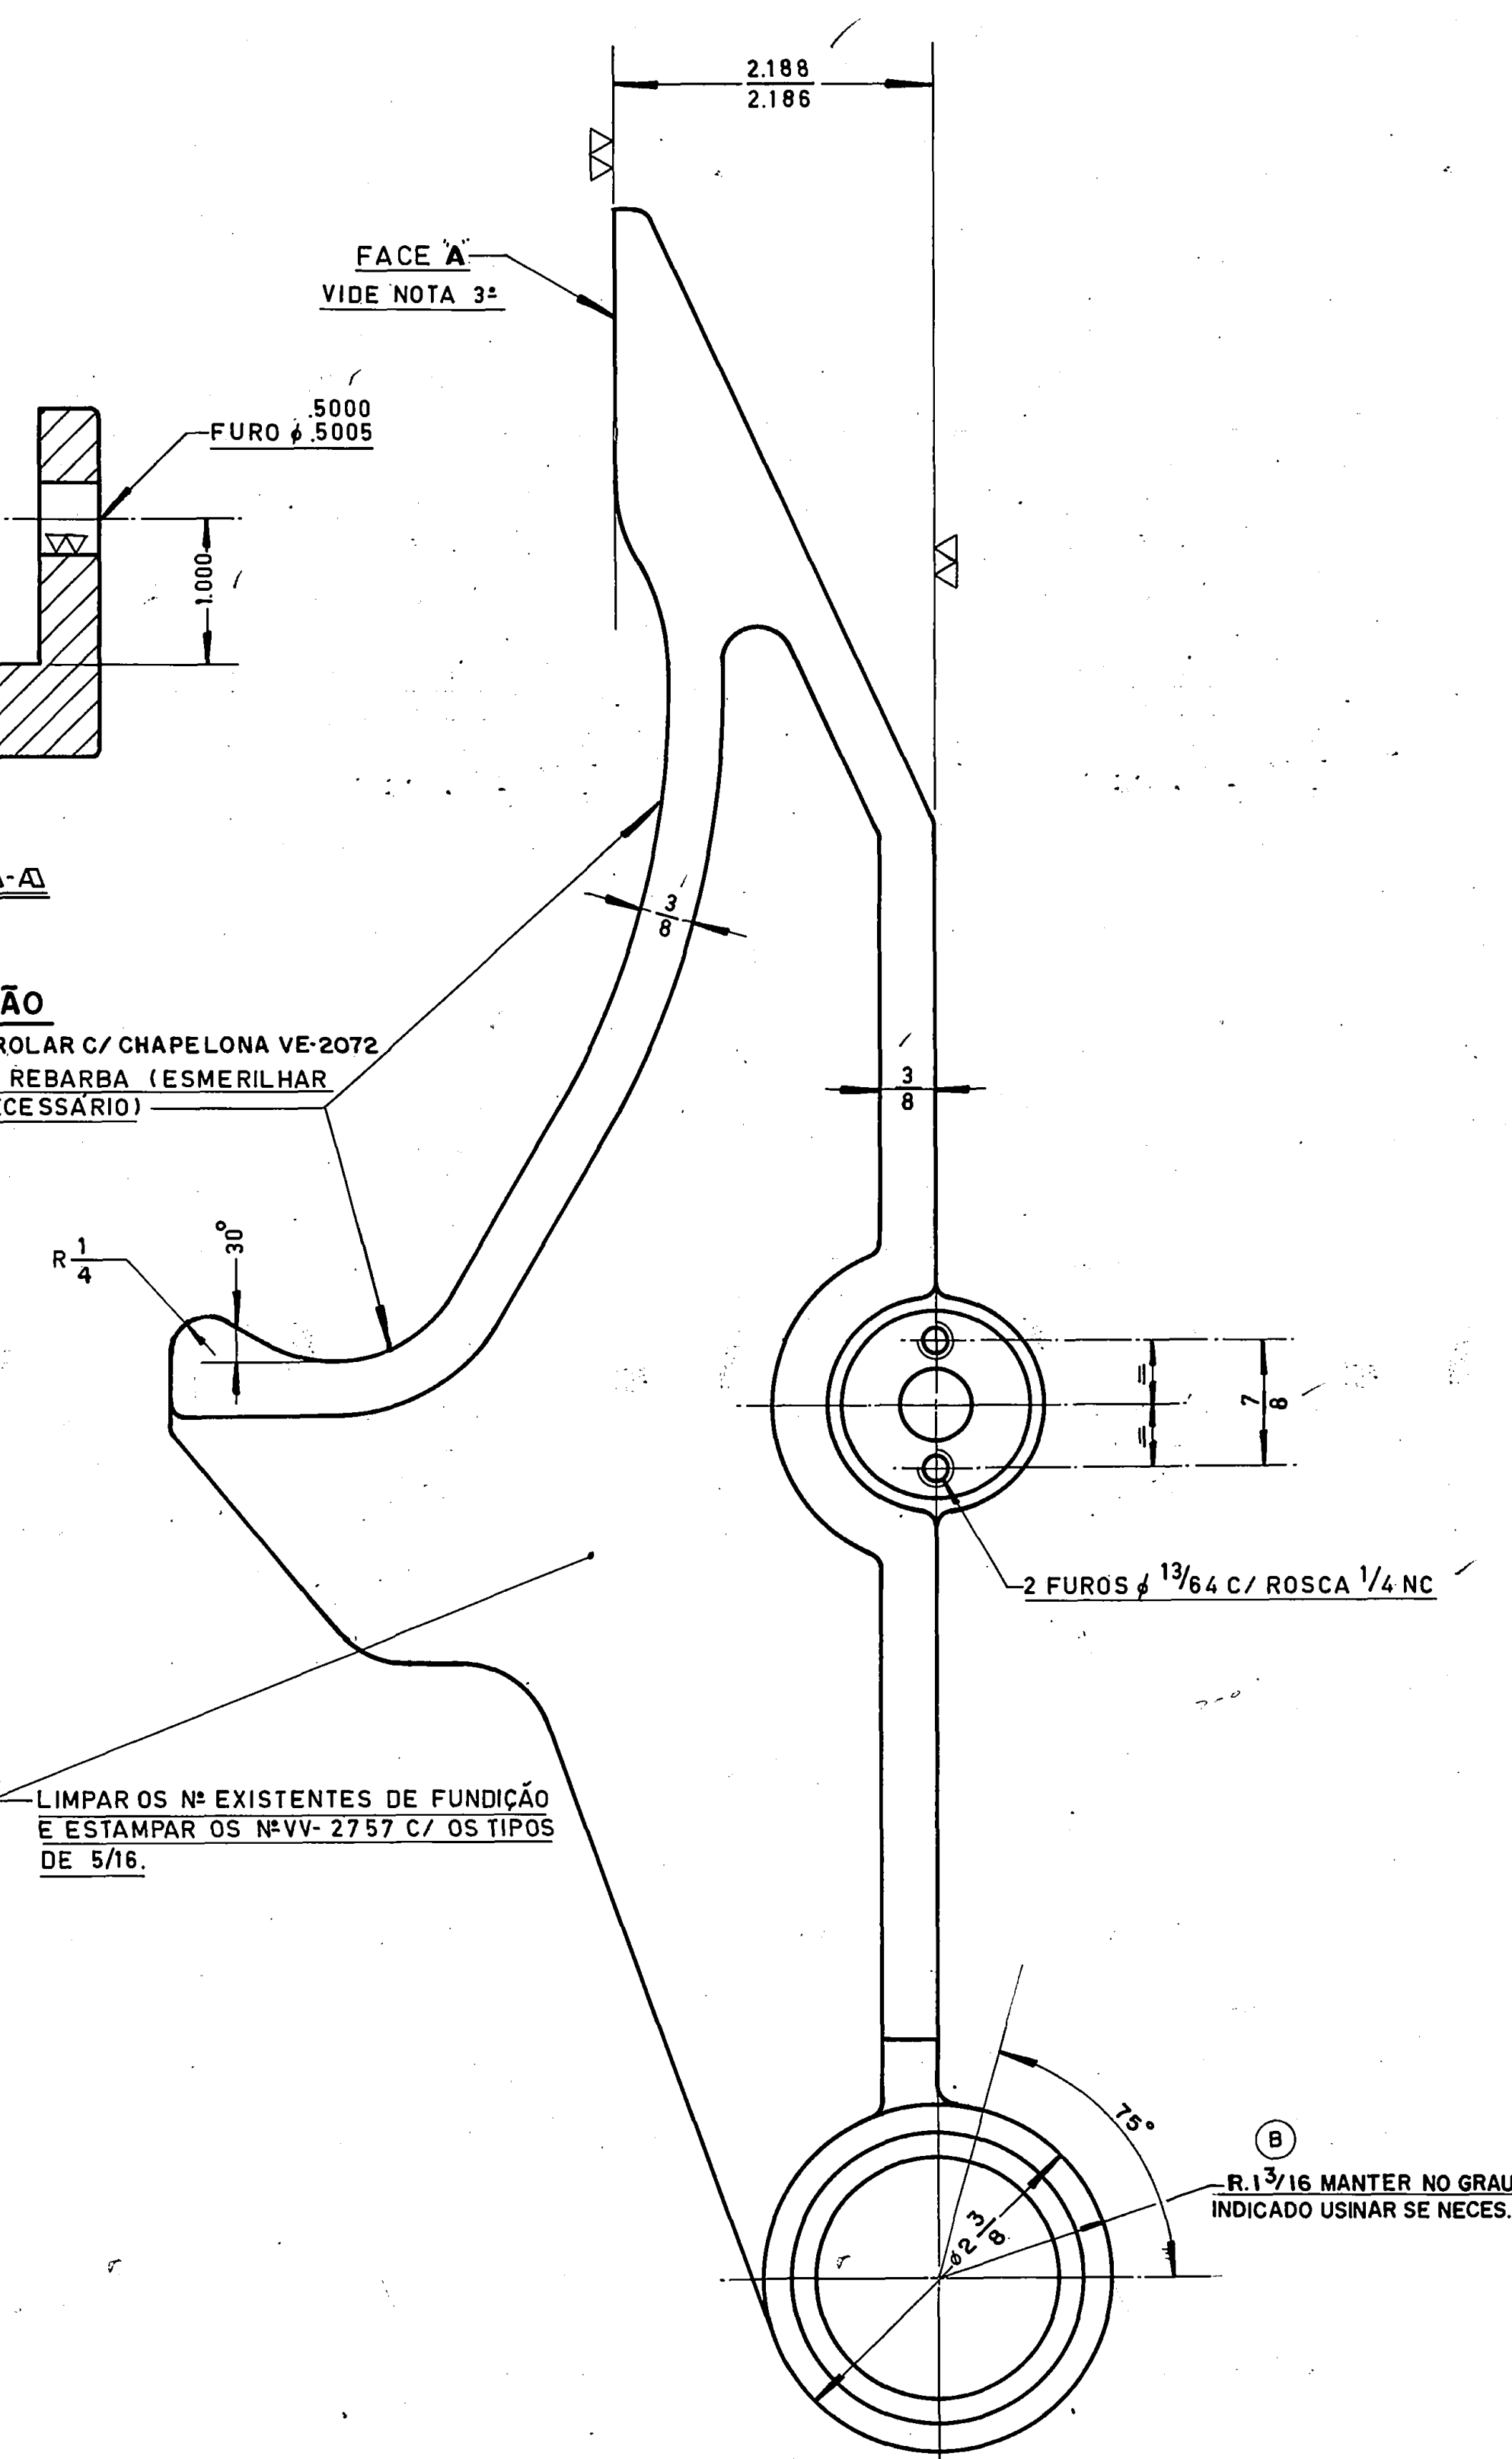

(B)
R.13/16 MANTER NO GRAU
INDICADO USINAR SE NECES.

NOTAS

- 1^a) RAIOS DE FUNDAÇÃO NÃO ANOTADOS = 1/8
- 2^a) FACE "A" DEVE ESTAR PARALELO C/ FURO DE Ø1653⁵ DENTRO DE .002
- 3^a) FACE "A" TEMPERAR C/ CHAMA-RC. 60 ± 62.
- 4^a) FACE "B" & "C" DEVEM ESTAR PARAL. DENTRO DE .002."
- 5^a) FACE "C" DEVE ESTAR PERPEN. C/ FURO Ø 1.653⁵ DENTRO DE .002."
- 6^a) FACE "B" DEVE ESTAR PERPEN. C/ FURO Ø .5009/500⁵ DENTRO DE .0015."

USAR PEÇA EM BRUTO N:VV-1153

ACRESC.	B	FRASE 80 A	ITEM	DATA: 23-09-87		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Paulo</i>
				TOLEIRANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USUADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		MATE.FUND.NODUL. GGG-60 (A) NOME: MAQ.LS 6&8 SEC. C/ DISTRIB. DO BUIDOR DE GOTAS COM. CAM. I LEVER & REDUCTOR		VER. <i>Paulo</i>
101096	3.34	REVISAO	ITEM	DIMENSAO SEM		N.º DO		N.º DO
				DECIMAL + 005"		JORNAL		
				FRAÇÃO		ALAVANCA DO EXCÊNTRICO		VVM-246
				DE 01" A 1/8"		NOME		N.º DA
				DE 01" A 24" 1/32		ALAVANCA DA PEÇA		PEÇA
				ACIMA DE 24" 1/8		VIDE NOTA 3-		VV-2757
						ESCALA 3:1		N.º DO
								DES.