

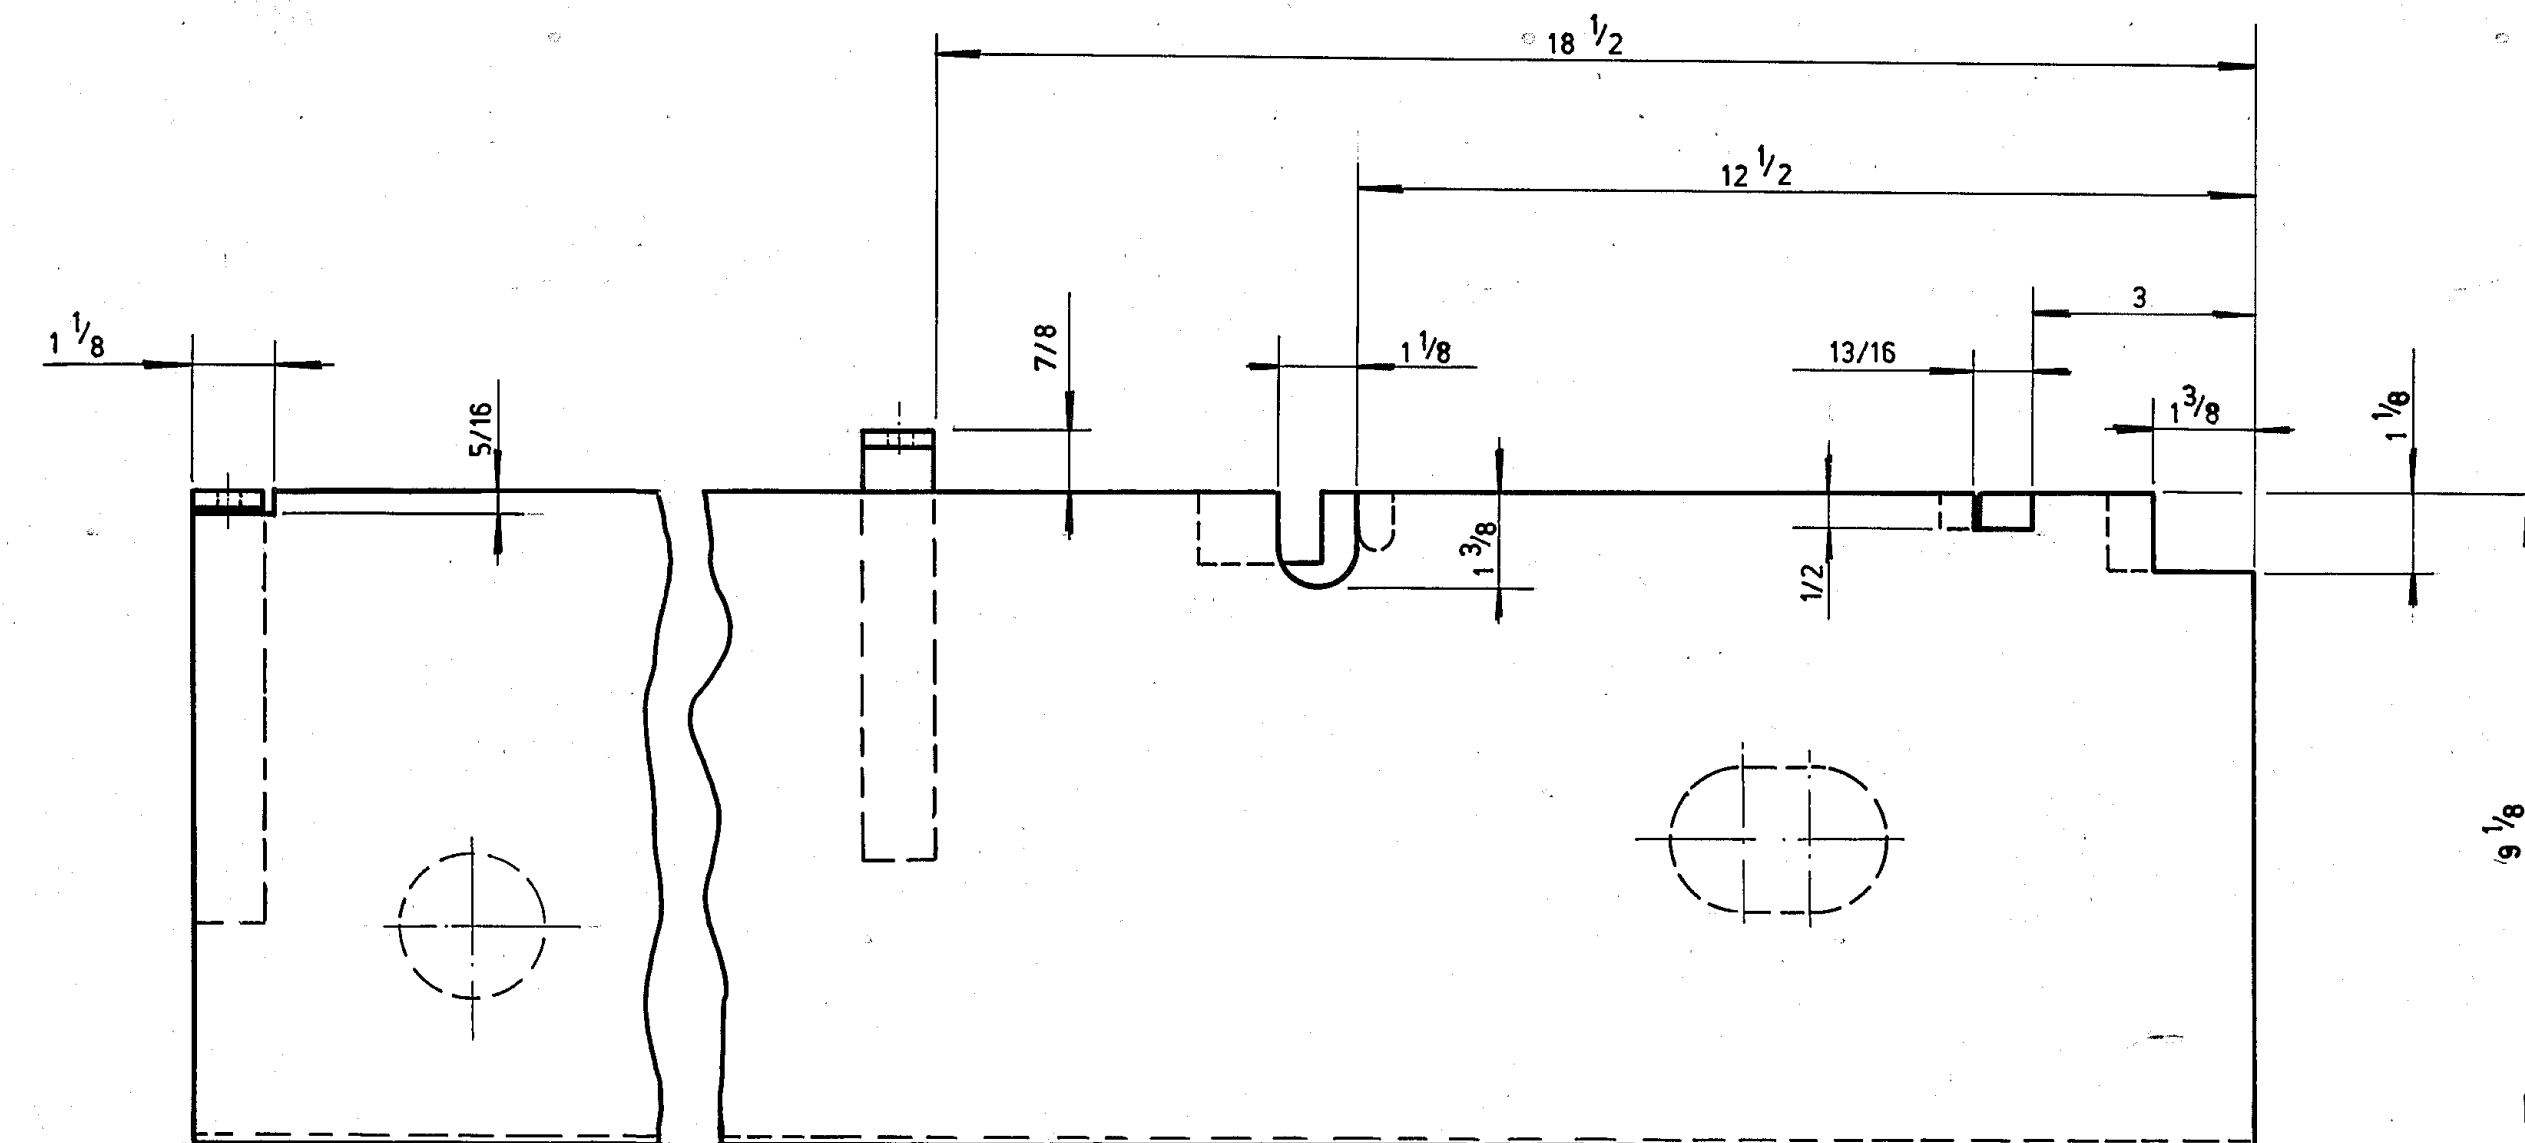
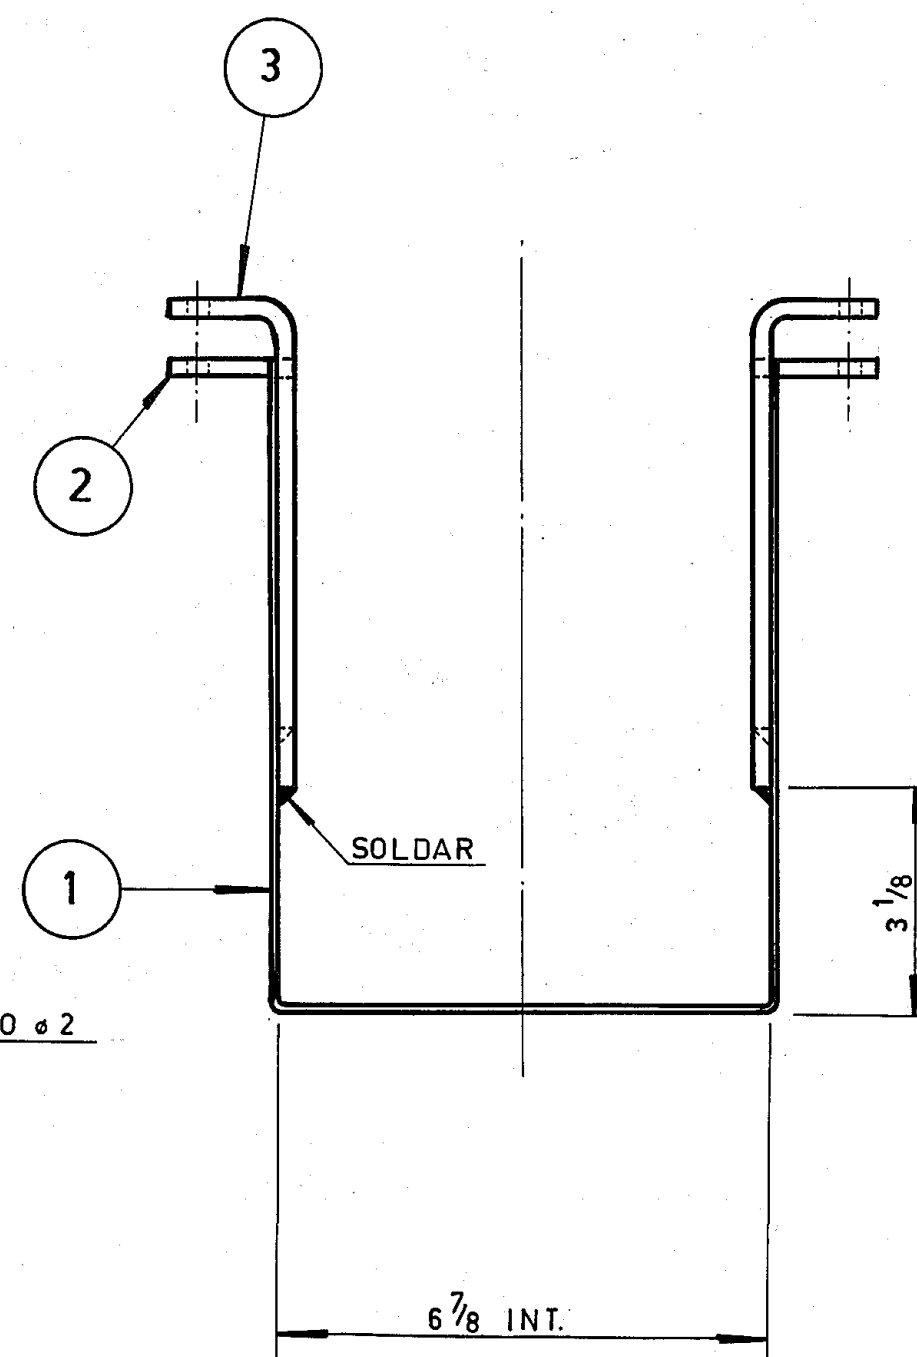


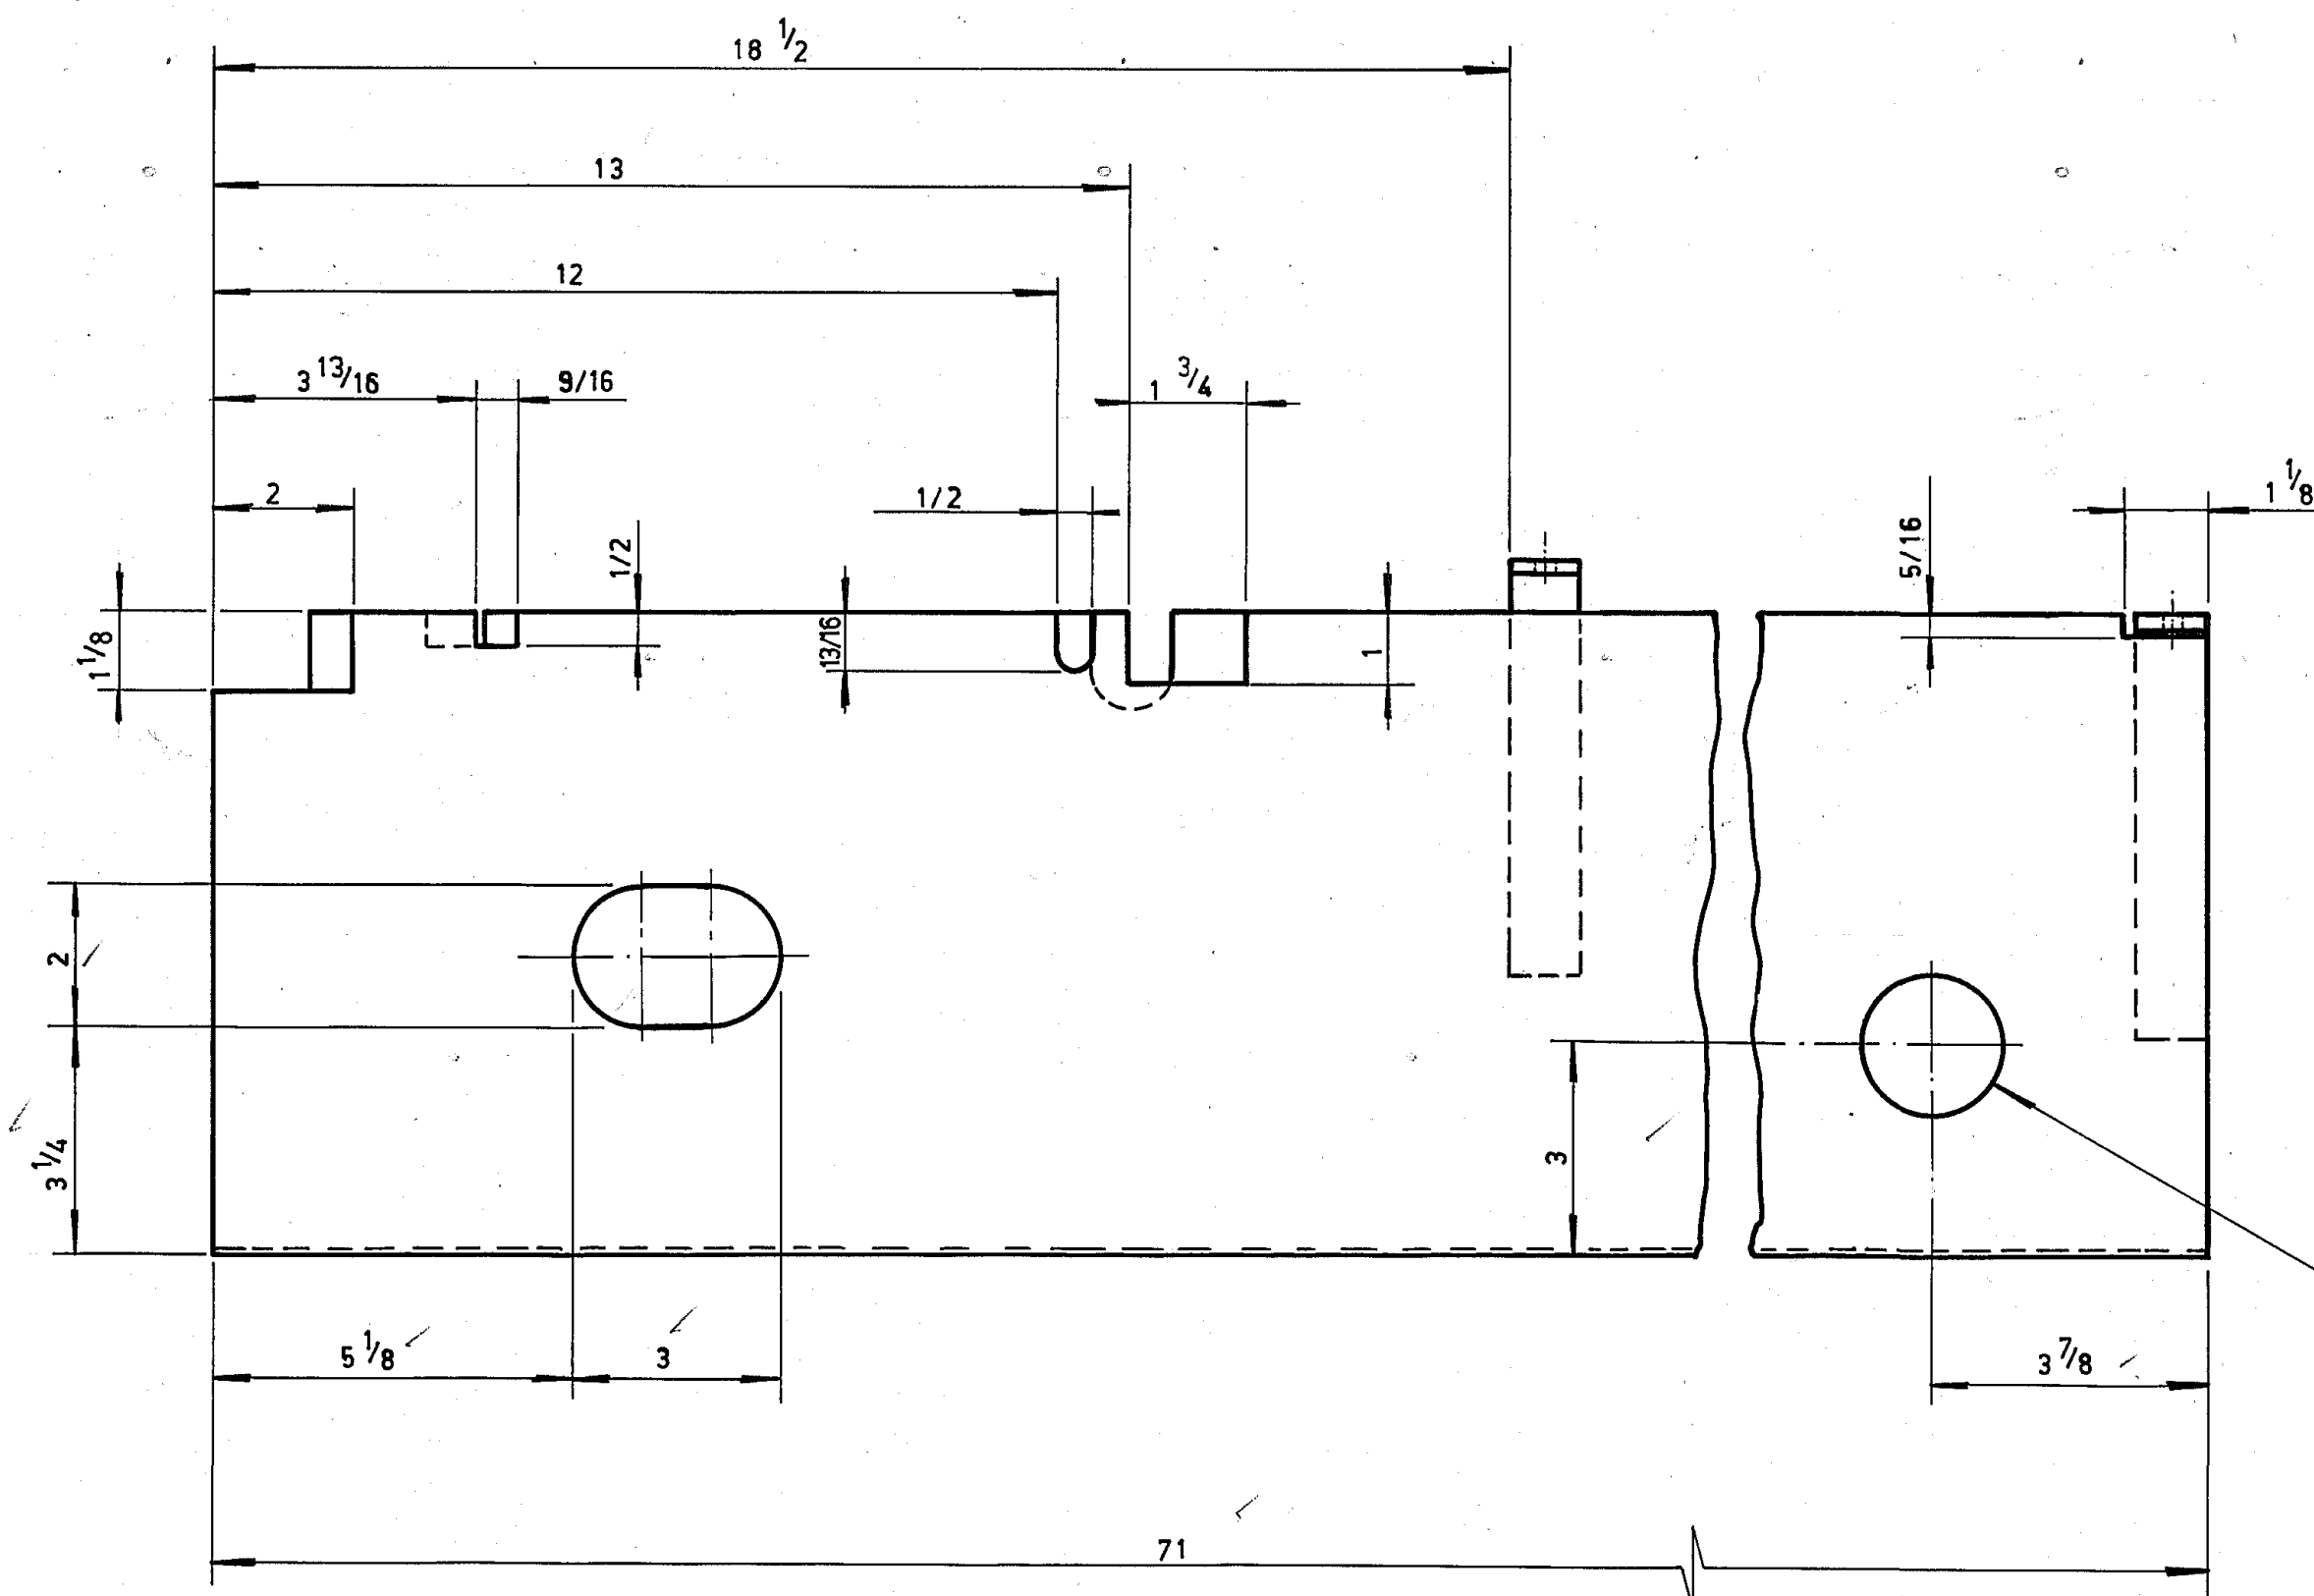


OBS:


AS DIM. DE LOCALIZAÇÃO DOS RASGOS E SUPORTES
SÃO DE REF, OS MESMOS DEVEM SER LOCAL. NA
MONT. CONF. NECES.

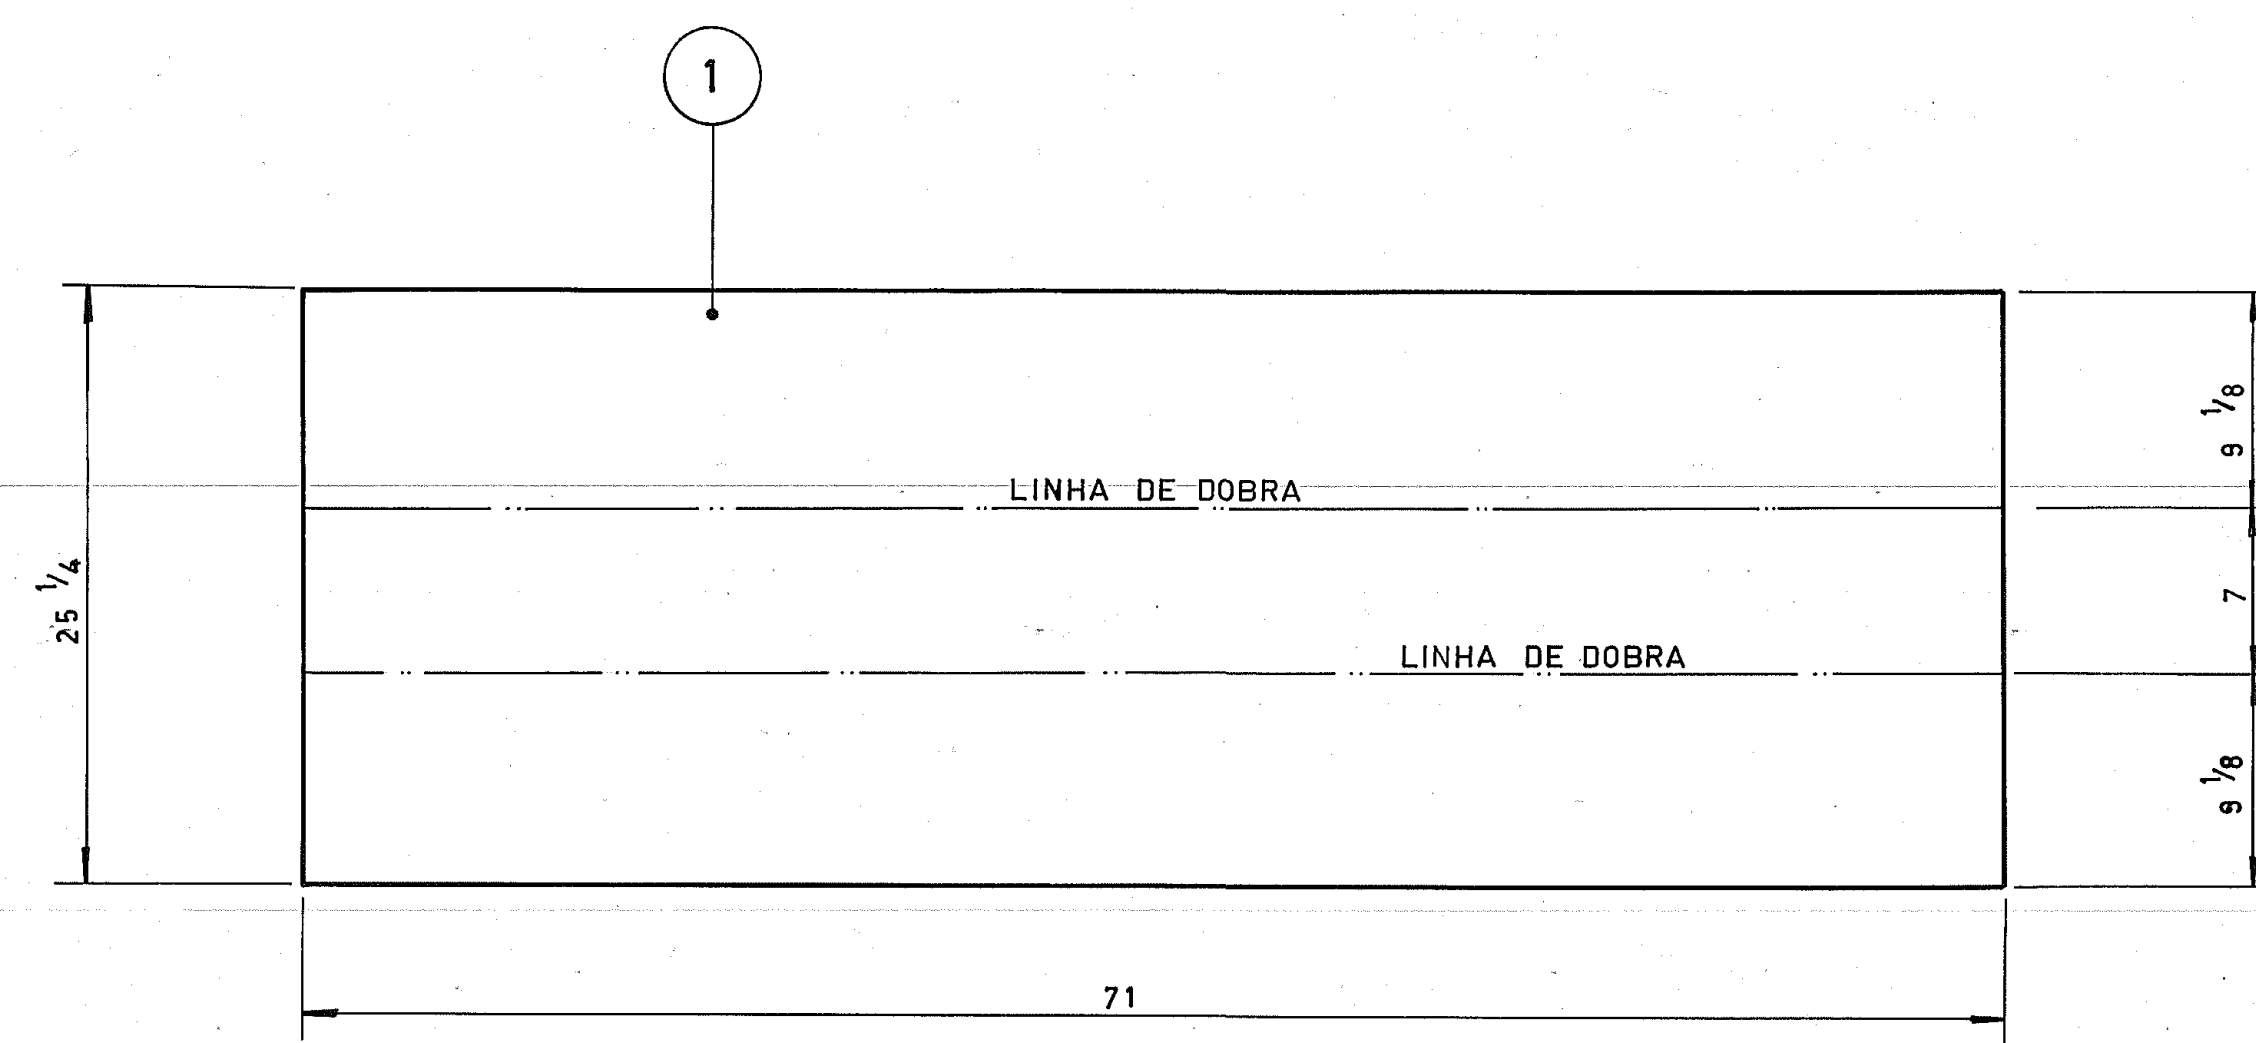

PEÇA DESENVOLVIDA
ESCALA : 1/8

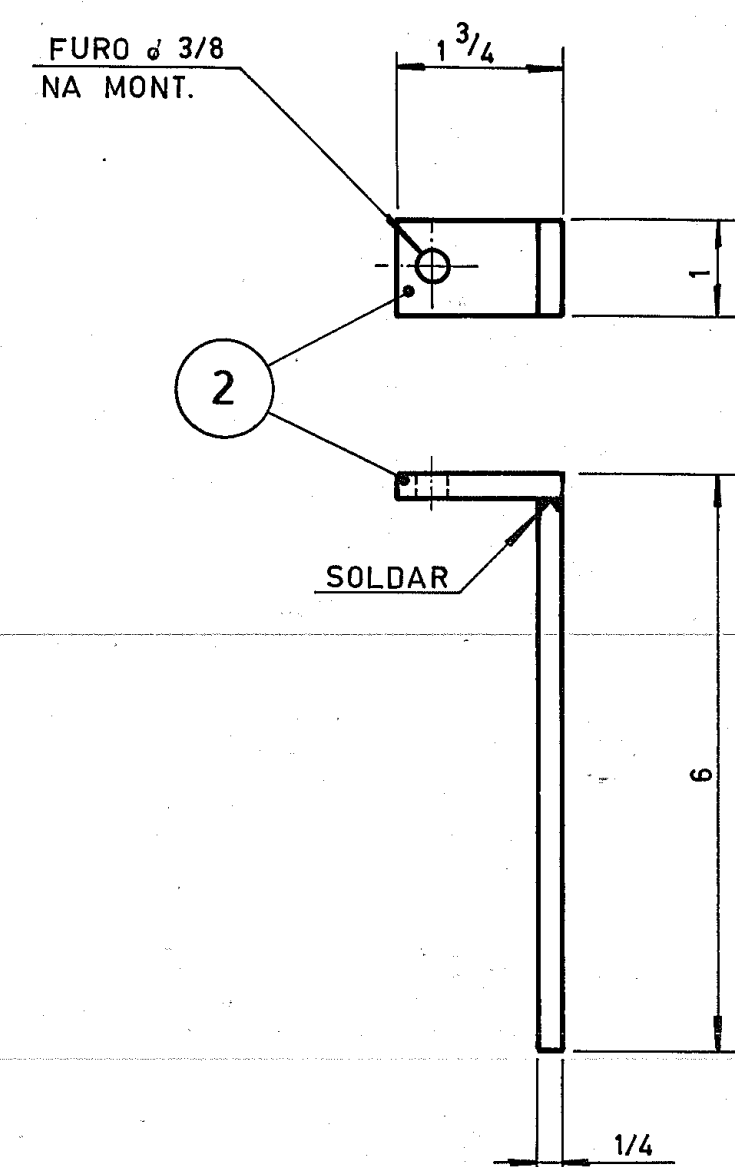

ESC. 1/2
DETALHE 2
QUANT. 2 pçs

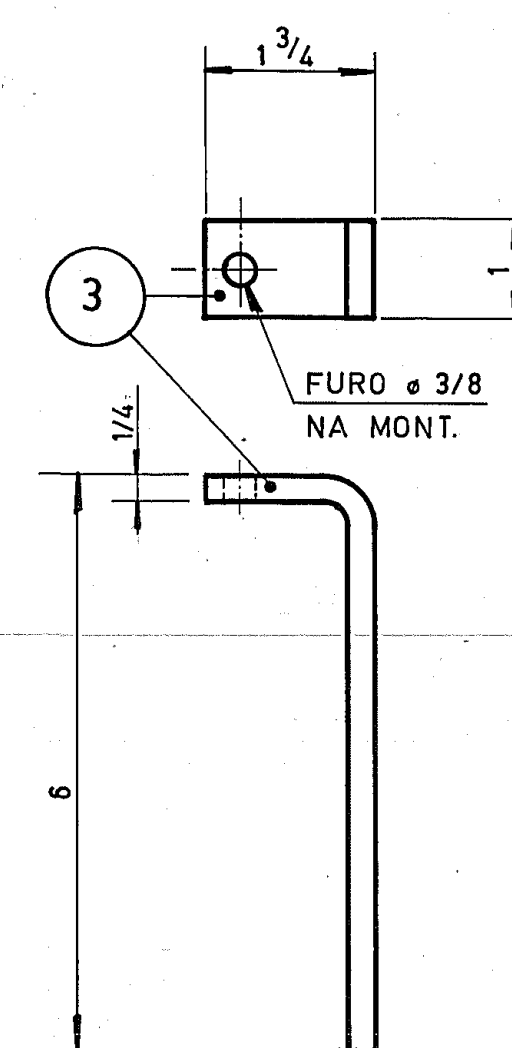

ESC. 1/2
DETALHE 3
QUANT. 2 pçs

DATA: 08-12-87		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
TOLERÂNCIAS STANDARD	PARA SUPERFÍCIES	USINADAS SEM	TOLERÂNCIA INDICADA	APROV. <i>[Signature]</i>
DE 0° ATE 60°	± 0.04	DE 60° ATE 90°	± 0.04	N.º DO CONJ. VVM-362
DE 90° ATE 180°	± 0.04	DE 180° ATE 270°	± 0.04	N.º DA PEÇA VV-2820
DE 270° ATE 360°	± 0.04	DE 360° ATE 450°	± 0.04	N.º DO DES.
DE 450° ATE 540°	± 0.04	DE 540° ATE 630°	± 0.04	ESCALA 3/8
DE 630° ATE 720°	± 0.04	DE 720° ATE 810°	± 0.04	TRAT. TERM.