


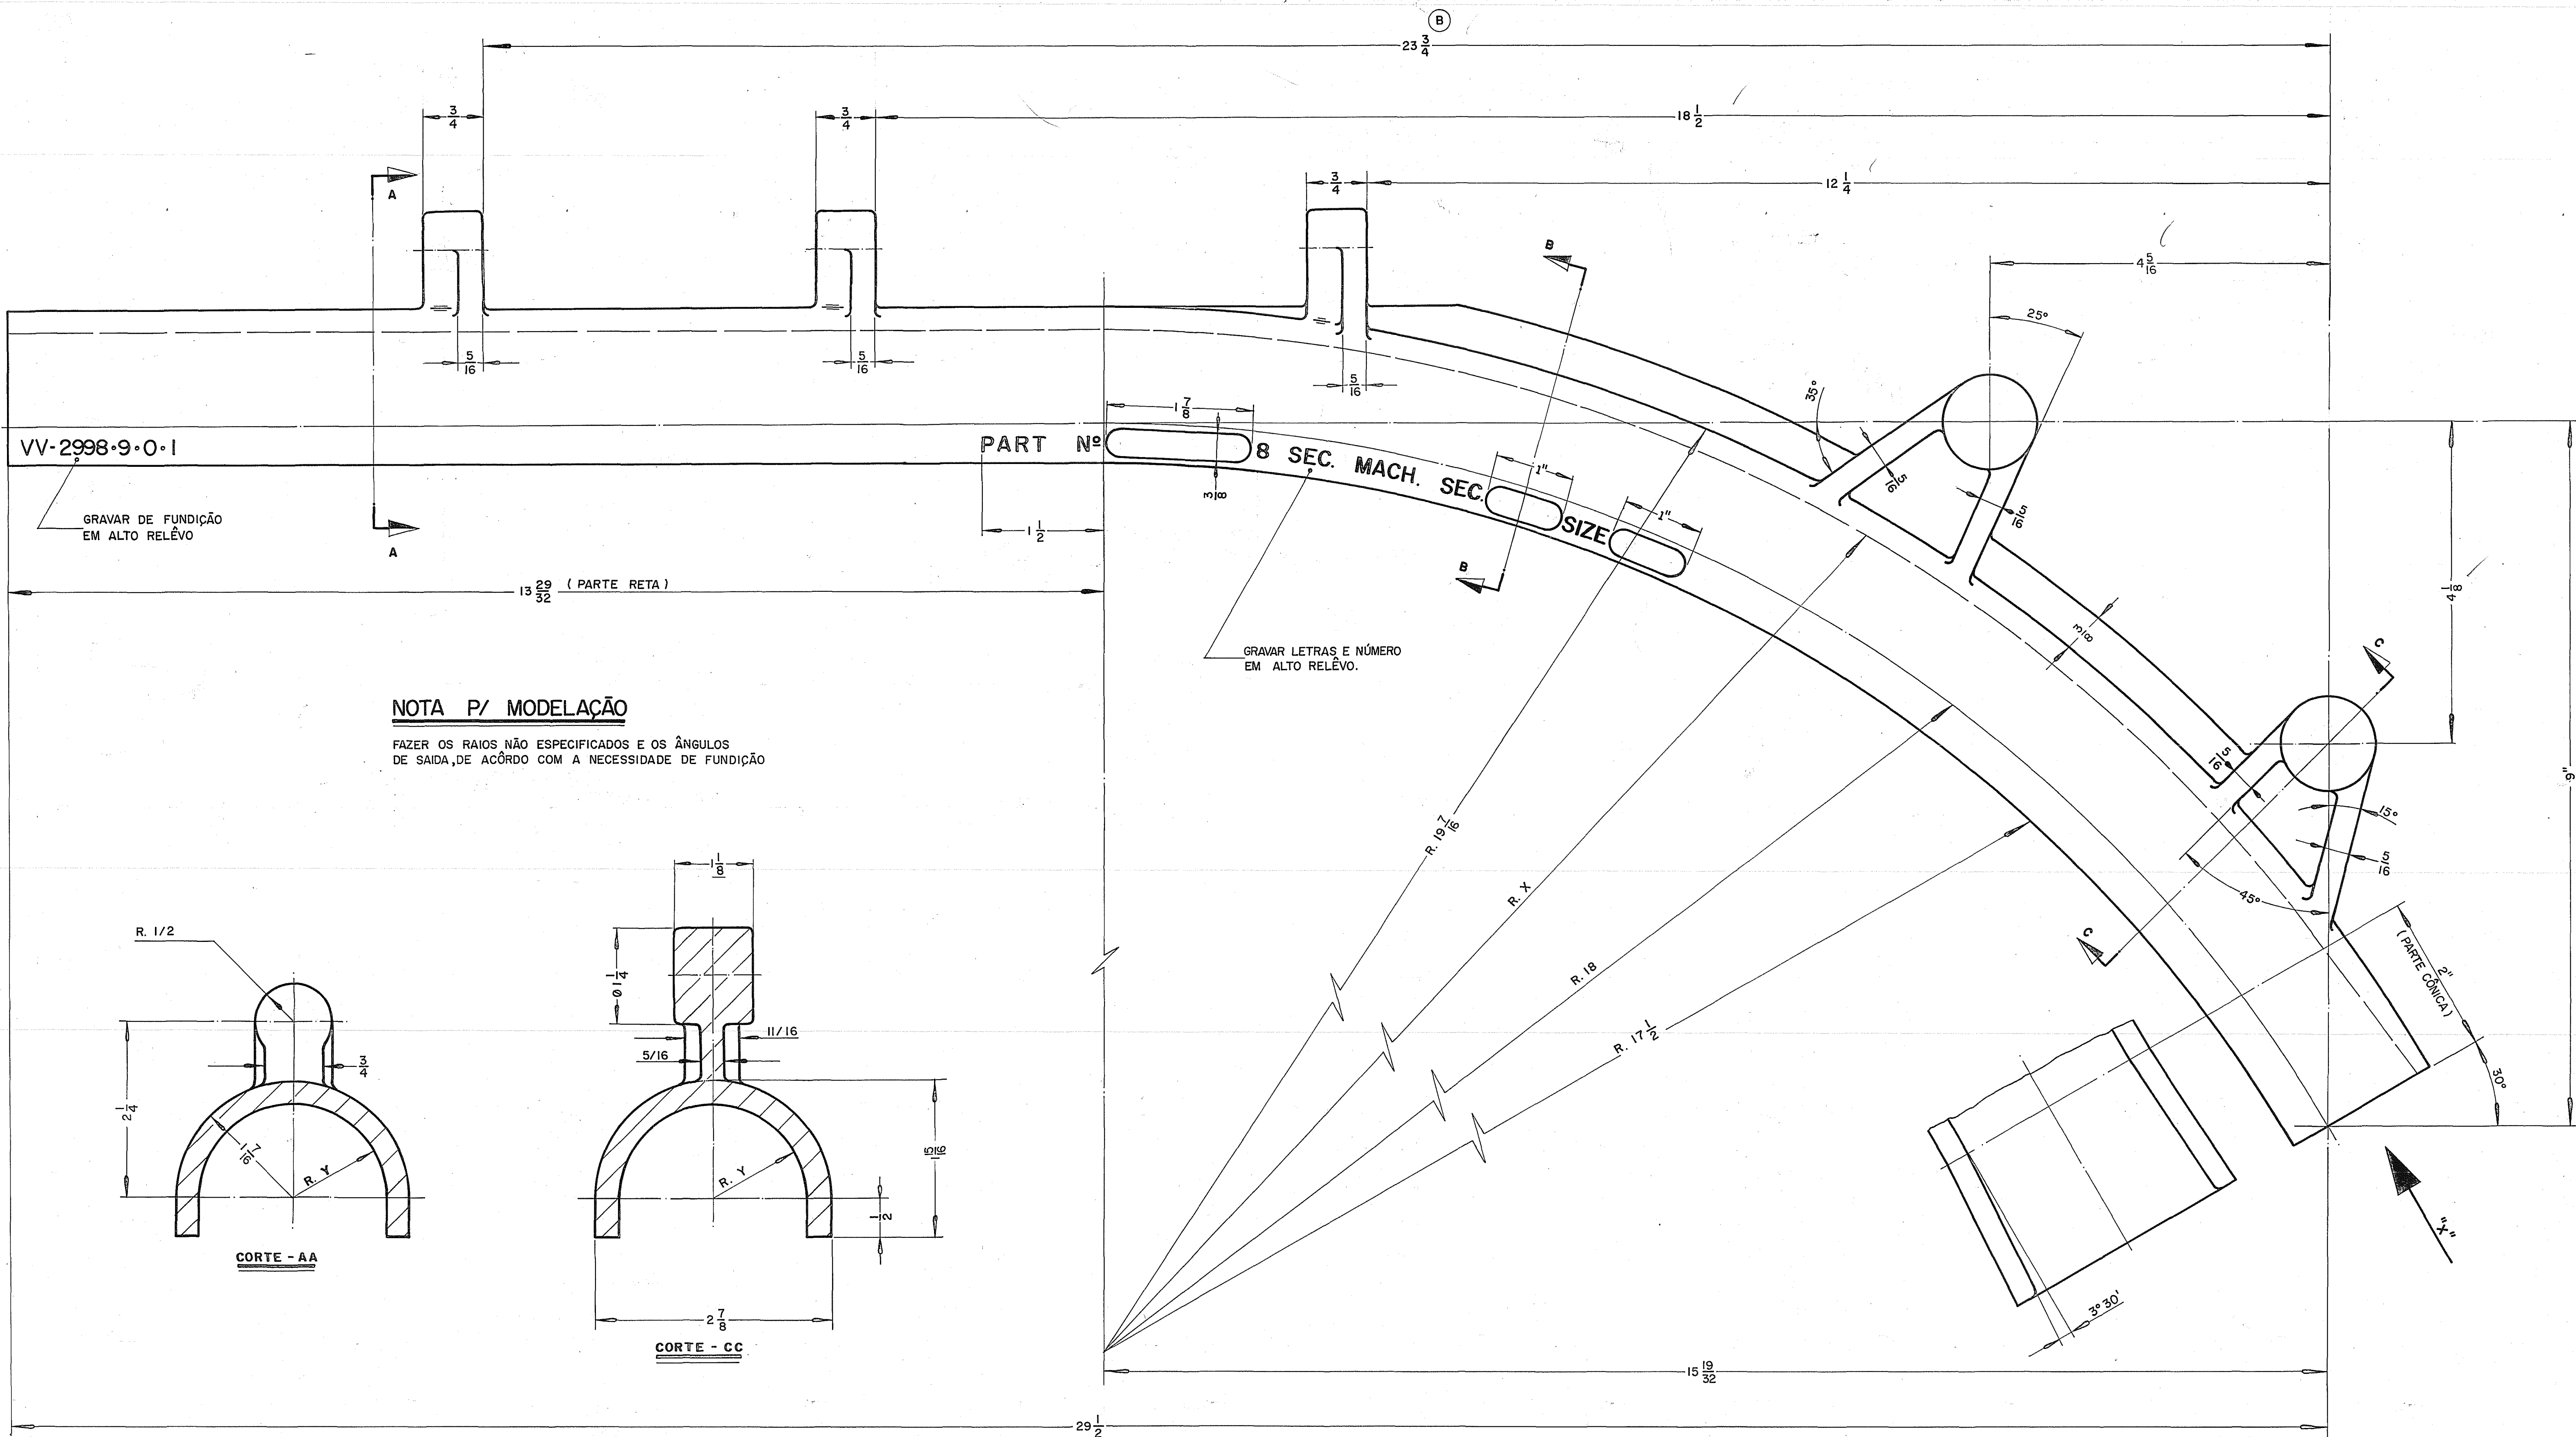

NOTA P/ MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAÍDA, DE ACÓRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM. ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO. (PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO.)

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

Nº DA PEÇA	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X	RAIO W	DESENHOS DE REF. DE PEÇAS USINADAS
VV-2998	2 3/8	1 3/16	19 3/16	1 1/2	23-7148 23-6129 23-7141
VV-2999	2 1/4	1 1/8	19 1/8	1 7/16	23-7147 23-6128 23-7140
VV-3000	2 1/8	1 1/16	19 1/16	1 3/8	23-7146 23-6127 23-7139

ERA: 23.12.88	DATA: 8-12-88	DESG: 191-D-6613
REVISÃO: 1	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	VER: 191-D-6646
UNIDADE: 1	DECIMAL ± 0.005"	APROV: 191-D-6646
FRACÇÃO: 1/16"	DE 0" ATE 5" ± 1/64"	DE 5" ATE 24" ± 1/32"
ACIMA DE 24" ± 1/16"	ACIMA DE 24" ± 1/16"	ACIMA DE 24" ± 1/16"
MAT. F. FUNDIDO CINZENTO GG 15		DESG: 191-D-6613
NOME DO CORRETORE: 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE		VER: 191-D-6646
NOME DA PEÇA: DEFLECTOR-SEC. 386-287-18 8		DESG: 191-D-6646
TRAT. TERM.		DESG: 191-D-6646
ESCALA: 1:1		DESG: 191-D-6646