NOTA PARA MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAIDA, DE ACÔRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO.

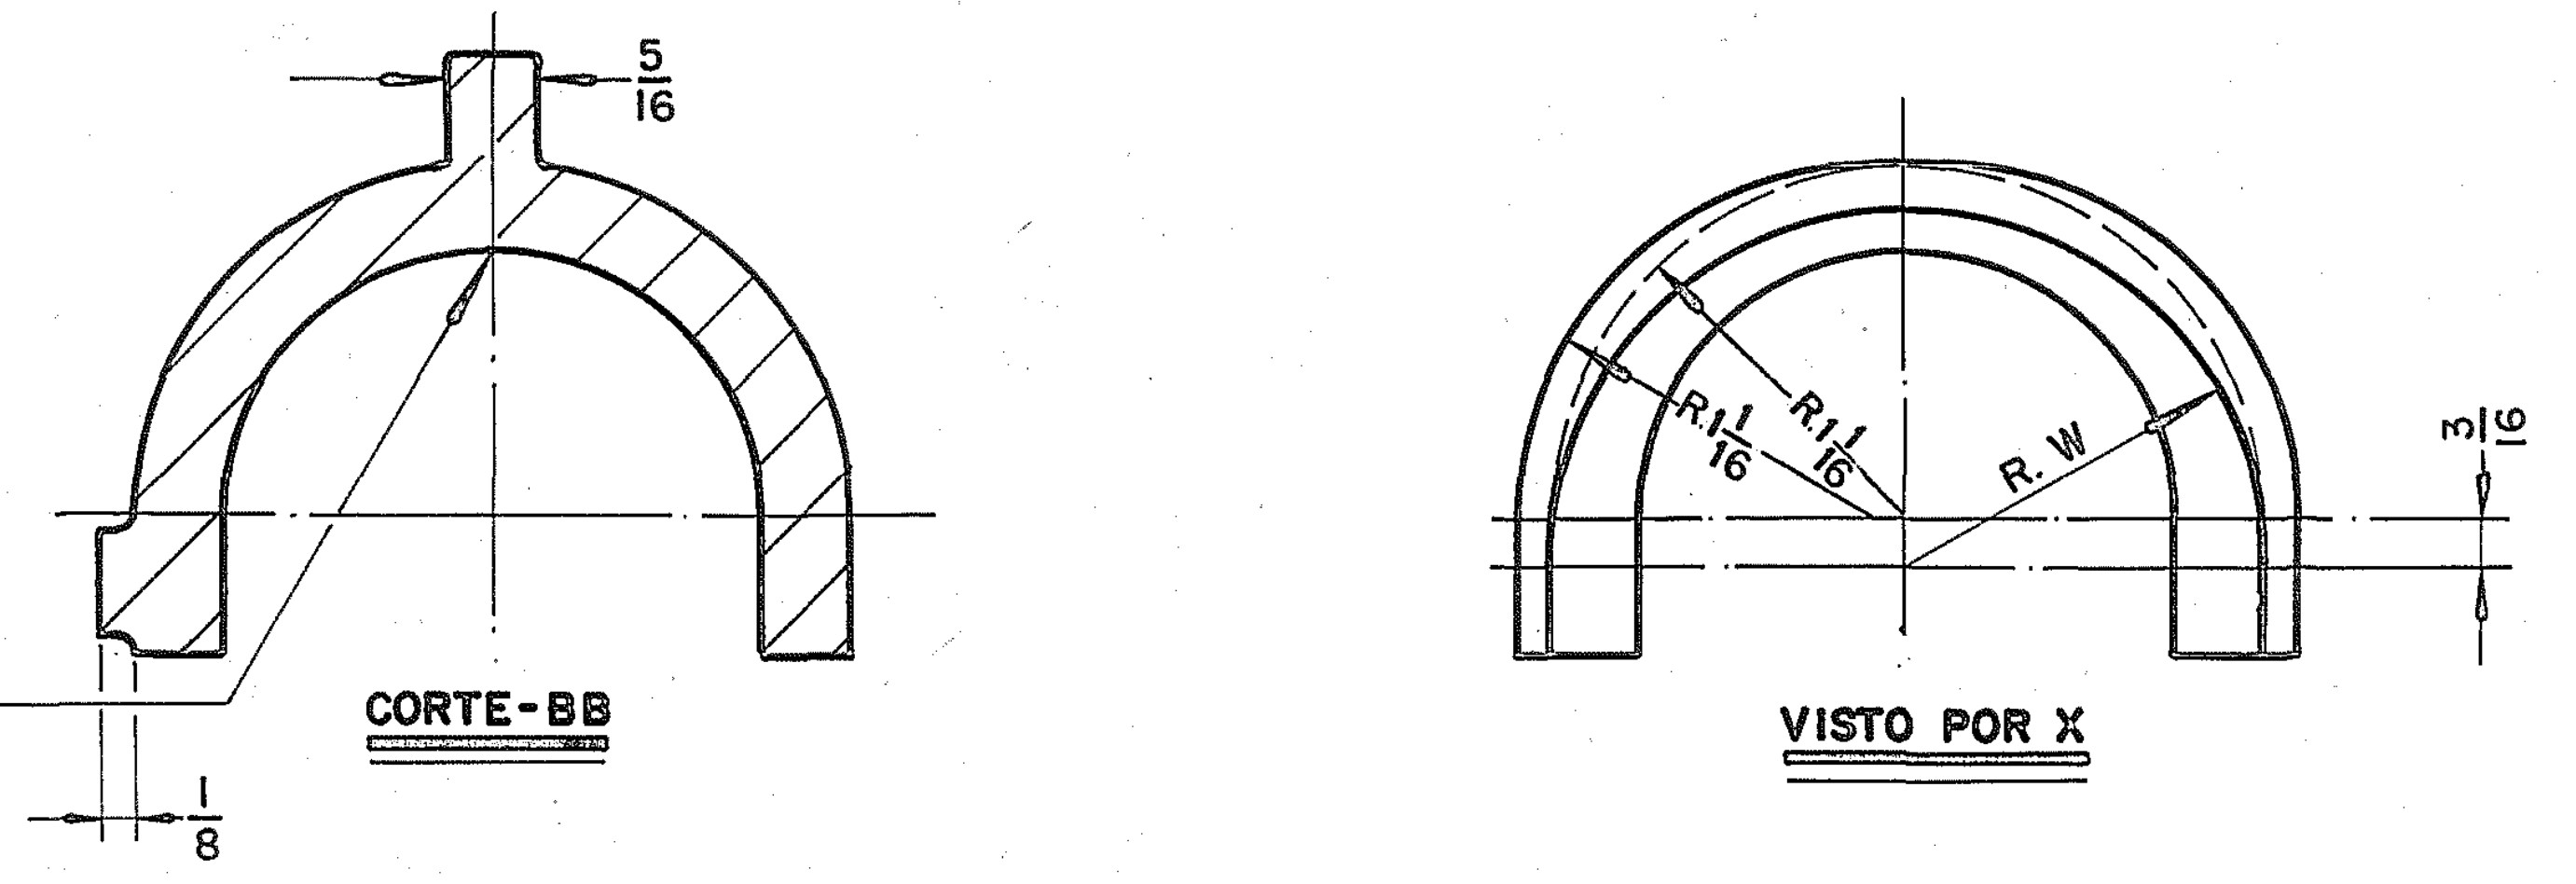

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO.
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

					DESENHOS DE REFERÊNCIA DE PEÇAS USINADAS				
VV - 3004	1 5/8	13/16	18 13/16	1 1/8	191-15780 /	23-5180 /	191-15770 /	23-5180 /	191-15389 /
VV - 3005	1 1/2	3/4	18 3/4	1 1/16	191-15779 /	23-5179 /	191-15769 /	23-5179 /	191-15388 /
Nº DA PEÇA	**TAMANHO**	**RAIO Y**	**RAIO X**	**RAIO W**	**S.G.**			**D.G.**	

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

A
ERA: 23.1/2
26.10.99
ITEM
F. VISTO

DATA: 19-12-88
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA
DECIMAL ± 005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.
MAT. **F. FUNDIDO CINZENTO GG 15**
NOME DO CONJ. **DELIVERY EQUIPMENT S.G. & D.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE**
NOME DA PEÇA **DEFLECTOR-SEÇ.-3&6-2&7-1&8**
TRAT. TERM.
ESCALA 1:1

DES.
VER.
APROV.
N.° DO CONJ. **191-D-6613** **191-D-6646**
N.° DA PEÇA **VIDE TABELA**
N.° DO DES.

FOLHA 19 (K)