


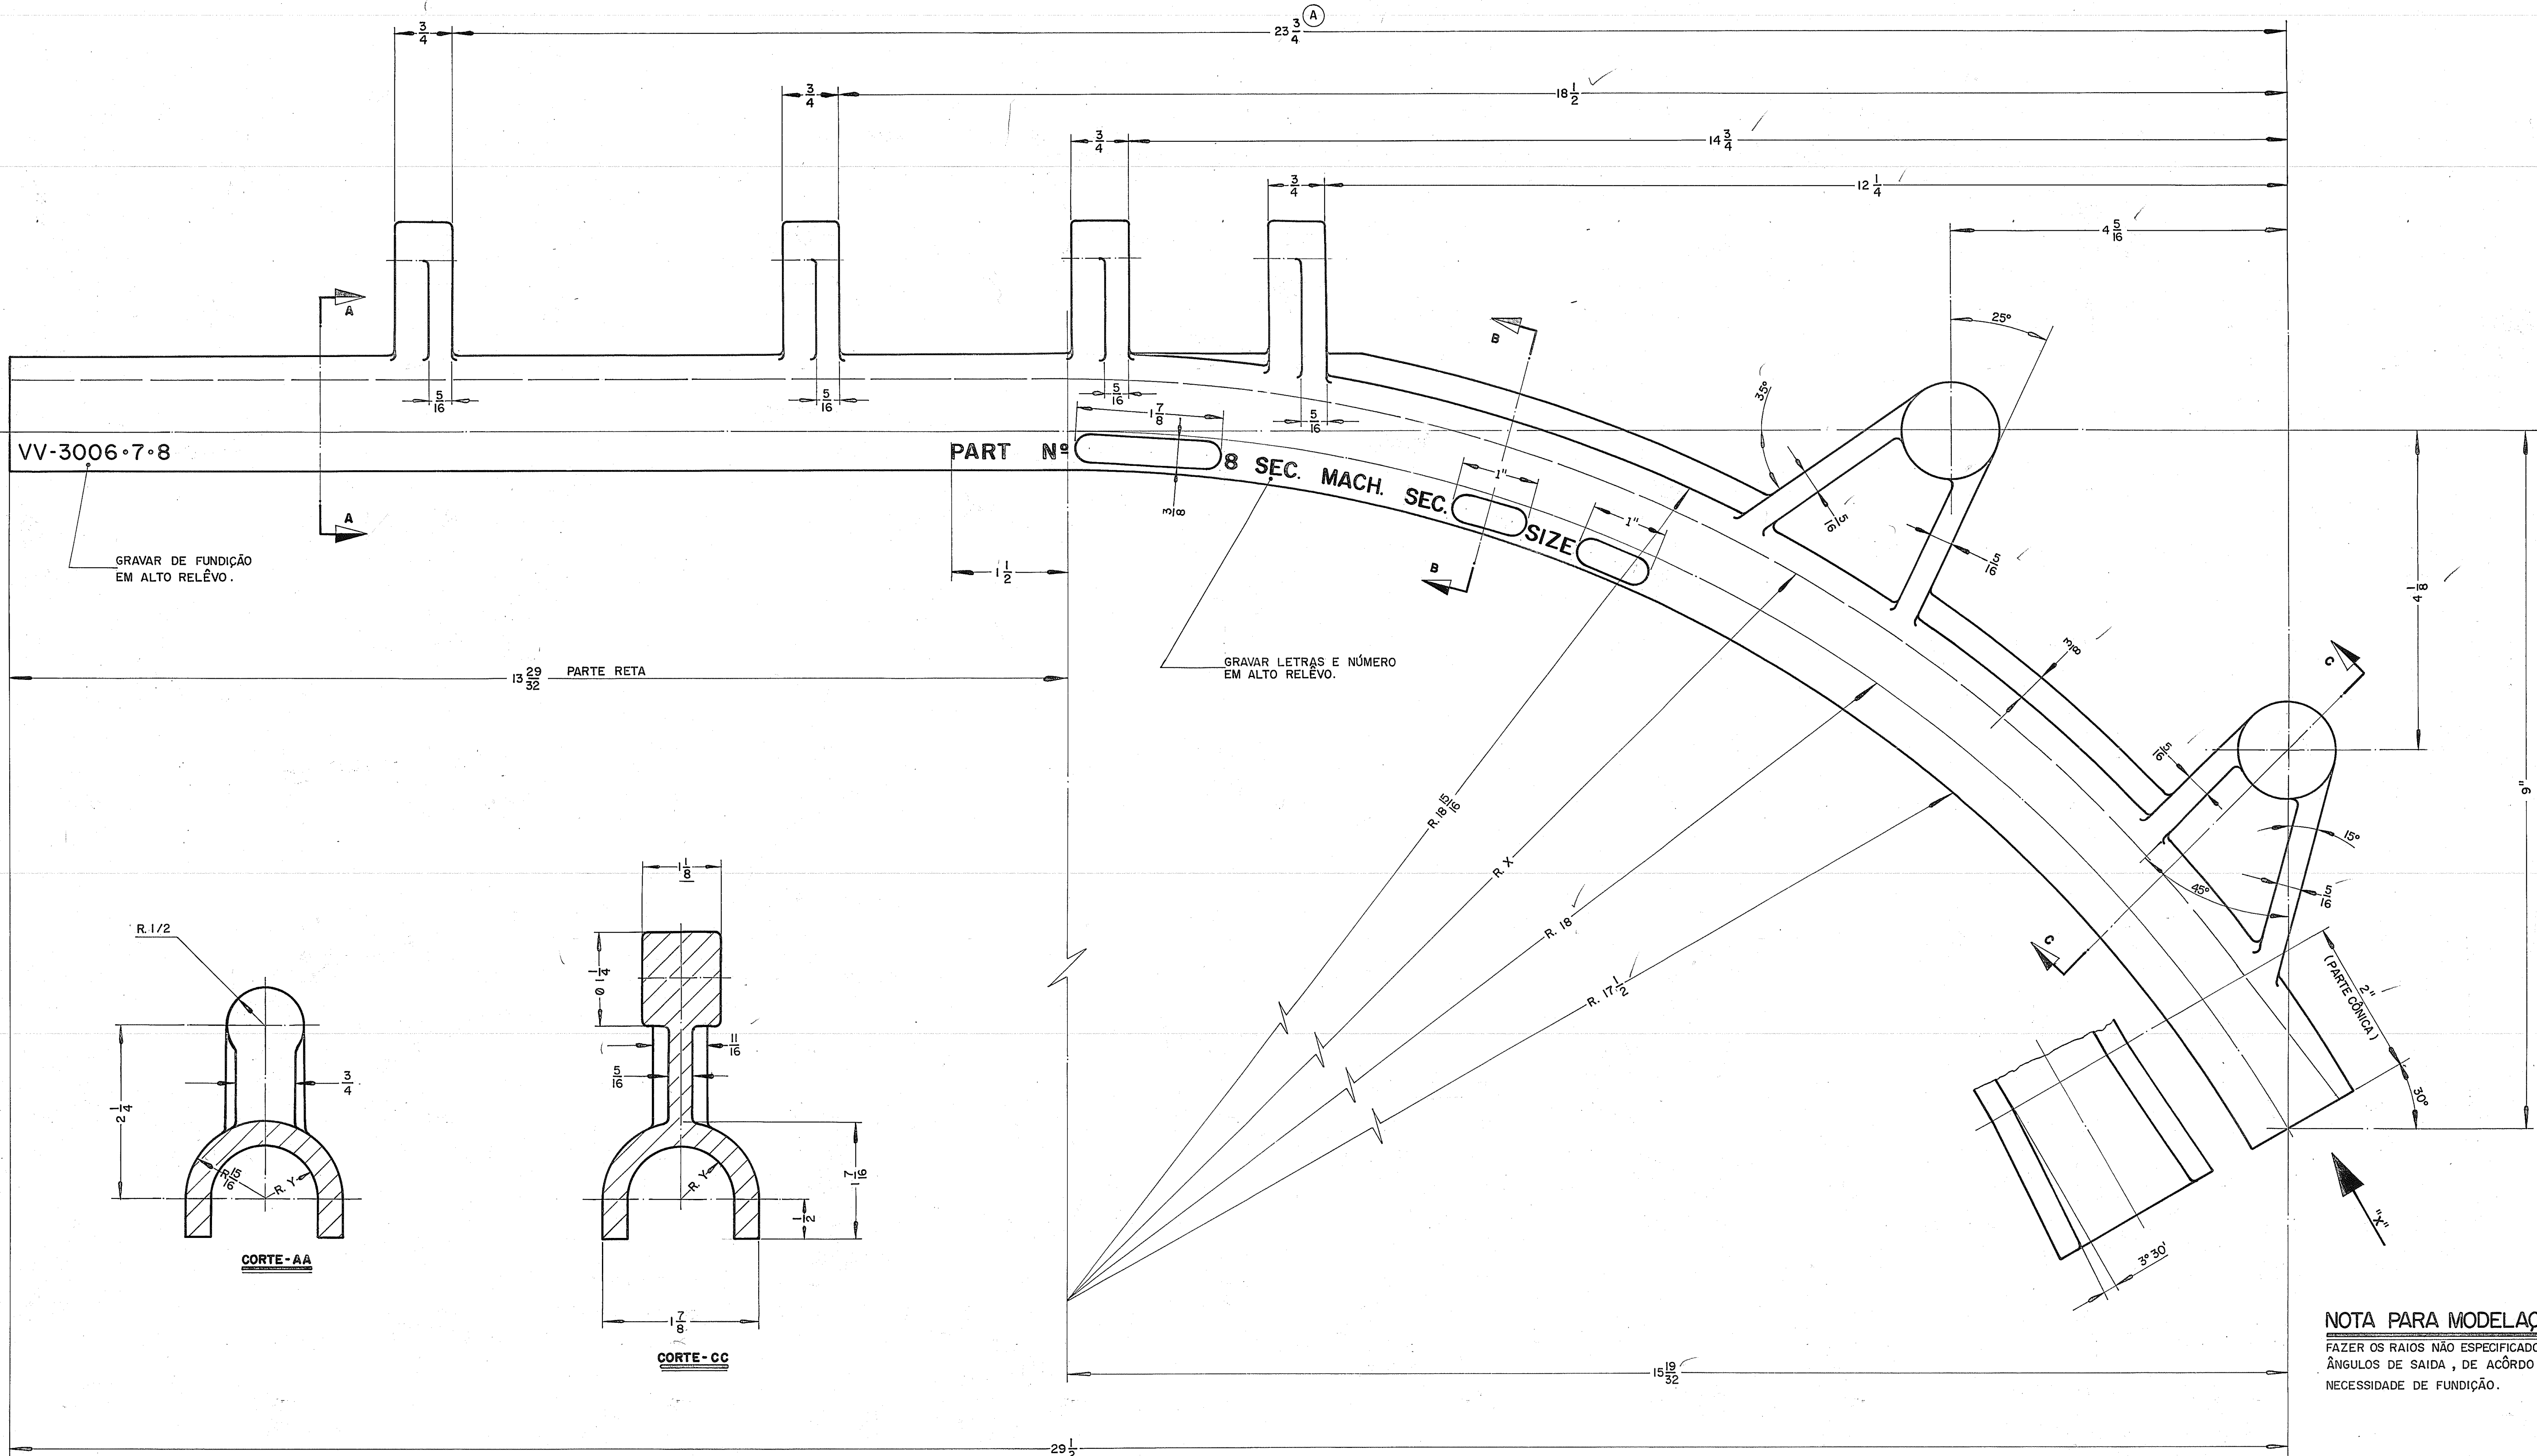



NOTA PARA MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAÍDA, DE ACÓRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA DE PEÇAS USINADAS									
Nº DA PEÇA	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X	RAIO W	S.G.	D.G.			
VV - 3006	1 3/8	11/16	18 1/16	1"	191-15778 / 23-5178	191-15768 / 23-5178	191-15387 / 23-5178	191-15387 / 23-5178	191-15387 / 23-5178
VV - 3007	1 1/4	5/8	18 5/8	15/16	191-15777 / 23-5177	191-15767 / 23-5177	191-15386 / 23-5177	191-15386 / 23-5177	191-15386 / 23-5177
VV - 3008	1 1/8	9/16	18 9/16	7/8	191-15776 / 23-5176	191-15766 / 23-5176	191-15385 / 23-5176	191-15385 / 23-5176	191-15385 / 23-5176

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR
PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO.
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

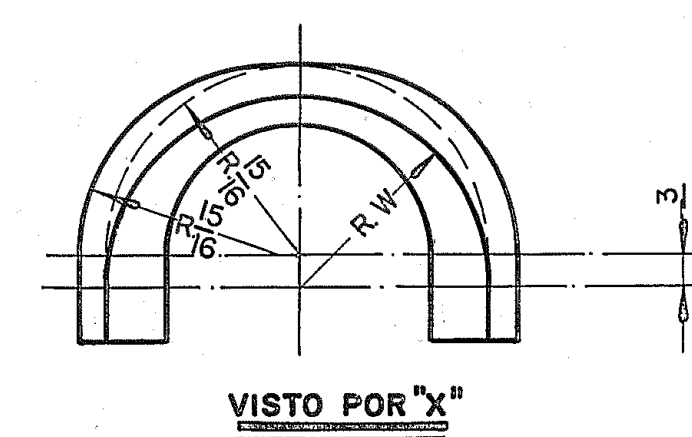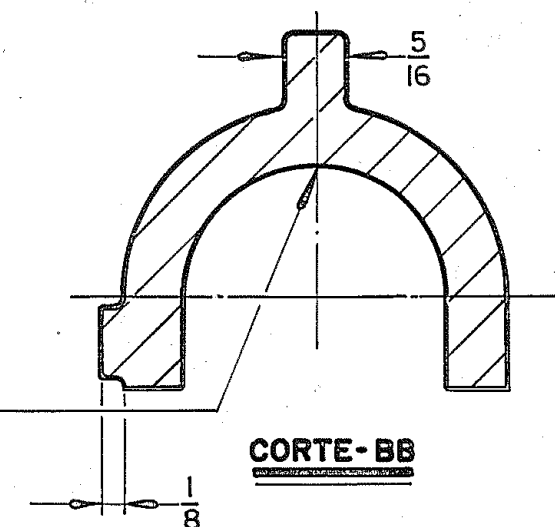

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

DATA: 22-12-88		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. F. FUNDIDO CINZENTO GG 15		VED. <i>[Signature]</i>
DECIMAL ± 0.009"		NOME DELIVERY EQUIPMENT S.G.B.D.G.		APR. <i>[Signature]</i>
FRAÇÃO DE 0" ATE 0" ± 1/64 DE 0" ATE 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16		N.º DO 191-D-6615		N.º DA PEÇA VIDE TABELA
		8 SEC. IN LINE I.S. MACHINE		CONJ. 191-D-6646
		NOME DA PEÇA		DEFLECTOR-SEC-306-207-18 8
		TRAT. TERM.		ESCALA 1:1