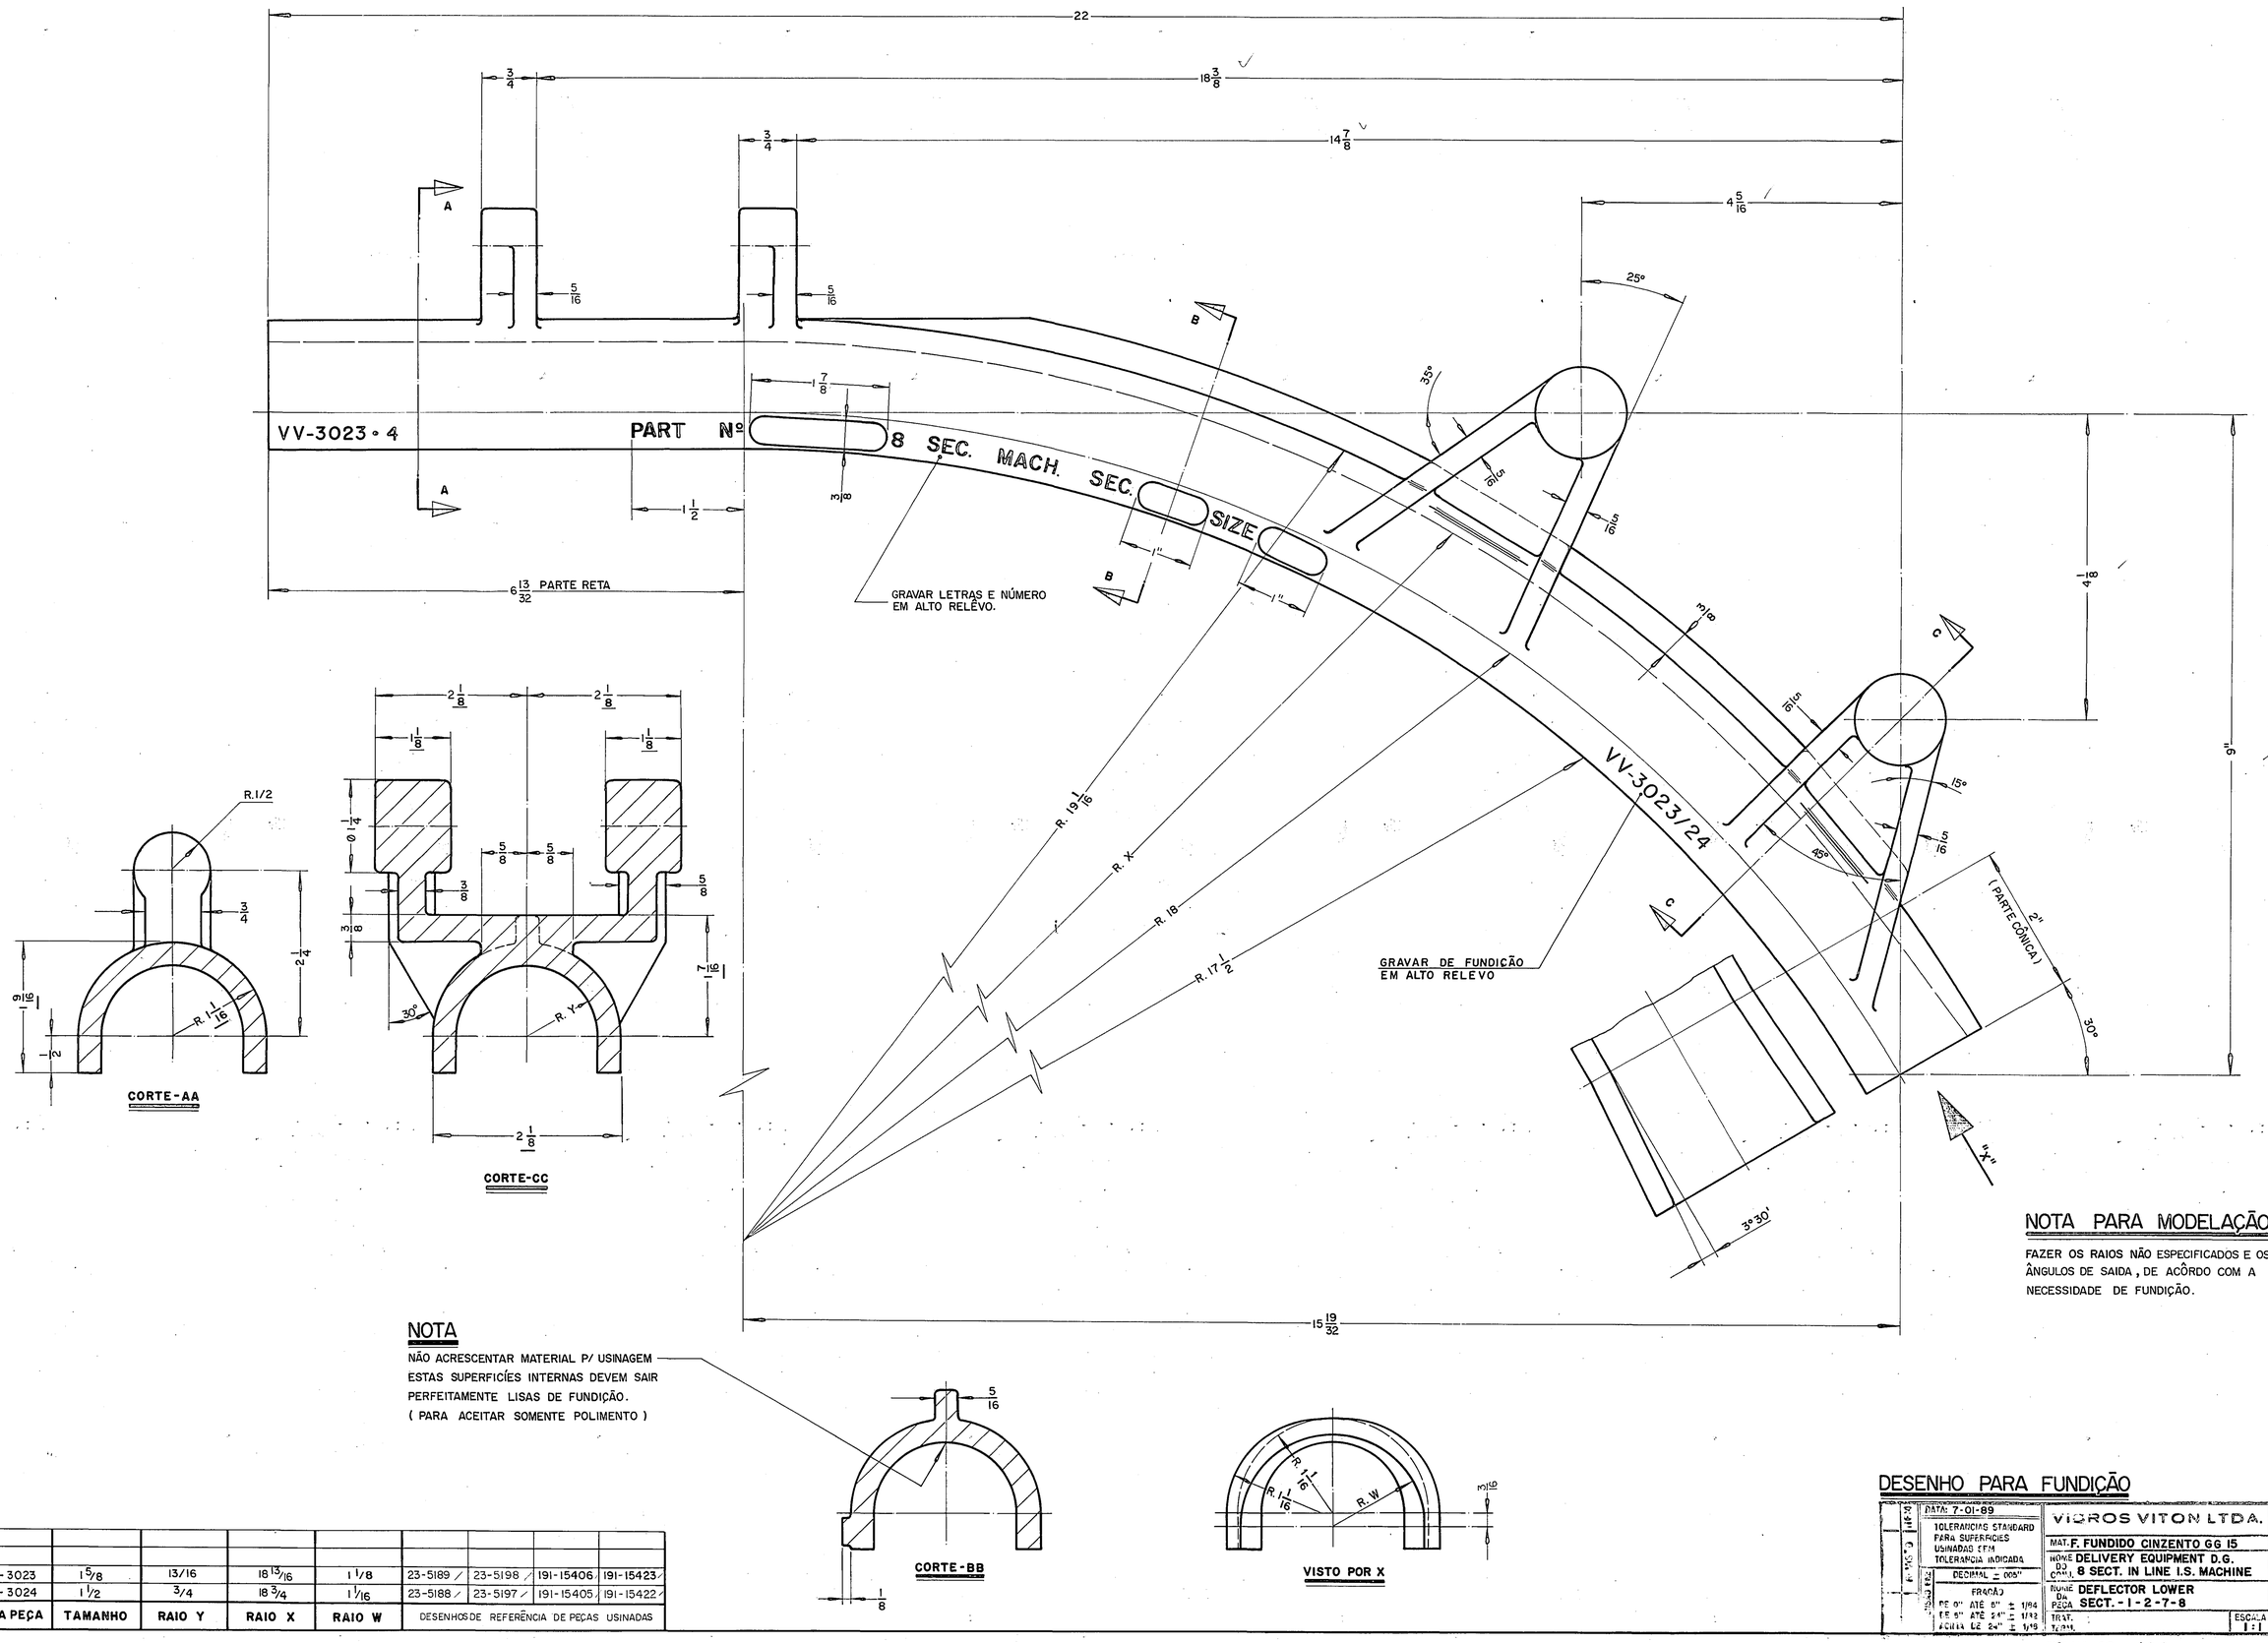

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM ESTAS SUPERFICÍES INTERNAS DEVEM SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO.
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

NOTA PARA MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAIDA, DE ACÔRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO.

Nº DA PEÇA	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X	RAIO W	DESENHOS DE REFERÊNCIA DE PEÇAS USINADAS			
VV-3023	1 5/8	13/16	18 13/16	1 1/8	23-5189 /	23-5198 /	191-15406	191-15423 /
VV-3024	1 1/2	3/4	18 3/4	1 1/16	23-5188 /	23-5197 /	191-15405	191-15422 /

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

DATA: 7-01-89
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS EXCETO TOLERANCIA INDICADA
DECIMAL ± .005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 6" ± 1/64
DE 6" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.
DES.
VER.
MAT. F. FUNDIDO CINZENTO GG 15
APROV.
NOME DO CONJ. DELIVERY EQUIPMENT D.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE
Nº DO CONJ. 191-6613
NOME DA PEÇA DEFLECTOR LOWER SECT. - 1 - 2 - 7 - 8
Nº DA PEÇA VIDE TABELA
TRAT. TÉRM.
ESCALA 1:1
Nº DO DES.