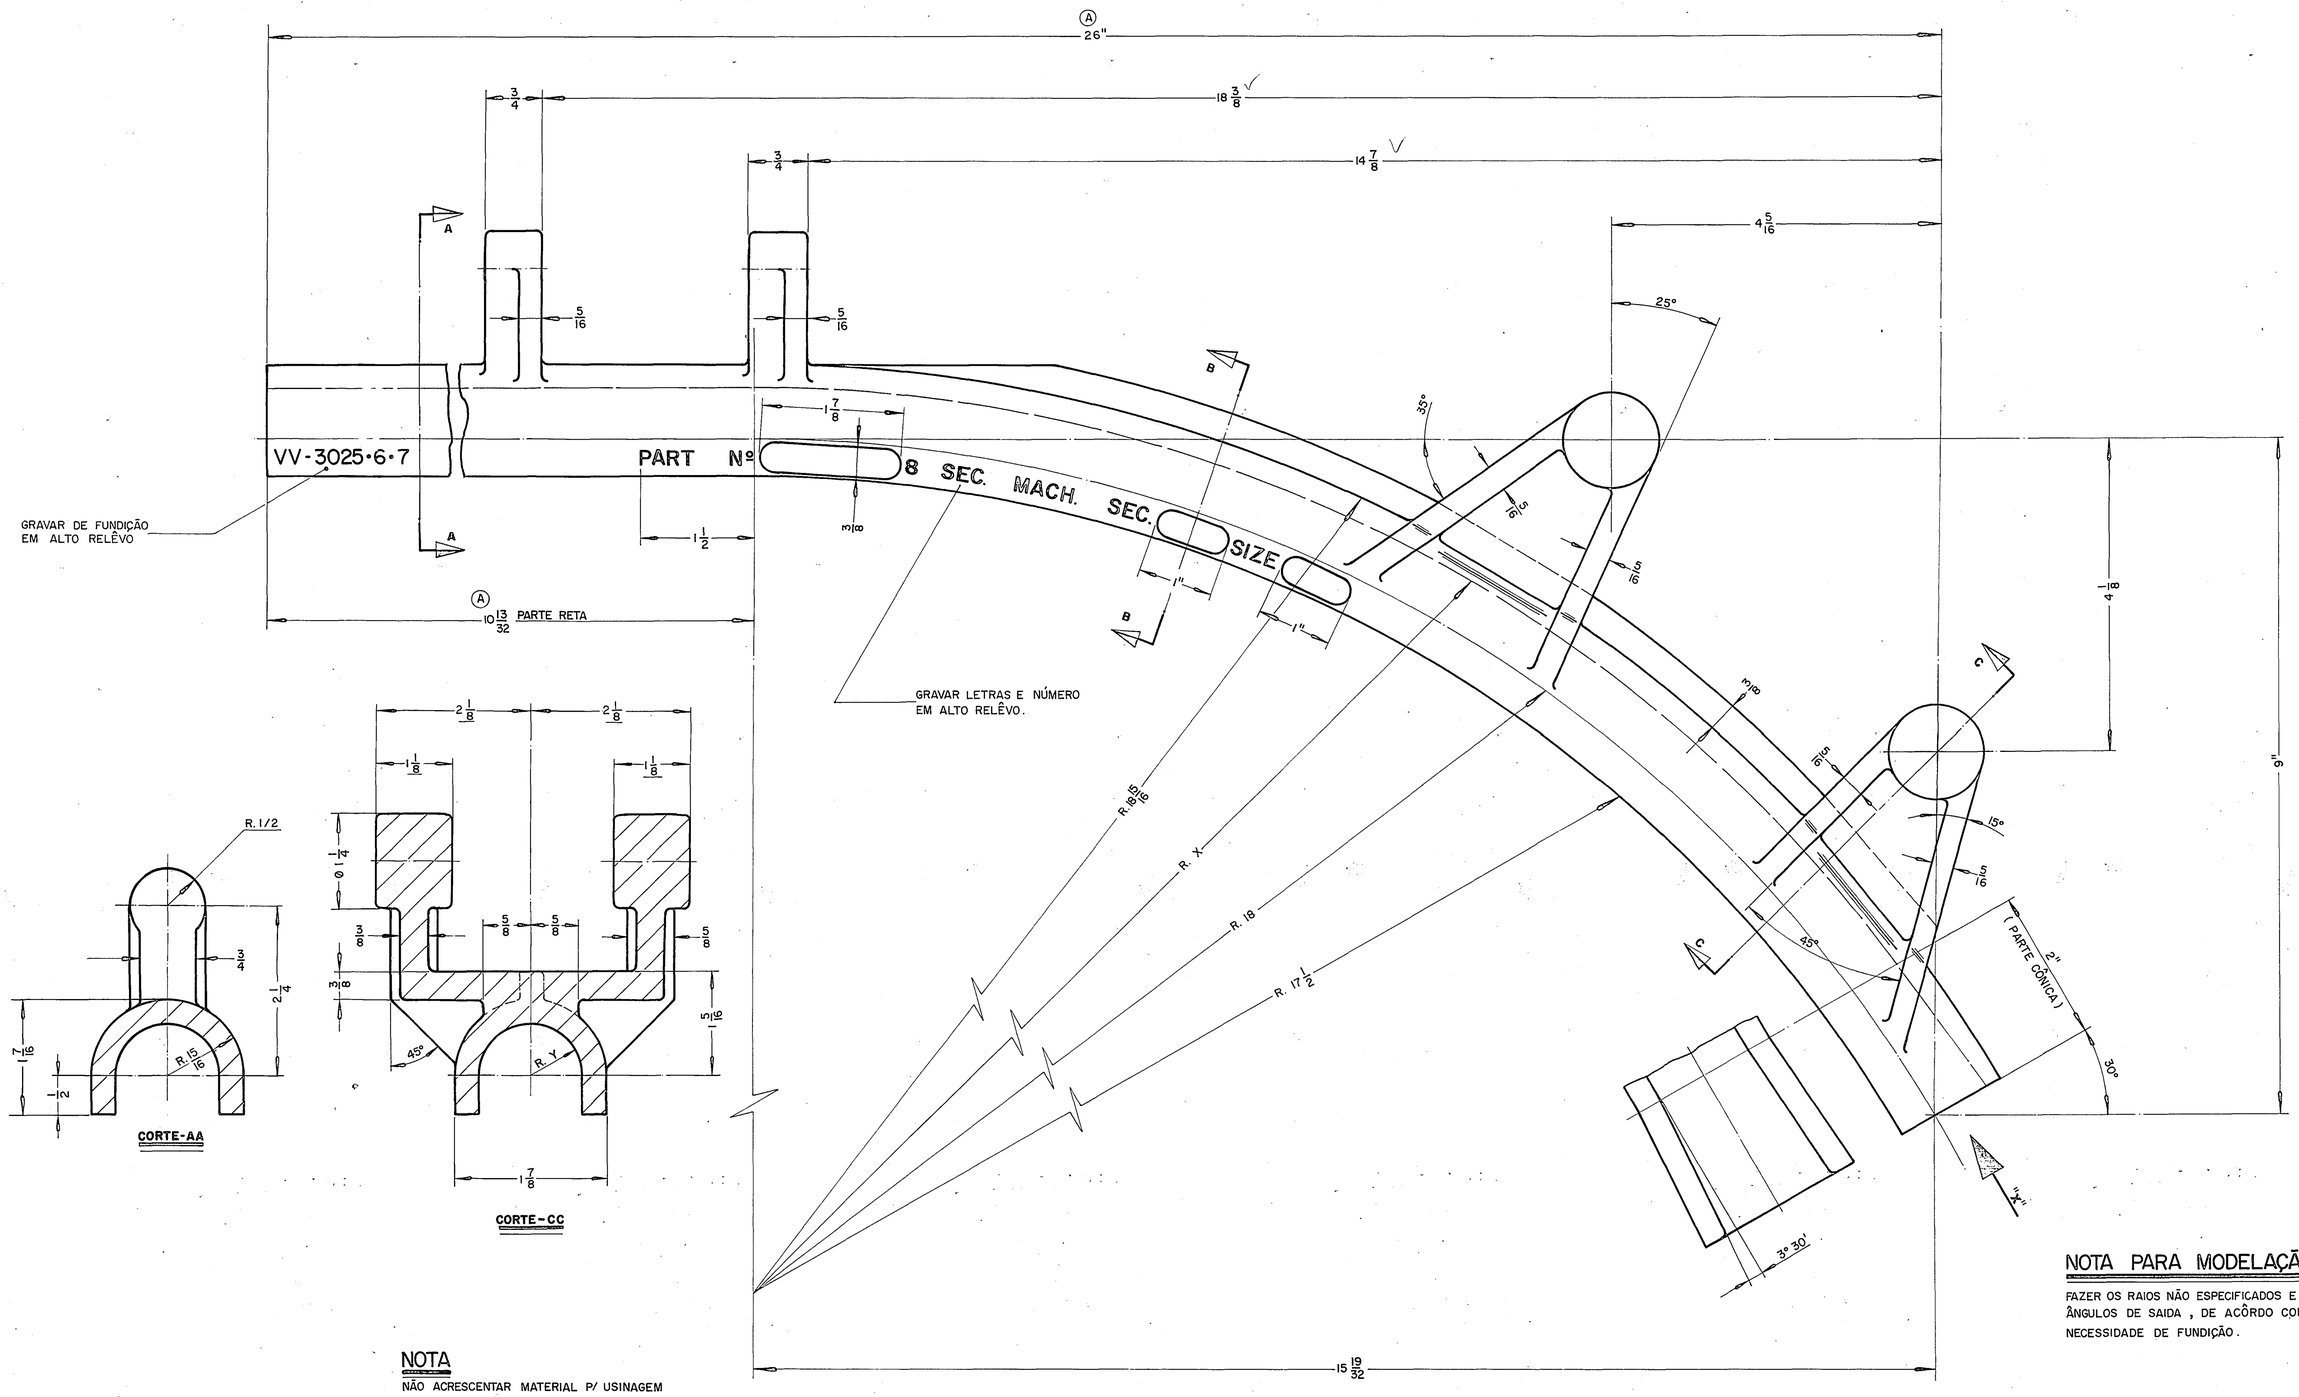


NOTA PARA MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAIDA , DE ACÔRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO.

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO.
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

Nº DA PEÇA	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X	RAIO W	DESENHOS DE REFERÊNCIA DE PEÇAS USINADAS			
VV-3025	1 3/8	11/16	18 11/16	1"	23-5187	23-5196	191-15404	191-15421
VV-3026	1 1/4	5/8	18 5/8	15/16	23-5186	23-5195	191-15403	191-15420
VV-3027	1 1/8	9/16	18 9/16	7/8	23-5185	23-5194	191-15402	191-15419

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

DATA: 10-01-89	VIDROS VITON LTDA.	DES.	
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS EXCETO TOLERANCIA MARCADA	MAT. F FUNDIDO CINZENTO GG 15	VER.	
DECIMAL ± 0,05"	NOME DA PEÇA DELIVERY EQUIPMENT D.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE	APROV.	
FRAÇÃO		Nº DO CONJ. 191-6613	
DE 0" ATÉ 6" ± 1/64	NOME DA PEÇA DEFLECTOR LOWER SECT. - 1-2-7-8	Nº DA PEÇA VIDE TABELA	
DE 6" ATÉ 24" ± 1/32	MAT.	ESCALA 1:1	Nº DO DES.
ACIMA DE 24" ± 3/64	TRATA.		

FOLHA 49 (L)