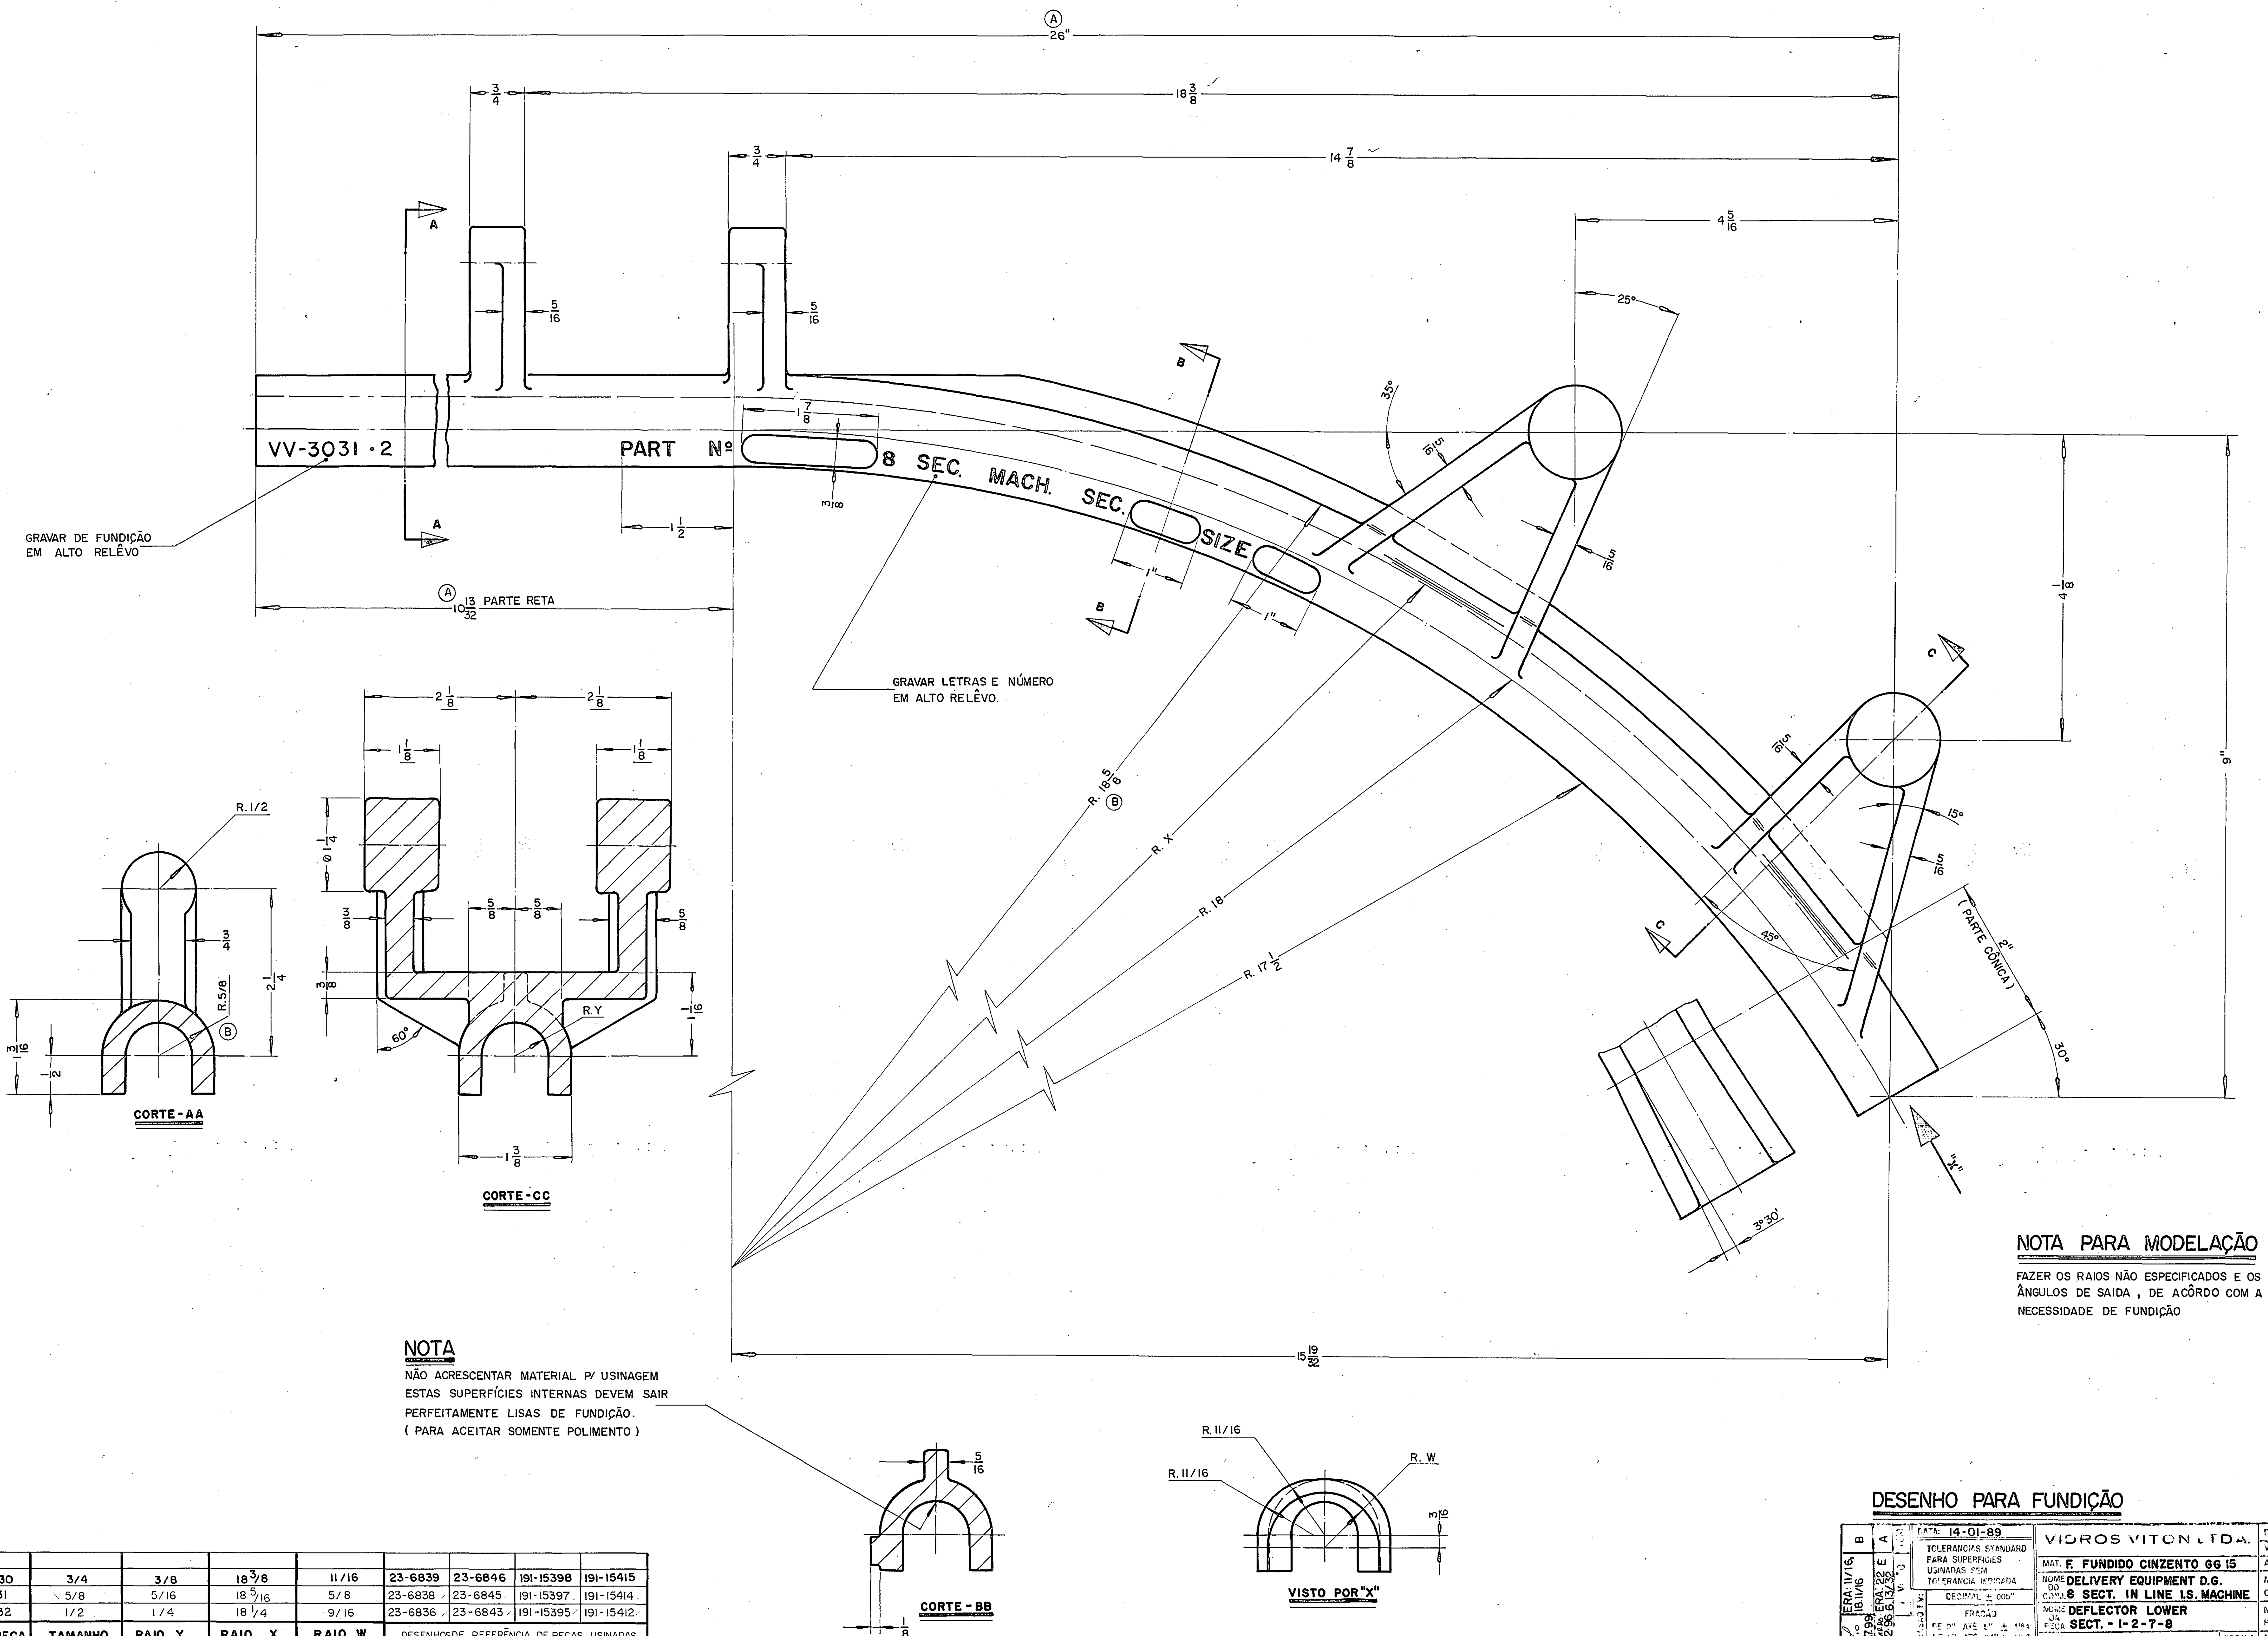

NOTA PARA MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAIDA, DE ACÔRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO.
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

Nº DA PEÇA	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X	RAIO W	DESENHOSDE REFERÊNCIA DE PEÇAS USINADAS			
VV-3030	3/4	3/8	18 3/8	11/16	23-6839	23-6846	191-15398	191-15415
VV-3031	5/8	5/16	18 5/16	5/8	23-6838	23-6845	191-15397	191-15414
VV-3032	1/2	1/4	18 1/4	9/16	23-6836	23-6843	191-15395	191-15412

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

B ERA: 11/16, 18.11/16 29.7.99	A ERA: 22 E 6.13/32 29.2.96	DATA: 14-01-89	VIDROS VITON LTDA.
		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. F. FUNDIDO CINZENTO GG 15
		DECIMAL ± 005"	NOME DO CONJ. DELIVERY EQUIPMENT D.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE
		FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DA PEÇA DEFLECTOR LOWER SECT. - 1-2-7-8
			TRAT. TERM. — ESCALA 1:1

DES.
VER.
APROV.
N.º DO CONJ. 191-6613
N.º DA PEÇA VIDE TABELA
N.º DO DES.

FOLHA 50 (L)