
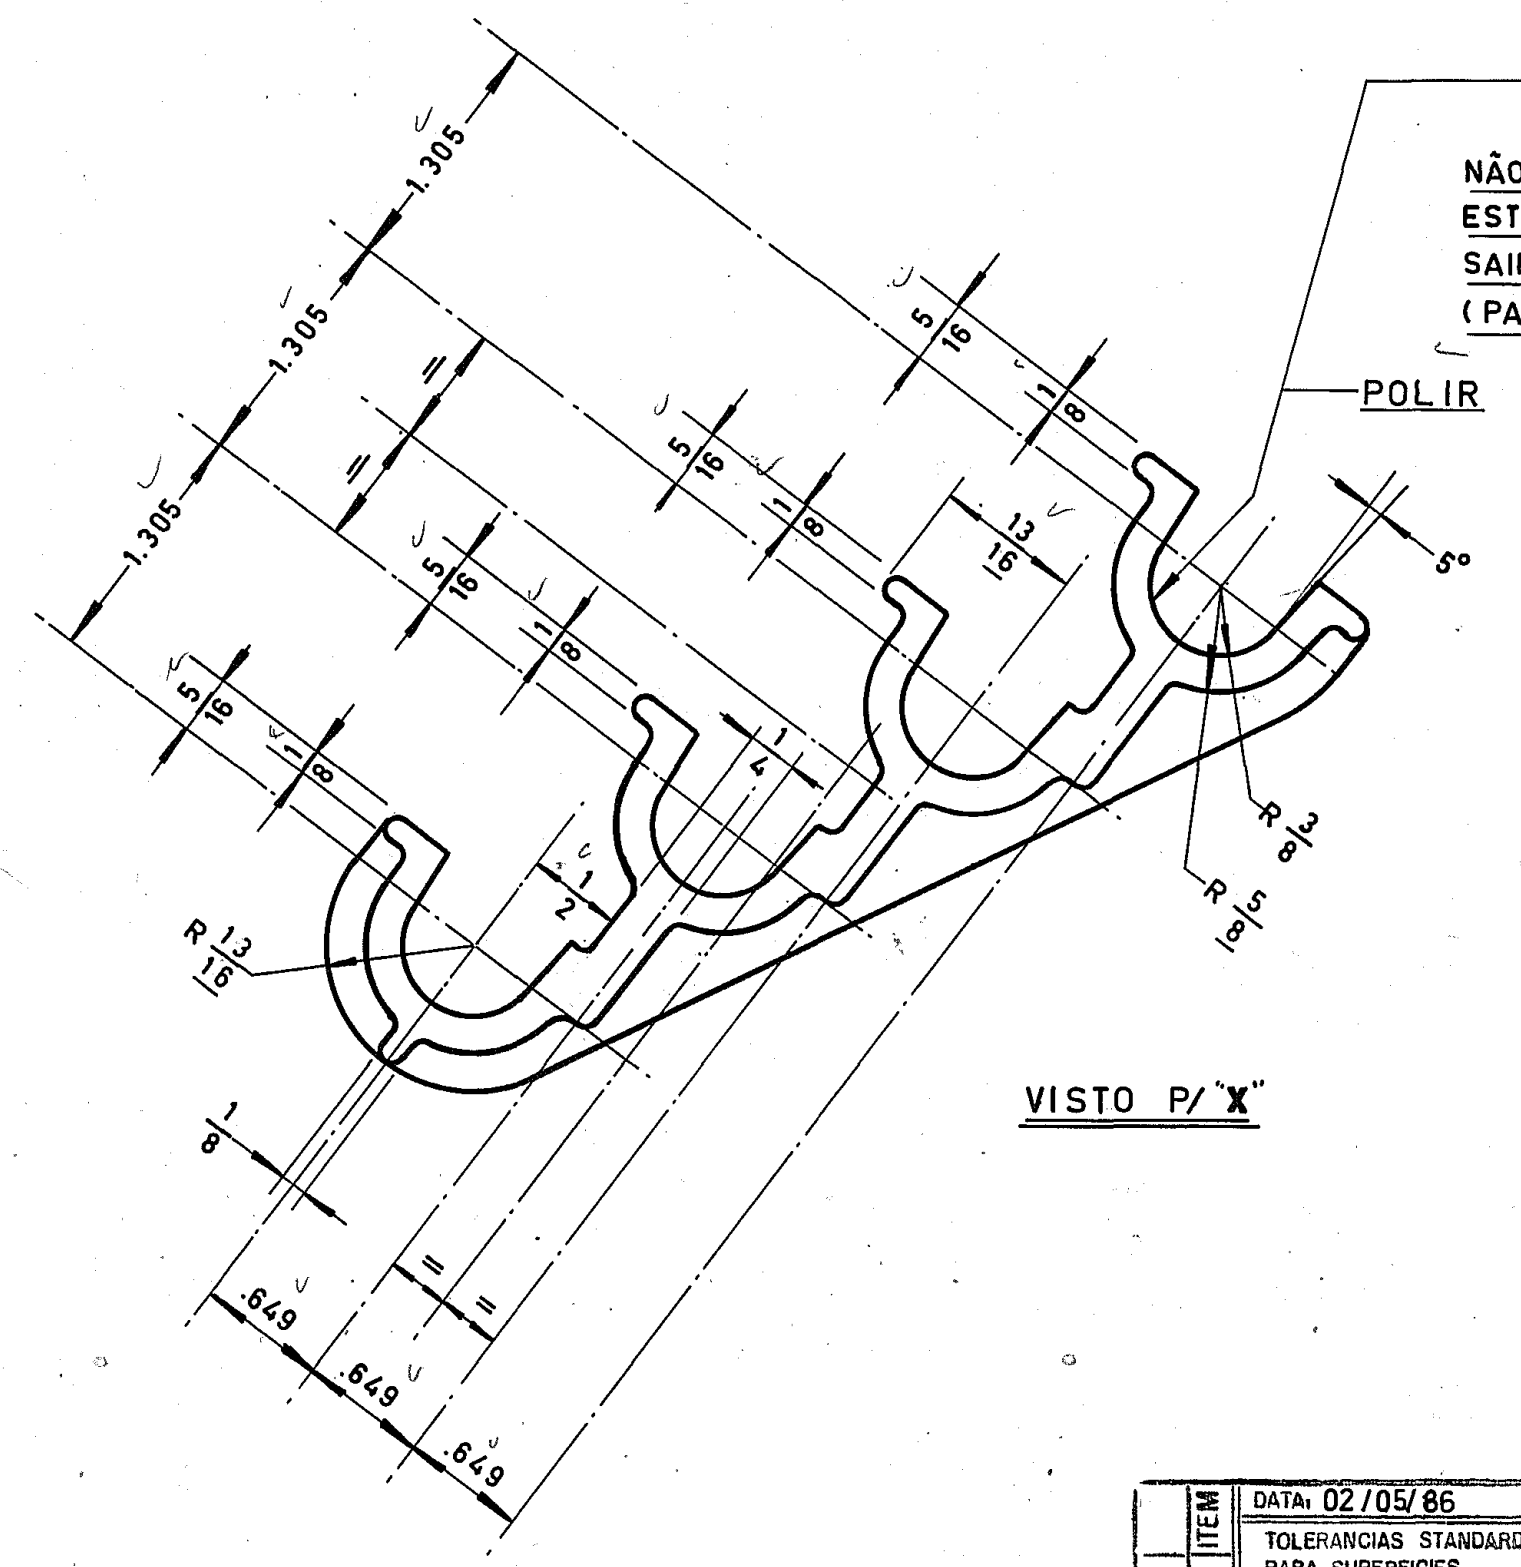
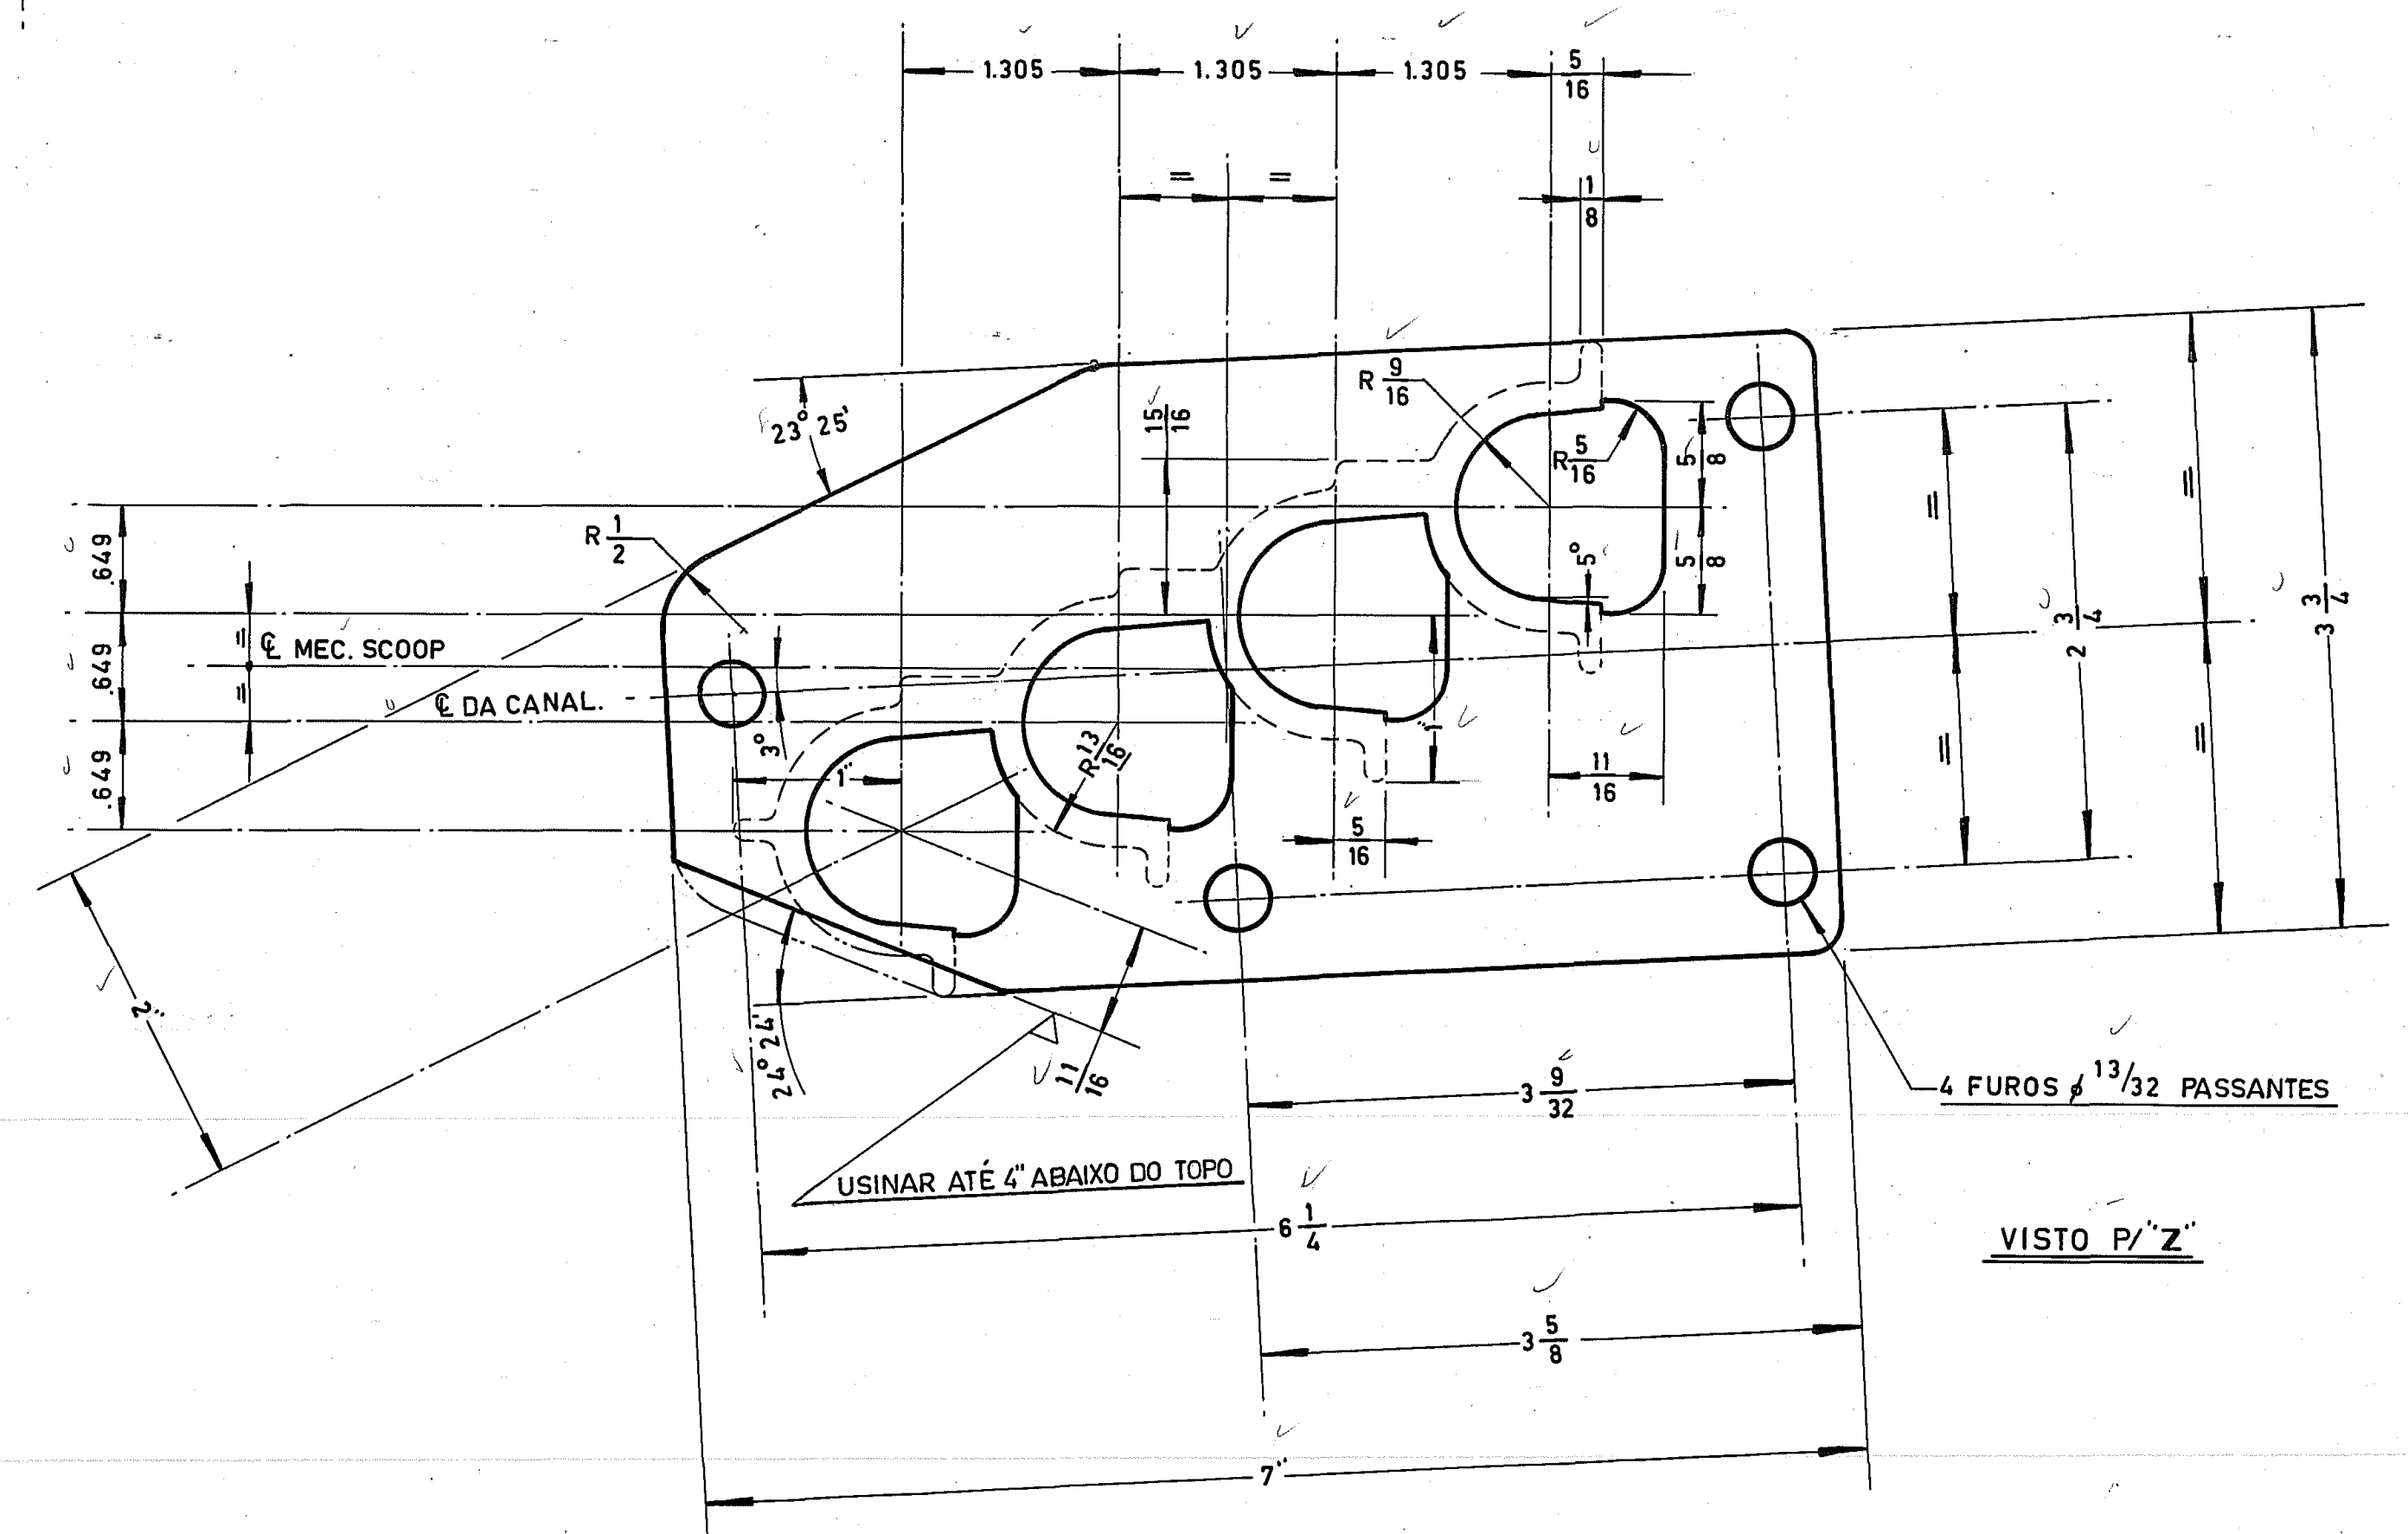


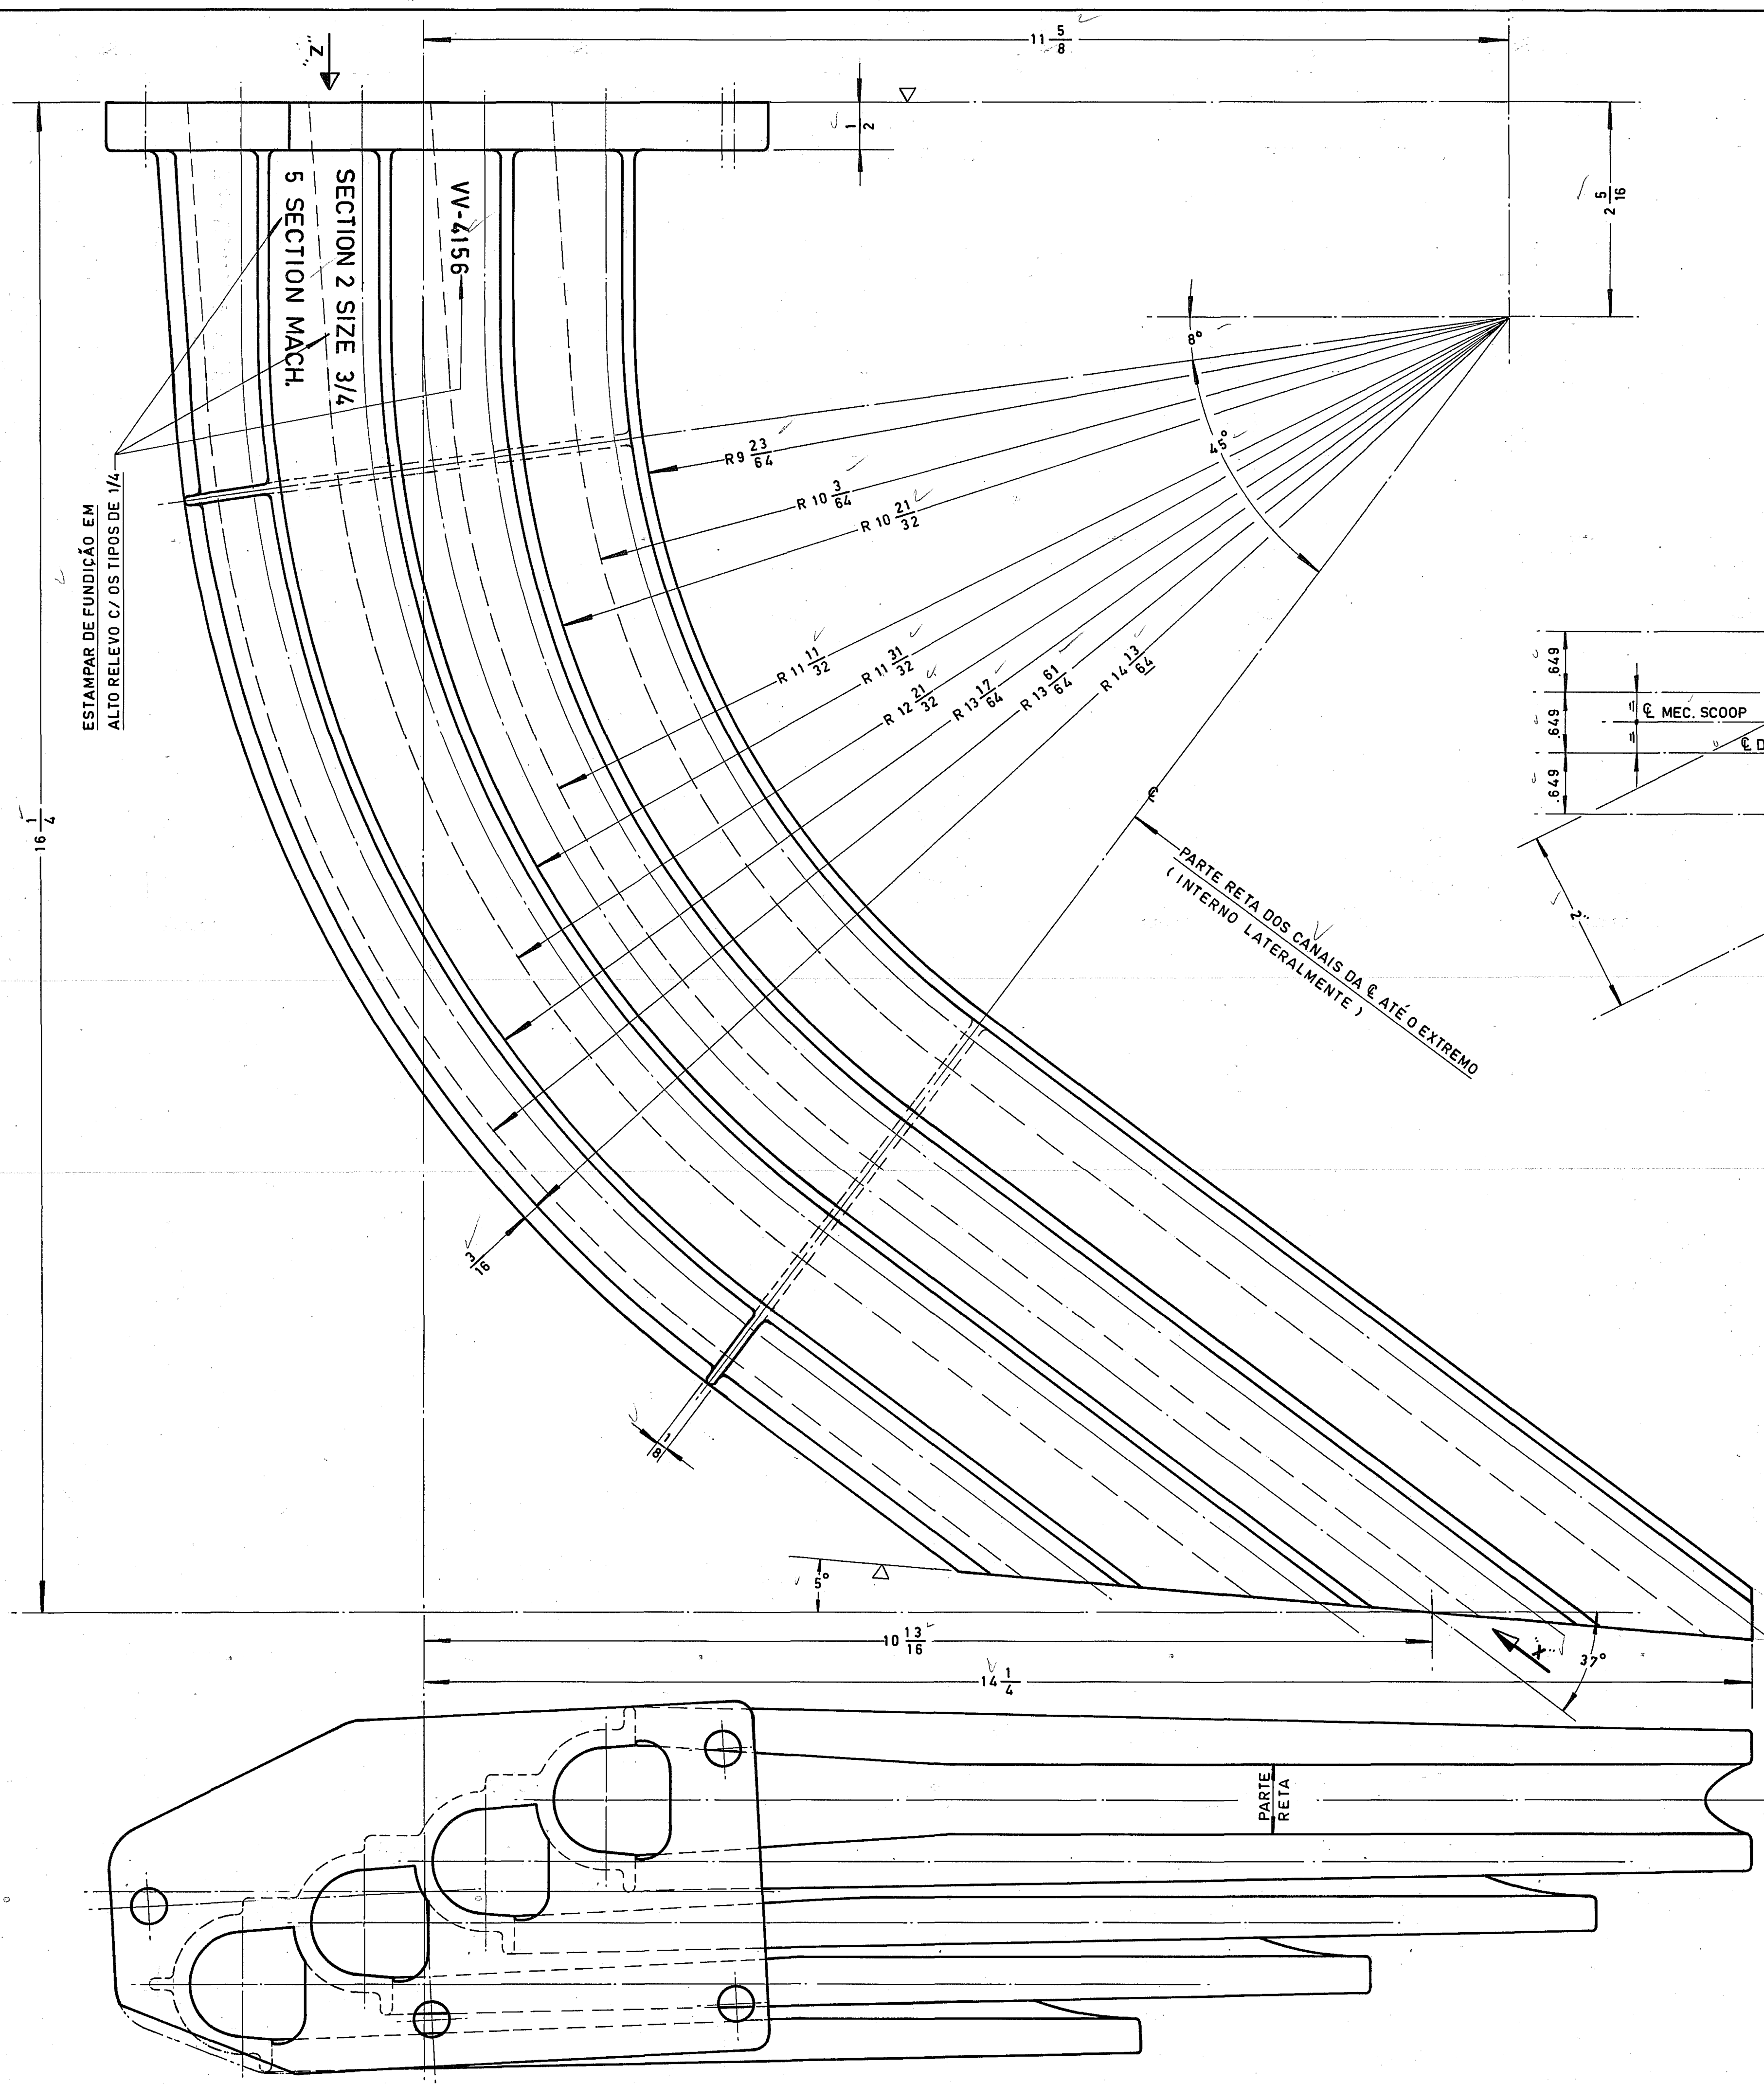

NOTA P/ MODELAÇÃO
NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM
SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

DATA: 02/05/86		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	FRAÇÃO	NOME DA PEÇA	MAT. ALUMÍNIO FUNDIDO SAE 310	VER. <i>[Signature]</i>
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64	DECIMAL ± 0.005"	SCOOOP - SEC. 2	DELIVERY SYSTEM	N.º DO PROJ. VVM-4156
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32			MAQ. I.S. 5 SEC.-QUADRUPLE GOB	N.º DA PEÇA VV-4156
ACIMA DE 24" ± 1/16				N.º DO DES.
TRAT. TERN.				ESCALA 1:1