
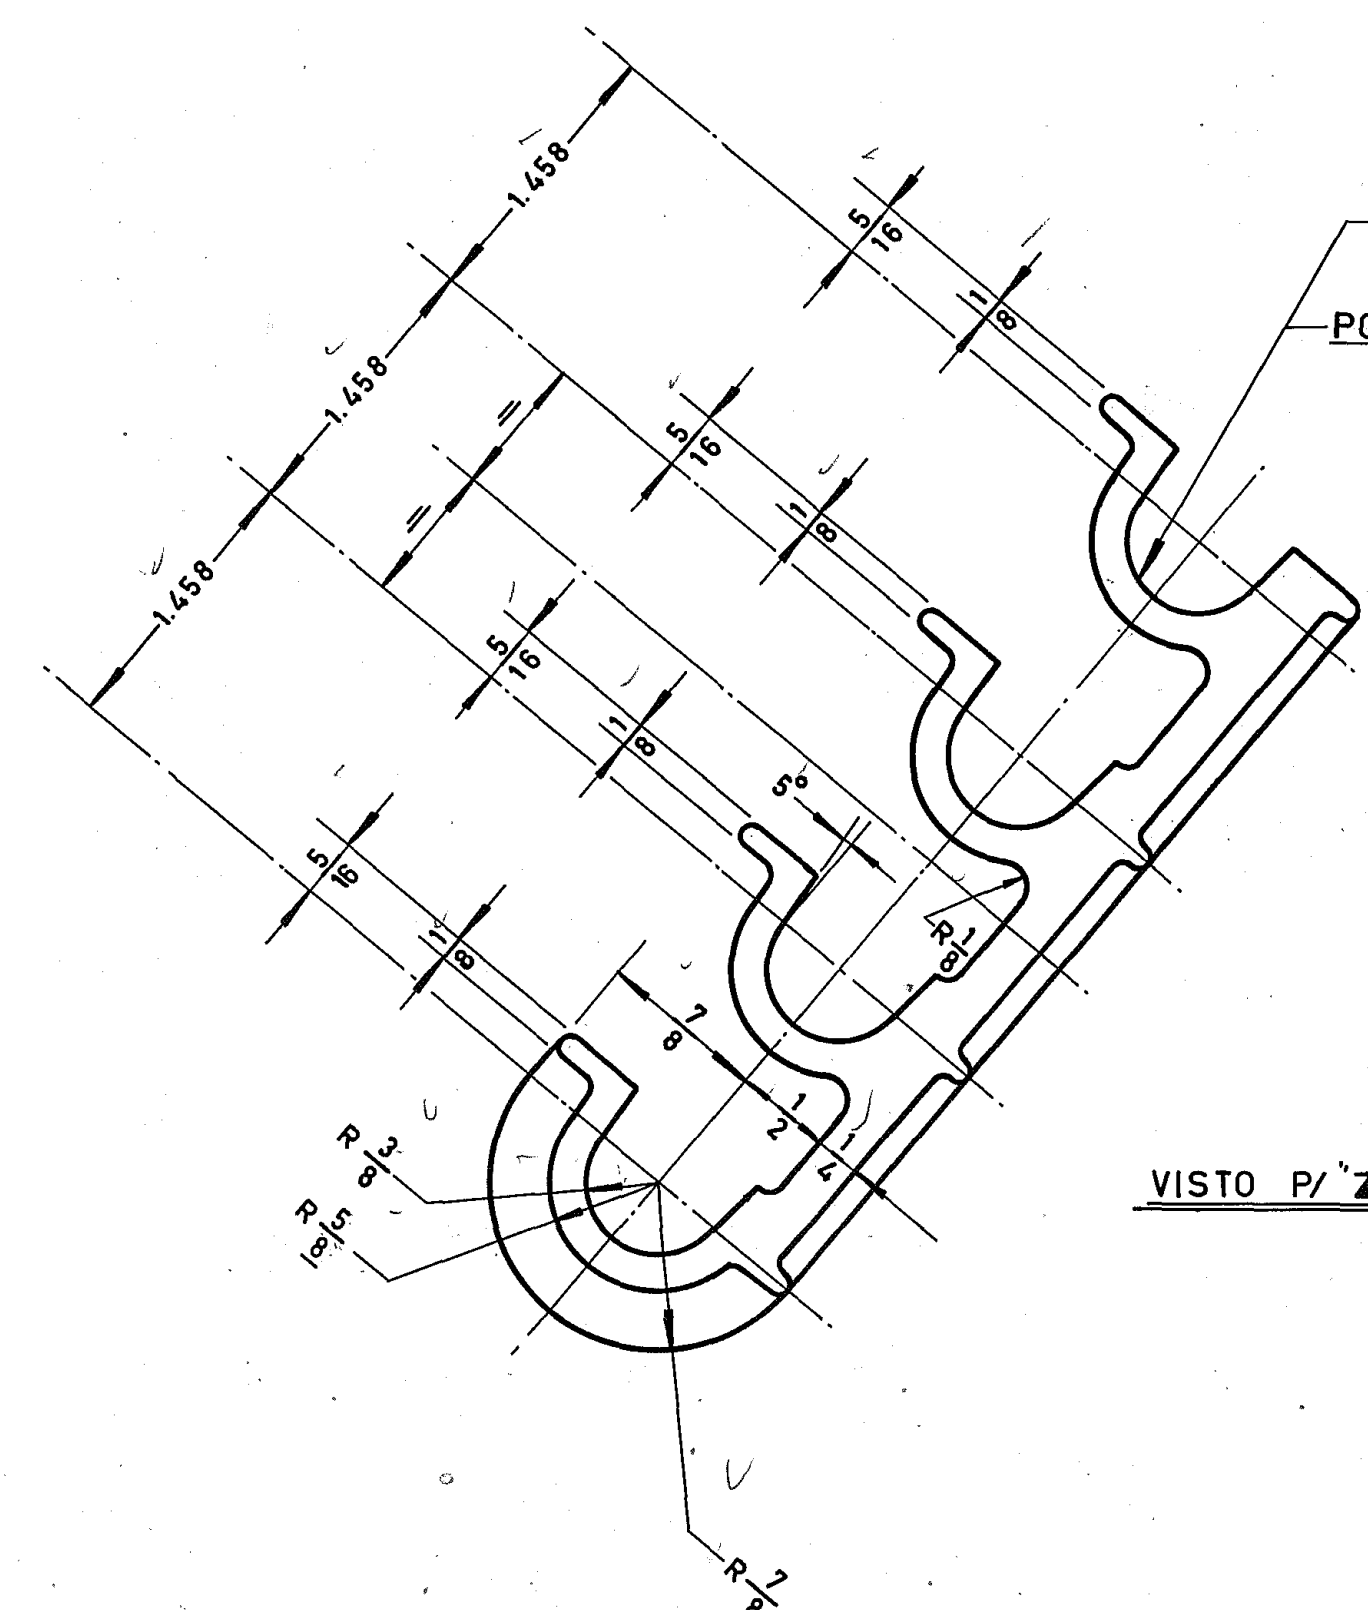


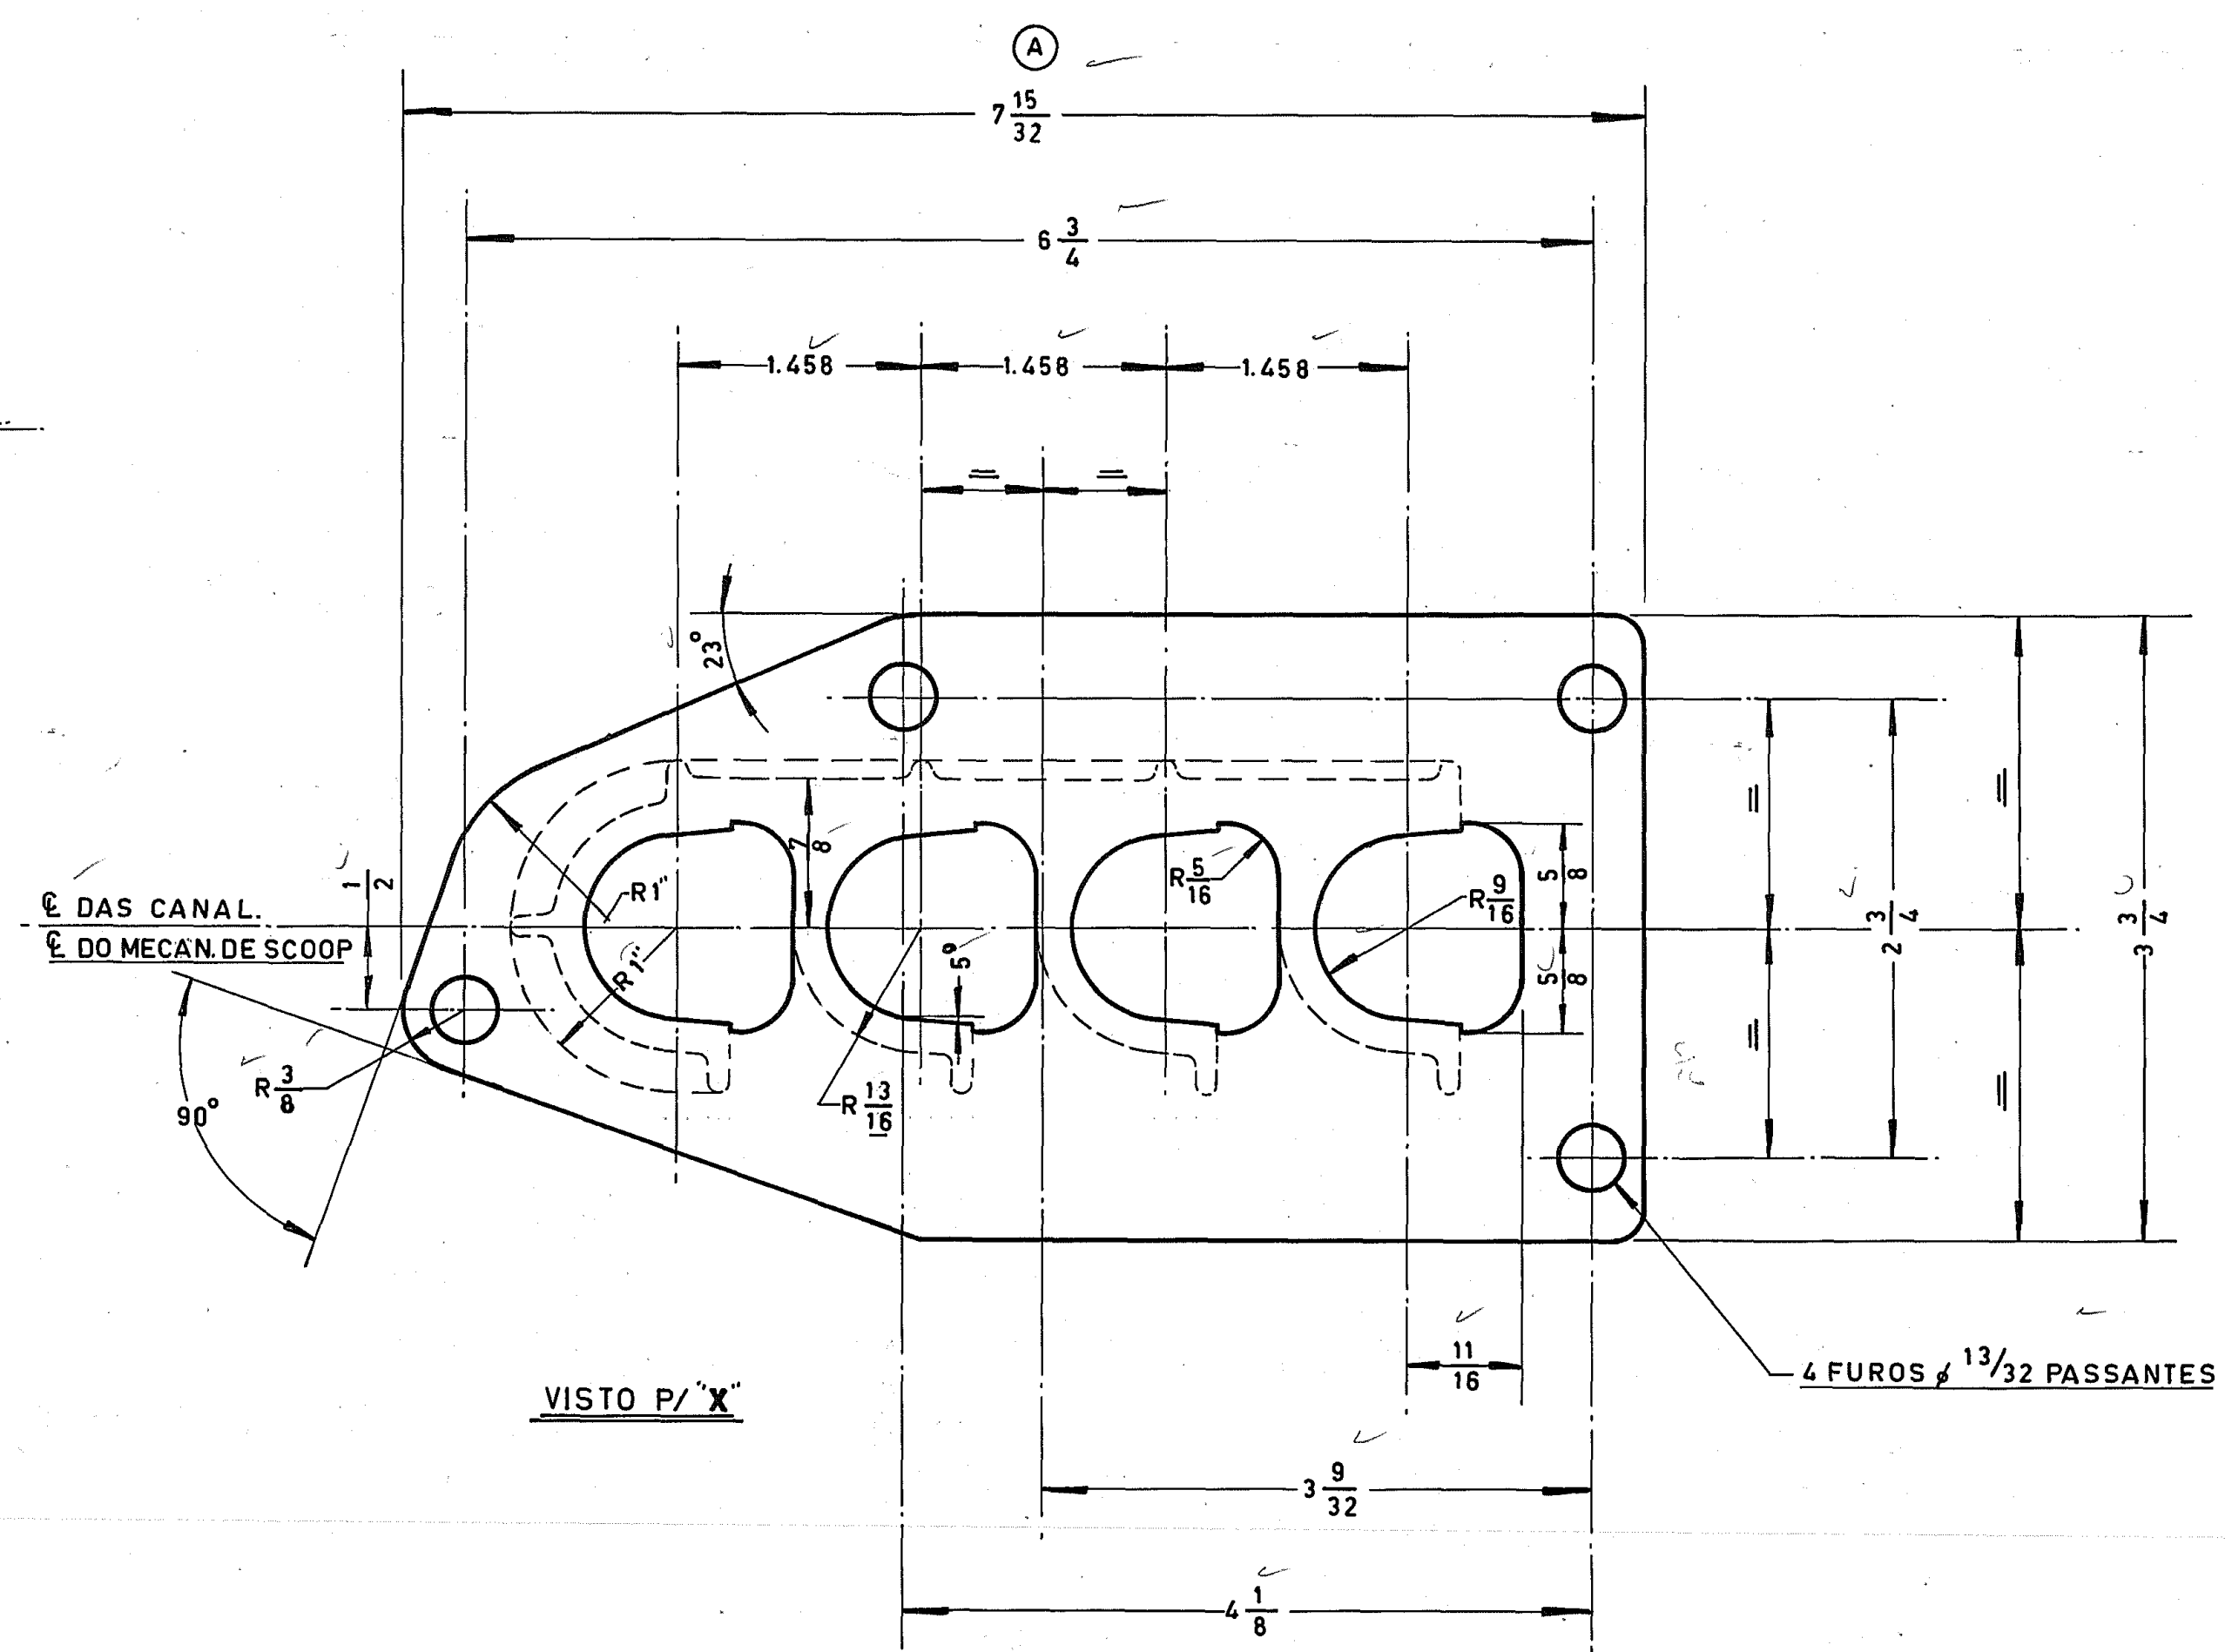

POLIR

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR
PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

VISTO P/ "Z"

A	ITEM	DATA	05-05-86		VIDROS VITON LTDA.	DES.	<i>Carbeto</i>
		REVISAO		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		VER.	<i>Miguel</i>
B	UNID.	DECIMAL + 005"		MAT.	ALUMINIO FUNDIDO SAE 310 DELIVERY SYSTEM MAQ. I. S. SEC. - QUADRUPEL G08	APROV.	
						N° DO	
C	QTD.	FABRICAÇÃO		R. MZ		ON.	VVM-1414
		DE 0" ATE 8" ± 1/64				N° DA	
D	VALOR	DE 8" ATE 24" ± 1/32		NOME		PEÇA	VV-4157
		DE 24" ATE 48" ± 1/16				N° DO	
E	UNID.	DE 48" ATE 240" ± 1/16		PREÇO		ESCALA	
						N° DO	