



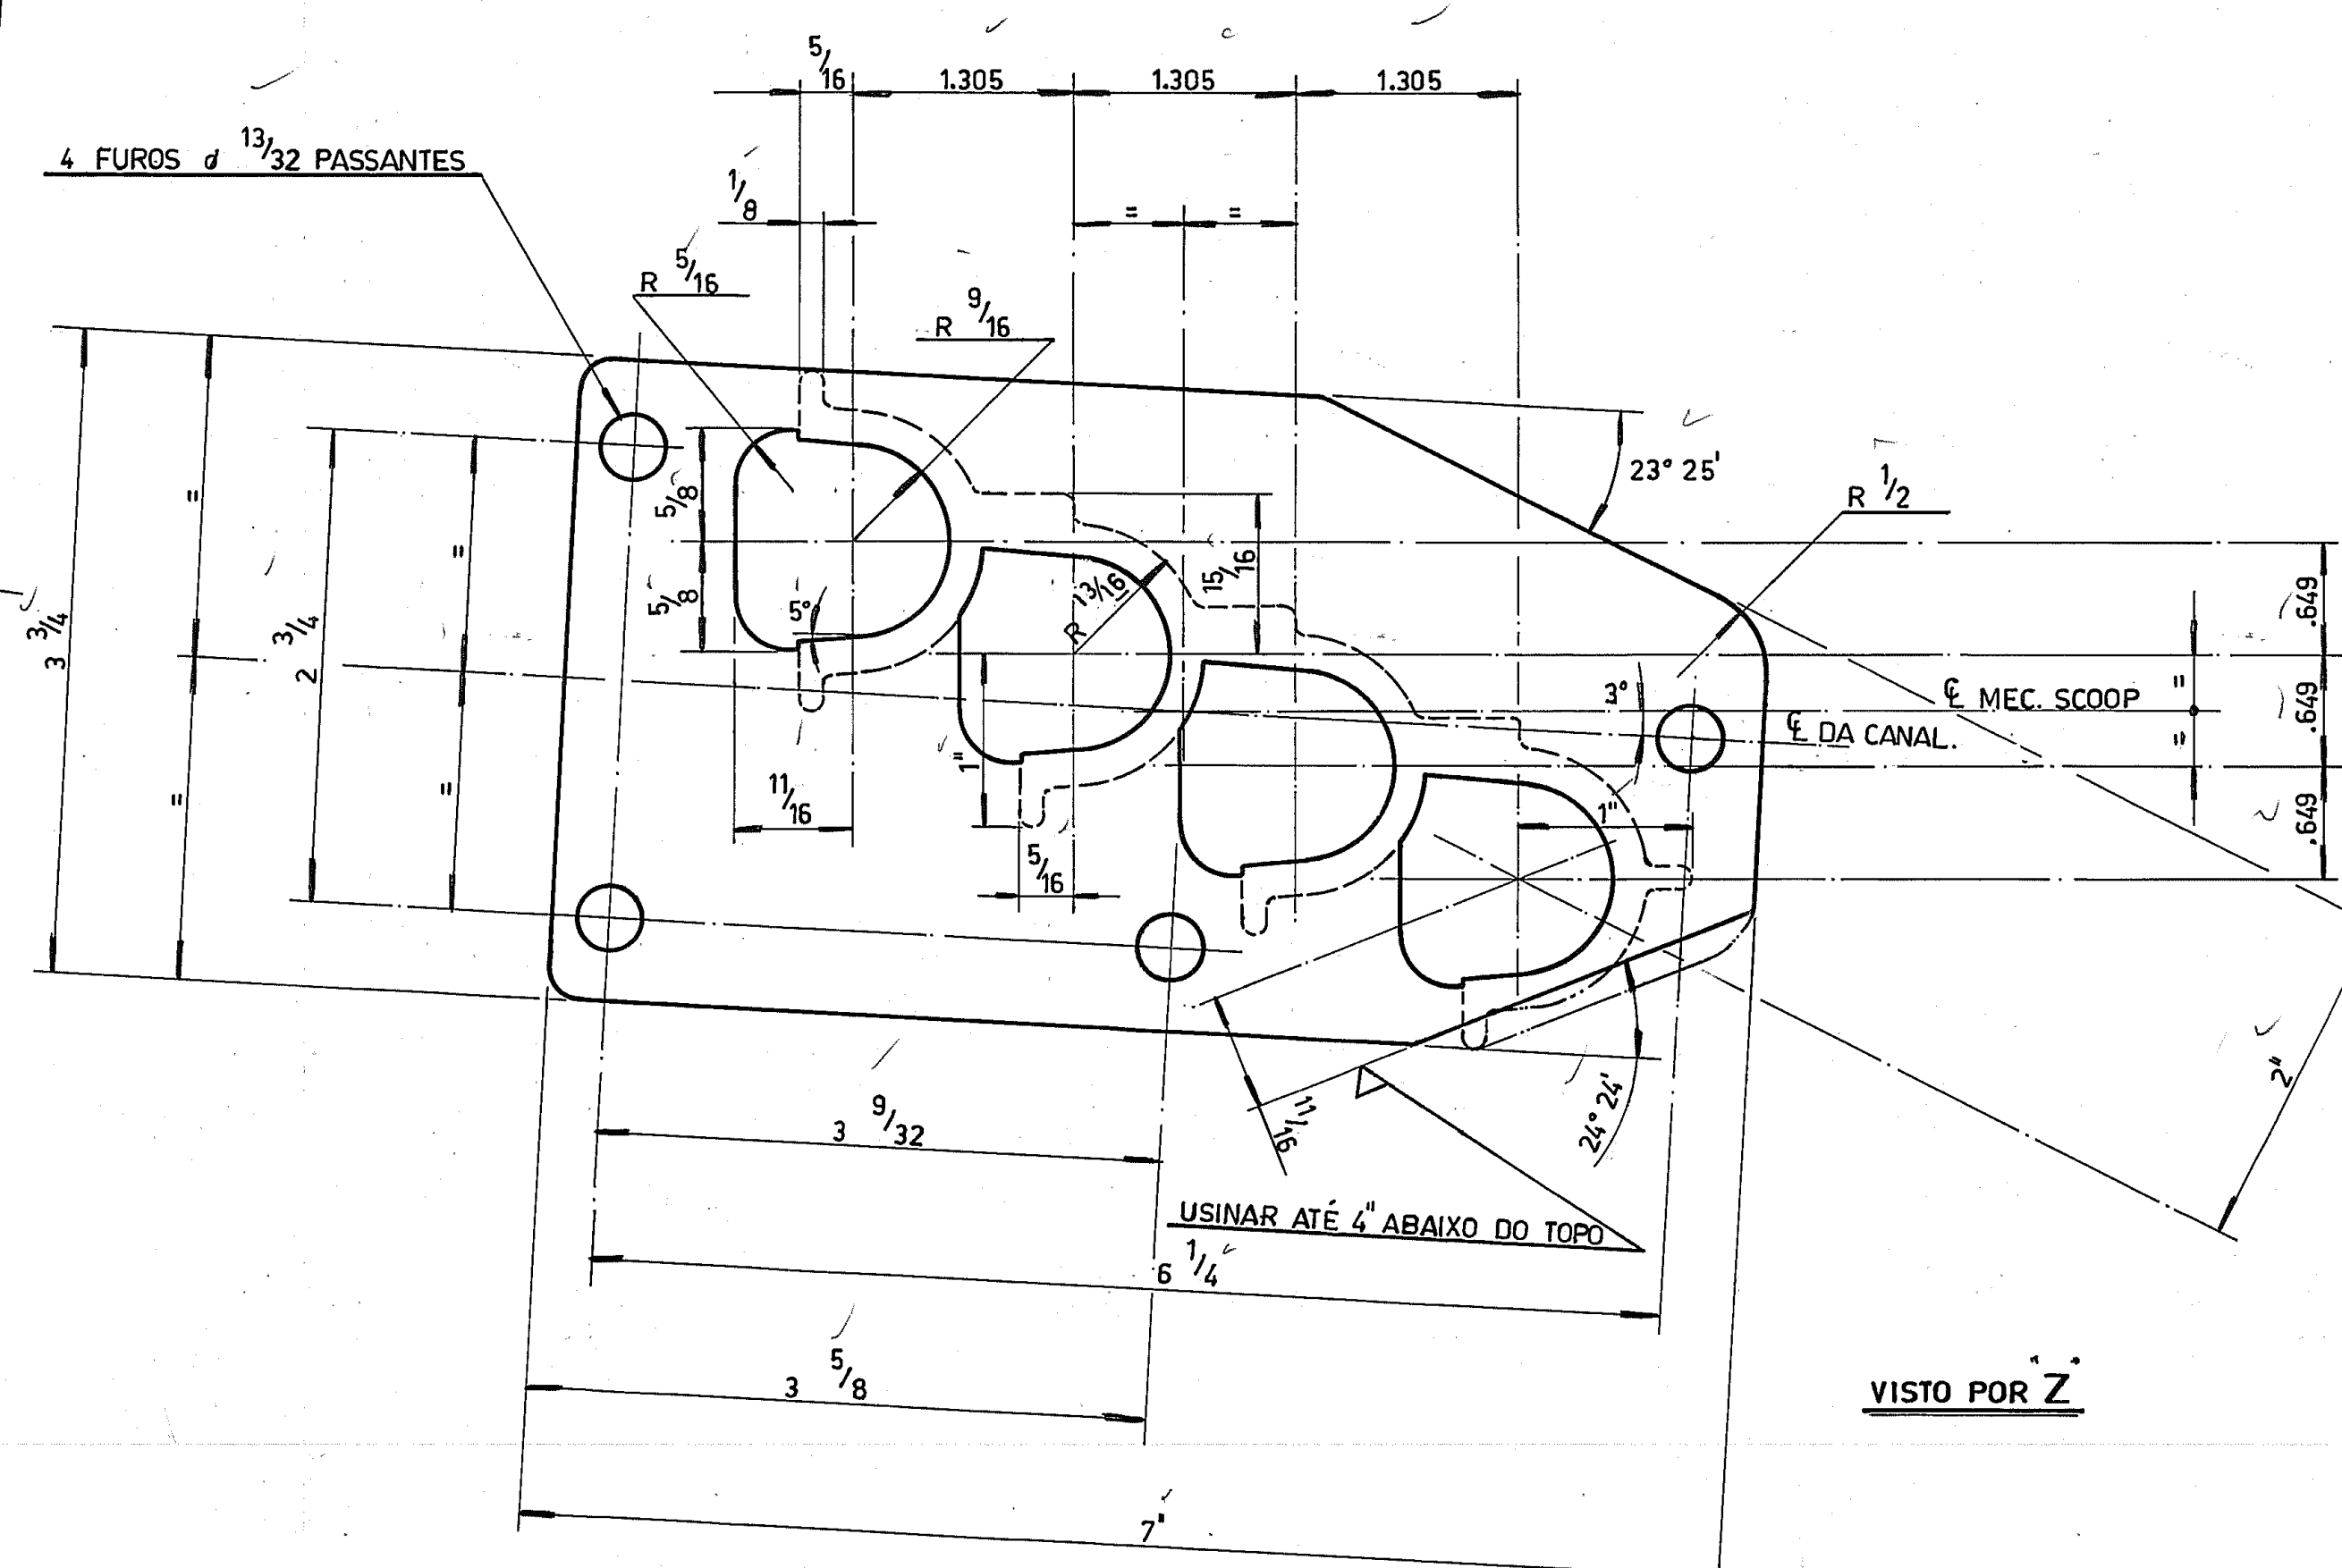

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM,
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR
PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO.
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO).

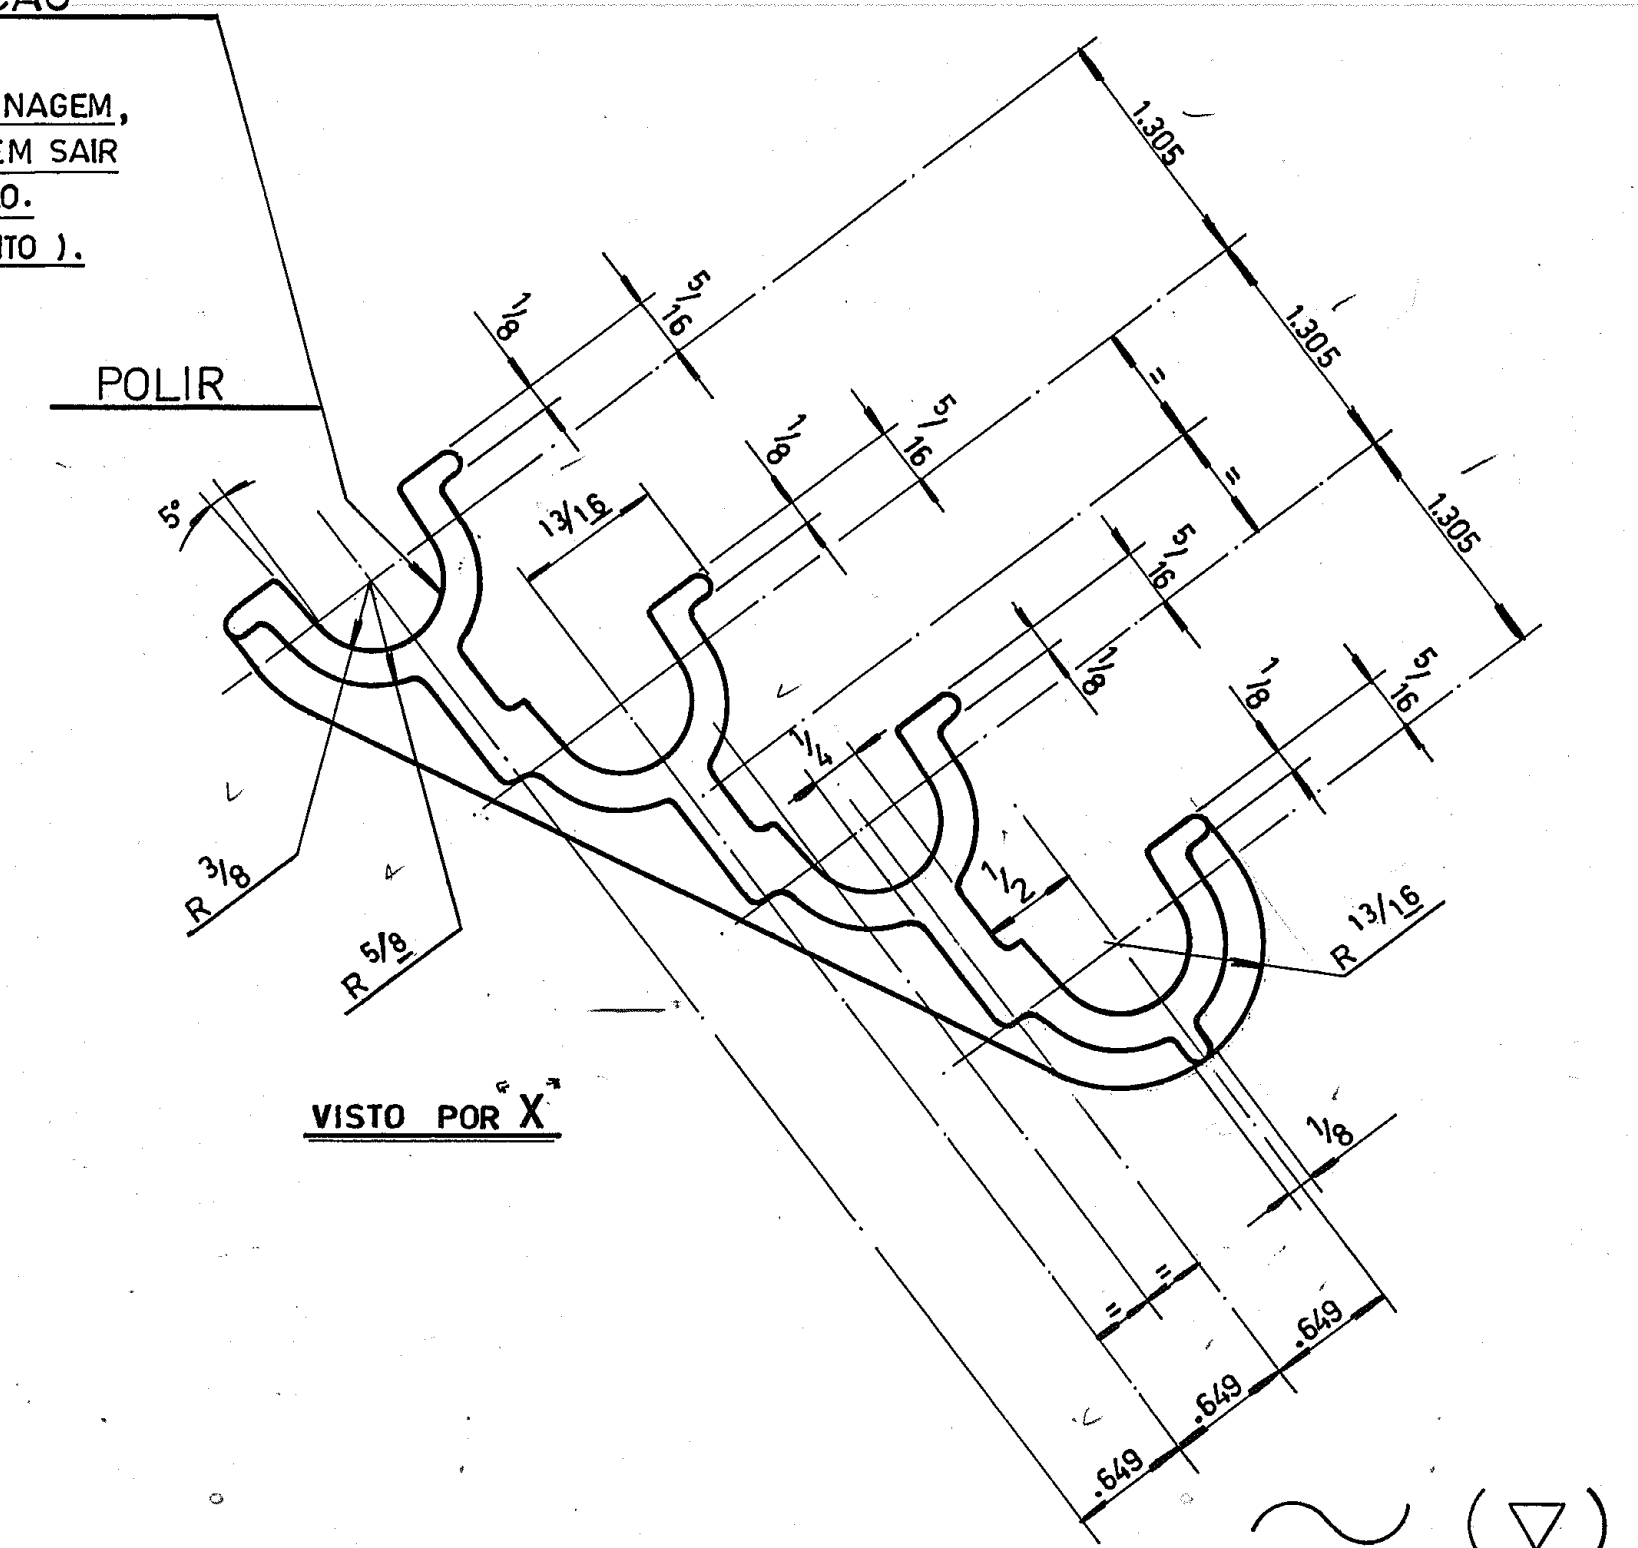

DATA	REVISAO	ITEM	DATA: 05/05/86		VITON LTDA.	DES: <i>Américo</i>
			TOLERANCIAS STANDARD			
DIMENSÃO	EN-	TOLERANCIAS STANDARD	PARA SUPERFÍCIES		MAT. ALUMÍNIO FUNDIDO SAE 310	APROV. <i>Américo</i>
			UNIDADES SEM			
			TOLERANCIAS INDICADA			
			DECIMAL + 0.05"			
			FRACAO		MAQ 1.5-5 SEC: QUADRUPEL GDB	N.º DD
			DE 0" ATE 5" ± 1/64		CONV.	N.º CON: VVM-4141
			DE 5" ATE 24" ± 1/32		NOVE	N.º VA
			ACIMA DE 24" ± 1/16		SCOOPE - SEC. 4.	N.º DD: PEGA-VA-4158
					TRAT.	N.º DD
					TERM.	DES.
					ESCALA	
					1:1	