
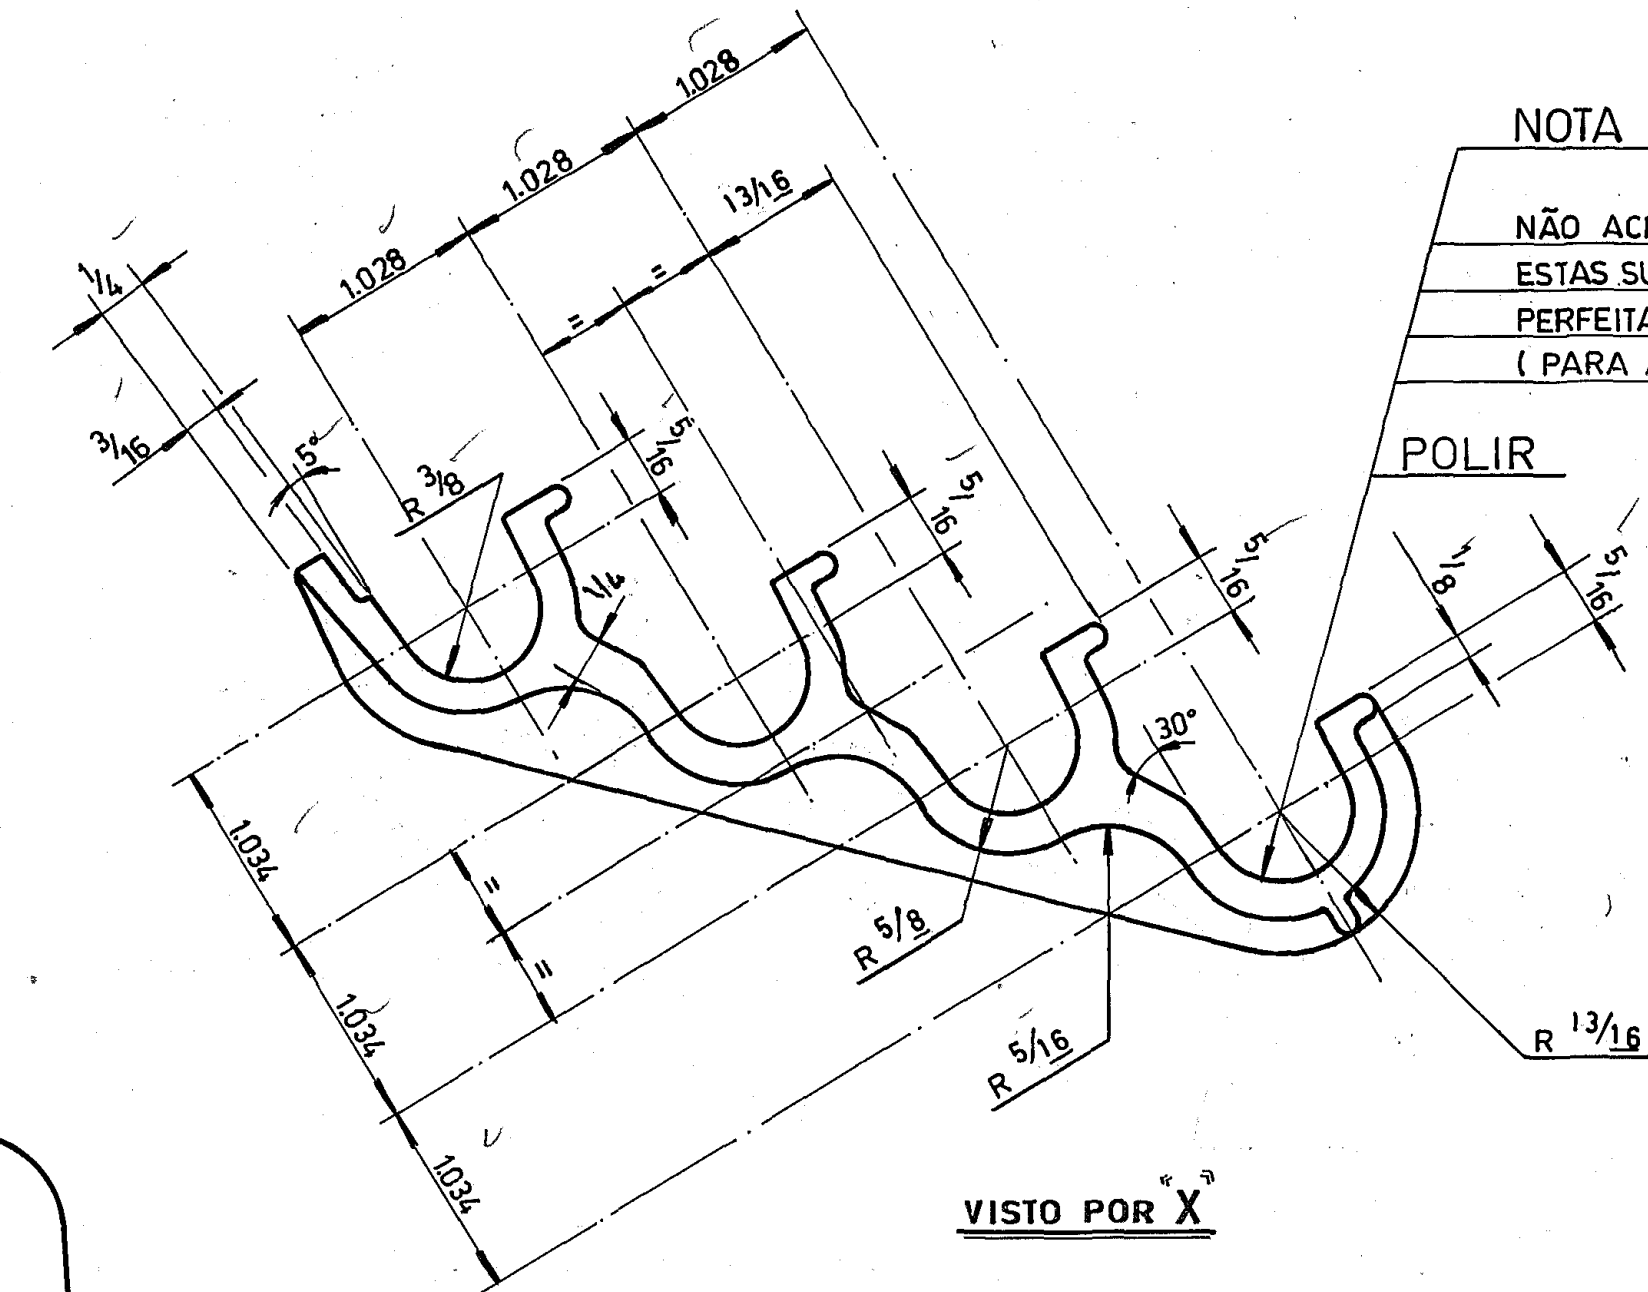


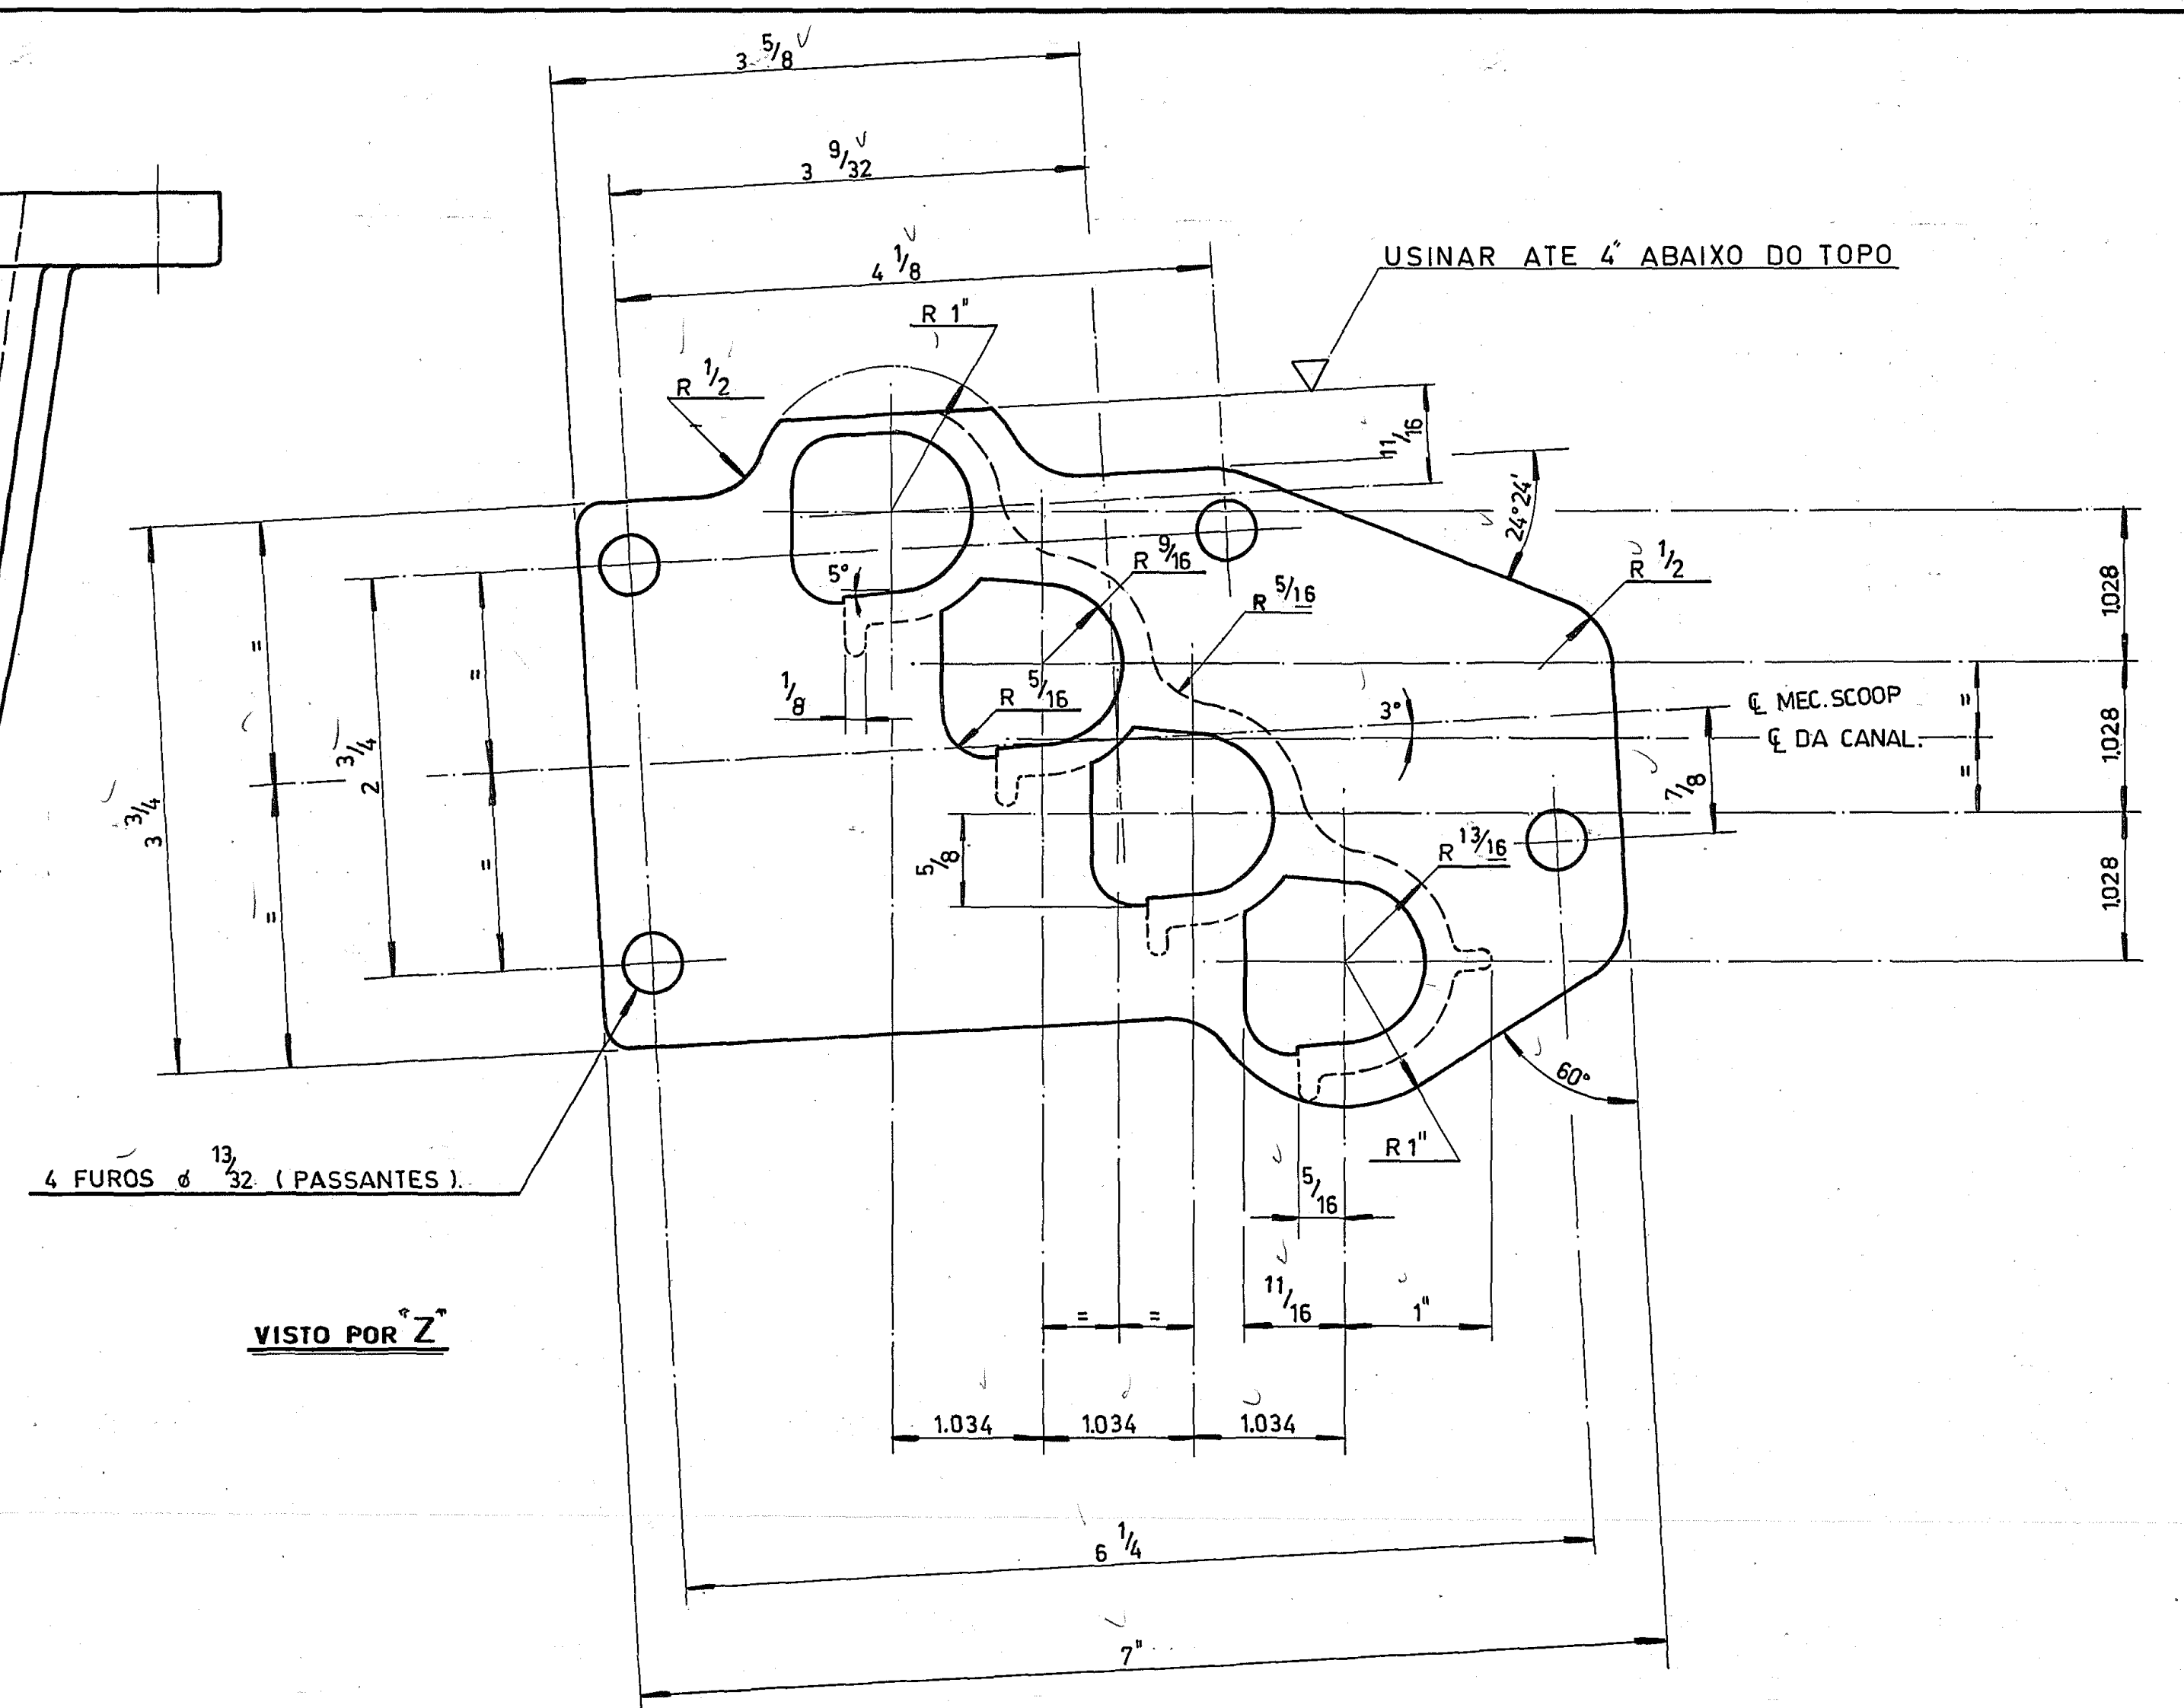

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM;
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR
PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO).

POLIR

VISTO POR X

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 07/05/86	VITROS VITON LTDA.		DES. Américo
			TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT. ALUMÍNIO FUNDIDO SAE 310	VER. Américo	
DATA	REVISÃO	ITEM	DECIMAL "A 608"	DELIVERY SYSTEM		SPEC. Américo
			FRACÃO	CORR. MAG. IS-5 SEC. QUADRUPL. GOR.	N.º DO OBJ. VVM-4141	
			DE 0" ATÉ 5" ± 1/64	NOME	N.º DA	
			DE 5" ATÉ 24" ± 1/32	DESCRIÇÃO	PEÇA	
			ACIMA DE 24" ± 1/16	SCOOOP - SEC. 5	VV-4159	
			TRAT. TERM.	ESCALA 1:1	N.º DO DES.	