


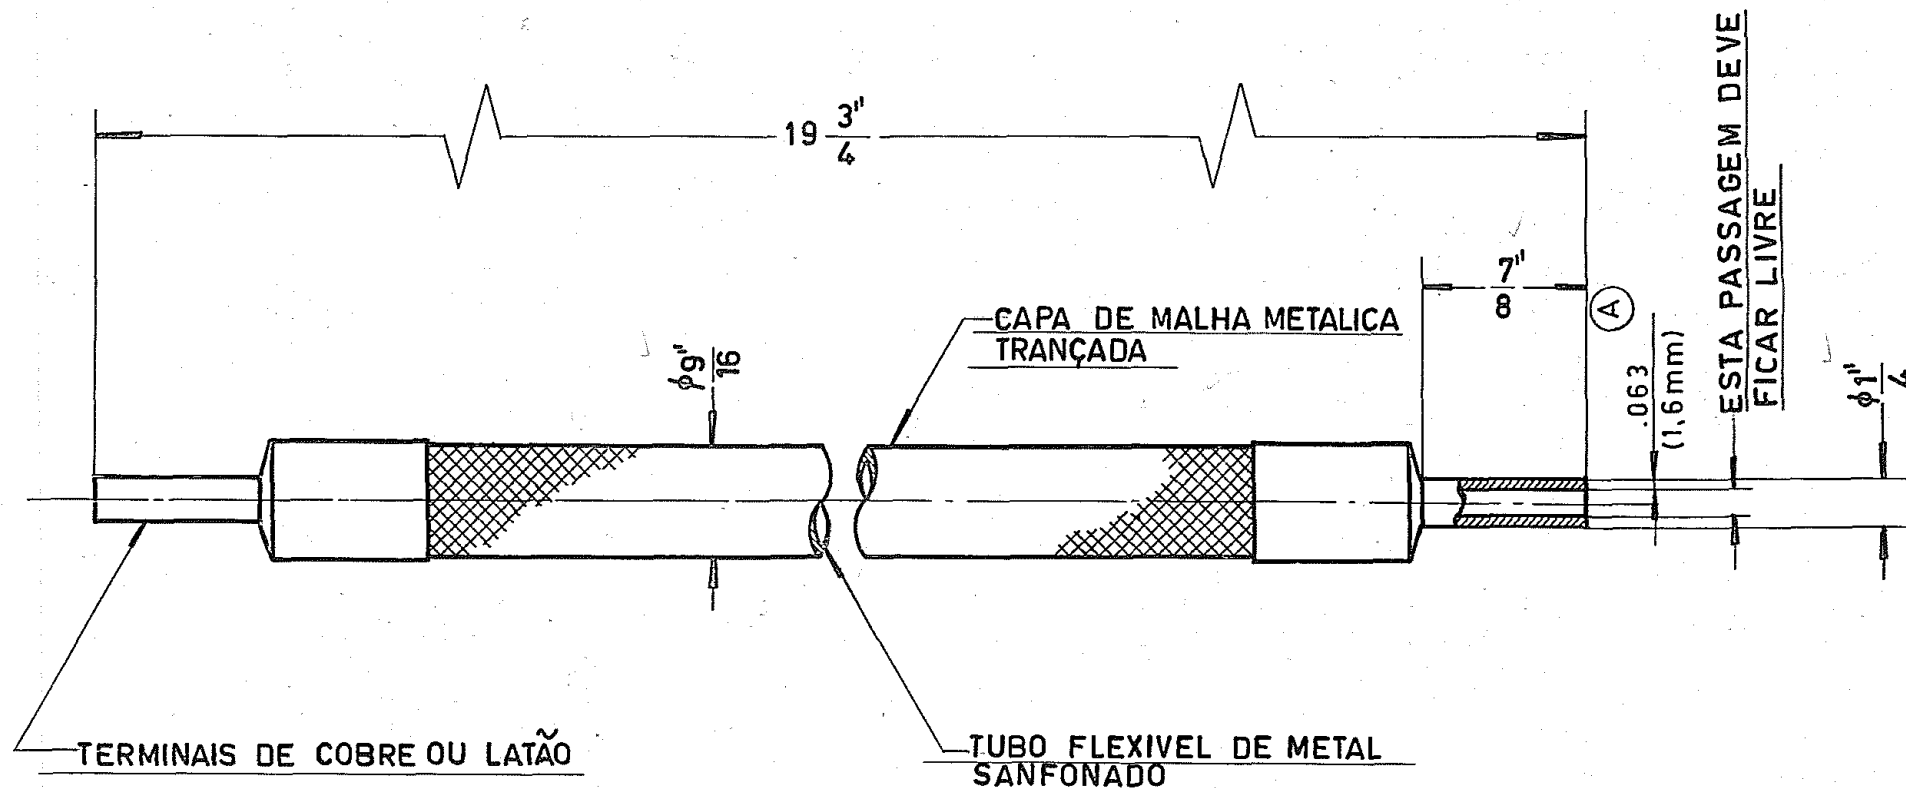

IMPORTANTE:

DEVE OPERAR EM LINHA DE AR
C/ PRESSÃO DE 100 lbs/pol²

15-5-85 ERA .039 A	DATA 15-5-85	REVISÃO A	24-7-74	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
			TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT.	VITON	
			DECIMAL $\pm .005"$	NOME DO CORPO	LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MAQ. I.S. - SISTEMA LINCOLN	N.º DA ORDEM VVL-103
			FRAÇÃO	NOME DA PEÇA	TUBO FLEXIVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/4" x 18"	N.º DA PEÇA VV-483
			DE 0" ATÉ 6" $\pm 1/64$	TRAT.	USCALA	N.º DA QTD
			DE 6" ATÉ 24" $\pm 1/32$	TERM.	1:1	
			ACIMA DE 24" $\pm 1/16$			