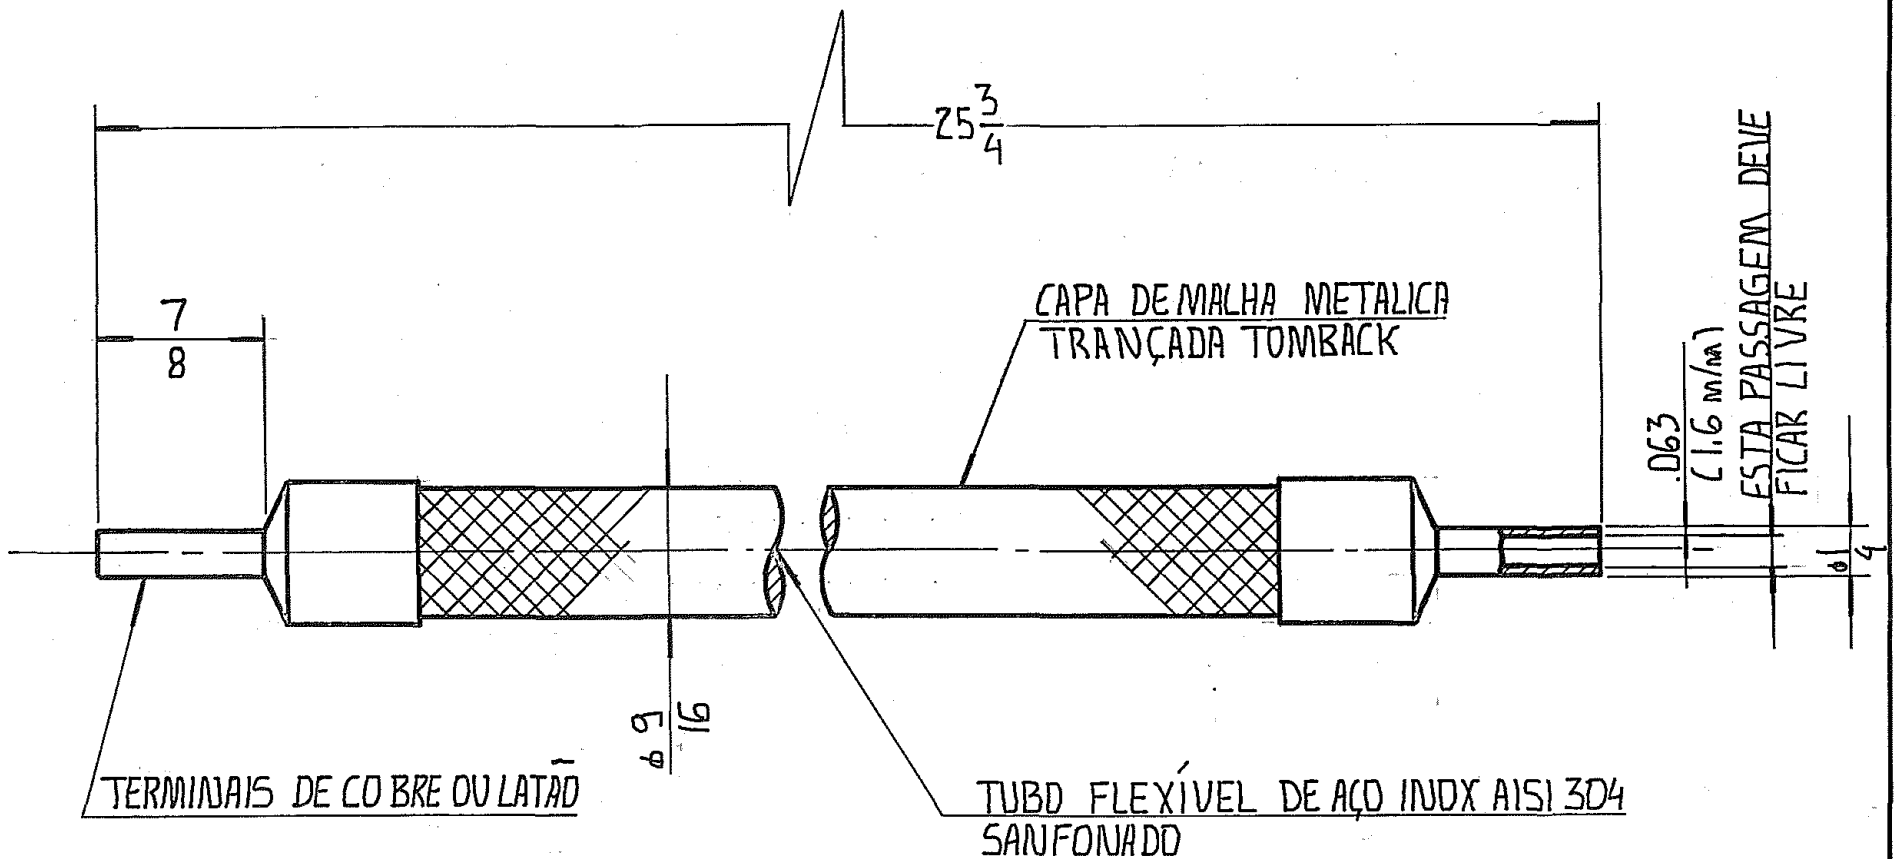


IMPORTANTE:
DEVE OPERAR EM LINHA DE ÓLEO
COM PRESSÃO DE 1200 LBS/POL²

DATA: 12-12-95

TOLERÂNCIAS STANDARD
PARA SUPERFÍCIES
USINADAS SEM
TOLERÂNCIA INDICADA

DECIMAL ± 0,13"

FRAÇÃO	
DE 6"	ATÉ 6" ± 1/64
DE 6"	ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE	24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

RICARDO

LUBRIF. AÚTOM. P/ PUXADOR A 90°

TUBO FLEXÍVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/4x24"

VER.

APROV.

N.º DO CONJ. VV-470

N.º DA PEÇA VV-484-I

TRAT. TERM.

ESCALA 1:1

N.º DO DES.

FOLHA-43 CROLO 351