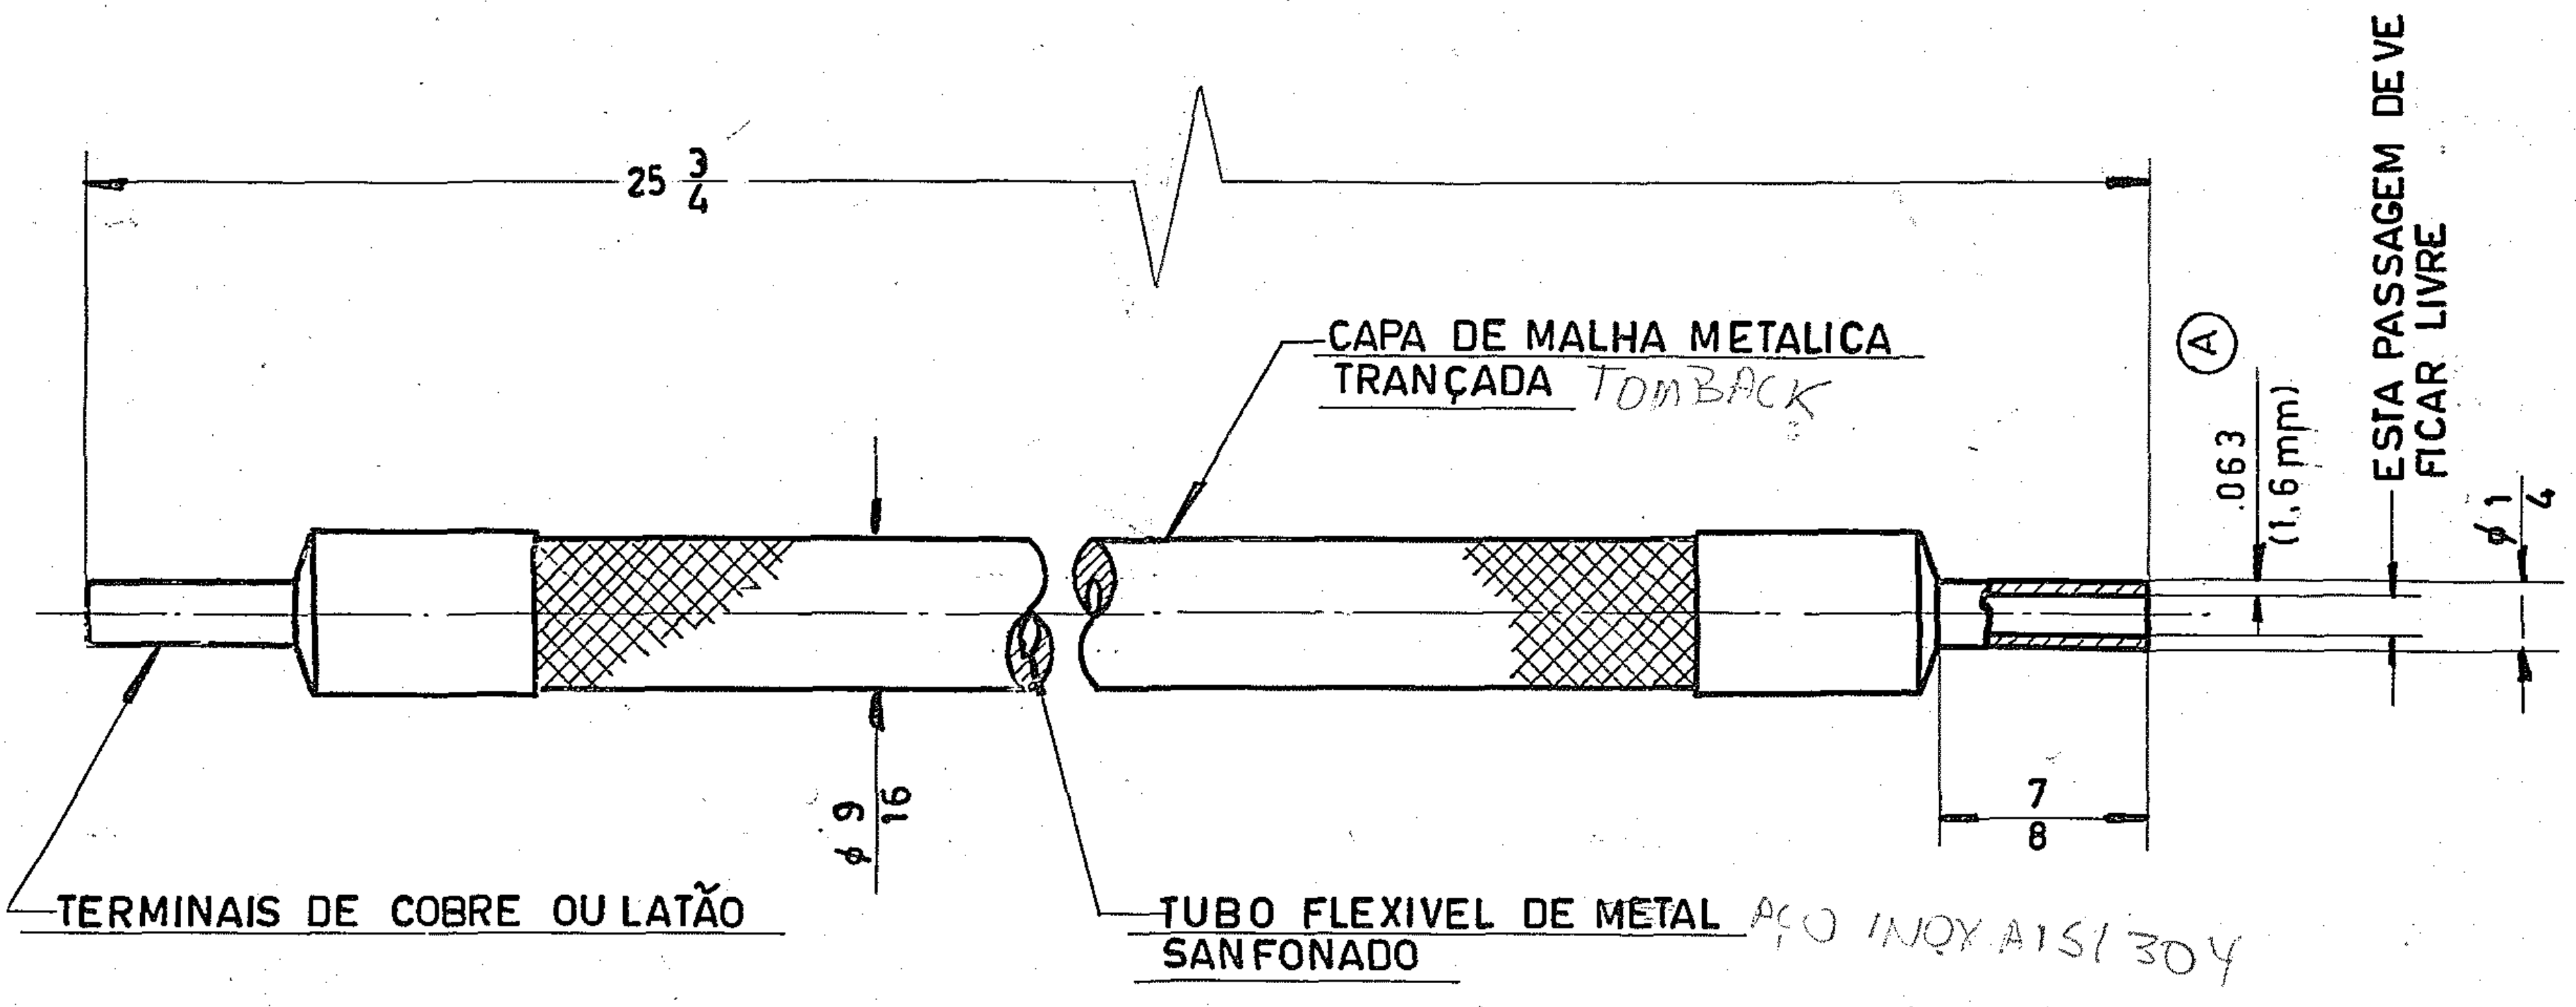

IMPORTANTE:

DEVE OPERAR EM LINHA DE ÓLEO
C/ PRESSÃO DE 1200 lbs/pol ^{2}

A
ERA.039
15-5-85

DATA 17-11-75

TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA ESPECIFICADA

VIDROS VITON LTDA.

DES. Carlos A. Demétrio

LUBRIF. AUTOM. P/PUXADOR A 90°

Nº DO CONJ. VV-470

TUBO FLEXIVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/4" x 24"

Nº DA PEÇA VV-484

ESCALA 1:1