


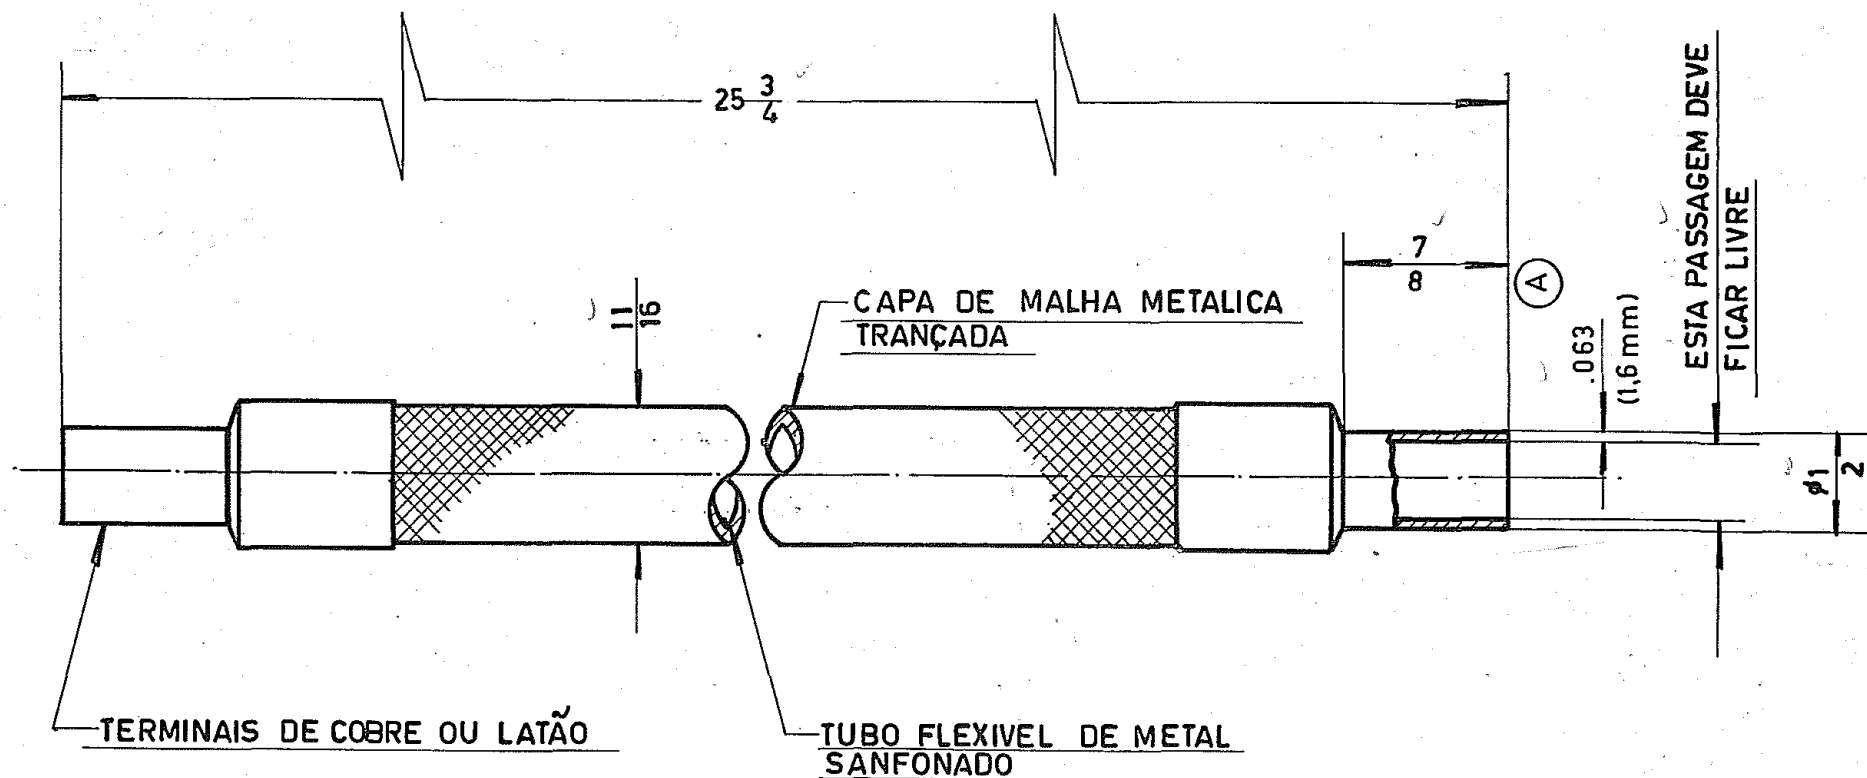

### IMPORTANTE:

DEVE OPERAR EM LINHA DE AR  
C/ PRESSÃO DE 100 lbs./pol.<sup>2</sup>

|               |         |   |      |                                                                        |          |                                              |  |                    |
|---------------|---------|---|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--|--------------------|
| Folha 15-5-85 | ERA 039 | A | ITEM | DATA                                                                   | 26-10-78 | VIDROS VITON LTDA.                           |  | DES. Carlos        |
|               |         |   |      | TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA |          | MAT.                                         |  | VER. Abalho        |
|               |         |   |      | DECIMAL $\pm .005''$                                                   |          | NOME DO CONJ.                                |  | APRÓV.             |
|               |         |   |      | FRAÇÃO                                                                 |          | NOME DA PEÇA                                 |  | N.º DO CONJ.       |
|               |         |   |      | DE 0" ATÉ 5 $\pm 1/64$                                                 |          | TUBO FLEXIVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/2 x 24" |  | N.º DA PEÇA VV-485 |
|               |         |   |      | DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$                                               |          | TRAT. TERM.                                  |  | N.º DO DES.        |
|               |         |   |      | ACIMA DE 24" $\pm 1/16$                                                |          | ESCALA 1:1                                   |  |                    |