


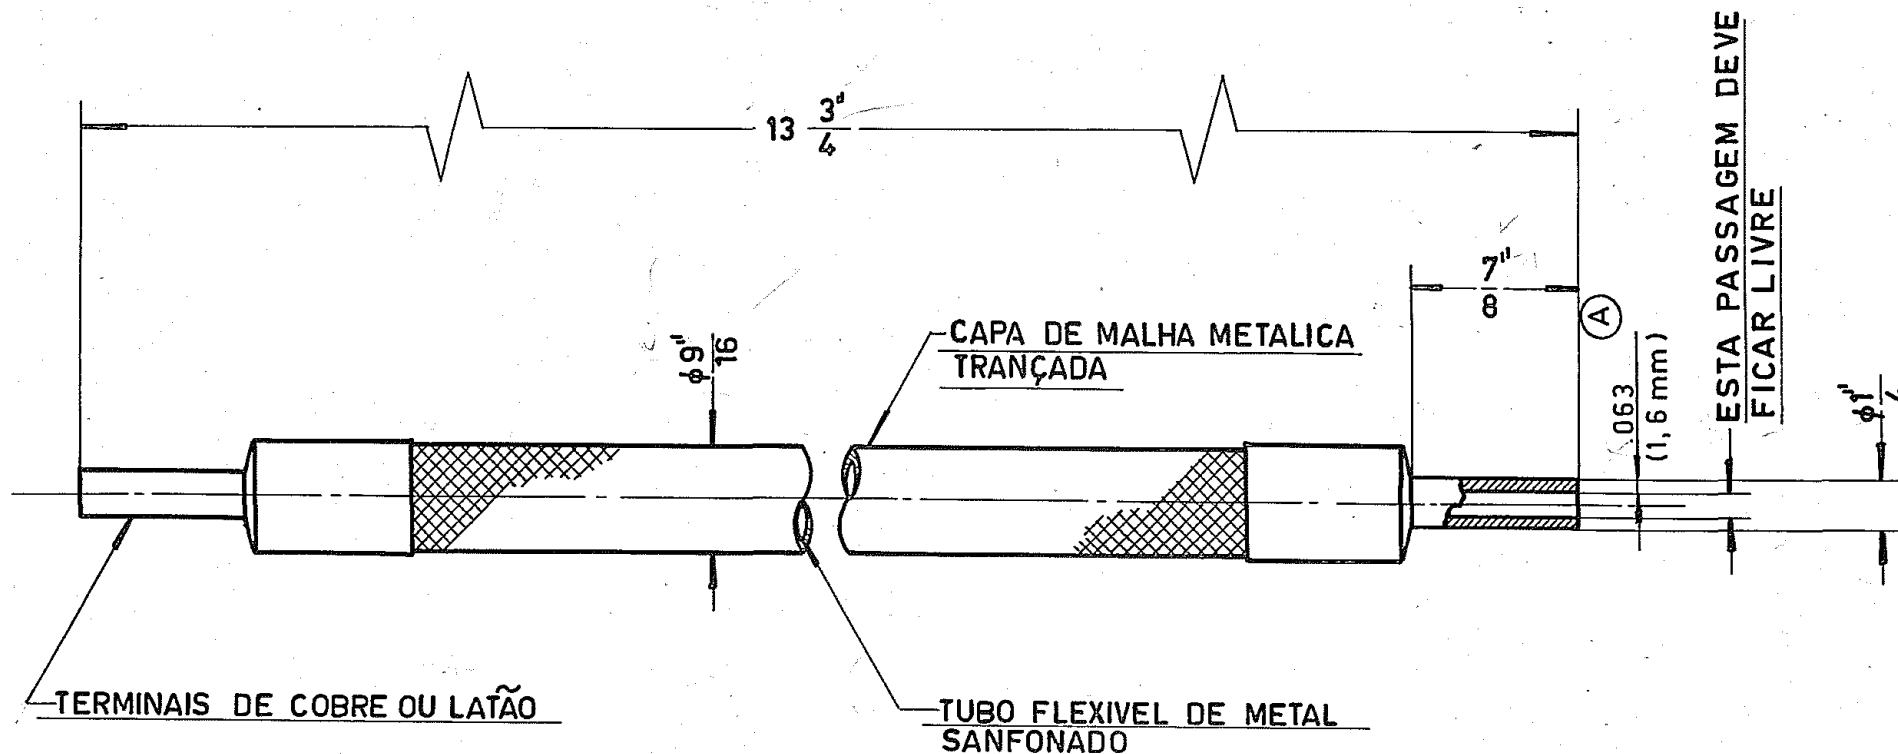

IMPORTANTE :

DEVE OPERAR EM LINHA DE ÓLEO
C/ PRESSÃO DE 1200lbs/pol.²

15-5-85	ERA .039	DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 24-7-76	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
					TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT.	VER. <i>[Signature]</i>	
					DECIMAL ± .005"	NOME DO CONJ. LUBRIFICAÇÃO AUTOMATICA DA MAQ. I.S. - SISTEMA LINCOLN	APROV.	
					FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DA PEÇA TUBO FLEXIVEL SEM CAPA DE BORRACHA 1/4" x 12"	N.º DA CONJ. VVL-103 PEÇA VV-486	
						TRAT. TERM.	ESCALA 1:1 N.º D9 DES.	