


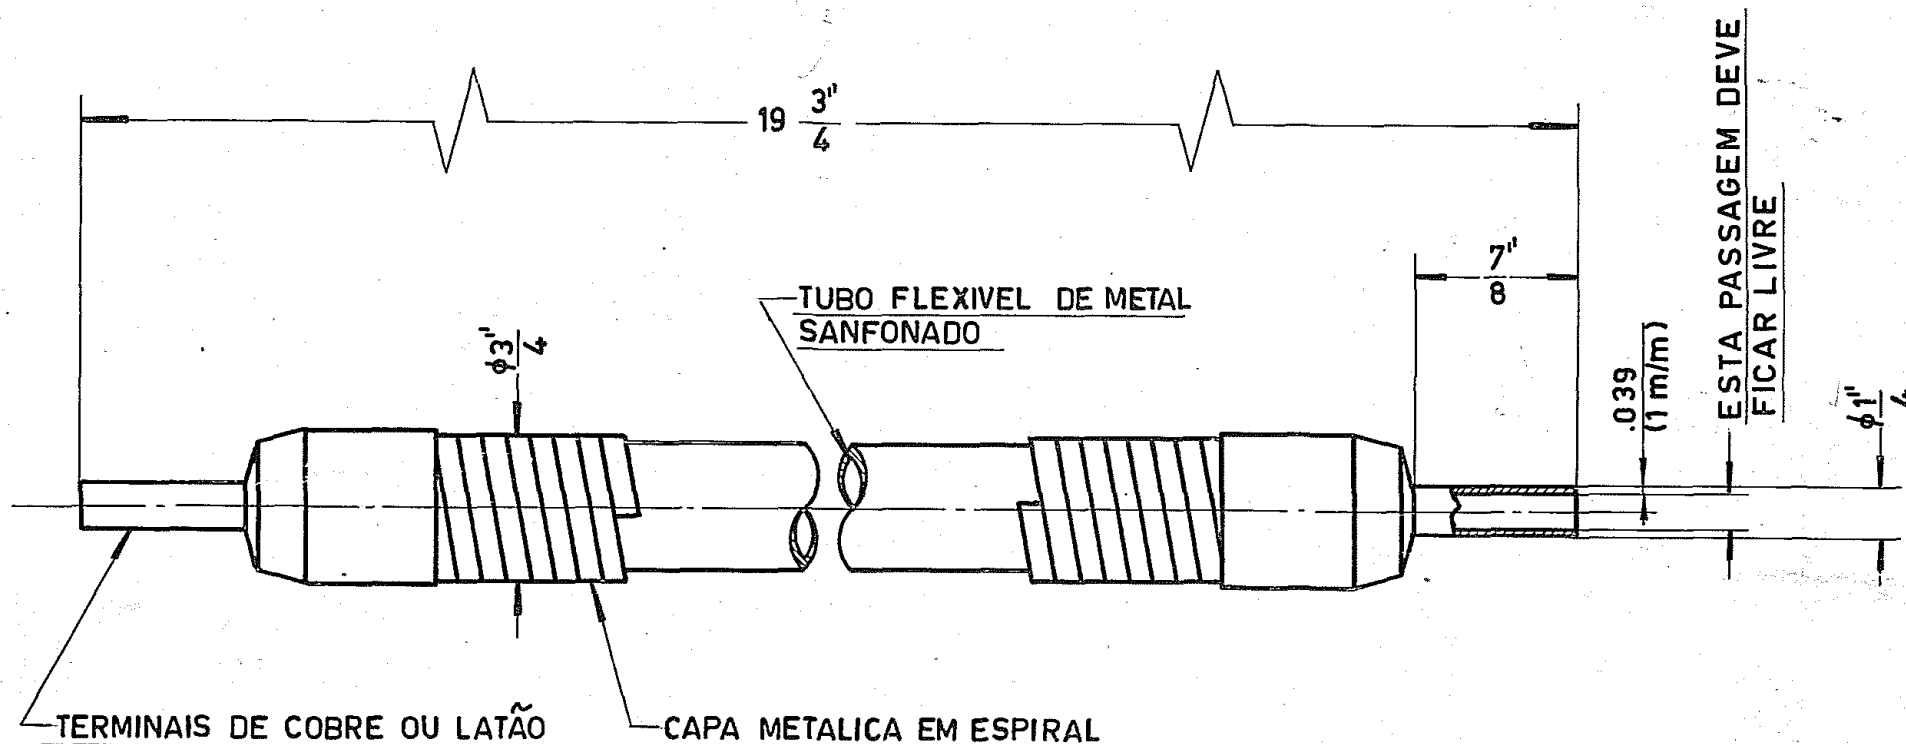

IMPORTANTE:

DEVE OPERAR EM LINHA DE ÓLEO
C/ PRESSÃO DE 1200 lbs/pol.²

		DATA. 24-7-74	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>[Signature]</i>
		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		VER. <i>[Signature]</i>
		DECIMAL $\pm .005''$	MAT.	APROV.
		FRAÇÃO	NOME DO CONJ. LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MAQ. I.S.-SISTEMA LINCOLN	N.º DA CONJ. VVL-103
		DE 6" ATÉ 5" $\pm 1/64$	NOME DA PEÇA MANGUEIRA FLEXIVEL COM CAPA METALICA 1/4" x 18"	N.º DA PEÇA VV-487
		DE 6" ATÉ 24" $\pm 1/32$	TRAT.	ESCALA N.º DO DES.
		ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	TERM.	1:1