



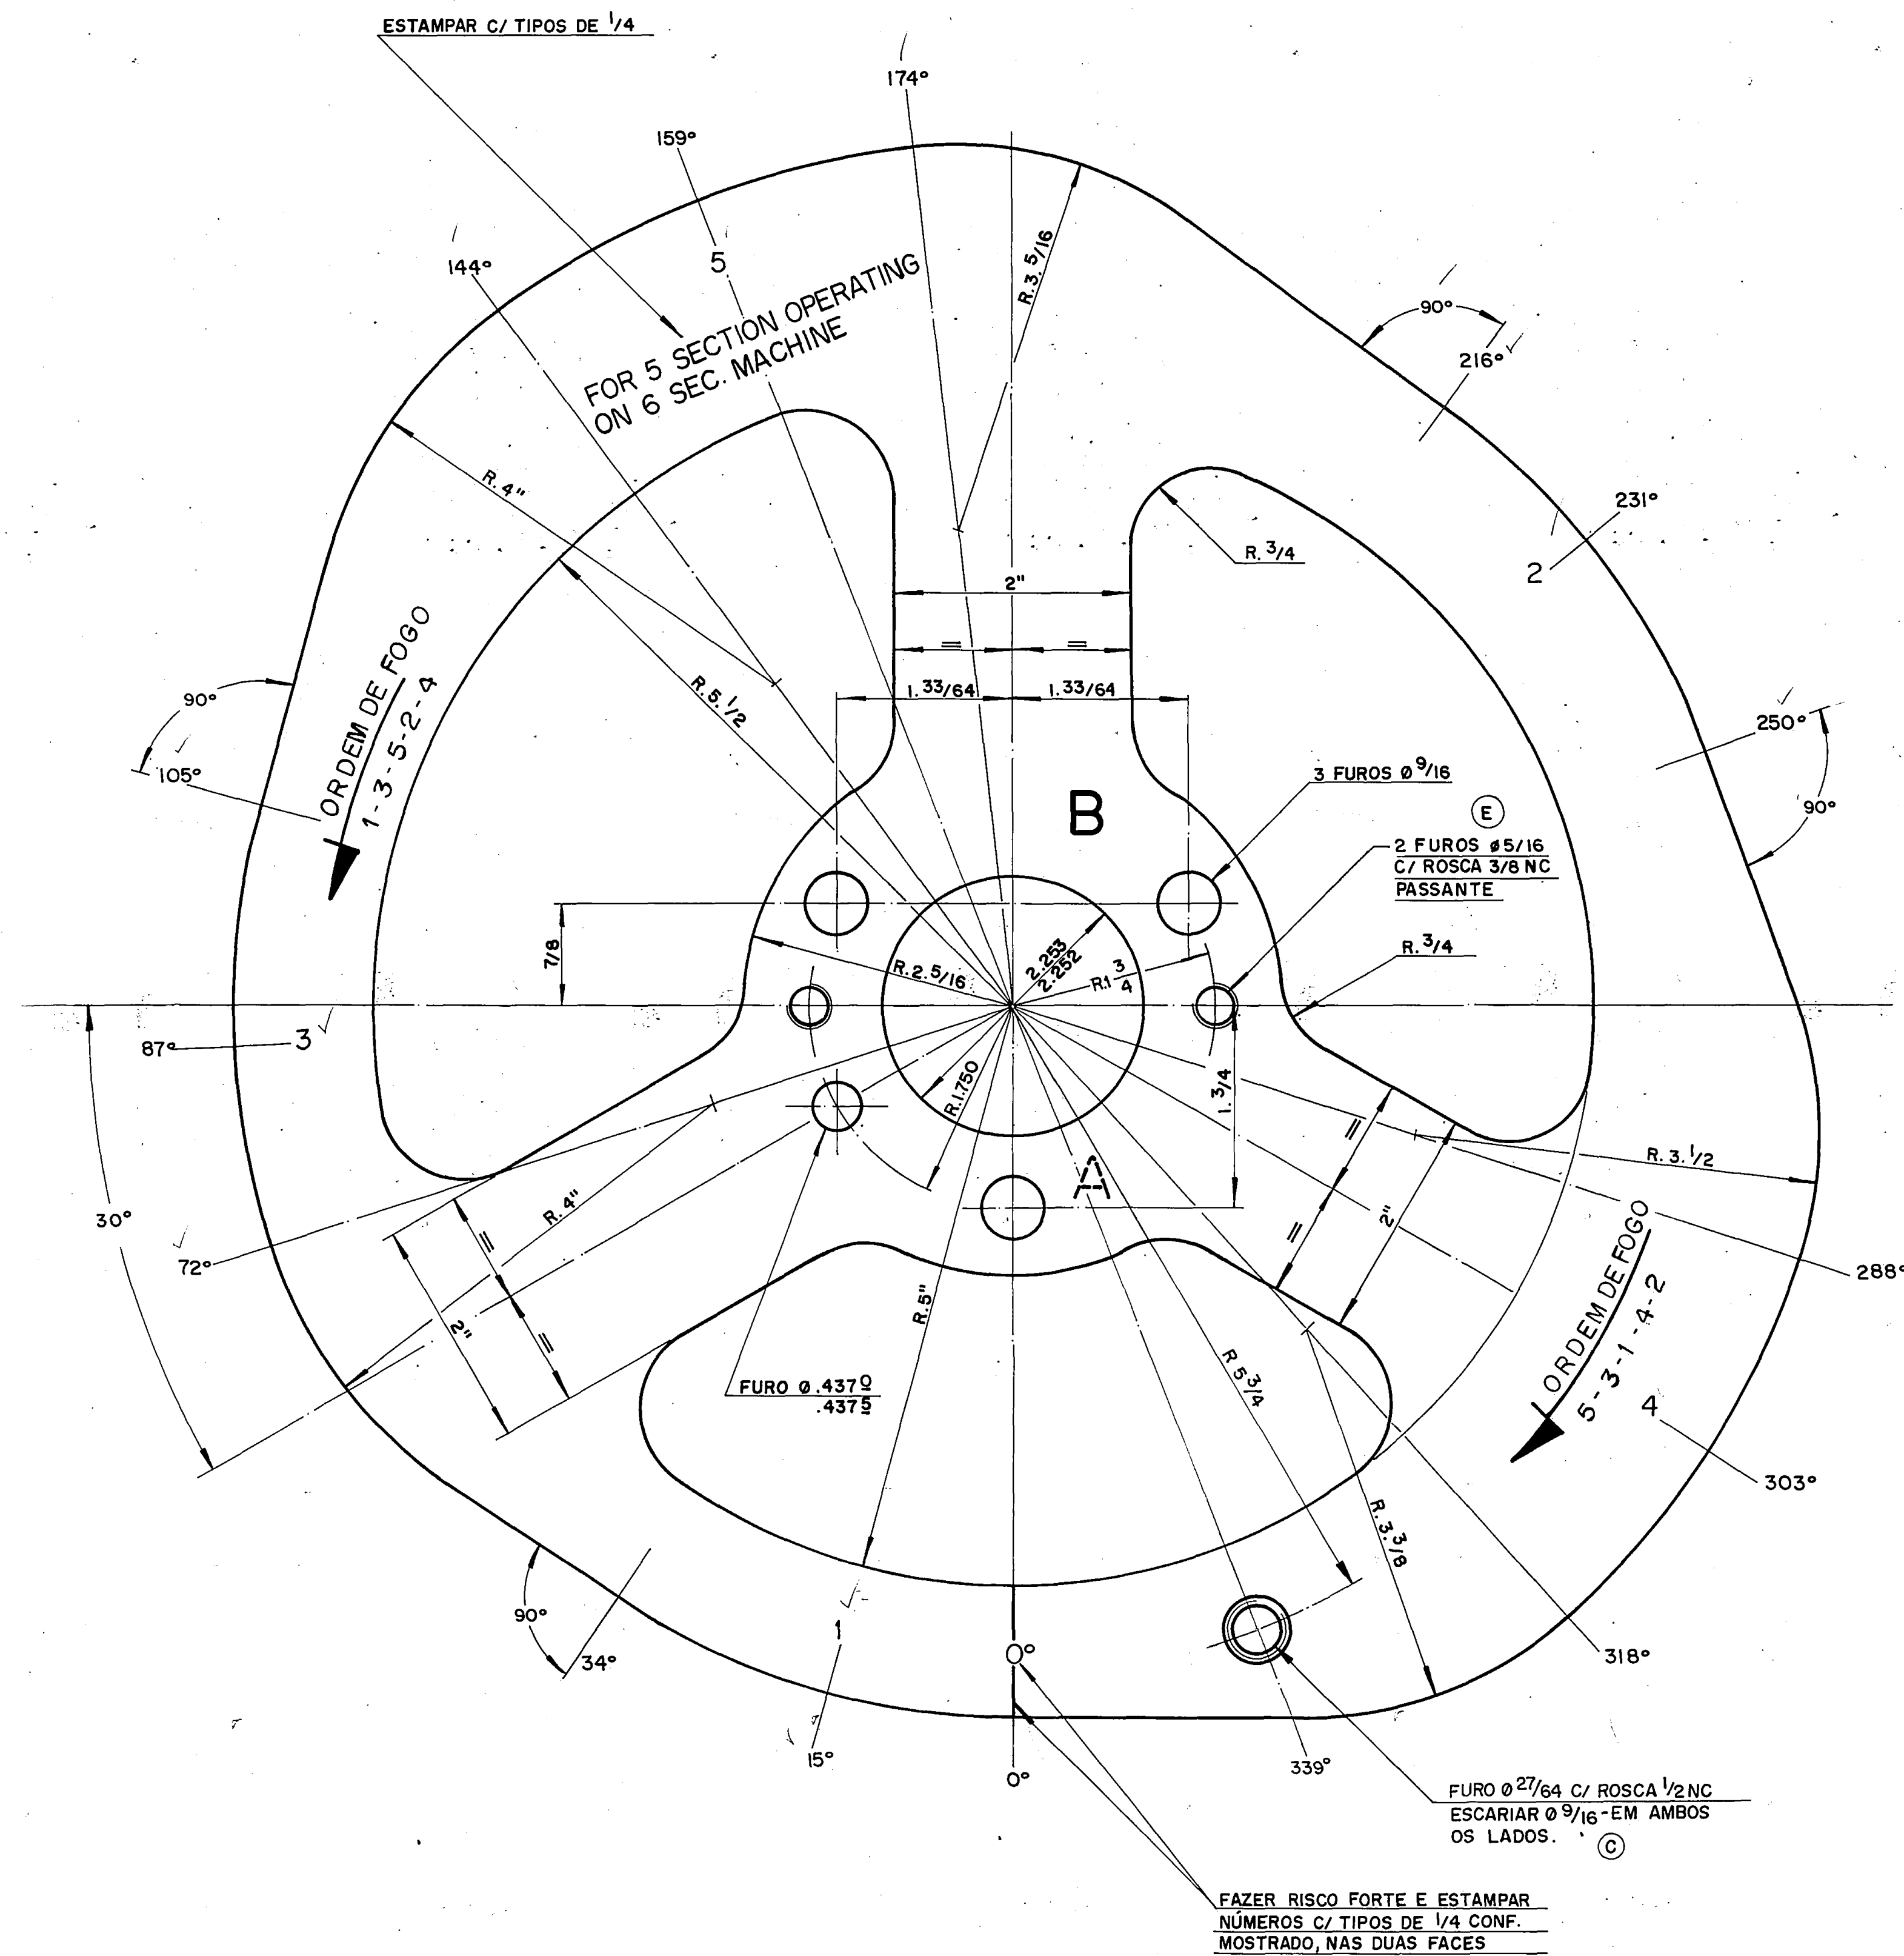

ATENÇÃO:
FAZER ALÍVIO DE TENSÃO
ANTES DE USINAR

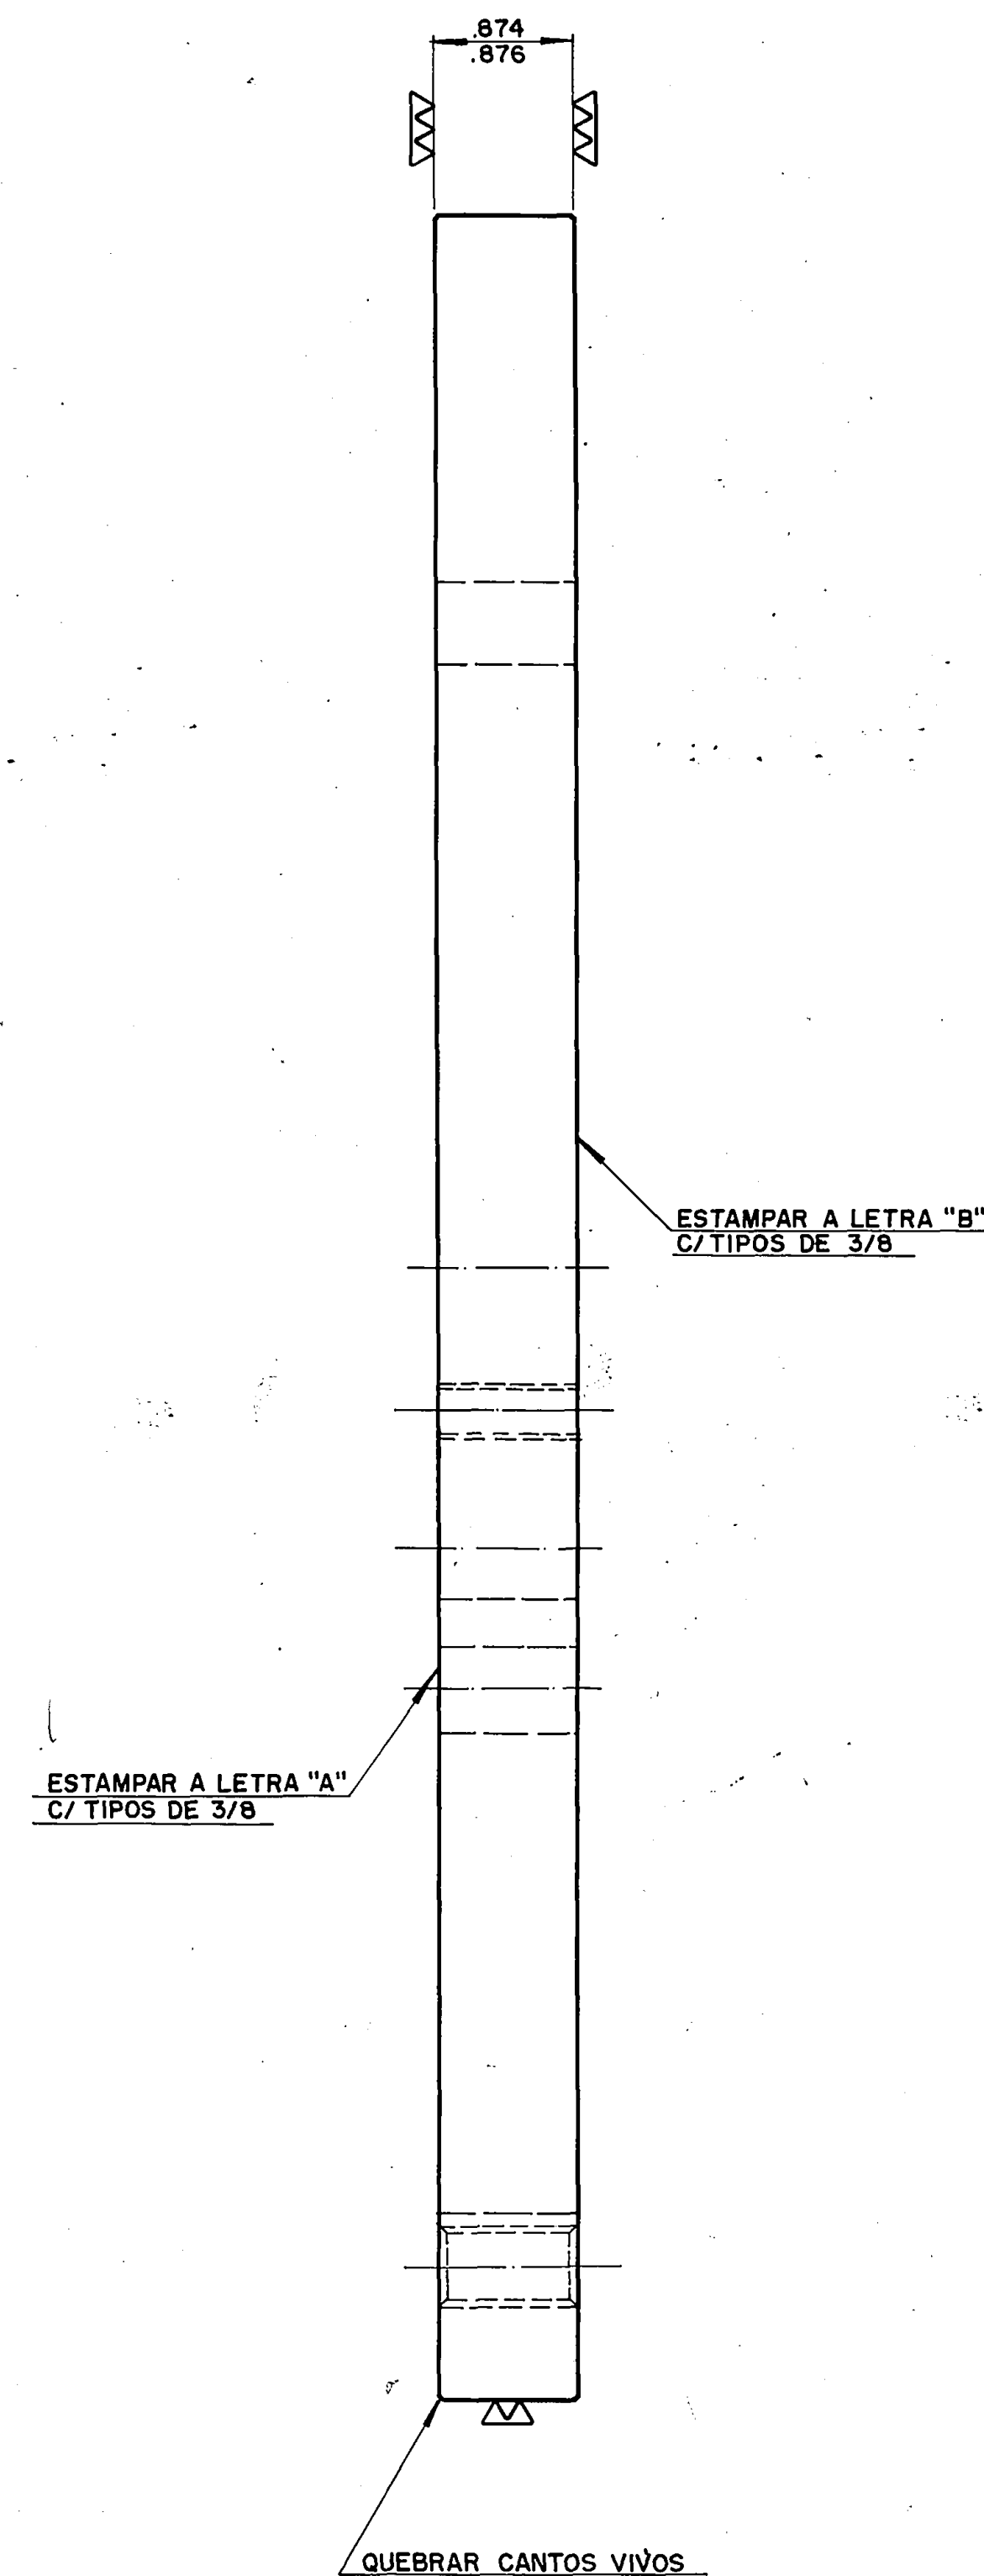

DIMENSÕES DA PISTA		
SEQ.	GRAUS	RAIO
1	0° a 34°	6.122 6.118
3	72° a 105°	6.712 6.708
5	144° a 174°	7.472 7.468
2	216° a 250°	6.367 6.353
4	288° a 318°	7.128 7.124

A CONCORDÂNCIA INTERMEDIÁRIA DEVE SER DE MOVIMENTO SUAVE

CHAPA DE AÇO SAE 8620
CORT. A MAÇ. AUT. VE-2058

E	D	C	B	A	DATA: 13/10/92	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>[Signature]</i>
ACRESC.	ERA TEMP.	ACRESC.	ACRESC.	ACRESC.	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA DECIMAL 0.005"	MAT. CAM, LEVER & REDUCTOR	VER. <i>[Signature]</i>
5.12.99	5.12.99	5.12.99	5.12.99	5.12.99	FRACÇÃO DE 0" ATÉ 2" ± 1/64 DE 2" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	CONJ. MAQ. I.S S.G & D.G	N.º DO CONJ. VVM-246
5.12.99	5.12.99	5.12.99	5.12.99	5.12.99	TR. CEMENTAR 1/16 PROF. E TERM. TEMPERAR 56 ± 62 RC	CONJ. CAM-5 SECT. OPER. FIRING ORDER 5-3-1-4-2 E 1-3-5-2-4	N.º DA PÇA VV-5131
5.12.99	5.12.99	5.12.99	5.12.99	5.12.99		ESCALA 1:1	N.º DO PÇA