

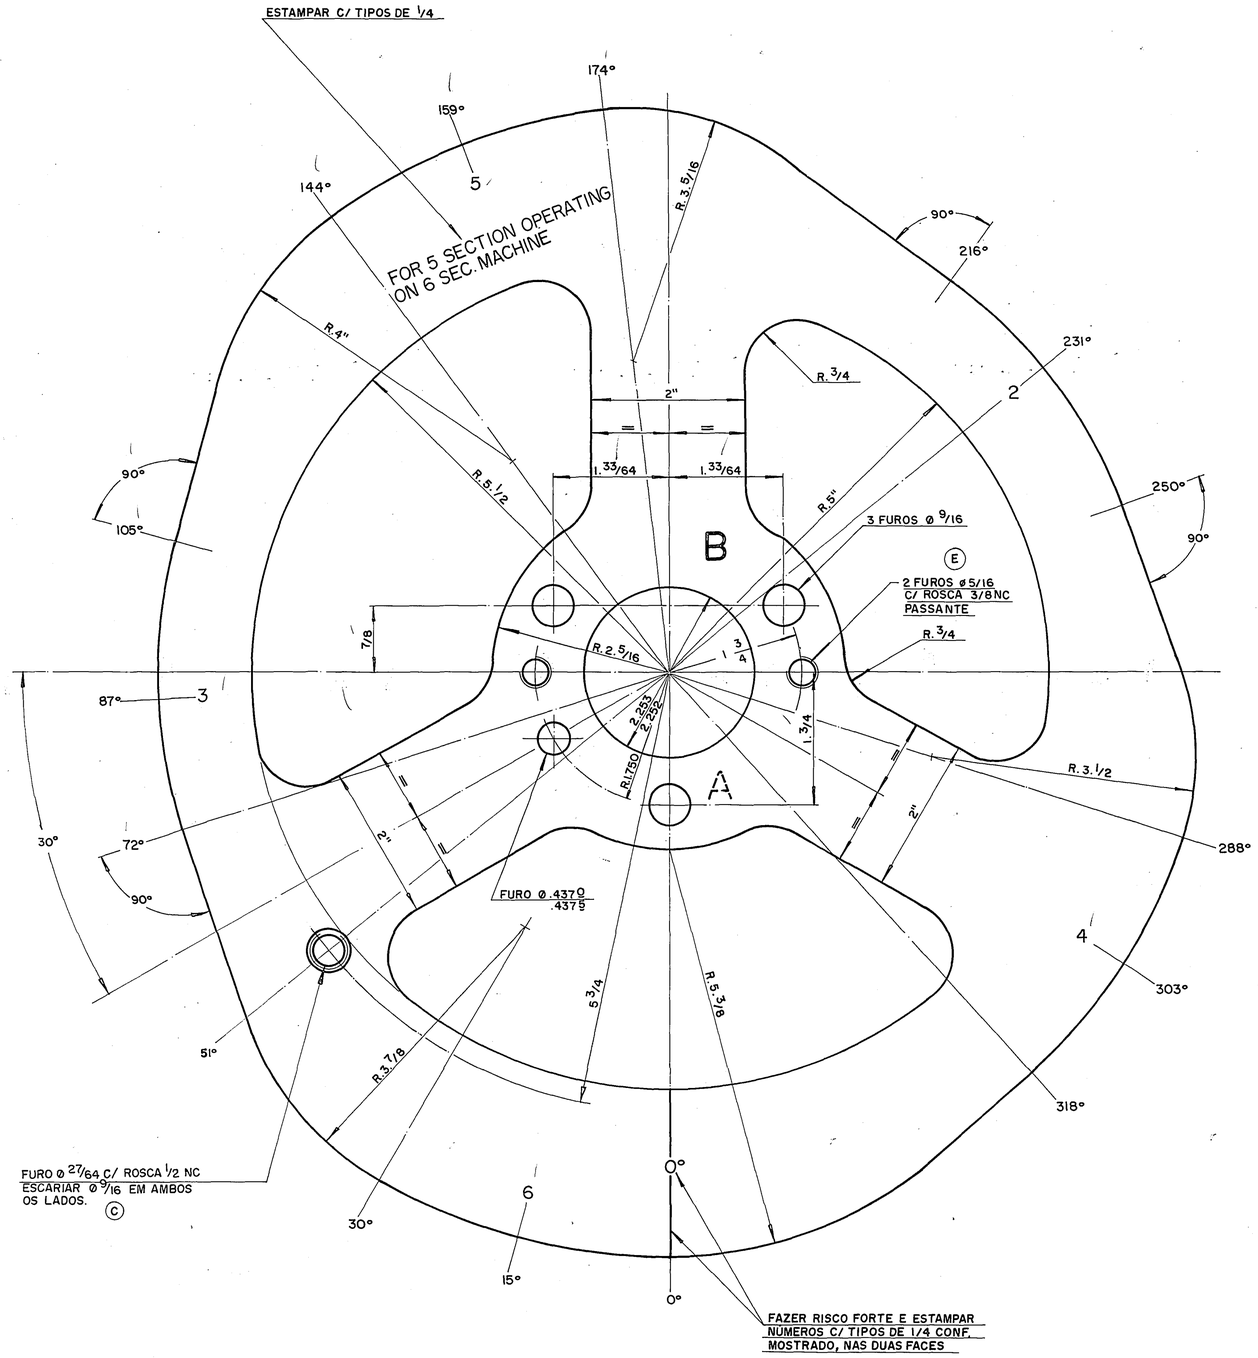


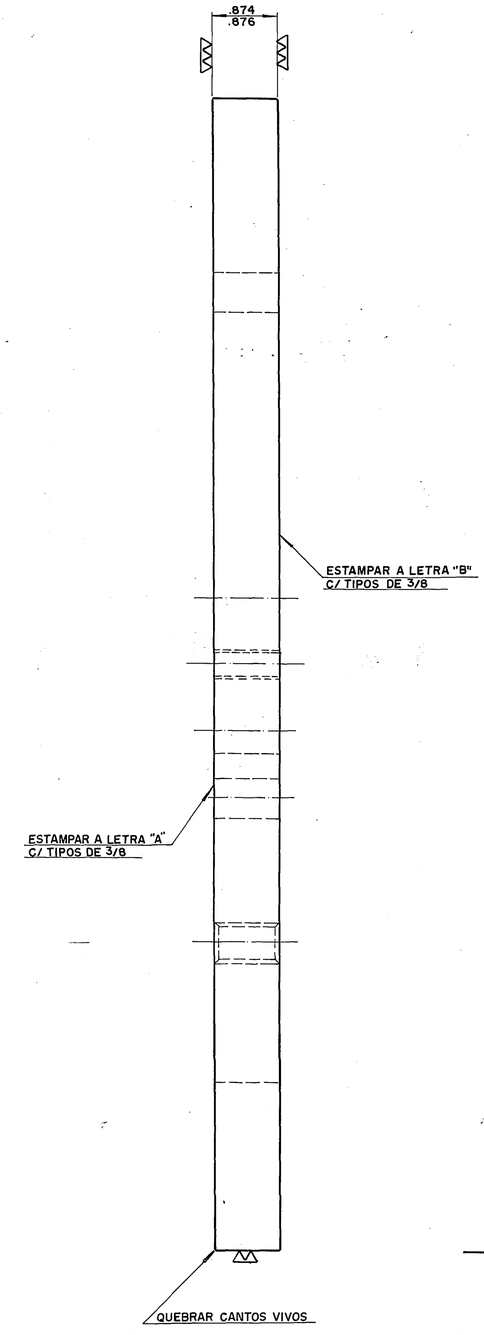

DIMENSÕES DA PISTA			
SEÇ.	GRAUS	RAIO	
6	0° a 30°	7.698 / 7.694	B
3	72° a 105°	6.712 / 6.708	
5	144° a 174°	7.472 / 7.468	B
2	216° a 250°	6.357 / 6.353	
4	288° a 318°	7.128 / 7.124	B
A CONCORDÂNCIA INTERMEDIÁRIA DEVE SER DE MOVIMENTO SUAVE			

RET. VERT.



A
CHAPA DE AÇO SAE 8620
CORT. A MAÇ. AUT. VE-1884

ATENÇÃO:
FAZER ALÍVIO DE TENSÃO ANTES DE USINAR

E				DATA: 22/10/92	VIDROS VITON LTDA.
D				TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT.
C	ACRESC.	6.12.99	ERA: TEMP. A CHAMA	DECIMAL ± 0,05"	NOME DO CONJ. CAM LEVER & REDUCTOR MAQ. I.S S.G & D.G
B	ACRESC. FURO	8.5.95		FRAÇÃO DE 0" ATÉ 12" ± 1/64; DE 12" ATÉ 24" ± 1/32; ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DA PEÇA CAM - 5 SECT. OPER. FIRING ORDER 2-4-6-3-5
A	VALORES CORRIGIDOS	24.11.94	ERA 1050		TRAT. TERM. CEMENTAR 1/16 PROF. E TEMPERAR 58÷62 RC
ITEM	ALTERAÇÃO	DATA	APROVADO	DIMENSÕES EM POLEGADAS	ESCALA 1:1

Nº DO DES. VVM-246
Nº DA PEÇA VV-5132
Nº DO MOD.

REF. 523-5257

D FOLHA 21 (L)