




FURO $\phi 13/32$

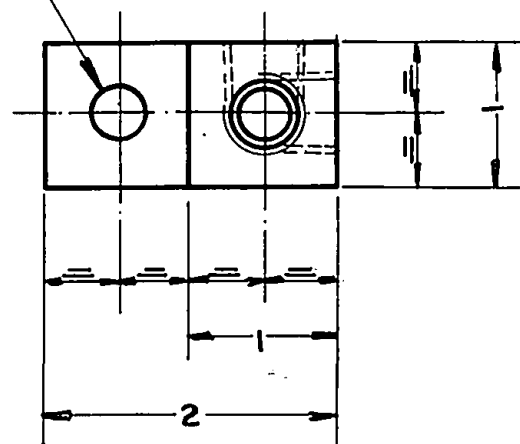

SOLDAR



5 FUIROS $\phi 7/16 \times 1/2$ PROF. C/
ROSCA $\phi 1/4$ NPT

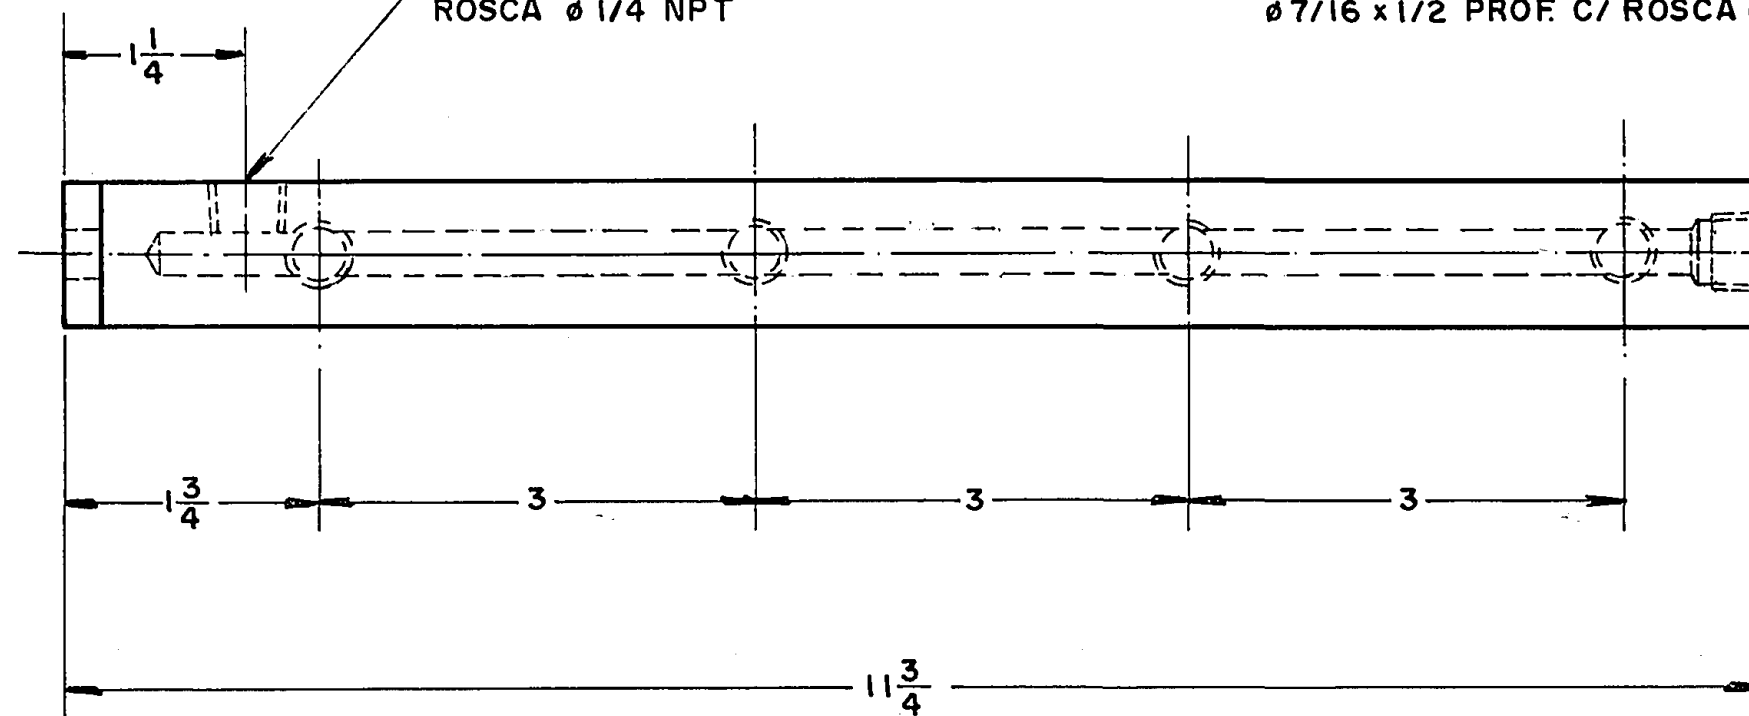

FURO $\phi 5/16 \times 11$ PROF. REABRIR
 $\phi 7/16 \times 1/2$ PROF. C/ ROSCA $\phi 1/4$ NPT

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 17-11-93		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Assinatura]</i>
			TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. AÇO SAE 1.020		VER.
			DECIMAL $\pm 0.05"$		NOME DO CCNJ. PAINEL DE CONTROLE		APROV.
			FRAÇÃO		NOME DA PEÇA BLOCO DE 5 VIAS		N.º DO CONJ. VVL-125-A
			DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$				N.º DA PEÇA VV-5418
			DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$				
ACIMA DE 24" $\pm 1/16$							
DIMENSÃO EM:				TRAT. TERM.		ESCALA 3/4	N.º DO DES.