



4 FUROS $\phi 7/16 \times 1/2$ PROF.
C/ ROSCA $\phi 1/4$ NPT

FURO $\phi 5/16$ PASSANTE C/ REB. $\phi 7/16 \times \phi 1/2$ PROF.
C/ ROSCA $\phi 1/4$ NPT NOS DOIS EXTREMOS

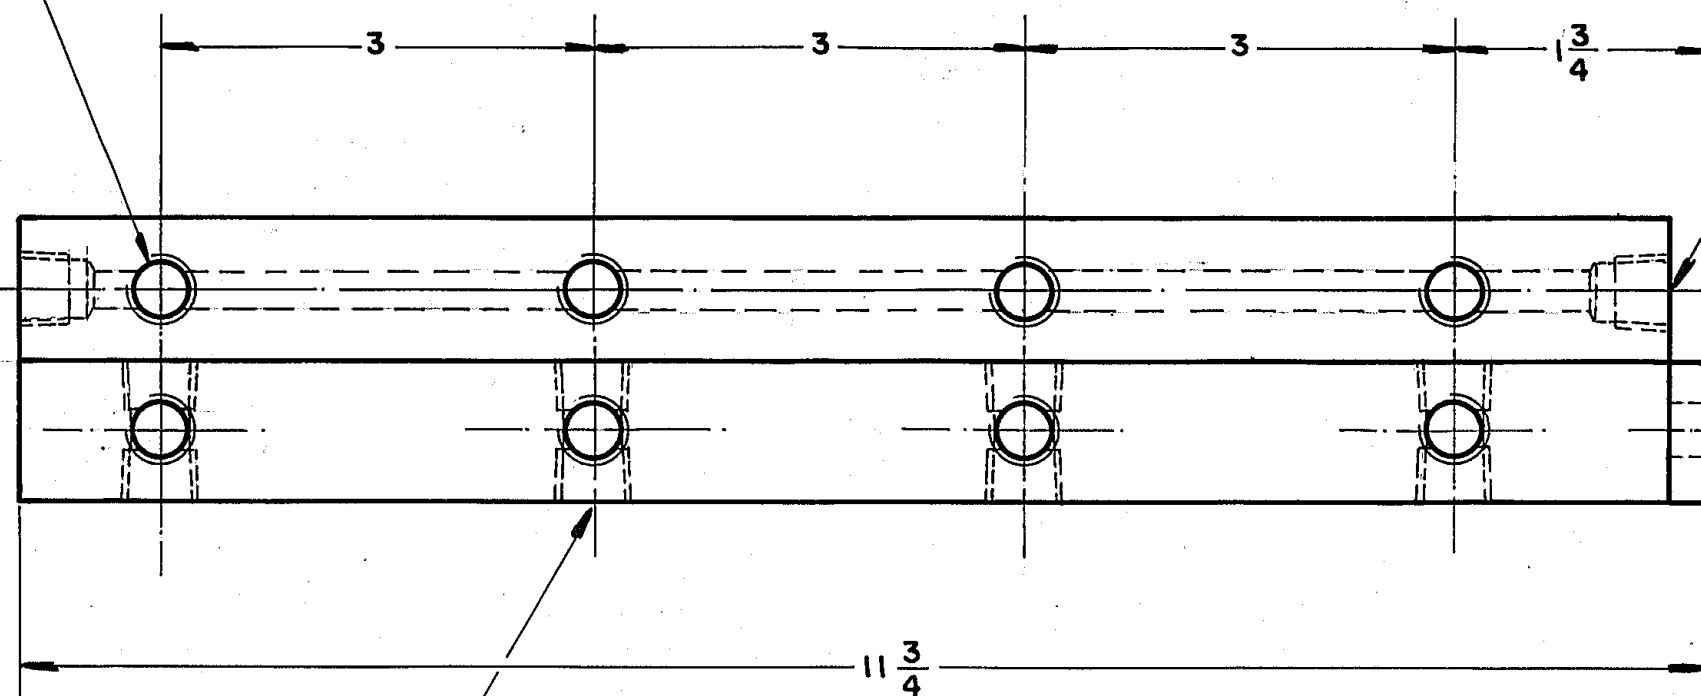


4 FUROS $\phi 7/16$ PASSANTE C/ ROSCA
 $\phi 1/4$ NPT NOS DOIS EXTREMOS

SOLDAR

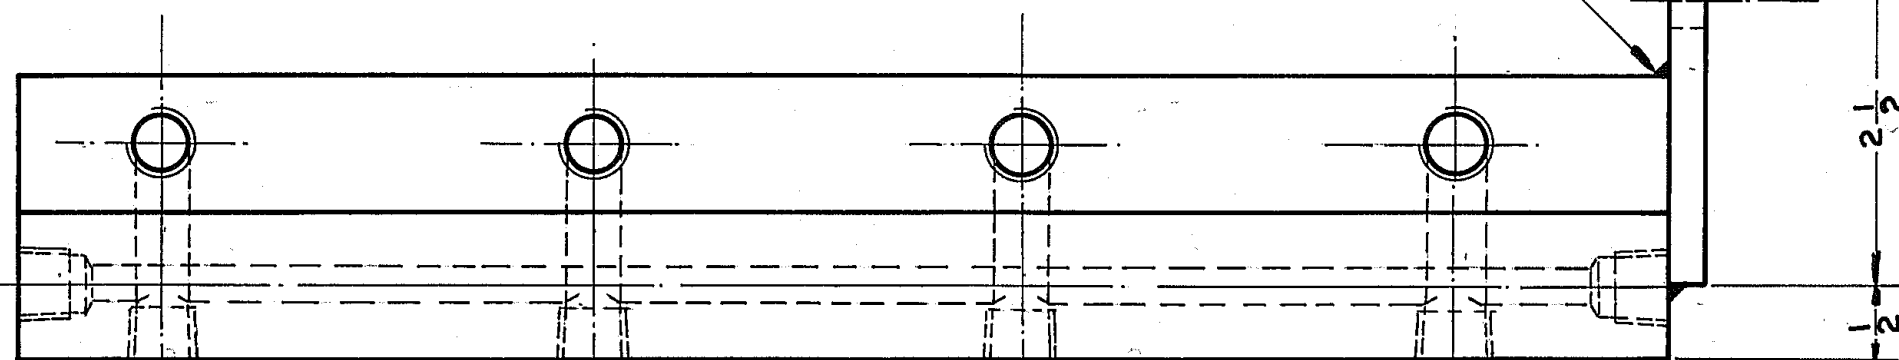

4 FUROS $\phi 7/16 \times 1^{5/8}$ PROF. C/
ROSCA $\phi 1/4$ NPT

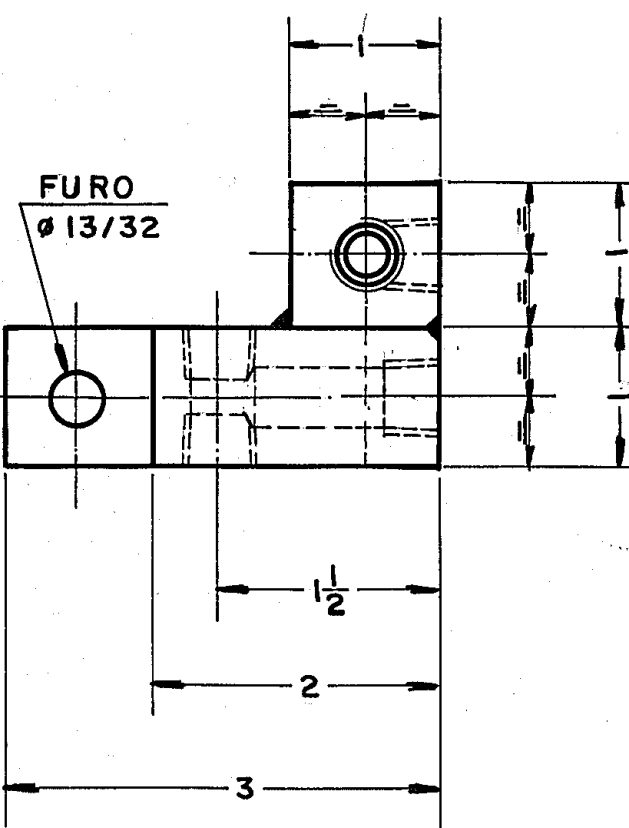

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 12-11-93	VIDROS VITON LTDA.	LES. <i>[Signature]</i>
			TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	AÇO SAE 1020	VER.
			DECIMAL ± 0.05 "	NOME DO CONJ. PAINEL DE CONTROLE	APPROV.
			FRAÇÃO	NOME DA PEÇA BLOCO L.E.	N.º DO CONJ. VVL-125-A
			DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$		N.º DA PEÇA VV-5420
			DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$		
			ACIMA DE 24" $\pm 1/16$		
				TRAT. TFFM.	
				ESCALA 3/4	