

CÁLCULO DA VELOCIDADE DOS MOTORES ③④⑤ (RPM)

MOTOR (4) = QUANTIDADE DE GARRAFAS P/ MINUTO EM PRODUÇÃO
QUANTIDADE DE GARRAFAS P/ FILEIRA NO FORNO DE RECOZ. x 222,61

MOTOR (5) = QUANTIDADE DE GARRAFAS P/ MINUTO EM PRODUÇÃO
QUANTIDADE DE GARRAFAS P/ FILEIRA NO FORNO DE RECOZ. x 228,56

FATOR "P"
BASEADO NA POLIA DE Ø 197/8 C/ DIA. PRIMITIVO DE 20.053
UTILIZANDO ESTEIRA DE ARAME DE 1/4 DE ESPESSURA


ESPAÇAMENTO ADOTADO VOLTAS DA POLIA P/ CORTE (FATOR "P")

5.1/4	0,0833
10.1/2	0,1667
13.1/8	0,2083
15.3/4	0,2500
21"	0,3333

SEÇÕES OPERANDO	ESPACAMENTO	FAIXA DE VELOCIDADE EM CORTES POR MINUTO			
		LIMITADA COM MOTOR A 400 RPM (MIN.) E 2400 RPM (MAX.)			
		A=36D. FATOR K=80	B=36D. FATOR K=180	A=45D. FATOR K=44,4444	B=25D.
6 SEÇÕES	5 1/4	60 — 120	26,66 — 120	108 — 120	
	10 1/2	30 — 120	26,66 — 80	54 — 120	
	13 1/8	26,66 — 120	26,66 — 64	43,2 — 120	
	15 3/4	26,66 — 120	26,66 — 53,2	36 — 120	
	21"	26,66 — 90	26,66 — 40	27 — 120	
8 SEÇÕES	5 1/4	60 — 160	32 — 160	108 — 160	
	10 1/2	32 — 160	32 — 80	54 — 160	
	13 1/8	32 — 144	32 — 64	43,2 — 160	
	15 3/4	32 — 120	32 — 53,2	36 — 160	
	21"	32 — 90	32 — 40	32 — 160	

NOTA:

USAR COMO BASICO O FATOR "K=80, E SE A VELOCIDADE DE PRODUÇÃO EXTRAPOLAR OS LIMITES DESTES, USAR OS DEMAIS FATORES CONFORME FOR O CASO.

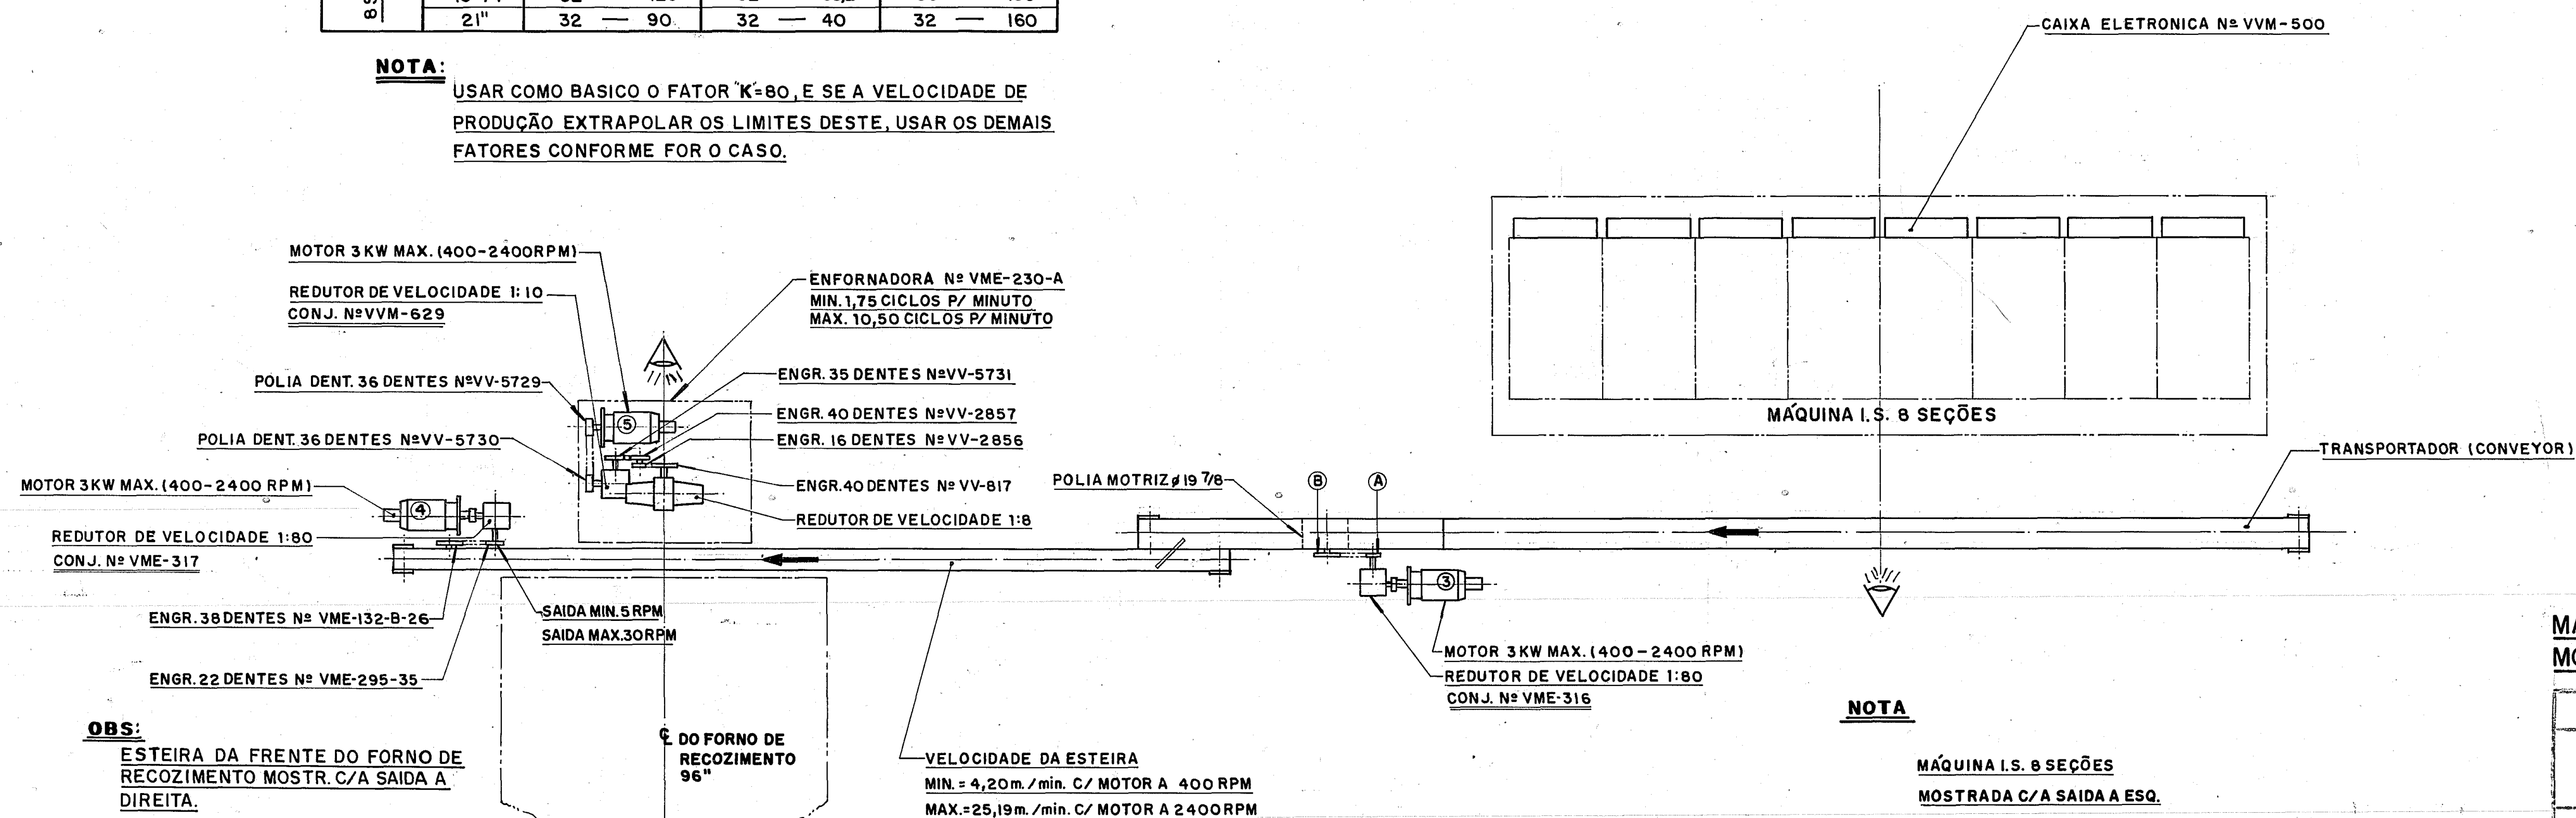

NOTA

MÁQUINA I.S. 8 SEÇÕES
MOSTRADA C/A SAÍDA A ESQ.

MÁQUINA I.S. 8 SEÇÕES ELETRONICA COM									
MOTORIZAÇÃO SINCRONIZADA (WEG)									
DATA	12-07-95	VIDROS VITON LTDA.					DES.	K.10	
RECEB.		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA MINIMA					VER.		
RECEB.		DECIMAL + 0,05"					APROV.		
RECEB.		FRAÇÃO					Nº DO CÔN.	VVM-362	
RECEB.		DE 0° ATÉ 9° + 1/64"					SISTEMA DE TRANSMISSÃO		
RECEB.		DE 9° ATÉ 24° + 1/32"					C/ DISTRIBUIDOR DE GOTAS		
RECEB.		ACIMA DE 24° + 1/16"					SCHEMATA DE ACIONAMENTO DA MÁQ.		
RECEB.		IRAT. 100"					8 SECS. ELETR. C/ MOTORES MULTI-POS. SINCRONIZADOS (WEG)		
RECEB.		RECEB.					ESCALA		
RECEB.							VVM-5678		
RECEB.							PÊRA		