


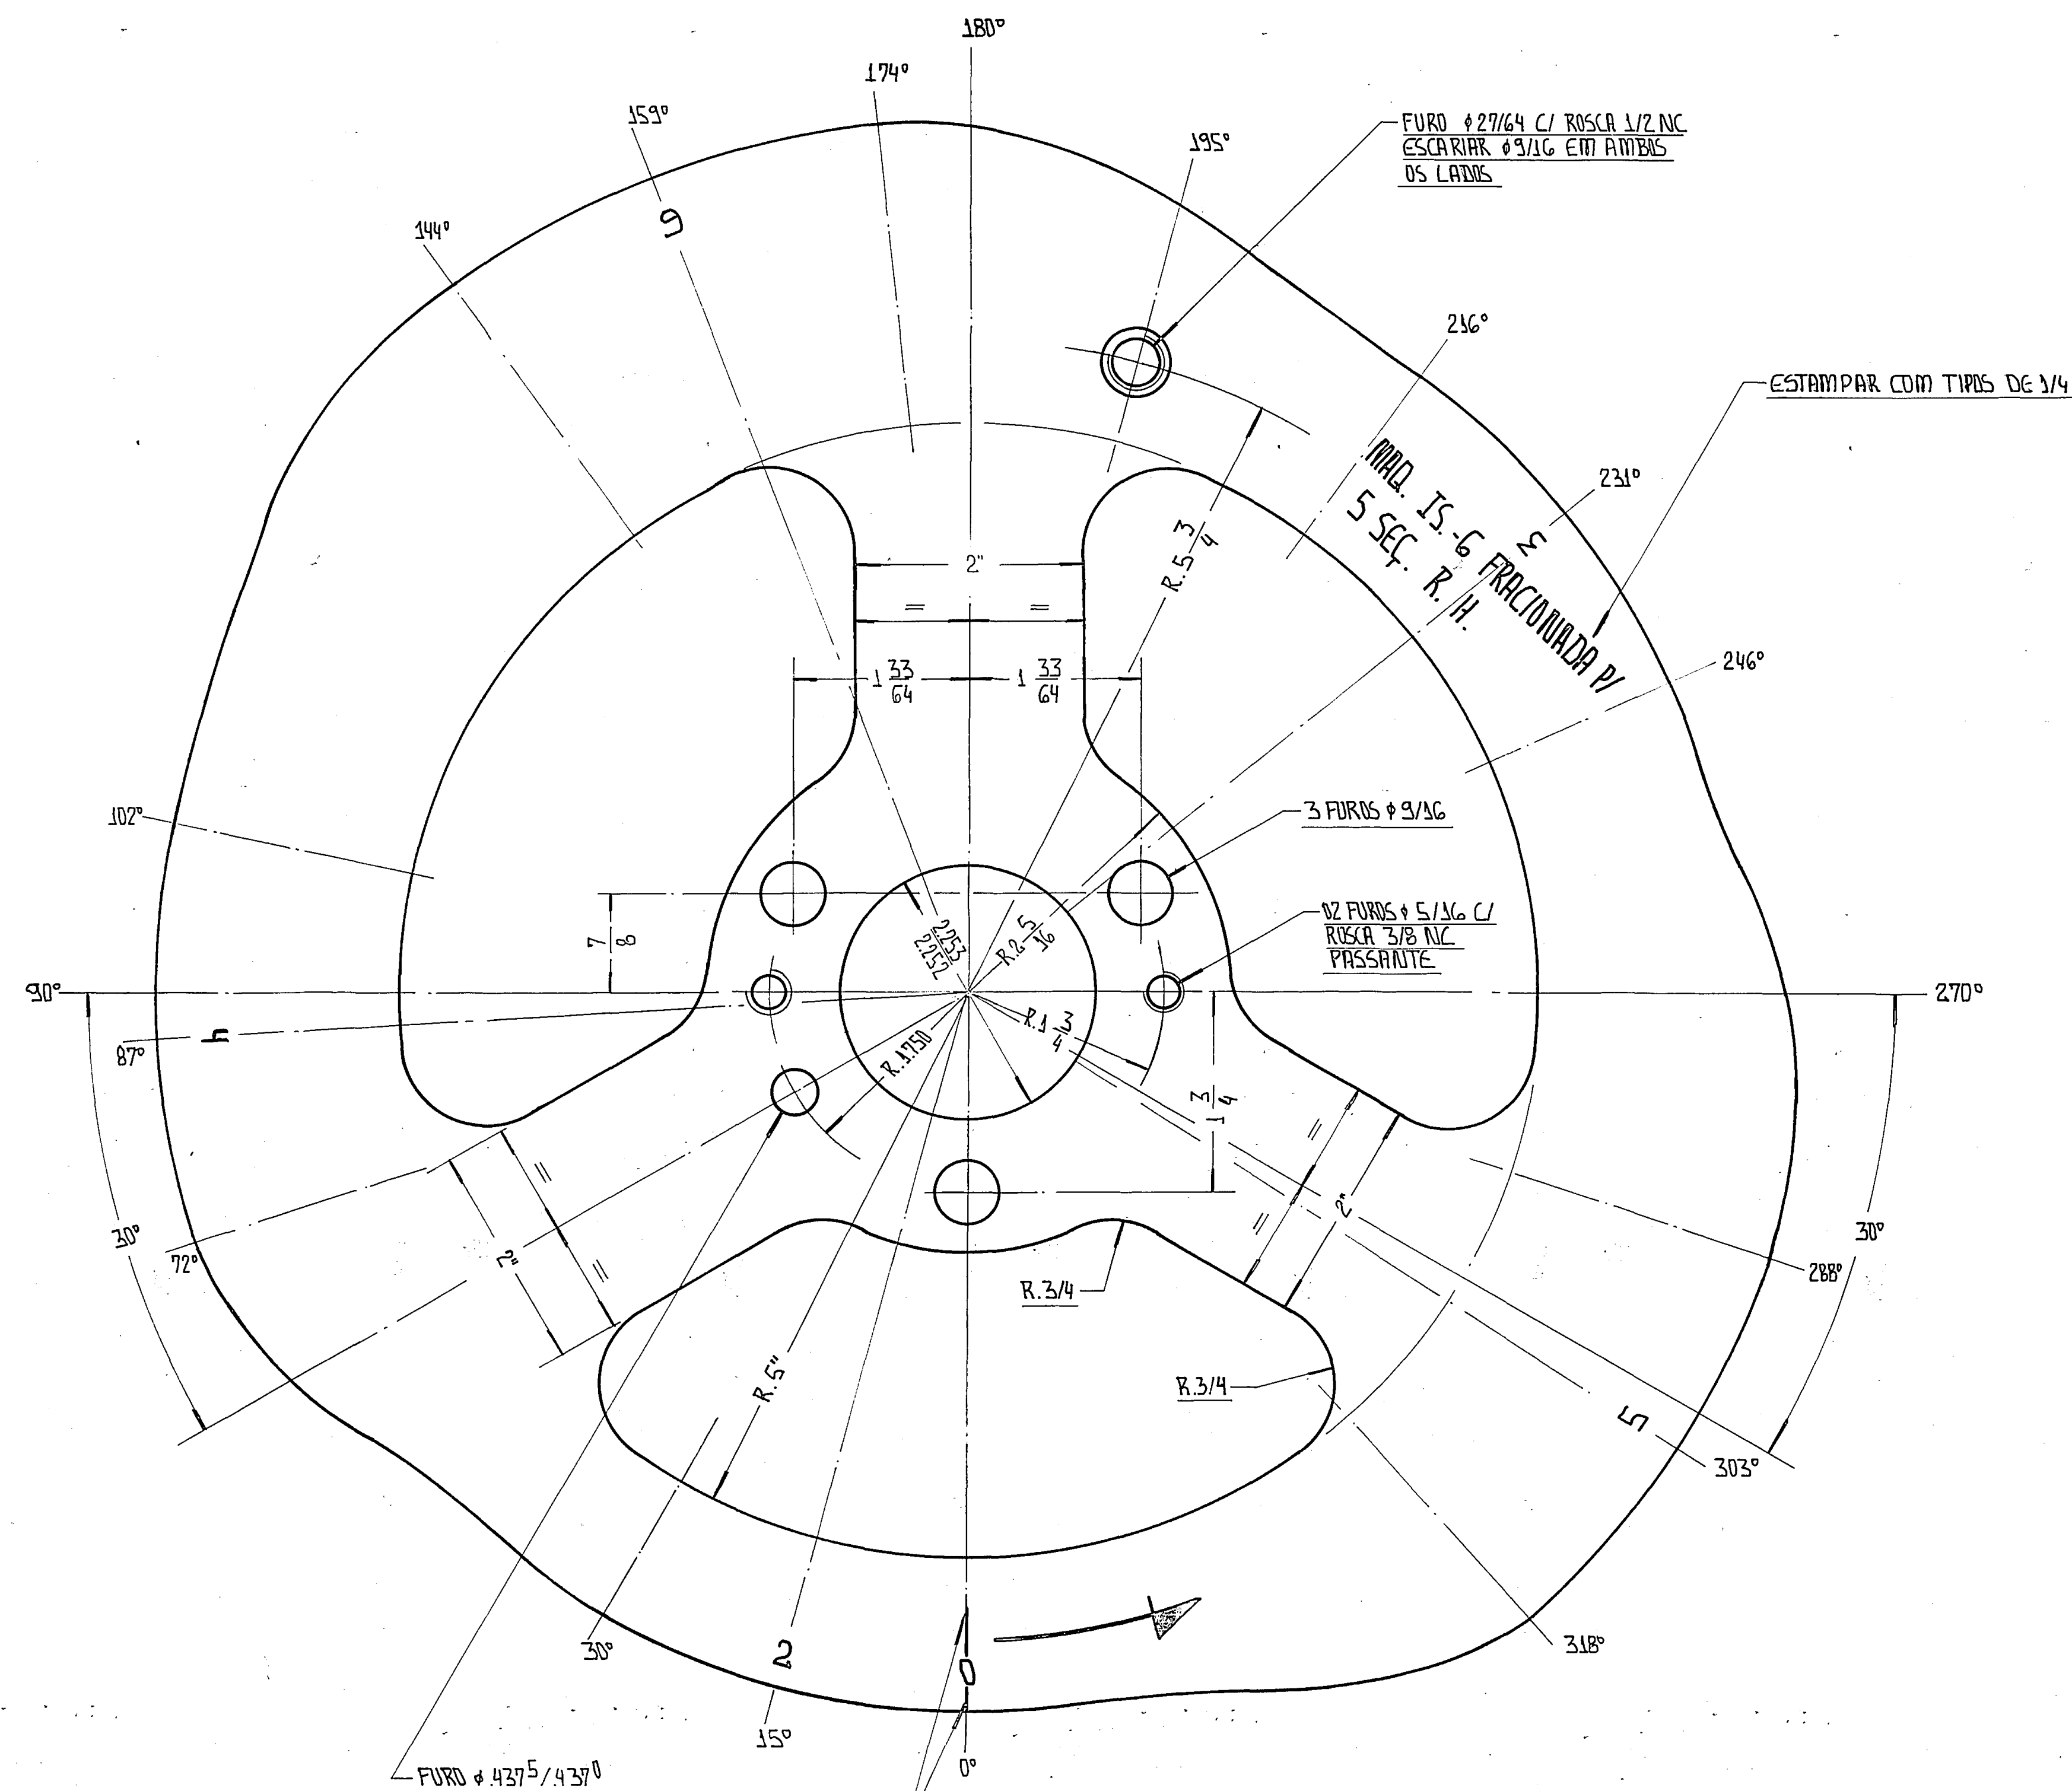

FURO $\phi 27/64$ C/ ROSCA 1/2 NC
ESCARIFAR $\phi 3/16$ EM AMBAS
OS LADOS

ESTAMPAR COM TIPOS DE 3/4

MMA. IS-6 FRACTIONADA P/
5 SEC. R. H.

3 FURIS $\phi 3/16$


12 FURIS $\phi 5/16$ C/
ROSCA 3/8 NC
PASSANTE

FURO $\phi 4375/4370$

FAZER RISCO FORTE E ESTAMPAR
NUMEROS COM TIPOS DE 3/4
CONFORME MOSTRADO NAS
DUAS FACES

ORDEN DE FUSO 2-4-6-3-5

OPERACAO EM S.G. e D.G.

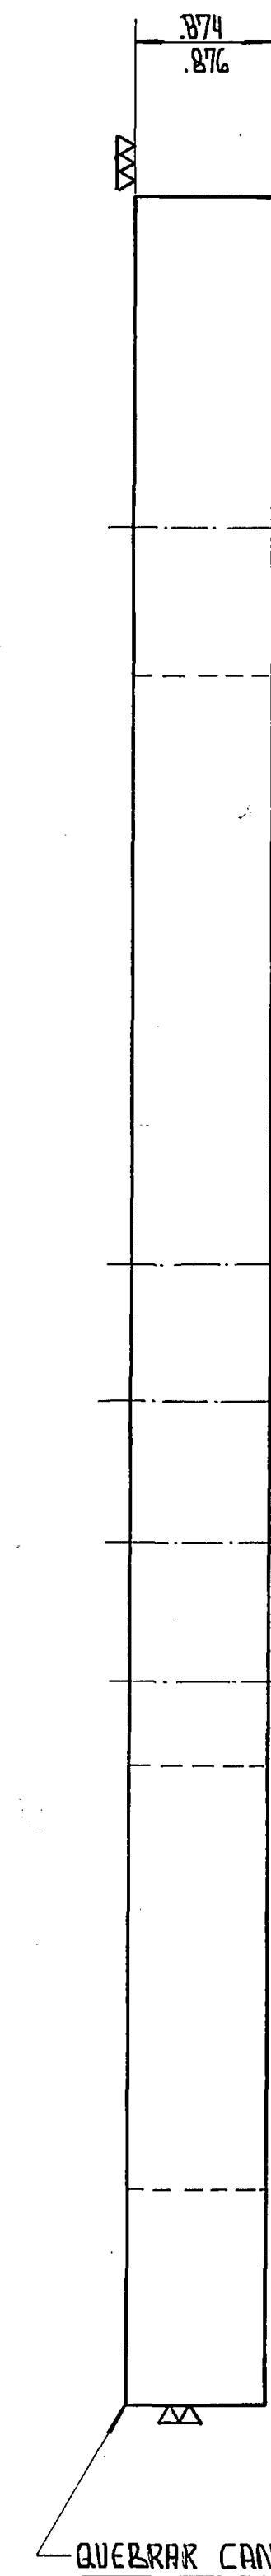


NOTA!
CONSULTAR
VV-3132
04

DIMENSÕES DA PISTA		
SEC.	GRAUS	RAIO
2	0° A 30°	6.357/6.353
4	72° A 102°	7.128/7.124
6	144° A 174°	7.638/7.634
3	216° A 246°	6.712/6.708
5	288° A 318°	7.472/7.468

A CONCORDANCIA INTERMEDIARIA
DEVE SER DE MOVIMENTO
SUAVE

QUEBRAR CANTOS VIVOS

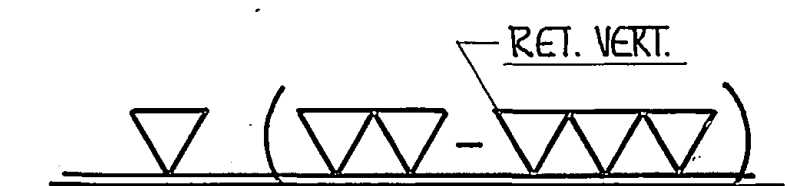

CHAPA DE AÇO SAE 8020
CORTADA A MACHARICO AUTOM. VE-2212
ATENÇÃO: ALIVIAR TENSÕES
ANTES DE USINAR

DATA: 19/05/2003	PROJETO: CAM LEVER & REDUCTOR
FEITO POR: CAM LEVER & REDUCTOR	VERIFICADO POR: CAM LEVER & REDUCTOR
APROVADO POR: CAM LEVER & REDUCTOR	REVISÃO: 1
FEITO POR: CAM LEVER & REDUCTOR	VERIFICADO POR: CAM LEVER & REDUCTOR
APROVADO POR: CAM LEVER & REDUCTOR	REVISÃO: 1

CHAPA DE AÇO SAE 8020
CORTADA A MACHARICO AUTOM. VE-2212
ATENÇÃO: ALIVIAR TENSÕES
ANTES DE USINAR