
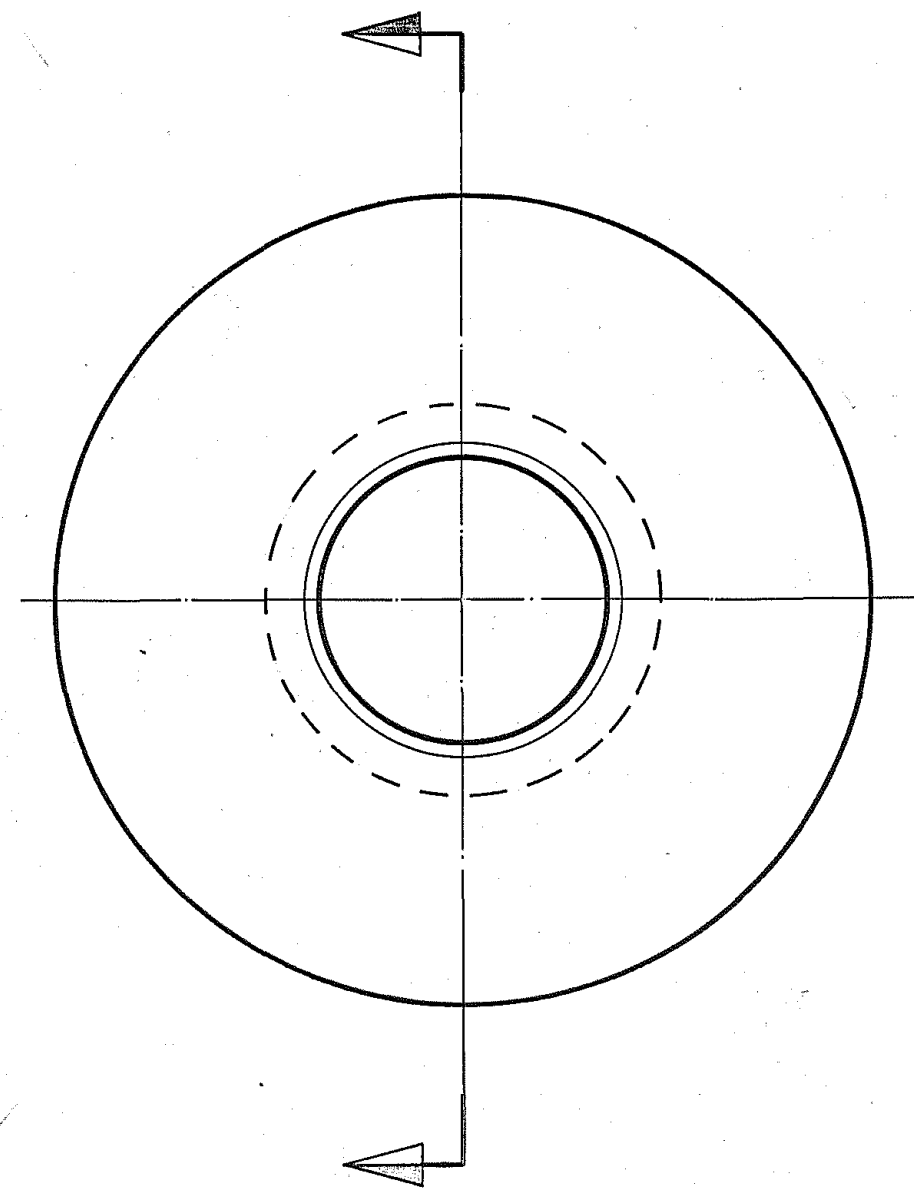


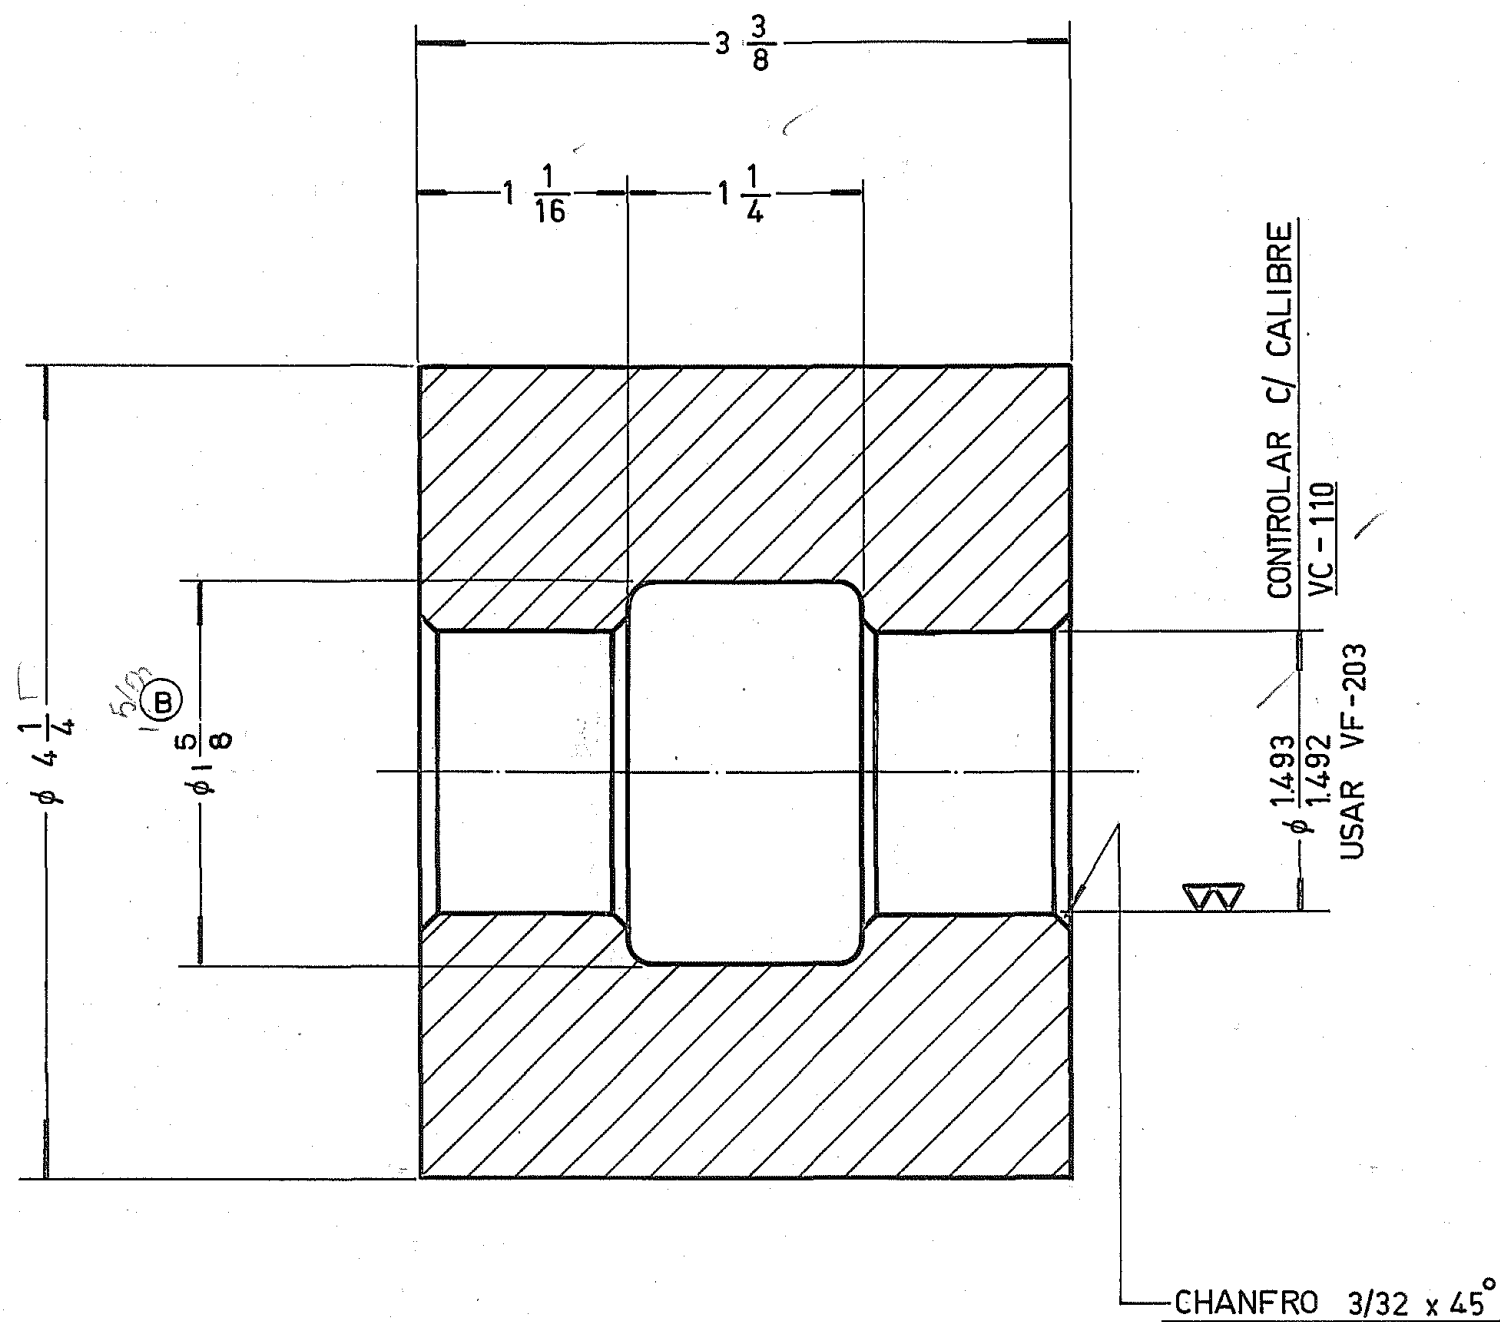

NOTA:

PARA COLOCAR O PISTÃO NO EIXO, ESQUENTAR O PISTÃO A 1100°F MANTENDO-O NESTA TEMPERATURA DURANTE 2 HORAS E ESFRIAR O EIXO EM SOLUÇÃO DE GELO SECO E ÁLCOOL DURANTE 1 HORA.

B	ERA: 2	A	ITEM	DATA: 10-04-87	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Vitor</i>
				TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. AÇO SAE 8620 (VB-20) (A)		VER. <i>Vitor</i>
B	ERA: 2	A	ITEM	DECIMAL $\pm 0.05"$	NOME DO CONJ. MECÂNISMO DO INJETOR		N.º DO CONJ.
				FRAÇÃO	NOME DA PEÇA PISTÃO (SEMI-ACABADO)		N.º DA PEÇA VE - 1845
B	ERA: 2	A	ITEM	DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$	Trat.		N.º DO DES.
				DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$	ESCALA 1:1		
				ACIMA DE 24" $\pm 1/16$			