

PROYECTO:	_____	UNIDAD DE ETIQUETA:	_____	CANTIDAD:	_____
REPRESENTANTE:	_____	TIPO DE SERVICIO:	_____	FECHA:	_____
INGENIERO:	_____	ENVIADO POR:	_____	FECHA:	_____
CONTRATISTA:	_____	APROBADO POR:	_____	FECHA:	_____
	_____	Nº DE PEDIDO:	_____	FECHA:	_____





CR 3-8 A-A-A-E-HQQE

Bombas centrífugas verticales multicelulares

Adverta! la foto puede diferir del actual producto

Condiciones de uso	Datos de la bomba	Datos del motor
Caud: _____	Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C	Potencia nominal - P2: 1.1 kW
Alt.: _____	Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C	Tensión nominal: 220-230/240 V
Eficiencia: _____	Temperatura ambiente máxima: 40 °C	Frecuencia de red: 60 Hz
Líquido: Agua	Homologaciones: CE, EAC, ACS	Clase aislamien: 55 Dust/Jetting
Temperatura: 20 °C	Cierre: HQQE	Clase de aislamiento: F
NPSH requerido: m	Código de producto: Bajo pedido	Protección motor: PTO
Viscosidad: _____		Tipo de motor: 90SB
Gravedad especif: 1.000		Motor_efficiency: 68-67 %

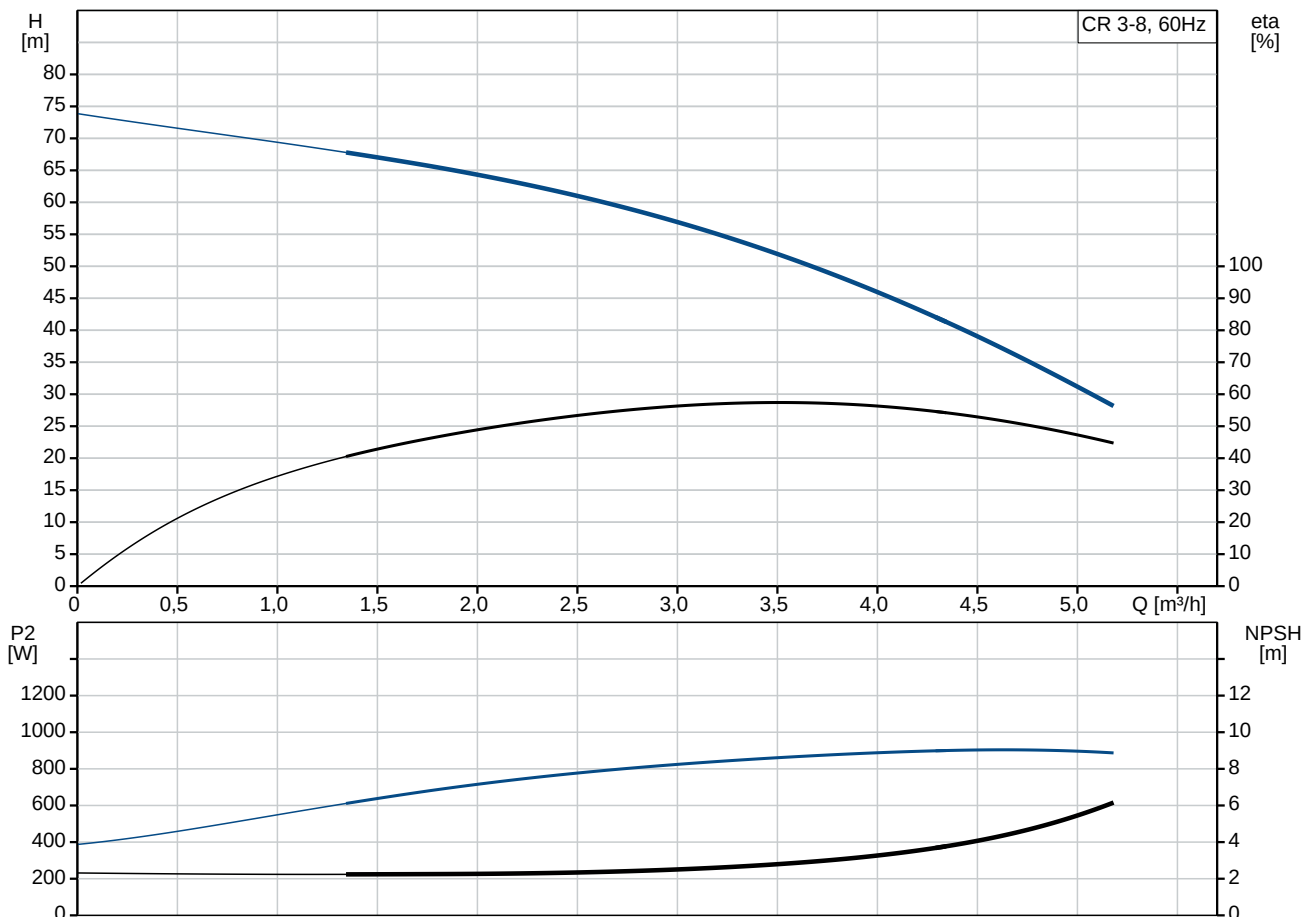

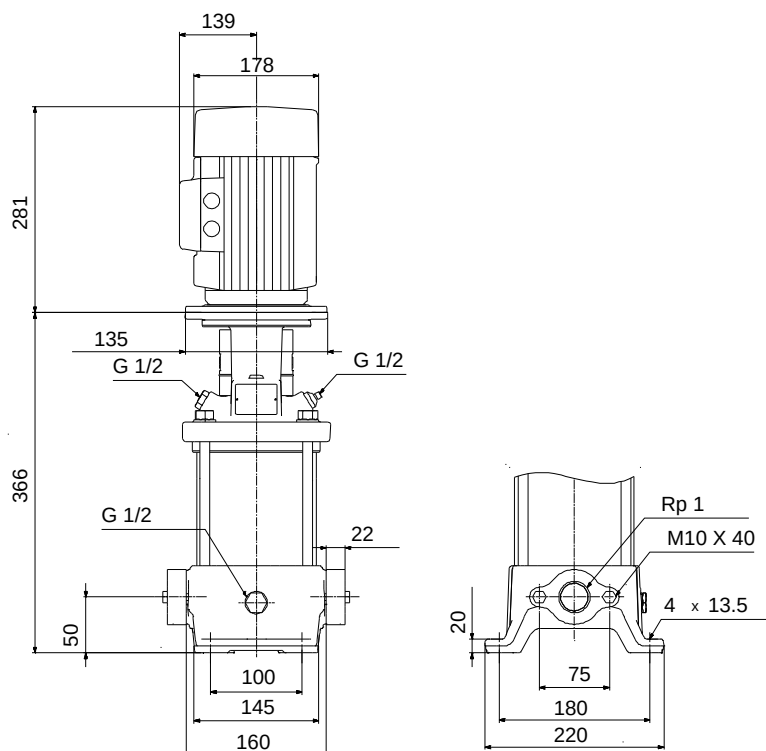

Materiales:



Base: Cast iron
EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B

Impulsor: Stainless steel
AISI 304
EN 1.4301



Código de material: A

Código para caucho: E

Contar	Descripción
--------	-------------

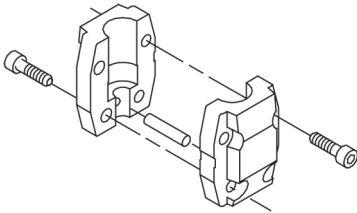1	CR 3-8 A-A-A-E-HQQE  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas ovaladas con rosca Rp interna. La bomba está equipada con un motor asíncrono de 1 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes. Más información acerca del producto Las piezas de acero, fundición y aluminio poseen un revestimiento con base de epoxi creado por electrodeposición catódica (CED). Como parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico alrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y muy controlada. Una de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento. El proceso completo se compone de las siguientes etapas: 1) Limpieza basada en agentes alcalinos. 2) Fosfatación de zinc. 3) Electrodeposición catódica. 4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 µm. El código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005. Bomba Un acoplamiento dividido estándar conecta la bomba al eje del motor. Dos cubiertas protectoras lo mantienen dentro del cabezal de la bomba/soporte del motor.  El cabezal de la bomba, la cubierta del cabezal de la bomba y la brida de montaje del motor están fabricados en una pieza. El cabezal de la bomba posee un tapón de cebado y un tornillo de purga de aire combinados de 1/2". 
---	---



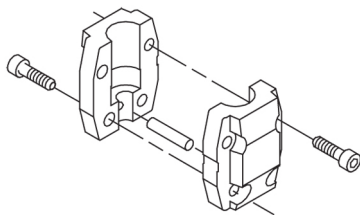

La bomba está equipada con un cierre de junta tórica equilibrado con sistema de transmisión rígida de par. Este tipo de cierre forma parte de una unidad de cartucho, lo cual convierte la sustitución en una tarea segura y sencilla. Al ser equilibrado, este tipo de cierre resulta adecuado para aplicaciones de alta presión. El diseño del cartucho también protege el eje de la bomba frente a su posible desgaste, gracias a una junta tórica dinámica situada entre el eje de la bomba y el cierre mecánico.


Cierre primario:

- Material del anillo del cierre giratorio: carburo de silicio (SiC)
- Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC)

Esta combinación de materiales se usa en casos en los que es preciso conferir al equipo una mayor resistencia a la corrosión. La elevada dureza de esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia contra las partículas abrasivas.



Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)

El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites minerales.



El cierre mecánico se encuentra atornillado al cabezal de la bomba.

Las cámaras y los impulsores están fabricados en lámina de acero inoxidable. Las cámaras cuentan con un anillo de collar de PTFE que proporciona mayor hermeticidad y eficiencia. Los impulsores poseen superficies lisas y la forma de los álabes garantiza una gran eficiencia.

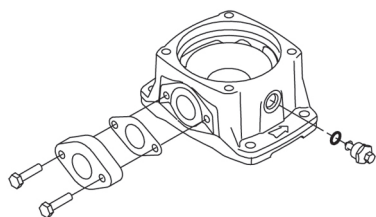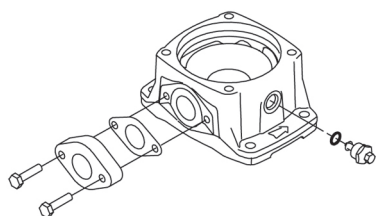

Motor

El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. El motor está montado con una brida dotada de orificios roscados (FT).

Designación de montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14 (Código I)/IM 3601 (Código II).

Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034.

El motor posee un sistema de protección incorporado (sensores de corriente y temperatura PTO) que satisface los requisitos establecidos por la norma IEC 60034-11 y no requiere protección complementaria. El sistema de protección reacciona a los aumentos de temperatura lentos y rápidos (como aquellos que tienen lugar en condiciones de sobrecarga constante y atasco).

Dado que el sistema de protección térmica cuenta con función de restablecimiento automático, el motor debe conectarse de tal modo que se garantice que dicha función no pueda dar lugar a accidentes.

Datos técnicos

Contar	Descripción
	Paneles control: Convertidor de frecuencia: NONE Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Velocidad predeterminada: 3350 rpm Caudal nominal: 3.5 m³/h Altura nominal: 52.4 m Orientación de bomba: Vertical Disp. de cierre: Single Código del cierre: HQQE Homologaciones en placa de características: CE, EAC, ACS Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales: Base: Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Impulsor: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Rodamiento: SIC Instalación: Temperatura ambiente máxima: 40 °C Presión de trabajo máxima: 16 bar Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Tipo de conexión: Oval / Rp Tamaño de la conexión de entrada: 1 inch Tamaño de la conexión de salida: 1 inch Presión nominal para la conexión de la tubería: PN 16 Tamaño de la brida del motor: FT115 Datos eléctricos: Normativa de motor: IEC Tipo de motor: 90SB Potencia nominal - P2: 1.1 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 1.1 kW Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 1 x 220-230/240 V Intensidad nominal: 8.30/7.50 A Intensidad de arranque: 390 % Cos phi - factor de potencia: 0.94/0.94 Velocidad nominal: 3300 rpm Eficiencia del motor a carga total: 68-67 % Número de polos: 2 Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Clase de aislamiento (IEC 85): F Motor N.º: 85Z10245 Otros: Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: 0.70 Peso neto: 30.2 kg




Empresa:
Creado Por:
Teléfono:




Datos: 31/05/2019

Contar	Descripción
	Peso bruto: 33.1 kg Volumen de transporte: 0.074 m³

Bajo pedido CR 3-8 A-A-A-E-HQQE 60 Hz

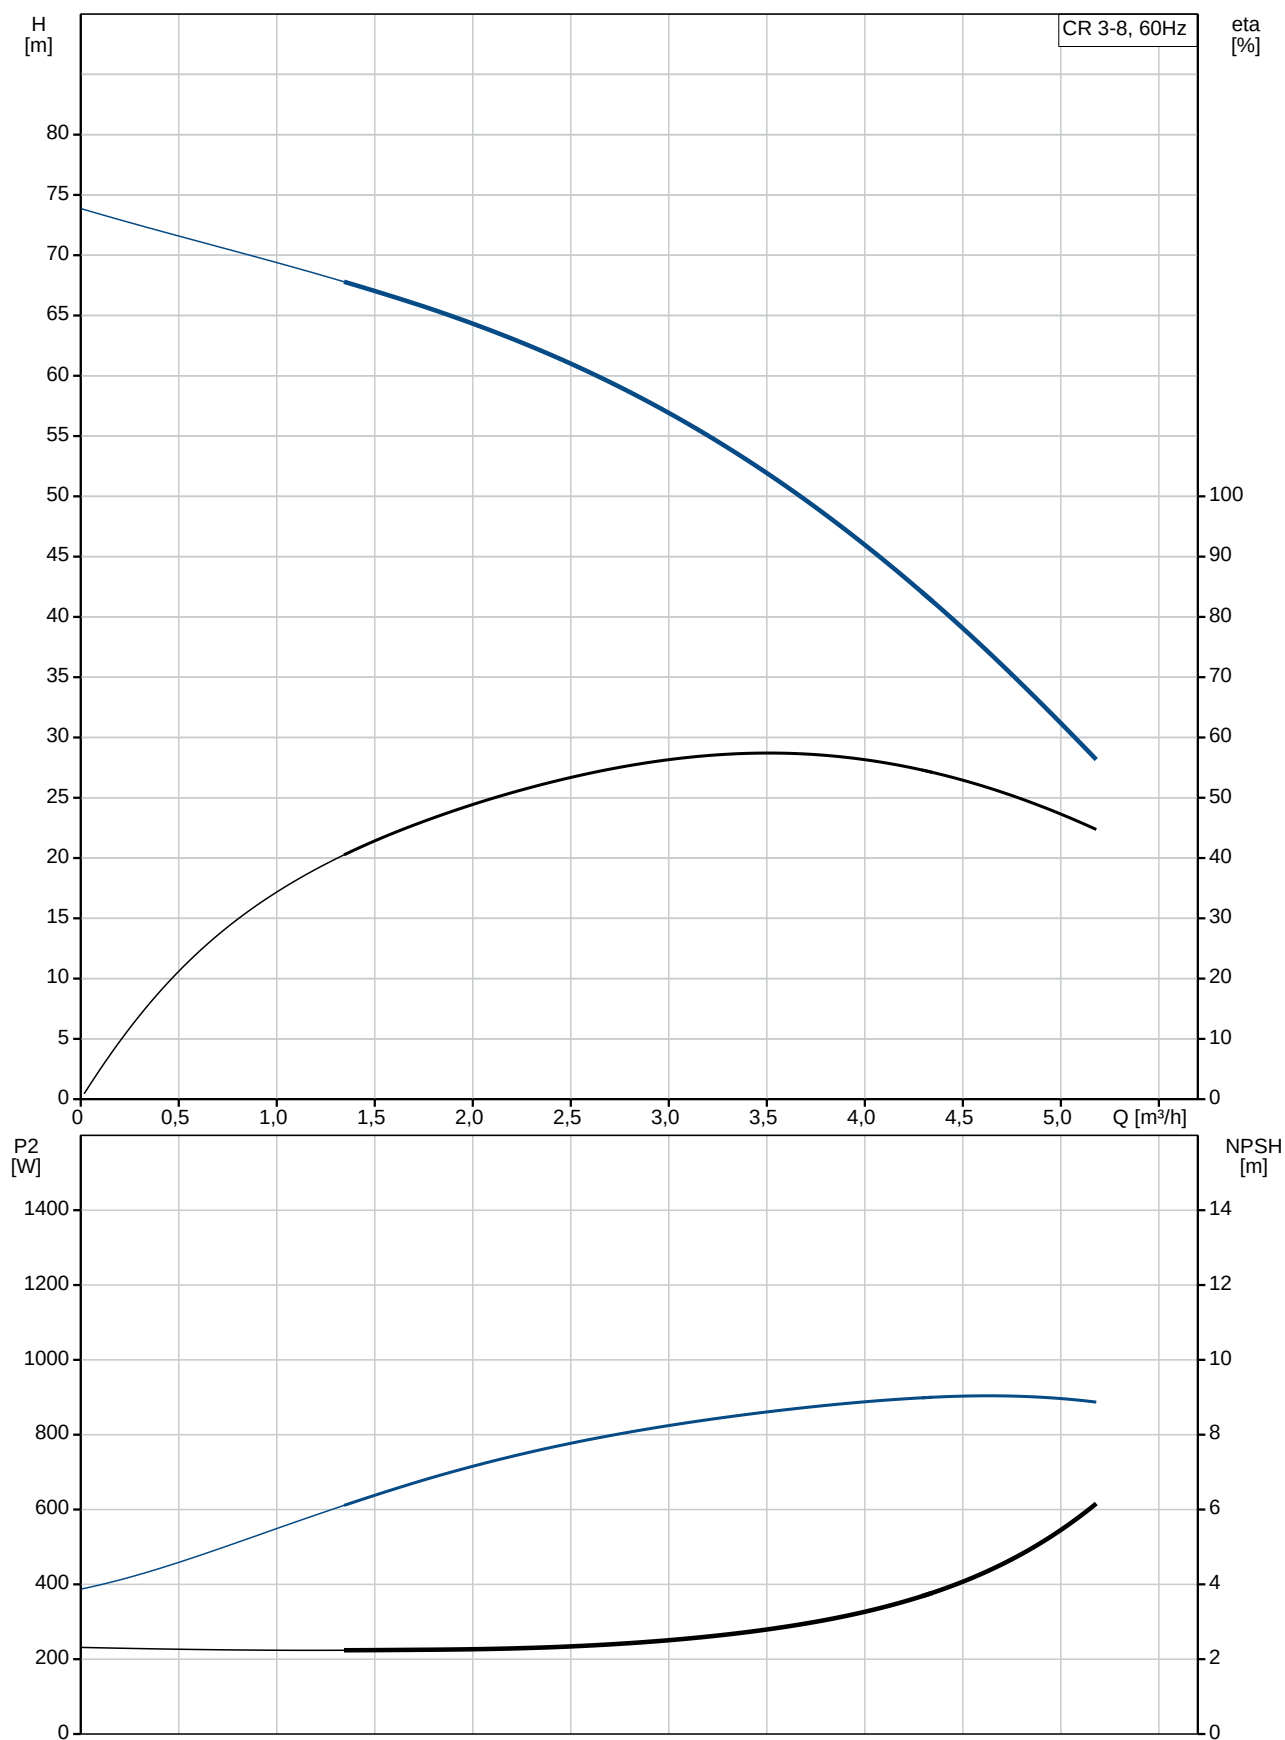


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CR 3-8 A-A-A-E-HQQE
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	3350 rpm
Caudal nominal:	3.5 m³/h
Altura nominal:	52.4 m
Altura máx.:	73.9 m
Etapas:	8
Impulsores:	8
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single
Código del cierre:	HQQE
Homologaciones en placa de características:	CE, EAC, ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Base:	Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B
Impulsor:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	Oval / Rp
Tamaño de la conexión de entrada:	1 inch
Tamaño de la conexión de salida:	1 inch
Presión nominal para la conexión de la tubería:	PN 16
Tamaño de la brida del motor:	FT115
Código de conexión:	A
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	90SB
Potencia nominal - P2:	1.1 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	1.1 kW
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230/240 V
Intensidad nominal:	8.30/7.50 A

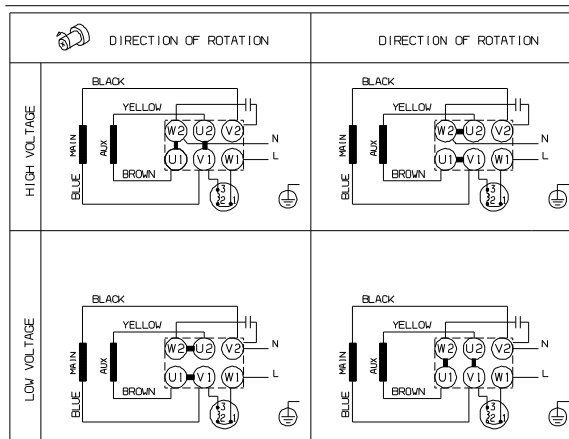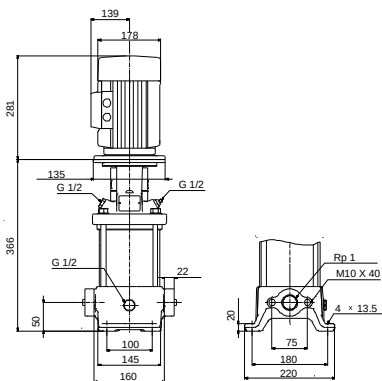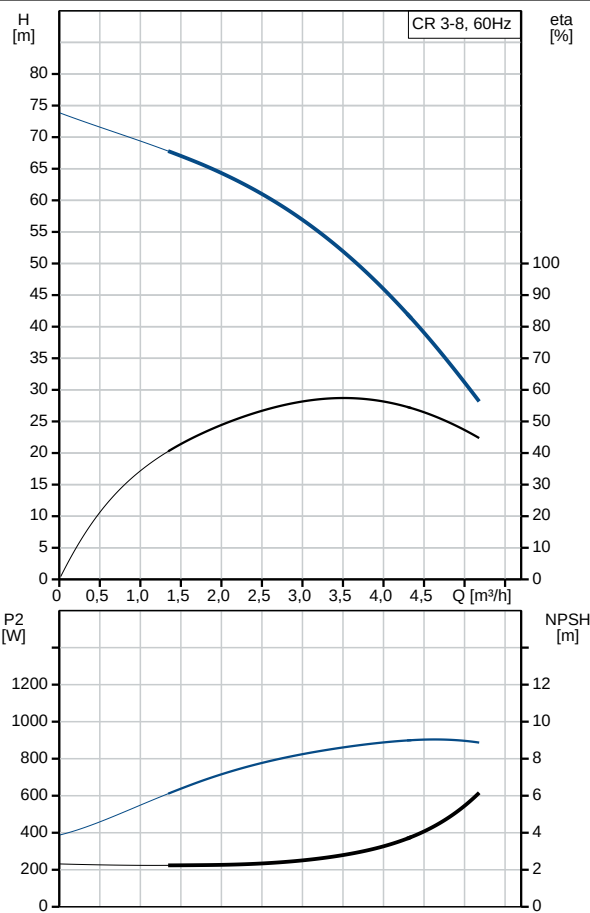


Descripción	Valor
Intensidad de arranque:	390 %
Cos phi - factor de potencia:	0.94/0.94
Velocidad nominal:	3300 rpm
Eficiencia del motor a carga total:	68-67 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	PTO
Motor N.º:	85Z10245
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	NONE
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥:	0.70
Peso neto:	30.2 kg
Peso bruto:	33.1 kg
Volumen de transporte:	0.074 m³

Bajo pedido CR 3-8 A-A-A-E-HQQE 60 Hz

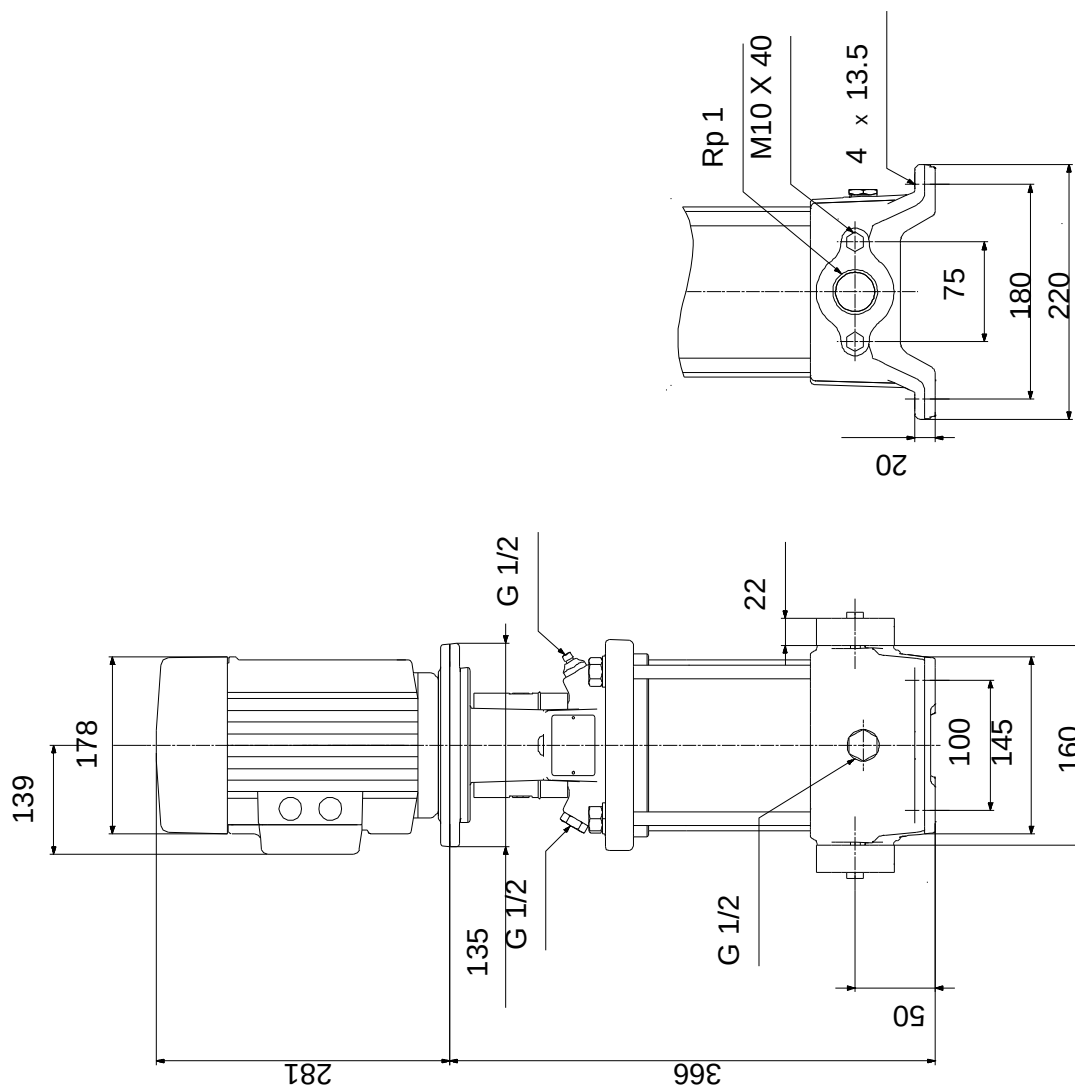

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido CR 3-8 A-A-A-E-HQQE 60 Hz

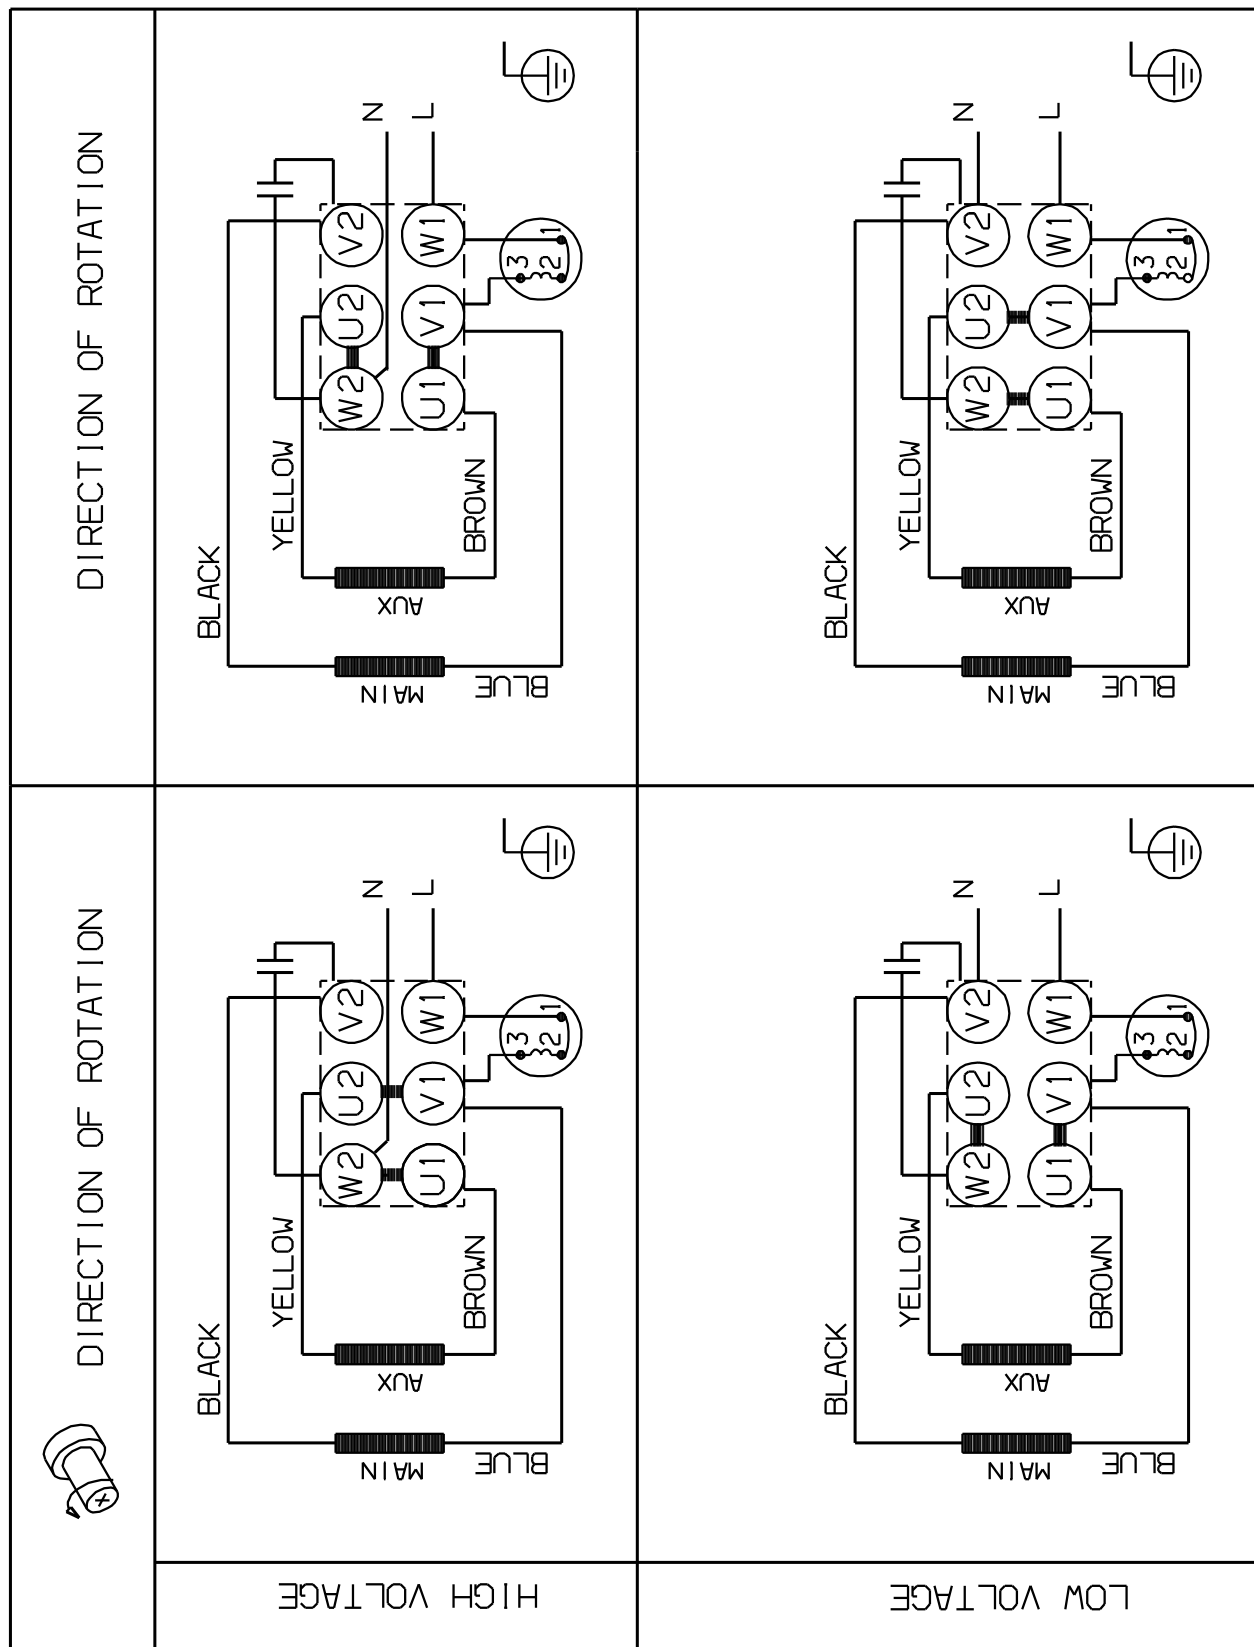

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/05/2019

Dados da encomenda:


Nombre de producto: CR 3-8 A-A-A-E-HQQE

Cantidad: 1


Código prod.: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido


(TM069451 for SMCR standard)

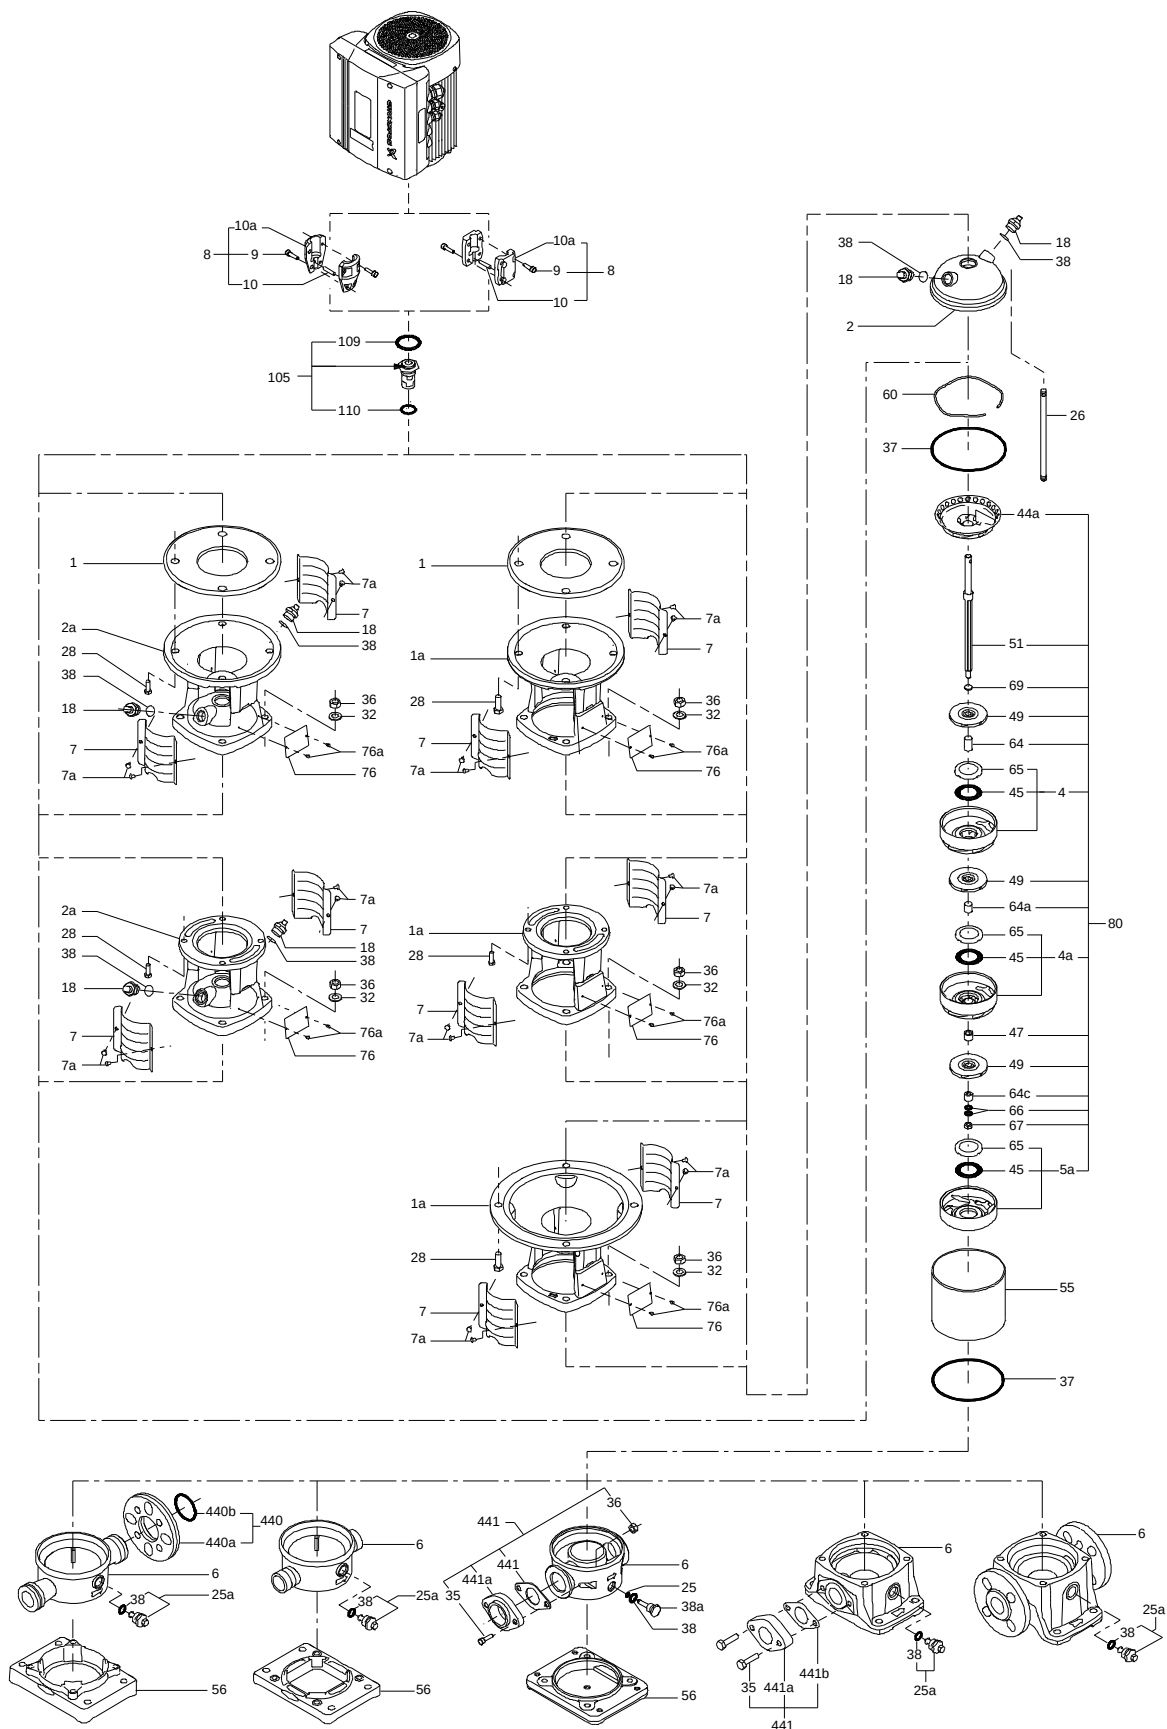

(tm029184 0505)

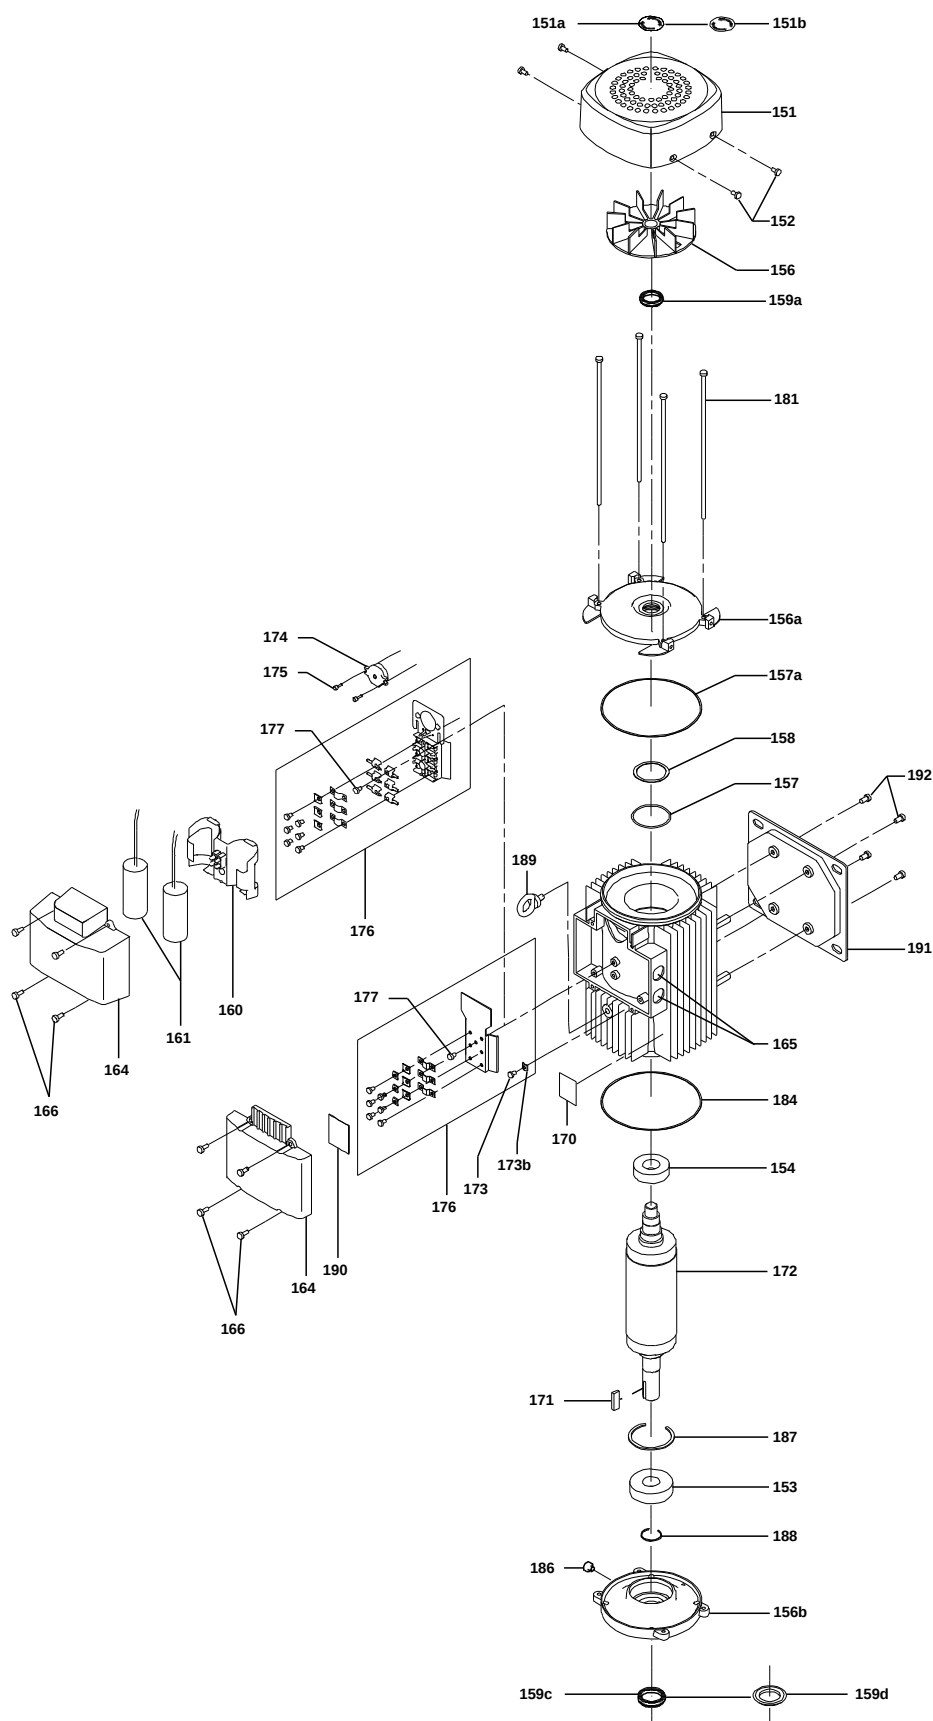

(tm029178 2004)

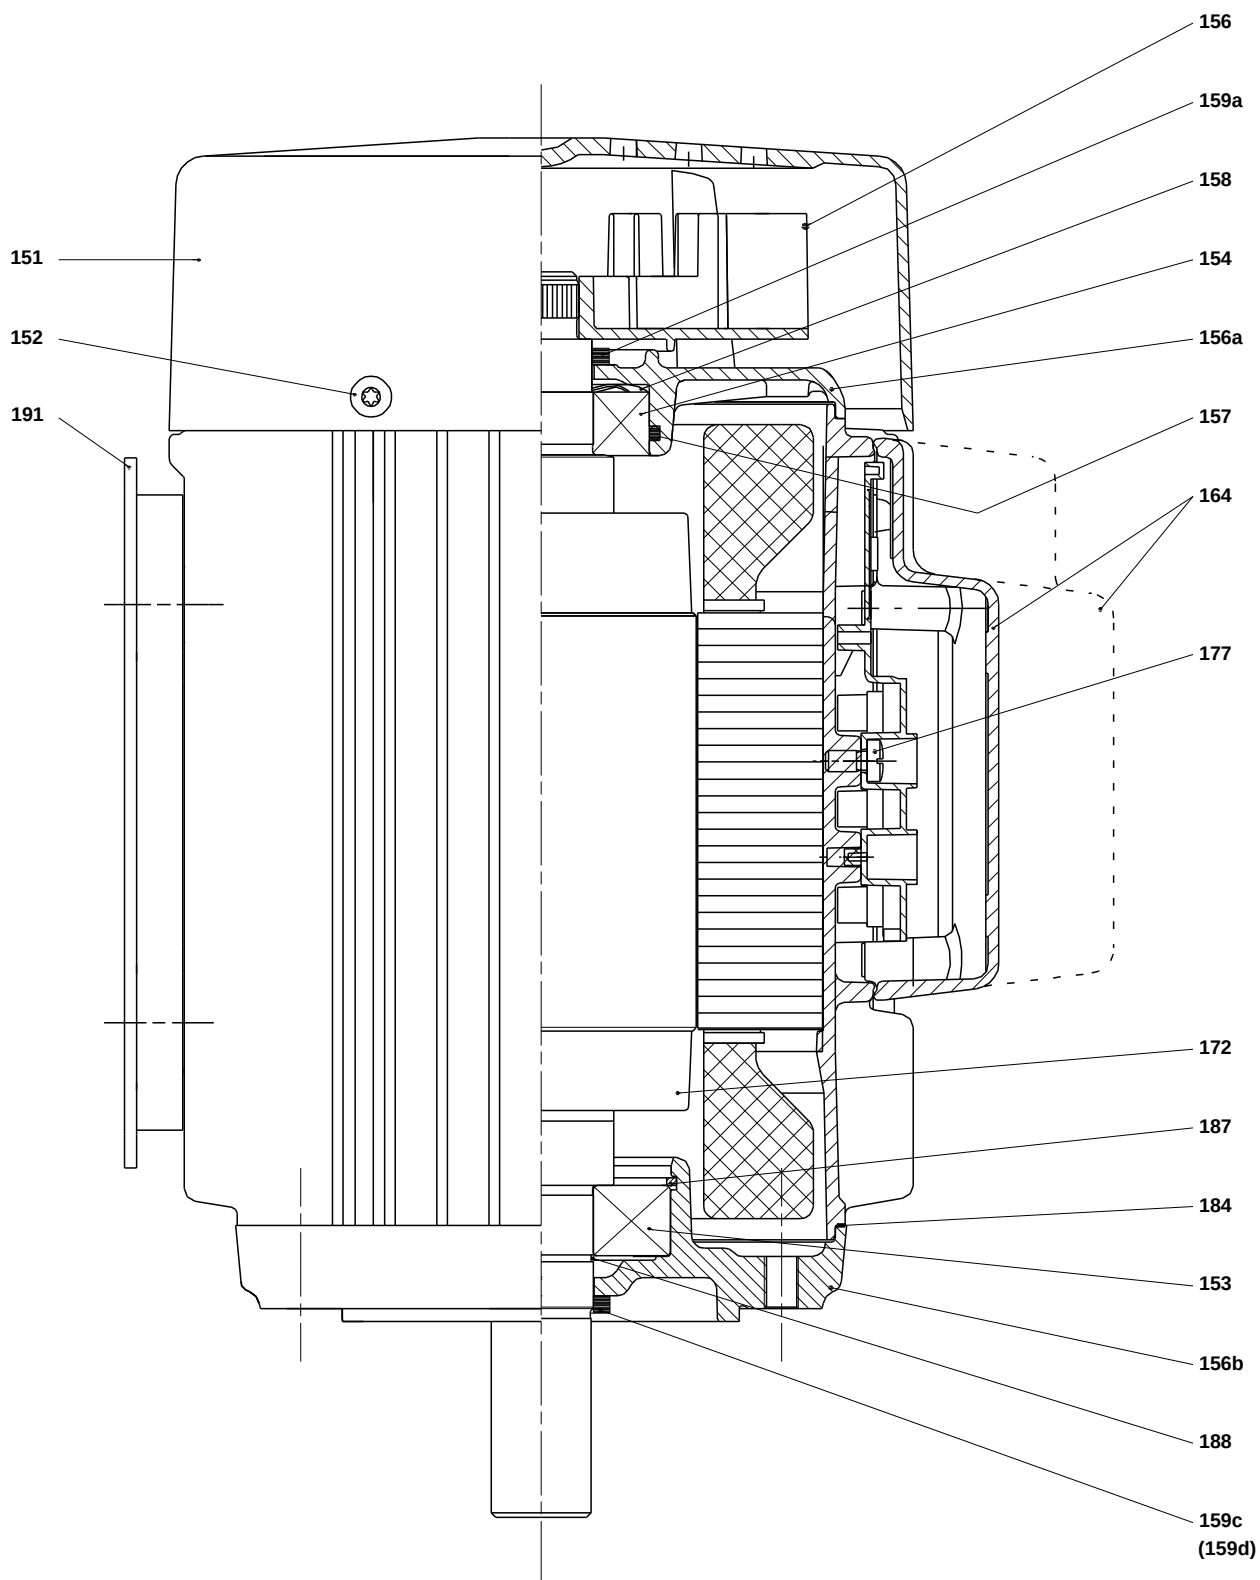

Lista de piezas CR 3-8, Cód. de prod. Bajo pedido
Produced After 0401 (production year and week number)

Pos	Descripción	Anotación	Datos de clasif	Part no.	Contar	Unidad
+	Motor				1	pcs
-	Base cpl.		Tipo de caucho: EPDM		1	pcs
6	Base				1	
35	Hex head screw		Longitud (mm): 40		4	
			Rosca: M10			
+	441a Brida		Rosca: RP 1		2	
	441b Junta				2	
-	Sealing parts				1	pcs
-	25a Priming valve cpl.				1	
38	Junta tórica		Diámetro: 16,3		1	
			Tipo de material: EPDM			
			Espesor: 2,4			
37	Junta tórica				2	
38	Junta tórica		Diámetro: 16,3		2	
			Tipo de material: EPDM			
			Espesor: 2,4			
+	2 Pump head cpl.				1	pcs
-	8 Coupling cpl.				1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Denominación: DIN 912		4	
			Longitud (mm): 25			
			Rosca: M8			
10	Pasador del eje		Diámetro: 5		1	
			Longitud (mm): 26			
10a	Semi acoplamiento				2	
26	Espárrago		Longitud (mm): 169		4	pcs
			Rosca: M12			
32	Arandela		Denominación: DIN 125 A		4	pcs
			Diámetro interno: 13			
			Diámetro externo: 24			
			Espesor: 2,5			
36	Tuerca		Rosca: M12		4	pcs
55	Camisa externa				1	pcs
-	80 Empaquetadura de la cámara				1	pcs
-	4 Chamber cpl.				6	
	Guide vane				6	
	Placa				1	
	Intermediate chamber				1	
	Vane				1	
45	Anillo de desgaste				1	
65	Retainer				1	
65	Retainer				1	
-	4a Chamber w. bearing cpl.				1	
	Guide vane				6	
	Reductor para cojinetes				1	
	Intermediate chamber				1	
	Vane				1	
45	Anillo de desgaste				1	
47	Bearing bush				1	
65	Retainer				1	
65	Retainer				1	
-	5a Chamber cpl.				1	
	Intermediate chamber				1	
	Vane				1	

Pos	Descripción	Anotación	Datos de clasif	Part no.	Contar	Unidad
45	Anillo de desgaste				1	
65	Retainer				1	
65	Retainer				1	
- 44a	Guide vane cpl.				1	
	Guide vane				6	
	Placa				1	
50	Top plate				1	
47	Anillo de cojinete giratorio				1	
49	Impeller cpl.				8	
51	Shaft, spline, cpl.				1	
64a	Separador				6	
64c	Abrazadera, acanalada		Diámetro interno: 8,5		1	
			Diámetro externo: 15			
64d	Separador		Diámetro interno: 12,85		1	
			Diámetro externo: 15,85			
			Longitud (mm): 4,50			
66	Wedge lock washer				1	
67	Contratuerca		Rosca: M8		1	
+ 105	Junta del eje		Tipo de material: HQQE		1	pcs