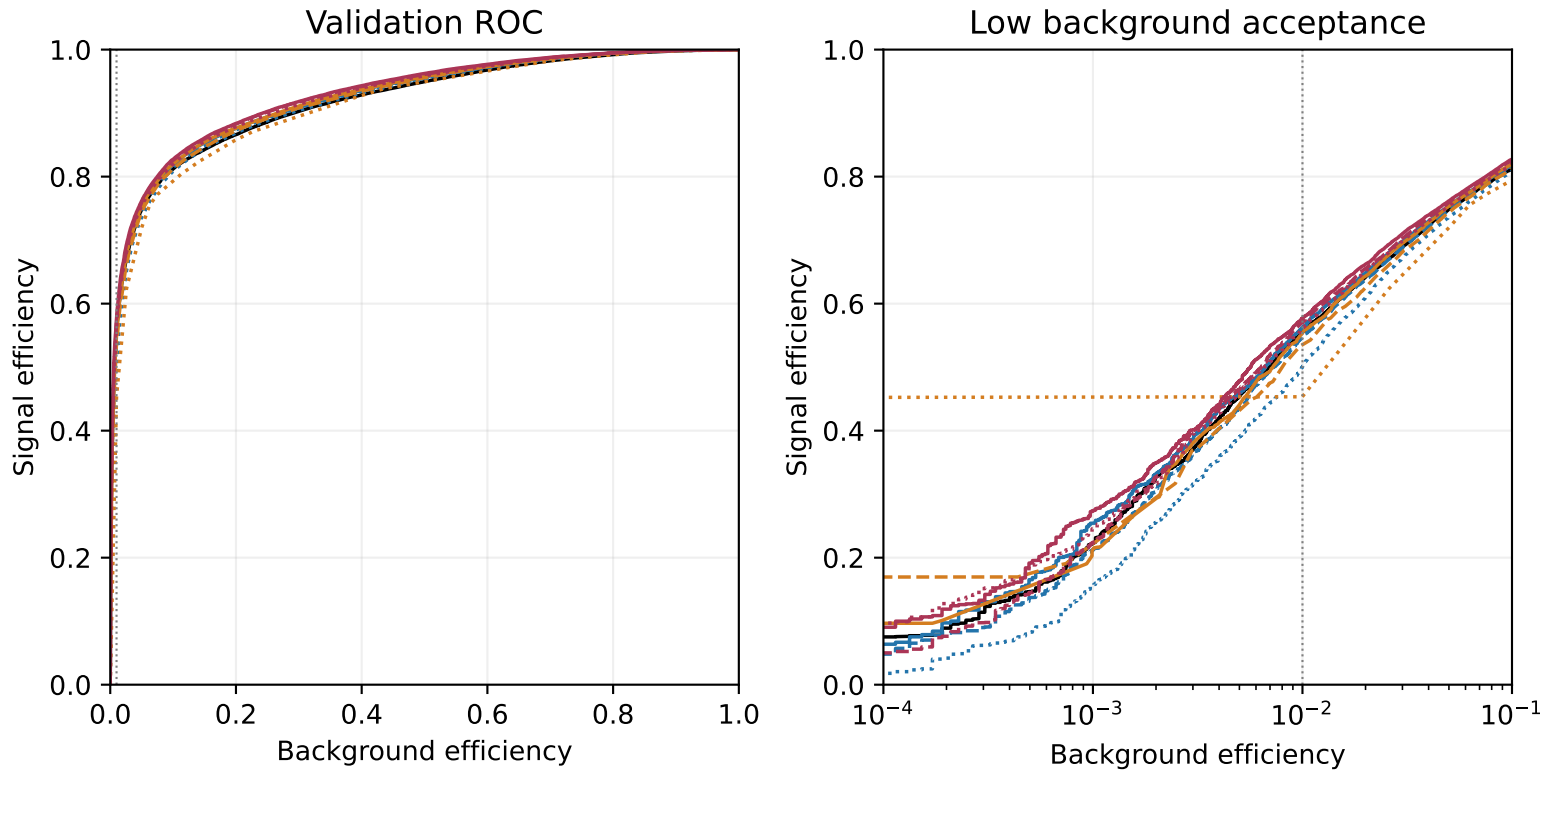

Validation ROC
Low background acceptance
Signal efficiency
Background efficiency
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$10^{-4}$
$10^{-3}$
$10^{-2}$
$10^{-1}$
XGBoost (100 × D4)
Axis / linear: 3 × D4, 479 scalars
Axis / linear: 1 × D4, 228 scalars
Axis / linear: 1 × D3, 132 scalars
Oblique / constant: 5 × D4, 1250 scalars
Oblique / constant: 3 × D4, 753 scalars
Oblique / constant: 1 × D4, 256 scalars
Oblique / linear: 5 × D4, 1275 scalars
Oblique / linear: 3 × D4, 837 scalars
Oblique / linear: 3 × D4, 418 scalars