
Modèle conceptuel de données (MCD) — CNIG Accessibilité

Formalisme Merise · entités du standard CNIG Accessibilité retenues dans la base PostGIS du projet · listes de valeurs et tables techniques non représentées

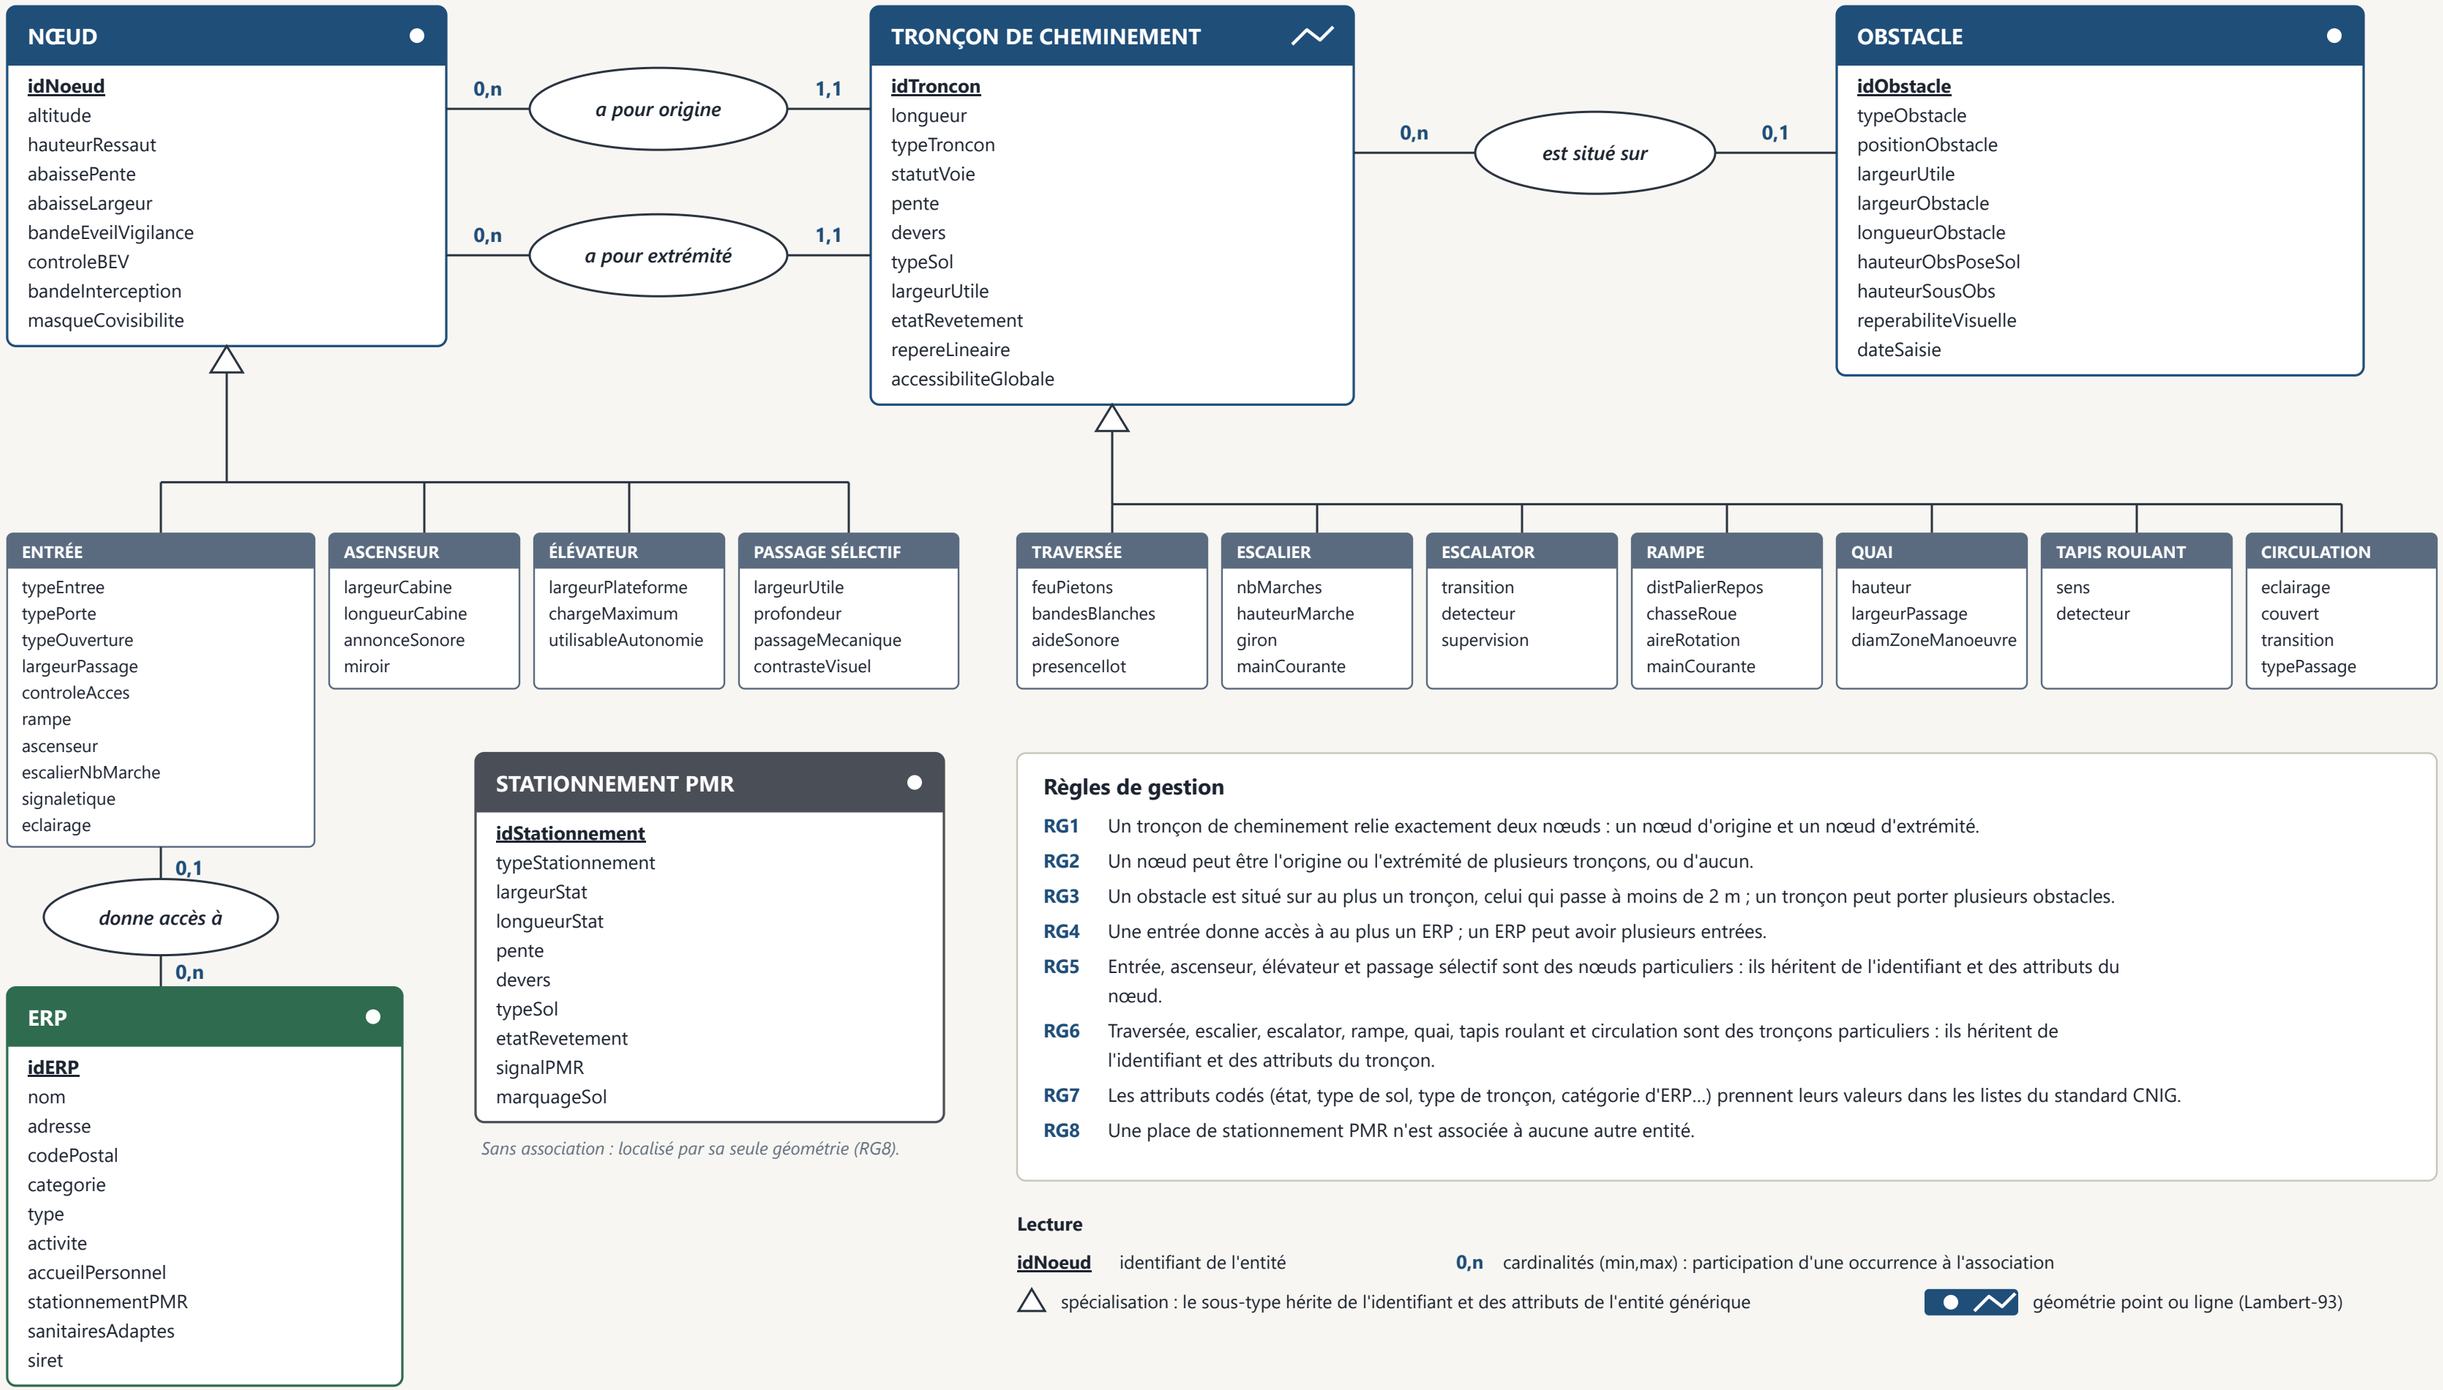

Sans association : localisé par sa seule géométrie (RG8).

Règles de gestion

- **RG1** Un tronçon de cheminement relie exactement deux nœuds : un nœud d'origine et un nœud d'extrémité.
- **RG2** Un nœud peut être l'origine ou l'extrémité de plusieurs tronçons, ou d'aucun.
- **RG3** Un obstacle est situé sur au plus un tronçon, celui qui passe à moins de 2 m ; un tronçon peut porter plusieurs obstacles.
- **RG4** Une entrée donne accès à au plus un ERP ; un ERP peut avoir plusieurs entrées.
- **RG5** Entrée, ascenseur, élévateur et passage sélectif sont des nœuds particuliers : ils héritent de l'identifiant et des attributs du nœud.
- **RG6** Traversée, escalier, escalator, rampe, quai, tapis roulant et circulation sont des tronçons particuliers : ils héritent de l'identifiant et des attributs du tronçon.
- **RG7** Les attributs codés (état, type de sol, type de tronçon, catégorie d'ERP…) prennent leurs valeurs dans les listes du standard CNIG.
- **RG8** Une place de stationnement PMR n'est associée à aucune autre entité.

Lecture

idNoeud identifiant de l'entité — **0,n** cardinalités (min,max) : participation d'une occurrence à l'association

△ spécialisation : le sous-type hérite de l'identifiant et des attributs de l'entité générique — géométrie point ou ligne (Lambert-93)