

Mecánica Newtoniana

SECTION 1

Vectores

Esto ya deberían saberlo y probablemente se actualice de último :)

SECTION 2

Mecánica Newtoniana para una partícula

A continuación se expresará la mecánica de partículas.

SUBSECTION 2.1

Leyes de Newton

Comenzando con algunos conceptos claves para el desarrollo de las leyes de Newton:

Definition 1

(Fuerza) Fuerza es el nombre que se le da a la interacción entre un cuerpo y su entorno, la cual es capaz de afectar el estado del cuerpo. Las fuerzas son cantidades vectoriales, por lo que poseen magnitud y dirección; su magnitud es dada en unidades de newton N .

Definition 2

(Momentum Lineal) Momentum lineal o cantidad de movimiento, ambos se refieren a una cantidad vectorial dada por la siguiente ecuación:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (2.1)$$

Las leyes de Newton tal y como se expresarán a continuación **son únicamente válidas** para sistemas de referencias **inerciales**, es decir, sistemas de referencia que no poseen ningún tipo de aceleración o rotación respecto a las estrellas fijas.

Un marco de referencia inercial no es más que una construcción teórica, ya que no es posible conseguir un marco completamente inercial. No obstante, *es posible aproximarse a un marco inercial*. Por ejemplo, es posible considerar un marco de referencia en el centro del planeta Tierra, fijo a el mismo planeta (rota junto a él), como un marco inercial en un gran número de ocasiones.

Definition 3

(Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia) Un cuerpo mantiene su estado de equilibrio a menos de que una fuerza neta diferente de cero lo perturbe. Dicho de otra forma, un cuerpo siempre mantendrá su estado de equilibrio a menos de que una fuerza neta llegue a afectarlo.

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad (2.2)$$

Un estado de **equilibrio** se refiere a que el cuerpo o sistema de interés se encuentra moviéndose con velocidad lineal constante (**equilibrio dinámico**) o se encuentra en reposo (**equilibrio estático**).

Definition 4

(Segunda Ley de Newton) Un cuerpo que experimenta una fuerza neta diferente de cero, tendrá como resultado un cambio en su momentum lineal.

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}} \quad (2.3)$$

Suponiendo que la masa es constante para el cuerpo de interés, la primera ley de Newton también se puede escribir de la forma:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (2.4)$$

Definition 5

(Tercera Ley de Newton o Ley de Acción-Reacción) Considere dos cuerpos denotados como A y B que presentan algún tipo de interacción entre sí, se dice que: Toda **acción** que realice el cuerpo A sobre el cuerpo B le corresponde una **reacción** que proveniente del cuerpo B. Estas **acciones y reacciones** corresponden a fuerzas

internas del sistema (cuerpos A y B) debido a su interacción, dichas fuerzas poseen la misma magnitud y su dirección es contraria.

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad (2.5)$$

Para trabajar con esta ley hay que tomar cuenta cierta ambigüedad que nos lleva a los siguientes enunciados de la tercera ley:

- **Enunciado Fuerte:** Los vectores correspondientes a las fuerzas de **acción** y **reacción** se encuentran sobre una misma recta, es decir, si se conocen las direcciones de las fuerzas de **acción** y **reacción** es posible trazar una recta (conocida como **línea de acción**¹) que una los vectores de fuerzas y sea paralela a estos. Ver Figura 1.
- **Enunciado Débil:** No ocurre lo anterior. Es imposible unir los vectores de las fuerzas de **acción** y **reacción** por medio de una recta que sea paralela a ambos vectores. Ver Figura 2.

Además de lo anterior, es preciso destacar que la **Tercera Ley de Newton** no es una ley general de la naturaleza y se puede establecer que toda fuerza que dependa de velocidades no obedecerá esta ley.

SUBSECTION 2.2

Trabajo y Energía

Definition 6

(Trabajo) Corresponde a la cantidad generada al tomar el producto punto de la fuerza ejercida sobre un cuerpo a lo largo de todo su desplazamiento desplazamiento desde una punto A a un punto B.

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (2.6)$$

Definition 7

(Fuerza conservativa) Una fuerza \vec{F} es conservativa si se puede escribir de la forma:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V(\vec{r}) \quad (2.7)$$

Es decir, si el potencial que genera la fuerza depende únicamente de la posición de la partícula, será una fuerza conservativa.

A partir de las Ecuaciones (2.3) y (2.6):

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r}$$

Ejerciendo el producto punto y trabajando por índices:

$$W = \int_A^B \sum_{i=1}^3 \frac{dp_i}{dt} dr_i$$

Suponiendo que la masa es constante, la derivada temporal del momentum lineal es de la forma: $\frac{dp_i}{dt} = m \frac{dv_i}{dt}$:

¹ La línea de acción está en naranja en la Figura 1 y en la Figura 2.




Figura 1. Situación del enunciado fuerte




Figura 2. Situación del enunciado débil

$$\begin{aligned}
W &= \sum_{i=1}^3 m \int_A^B \frac{dv_i}{dt} dr_i = \sum_{i=1}^3 m \int_A^B \frac{dv_i}{dt} dr_i \frac{dt}{dt} \\
&= \sum_{i=1}^3 m \int_A^B dv_i \underbrace{\frac{dr_i}{dt}}_{=v_i} \frac{dt}{dt} \\
&= \sum_{i=1}^3 m \int_A^B v_i dv_i = \sum_{i=1}^3 m \int_A^B \frac{1}{2} d(v_i^2) \\
&= \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} mv_i^2 \Big|_A^B = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} mv_{iB}^2 - \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} mv_{iA}^2
\end{aligned}$$

Definition 8

(Energía Cinética Traslacional) Corresponde al trabajo necesario para comenzar a mover un cuerpo desde el reposo hasta la rapidez v .

$$T = \frac{1}{2} m \sum_{i=1}^3 v_i^2 \quad (2.8)$$

Theorem 1

(Trabajo - Energía Cinética)

$$W = \Delta T \quad (2.9)$$

Regresando a la definición Ecuación (2.6) pero ahora tomando la fuerza que es ejercida sobre el cuerpo como una fuerza conservativa, Ecuación (2.7).

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -\vec{\nabla}V \cdot d\vec{r} = -V_B + V_A$$

Definition 9

(Energía Potencial) Corresponde a la capacidad de un cuerpo de ejercer trabajo se denomina energía potencial. Ahora se presentan algunos ejemplos de energías potenciales.

$$V = \begin{cases} mgh \\ \frac{1}{2}kx^2 \\ \frac{-GMm}{r} \\ \frac{-Kq_1q_2}{r} \\ \vdots \end{cases} \quad (2.10)$$

Theorem 2

(Trabajo - Energía Potencial)

$$W = -\Delta V \quad (2.11)$$

Definition 10

(Energía de un sistema) Ante la suposición de que el sistema a tratar tienen masa constante y es un sistema conservativo, la energía total es de la forma:

$$E = T + V \quad (2.12)$$

SUBSECTION 2.3

Análogo rotacional de las leyes de Newton

Ahora se presentarán algunos conceptos importantes y ecuaciones para una descripción sencilla de la mecánica de partículas en rotación. Nuevamente se comenzará por los conceptos básicos análogos a los usados en las leyes de Newton y posteriormente se darán las leyes análogas.

Primero deduciendo una relación entre la velocidad lineal \vec{v} y la velocidad angular $\vec{\omega}$:

- Se sabe que la velocidad angular es por definición

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \quad (2.13)$$

respecto a un eje instantáneo de rotación. Siempre será posible establecer una velocidad angular para un cuerpo en movimiento arbitrario, ya que en cada instante el cuerpo se mueve con una trayectoria circular respecto a un eje de rotación; esto se puede observar en la Figura 3.

Observando la rotación infinitesimal presente en Figura 4, se puede concluir la siguiente relación ²

$$\delta\vec{r} = \delta\theta \times \vec{r}$$

Dividiendo entre δt :

$$\frac{\delta\vec{r}}{\delta t} = \frac{\delta\theta}{\delta t} \times \vec{r}$$

Lo cual, al considerar $\delta t \rightarrow 0$, se convierte en:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \times \vec{r}$$

Definition 11

(Relación velocidad Lineal - Angular) Para un cuerpo en un movimiento arbitrario se cumple lo siguiente para cada instante del movimiento.

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (2.14)$$

Recuerde que el eje de rotación instantáneo puede cambiar si el movimiento no es una rotación fija.

Definition 12

(Torque) El torque es el análogo de la fuerza para las rotaciones. Por lo que el torque corresponde a una interacción del sistema con su entorno que es capaz de generar un cambio en el estado *rotacional* del sistema, dicha interacción es mediada por la presencia de una o más fuerzas y se define como:

$$\vec{N}_{\mathcal{O}} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (2.15)$$

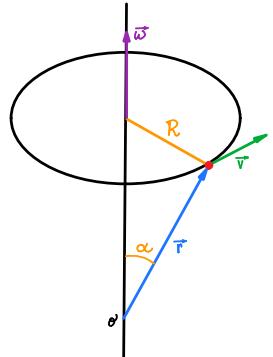


Figura 3. Relación entre \vec{v} , $\vec{\omega}$ y \vec{r}

²Recuerde que antes se era bien conocida la relación $v = \omega R$ para una partícula en un movimiento circular de radio R en un plano.

En este caso, al relacionar con \vec{r} , se tiene:

$$v = wrsen(\alpha)$$

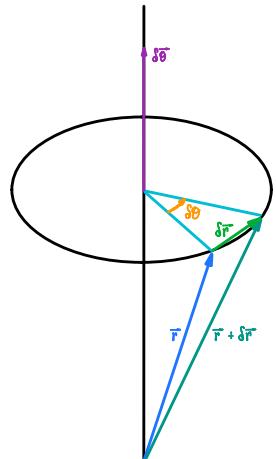


Figura 4. Relación diferencial entre \vec{v} , $\vec{\omega}$ y \vec{r}

Como tal, el torque depende del origen que se este utilizando, debido a su dependencia con el vector posición \vec{r} . Al torque es común llamarlo en algunos campos como: torca, momento de fuerza o simplemente momento.

Definition 13

(Momentum Angular) Corresponde al análogo angular del momentum lineal. Es una cantidad vectorial que para el caso de partículas se define como:

$$\vec{L}_{\mathcal{O}} = \vec{r} \times \vec{p} = m \vec{r} \times \vec{v} = m \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})^3 = m [\vec{r}^2 \vec{\omega} - \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{\omega})] \quad (2.16)$$

De forma similar al torque, el momentum angular depende del origen desde el que se decida medir.

En la amplia gama de casos en que se trabaja con partículas, se podrá reconocer que el producto $\vec{r} \cdot \vec{\omega} = 0$ y los vectores \vec{r} y $\vec{\omega}$ apuntan en una única dirección, por lo que el momentum angular tomará la siguiente forma:

$$L_{\mathcal{O}q} = mr^2\omega_q \quad (2.17)$$

$${}^3\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{B}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

Definition 14

(Momentos de Inercia) La inercia es el análogo rotacional de la masa y corresponde a una medida que indica que tan difícil es girar un cuerpo respecto a cada eje (A mayor inercia más complicado es girar el objeto). Girando un cuerpo es posible concluir que se pueden generar rotaciones respecto a 3 ejes y por lo tanto **existen 3 momentos de inercia**, los cuales no necesariamente serán iguales, esto dependerá de la distribución de la masa respecto a cada eje.

En el caso de partículas puntuales, la inercia se define como:

$$I_q = \sum_i m_i r_i^2 \quad (2.18)$$

Donde r_i corresponde a la distancia que hay entre el eje de rotación y la masa puntual.

La **masa inercial** y los **momentos de inercia** están intimamente relacionados, ambos son medidas de que tan difícil es mover un cuerpo de cierta forma.

Definition 15

(Primera Ley de Newton análoga rotacional) De forma similar a la Primera Ley de Newton, este principio análogo estable que un cuerpo en un estado rotacional de equilibrio tenderá a mantener dicho estado hasta que un torque neto diferente de cero lo perturbe.

$$\sum \vec{N}_{\mathcal{O}} = 0 \quad (2.19)$$

El término *inercial* es para hacer una distinción entre la **masa inercial** (La masa dada por la aceleración de un cuerpo al estar bajo el efecto de una fuerza) y la **masa gravitacional** (La masa determinada por las fuerzas gravitacionales entre el cuerpo de interés y otros cuerpos), a pesar de que ambas cantidades **son iguales** por el principio de equivalencia.

Definition 16

(Segunda Ley de Newton análoga rotacional)

$$\sum \vec{N}_{\mathcal{O}} = \frac{d\vec{L}_{\mathcal{O}}}{dt} = \dot{\vec{L}}_{\mathcal{O}} \quad (2.20)$$

Manteniendo la inercia constante, la ecuación se escribe de la forma:

$$\sum N_q = I_q \alpha_q \quad (2.21)$$

Donde el subíndice denota el eje respectivo al cual se está realizando la suma de torques.

Definition 17

(Tercera Ley de Newton análoga rotacional) Este principio se enuncia de forma análoga a la Tercera Ley de Newton original bajo la salvedad de que en vez de trabajar con fuerzas, este trabaja con torques.

$$\vec{N}_{AB} = -\vec{N}_{BA} \quad (2.22)$$

Definition 18

(Energía Cinética Rotacional) Corresponde al trabajo necesario para hacer rotar un cuerpo desde el reposo hasta la rapidez angular ω .

$$T_{rot} = \frac{1}{2} I_q \omega^2 \quad (2.23)$$

La forma de obtener esta expresión es similar al procedimiento que se realizó con la energía cinética translacional.

SUBSECTION 2.4

Teoremas de Conservación

A continuación se van a enunciar los teoremas de conservación bajo la suposición de masa constante y que el sistema a tratar no posee fuerzas disipativas.

Theorem 3

(Conservación de la Energía) Una vez ya conocida la expresión para la energía del sistema Ecuación (2.12), basta con derivarla con respecto al tiempo para determinar que restricciones se plantean para la conservación de dicha cantidad:

$$\begin{aligned} E = T + V \Rightarrow \frac{dE}{dt} &= \frac{dT}{dt} + \frac{dV}{dt}; \text{ A partir de Ecuación (2.8) y suponiendo } V = V(\vec{r}, t) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 \right) + \underbrace{\sum_{i=1}^3 \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}}_{= \vec{\nabla} V \cdot \dot{\vec{r}}} + \frac{\partial V}{\partial t} \stackrel{\text{Sistema}}{\Rightarrow} V = V(\vec{r}) \\ &= \frac{1}{2} m (\ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} + \dot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}}) + \vec{\nabla} V \cdot \dot{\vec{r}} = m \ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} + \vec{\nabla} V \cdot \dot{\vec{r}} = [m \ddot{\vec{r}} + \vec{\nabla} V] \cdot \dot{\vec{r}} \\ &= [\vec{F} + \vec{\nabla} V] \cdot \dot{\vec{r}} \end{aligned}$$

Para que la energía se conserve se cumple:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{dE}{dt} &= [\vec{F} + \vec{\nabla} V] \cdot \dot{\vec{r}} = 0 \Rightarrow \vec{F} + \vec{\nabla} V = 0 \\ &\Rightarrow \vec{F} = -\vec{\nabla} V \\ \therefore \frac{dE}{dt} &= 0 \Rightarrow \vec{F} = -\vec{\nabla} V \end{aligned} \quad (2.24)$$

Theorem 4

(Conservación de Momentum Lineal) Conociendo ya la expresión de la Ecuación (2.1), se derivará con respecto al tiempo para determinar las condiciones en que se conserva dicha cantidad:

$$\vec{p} = m\dot{\vec{r}} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \cancel{\frac{dm}{dt}\dot{\vec{r}}}^0 + m\ddot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}$$

Para que el momentum lineal se conserve se cumple:

$$\Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} = \vec{0}$$

$$\therefore \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{F} = \vec{0} \quad (2.25)$$

Theorem 5

(Conservación de Momentum de Angular) A partir de la expresión de la Ecuación (2.16) y derivandola respecto al tiempo:

$$\vec{L}_{\mathcal{O}} = \vec{r} \times \vec{p} \Rightarrow \frac{d\vec{L}_{\mathcal{O}}}{dt} = \underbrace{\vec{r} \times \vec{p}}_{\vec{r} \parallel \vec{p}} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}}$$

$$= \vec{r} \times \dot{\vec{p}} \text{ ; Por la Ecuación (2.3)}$$

$$= \vec{r} \times \vec{F} \text{ ; Por la Ecuación (2.15)}$$

$$= \vec{N}_{\mathcal{O}}$$

Para que se conserve el momentum angular se debe cumplir:

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}_{\mathcal{O}}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{N}_{\mathcal{O}} = \vec{0}$$

$$\therefore \frac{d\vec{L}_{\mathcal{O}}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{O}} = \vec{0} \quad (2.26)$$

SUBSECTION 2.5

Complementos sobre la energía**Definition 19**

(Condiciones de estabilidad) Al conservarse la energía en un sistema, es posible encontrarse con que la partícula de interés se encuentra en un punto de equilibrio de algún tipo (Estables u Inestables), alrededor de estos puntos es posible obtener mucha información acerca del comportamiento del sistema. Las siguientes son las condiciones para determinar que es un punto de equilibrio y clasificarlo.

- **Punto de equilibrio:** Se define como un punto en algún potencial que cumple con:

$$\vec{\nabla}V \Big|_{\vec{r} = \vec{r}_{eq}} = \vec{0} \quad (2.27)$$

- **Punto de Equilibrio Estable:** De colocar una partícula en reposo en este punto y sin la aparición de fuerzas a su alrededor, la partícula permanecerá en equilibrio en dicho punto por siempre. Ahora, si esta es colocada en reposo en los alrededores de este punto o desde el punto de equilibrio se le ejerce una fuerza que la obligue a moverse, la partícula comenzará un movimiento en dirección a este punto y se moverá perpetuamente a su alrededor siempre que $E = \text{constante}$. La forma de determinar los puntos estables en un potencial unidimensional:

$$\frac{d^2}{dx^2}V \Big|_{x = x_{eq}} > 0 \quad (2.28)$$

- **Punto de Equilibrio Inestable:** De forma similar al anterior, si se coloca una partícula en reposo en este punto y sin la aparición de fuerzas a su alrededor, la partícula permanecerá en equilibrio en dicho punto por siempre. No obstante, de aparecer algún tipo de fuerza o colocarla en los alrededores del punto de equilibrio inestable, la partícula se encontrará en un movimiento únicamente limitado por la cantidad de energía del sistema y es posible que nunca vuelva a pasar por dicho punto. La forma de encontrar los puntos inestables en un potencial unidimensional:

$$\frac{d^2}{dx^2}V \Big|_{x = x_{eq}} < 0 \quad (2.29)$$

- **Punto No concluyente:**

$$\frac{d^2}{dx^2}V \Big|_{x = x_{eq}} = 0 \quad (2.30)$$

Es necesario comprobar derivadas de orden superior bajo los mismos criterios para determinar estabilidad u inestabilidad para un potencial unidimensional de la posición de equilibrio. De obtenerse $\frac{d^3}{dx^3}V \Big|_{x = x_{eq}} = 0$, es necesario continuar con orden 4 en la derivación, comprobar criterios y, de ser necesario, repetir los pasos en derivaciones superiores.

Si se desea hacer el análisis de estabilidad e inestabilidad para potenciales que sean funciones de varias variables es necesario utilizar teoría de optimización en funciones de variables variables según sea el caso. A continuación se expresa el Método de la Matriz Hessiana para n variables para un punto \vec{r}_{eq} :

La matriz Hessiana para una función V se forma con las siguientes entradas:

$$H_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j} \right|_{\vec{r} = \vec{r}_{eq}} ; i, j = 0, \dots, n$$

El criterio para la concavidad de la función V usando dicha matriz se basa en el uso de los determinantes (Δ) de las matrices menores de la matriz Hessiana (h_i):

- Si $\Delta h_i > 0$ con $m = 0, 1, \dots, n$ entonces es un mínimo local de V.
- Si $\Delta h_{2m+1} < 0$; $m = 0, 1, \dots, n$ y $\Delta h_{2m} > 0$ con $m = 0, 1, \dots, n$ entonces es un máximo local de V.
- Cualquier otro patrón de los determinantes de las menores corresponde a un punto de silla.
- Si $\Delta h_n = 0$, el estudio no es concluyente y hay que hacer un análisis particular. Se aclara que $h_n = H$

A continuación se muestra un ejemplo de como se aplican estos conceptos en un caso unidimensional.

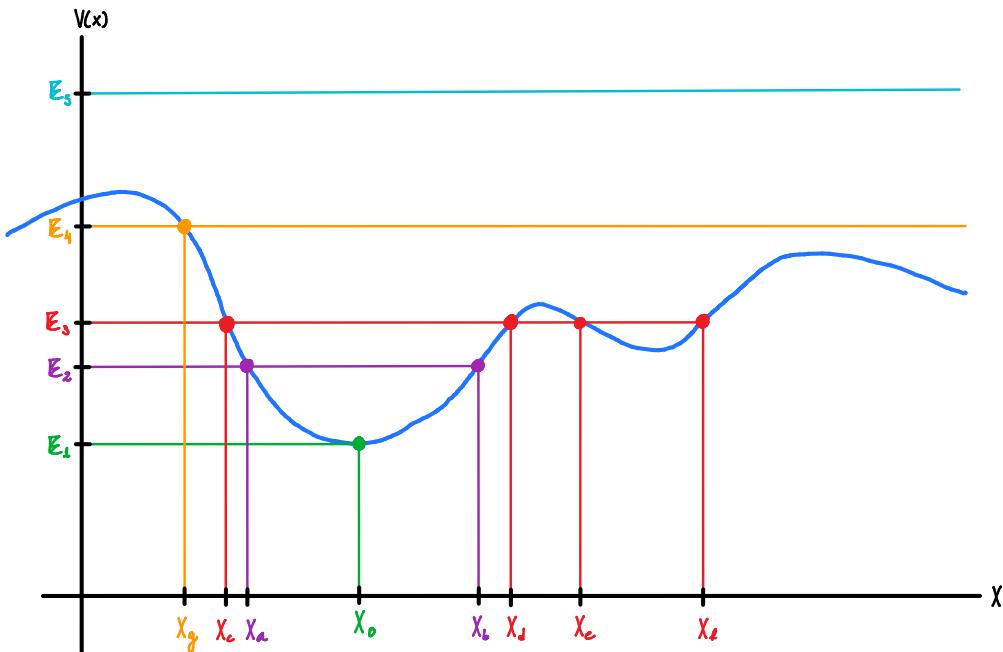


Figura 5. Ejemplo en una dimensión de las condiciones de estabilidad.

La línea azul corresponde a la energía potencial que siente la partícula en cada punto. Se colocan un total de 5 energías totales para el sistema cada una determinada por un color para mayor facilidad. Junto a esto, cada intersección que tienen las rectas de energía con la curva de potencial posee un punto y también su respectiva ubicación en el eje X acorde al color de la energía total.

Al observar la Figura 5, se determina lo siguiente:

- $x = x_0$ corresponde a un punto de equilibrio estable.
- Si se coloca una partícula en $x = x_0$ en energía E_1 , esta permanecerá en reposo.
- Para la energía E_2 , la partícula se moverá de forma periódica en $x_a < x < x_b$.
- Para la energía E_3 , la partícula se moverá de forma periódica en $x_c < x < x_d$ ó $x_e < x < x_f$. Esto es excluyente cabe destacar, la partícula se moverá en uno o en el otro foso.
- Hay un punto de equilibrio inestable entre los puntos x_d y x_e , al igual que entre $x = 0$ y x_g .
- Para la energía E_4 , la partícula se moverá de forma periódica en $x_g < x < +\infty$. La partícula va a $+\infty$, vuelve a x_g y regresa a $+\infty$, completando un ciclo.
- Para la energía E_5 , el movimiento no está limitado por la energía potencial que siente la partícula. Esta se puede mover libremente pero su velocidad va a depender de la posición en la que se encuentre.

SUBSECTION 2.6

Problemas resueltos


Cinematica y Leyes de Newton

Problema 1.

Un motociclista que se mueve a lo largo de un eje x dirigido hacia el este tiene una aceleración dada por $a = (6.1 - 1.2t) \text{ m/s}^2$ para $0 \leq t \leq 6.0 \text{ s}$. En $t = 0$, la velocidad y posición del motociclista son 2.7 m/s y 7.3 m .

a. ¿Cuál es la velocidad máxima alcanzada por el motociclista?

b. ¿Qué distancia total recorre el ciclista $t = 0$ y 6.0 s ?



$$a = \frac{dv}{dt} = 6.1 - 1.2t \Rightarrow v - 2.7 = \int_0^t (6.1 - 1.2t) dt = 6.1t - \frac{1.2t^2}{2} \Rightarrow v = 2.7 + 6.1t - \frac{1.2t^2}{2}$$

v es máxima cuando $a = 0 \Rightarrow 6.1 - 1.2t = 0 \Rightarrow t = 5.083 \text{ s} \Rightarrow v = 18.204 \text{ m/s}$


$$b) v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow x - 7.3 = \int_0^t 2.7 + 6.1t - \frac{1.2t^2}{2} dt = 2.7t + \frac{6.1t^2}{2} - \frac{1.2t^3}{6} \Rightarrow x = 7.3 + 2.7t + \frac{6.1t^2}{2} - \frac{1.2t^3}{6}$$

x es máxima cuando $v = 0 \Rightarrow 2.7 + 6.1t - \frac{1.2t^2}{2} = 0 \Rightarrow t = 10.60 \text{ s} \Rightarrow x = 140.41 \text{ m}$ la moto no se regresa antes de $t = 10.60 \text{ s}$

$$d = x(6) - x(0) = 90.1 - 7.3 = 82.8 \text{ m} \quad = L = \int_0^6 \sqrt{\left(2.7 + 6.1t - \frac{1.2t^2}{2}\right)^2} dt$$

Problema 2.

Una partícula se encuentra en movimiento circular uniforme alrededor del origen de un sistema de coordenadas xy , moviéndose en el sentido de las manecillas del reloj con un período de 7.00 s . En un instante, su vector de posición (medido desde el origen) es $\vec{r} = (2.0 \hat{x} - 3.0 \hat{y}) \text{ m}$. En ese instante, ¿cuál es su posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas y polares?



$$\vec{r} = 2\hat{e}_x - 3\hat{e}_y = \sqrt{13} \hat{e}_r; \quad \hat{e}_r = \cos\phi \hat{e}_x + \sin\phi \hat{e}_y \quad \hat{e}_\phi = -\sin\phi \hat{e}_x + \cos\phi \hat{e}_y; \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{-3}{2}\right) = 53 \text{ rad}$$

$$r = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}, \quad \vec{\omega} = -\frac{2\pi}{T} \hat{e}_\phi = -\frac{2\pi}{7} \hat{e}_\phi$$

$$\vec{v} = \vec{r} \times \vec{\omega} = \sqrt{13} \hat{e}_r \times -\frac{2\pi}{7} \hat{e}_\phi = -\frac{2\pi}{7} \sqrt{13} \hat{e}_\phi = -\frac{2\pi}{7} \sqrt{13} (-\sin\phi \hat{e}_x + \cos\phi \hat{e}_y) = -\frac{2\pi}{7} \sqrt{13} (0.83 \hat{e}_x - 0.55 \hat{e}_y)$$

$$\vec{a} = -\vec{\omega} \times \vec{v} = -\frac{\vec{v}}{r} \times \vec{\omega} = -\frac{1}{r} \frac{2\pi}{7} \sqrt{13} \hat{e}_r \times \frac{1}{\sqrt{13}} \hat{e}_\phi = -\frac{2\pi}{7} \sqrt{13} \hat{e}_r \times \hat{e}_\phi = -\frac{2\pi}{7} \sqrt{13} (\cos\phi \hat{e}_x + \sin\phi \hat{e}_y) = -\frac{2\pi}{7} \sqrt{13} (-0.55 \hat{e}_x + 0.83 \hat{e}_y)$$

Problema 3.

Determine los vectores tangente, normal y binormal para:

$$\vec{r}(t) = 2 \sin t \hat{x} + 3 \cos t \hat{y} + 4t \hat{z}, \quad \text{en } t = \pi/2.$$

$$\vec{T} = \vec{r}' = 2 \cos t \hat{e}_x - 3 \sin t \hat{e}_y + 4 \hat{e}_z$$

$$\vec{N} = \vec{T}' = -2 \sin t \hat{e}_x - 3 \cos t \hat{e}_y + 0 \hat{e}_z$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ 2 \cos t & -3 \sin t & 4 \\ -2 \sin t & -3 \cos t & 0 \end{vmatrix} = (-3 \sin t \cdot 0 - 3 \cos t \cdot 4) \hat{e}_x - (2 \cos t \cdot 0 - 2 \sin t \cdot 4) \hat{e}_y + (2 \cos t \cdot -3 \cos t - 2 \sin t \cdot 3 \sin t) \hat{e}_z = 3 \cos t \cdot 4 \hat{e}_x - 2 \sin t \cdot 4 \hat{e}_y - 6 \hat{e}_z$$

Problema 4.

Las componentes cartesianas de la velocidad están dadas por:

$$v_x = \left(2 + \frac{t}{2}\right) \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad v_y = 2 \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

La posición inicial $\vec{r}(0) = \vec{0}$. En $t = 1.0$ s determine la posición y aceleración en coordenadas cartesianas.

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 2 + \frac{t}{2} \\ 2 \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \end{pmatrix} = \frac{d\vec{r}}{dt} \implies \vec{r} = \int_0^t \begin{pmatrix} 2 + \frac{t}{2} \\ 2 \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \end{pmatrix} dt = \begin{pmatrix} 2t + \frac{t^2}{2} \\ 1 - \frac{4}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \end{pmatrix} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 + \frac{1}{2} \\ \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \end{pmatrix}$$

Problema 5. (Thornton 1.10)

1-10. A particle moves in a plane elliptical orbit described by the position vector

$$\vec{r} = 2b \sin \omega t \mathbf{i} + b \cos \omega t \mathbf{j}$$

(a) Find \vec{v} , \vec{a} , and the particle speed.

(b) What is the angle between \vec{v} and \vec{a} at time $t = \pi/2\omega$?

$$a) \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{V} = 2b\omega \cos(\omega t) \mathbf{i} - b\omega \sin(\omega t) \mathbf{j} \implies \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{a} = -2b\omega^2 \sin(\omega t) \mathbf{i} - b\omega^2 \cos(\omega t) \mathbf{j}$$

$$b) \vec{V} \cdot \vec{a} = 2b\omega \cos(\omega t) \cdot -2b\omega^2 \sin(\omega t) + -b\omega \sin(\omega t) \cdot -b\omega^2 \cos(\omega t) \\ = -4b^2 \omega^3 \cos(\omega t) \sin(\omega t) + b^2 \omega^3 \cos(\omega t) \sin(\omega t)$$

$$V = \sqrt{[2b\omega \cos(\omega t)]^2 + [b\omega \sin(\omega t)]^2} = \sqrt{[b^2 \omega^2 \cos^2(\omega t) + b^2 \omega^2 \sin^2(\omega t)]} = b\omega \sqrt{[\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)]}$$

$$a = \sqrt{[2b\omega^2 \sin(\omega t)]^2 + [b\omega^2 \cos(\omega t)]^2} = \sqrt{[b^2 \omega^4 \sin^2(\omega t) + b^2 \omega^4 \cos^2(\omega t)]} = b\omega^2 \sqrt{[\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)]}$$

$$\implies -4b^2 \omega^3 \cos(\omega t) \sin(\omega t) + b^2 \omega^3 \cos(\omega t) \sin(\omega t) = Va \cos \phi$$

$$\implies \cos \phi = \frac{b^2 \omega^3}{\frac{-4b^2 \omega^3 \cos(\omega t) \sin(\omega t) + b^2 \omega^3 \cos(\omega t) \sin(\omega t)}{b\omega \sqrt{[\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)]} \cdot b\omega^2 \sqrt{[\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)]}}} = \frac{-4(\omega \cos(\omega t) \sin(\omega t) + \omega \cos(\omega t) \sin(\omega t))}{\sqrt{[\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)]} \sqrt{[\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)]}}$$

$$\implies \phi(t = \frac{\pi}{2\omega}) = \cos^{-1} \left(\frac{-4(\omega \cos(\frac{\pi}{2}) \sin(\frac{\pi}{2}) + \omega \cos(\frac{\pi}{2}) \sin(\frac{\pi}{2}))}{\sqrt{[\cos^2(\frac{\pi}{2}) + \sin^2(\frac{\pi}{2})]} \sqrt{[\sin^2(\frac{\pi}{2}) + \cos^2(\frac{\pi}{2})]}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{0}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{1}} \right) = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$$

Problema 6. (Taylor 1.19)

1.19 ★★ If \mathbf{r} , \mathbf{v} , \mathbf{a} denote the position, velocity, and acceleration of a particle, prove that

$$\ddot{r} = V \quad \text{and} \quad \ddot{r} = \dot{V} = a$$

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{a} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{r})] = \dot{\mathbf{a}} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{r}).$$

$$\frac{d}{dt} [\vec{a} \cdot (\vec{v} \times \vec{r})] = \cancel{\frac{d}{dt} \vec{a}} \cdot (\vec{v} \times \vec{r}) + \vec{a} \cancel{\frac{d}{dt} (\vec{v} \times \vec{r})} = \dot{\vec{a}} \cdot (\vec{v} \times \vec{r}) + \vec{a} \cdot (\dot{\vec{v}} \times \vec{r}) + \vec{a} \cdot (\vec{v} \times \dot{\vec{r}}) = \dot{\vec{a}} \cdot (\vec{v} \times \vec{r}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{r}) + \vec{a} \cdot (\vec{v} \times \vec{v})$$

$$= \dot{\vec{a}} \cdot (\vec{v} \times \vec{r}) + \cancel{\vec{a} \cdot (\dot{\vec{a}} \times \vec{r})} = \dot{\vec{a}} \cdot (\vec{v} \times \vec{r})$$

Problema 7. (Thornton 1.28)

1-28. Show that

$$\nabla(\ln |\mathbf{r}|) = \frac{\mathbf{r}}{r^2} \quad \text{Gradiente Normal} \quad \frac{\partial}{\partial x_j} X_\delta = 0 \text{ si } i \neq j \text{ por ortogonalidad}$$

$$\vec{r} = \sum_k \chi_k \hat{e}_k \Rightarrow r = \sqrt{\sum_k |\chi_k|^2} \quad \text{and} \quad \vec{\nabla} = \sum_j \hat{e}_j \frac{\partial}{\partial x_j}$$

$$\nabla(\ln|\vec{r}|) = \sum_j \hat{e}_j \frac{\partial}{\partial x_j} \ln(\sqrt{\sum_i x_i^2}) = \sum_j \hat{e}_j \frac{\partial}{\partial x_j} \ln(\sqrt{\sum_k x_k^2}) = \sum_k \hat{e}_k \frac{\partial}{\partial x_k} \ln(\sqrt{\sum_k x_k^2}) = \sum_k \hat{e}_k \frac{1}{\sqrt{\sum_k x_k^2}} \cdot \frac{2x_k}{\sqrt{\sum_k x_k^2}} = \sum_k \hat{e}_k \frac{x_k}{\sqrt{\sum_k x_k^2}^2} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^2}$$

Problema 8. (Thornton 1.31) Tomar en cuenta sumatorias internas y externas con diferentes índices a pesar de que necesiten ser iguales

1-31. Show that

$$\text{(a)} \quad \nabla r^n = nr^{(n-2)}\mathbf{r} \quad \text{(b)} \quad \nabla f(r) = \frac{\mathbf{r}}{r} \frac{df}{dr} \quad \text{(c)} \quad \nabla^2(\ln r) = \frac{1}{r^2}$$

$$a) \vec{\nabla} r^n = \sum_j \hat{e}_j \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_i x_i^2}^n = \sum_j \hat{e}_j \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_i x_i^2}^n = \sum_j \hat{e}_j n \sqrt{\sum_i x_i^2}^{n-1} \cdot \frac{x_j}{2\sqrt{\sum_i x_i^2}} = \sum_j \hat{e}_j n \frac{\sqrt{\sum_i x_i^2}^{n-1}}{\sqrt{\sum_i x_i^2}} x_j$$

$$= \sum_j \hat{e}_j n \sqrt{\sum_i x_i^2}^{n-2} x_j = n \sqrt{r}^{n-2} \vec{r}$$

$$b) \vec{\nabla} f(r) = \sum_s \frac{\hat{e}_{s0}}{\partial x_0} f(r_s) = \sum_s \hat{e}_{s0} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_0} = \sum_s \frac{\hat{e}_{s0}}{\partial r} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \frac{\partial}{\partial x_0} \sqrt{\sum_i x_i^2} = \sum_s \frac{\hat{e}_{s0}}{\partial r} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \frac{2x_0}{\cancel{2\sqrt{\sum_i x_i^2}}} = \sum_s \frac{\hat{e}_{s0}}{\partial r} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \frac{x_0}{\sqrt{\sum_i x_i^2}}$$

$$= \frac{\partial f(r)}{\partial r} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^2}$$

$$c) \vec{\nabla}^2(\ln|\vec{r}|) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}(\ln|\vec{r}|) = \sum_{\lambda} \frac{\partial}{\partial x_{\lambda}} \frac{\partial}{\partial x_{\lambda}} \ln\left(\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}\right) = \sum_{\lambda} \frac{\partial^2}{\partial x_{\lambda}^2} \ln\left(\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}\right) = \sum_{\lambda} \frac{\partial}{\partial x_{\lambda}} \frac{1}{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}} \cdot \frac{2x_{\lambda}}{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}}$$

$$= \sum_{\lambda} \frac{\partial}{\partial x_{\lambda}} \frac{x_{\lambda}}{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}^2} = \sum_{\lambda} i \cdot \frac{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}^2 - x_{\lambda} \cdot 2\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2} \cdot \frac{2x_{\lambda}}{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}}}{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}^4} = \sum_{\lambda} \frac{i x_{\lambda}^2 - 2x_{\lambda}^2}{\sqrt{\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2}^4} = \sum_{\lambda} \frac{x_{\lambda}^2}{\left(\sum_{\lambda} x_{\lambda}^2\right)^2} = \frac{r^2}{r^4} = \frac{1}{r^2}$$

$$\sum_s \frac{\partial X_s}{\partial y_i} = 1 \cdot \delta$$

Problema 9. (Thornton 1.33)

1-33. Show that

$$\int \left(\frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}\dot{\phi}}{r^2} \right) dt = \frac{\mathbf{r}}{r} + \mathbf{C}$$

where \mathbf{C} is a constant vector.

$$\frac{d}{dt} \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{\dot{\mathbf{r}}\mathbf{r} - \mathbf{r}\dot{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}}{r^2} \dot{\phi}$$

$$\Rightarrow \int \left(\frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}}{r^2} \dot{\phi} \right) dt = \int \frac{d}{dt} \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{\mathbf{r}}{r} + \mathbf{C} //$$

Problema 10. (Taylor 1.48)


1.48 ** Find expressions for the unit vectors $\hat{\rho}$, $\hat{\phi}$, and \hat{z} of cylindrical polar coordinates (Problem 1.47) in terms of the Cartesian \hat{x} , \hat{y} , \hat{z} . Differentiate these expressions with respect to time to find $d\hat{\rho}/dt$, $d\hat{\phi}/dt$, and $d\hat{z}/dt$.

$$\hat{\rho} = \cos\phi \hat{x} + \sin\phi \hat{y} \quad \hat{\phi} = -\sin\phi \hat{x} + \cos\phi \hat{y} \quad \hat{z} = \hat{z}$$

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\sin\phi \dot{\phi} \hat{x} + \cos\phi \dot{\phi} \hat{y} = \dot{\phi} \hat{\phi} //$$

$$\frac{d\hat{\phi}}{dt} = -\cos\phi \dot{\phi} \hat{x} - \sin\phi \dot{\phi} \hat{y} = -\dot{\phi} \hat{\rho} //$$

$$\frac{d\hat{z}}{dt} = 0 //$$

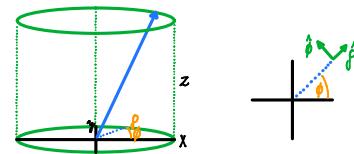

Problema 11.

La posición de una partícula está dada por $\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$ en coordenadas cartesianas.

a. Determine la velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas.

b. Encuentre la posición, velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas. ¿Cuánto valen estas cantidades para una partícula que se mueve en una línea recta, paralela al eje z y sobre un casco cilíndrico de radio a y longitud muy larga.


c. Encuentre la posición, velocidad y aceleración en coordenadas esféricas. ¿Cuánto valen estas cantidades para una partícula que se mueve sobre un casco esférico de radio a .

$$a) \vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\hat{i} + \dot{y}(t)\hat{j} + \dot{z}(t)\hat{k} \quad \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\hat{i} + \ddot{y}(t)\hat{j} + \ddot{z}(t)\hat{k}$$

$$b) \vec{r}(t) = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k} \Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \dot{z}\hat{k} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \dot{\rho}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{\rho}\hat{e}_\rho + \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \dot{\rho}\hat{e}_\phi + \ddot{\rho}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k} = \dot{\rho}\hat{e}_\rho + \dot{\rho}\hat{e}_\phi + \dot{\rho}\hat{e}_\phi - \dot{\rho}\hat{e}_\phi + \ddot{\rho}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k}$$

$$= (\ddot{\rho} - \dot{\rho}\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\dot{\rho}\dot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{k}$$



$$\sim \vec{r}(t) = a\hat{e}_\rho + z\hat{k} \quad \vec{v}(t) = \cancel{\dot{\rho}\hat{e}_\rho} + \dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k} = a\dot{\phi}\hat{e}_\phi + \dot{z}\hat{k}$$


$$\vec{a}(t) = \cancel{(\ddot{\rho} - \dot{\rho}\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho} + \cancel{(\dot{\rho}\dot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi} + \ddot{z}\hat{k} = -a\dot{\phi}^2\hat{e}_\rho + a\ddot{\phi}\hat{e}_\phi + \ddot{z}\hat{k}$$

$$c) \vec{r}(t) = r\hat{e}_r; \quad \hat{e}_r = \sin\theta\cos\phi\hat{i} + \sin\theta\sin\phi\hat{j} + \cos\theta\hat{k}$$

$$\dot{\hat{e}}_r = \dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi + \dot{\theta}\hat{e}_\theta$$

$$\hat{e}_\theta = \cos\theta\cos\phi\hat{i} + \cos\theta\sin\phi\hat{j} - \sin\theta\hat{k} \quad \hat{e}_\phi = -\sin\phi\hat{i} + \cos\phi\hat{j} \quad \dot{\hat{e}}_\theta = \dot{\phi}\cos\theta\hat{e}_\phi - \dot{\theta}\hat{e}_\theta$$

$$\dot{\hat{e}}_\phi = -\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_r - \dot{\theta}\cos\theta\hat{e}_\theta$$



$$\Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}(t) = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\hat{e}}_r = \dot{r}\hat{e}_r + r(\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi + \dot{\theta}\hat{e}_\theta) = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}}(t) = \vec{a}(t) = (\ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\hat{e}}_r) + (\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi + r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\hat{e}_\phi + r\dot{\phi}\sin\theta\dot{\hat{e}}_\phi) + (\dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta\hat{e}_\phi + r\dot{\theta}\dot{\phi}\sin\theta(-\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_r - \dot{\theta}\cos\theta\hat{e}_\theta)) +$$

$$\dots + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta + r\dot{\phi}(\dot{\phi}\cos\theta\hat{e}_\phi - \dot{\theta}\hat{e}_r)$$

$$= \underline{\ddot{r}\hat{e}_r} + \underline{\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi} + \underline{\dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta} + \underline{\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta\dot{\hat{e}}_\phi} + \underline{r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\hat{e}_\phi} + \dots$$

$$- \underline{r\dot{\phi}\sin\theta\cdot\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_r} - \underline{r\dot{\phi}\sin\theta\cdot\dot{\phi}\cos\theta\hat{e}_\theta} + \underline{\dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta} + \underline{r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta} + \underline{r\dot{\phi}\dot{\phi}\cos\theta\hat{e}_\phi} - \underline{r\dot{\phi}^2\hat{e}_r}$$

$$= (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta - r\ddot{\theta}^2)\hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + r\ddot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta)\hat{e}_\phi + (2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta + r\ddot{\theta})\hat{e}_\theta$$

$$\sim \vec{r}(t) = a\hat{e}_r \Rightarrow \vec{v}(t) = \cancel{\dot{r}\hat{e}_r} + r\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta = a\dot{\phi}\sin\theta\hat{e}_\phi + a\dot{\theta}\hat{e}_\theta$$


$$\Rightarrow \vec{a}(t) = (\ddot{r}^0 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta - r\ddot{\theta}^2)\hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + r\ddot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta)\hat{e}_\phi + (2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta + r\ddot{\theta})\hat{e}_\theta$$

$$= (-a\dot{\phi}^2\sin^2\theta - a\ddot{\theta}^2)\hat{e}_r + (a\dot{\phi}\sin\theta + 2a\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta)\hat{e}_\phi + (-a\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta + a\ddot{\theta})\hat{e}_\theta$$

Posición, velocidad y aceleración en coordenadas esféricas

Hay que definir \hat{e}_r , \hat{e}_θ y \hat{e}_ϕ

$$\hat{e}_r : \hat{e}_r = \frac{\vec{r}(t)}{|\vec{r}(t)|} = \frac{r \sin \theta \cos \phi \hat{i} + r \sin \theta \sin \phi \hat{j} + r \cos \theta \hat{k}}{r} = \sin \theta \cos \phi \hat{i} + \sin \theta \sin \phi \hat{j} + \cos \theta \hat{k}$$

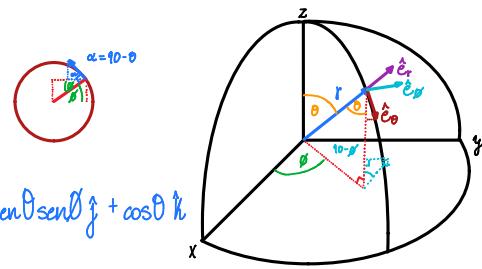

$$\hat{e}_\theta : \hat{e}_\theta = \cos \theta \cos \phi \hat{i} + \cos \theta \sin \phi \hat{j} - \sin \theta \hat{k}$$

$$\hat{e}_\phi : \hat{e}_\phi = -\sin(90 - \phi) \hat{i} + \sin(90 - \phi) \hat{j} = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j} \quad \Rightarrow \text{Posición : } \vec{r}(t) = r \hat{e}_r //$$

$$\text{Velocidad : } \vec{v} = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{r} \hat{e}_r + r \frac{d\hat{e}_r}{dt}$$

A partir de la definición de $\hat{e}_r \Rightarrow \frac{d\hat{e}_r}{dt} = \frac{d\hat{e}_r}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\hat{e}_r}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = \dot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi$

$$* \frac{d\hat{e}_r}{d\theta} = \cos \theta \cos \phi \hat{i} + \cos \theta \sin \phi \hat{j} - \sin \theta \hat{k} = \hat{e}_\theta \quad * \frac{d\hat{e}_r}{d\phi} = -\sin \theta \sin \phi \hat{i} + \sin \theta \cos \phi \hat{j} + \hat{k} = \sin \theta \hat{e}_\phi$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r(\dot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi) = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi //$$

Aceleración : $\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}(t)$

$$\Rightarrow \vec{a} = \left(\frac{d\dot{r}}{dt} \hat{e}_r + \dot{r} \frac{d\hat{e}_r}{dt} \right) + \left(\frac{dr}{dt} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \frac{d\dot{\theta}}{dt} \hat{e}_\theta + r \dot{\theta} \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} \right) + \left(\frac{dr}{dt} \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi + r \frac{d\dot{\phi}}{dt} \sin \theta \hat{e}_\phi + r \dot{\phi} \frac{d\sin \theta}{dt} \hat{e}_\phi + r \dot{\phi} \sin \theta \frac{d\hat{e}_\phi}{dt} \right)$$

$$= \underbrace{\left(\ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \frac{d\hat{e}_r}{dt} \right)}_{P} + \underbrace{\left(\dot{r} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\theta} \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} \right)}_{Q} + \underbrace{\left(\dot{r} \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi + r \ddot{\phi} \sin \theta \hat{e}_\phi + r \dot{\phi} \frac{d\sin \theta}{dt} \hat{e}_\phi + r \dot{\phi} \sin \theta \frac{d\hat{e}_\phi}{dt} \right)}_{R}$$

A partir de la definición de $\hat{e}_\theta \Rightarrow \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = \frac{d\hat{e}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\hat{e}_\theta}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = -\dot{\theta} \hat{e}_r + \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_\phi$

$$* \frac{d\hat{e}_\theta}{d\theta} = -\sin \theta \cos \phi \hat{i} - \sin \theta \sin \phi \hat{j} - \cos \theta \hat{k} = -\hat{e}_r \quad * \frac{d\hat{e}_\theta}{d\phi} = -\cos \theta \sin \phi \hat{i} + \cos \theta \cos \phi \hat{j} + \hat{k} = \cos \theta \hat{e}_\phi$$

$$\Rightarrow P = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r}(\dot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_\phi) = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{r} \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_\phi$$

$$\Rightarrow Q = \dot{r} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\theta}(-\dot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \cos \theta \hat{e}_\phi) = (\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \hat{e}_\theta - r \dot{r}^2 \hat{e}_r + r \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_\phi$$

$$\Rightarrow T = P + Q = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{e}_r + (\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta} + \dot{r} \dot{\phi} \cos \theta) \hat{e}_\theta + (\dot{r} \dot{\phi} \sin \theta + r \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta) \hat{e}_\phi$$

Continua

A partir de la definición de $\hat{e}_\phi \Rightarrow \frac{d\hat{e}_\phi}{dt} = \frac{\partial \hat{e}_\phi}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial \hat{e}_\phi}{\partial t} \frac{dt}{dt} = -\dot{\theta}(\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})^*$ y, Es y \hat{e}_ϕ :

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_r \\ \hat{e}_\theta \\ \hat{e}_\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta \cos\phi & \cos\theta \sin\phi & -\sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \\ \hat{k} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \\ \hat{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta \cos\phi & \cos\theta \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_r \\ \hat{e}_\theta \\ \hat{e}_\phi \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \hat{i} &= \sin\theta \cos\phi \hat{e}_r + \cos\theta \cos\phi \hat{e}_\theta - \sin\phi \hat{e}_\phi \\ \Rightarrow \hat{j} &= \sin\theta \sin\phi \hat{e}_r + \cos\theta \sin\phi \hat{e}_\theta + \cos\phi \hat{e}_\phi \\ \Rightarrow \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j} &= \cos\theta (\sin\theta \cos\phi \hat{e}_r + \cos\theta \cos\phi \hat{e}_\theta - \sin\phi \hat{e}_\phi) + \sin\theta (\sin\theta \sin\phi \hat{e}_r + \cos\theta \sin\phi \hat{e}_\theta + \cos\phi \hat{e}_\phi) \\ &= \sin^2\theta \cos\phi \hat{e}_r + \cos^2\theta \cos\phi \hat{e}_\theta - \cancel{\cos\theta \sin\phi \hat{e}_\phi} + \sin^2\theta \sin\phi \hat{e}_r + \cos^2\theta \sin\phi \hat{e}_\theta + \cancel{\cos\theta \sin\phi \hat{e}_\phi} \\ &= \sin^2\theta \cos\phi \hat{e}_r + \sin^2\theta \sin\phi \hat{e}_r + \cos^2\theta \cos\phi \hat{e}_\theta + \cos^2\theta \sin\phi \hat{e}_\theta \\ &= \sin\theta \hat{e}_r + \cos\theta \hat{e}_\theta \Rightarrow \frac{d\hat{e}_\phi}{dt} = -\dot{\theta}(\sin\theta \hat{e}_r + \cos\theta \hat{e}_\theta) \end{aligned}$$

Reemplazando en el parentesis de *

Reordenando

Recuperando R

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= \dot{r}\dot{\theta} \sin\theta \hat{e}_\phi + \ddot{r}\dot{\theta} \sin\theta \hat{e}_\phi + r\dot{\theta} \cos\theta \cdot \dot{\theta} \hat{e}_\phi + r\dot{\theta} \sin\theta \cdot -\dot{\theta}(\sin\theta \hat{e}_r + \cos\theta \hat{e}_\theta) \\ &= (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + \ddot{r}\dot{\theta} \sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta) \hat{e}_\phi - r\dot{\theta}^2 \sin\theta (\sin\theta \hat{e}_r + \cos\theta \hat{e}_\theta) \\ &= (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + \ddot{r}\dot{\theta} \sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta) \hat{e}_\phi - r\dot{\theta}^2 \sin^2\theta \hat{e}_r - r\dot{\theta}^2 \sin\theta \cos\theta \hat{e}_\theta \\ &= (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + \ddot{r}\dot{\theta} \sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta) \hat{e}_\phi - r\dot{\theta}^2 \sin^2\theta \hat{e}_r - r\dot{\theta}^2 \sin\theta \cos\theta \hat{e}_\theta ; \text{ Uniendo esto a T} \\ \Rightarrow \vec{a} &= \vec{T} + R = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \hat{e}_\theta + (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta) \hat{e}_\phi + \dots \\ &\quad \dots + (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + \ddot{r}\dot{\theta} \sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta) \hat{e}_\phi - r\dot{\theta}^2 \sin^2\theta \hat{e}_r - r\dot{\theta}^2 \sin\theta \cos\theta \hat{e}_\theta \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\theta}^2 \sin^2\theta) \hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2 \sin\theta \cos\theta) \hat{e}_\theta + \dots \\ &\quad \dots + (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + \underline{r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta} + \dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + \underline{r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta}) \hat{e}_\phi \\ \Rightarrow \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\theta}^2 \sin^2\theta) \hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2 \sin\theta \cos\theta) \hat{e}_\theta + (\dot{r}\dot{\theta} \sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\theta} \cos\theta + r\dot{\theta}\dot{\theta} \sin\theta) \hat{e}_\phi // \end{aligned}$$

Problema 12.


Pruebe que:

$$|\vec{v} \times \vec{a}| = \frac{v^3}{\rho},$$

donde ρ es el radio de curvatura de la trayectoria seguida por una partícula en movimiento.

Problema 13.

Un cañón situado al nivel del mar dispara una bola con velocidad inicial 82 m/s y ángulo inicial 45° . La pelota cae en el agua después de atravesar recorriendo una distancia horizontal de 686 m. ¿Cuánto mayor sería el distancia horizontal habría sido si el cañón hubiera estado 30 m más alto?



$$y_t = y_0 + V_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 0 = y_0 + V_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \frac{-V_{oy} \pm \sqrt{V_{oy}^2 - 4 \cdot \frac{-g}{2} \cdot y_0}}{-g} = \frac{V_{oy} \pm \sqrt{V_{oy}^2 + 2gy_0}}{g}$$

$$X_t = V_x t \Rightarrow X_t = V_x \cdot \frac{V_{oy} \pm \sqrt{V_{oy}^2 + 2gy_0}}{g}$$

$$\Rightarrow \Delta X_{y_0=30, y_0=0} = V_x \cdot \frac{V_{oy} + \sqrt{V_{oy}^2 + 2gy_0}}{g} - V_x \cdot \frac{V_{oy} - \sqrt{V_{oy}^2 + 2gy_0}}{g} = V_x \cdot \frac{V_{oy} + \sqrt{V_{oy}^2 + 2gy_0}}{g} - 2V_{oy}V_x$$

$$= \frac{V_{oy}\theta \cdot (V_{oy}\sin\theta + \sqrt{V_{oy}^2\sin^2\theta + 2gy_0} - 2V_{oy}\cos\theta)}{g} = 28,79$$

Problema 14.

Un camión agrícola se mueve hacia el este con una constante rapidez de 9.50 m/s en un tramo horizontal de carretera muy largo. Una niña que está sobre la parte trasera del camión, tira una lata de refresco hacia arriba y atrapa el proyectil en el mismo lugar en la camioneta, pero 16.0 m más adelante en la carretera.

- En el marco de referencia del camión, en qué ángulo para la vertical tira el niño la lata?
- ¿Cuál es la velocidad inicial de la lata en relación con el camión?
- ¿Cuál es la forma de la trayectoria de la lata tal como la ve el niño? ¿Y una persona en sobre la carretera?



a) $\theta = \frac{\pi}{2}$ porque el proyectil se comporta como en caída libre al estar en reposo

b) Marco de referencia del suelo $y_t = v_{\text{sen}}\theta t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow v_{\text{sen}}\theta t - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \Rightarrow v_{\text{sen}}\theta = \frac{1}{2}gt = \frac{1}{2}g \frac{X_t}{V_x} = 8.26 \text{ m/s}$

$$X_t = V_x t \Rightarrow t = \frac{X_t}{V_x}$$

c) Niña: Recta vertical

Persona en la carretera: Parábola



$$\sum F_{ay} = N_s - N_b \cos \theta - Mg = Ma_y \quad \text{la araña no se desvía}$$

$$\Rightarrow N_s = N_b \cos \theta + Mg$$

$$\sum F_{ax} = -N_b \sin \theta = MA_x$$

$$\Rightarrow -m(a_{max} + A_x) \csc \theta \sin \theta = MA_x$$

$$\Rightarrow A_x = \frac{-m a_{max}}{m+M} = \frac{-m a_{max} \cos \theta}{m+M}$$

$$\sum F_{ay} = N_b \cos \theta - mg = ma_y^*$$

$$\sum F_{ax} = N_b \sin \theta = ma_x$$

$$\Rightarrow N_b \sin \theta = m(a_{max} + A_x)$$

$$\Rightarrow N_b = m(a_{max} + A_x) \csc \theta$$

$$m(a_{max} + A_x) \csc \theta \cos \theta - mg = ma_y^*$$

$$\Rightarrow a_y = (a_{max} + A_x) \csc \theta \cos \theta - g$$

Restricción

$$\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}_{\text{rel}} \quad \begin{matrix} \text{aceleración del} \\ \text{bloque visto} \\ \text{desde la Tierra} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{\text{rel}} = \vec{a} - \vec{A} \quad \begin{matrix} \text{aceleración} \\ \text{del bloque visto} \\ \text{desde el punto} \end{matrix}$$

$$= (a_x - A_x)\hat{i} + a_y\hat{j}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \left(\frac{a_y}{a_x - A_x} \right)$$

$$\begin{cases} A_x + \frac{m}{m+M} a_{max} = 0 \\ A_x \csc \theta \cos \theta + a_{max} \csc \theta \cos \theta - a_y = g \\ a_y = a_{max} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + \frac{m \cos \theta}{m+M} a_{max} = 0 \\ A \csc \theta \cos \theta + a_{max} \csc \theta \cos^2 \theta - a_{max} \sin \theta = g \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + \frac{m \cos \theta}{m+M} a_{max} = 0 \\ A \csc \theta \cos \theta + a_{max} (\csc \theta \cos^2 \theta - \sin \theta) = g \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{m \cos \theta}{m+M} & 0 \\ \csc \theta \cos \theta & \csc \theta \cos^2 \theta - \sin \theta & g \end{array} \right) \xrightarrow{\text{f}_2 \rightarrow \text{f}_2 - \csc \theta \cos \theta \text{f}_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{m \cos \theta}{m+M} & 0 \\ 0 & \csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta & g \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{m \cos \theta}{m+M} & 0 \\ 0 & \csc \theta \cos^2 \theta - \sin \theta - \frac{m \cos \theta}{m+M} \cdot \csc \theta \cos \theta & g \end{array} \right) \xrightarrow{\text{f}_1 \rightarrow \text{f}_1 - \frac{m \cos \theta}{m+M} \text{f}_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{m \cos \theta}{m+M} & 0 \\ 0 & \csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta & g \end{array} \right) \xrightarrow{\text{f}_2 \rightarrow \frac{1}{\csc \theta \cos^2 \theta} \text{f}_2}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{m \cos \theta}{m+M} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{g \left(\frac{M}{m+M} \right)}{\csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta} \end{array} \right) \xrightarrow{\text{f}_1 \rightarrow \text{f}_1 - \frac{m \cos \theta}{m+M} \text{f}_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{-\frac{m \cos \theta}{m+M} g}{\csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta} \\ 0 & 1 & \frac{g \left(\frac{M}{m+M} \right)}{\csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow A = \frac{-\frac{m \cos \theta}{m+M} g}{\csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta} \quad \text{y} \quad a_{max} = \frac{g \left(\frac{M}{m+M} \right)}{\csc \theta \cos^2 \theta \left(\frac{M}{m+M} \right) - \sin \theta} ; \quad a_x = A + a_{max} \cos \theta$$



$$\sum F_{xv} = F = m_v a_v$$

$$\sum F_{xb} = 18 = m_b a_b \Rightarrow 18 = m_b (a_v + a_b \frac{v}{r})$$

$$a_b = a_v + a_b \frac{v}{r}$$



$$T - T_c - m_2 g = m_2 a_{2r}$$




$$T_c - m_1 g = m_1 a_{1r}$$

Demostrar las ecuaciones para movimiento con resistencia del aire lineal y cuadrática.

Proyectiles: $f(v) = -bv$

$$\text{Para } X: \sum F_x = -bv_x = ma_x \Rightarrow \frac{-bv_x}{m} = \frac{dv_x}{dt} \Rightarrow \int_0^t \frac{-b}{m} dt = \int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv_x$$



$$\Rightarrow -\frac{b}{m}t = \ln(v) - \ln(v_0 \cos \theta) = \ln\left(\frac{v}{v_0 \cos \theta}\right) \Rightarrow v_x = v_0 \cos \theta e^{-\frac{bt}{m}} = \frac{dv_x}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_0^x dx = \int_0^t v_0 \cos \theta e^{-\frac{bt}{m}} dt *$$

$$\Rightarrow X = \frac{m v_0 \cos \theta}{b} \left(1 - e^{-\frac{bt}{m}}\right) //$$

$$\begin{aligned} & \int_0^t v_0 \cos \theta e^{-\frac{bt}{m}} dt = v_0 \cos \theta \int_0^t e^{-\frac{bt}{m}} dt ; u = -\frac{bt}{m} \Rightarrow du = -\frac{b}{m} dt \\ & \Rightarrow v_0 \cos \theta \int_0^{\frac{bt}{m}} -\frac{me^u}{b} du = -\frac{m v_0 \cos \theta}{b} e^u \Big|_0^{\frac{bt}{m}} = -\frac{m v_0 \cos \theta}{b} (e^{\frac{bt}{m}} - 1) \end{aligned}$$

$$\text{Para } Y: \sum F_y = -bv_y - mg = ma_y \Rightarrow \frac{-bv_y - mg}{m} = \frac{dv_y}{dt} \Rightarrow \int_0^t \frac{-1}{m} dt = \int_{v_0}^{v_y} \frac{1}{b v_y + mg} dv_y$$

$$\int_{v_0}^{v_y} \frac{1}{b v_y + mg} dv_y ; u = b v_y + mg \Rightarrow du = b dv_y \Rightarrow \int_{b v_0 + mg}^{b v_y + mg} \frac{1}{u} du = \int_0^t \frac{1}{b} dt = \frac{1}{b} t \Big|_0^t = \frac{1}{b} t = \ln\left(\frac{b v_y + mg}{b v_0 + mg}\right)$$

$$\Rightarrow -\frac{bt}{m} = \ln\left(\frac{b v_y + mg}{b v_0 + mg}\right) \Rightarrow b v_y + mg = (b v_0 + mg) e^{-\frac{bt}{m}} \Rightarrow v_y + \frac{mg}{b} = \left(b v_0 + mg\right) e^{-\frac{bt}{m}}$$

La máxima velocidad que puede alcanzar m en caída libre es: $v_{ter} \Rightarrow -bv_y - mg = ma_y \Rightarrow v_{ter} = -\frac{mg}{b}$

$$\Rightarrow v_y - v_{ter} = (b v_0 + mg) e^{-\frac{bt}{m}} \Rightarrow \frac{dv_y}{dt} = v_{ter} + (b v_0 + mg) e^{-\frac{bt}{m}} \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t v_{ter} + (b v_0 + mg) e^{-\frac{bt}{m}} dt *$$

$$\Rightarrow y = v_{ter} t + m(b v_0 + mg) \left(e^{-\frac{bt}{m}} - 1\right) \Rightarrow y = v_{ter} t + m(b v_0 + mg) \left(1 - e^{-\frac{bt}{m}}\right) //$$

Carro Libre $f(v) = -cv^2 \hat{v}$

Movimiento rectilíneo

Problema 1. (Thornton 2.2)


- 2-2. A particle of mass m is constrained to move on the surface of a sphere of radius R by an applied force $\mathbf{F}(\theta, \phi)$. Write the equation of motion.

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta - r\ddot{\theta}) \hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\phi} \sin \theta - r\ddot{\phi} \sin \theta + 2r\dot{\phi}\dot{\theta} \cos \theta) \hat{e}_\phi + (2\dot{\theta}\dot{\phi} - r\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + r\ddot{\theta}) \hat{e}_\theta \\ &= (-R\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta - R\ddot{\theta}) \hat{e}_r + (R\ddot{\phi} \sin \theta + 2R\dot{\phi}\dot{\theta} \cos \theta) \hat{e}_\phi + (-R\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + R\ddot{\theta}) \hat{e}_\theta \\ \sum \vec{F} &= m\vec{a}(t) = -mR(+\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \ddot{\theta}) \hat{e}_r + mR(\ddot{\phi} \sin \theta + 2\dot{\phi}\dot{\theta} \cos \theta) \hat{e}_\phi + mR(-\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + \ddot{\theta}) \hat{e}_\theta \quad ; \vec{F} = F_r \hat{e}_r + F_\phi \hat{e}_\phi + F_\theta \hat{e}_\theta \\ \Rightarrow F_r + F_\phi e_\phi + F_\theta e_\theta &= -mR(+\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \ddot{\theta}) \hat{e}_r + mR(\ddot{\phi} \sin \theta + 2\dot{\phi}\dot{\theta} \cos \theta) \hat{e}_\phi + mR(-\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + \ddot{\theta}) \hat{e}_\theta \quad \text{Respuesta para la pregunta} \\ \Rightarrow \vec{F}(\phi, \theta) &= mR(\ddot{\phi} \sin \theta + 2\dot{\phi}\dot{\theta} \cos \theta) \hat{e}_\phi + mR(-\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + \ddot{\theta}) \hat{e}_\theta \quad \leftarrow \text{Respuesta según el solucionario, buscando la forma de la fuerza desconocida}\end{aligned}$$

Problema 2. (Thornton 2.8)

- 2-8. A projectile is fired with a velocity v_0 such that it passes through two points both a distance h above the horizontal. Show that if the gun is adjusted for maximum range, the separation of the points is

$$d = \frac{v_0}{g} \sqrt{v_0^2 - 4gh}$$



$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \xrightarrow{\text{Tiempo de vuelo}} 0 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t \left(\frac{1}{2} g t - v_0 \sin \theta \right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0 \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

$$\text{Rango máximo: } R = v_0 \cos \theta t = v_0 \cos \theta \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \Rightarrow \frac{dR}{d\theta} = \frac{2v_0^2 \cos(2\theta)}{g} = 0 \Rightarrow \theta = \frac{1}{2} \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} \quad \text{Ángulo de máxima alcance}$$

$$h = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{v_0}{\sqrt{2}} t - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow 0 = +h - \frac{v_0}{\sqrt{2}} t + \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \frac{\frac{v_0}{\sqrt{2}} \pm \sqrt{\frac{v_0^2}{2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} g h}}{2 \cdot \frac{1}{2} g} = \frac{\frac{v_0}{\sqrt{2}} \pm \sqrt{\frac{v_0^2}{2} - \frac{1}{2} g h}}{g}$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - \frac{1}{2} g h}}{g} \quad \text{Tiempo para alcanzar una misma altura en la parábola}$$

$$d = X(t_+) - X(t_-) = v_0 \cos \theta t_+ - v_0 \cos \theta t_- = \frac{v_0}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 - \frac{1}{2} g h}}{g} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - \frac{1}{2} g h}}{g} \right) = \frac{v_0}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2\sqrt{v_0^2 - \frac{1}{2} g h}}{g}$$


$$\Rightarrow d = \frac{v_0}{g} \sqrt{v_0^2 - \frac{1}{2} g h} //$$

Problema 3. (Thornton 2.15)

2-15. A particle of mass m slides down an inclined plane under the influence of gravity. If the motion is resisted by a force $f = kmv^2$, show that the time required to move a distance d after starting from rest is

$$t = \frac{\cosh^{-1}(e^{kd})}{\sqrt{kg \sin \theta}}$$

where θ is the angle of inclination of the plane.

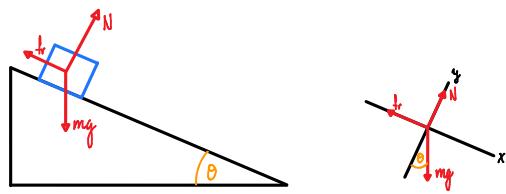

$$\begin{aligned} \sum F_x = mgsen\theta - kmv^2 &= ma_x \Rightarrow gsen\theta - kv^2 = a_x = \frac{dv_x}{dt} \Rightarrow dv_x = gsen\theta - kv^2 dt \Rightarrow \frac{dv_x}{gsen\theta - kv^2} = dt \\ \Rightarrow \int_0^V \frac{dv_x}{gsen\theta - kv^2} &= \int_0^V \frac{1}{k} \frac{dv_x}{\frac{gsen\theta}{k} - v^2} = \int_0^t \frac{1}{k} dt = t \Rightarrow t = \frac{1}{k} \frac{1}{\sqrt{\frac{gsen\theta}{k}}} \tanh^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{\frac{gsen\theta}{k}}}\right) \\ \Rightarrow k\sqrt{\frac{gsen\theta}{k}} t &= \sqrt{gsen\theta} t = \tanh^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{\frac{gsen\theta}{k}}}\right) \Rightarrow \tanh\left(\sqrt{gsen\theta} t\right) = \frac{v}{\sqrt{\frac{gsen\theta}{k}}} \Rightarrow \sqrt{\frac{gsen\theta}{k}} \tanh\left(\sqrt{gsen\theta} t\right) = v \\ \Rightarrow \int_0^d \sqrt{\frac{gsen\theta}{k}} \tanh\left(\sqrt{gsen\theta} t\right) dt &= \int_0^d dx = d \Rightarrow \frac{1}{k} \ln[\cosh(\sqrt{gsen\theta} t)] = d \Rightarrow \ln[\cosh(\sqrt{gsen\theta} t)] = kd \\ \Rightarrow \cosh(\sqrt{gsen\theta} t) &= e^{kd} \Rightarrow \sqrt{gsen\theta} t = \cosh^{-1}(e^{kd}) \Rightarrow t = \frac{\cosh^{-1}(e^{kd})}{\sqrt{gsen\theta}} // \end{aligned}$$

Problema 4. (Taylor 2.14)

2.14 *** Use the method of Problem 2.7 to solve the following: A mass m is constrained to move along the x axis subject to a force $F(v) = -F_0 e^{v/V}$, where F_0 and V are constants. (a) Find $v(t)$ if the initial velocity is $v_0 > 0$ at time $t = 0$. (b) At what time does it come instantaneously to rest? (c) By integrating $v(t)$, you can find $x(t)$. Do this and find how far the mass travels before coming instantaneously to rest.

$$a) F(v) = -F_0 e^{\frac{v}{V}} = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_0^t \frac{F_0}{m} dt = \int_{v_0}^v e^{-\frac{v}{V}} dv \Rightarrow \frac{F_0 t}{m} = -V(e^{\frac{-v}{V}} - e^{\frac{-v_0}{V}}) \Rightarrow \frac{F_0 t}{V m} = e^{\frac{-v}{V}} - e^{\frac{-v_0}{V}}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{-v}{V}} = \frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \Rightarrow -v = V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) \Rightarrow v = -V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right)$$

$$b) \text{ Reposo} \Rightarrow v = 0 \Rightarrow -V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} = 1 \Rightarrow \frac{F_0 t}{V m} = 1 - e^{\frac{-v_0}{V}} \Rightarrow t_r = \frac{(1 - e^{\frac{-v_0}{V}}) V m}{F_0}$$

$$c) \frac{dx}{dt} = -V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) \Rightarrow \int_0^t dx = \int_0^t -V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) dt$$

$$* \int_0^t -V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) dt \quad u = \frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \quad du = \frac{F_0}{V m} dt \Rightarrow \frac{V m}{F_0} du = dt$$

$$\Rightarrow \int_0^t -V \ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) dt = \int_{e^{\frac{-v_0}{V}}}^{\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}}} -\frac{V}{F_0} \ln(u) du = -\frac{V^2}{F_0} \left[\left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) \left[\ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) - 1 \right] - e^{\frac{-v_0}{V}} [\ln(e^{\frac{-v_0}{V}}) - 1] \right]$$

$$= -\frac{V^2}{F_0} \left[\left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) \left[\ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) - 1 \right] - e^{\frac{-v_0}{V}} \left[\frac{-v_0}{V} - 1 \right] \right]$$

$$\Rightarrow X = -\frac{V^2}{F_0} \left[\left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) \left[\ln \left(\frac{F_0 t}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) - 1 \right] - e^{\frac{-v_0}{V}} \left[\frac{-v_0}{V} - 1 \right] \right]$$

$$\Rightarrow X(t_r) = -\frac{V^2}{F_0} \left[\left(\frac{F_0 (1 - e^{\frac{-v_0}{V}}) V m}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) \left[\ln \left(\frac{F_0 (1 - e^{\frac{-v_0}{V}}) V m}{V m} + e^{\frac{-v_0}{V}} \right) - 1 \right] - e^{\frac{-v_0}{V}} \left[\frac{-v_0}{V} - 1 \right] \right]$$

$$= -\frac{V^2}{F_0} \left\{ 1 \cdot 1 - e^{\frac{-v_0}{V}} \left[\frac{-v_0}{V} - 1 \right] \right\} = +\frac{V^2}{F_0} \left\{ 1 + e^{\frac{-v_0}{V}} \left[\frac{-v_0}{V} - 1 \right] \right\}$$

2.4** The origin of the quadratic drag force on any projectile in a fluid is the inertia of the fluid that the projectile sweeps up. (a) Assuming the projectile has a cross-sectional area A (normal to its velocity) and speed v , and that the density of the fluid is ρ , show that the rate at which the projectile encounters fluid (mass/time) is $\rho A v$. (b) Making the simplifying assumption that all of this fluid is accelerated to the speed v of the projectile, show that the net drag force on the projectile is $\rho A v^2$. It is certainly not true that all the fluid that the projectile encounters is accelerated to the full speed v , but one might guess that the actual force would have the form

$$f_{\text{quad}} = \kappa \rho A v^2 \quad (2.84)$$

where κ is a number less than 1, which would depend on the shape of the projectile, with κ small for a streamlined body, and larger for a body with a flat front end. This proves to be true, and for a sphere the factor κ is found to be $\kappa = 1/4$. (c) Show that (2.84) reproduces the form (2.3) for f_{quad} , with c given by (2.4) as $c = \gamma D^2$. Given that the density of air at STP is $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ and that $\kappa = 1/4$ for a sphere, verify the value of γ given in (2.6).

$$f_{\text{quad}} = cv^2. \quad (2.3)$$

$$c = \gamma D^2 \quad (2.4)$$

$$\gamma = 0.25 \text{ N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^4. \quad (2.6)$$

$$\text{b)} \quad F = \frac{dp}{dt} = \frac{dm}{dt} v + m \cancel{\frac{dv}{dt}} \xrightarrow{v: \text{constante}} = \frac{dm}{dt} v = \rho v A v = \rho v^2 A \quad //$$


$$\text{c)} \quad f_{\text{quad}} = K \rho v^2 A \xrightarrow{\text{sphere}} \frac{1}{4} \rho v^2 \pi R^2 = \frac{1}{16} \rho v^2 \pi D^2 = c v^2 \Rightarrow c = \frac{\pi D^2}{16} = \gamma D^2 \Rightarrow \gamma = \frac{\pi}{16} \approx 0.25 \quad //$$

Problema 5. (Taylor 2.24)

2.24* Consider a sphere (diameter D , density ρ_{sph}) falling through air (density ρ_{air}) and assume that the drag force is purely quadratic. (a) Use Equation (2.84) from Problem 2.4 (with $\kappa = 1/4$ for a sphere) to show that the terminal speed is


$$v_{\text{ter}} = \sqrt{\frac{8 D g \rho_{\text{sph}}}{3 \rho_{\text{air}}}}. \quad (2.88)$$

(b) Use this result to show that of two spheres of the same size, the denser one will eventually fall faster. (c) For two spheres of the same material, show that the larger will eventually fall faster.



a) Pensando que el área transversal A permanece constante y el fluido se mueve hacia la derecha, se puede plantear

$$\begin{aligned} \cancel{F} &= \iint_S p \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_S p v dA = \cancel{\rho \int_0^R \rho v r dr db} \\ &= \pi r^2 \rho v = \rho v A = \frac{dm}{dt} \end{aligned}$$



$$m = \rho_{\text{sph}} V = \rho_{\text{sph}} \frac{4}{3} \pi R^3 = \rho_{\text{sph}} \frac{4}{3} \pi D^3$$

$$\text{a)} \sum F_y = \cancel{\rho_{\text{air}} A v^2} - mg = may \Rightarrow \frac{1}{4} \rho_{\text{air}} v^2 \pi R^2 - mg = may \Rightarrow \frac{\rho_{\text{air}} v^2 \pi D^2}{16} - \rho_{\text{sph}} \frac{4}{3} \pi D^3 g = \rho_{\text{sph}} \frac{4}{3} \pi D^3 a y$$

$$\text{Velocidad terminal } a_y = 0 \Rightarrow \cancel{\frac{\rho_{\text{air}} v^2 \pi D^2}{16}} - \rho_{\text{sph}} \frac{4}{3} \pi D^3 g = 0 \Rightarrow \frac{\rho_{\text{air}} v^2}{16} = \rho_{\text{sph}} \frac{D}{6} g \Rightarrow v_{\text{ter}} = \sqrt{\frac{8 D g \rho_{\text{sph}}}{3 \rho_{\text{air}}}} \quad //$$

$$\text{b)} \quad \rho_{\text{sph1}} > \rho_{\text{sph2}}$$

$$\Rightarrow \frac{v_{\text{ter1}}}{v_{\text{ter2}}} = \sqrt{\frac{\frac{8 D g \rho_{\text{sph1}}}{3 \rho_{\text{air}}}}{\frac{8 D g \rho_{\text{sph2}}}{3 \rho_{\text{air}}}}} = \sqrt{\frac{\rho_{\text{sph1}}}{\rho_{\text{sph2}}}} \Rightarrow v_{\text{ter1}} = v_{\text{ter2}} \sqrt{\frac{\rho_{\text{sph1}}}{\rho_{\text{sph2}}}} \text{ con } \sqrt{\frac{\rho_{\text{sph1}}}{\rho_{\text{sph2}}}} > 1 \text{ ya que } \rho_{\text{sph1}} > \rho_{\text{sph2}} \quad //$$

$$\text{c)} \quad D_1 > D_2$$

$$\Rightarrow \frac{v_{\text{ter1}}}{v_{\text{ter2}}} = \sqrt{\frac{\frac{8 D g \rho_{\text{sph1}}}{3 \rho_{\text{air}}}}{\frac{8 D g \rho_{\text{sph2}}}{3 \rho_{\text{air}}}}} = \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} \Rightarrow v_{\text{ter1}} = v_{\text{ter2}} \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} \text{ con } \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} > 1 \text{ ya que } D_1 > D_2 \quad //$$

Problema 6. (Taylor 2.28)

2.28* A mass m has speed v_0 at the origin and coasts along the x axis in a medium where the drag force is $F(v) = -cv^{3/2}$. Use the “ $v \frac{dv}{dx}$ rule” (2.86) in Problem 2.12 to write the equation of motion in the separated form $m v \frac{dv}{F(v)} = dx$, and then integrate both sides to give x in terms of v (or vice versa). Show that it will eventually travel a distance $2m\sqrt{v_0/c}$.

$$\sum F_x = -cv^{\frac{3}{2}} = ma \Rightarrow -\frac{cv^{\frac{3}{2}}}{m} = \frac{dv}{dt} ; \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} \Rightarrow -\frac{cv^{\frac{3}{2}}}{m} = v \frac{dv}{dx} \Rightarrow -\frac{c}{m} dx = \frac{v}{v^{\frac{3}{2}}} dv = \frac{1}{\sqrt{v}} dv$$

$$\Rightarrow \int_0^x -\frac{c}{m} dx = \int_{v_0}^v \frac{1}{\sqrt{v}} dv \Rightarrow -\frac{c}{m} x = \int_{v_0}^v \frac{1}{\sqrt{v}} dv$$

$* \int_{v_0}^v \frac{1}{\sqrt{v}} dv = \int_{v_0}^v v^{-\frac{1}{2}} dv = \frac{v^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \Big|_{v_0}^v = \frac{v^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \Big|_{v_0}^v = 2v^{\frac{1}{2}} \Big|_{v_0}^v = 2v^{\frac{1}{2}} - 2v_0^{\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow -\frac{c}{m} x = 2v^{\frac{1}{2}} - 2v_0^{\frac{1}{2}} \Rightarrow -\frac{c}{2m} x = v^{\frac{1}{2}} - v_0^{\frac{1}{2}} \Rightarrow v = \sqrt{v_0^{\frac{1}{2}} - \frac{c}{2m} x}^4$$

$$v = \sqrt{v_0^{\frac{1}{2}} - \frac{c}{2m} x}^4 = 0 \Rightarrow v_0^{\frac{1}{2}} - \frac{c}{2m} x = 0 \Rightarrow x = \frac{2m\sqrt{v_0}}{c}$$

Problema 7. (Thornton 2.32)

2.32. Two blocks of unequal mass are connected by a string over a smooth pulley (Figure 2-B). If the coefficient of kinetic friction is μ_k , what angle θ of the incline allows the masses to move at a constant speed?






FIGURE 2-B Problem 2.32.

$$m_1 \quad \sum F_{1x} = T_1 - f_r - m_1 g \sin \theta = m_1 a_{1x}$$

$$\sum F_{1y} = N - m_1 g \cos \theta = m_1 a_{1y} \quad \text{no hay movimiento en } y$$

$$\Rightarrow T - f_r - m_1 g \sin \theta = m_1 a_{1x}$$

$$N = m_1 g \cos \theta ; f_r = \mu_k N$$

$$m_2 \quad \sum F_{2x} = 0$$

$$\sum F_{2y} = T_2 - m_2 g = m_2 a_{2y}$$

$$\Rightarrow T - m_2 g = m_2 a_{2y}$$

$$\Rightarrow T = m_2(g - a)$$

Pulea

$$\sum F_{\text{pulg}} = -R T_1 + R T_2 = T \cancel{d}$$

$$\Rightarrow T_1 = T_2$$

* Condición $a_{1x} = -a_{2y} = a$

$v: \text{constante} \Rightarrow a = 0^*$

$$\Rightarrow T = \mu_k m_1 g \cos \theta - m_1 g \sin \theta + m_1 a$$

$$= m_1(\mu_k g \cos \theta - g \sin \theta + a)$$

Uniendo ecuaciones $\Rightarrow m_1(\mu_k g \cos \theta - g \sin \theta + a) = m_2(g - a)^*$

$$\Rightarrow m_1(\mu_k g \cos \theta - g \sin \theta) = m_2 g$$

$$\Rightarrow \mu_k g \cos \theta - g \sin \theta = \frac{m_2}{m_1} ; \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \Rightarrow \mu_k \sqrt{1 - \sin^2 \theta} - \sin \theta = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\Rightarrow \mu_k^2(1 - \sin^2 \theta) = \left(\frac{m_2}{m_1} + \sin \theta\right)^2 \Rightarrow \mu_k^2 - \mu_k^2 \sin^2 \theta = \frac{m_2^2}{m_1^2} + 2 \frac{m_2}{m_1} \sin \theta + \sin^2 \theta$$



$$\Rightarrow \left(\frac{m_2^2}{m_1^2} - \mu_k^2\right) + 2 \frac{m_2}{m_1} \sin \theta + \sin^2 \theta (1 + \mu_k^2) = 0 \Rightarrow \sin \theta = \frac{-2 \frac{m_2}{m_1} \pm \sqrt{4 \frac{m_2^2}{m_1^2} - 4(1 + \mu_k^2)(\frac{m_2^2}{m_1^2} - \mu_k^2)}}{2(1 + \mu_k^2)} \quad \text{con } m_1 = 2m_2 = 2m$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{-2 \frac{m_2}{m_1} \pm \sqrt{4 \frac{m_2^2}{m_1^2} - 4(1 + \mu_k^2)(\frac{m_2^2}{m_1^2} - \mu_k^2)}}{2(1 + \mu_k^2)} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1 + \mu_k^2)(\frac{1}{4} - \mu_k^2)}}{2(1 + \mu_k^2)} = \frac{-1 \pm \sqrt{3\mu_k^2 + \frac{1}{4}\mu_k^2}}{2(1 + \mu_k^2)}$$

Problema 8.


Considera dos masas m_1 y m_2 colocadas en un doble plano inclinado, con ángulos α_1 y α_2 , respectivamente. Los cuerpos están unidos por medio de una cuerda y polea completamente ideales y sin masa apreciable.

1. Determine la aceleración de cada bloque sobre el plano, si no existe fricción entre ellos y el doble plano inclinando.
2. Determine la aceleración de cada bloque sobre el plano, si el coeficiente de fricción cinética entre ellos y el doble plano inclinando es el mismo (μ_k).
3. ¿Cómo cambia el resultado si el coeficiente es distinto?

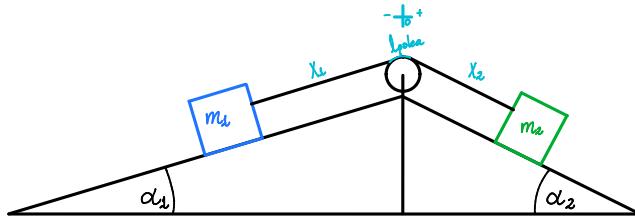

$$\sum F_{1x} = T - f_{1s} - m_1 g \sin \alpha_1 = m_1 a_{1x}$$

$$\sum F_{1y} = N_1 - m_1 g \cos \alpha_1 = m_1 a_{1y}$$



$$\sum F_{2x} = -T - f_{2s} + m_2 g \sin \alpha_2 = m_2 a_{2x}$$

$$\sum F_{2y} = N_2 - m_2 g \cos \alpha_2 = m_2 a_{2y}$$

Aplicando lo anterior se obtiene:

$$N_1 - m_1 g \cos \alpha_1 = 0 \Rightarrow N_1 = m_1 g \cos \alpha_1$$

$$\Rightarrow T - \mu_k m_1 g \cos \alpha_1 - m_1 g \sin \alpha_1 = m_1 a_{1x}$$

$$N_2 - m_2 g \cos \alpha_2 = 0 \Rightarrow N_2 = m_2 g \cos \alpha_2$$

$$\Rightarrow -T - \mu_k m_2 g \cos \alpha_2 + m_2 g \sin \alpha_2 = m_2 a_{2x}$$

$$\Rightarrow m_{1x} + \mu_k m_1 g \cos \alpha_1 + m_1 g \sin \alpha_1 = -\mu_k m_2 g \cos \alpha_2 + m_2 g \sin \alpha_2 - m_{2x}$$

$$\Rightarrow a_x(m_1 + m_2) = -\mu_k m_2 g \cos \alpha_2 + m_2 g \sin \alpha_2 - \mu_k m_1 g \cos \alpha_1 - m_1 g \sin \alpha_1 = m_2 g(-\mu_k \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2) - m_1 g(\mu_k \cos \alpha_1 + \sin \alpha_1)$$

$$\Rightarrow a_x = \frac{m_2 g(-\mu_k \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2) - m_1 g(\mu_k \cos \alpha_1 + \sin \alpha_1)}{(m_1 + m_2)}$$

$$1) \quad \mu_{1s} = \mu_{2s} = 0 \Rightarrow a_x = \frac{m_2 g(-\mu_k \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2) - m_1 g(\mu_k \cos \alpha_1 + \sin \alpha_1)}{(m_1 + m_2)} = \frac{m_2 g \sin \alpha_2 - m_1 g \sin \alpha_1}{(m_1 + m_2)} //$$

$$2) \quad \mu_{1s} = \mu_{2s} = \mu_k \neq 0 \Rightarrow a_x = \frac{m_2 g(-\mu_k \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2) - m_1 g(\mu_k \cos \alpha_1 + \sin \alpha_1)}{(m_1 + m_2)} //$$

$$3) \quad \mu_{1s} \neq \mu_{2s} \neq 0 \Rightarrow a_x = \frac{m_2 g(-\mu_k \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2) - m_1 g(\mu_k \cos \alpha_1 + \sin \alpha_1)}{(m_1 + m_2)} //$$

* Largo de la cuerda: $l = \bar{x}_1 + l_{\text{polea}} + \bar{x}_2$, demando respecto t

$$\Rightarrow 0 = -\dot{\bar{x}}_1 + \dot{\bar{x}}_2 \xrightarrow{\text{desvanece}} 0 = -\ddot{\bar{x}}_1 + \ddot{\bar{x}}_2 \Rightarrow \ddot{\bar{x}}_1 = \ddot{\bar{x}}_2$$

* Ninguno de los cuerpos se va a mover en sus ejes y , permanecen en reposo en este eje, por lo que

$$a_{1y} = a_{2y} = 0$$

* La fricción cinética se define como: $f_k = N \mu_k$

* Hay que eliminar la variable T

Problema 9.

Considera una partícula que percibe una fuerza angular solamente, de la forma $F_\theta = 2mr\dot{\theta}$. Demuestra que $r = Ae^\theta + Be^{-\theta}$, donde A y B son constantes, determinadas por las condiciones iniciales.

$$\ddot{r} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})\hat{e}_\phi$$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_\theta \Rightarrow \vec{F}_\theta = m\ddot{r} \Rightarrow 2mr\ddot{\phi} = m(r\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) \Rightarrow mr\ddot{\phi} = m\dot{\rho}\frac{d\phi}{dt} = 0 \Rightarrow \dot{\phi} = \text{constante} = c$$


$$\Rightarrow \ddot{r} = (\ddot{\rho} - \rho c^2)\hat{e}_\rho \Rightarrow \ddot{\rho} - \rho c^2 = 0 \Rightarrow \rho = Ae^{ct} + B^{-ct} \Rightarrow \rho = Ae^t + B^{-t}$$

Aceleración en \hat{e}_ρ igual a cero

$$m^2 - c^2 = 0 \\ m^2 = c^2 \Rightarrow m = \pm c$$

Problema 10.


Un cono subtende un ángulo 2θ . Un bloque de masa m está conectado a la punta por una cuerda sin masa y se mueve en un círculo horizontal de radio R alrededor de la superficie externa. Si la rapidez inicial es v_0 , y si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el cono es μ_k , ¿cuánto tiempo tarda el bloque en detenerse?



$$\sum F_x = -T + mg\cos(2\theta) = 0 \Rightarrow T = mg\cos(2\theta)$$

$$\sum F_y = N - mg\sin(2\theta) = 0 \Rightarrow N = mg\sin(2\theta)$$

$$\sum F_z = -f_n = ma_z \Rightarrow -\mu_k N g \sin(2\theta) = ma_z \Rightarrow a_z = -\mu_k g \sin(2\theta)$$

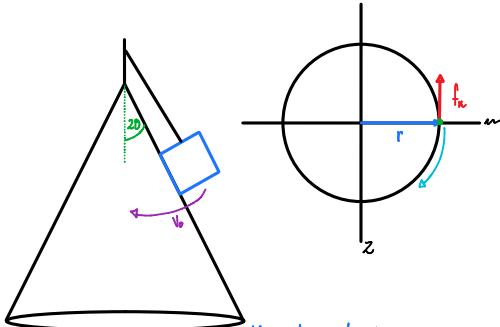

En el instante en que m se halla en un punto preso

Durante el giro de m , la fricción estará en la dirección tangencial al círculo horizontal por el que se mueve m .

$$\sum \vec{F} = m\ddot{r} \Rightarrow -f_n \hat{e}_\phi = m\ddot{r} \Rightarrow -\mu_k N g \sin(2\theta) \hat{e}_\phi = \ddot{r} \Rightarrow -\mu_k N g \sin(2\theta) = \frac{d\dot{\phi}}{dt} \Rightarrow \dot{\phi} - v_0 = -\mu_k g \sin(2\theta)t$$


$$\Rightarrow \dot{\phi} = -\mu_k g \sin(2\theta)t + v_0; \text{ la partícula se detiene cuando } \dot{\phi} = 0$$

$$\Rightarrow 0 = -\mu_k g \sin(2\theta)t + v_0 \Rightarrow t = \frac{v_0}{\mu_k g \sin(2\theta)}$$

Problema 11.

El bloque A tiene una masa de 25 kg y el bloque B de 15 kg. El coeficiente de fricción cinética entre las superficies en contacto es de 0.15. Sabiendo que el ángulo del plano inclinado es de 25° . Una fuerza horizontal \vec{P} jala al cuadro A hacia abajo del plano inclinado, con una magnitud de 250 N y es capaz de acelerar al bloque B, determine la aceleración de cada bloque.


Se supone polea perfecta y cuerda perfecta



Para m_A :

$$\sum F_{Ax} = T - mg \sin \theta + f_{Ax} + f_{Ay} - P = m_A a_{Ax} \quad (1)$$

$$\sum F_{Ay} = N_A - mg \cos \theta - N_B = \cancel{m_A g \cos \theta} \Rightarrow N_A = m_A g \cos \theta + N_B$$



Para m_B : $\Rightarrow N_B = (m_A + m_B) g \cos \theta$

$$\sum F_{Bx} = T - mg \sin \theta - f_{Bx} = m_B a_{Bx} \quad (2)$$

$$\sum F_{By} = N_B - mg \cos \theta = \cancel{m_B g \cos \theta} \Rightarrow N_B = m_B g \cos \theta$$

Despejando T de 1 y 2:

$$\begin{aligned} (1) \Rightarrow T &= mg \sin \theta - f_{Ax} - f_{Ay} + P + m_A a_{Ax} \\ &= mg \sin \theta - \mu_k (m_A + m_B) g \cos \theta - \mu_k m_B g \cos \theta + P + m_A a_{Ax} \end{aligned}$$

$$(2) \Rightarrow T = mg \sin \theta + f_{Bx} + m_B a_{Bx} = mg \sin \theta + \mu_k m_B g \cos \theta + m_B a_{Bx}$$

Igualando 1 y 2:

$$mg \sin \theta - \mu_k (m_A + m_B) g \cos \theta - \mu_k m_B g \cos \theta + P + m_A a_{Ax} = mg \sin \theta + \mu_k m_B g \cos \theta + m_B a_{Bx}$$

$$(m_A - m_B) g \sin \theta - \mu_k (m_A + m_B) g \cos \theta - 2\mu_k m_B g \cos \theta + P = m_B a_{Bx} - m_A a_{Ax} = a_B (m_A + m_B)$$

$$\Rightarrow a_B = \frac{(m_A - m_B) g \sin \theta - \mu_k (m_A + m_B) g \cos \theta - 2\mu_k m_B g \cos \theta + P}{(m_A + m_B)} = 4,95 \text{ m/s}^2 //$$

$$\Rightarrow a_A = -a_B = -4,95 \text{ m/s}^2 //$$




Figura 1: Configuración del problema.

Los bloques no poseen movimiento en el eje y del marco *

La fricción cinética se define como: $f_k = \mu_k N$

$$\Rightarrow f_{Ax} = \mu_k N_B = \mu_k m_B g \cos \theta$$

$$\Rightarrow f_{Ay} = \mu_k N_A = \mu_k (m_A + m_B) g \cos \theta$$

Largo de la cuerda l

$$l = x_B - x_A + c_p$$

$$\text{Derivando respecto a } t \Rightarrow 0 = -\dot{x}_B - \dot{x}_A$$


$$\text{De nuevo } \Rightarrow 0 = -\ddot{x}_B - \ddot{x}_A$$

$$\Rightarrow -\ddot{x}_A = \ddot{x}_B$$

Problema 12.

Determine la velocidad terminal cuando la fuerza de resistencia incluye los términos lineal y cuadrático.

$\sum F_y = bv + cv^2 - mg = may$ La velocidad terminal se obtiene cuando $ay = 0$.



$$\Rightarrow bv + cv^2 - mg = 0 \Rightarrow v_{ter} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4mgc}}{2c} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4mgc}}{2c}$$

$$\Rightarrow v_{ter} = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4mgc}}{2c}$$

Problema 13. (Taylor 2.40)

2.40 ** Consider an object that is coasting horizontally (positive x direction) subject to a drag force $f = -bv - cv^2$. Write down Newton's second law for this object and solve for v by separating variables. Sketch the behavior of v as a function of t . Explain the time dependence for t large. (Which force term is dominant when t is large?)

$$\sum F_x = -bv - cv^2 = max = m \frac{dv_x}{dt} \Rightarrow \frac{dv_x}{dt} = \frac{-bv - cv^2}{m} \Rightarrow \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{bv + cv^2} dv_x = \int_0^t \frac{-1}{m} dt = \frac{-t}{m}$$

$$\int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{bv + cv^2} dv_x = \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{v(b + cv)} dv_x = \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{A}{v} + \frac{B}{b + cv} dv_x \star \Rightarrow \frac{A}{v} + \frac{B}{b + cv} = \frac{1}{v(b + cv)}$$

$$\Rightarrow \frac{A(b + cv)}{v(b + cv)} + Bv = \frac{1}{v(b + cv)} \Rightarrow A(b + cv) + Bv = 1 \Rightarrow Ab + Acv + Bv = Ab + v(Ac + B) = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Ab = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{b} \\ Ac + B = 0 \Rightarrow -\frac{1}{b} + B = 0 \Rightarrow B = \frac{1}{b} \end{cases} \star \Rightarrow \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{\frac{1}{b}}{v} + \frac{\frac{1}{b}}{b + cv} dv_x = \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{bv} - \frac{1}{b(b + cv)} dv_x = \frac{1}{b} \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{v} dv - \frac{1}{b} \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{b + cv} dv_x$$

$$= \frac{1}{b} \left[\ln(v_x) \Big|_{v_{ter}}^{v_x} - \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{b + cv} dv_x \right] \star; u = b + cv \Rightarrow du = c dv \Rightarrow \int \frac{1}{b + cv} dv = \int \frac{1}{b} \frac{1}{u} du = \ln(u) + C = \ln(b + cv) + C$$

$$\star \Rightarrow \frac{1}{b} \left[\ln(v_x) \Big|_{v_{ter}}^{v_x} - \int_{v_{ter}}^{v_x} \frac{1}{b + cv} dv_x \right] = \frac{1}{b} \left[\ln(v_x) - \ln(b + cv) \right] \Big|_{v_{ter}}^{v_x} = \frac{1}{b} \ln \left(\frac{v_x}{b + cv} \right) \Big|_{v_{ter}}^{v_x} = \frac{1}{b} \ln \left(\frac{v_x}{b + cv_{ter}} \right) - \frac{1}{b} \ln \left(\frac{v_{ter}}{b + cv_{ter}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b} \ln \left(\frac{v_x}{b + cv} \right) - \frac{1}{b} \ln \left(\frac{v_{ter}}{b + cv_{ter}} \right) = \frac{-t}{m} \Rightarrow \ln \left(\frac{v_x}{b + cv} \right) - \ln \left(\frac{v_{ter}}{b + cv_{ter}} \right) = \ln \left[\frac{(b + cv)(v_x)}{v_{ter}(b + cv_{ter})} \right] = \frac{-bt}{m}$$

$$\Rightarrow \frac{(b + cv)(v_x)}{v_{ter}(b + cv_{ter})} = e^{\frac{-bt}{m}} \Rightarrow \frac{v_x}{b + cv} = \frac{v_{ter}}{b + cv_{ter}} e^{\frac{-bt}{m}} \Rightarrow \frac{b + cv}{V_x} = \frac{b}{V_x} + c = \frac{b + cv_{ter}}{V_{ter}} e^{\frac{-bt}{m}} \Rightarrow \frac{b}{V_x} = \frac{b + cv_{ter}}{V_{ter}} e^{\frac{-bt}{m}} - c$$

$$\Rightarrow \frac{b}{V_x} = \frac{b + cv_{ter}}{V_{ter}} e^{\frac{-bt}{m}} - c \frac{V_x}{V_{ter}} \Rightarrow V_x = \frac{bV_{ter}}{b + cv_{ter} e^{\frac{-bt}{m}} - cV_{ter}}$$

Cuando t es grande V_x va a ser pequeño, restablece importancia a " cV_x^{-1} " de la fuerza de arrastre

$V_x \approx \frac{b}{t}$ en comportamiento

Energía y teoremas de conservación

Problema 1. (Thornton 2.25)

- 2-25. A block of mass $m = 1.62 \text{ kg}$ slides down a frictionless incline (Figure 2-A). The block is released a height $h = 3.91 \text{ m}$ above the bottom of the loop.
- What is the force of the inclined track on the block at the bottom (point A)?
 - What is the force of the track on the block at point B?
 - At what speed does the block leave the track?
 - How far away from point A does the block land on level ground?
 - Sketch the potential energy $U(x)$ of the block. Indicate the total energy on the sketch.




FIGURE 2-A Problem 2-25.

a)




Diagrama para A

$$\sum F_r = mg - N_A = ma_{\text{rad}} \Rightarrow mg - N_A = -m \frac{v^2}{R} \Rightarrow N_A = mg + m \frac{v^2}{R}$$


Hay que hallar v en A: $\Delta E = 0 \Rightarrow T_A + U_{g0} = T_A + U_{gA} \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_A^2 \Rightarrow v_A^2 = 2gh \star \Rightarrow N_A = mg \left(1 + \frac{2}{R} h \right)$



$$\sum F_r = m g \cos \theta - N_B = ma_{\text{rad}} \Rightarrow m g \cos \theta - N_B = -m \frac{v^2}{R} \Rightarrow N_B = m \left(\cos \theta + \frac{v^2}{R} \right) \star$$

$$\sum F_\theta = -mg \sin \theta = ma_\theta$$

Hay que hallar v en B: $\Delta E = 0 \Rightarrow T_A + U_{g0} = T_B + U_{gB} \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B \Rightarrow v_B^2 = 2g(h - h_B) \star$



$$R = \frac{R}{\sqrt{2}} + h_B \Rightarrow h_B = R \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \star \Rightarrow N_B = mg \left(\cos \theta + \frac{2}{R} \left[h - R \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \right)$$

$$h_B = b_0 \text{ por triángulo } 45^\circ$$

c) $\star v_B^2 = 2g(h - h_B) \Rightarrow v_B = \sqrt{2g \left[h - R \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right]} = \sqrt{2gh - gh\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)} = \sqrt{gh[2-\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)]} = \sqrt{2gh}$


d) $v_B = v_0 \quad \alpha = 45^\circ \Rightarrow y_t = h_B + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \xrightarrow{t_{\text{máx}}} h_B + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$

Es la solución "+" para $t > 0$

$$\Rightarrow t = \frac{-v_0 \sin \alpha \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha - 4 \cdot \frac{1}{2} g \cdot h_B}}{2 \cdot \frac{1}{2} g} = \frac{+v_0 \sin \alpha \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_B}}{g} \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_B}}{g}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\sqrt{2}gh \sin \alpha + \sqrt{2}gh \sin^2 \alpha + \sqrt{2}gR(\sqrt{2}-1)}{g} = \frac{\sqrt{2}gh \sin \alpha + \sqrt{2}gh \sin^2 \alpha + \sqrt{2}gR(\sqrt{2}-1)}{g}$$

$$x_t = x_0 + v_0 t = R \sin \alpha + \sqrt{2}gh \cos \alpha \cdot \left[\frac{\sqrt{2}gh \sin \alpha + \sqrt{2}gh \sin^2 \alpha + \sqrt{2}gR(\sqrt{2}-1)}{g} \right]$$

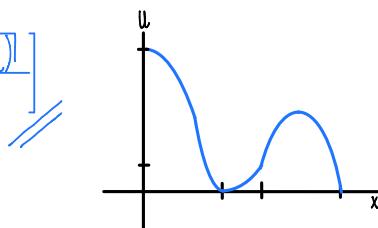

Problema 2. (Thornton 2.27)

- 2-27. A rope having a total mass of 0.4 kg and total length 4 m has 0.6 m of the rope hanging vertically down off a work bench. How much work must be done to place all the rope on the bench?

$$\text{densidad lineal } \rho = \frac{m}{l} \Rightarrow m(l) = \rho l \Rightarrow \vec{F} = -\rho g(l-y)\hat{j}$$


$$\text{Movimiento unidimensional} \Rightarrow d\vec{r} = dy\hat{j}$$

$$\text{Trabajo necesario para subir el extremo de la cuerda: } W = \int_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{L_0} -\rho g(l-y) dy = \frac{\rho g(l-y)^2}{2} \Big|_0^{L_0} = -\frac{\rho g L^2}{2} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Trabajo por la} \\ \text{gravedad} \end{array}$$

$$\Rightarrow W_e = -W = \frac{\rho g L^2}{2} = 0,18 \text{ J necesarios para levantar la cuerda} //$$

Problema 3.

En $t = 0$, un balde sin masa contiene una masa inicial M de arena. Está conectado a una pared por un resorte sin masa con tensión constante T (es decir, independiente de la longitud). El suelo no tiene fricción y la distancia inicial a la pared es L . El balde se suelta y, en su camino hacia la pared, pierde arena a razón de $dm/dx = M/L$, de tal forma que en un tiempo t la masa es m y x es la distancia con respecto a la pared. Por lo tanto, la tasa con la que pierde masa es constante con respecto a la distancia, no al tiempo. Además considere que el balde termina vacío justo cuando llega a la pared.



a. Determine la energía cinética del balde y la arena, como función de x . ¿Dónde es máxima?

b. ¿Cuál es el momentum lineal del balde? ¿Dónde es máximo?

a) El sistema es (balde + arena dentro) + arena fuera

$$p_T = m_b V_{ba} + m_a V_a \Rightarrow p_T = \cancel{\frac{dm}{dt}} V_{ba} + m_b \cancel{\frac{dm}{dt}} V_{ba} + \cancel{\frac{dm}{dt}} V_a + m_a \cancel{\frac{dm}{dt}} V_a \quad \text{En cada instante que es expulsada arena tiene la velocidad del balde y es constante al acelerar} ; \frac{dm}{dt} = -\frac{dm}{dt} = -\frac{dm}{dt}$$

$$\Rightarrow \dot{p}_T = m_b \cancel{\frac{dV_{ba}}{dt}} = -T ; \frac{dm}{dx} = \frac{M}{L} \Rightarrow \int_0^m dm = \int_0^x \frac{M}{L} dx \Rightarrow m = \frac{M}{L} x$$

$$\Rightarrow \frac{M}{L} X \cancel{\frac{dV_{ba}}{dt}} = -T = \frac{M}{L} \cancel{\frac{dV}{dt}} \cancel{\frac{dx}{dx}} = \frac{M}{L} X v \cancel{\frac{dv}{dx}} \Rightarrow -T = \frac{M}{L} X v \cancel{\frac{dv}{dx}} \Rightarrow \int_L^x \frac{-T}{X^M} dx = \int_0^v v dv$$

$$\Rightarrow \frac{v^2}{2} = \frac{-T}{M} \ln\left(\frac{X}{L}\right) \Rightarrow v = \sqrt{-\frac{2T}{M} \ln\left(\frac{X}{L}\right)} \Rightarrow T_e = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cancel{M} X \cdot \cancel{\frac{-T}{M} \ln\left(\frac{X}{L}\right)} = -T X \ln\left(\frac{X}{L}\right)$$

$$\Rightarrow T_e = -T X \ln\left(\frac{X}{L}\right) //$$

$$\Rightarrow \text{Máximo } \frac{dT_e}{dx} = 0 \Rightarrow -T \ln\left(\frac{X}{L}\right) - T X \cancel{\frac{1}{X}} = -T \ln\left(\frac{X}{L}\right) - T X \cancel{\frac{1}{X}} = -T \ln\left(\frac{X}{L}\right) - T L = 0 \Rightarrow X_{e,\max} = L e^L //$$

$$b) p_{ba} = m_b v = \frac{M}{L} X \cdot \sqrt{-\frac{2T}{M} \ln\left(\frac{X}{L}\right)} = \sqrt{\frac{M^2 X^2}{L^2} \cdot \cancel{\frac{-2T}{M} \ln\left(\frac{X}{L}\right)}} = \sqrt{\frac{2TM}{L}} \cdot \sqrt{-X^2 \ln\left(\frac{X}{L}\right)} //$$

$$\frac{dp_{ba}}{dx} = \sqrt{\frac{2TM}{L}} \cdot \frac{1}{2 \sqrt{-X^2 \ln\left(\frac{X}{L}\right)}} \cdot \left(-2X \ln\left(\frac{X}{L}\right) - X \cancel{\frac{1}{X}} \right) = \sqrt{\frac{2TM}{L}} \cdot \frac{1}{2 \sqrt{-X^2 \ln\left(\frac{X}{L}\right)}} \cdot \left(-2X \ln\left(\frac{X}{L}\right) - X L \right)$$

$$\text{Máximo } \frac{dp_{ba}}{dx} = 0 \Rightarrow \sqrt{\frac{2TM}{L}} \cdot \frac{1}{2 \sqrt{-X^2 \ln\left(\frac{X}{L}\right)}} \cdot \left(-2X \ln\left(\frac{X}{L}\right) - X L \right) = 0 \Rightarrow -2X \ln\left(\frac{X}{L}\right) - X L = 0$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{X}{L}\right) = -\frac{L}{2} \Rightarrow X_{p,\max} = L e^{\frac{L}{2}} //$$

Problema 4. (Thornton 2.41)

- 2.41. A train moves along the tracks at a constant speed u . A woman on the train throws a ball of mass m straight ahead with a speed v with respect to herself. (a) What is the kinetic energy gain of the ball as measured by a person on the train? (b) by a person standing by the railroad track? (c) How much work is done by the woman throwing the ball and (d) by the train?

$$a) T_m = \frac{1}{2}mv^2 //$$


$$b) T_r = \frac{1}{2}m(u+v)^2 - \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv^2 + muv //$$

$$c) W_m = \Delta T \Rightarrow W_m = \frac{1}{2}mv^2 // \quad d) W_t = W_r + W_m = \frac{1}{2}mv^2 + muv \Rightarrow W_r = \frac{1}{2}mv^2 + muv - \frac{1}{2}mv^2 = muv //$$

Problema 5. (Thornton 2.43)

- 2.43. A particle is under the influence of a force $F = -kx + kx^3/\alpha^2$, where k and α are constants and k is positive. Determine $U(x)$ and discuss the motion. What happens when $E = (1/4)k\alpha^2$?

$$F = -\nabla U \Rightarrow F = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow -\int_0^x dU = \int_0^x -kx + \frac{kx^3}{\alpha^2} dx \Rightarrow U = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{kx^4}{4\alpha^2}$$



Cuando $E = \frac{k\alpha^2}{4}$ es la máxima energía potencial, es un punto de equilibrio inestable. //

Problema 6.

Considera la máquina de Atwood de la Figura 4.15 (ver libro de texto), pero suponga que la polea tiene radio R y momento de inercia I .

- Escriba la energía total de las dos masas y la polea en términos de la coordenada x y \dot{x} . (Recuerde que la energía cinética de un disco es $I\omega^2/2$).
- Demuestre que puede obtener la ecuación de movimiento para la coordenada x derivando la ecuación $E = \text{cte}$. Compruebe que la ecuación de movimiento es la misma que obtendría aplicando la II Ley de Newton por separado a las dos masas y la polea, y luego eliminando las dos tensiones desconocidas de las tres ecuaciones resultantes.

$$a) \text{La polea tiene energía potencial cero} \Rightarrow T_3 = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}_3^2 \quad y \quad U = m_1g\dot{x}_1 + m_2g\dot{x}_2$$

$$\Rightarrow E_s = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}_3^2 + m_1g\dot{x}_1 + m_2g\dot{x}_2$$

$$b) \frac{dE_s}{dt} = m_1\dot{x}_1\ddot{x}_1 + m_2\dot{x}_2\ddot{x}_2 + I\dot{\theta}_3\ddot{\theta}_3 + m_1g\dot{x}_1 + m_2g\dot{x}_2 = 0$$

$$\Rightarrow m_1\dot{x}_1\ddot{x}_1 + m_2\dot{x}_2\ddot{x}_2 + I\dot{\theta}_3\ddot{\theta}_3 + m_1g\dot{x}_1 - m_2g\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow \ddot{x}_1\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right) + g(m_2 - m_1) = 0 //$$

$$\sum F_1 = T_1 - m_1g = m_1a_1 \Rightarrow T_1 = m_1a_1 + m_1g \quad y \quad \sum F_2 = T_2 - m_2g = m_2a_2 \Rightarrow T_2 = m_2a_2 + m_2g$$

$$\sum T = -T_1R + T_2R = I\alpha \Rightarrow -m_1a_1 - m_2a_2 + m_2g = \frac{I\alpha}{R^2} \Rightarrow -a_1\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right) + g(m_2 - m_1) = 0 //$$

$$S = R\theta \\ V = R\dot{\theta}$$




Figure 4.15 An Atwood machine consisting of two masses, m_1 and m_2 , suspended by a massless inextensible string that passes over a massless, frictionless pulley. Because the string's length is fixed, the position of the whole system is specified by the distance x of m_1 below any convenient fixed level. The forces on the two masses are their weights m_1g and m_2g , and the tension forces F_T (which are equal since the pulley and string are massless).

$$a_1 = -a_2 \quad y \quad \alpha = \frac{a}{R}$$

$$\dot{\theta}_3 = \frac{\dot{x}_2}{R} \quad y \quad \ddot{x}_1 = -\ddot{x}_2$$

(Taylor 4.36)

4.36 ** A metal ball (mass m) with a hole through it is threaded on a frictionless vertical rod. A massless string (length l) attached to the ball runs over a massless, frictionless pulley and supports a block of mass M , as shown in Figure 4.27. The positions of the two masses can be specified by the one angle θ . (a) Write down the potential energy $U(\theta)$. (The PE is given easily in terms of the heights shown as h and H . Eliminate these two variables in favor of θ and the constants b and l . Assume that the pulley and ball have negligible size.) (b) By differentiating $U(\theta)$ find whether the system has an equilibrium position, and for what values of m and M equilibrium can occur. Discuss the stability of any equilibrium positions.

$$l = H + d = H + \sqrt{b^2 + h^2} = -X_m + \sqrt{b^2 + X_m^2} = -X_m + \sqrt{b^2 + b^2 \cot^2 \theta} = -X_m + b \csc \theta$$

$$\Rightarrow X_n = b \csc \theta - l \quad y \quad X_m = -b \cot \theta \Rightarrow X_n = -X_m - l$$

$$a) U = U_m + U_n = mgX_m + MgX_n = -mgb \cot \theta + Mg(b \csc \theta - l)$$

$$b) \frac{dU}{d\theta} = mgb \csc^2 \theta - Mg b \csc \theta \cot \theta = 0 \Rightarrow \csc \theta (mg \csc \theta - Mg \cot \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \csc \theta = 0 \vee mg \csc \theta - Mg \cot \theta = 0 \Rightarrow m \csc \theta = M \cot \theta \Rightarrow m = M \cos \theta \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{m}{M}\right)$$

$$m = Mh; \text{ con } 0 < h \leq l \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(h) \therefore \text{Hay un punto equilibrio, depende de que tanta sea la diferencia de masa}$$

c) Halle la velocidad del sistema cuando M se mueve $\frac{l}{5}$ de su posición inicial suponiendo que $M > m$

$$X_n = b \csc \theta - l \Rightarrow V_n = -b \cot \theta \csc \theta \cdot \dot{\theta} \quad y \quad X_m = -b \cot \theta \Rightarrow V_m = -b \csc^2 \theta \cdot \dot{\theta}$$

$$\Rightarrow T_t = \frac{1}{2} m b \csc^4 \theta \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} M b \cot^2 \theta \csc^2 \theta \dot{\theta}^2 \quad y \quad U_t = -mgb \cot \theta + Mg(b \csc \theta - l)$$

$$U_s = -mgb \cot \theta_0 + Mg(b \csc \theta_0 - l)$$

$$\Rightarrow U_s = U_t + T_t$$

$$\Rightarrow -mgb \cot \theta_0 + Mg(b \csc \theta_0 - l) = \frac{1}{2} m b \csc^4 \theta_0 \dot{\theta}_0^2 + \frac{1}{2} M b \cot^2 \theta_0 \csc^2 \theta_0 \dot{\theta}_0^2 - mgb \cot \theta_0 + Mg(b \csc \theta_0 - l)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} b^2 \csc^2 \theta_0 (m \csc^2 \theta_0 + M \cot^2 \theta_0) \cdot \dot{\theta}_0^2 + mg(b \cot \theta_0 - \cot \theta_s) + Mg(b \csc \theta_0 - \csc \theta_s) = 0$$

$$\tan \theta = \frac{b}{h} \Rightarrow h = b \cot \theta$$




Figure 4.27 Problem 4.36 $d = l - H$

$$(d - \frac{l}{5}) \cos \theta = h$$

Problema 7. (Taylor 4.26)

4.26★ A mass m is in a uniform gravitational field, which exerts the usual force $F = mg$ vertically down, but with g varying with time, $g = g(t)$. Choosing axes with y measured vertically up and defining $U = mgy$ as usual, show that $\mathbf{F} = -\nabla U$ as usual, but, by differentiating $E = \frac{1}{2}mv^2 + U$ with respect to t , show that E is not conserved.

$$U(y, t) = - \oint_y \vec{F}(y, t) \cdot d\vec{y} = - \int_0^y -mg(t) dy = +mg(t)y \Rightarrow \vec{F}(y, t) = - \frac{\partial U}{\partial y}$$

$$E = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + mg(t)y \Rightarrow \frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}m2\dot{y}\ddot{y} + m \left[\frac{dg(t)}{dt} y + g(t)\dot{y} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = m(\ddot{y} + g(t))\dot{y} + m \frac{dg(t)}{dt} y \Rightarrow \frac{dE}{dt} = m \frac{dg(t)}{dt} y = \frac{\partial U}{\partial t}$$

Problema 8. (Thornton 2.52)

- 2-52.** A particle of mass m moving in one dimension has potential energy $U(x) = U_0[2(x/a)^2 - (x/a)^4]$, where U_0 and a are positive constants. (a) Find the force $F(x)$, which acts on the particle. (b) Sketch $U(x)$. Find the positions of stable and unstable equilibrium. (c) What is the angular frequency ω of oscillations about the point of stable equilibrium? (d) What is the minimum speed the particle must have at the origin to escape to infinity? (e) At $t = 0$ the particle is at the origin and its velocity is positive and equal in magnitude to the escape speed of part (d). Find $x(t)$ and sketch the result.

Problema 9.

Un resorte liviano de longitud natural a se coloca sobre un piso horizontal en posición vertical. Cuando un bloque de masa M descansa en equilibrio sobre el resorte, la compresión del resorte es $a/15$. El bloque ahora se levanta a una altura de $3a/2$ sobre el piso y se suelta desde el reposo. Encuentre la compresión del resorte cuando el bloque se detiene por primera vez.

$$E=0 \text{ con } X_0 = a(1 - \frac{1}{15})$$

$$\Rightarrow U_{\text{alto}} = \frac{1}{2}k\left(\frac{3a}{2} - a(1 - \frac{1}{15})\right)^2 + mg\left(\frac{3a}{2} - a(1 - \frac{1}{15})\right) = \frac{1}{2}ka^2 \frac{289}{900} + mga \frac{17}{30}$$


$$y \quad U_{\text{bajo}} = \frac{1}{2}k\left(X - a(1 - \frac{1}{15})\right)^2 + mg\left(X - a(1 - \frac{1}{15})\right) \Rightarrow U_{\text{alto}} = U_{\text{bajo}} \quad ; \quad A = X - a(1 - \frac{1}{15})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}ka^2 \frac{289}{900} + mga \frac{17}{30} = \frac{1}{2}kA^2 + mgA \Rightarrow \frac{1}{2}kA^2 + mgA - \frac{1}{2}ka^2 \frac{289}{900} - mga \frac{17}{30} = 0$$

$$\Rightarrow A = \frac{-mg \pm \sqrt{m^2g^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}k \cdot \frac{(289ka^2 + 1020mga)}{1800}}}{2 \cdot \frac{1}{2}k} = \frac{-mg \pm \sqrt{m^2g^2 + 2k \left(\frac{289ka^2 + 1020mga}{1800} \right)}}{k}$$

La solución buscada es la negativa porque se quiere el resorte comprimido

$$X - a(1 - \frac{1}{15}) = \frac{-mg - \sqrt{m^2g^2 + 2k \left(\frac{289ka^2 + 1020mga}{1800} \right)}}{k}$$



Problema 10.

Una partícula de masa $m = 1.0 \text{ kg}$ se mueve en un campo de fuerza dado por $\vec{F} = [(3t^2 - 4t)\hat{x} + (12t - 6)\hat{y} + (6t - 12t^2)\hat{z}] \text{ N}$. La velocidad en $t = 1.0 \text{ s}$ es $(4\hat{x} - 5\hat{y} + 10\hat{z}) \text{ m/s}$ y en $t = 0$ pasa por el origen.

- Encontrar el cambio de momentum de la partícula desde el tiempo $t = 1.0 \text{ s}$ a 2.0 s .
- ¿Cuál es la velocidad en $t = 2.0 \text{ s}$?
- Determine el torque en $t = 2.0 \text{ s}$, con respecto al origen del sistema de referencia.
- Con respecto al origen, también determine el momentum angular en $t = 2.0 \text{ s}$.

$$a) \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \int_1^2 (3t^2 - 4t)\hat{x} + (12t - 6)\hat{y} + (6t - 12t^2)\hat{z} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} \Rightarrow \Delta\vec{p} = (t^3 - 2t^2)\hat{x} + 6t^2\hat{y} + (3t^2 - 4t^3)\hat{z} \Big|_1^2 \\ = (1\hat{x} + 12\hat{y} - 19\hat{z}) \text{ kg m/s} //$$

b) Primera forma

$$\vec{p}(t=2) = \Delta\vec{p} + \vec{p}(t=1) = (1\hat{x} + 12\hat{y} - 19\hat{z}) \text{ kg m/s} + 1\text{kg} \cdot (4\hat{x} - 5\hat{y} + 10\hat{z}) = (5\hat{x} + 7\hat{y} - 9\hat{z}) \text{ kg m/s} \\ \Rightarrow \vec{v}(t=2) = \frac{\vec{p}(t=2)}{m} = (5\hat{x} + 7\hat{y} - 9\hat{z}) \text{ m/s} //$$

Segunda forma

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\vec{F}}{m} = (3t^2 - 4t)\hat{x} + (12t - 6)\hat{y} + (6t - 12t^2)\hat{z} \Rightarrow \int \vec{v} \, d\vec{v} = \int (3t^2 - 4t)\hat{x} + (12t - 6)\hat{y} + (6t - 12t^2)\hat{z} \, dt \\ \Rightarrow \vec{v} - (4\hat{x} - 5\hat{y} + 10\hat{z}) = (t^3 - 2t^2)\hat{x} + (6t^2 - 6t)\hat{y} + (3t^2 - 4t^3)\hat{z} \Big|_1^2 = (t^3 - 2t^2)\hat{x} + (6t^2 - 6t)\hat{y} + (3t^2 - 4t^3)\hat{z} - (-1\hat{x} + 0\hat{y} - 1\hat{z}) \\ \Rightarrow \vec{v} = (t^3 - 2t^2)\hat{x} + (6t^2 - 6t)\hat{y} + (3t^2 - 4t^3)\hat{z} + (4\hat{x} - 5\hat{y} + 10\hat{z}) - (-1\hat{x} + 0\hat{y} - 1\hat{z}) \\ \Rightarrow \vec{v} = (t^3 - 2t^2 + 5)\hat{x} + (6t^2 - 6t - 5)\hat{y} + (3t^2 - 4t^3 + 11)\hat{z} \leftarrow \text{Multiplico por } m \text{ y se convierte en vector de momento} \\ \Rightarrow \vec{v}(t=2) = 5\hat{x} + 7\hat{y} - 9\hat{z} //$$

c) Se necesita un vector que conecte el origen con la posición

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = (t^3 - 2t^2 + 5)\hat{x} + (6t^2 - 6t - 5)\hat{y} + (3t^2 - 4t^3 + 11)\hat{z} \Rightarrow \int \vec{r} \, d\vec{r} = \int_0^t (t^3 - 2t^2 + 5)\hat{x} + (6t^2 - 6t - 5)\hat{y} + (3t^2 - 4t^3 + 11)\hat{z} \, dt \\ \Rightarrow \vec{r} = \left(\frac{t^4}{4} - \frac{2t^3}{3} + 5t \right) \hat{x} + (2t^3 - 3t^2 - 5t) \hat{y} + (t^3 - t^4 + 11t) \hat{z}$$

$$\text{Torque respecto al origen: } \vec{N}_o = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \left(\frac{t^4}{4} - \frac{2t^3}{3} + 5t\right) & \left(2t^3 - 3t^2 - 5t\right) & \left(t^3 - t^2 + \frac{1}{2}t\right) \\ (3t^2 - 4t) & (12t - 6) & (6t - 12t^2) \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{N}_o = [(2t^3 - 3t^2 - 5t) \cdot (6t - 12t^2) - (t^3 - t^2 + \frac{1}{2}t) \cdot (12t - 6)] \hat{i} + \dots$$

$$\dots - \left[\left(\frac{t^4}{4} - \frac{2t^3}{3} + 5t \right) \cdot (6t - 12t^2) - (t^3 - t^2 + \frac{1}{2}t) \cdot (3t^2 - 4t) \right] \hat{j} + \dots$$

$$\dots + \left[\left(\frac{t^4}{4} - \frac{2t^3}{3} + 5t \right) \cdot (12t - 6) - (2t^3 - 3t^2 - 5t) \cdot (3t^2 - 4t) \right] \hat{k}$$

$$\Rightarrow \vec{N}_o(t=2) = (-36 \hat{i} - 368 \hat{j} + 180 \hat{k}) \text{ Nm} \quad //$$

$$\text{d) Momento angular: } \vec{L}_o(t=2) = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{26}{3} & -6 & \frac{14}{3} \\ 5 & 7 & -9 \end{vmatrix} = \left(-44 \hat{i} + \frac{148}{3} \hat{j} + 272 \hat{k} \right) \text{ km}^2 \text{s} \quad //$$

Problemas mixtos 1

Problema 1. (Valor: 25 pts.)

Un bote de masa m , se mueve en un lago, con una posición $x(0) = 0$ y una rapidez inicial $v(0) = v_0$. Asociado a la fuerza de fricción del bote con el agua y el viento, experimenta una fuerza de fricción, cuya magnitud está dada por:

$$|\vec{F}| = F_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^2,$$

donde F_0 es una constante positiva. Considere que el motor no está encendido.

- a. ¿Cuál es la aceleración del bote?
- b. Encuentre la posición del bote con respecto al tiempo.
- c. Determine el tiempo y la posición donde la velocidad se reduce a la mitad de la velocidad inicial.
- d. ¿Cuándo se detiene el bote?

$$a) \sum \vec{F} = -\vec{F}_x = m \ddot{x} \Rightarrow -F_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^2 = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow -\frac{F_0 v^2}{m v_0^2} = \frac{dv}{dt} = a //$$

$$b) -\frac{F_0 v^2}{m v_0^2} = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_0^t -\frac{F_0}{m v_0^2} dt = \int_{v_0}^v \frac{1}{v^2} dv \Rightarrow -v^{-1} \Big|_{v_0}^v = \frac{-F_0}{m v_0^2} t \Rightarrow \frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{F_0}{m v_0^2} t \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + \frac{F_0}{m v_0^2} t = \frac{m v_0 + F_0 t}{m v_0^2}$$

$$\Rightarrow v = \frac{m v_0^2}{m v_0 + F_0 t} = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \int_0^x dx = \int_0^t \frac{m v_0^2}{m v_0 + F_0 t} dt$$

$$\Rightarrow x = \frac{m v_0^2}{F_0} \ln \left(\frac{m v_0 + F_0 t}{m v_0} \right) //$$

$$\int_0^t \frac{m v_0^2}{m v_0 + F_0 t} dt ; u = m v_0 + F_0 t \Rightarrow du = F_0 dt$$

$$\Rightarrow \int_{m v_0}^{m v_0 + F_0 t} \frac{m v_0^2}{F_0 u} du = \frac{m v_0^2}{F_0} \ln \left(\frac{m v_0 + F_0 t}{m v_0} \right)$$

$$c) v = \frac{v_0}{2} \Rightarrow \frac{v_0}{2} = \frac{m v_0^2}{m v_0 + F_0 t} \Rightarrow \cancel{\frac{v_0}{2}} (m v_0 + F_0 t) = m v_0^2 \Rightarrow m v_0 + F_0 t = 2 m v_0 \Rightarrow F_0 t = m v_0 \Rightarrow t = \frac{m v_0}{F_0}$$

$$\text{Tiempo en que } v = \frac{v_0}{2} : t_{\frac{v_0}{2}} = \frac{m v_0}{F_0} // \Rightarrow x_{\frac{v_0}{2}} = \frac{m v_0^2}{F_0} \ln \left(\frac{m v_0 + \cancel{\frac{m v_0}{F_0}}}{m v_0} \right) = \frac{m v_0^2}{F_0} \ln \left(\frac{2 m v_0}{m v_0} \right) = \frac{m v_0^2}{F_0} \ln(2)$$

$$\Rightarrow x_{\frac{v_0}{2}} = \frac{m v_0^2}{F_0} \ln(2) //$$

$$d) v = 0 \Rightarrow \frac{m v_0^2}{m v_0 + F_0 t} = 0 \Rightarrow t = +\infty$$

Problema 2. (Valor: 25 pts.)

Una partícula de masa m , se mueve en una dimensión. Sobre la partícula actúa una fuerza, relacionada con una energía potencial:

$$U(x) = -A + a(x - x_1)^2 - b(x - x_1)^3,$$

donde A , a y x_1 son constantes positivas. En la Figura 1 se muestra la forma cómo varía esta energía con respecto a la posición x .




Figura 1: Energía potencial para el problema 2.

- Determine la fuerza que experimenta la partícula.
- Encuentre la posición de los puntos de equilibrio e indique qué tipo de equilibrio en cada punto, justificando su respuesta.
- La velocidad cuando pasa por $x = 0$ es $v_0 > 0$. Si la partícula se mueve en la dirección positiva, determine la velocidad crítica, que mantiene la partícula confinada cerca del origen.

a) Una fuerza conservativa en una dimensión: $F = -\frac{dU}{dx}$

$$\Rightarrow \frac{dU}{dx} = 2a(x - x_1) - 3b(x - x_1)^2 \Rightarrow F = 3b(x - x_1)^2 - 2a(x - x_1)$$

b) Puntos de equilibrio: $\frac{dU}{dx} = 0 \Rightarrow 2a(x - x_1) - 3b(x - x_1)^2 = 0 \Rightarrow [2a - 3b(x - x_1)](x - x_1) = 0$

$$\Rightarrow x - x_1 = 0 \quad \text{y} \quad 2a - 3b(x - x_1) = 0 \Rightarrow x_{eq1} = x_1 \quad \text{y} \quad x_{eq2} = x_1 + \frac{2a}{3b}$$

Clasificación: $\left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=x_{eq}} \Rightarrow \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=x_{eq}} = 2a - 6b(x - x_1)$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=x_{eq1}} = 2a - 6b(x - x_1) = 2a \Rightarrow x_{eq1} \text{ es un punto de equilibrio estable}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=x_{eq2}} = 2a - 6b(x - x_1) = 2a - 6b\left(\cancel{x_1} + \frac{2a}{3b} - \cancel{x_1}\right) = 2a - 2 \cdot 2a = -2a \Rightarrow x_{eq2} \text{ es un punto de equilibrio inestable}$$

c) La mayor energía que puede poseer la partícula es $E \leq U(x_{eq})$ $U = -A + a(x - x_1)^2 + 3b(x - x_1)^3$

$$\Rightarrow U(x_{eq}) = -A + a\left(\cancel{x_1} + \frac{2a}{3b} - \cancel{x_1}\right)^2 + 3b\left(\cancel{x_1} + \frac{2a}{3b} - \cancel{x_1}\right)^3 = -A + \frac{4a^3}{9b^2} + \frac{8a^3}{9b^2} = -A + \frac{4a^3}{3b^2} \quad \text{y} \quad U(x_{eq}) = -A$$

$$E = T + U_{eq} = U_{eq} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 - A = -A + \frac{4a^3}{3b^2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{8a^3}{3b^2m}}$$

Problema 3. (Valor: 25 pts.)

Un oscilador subamortiguado tiene una frecuencia angular natural $3\pi/2$ rad/s. Este oscilador es tal que la amplitud disminuye un 25% al transcurrir un período de tiempo.

- a. Determine el período de oscilación.
- b. Encuentre el parámetro de amortiguamiento.
- c. ¿Cuál es la disminución de la amplitud, con respecto a la amplitud inicial, después de haber pasado 2 períodos de tiempo?
- d. Determine el cambio de energía del sistema, con respecto a la energía en $t = 0$, al transcurrir un período de tiempo.

Nota: Se puede suponer el ángulo de desfase como cero. Además se puede considerar que el oscilador se relaciona con una masa m y un resorte de constante de elasticidad k .


Problema 4. (Valor: 25 pts.)

Un insecto se mueve en una trayectoria en dos dimensiones, descrito por:

$$r = \frac{bt}{\tau^2}(2\tau - t), \quad \theta = \frac{t}{\tau},$$

donde $0 \leq t \leq 2\tau$, b y τ son constantes positivas.

- a. Calcule, para cualquier trayectoria descrita en coordenadas polares, los vectores \hat{e}_r y $\dot{\theta}$.
- b. Determine para cualquier trayectoria descrita en coordenadas polares, la velocidad y la aceleración de una partícula.
- c. A partir de este resultado, encuentre la velocidad y aceleración del insecto.
- d. Encuentre el tiempo cuando la aceleración tangencial del insecto es nula.
- e. Para este tiempo, determine la posición, velocidad y aceleración del insecto.



a) Primero se plantean los vectores unitarios polares: $\hat{e}_r = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}$ y $\hat{e}_\theta = -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$

$$\text{Para } \hat{e}_r, \text{ hay que hallar } \frac{d\hat{e}_r}{dt} = \frac{d\hat{e}_r}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}(-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) = \dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\text{Para } \hat{e}_\theta, \text{ hay que hallar } \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = \frac{d\hat{e}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}(-\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}) = -\dot{\theta} \hat{e}_r$$

$$\Rightarrow \dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta} \hat{e}_\theta \quad \text{y} \quad \dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta} \hat{e}_r //$$

b) Posición en coordenadas polares: $\vec{r} = r \hat{e}_r$

$$\text{Velocidad: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\hat{e}}_r = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta \Rightarrow \vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta //$$

$$\text{Aceleración: } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \dot{\hat{e}}_r + r \ddot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{r} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\theta} \dot{\hat{e}}_r = \ddot{r} \hat{e}_r + \dot{r} \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{e}_\theta - r \dot{\theta} \dot{\hat{e}}_r$$

$$\Rightarrow \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \hat{e}_\theta //$$

$$c) \quad \dot{r} = \frac{b}{\tau^2}(2\tau - t) - \frac{bt}{\tau^2} = \frac{2b}{\tau} - \frac{2bt}{\tau^2} \quad ; \quad \ddot{r} = -\frac{2b}{\tau^2}; \quad \dot{\theta} = \frac{1}{\tau} \quad y \quad \ddot{\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{v}_{\text{res}} = \left(\frac{2b}{\tau} - \frac{2bt}{\tau^2} \right) \hat{e}_r + \frac{bt}{\tau^2} \left(2\tau - t \right) \frac{1}{\tau} \hat{e}_\theta = \left(\frac{2b}{\tau} - \frac{2bt}{\tau^2} \right) \hat{e}_r + \frac{bt}{\tau^3} (2\tau - t) \hat{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{\text{res}} = \left[-\frac{2b}{\tau^2} - \frac{bt}{\tau^2} (2\tau - t) \frac{1}{\tau^2} \right] \hat{e}_r + \left[\frac{bt}{\tau^2} (2\tau - t) \overset{\theta}{0} + 2 \left(\frac{2b}{\tau} - \frac{2bt}{\tau^2} \right) \frac{1}{\tau} \right] \hat{e}_\theta$$

$$= \left[-\frac{2b}{\tau^2} - \frac{bt}{\tau^4} (2\tau - t) \right] \hat{e}_r + \frac{2}{\tau} \left(\frac{2b}{\tau} - \frac{2bt}{\tau^2} \right) \hat{e}_\theta$$

Continua....

$$d) \quad a_\theta = \frac{2}{\tau} \left(\frac{2b}{\tau} - 2 \frac{b\tau}{\tau^2} \right), \text{ buscando } a_\theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\tau} \left(\frac{2b}{\tau} - 2 \frac{b\tau}{\tau^2} \right) = 0 \Rightarrow \frac{2b}{\tau} - 2 \frac{b\tau}{\tau^2} = 0 \Rightarrow \cancel{\frac{2b}{\tau}} = \cancel{\frac{2b\tau}{\tau^2}} \Rightarrow \tau = \tau$$

$$e) \quad \vec{r}_{\text{ins}}(t = \tau) = \frac{b\tau}{\tau^2} (2\tau - \tau) \hat{e}_r = \frac{b}{\tau} (\tau) \hat{e}_r = b \hat{e}_r //$$



$$\vec{v}_{\text{ins}}(t = \tau) = \left(\cancel{\frac{2b}{\tau}} - 2 \cancel{\frac{b\tau}{\tau^2}} \right) \hat{e}_r + \cancel{\frac{b}{\tau^2} (2\tau - \tau)} \hat{e}_\theta = 0 \hat{e}_r + \frac{b}{\tau} \hat{e}_\theta = \frac{b}{\tau} \hat{e}_\theta //$$

$$\vec{a}_{\text{ins}}(t = \tau) = \left[-\frac{2b}{\tau^2} - \cancel{\frac{b}{\tau^2} (2\tau - \tau)} \right] \hat{e}_r + \frac{2}{\tau} \left(\cancel{\frac{2b}{\tau}} - 2 \cancel{\frac{b\tau}{\tau^2}} \right) \hat{e}_\theta = -\frac{3b}{\tau^2} \hat{e}_r + 0 \hat{e}_\theta = -\frac{3b}{\tau^2} \hat{e}_r //$$

a) Encuentre μ_b tal que los cuerpos se muevan juntos


b) Tome la mitad del resultado anterior y calcule la aceleración de ambas masas y la aceleración de m_2 sobre m_1

Considera la polea sin masa y luego con masa $m_p = 2\text{kg}$ y $R = 0,5\text{m}$

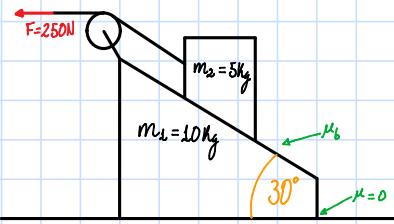

$$\sum F_{xy} = N_b \cos \theta + f_b \sin \theta - m_2 g - f_b \cos \theta = m_2 a_{zy}$$

$$\sum F_{zx} = N_b \sin \theta + f_b \cos \theta - F \cos \theta = m_2 a_{zx}$$



$$\sum F_{zy} = N_b - m_2 g + f_b \sin \theta - F \sin \theta - N_b \cos \theta = m_2 a_{zy}$$

$$\sum F_{zx} = F \cos \theta - F - f_b \cos \theta - N_b \sin \theta = m_1 a_{zx}$$


$$\vec{a}_{zx} = \vec{a}_{b1} + \vec{a}_{b2} = (a_{bx} + a_{bxz})\hat{i} + a_{by}\hat{j}$$

La cuña no se mueve en el eje y: $a_{by} = 0$

a) Como los bloques se mueven juntos, como un solo objeto: $\Rightarrow a_{bx} = a_{bz} \wedge a_{by} = 0 = a_{ay} ; f = \mu N$

$$\left\{ \begin{array}{l} N_b \cos \theta + f_b \sin \theta - m_2 g - f_b \cos \theta = m_2 a_{zy} \\ N_b \sin \theta + f_b \cos \theta - F \cos \theta = m_2 a_{zx} \\ N_b - m_2 g + f_b \sin \theta - F \sin \theta - N_b \cos \theta = 0 \\ F \cos \theta - F - f_b \cos \theta - N_b \sin \theta = m_1 a_{zx} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} N_b \cos \theta + f_b \sin \theta - m_2 g - \mu N_b \sin \theta = 0 \\ N_b \sin \theta + \mu N_b \cos \theta - F \cos \theta = m_2 a_{zx} \\ N_b - m_2 g + \mu N_b \sin \theta - F \sin \theta - N_b \cos \theta = 0 \\ F \cos \theta - F - \mu N_b \cos \theta - N_b \sin \theta = m_1 a_{zx} \end{array} \right.$$



$$\sum F_y = N - (m_1 + m_2)g = (m_1 + m_2)a_{ay} \Rightarrow N = (m_1 + m_2)g$$

$$\sum F_x = -F = (m_1 + m_2)a_{zx} \Rightarrow a_{zx} = -\frac{F}{(m_1 + m_2)}$$

Aplicando esta consideración al sistema de ecuaciones

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} N_b \cos \theta + f_b \sin \theta - m_2 g - \mu N_b \sin \theta = 0 \\ N_b \sin \theta + \mu N_b \cos \theta - F \cos \theta = -\frac{m_2 F}{(m_1 + m_2)} \\ (m_1 + m_2)g - m_2 g + \mu N_b \sin \theta - F \sin \theta - N_b \cos \theta = 0 \\ F \cos \theta - F - \mu N_b \cos \theta - N_b \sin \theta = -\frac{m_1 F}{(m_1 + m_2)} \end{array} \right.$$

Continua

SECTION 3

Sistemas de partículas

SUBSECTION 3.1

Suposiciones iniciales

Para trabajar con sistemas de partículas N es necesario realizar ciertas suposiciones respecto a las fuerzas internas al sistema de partículas.

- Para dos partículas α y β se cumple: $\vec{f}_{\alpha\beta} = -\vec{f}_{\beta\alpha}$.
- Los vectores fuerza están sobre la línea que une a ambas partículas.

Estas dos suposiciones se pueden resumir al aceptar trabajar con el **Enunciado Fuerte de la Tercera Ley de Newton** (Figura 1). De acuerdo a esto, se procederá a construir las expresiones para sistemas de partículas para los conceptos conocidos en la sección anterior y a introducir algunos conceptos nuevos.

Definition 20

(Centro de masa) Corresponde a un punto del espacio en que se encuentra el sistema de partículas (discreto o continuo) en el cual es posible colapsar toda la masa del sistema, de modo que una fuerza arbitraria que interactue con alguna partícula del sistema se podrá transportar a dicho punto para conocer la mecánica del sistema (Figura 6). El centro de masa se define a partir de un promedio ponderado de toda la masa del sistema visto a continuación:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}_\alpha \rightarrow \vec{R} = \frac{1}{M} \int_M \vec{r} dm \quad (3.1)$$

$$M = \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \rightarrow M = \int_M \rho dV \quad (3.2)$$

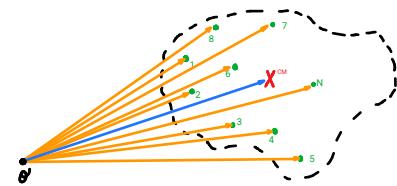


Figura 6. Un sistema arbitrario con su respectivo centro de masa

SUBSECTION 3.2

Definición de la mecánica de sistemas de partículas

Para definir la expresión del momentum lineal de un sistema de partículas hay que construirla a partir del conocimiento de la sección anterior. A partir de esto, se definen las siguientes cantidades para la partícula α del sistema:

- Fuerza neta externa al sistema sobre α : \vec{F}_α^e
- Fuerza neta interna al sistema sobre α : $\vec{f}_\alpha = \sum_{\substack{\beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{f}_{\alpha\beta}$

Entonces la fuerza neta que percibe la partícula α es:

$$\vec{F}_\alpha = \vec{F}_\alpha^e + \vec{f}_\alpha$$

De acuerdo a la Segunda Ley de Newton Ecuación (2.3):

$$\begin{aligned} \dot{\vec{p}}_\alpha &= \vec{F}_\alpha = m_\alpha \ddot{\vec{r}}_\alpha \\ \Rightarrow m_\alpha \ddot{\vec{r}}_\alpha &= \vec{F}_\alpha^e + \vec{f}_\alpha \end{aligned}$$

Hasta este momento se ha estado trabajando únicamente con la partícula α , pero si ahora sumamos la expresión anterior para todas las partículas, se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \sum_{\alpha=1}^N [m_\alpha \vec{r}_\alpha] &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha^e + \sum_{\alpha=1}^N \vec{f}_\alpha \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha^e + \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\substack{\beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{f}_{\alpha\beta} \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha^e + \sum_{\substack{\alpha, \beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{f}_{\alpha\beta} \\
 \Rightarrow \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \frac{d^2}{dt^2} [m_\alpha \vec{r}_\alpha]}_{M\vec{r}_{CM}} &= \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha^e}_{\vec{F}} + \sum_{\substack{\alpha, \beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{f}_{\alpha\beta}
 \end{aligned}$$

De esta última expresión se obtiene ⁴

⁴ El término

$$\sum_{\substack{\alpha, \beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{f}_{\alpha\beta}$$

Definition 21

(Momentum Lineal y Segunda Ley de Newton para un Sistema) La expresión para el momentum lineal de un sistema de partículas:

$$\vec{P} = M\dot{\vec{R}} \quad (3.3)$$

y la expresión de la Segunda Ley de Newton para el caso de un sistema de partículas en el caso translacional:

$$\vec{F} = \dot{\vec{P}} = M\ddot{\vec{R}} \quad (3.4)$$

se hace cero porque se tiene:

$$\sum_{\alpha < \beta=1}^N \vec{f}_{\alpha\beta} + \vec{f}_{\beta\alpha}$$

y es evidente que estas son fuerzas contrarias de igual magnitud debido a la Tercera Ley de Newton, por lo que el resultado de su suma es cero.

Ahora se resolverá un procedimiento similar para hallar una expresión para el momentum angular de un sistema de partículas respecto a un punto \mathcal{O} :

El momentum angular de una partícula α desde el punto \mathcal{O} (Ver Figura 7) es:

$$\vec{L}_\alpha^\mathcal{O} = \vec{r}_\alpha \times \vec{p}_\alpha$$

Si se realiza la suma de todos los momentum angulares individuales, esto da como resultado el momentum angular del sistema:

$$\begin{aligned}\vec{L}^\mathcal{O} &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{r}_\alpha \times \vec{p}_\alpha \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{r}_\alpha \times (m_\alpha \vec{v}_\alpha) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N (\vec{R} + \vec{r}'_\alpha) \times [m_\alpha (\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_\alpha)] \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha (\vec{r}'_\alpha \times \dot{\vec{r}}'_\alpha + \vec{r}'_\alpha \times \dot{\vec{R}} + \vec{R} \times \dot{\vec{r}}'_\alpha + \vec{R} \times \dot{\vec{R}}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha \times \dot{\vec{r}}'_\alpha + \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha \times \dot{\vec{R}} + \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{R} \times \dot{\vec{r}}'_\alpha + \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{R} \times \dot{\vec{R}}\end{aligned}$$

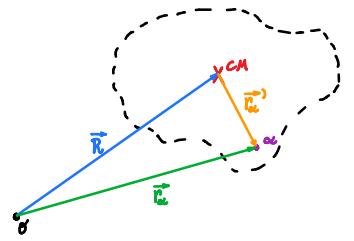


Figura 7. Posición de la partícula α y el centro de masa de un sistema respecto a \mathcal{O}

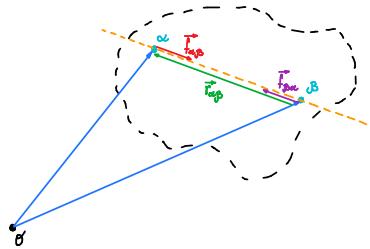


Figura 8. Interacción y posiciones de las partículas α y β de un sistema respecto a \mathcal{O}

$$\begin{aligned}&\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha \times \dot{\vec{R}} + \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{R} \times \dot{\vec{r}}'_\alpha \\ &= \left(\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha \right) \times \dot{\vec{R}} + \vec{R} \times \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha \right) \\ &= \left(\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha \right) \times (\dot{\vec{R}} - \vec{R}) \\ &= \left[\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha (\vec{r}_\alpha - \vec{R}) \right] \times (\dot{\vec{R}} - \vec{R}) \\ &= \left[\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}_\alpha - \left(\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \right) \vec{R} \right] \times (\dot{\vec{R}} - \vec{R}) \\ &= \left[M \vec{R} - M \vec{R} \right] \times (\dot{\vec{R}} - \vec{R}) \\ &= 0\end{aligned}$$

Trabajando por un momento con los terminos en azul:

Quedando claro que ambos terminos en azul son cero por como se definición del centro de masa⁵, se continuará con la expresión trasanterior:

⁵La posición del centro de masa respecto al centro de masa siempre será cero.

$$\begin{aligned}
 \vec{L}^{\mathcal{O}} &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}'_{\alpha} \times \dot{\vec{r}}'_{\alpha} + \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}'_{\alpha} \times \dot{\vec{R}}}_{\text{Momentum Angular del CM alrededor del CM}} + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{R} \times \dot{\vec{r}}'_{\alpha} + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{R} \times \dot{\vec{R}} \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}'_{\alpha} \times \dot{\vec{r}}'_{\alpha} + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{R} \times \dot{\vec{R}} \\
 &= \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \vec{r}'_{\alpha} \times \dot{\vec{p}}'_{\alpha}}_{\text{Momentum Angular alrededor del CM}} + \underbrace{M \vec{R} \times \dot{\vec{R}}}_{\text{Momentum Angular del CM alrededor a } \mathcal{O}}
 \end{aligned}$$

Ahora, buscando la expresión para la derivada respecto al tiempo del momentum angular del sistema. Para esto hay que comenzar de forma similar, analizar desde una unica partícula puntual que forme parte del sistema de partículas:

$$\dot{\vec{L}}_{\alpha}^{\mathcal{O}} = \vec{r}_{\alpha} \times \dot{\vec{p}}_{\alpha} = \vec{r}_{\alpha} \times \left(\vec{F}_{\alpha}^e + \sum_{\substack{\beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{f}_{\alpha\beta} \right)$$

Sumando para todas las partículas ⁶:

$$\dot{\vec{L}}_{\mathcal{O}} = \sum_{\alpha=1}^N \vec{r}_{\alpha} \times \vec{F}_{\alpha}^e + \sum_{\substack{\alpha, \beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \vec{r}_{\alpha} \times \vec{f}_{\alpha\beta}$$

De esta última expresión se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \dot{\vec{L}}_{\mathcal{O}} &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{r}_{\alpha} \times \vec{F}_{\alpha}^e = \sum_{\alpha=1}^N \vec{N}_{\alpha}^e \\
 \Rightarrow \dot{\vec{L}}_{\mathcal{O}} &= \vec{N}
 \end{aligned}$$

Definition 22

(Momentum Angular y Análogo Rotacional de la Segunda Ley de Newton para Sistemas) La expresión del momentum angular para un sistema de partículas

$$\vec{L}^{\mathcal{O}} = \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \vec{r}'_{\alpha} \times \dot{\vec{p}}'_{\alpha}}_{\text{Momentum Angular alrededor del CM}} + \underbrace{M \vec{R} \times \dot{\vec{R}}}_{\text{Momentum Angular del CM alrededor a } \mathcal{O}} \quad (3.5)$$

La expresión del análogo rotacional para un sistema de partículas de la Segunda Ley de Newton:

$$\vec{N} = \dot{\vec{L}}_{\mathcal{O}} \quad (3.6)$$

El siguiente es el resultado ya conocido del Teorema de Ejes paralelos, el cual puede ser útil para resolver problemas concernientes a este tema.

⁶ Aquí se encuentra una situación similar a la que se tuvo con el momentum lineal, el termino que se canceló, es cero por lo siguiente:

La expresión:

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^N \vec{r}_{\alpha} \times \vec{f}_{\alpha\beta}$$

es posible reescribirla como:

$$\sum_{\alpha<\beta=1}^N (\vec{r}_{\alpha} \times \vec{f}_{\alpha\beta} + \vec{r}_{\beta} \times \vec{f}_{\beta\alpha})$$

y aquí tomando que se cumple el **Enunciado Fuerte** de la Tercera Ley de Newton Ecuación (2.5) y la siguiente definición (Ver Figura 8):

$$\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\alpha} - \vec{r}_{\beta}$$

La expresión de interés se convierte en:

$$\begin{aligned}
 &\sum_{\alpha<\beta=1}^N (\vec{r}_{\alpha} \times \vec{f}_{\alpha\beta} - \vec{r}_{\beta} \times \vec{f}_{\alpha\beta}) \\
 &= \sum_{\alpha<\beta=1}^N (\vec{r}_{\alpha} - \vec{r}_{\beta}) \times \vec{f}_{\alpha\beta} \\
 &= \sum_{\alpha<\beta=1}^N \underbrace{\vec{r}_{\alpha\beta} \times \vec{f}_{\alpha\beta}}_{\vec{r}_{\alpha\beta} \parallel \vec{f}_{\alpha\beta}} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Theorem 6

(Teorema de Ejes paralelos)

$$I_{q'} = I_q^{cm} + Md^2 \quad (3.7)$$

La demostración de este teorema tal y como se encuentra escrito aquí se le dejará al lector y se recomienda verlo como una simplificación del teorema de ejes paralelos real que se desarrollará más adelante.

Ahora hay que estudiar la forma de la energía cinética para un sistema de partículas. Para esto se va a empezar la deducción desde el trabajo de mover la partícula α de un punto a otro para la posterior definición de la energía cinética del sistema:

$$W_{\alpha}^{AB} = \int_A^B \vec{F}_{\alpha} \cdot d\vec{r}_{\alpha}$$

Sumando para todo el sistema:

$$W_{AB} = \sum_{\alpha=1}^N \int_A^B \vec{F}_{\alpha} \cdot d\vec{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^N \int_A^B d \left(\frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2 \right)$$

Entonces, en una primera instancia se puede definir la energía cinética del sistema como:

$$T = \sum_{\alpha=1}^N T_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2$$

Pero se está buscando una expresión que tome en cuenta el centro de masa, entonces hay que continuar trabajando con este último resultado. Recordando de la Figura 7 lo siguiente: $\vec{r}_{\alpha} = \vec{R} + \vec{r}'_{\alpha}$. De aquí se obtiene:

$$\vec{r}_{\alpha} = \vec{R} + \vec{r}'_{\alpha} \Rightarrow \dot{\vec{r}}_{\alpha} = \dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_{\alpha}$$

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_{\alpha}^2 &= \dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = (\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_{\alpha}) \cdot (\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_{\alpha}) \\ &= \dot{\vec{r}}'^2_{\alpha} + 2\dot{\vec{r}}'_{\alpha} \cdot \dot{\vec{R}} + \dot{\vec{R}}^2 \end{aligned}$$

Con esta expresión y la provisional de la energía cinética, reemplazando en la energía:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{r}}^2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\dot{\vec{r}}'^2_{\alpha} + 2\dot{\vec{r}}'_{\alpha} \cdot \dot{\vec{R}} + \dot{\vec{R}}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{r}}'^2_{\alpha} + \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{r}}'_{\alpha} \cdot \dot{\vec{R}}}_0 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{R}}^2 \\ &= \frac{1}{2} M \dot{\vec{R}}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{r}}'^2_{\alpha} \end{aligned}$$

Velocidad del CM respecto al CM

Definition 23

(Energía Cinética de un Sistema de Partículas) La expresión de la energía cinética es la siguiente:

$$T = \underbrace{\frac{1}{2} M \dot{R}^2}_{\text{T del CM}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \dot{\vec{r}}_\alpha'^2}_{\text{T de las partículas respecto al CM}} \quad (3.8)$$

Por último, falta encontrar la expresión para la energía potencial en el caso de sistemas de partículas. Comenzando desde la expresión del trabajo de todo el sistema:

$$W_{AB} = \sum_{\alpha=1}^N \int_A^B \vec{F}_\alpha^e \cdot d\vec{r}_\alpha + \sum_{\substack{\alpha, \beta = 1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \int_A^B \vec{f}_{\alpha\beta} \cdot d\vec{r}_\alpha$$

Será necesario considerar que \vec{F}_α y $\vec{f}_{\alpha\beta}$ son todas fuerzas conservativas por lo que se pueden escribir como ⁷:

$$\vec{F}_\alpha = -\vec{\nabla}_\alpha V_\alpha \quad y \quad \vec{f}_{\alpha\beta} = -\vec{\nabla}_\alpha \bar{V}_{\alpha\beta}$$

Para simplificar el desarrollo de la deducción se van a trabajar los términos del trabajo total del sistema por separado. Entonces, comenzando por la que contiene las fuerzas externas⁸:

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha=1}^N \int_A^B \vec{F}_\alpha^e \cdot d\vec{r}_\alpha &= \sum_{\alpha=1}^N \int_A^B -\vec{\nabla}_\alpha V_\alpha \cdot d\vec{r}_\alpha \\ &= - \sum_{\alpha=1}^N V_\alpha|_A^B \end{aligned}$$

Como se plantearon fuerzas conservativas, se sabe que $\bar{V}_{\alpha\beta}$ solo depende de las distancias entre las partículas α y β , y por lo tanto depende de 6 cantidades (las posiciones de ambas partículas). Entonces la derivada total de $\bar{V}_{\alpha\beta}$:

$$\begin{aligned} d\bar{V}_{\alpha\beta} &= \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial \bar{V}_{\alpha\beta}}{\partial x_{\alpha,i}} dx_{\alpha,i} + \frac{\partial \bar{V}_{\alpha\beta}}{\partial x_{\beta,i}} dx_{\beta,i} \right) \\ &= (\vec{\nabla}_\alpha \bar{V}_{\alpha\beta}) \cdot d\vec{r}_\alpha + (\vec{\nabla}_\beta \bar{V}_{\alpha\beta}) \cdot d\vec{r}_\beta \end{aligned}$$

Recordando que: $\bar{V}_{\alpha\beta} = \bar{V}_{\beta\alpha}$, se tiene lo siguiente:

$$\vec{\nabla}_\alpha \bar{V}_{\alpha\beta} = \vec{\nabla}_\alpha \bar{V}_{\beta\alpha} \rightarrow -\vec{f}_{\alpha\beta} = \vec{f}_{\beta\alpha}$$

Ahora el segundo término⁹:

⁷ Los subíndices α en los gradientes significa que los gradientes se realizan en las respectivas coordenadas de la partícula α

⁸ Esta expresión ya debería ser familiar de la sección anterior.

⁹ A continuación se usan variedad de definiciones que se establecieron anteriormente

$$\begin{aligned}
& \sum_{\substack{\alpha, \beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \int_A^B \vec{f}_{\alpha\beta} \cdot d\vec{r}_\alpha = \sum_{\alpha < \beta=1}^N \int_A^B (\vec{f}_{\alpha\beta} \cdot d\vec{r}_\alpha + \vec{f}_{\beta\alpha} \cdot d\vec{r}_\beta) \\
&= \sum_{\alpha < \beta=1}^N \int_A^B \vec{f}_{\alpha\beta} \cdot (d\vec{r}_\alpha - d\vec{r}_\beta) \\
&= \sum_{\alpha < \beta=1}^N \int_A^B \vec{f}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\alpha\beta} \\
&= - \sum_{\alpha < \beta=1}^N \int_A^B d\bar{V}_{\alpha\beta} \\
&= - \sum_{\alpha < \beta=1}^N \bar{V}_{\alpha\beta}|_A^B
\end{aligned}$$

Definition 24

(Energía Potencial de un Sistema de Partículas) La expresión de la energía potencial de un sistema de partículas:

$$V = \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N V_\alpha}_{\text{Energía potencial externa}} + \underbrace{\sum_{\alpha < \beta=1}^N \bar{V}_{\alpha\beta}}_{\text{Energía potencial interna}} \quad (3.9)$$

Hay casos, por ejemplo, cuerpos rígidos en los que es posible ignorar la energía potencial interna porque es constante.

Definition 25

(Energía total del Sistema de Partículas) La expresión para el sistema de partículas es la misma que para una única partícula Ecuación (2.12)

$$E = T + V$$

SUBSECTION 3.3



Problemas resueltos

Dinámica de partículas

- 9-3. Find the center of mass of a uniformly solid cone of base diameter $2a$ and height h and a solid hemisphere of radius a where the two bases are touching.

Cilindro

$$M_c = \int_{A_c} dm = \iiint \rho_c dV = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{z}{h}} \rho_c r dr d\theta dz$$



$$\int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{z}{h}} \rho_c r dr d\theta dz = 2\pi \rho_c \int_0^h r dr dz = 2\pi \rho_c \int_0^h \frac{a^2}{2h^2} z^2 dz = 2\pi \rho_c \frac{a^2}{2h^2} \frac{h^3}{3} = \rho_c \frac{\pi a^2 h}{3} \Rightarrow M_c = \rho_c \frac{\pi a^2 h}{3}$$

$$M_c \vec{R}_c = \int_{A_c} \vec{r} dm = \iiint \rho_c \vec{r} dV = \rho_c \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{z}{h}} (r \cos \theta \hat{i} + r \sin \theta \hat{j} + z \hat{k}) r dr d\theta dz$$

$$M_c X_{cm-c} = \rho_c \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{z}{h}} r^2 \cos \theta dr d\theta dz = \rho_c \int_0^h \int_0^{2\pi} 0 dr d\theta dz = 0$$

$$M_c Y_{cm-c} = \rho_c \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{z}{h}} r^2 \sin \theta dr d\theta dz = \rho_c \int_0^h \int_0^{2\pi} 0 dr d\theta dz = 0$$

$$M_c Z_{cm-c} = \rho_c \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{z}{h}} z r dr d\theta dz = 2\pi \rho_c \int_0^h z \int_0^{\frac{z}{h}} r dr dz = 2\pi \rho_c \int_0^h z \frac{a^2 z^2}{2h^2} dz = 2\pi \rho_c \frac{a^2}{2h^2} z^3 dz = 2\pi \rho_c \frac{a^2}{2h^2} \frac{h^4}{4} = \pi \rho_c a^2 \frac{h^4}{4}$$

$$\Rightarrow M_c \vec{R}_c = 0 \hat{i} + 0 \hat{j} + \cancel{\pi \rho_c a^2 \frac{h^2}{4} \hat{k}} = \cancel{\pi \rho_c a^2 \frac{h^2}{3} \hat{k}} \vec{R}_c \Rightarrow \vec{R}_c = \frac{3h}{4} \hat{k}$$

Hemisferio

$$M_H = \rho_H V_H = \rho_H \frac{4\pi a^3}{3} \cdot \frac{1}{2} = \rho_H \frac{2\pi a^3}{3}$$

$$M_H \vec{R}_H = \int_{A_H} \vec{r} dm = \iiint \rho_H \vec{r} dV = \rho_H \int_0^{\frac{a}{2}} \int_0^{\pi} \int_0^a (r \sin \theta \cos \phi \hat{i} + r \sin \theta \sin \phi \hat{j} + r \cos \theta \hat{k}) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad \text{Por simetria}$$

$$M_H Z_{cm-H} = \rho_H \int_0^{\frac{a}{2}} \int_0^{\pi} \int_0^a r^3 \cos \theta \sin \theta dr d\theta d\phi = 2\pi \rho_H \int_0^{\frac{a}{2}} \int_0^a r^3 \cos \theta \sin \theta dr d\phi = 2\pi \rho_H \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{a^4}{4} \cos \theta \sin \theta d\theta = \cancel{2\pi \rho_H \frac{a^4}{4} \frac{1}{2}} = \rho_H \frac{\pi a^4}{4}$$


$$\Rightarrow M_H \vec{R}_H = 0 \hat{i} + 0 \hat{j} + \cancel{\rho_H \frac{\pi a^4}{4} \hat{k}} = \cancel{\rho_H \frac{2\pi a^3}{3} \vec{R}_H} \Rightarrow \vec{R}_H = \frac{3a}{8} \hat{k} \Rightarrow \vec{R}_H = \vec{R}_{Hc} + h = \left(\frac{3a}{8} + h \right) \hat{k}$$

$$\text{Sistema } M_{Hc} \vec{R}_{Hc} = M_H \vec{R}_H + M_c \vec{R}_c \Rightarrow \left(\rho_H \frac{2\pi a^3}{3} + \rho_c \frac{\pi a^2 h}{3} \right) \vec{R}_{Hc} = \rho_H \frac{2\pi a^3}{3} \left(\frac{3a}{8} + h \right) \hat{k} + \rho_c \frac{\pi a^2 h}{3} \frac{3h}{4} \hat{k}$$

$$\Rightarrow \cancel{\frac{2\pi}{3} (2\rho_H a + \rho_c h) \vec{R}_{Hc}} = \cancel{\frac{\pi a^2}{3} \left[2\rho_H a \left(\frac{3a}{8} + h \right) + \rho_c \frac{3h^2}{4} \right]} \hat{k} \Rightarrow \vec{R}_{Hc} = \frac{\left[2\rho_H a \left(\frac{3a}{8} + h \right) + \rho_c \frac{3h^2}{4} \right]}{(2\rho_H a + \rho_c h)} \hat{k}$$

Problema 2. (Thornton 9.9)

- 9.9. A projectile is fired at an angle of 45° with initial kinetic energy E_0 . At the top of its trajectory, the projectile explodes with additional energy E_0 into two fragments. One fragment of mass m_1 travels straight down. What is the velocity (magnitude and direction) of the second fragment of mass m_2 and the velocity of the first? What is the ratio of m_1/m_2 when m_1 is a maximum?



En el punto más alto de la trayectoria, justo antes de la explosión $M = m_1 + m_2$

$$V_{ay} = 0 \quad y \quad V_{ax} = V_0 \cos(45^\circ) = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2E_0} \Rightarrow P_x = MV_{ax} = \frac{M}{\sqrt{2}} \sqrt{2E_0} = \sqrt{ME_0}$$

El momentum lineal se conserva: $P_a = p_{a1} + p_{a2} \Rightarrow P_x = p_{a1} + p_{a2}$

$$\Rightarrow (\sqrt{ME_0}, 0, 0) = m_1(0, V_{ay}, 0) + m_2(V_{2x}, V_{2y}, V_{2z}) \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{ME_0} = m_2 V_{2x} \\ 0 = m_1 V_{ay} + m_2 V_{2y} \\ 0 = m_2 V_{2z} \end{cases} \rightarrow m_2 y \text{ todo el sistema se mantiene en el plano } XY$$

Dado que entra energía al sistema tras la explosión se tiene, justo antes y después de la explosión

$$\frac{1}{2}MV_{ax}^2 + E_0 = \frac{1}{2}m_1V_{ay}^2 + \frac{1}{2}m_2(V_{2x}^2 + V_{2y}^2) \quad \text{con } * V_{ay} = -\frac{m_2V_{2y}}{m_1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2E_0}\right)^2 + E_0 = \frac{1}{2}m_1\left(\frac{m_2V_{2y}^2}{m_1^2}\right) + \frac{1}{2}m_2(V_{2x}^2 + V_{2y}^2) = \frac{1}{2}\frac{m_2^2V_{2y}^2}{m_1} + \frac{1}{2}m_2(V_{2x}^2 + V_{2y}^2)$$

$$\Rightarrow E_0 + 2E_0 = 3E_0 = \frac{m_2^2V_{2y}^2}{m_1} + m_2(V_{2x}^2 + V_{2y}^2) \Rightarrow 3E_0 = m_2V_{2x}^2 + V_{2y}^2\left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) \Rightarrow V_{2y} = \sqrt{\frac{3E_0 - m_2V_{2x}^2}{m_2\left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right)}}$$

$$\text{Con } * \quad V_{2x} = \frac{\sqrt{ME_0}}{m_2} \Rightarrow V_{2y} = \sqrt{\frac{3E_0 - m_2\left(\frac{\sqrt{ME_0}}{m_2}\right)^2}{m_2\left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right)}} = \sqrt{\frac{3E_0 - \frac{ME_0}{m_2}}{m_2\left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right)}} = \sqrt{\frac{3E_0 m_1 m_2 - M E_0 m_1}{m_2^2 (m_1 + m_2)}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_2 = \frac{\sqrt{ME_0}}{m_2} t + \sqrt{\frac{3E_0 m_1 m_2 - M E_0 m_1}{m_2^2 (m_1 + m_2)}} \\ V_1 = -\frac{m_2 V_{2y}}{m_1} = -\frac{m_2}{m_1} \sqrt{\frac{3E_0 m_1 m_2 - M E_0 m_1}{m_2^2 (m_1 + m_2)}} \end{cases} \quad \text{Si } m_1 \text{ tiene un valor máximo } V_{2y} = 0 = \frac{#}{\infty}$$

$$\Rightarrow 0 = -\frac{m_2}{m_1} \sqrt{\frac{3E_0 m_1 m_2 - M E_0 m_1}{m_2^2 (m_1 + m_2)}} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{2}$$



Problema 3. (Taylor 3.4)

3.4** Two hobos, each of mass m_h , are standing at one end of a stationary railroad flatcar with frictionless wheels and mass m_{fc} . Either hobo can run to the other end of the flatcar and jump off with the same speed u (relative to the car). (a) Use conservation of momentum to find the speed of the recoiling car if the two men run and jump simultaneously. (b) What is it if the second man starts running only after the first has already jumped? Which procedure gives the greater speed to the car? [Hint: The speed u is the speed of either hobo, relative to the car just after he has jumped; it has the same value for either man and is the same in parts (a) and (b).]




a) Justo antes de saltar: $P_0 = (m_{t_0} + 2m_h)v_{tcf}^0 = 0$

Justo después de saltar: $P_f = m_{t_0}v_{tcf} + 2m_hv_{hf}$

$$\Rightarrow P_0 = P_f \Rightarrow m_{t_0}v_{tcf} + 2m_hv_{hf} = 0 \quad y \quad v_{hf} = v_{tcf} - u \Rightarrow m_{t_0}v_{tcf} + 2m_h(v_{tcf} - u) = 0$$

$$\Rightarrow m_{t_0}v_{tcf} + 2m_hv_{tcf} - 2m_hu = 0 \Rightarrow v_{tcf}(m_{t_0} + 2m_h) = 2m_hu \Rightarrow v_{tcf} = \frac{2m_hu}{m_{t_0} + 2m_h} //$$

b) Hay 2 tráctos, cada uno definido por el salto de los hobos



① Justo antes del primer salto: $P_{01} = (m_{t_0} + 2m_h)v_{tcf}^0 = 0$

$v_{htj} = v_{tcf_j} - u *$

Justo después del primer salto: $P_{t_1} = (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} + m_hv_{ht1}$

$$\Rightarrow P_0 = P_{t_1} \Rightarrow 0 = (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} + m_hv_{ht1} = (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} + m_h(v_{tcf} - u) \Rightarrow (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} + m_hv_{tcf} - m_hu = 0$$

$$\Rightarrow (m_{t_0} + 2m_h)v_{tcf_{t_1}} = m_hu \Rightarrow v_{tcf_{t_1}} = \frac{2m_hu}{m_{t_0} + 2m_h}$$

② Justo antes del segundo salto: $P_{02} = (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} + \underbrace{m_hv_{ht1}}_{\text{Primer hobo}}$

Justo después del segundo salto: $P_{t_2} = m_{t_0}v_{tcf_{t_2}} + m_hv_{ht2} + \sqrt{m_hv_{ht1}}$

$$\Rightarrow P_0 = P_{t_2} \Rightarrow (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} = m_{t_0}v_{tcf_{t_2}} + m_hv_{ht2} \Rightarrow (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} = m_{t_0}v_{tcf_{t_2}} + m_h(v_{tcf_{t_1}} - u) *$$

$$\Rightarrow (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} = m_{t_0}v_{tcf_{t_2}} + m_hv_{tcf_{t_2}} - m_hu = (m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_2}} - m_hu \Rightarrow v_{tcf_{t_2}} = \frac{(m_{t_0} + m_h)v_{tcf_{t_1}} + m_hu}{(m_{t_0} + m_h)}$$

$$\Rightarrow v_{tcf_{t_2}} = \frac{2m_hu}{m_{t_0} + 2m_h} + \frac{m_hu}{m_{t_0} + m_h} // \leftarrow \text{Mayor velocidad}$$

Problema 4. (Thornton 9.12)

9-12. Astronaut Stumblebum wanders too far away from the space shuttle orbiter while repairing a broken communications satellite. Stumblebum realizes that the orbiter is moving away from him at 3 m/s. Stumblebum and his maneuvering unit have a mass of 100 kg, including a pressurized tank of mass 10 kg. The tank includes only 2 kg of gas that is used to propel him in space. The gas escapes with a constant velocity of 100 m/s. \leftarrow Debe el marco de referencia del cohete = v_g^* \rightarrow $v_a = v_a - v_g^*$

- (a) Will Stumblebum run out of gas before he reaches the orbiter?
 (b) With what velocity will Stumblebum have to throw the empty tank away to reach the orbiter?

a) $P = \text{constante} \rightarrow \text{No hay fuerzas externas} \Rightarrow \dot{P} = 0$

$$P = m_a V_a + m_g V_g \Rightarrow \dot{P} = m_a \dot{V}_a + m_a V_a + m_g V_g + \cancel{m_g \dot{V}_g} \xrightarrow{\text{El gas tiene velocidad constante}} m_a \dot{V}_a + m_a V_a + m_g V_g = 0 ; m_a = -m_g$$

$$\Rightarrow m_a V_a + m_a V_a - m_a V_g = 0 \Rightarrow m_a (V_a - V_g) = -m_a V_a \Rightarrow m_a (V_a - V_a + V_g^*) = -m_a V_a \Rightarrow m_a V_g^* = -m_a V_a$$

$$\Rightarrow dm_a V_g^* = -m_a dV_a \Rightarrow -\int_{m_a}^{m_f} \frac{V_g^*}{m_a} dm_a = \int_{V_a}^{V_f} dV_a \Rightarrow V_f = V_a + V_g^* \ln\left(\frac{m_a}{m_f}\right)$$


$$\Rightarrow V_f = V_a + 100 \ln\left(\frac{100}{98}\right) = 202 \text{ m/s} \quad \leftarrow \text{No puede alcanzar la nave sin antes quedarse sin gas}$$

b) Antes de lanzar el tanque: $P_0 = (m_s + m_{tv}) V_{at}$ Despues de lanzar el tanque: $P_t = m_s V_t + m_{tv} V_{tv}$

$$\Rightarrow P_0 = P_t \Rightarrow (m_s + m_{tv}) V_{at} = m_s V_t + m_{tv} V_{tv} \Rightarrow V_{tv} = \frac{(m_s + m_{tv}) V_{at} - m_s V_t}{m_{tv}}$$

$$V_t > 3 \text{ m/s}, m_s = 90 \text{ kg} \text{ y } m_{tv} = 8 \text{ kg} \Rightarrow V_{tv} \leq -9 \text{ m/s} \quad \leftarrow \text{Velocidad con la que tiene que lanzar el tanque medida por un observador externo}$$

Velocidad con la que tiene que lanzar el tanque prevista por el astronauta



$$V_{tv}^* \leq V_{tv} - V_{ta} \leq -11 \text{ m/s}$$

Problema 5. (Thornton 9.21)

- 9-21. A flexible rope of length 1.0 m slides from a frictionless table top as shown in Figure 9-E. The rope is initially released from rest with 30 cm hanging over the edge of the table. Find the time at which the left end of the rope reaches the edge of the table.

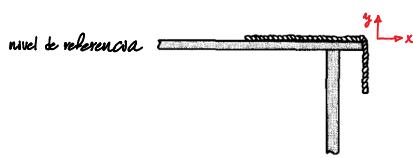


FIGURE 9-E Problem 9-21.

$$p = \frac{m\dot{r}}{L} \Rightarrow m = -p\frac{\dot{y}}{L} = -m\frac{\ddot{y}}{L} \rightarrow 0 \geq \ddot{y} \geq -\frac{L}{g} \quad y(t=0) = l_0 \quad \dot{y}(t=0) = 0$$

$$F = \dot{P} \Rightarrow -mg = p\dot{y} + m_r\dot{v} \Rightarrow -mg = m_r\ddot{y} \Rightarrow +\frac{m_r}{L}\ddot{y}g = m_r\ddot{y} \Rightarrow \ddot{y} = \frac{g}{L}y = \omega_0^2 y$$

$$\Rightarrow y = A e^{i\omega_0 t} + B e^{-i\omega_0 t} \xrightarrow[\text{condiciones iniciales}]{\text{Aplicando}} \Rightarrow y = \frac{l_0}{2} (e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}) = l_0 \cosh\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) \Rightarrow y = l_0 \cosh\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)$$

$$y(t) = l \Rightarrow l = l_0 \cosh\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) \Rightarrow t = \sqrt{\frac{L}{g}} \cosh^{-1}\left(\frac{l}{l_0}\right)$$

Dispersión y choque de partículas

Problema 1. (Thornton 9.30)

9-30. A tennis player strikes an incoming tennis ball of mass 60 g as shown in Figure 9-G.

The incoming tennis ball velocity is $v_i = 8 \text{ m/s}$, and the outgoing velocity is $v_f = 16 \text{ m/s}$.

(a) What impulse was given to the tennis ball?

(b) If the collision time was 0.01 s, what was the average force exerted by the tennis racket?

$$a) \vec{p}_i = 8(\sin 45 \hat{i} - \cos 45 \hat{j}) \text{ m} \quad \vec{p}_f = 16(\sin 15 \hat{i} + \cos 15 \hat{j}) \text{ m}$$

$$\Rightarrow \vec{\Delta p} = m(16 \sin 15 - 8 \sin 45) \hat{i} + m(16 \cos 15 + 8 \cos 45) \hat{j}$$

$$= -0,09 \text{ N}\cdot\text{s} \hat{i} + 1,27 \text{ N}\cdot\text{s} \hat{j} //$$

$$b) \vec{F}_{\text{impulso}} = \frac{\vec{\Delta p}}{\Delta t} = -9,09 \text{ N} \hat{i} + 126,7 \text{ N} \hat{j} //$$

Problema 2. (Thornton 9.37)

9-37. When a bullet fires in a gun, the explosion subsides quickly. Suppose the force on the bullet is $F = (360 - 10^7 t^2 \text{ s}^{-2}) \text{ N}$ until the force becomes zero (and remains zero). The mass of the bullet is 3 g.

(a) What impulse acts on the bullet?

(b) What is the muzzle velocity of the gun?

$$a) \Delta P = \int_0^t 360 - 10^7 t^2 dt = 360t - \frac{10^7 t^3}{3} \Rightarrow \Delta P = 360t - \frac{10^7 t^3}{3} \quad \text{donde } t \text{ es el tiempo que dura la colisión,}$$

$$\text{tiempo en que la fuerza impulsiva es diferente de cero.}$$

$$F=0 \Rightarrow 360 - 10^7 t^2 = 0 \Rightarrow t = 6 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \Delta P = 1,44 \text{ N}\cdot\text{s} //$$

$$b) \Delta P = m v_e \Rightarrow v_e = \frac{\Delta P}{m} = 480 \text{ m/s} //$$




FIGURE 9-G Problem 9-30.

- 9.22. A deuteron (nucleus of deuterium atom consisting of a proton and a neutron) with speed 14.9 km/s collides elastically with a neutron at rest. Use the approximation that the deuteron is twice the mass of the neutron. (a) If the deuteron is scattered through a LAB angle $\psi = 10^\circ$, what are the final speeds of the deuteron and neutron? (b) What is the LAB scattering angle of the neutron? (c) What is the maximum possible scattering angle of the deuteron?

- 9-24.** A particle of mass m at the end of a light string wraps itself about a fixed vertical cylinder of radius a (Figure 9-F). All the motion is in the horizontal plane (disregard gravity). The angular velocity of the cord is ω_0 when the distance from the particle to the point of contact of the string and cylinder is b . Find the angular velocity and tension in the string after the cord has turned through an additional angle θ .

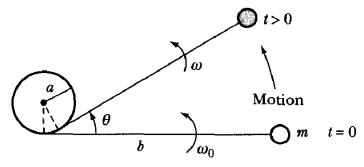


FIGURE 9-F Problem 9-24.

- 9-40. A particle of mass m_1 and velocity u_1 strikes head-on a particle of mass m_2 at rest. The coefficient of restitution is ϵ . Particle m_2 is tied to a point a distance a away as shown in Figure 9-H. Find the velocity (magnitude and direction) of m_1 and m_2 after the collision.

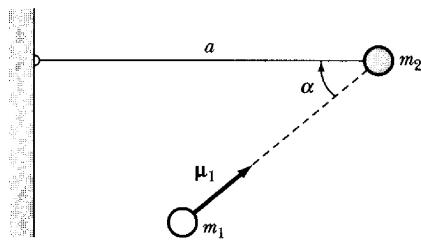


FIGURE 9-H Problem 9-40.

Problema 3. (Taylor 3.8)

3.8* A rocket (initial mass m_0) needs to use its engines to hover stationary, just above the ground. (a) If it can afford to burn no more than a mass λm_0 of its fuel, for how long can it hover? [Hint: Write down the condition that the thrust just balance the force of gravity. You can integrate the resulting equation by separating the variables t and m . Take v_{ex} to be constant.] (b) If $v_{ex} \approx 3000$ m/s and $\lambda \approx 10\%$, for how long could the rocket hover just above the earth's surface?

$$\text{Midiendo desde LAB} \quad y \quad V_c = V_r + V_{ex}^*$$

$$\begin{aligned}
 a) \quad P &= m_r V_r + m_c V_{ex} \Rightarrow \dot{P} = -m_r g \Rightarrow \dot{m}_r V_r + m_r \dot{V}_r + \dot{m}_c V_c + m_c \dot{V}_c = -m_r g ; \quad \dot{m}_r = -\dot{m}_c \quad y \quad V_c = \text{constante} \\
 &\Rightarrow \dot{m}_r (V_r - V_c) + m_r \dot{V}_r = -m_r g \xrightarrow{*} \dot{m}_r (V_r - V_r - V_{ex}) + m_r \dot{V}_r = -m_r g \Rightarrow -\dot{m}_r V_{ex} + m_r \dot{V}_r = -m_r g \\
 &\Rightarrow \frac{dm_r}{dt} V_{ex} = m_r \frac{dV_r}{dt} + m_r g = m_r \left(\frac{dV_r}{dt} + g \right) \Rightarrow \frac{dm_r}{dt} V_{ex} = m_r \left(\frac{dV_r}{dt} + g \right) \Rightarrow \frac{1}{m_r} \frac{dm_r}{dt} V_{ex} = \frac{1}{dt} \left(dV_r + g dt \right) \\
 &\Rightarrow \left(\frac{1}{m_r} \frac{dm_r}{dt} V_{ex} - g \right) dt = dV_r \Rightarrow \left(g \frac{dt}{dm_r} - \frac{1}{m_r} V_{ex} \right) \cdot \frac{dm_r}{dt} dt = dV_r ; \quad -\frac{dm_r}{dt} = \alpha \Rightarrow \left(g - \frac{V_{ex}}{m_r} \right) dm_r = dV_r \\
 &\Rightarrow \int_{m_0}^m \left(g - \frac{V_{ex}}{m_r} \right) dm_r = \int_{V_0}^{V_f} dV_r \Rightarrow V_f = V_0 - V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) + \frac{g}{\alpha} (m - m_0) \quad y \quad \frac{dm_r}{dt} = -\alpha \Rightarrow m - m_0 = -\alpha t \\
 &\Rightarrow V_f - V_0 = -V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) - gt = 0 \Rightarrow -V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) - gt = 0 \Rightarrow gt = V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) \Rightarrow t = \frac{1}{g} V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) //
 \end{aligned}$$

Otra forma

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \dot{m}_r V_r + m_r \dot{V}_r + \dot{m}_c V_c + m_c \dot{V}_c = -m_r g \xrightarrow{\text{V}_r \text{ constante}} \dot{m}_r (V_r - V_c) = -m_r g \xrightarrow{*} \dot{m}_r (V_r - V_r - V_{ex}) = -m_r g \\
 &\Rightarrow -\dot{m}_r V_{ex} = -m_r g \Rightarrow \frac{dm_r}{dt} V_{ex} = m_r g \Rightarrow -\int_{m_0}^m \frac{1}{m_r} dm_r = \int_0^t \frac{g}{V_{ex}} dt \Rightarrow gt = -V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) = V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) \\
 &\Rightarrow t = \frac{1}{g} V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) //
 \end{aligned}$$

$$b) \quad t = \frac{1}{g} V_{ex} \ln \left(\frac{m_0}{m_0 - \lambda m_0} \right) = \frac{1}{g} V_{ex} \ln \left(\frac{1}{1-\lambda} \right) //$$

=

9-58. Consider a single-stage rocket taking off from Earth. Show that the height of the rocket at burnout is given by Equation 9.166. How much farther in height will the rocket go after burnout?

9-59. A rocket has an initial mass of m and a fuel burn rate of α (Equation 9.161). What is the minimum exhaust velocity that will allow the rocket to lift off immediately after firing?

Problema 4. (Thornton 9.50/Taylor 14.23)

9-50. A fixed force center scatters a particle of mass m according to the force law $F(r) = k/r^3$. If the initial velocity of the particle is u_0 , show that the differential scattering cross section is

$$\sigma(\theta) = \frac{k\pi^2(\pi - \theta)}{mu_0^3\theta^2(2\pi - \theta)^2 \sin \theta}$$

$$\sigma(\theta) = \frac{d\Omega}{d\Omega'} \Rightarrow \sigma(\theta) = \frac{d\Omega}{d\Omega'} = \frac{1}{I} \frac{dN}{d\Omega'} ; d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$$

$$\Rightarrow \cancel{\int 2\pi b db} = - \cancel{\int 2\pi \sigma(\theta) \sin \theta d\theta}$$

$$\Rightarrow \sigma(\theta) = - \frac{b}{\sin \theta} \frac{db}{d\theta} = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| \quad \text{Hay que hallar la función } b(\theta)$$

$$\theta = |\pi + 2\theta| = \left| \pi + 2 \int_{r_{\min}}^{r_0} \frac{\frac{b}{r^2}}{\sqrt{2m(E-U - \frac{K^2}{2mr^2})}} dr \right| ; F = -\frac{dU}{dr} \Rightarrow U = - \int F dr = - \int \frac{K}{r^3} dr = \frac{K}{2r^2} \quad K = mu_0 b$$

$$\text{Reescribiendo } L, \text{ primero } T_0 = \frac{1}{2} mu_0^2 \Rightarrow u_0 = \sqrt{\frac{2T_0}{m}} \Rightarrow L = mb \sqrt{\frac{2T_0}{m}} = b \sqrt{2mT_0}$$

$$\Rightarrow \theta = \int_{r_{\min}}^{r_0} \frac{b \sqrt{2mT_0}}{\sqrt{2m \left[T_0 - \frac{K}{2r^2} - \frac{2mT_0 b^2}{2mr^2} \right]}} dr = \int_{r_{\min}}^{r_0} \frac{b \sqrt{2mT_0}}{\sqrt{1 - \frac{b^2}{r^2} - \frac{K}{r^2 T_0}}} dr = \int_{r_{\min}}^{r_0} \frac{b}{\sqrt{1 - \frac{b^2}{r^2} - \frac{K}{r^2 m u_0^2}}} dr$$

$$\text{Sustituyendo } z = \frac{b}{r} \quad dz = -\frac{b}{r^2} dr \Rightarrow \theta = - \int_{\frac{b}{r_{\min}}}^0 \frac{b}{\sqrt{1 - b^2 z^2 - \frac{K}{m u_0^2 z^2}}} dz = \int_0^{\frac{b}{r_{\min}}} \frac{b}{\sqrt{1 - z^2 \left(b^2 + \frac{K}{m u_0^2} \right)}} dz$$

$$\Rightarrow \theta = \sqrt{\frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K}} \left| b \int_0^{\frac{b}{r_{\min}}} \frac{1}{\sqrt{\frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K} - z^2}} dz \right| = \sqrt{\frac{mb^2 u_0^2 b^2}{mb^2 u_0^2 + K}} \left| \sin^{-1} \left(\frac{z}{\sqrt{\frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K}}} \right) \right|_0^{\frac{b}{r_{\min}}}$$

$$\Rightarrow \theta = \sqrt{\frac{mb^2 u_0^2 b^2}{mb^2 u_0^2 + K}} \left| \sin^{-1} \left(\frac{z_{\max}}{\sqrt{\frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K}}} \right) \right| ; \frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K} - z^2 = 0 \Rightarrow z = \sqrt{\frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K}}$$

$$\Rightarrow \theta = \sqrt{\frac{mb^2 u_0^2}{mb^2 u_0^2 + K}} \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow b = \sqrt{\frac{K}{m u_0^2}} \frac{2\theta}{\sqrt{\theta^2 - 4\theta^2}} \Rightarrow \theta = |\pi + 2\theta| \Rightarrow \theta = \frac{1}{2} (\theta - \pi) \Rightarrow b = \sqrt{\frac{K}{m u_0^2}} \frac{\theta - \pi}{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)}}$$

$0 \leq \theta \leq \pi$
sin el menor de negativo

$$\Rightarrow \frac{db}{d\theta} = \sqrt{\frac{K}{m u_0^2}} \frac{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)} - (\theta - \pi)}{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)^2}} \cdot \frac{1/(2\pi - \theta) - \theta}{2\theta(2\pi - \theta)} = \sqrt{\frac{K}{m u_0^2}} \frac{\pi^2}{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)^3}} \Rightarrow \sigma(\theta) = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|$$

$$\Rightarrow \sigma(\theta) = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{K}{m u_0^2}} \frac{\pi - \theta}{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)}} \cdot \sqrt{\frac{K}{m u_0^2}} \frac{\pi^2}{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)^3}} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{K}{m u_0^2} \frac{\pi^2 (\pi - \theta)}{\sqrt{\theta(2\pi - \theta)^4}} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{K}{m u_0^2} \frac{\pi^2 (\pi - \theta)}{\theta^2 (2\pi - \theta)^2}$$

Problema 5. (Thornton 9.53)

9.53. The most energetic α -particles available to Ernest Rutherford and his colleagues for the famous Rutherford scattering experiment were 7.7 MeV. For the scattering of 7.7 MeV α -particles from ^{238}U (initially at rest) at a scattering angle in the lab of 90° (all calculations are in the LAB system unless otherwise noted), find the following:

- the recoil scattering angle of ^{238}U .
- the scattering angles of the α -particle and ^{238}U in the CM system.
- the kinetic energies of the scattered α -particle and ^{238}U .
- the impact parameter b .
- the distance of closest approach r_{\min} .
- the differential cross section at 90° .
- the ratio of the probabilities of scattering at 90° to that of 5° .

$$m_1: \alpha\text{-partículas} = 4 \text{ amas} \quad m_2: ^{238}\text{U} = 238 \text{ amas}$$

$$q_1 = 2e^+$$

$$q_2 = 92e^+$$

$$T_0 = 7.7 \cdot 10^6 \text{ eV} = 1,234 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

$\Psi = 90^\circ$: Ángulo de dispersión de m_1 en LAB



a) $\zeta = ?$ Hay que resolver la ecuación

Momentum lineal

$$\text{Antes: } \vec{P}_b = \vec{p}_{U_1} = m_1(v_1, 0) \quad \text{Después: } \vec{P}_t = \vec{p}_{U_1} + \vec{p}_{U_2} = m_1(0, v_1) + m_2(v_2 \cos \zeta, v_2 \sin \zeta)$$

$$\Rightarrow \vec{P}_b = \vec{P}_t \Rightarrow \begin{cases} m_1 v_1 = m_2 v_2 \cos \zeta \\ 0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \sin \zeta \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} m_1 v_1 &= m_2 v_2 \cos \zeta \Rightarrow m_1 (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = m_2 \vec{v}_2 \\ m_1^2 v_1^2 &= m_2^2 v_2^2 \Rightarrow m_1^2 (v_1^2 + v_2^2 - 2 \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2) = m_2^2 v_2^2 \\ m_1^2 v_1^2 + m_2^2 v_2^2 &= m_2^2 v_2^2 \Rightarrow 1 + \frac{v_2^2}{m_1^2 v_1^2} = \frac{m_2^2 v_2^2}{m_1^2 v_1^2} \Rightarrow \frac{v_2^2}{v_1^2} = \frac{m_2^2 + m_1^2}{m_1^2} \end{aligned} \star$$

Energía

$$\text{Antes: } E_{01} = T_0 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \quad \text{Después: } E_{04} = T_{1+} + T_{2+} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \Rightarrow E_{01} = E_{04} \Rightarrow T_0 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 v_1 = m_2 v_2 \cos \zeta : X \\ 0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \sin \zeta : Y \end{cases} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = -\tan \zeta \Rightarrow v_2 = -v_1 \tan \zeta \quad \textcircled{4}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \Rightarrow m_1 v_1^2 = m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 \Rightarrow 1 = \frac{v_1^2}{v_1^2} + \frac{m_2 v_2^2}{m_1 v_1^2} \Rightarrow 1 - \frac{m_2 v_2^2}{m_1 v_1^2} = \frac{v_1^2}{v_1^2} \star$$

$$\text{De } \star \text{ y } \star: \Rightarrow \frac{v_1^2}{v_1^2} = 1 - \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{m_2}{m_2} + \frac{m_2 v_2^2}{m_1 v_1^2} \right) = 1 - \frac{m_2}{m_1} - \frac{m_2 v_2^2}{m_1 v_1^2} \quad y \quad \frac{v_1^2}{v_1^2} = a \Rightarrow a = 1 - \frac{m_2}{m_1} - \frac{m_2}{m_1} a = \frac{m_2 - m_1 - m_2 a}{m_1} \quad \text{a}$$

$$\Rightarrow a + \frac{m_2}{m_1} a = a \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right) = a \left(\frac{m_2 + m_1}{m_1} \right) = \frac{m_2 + m_1}{m_1} \Rightarrow a = \frac{\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}}{\frac{m_2 + m_1}{m_1}} = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} = \frac{v_1^2}{v_1^2} \stackrel{\textcircled{5}}{=} \tan^2 \zeta$$

$$\Rightarrow \tan \zeta = \sqrt{\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}} \approx 0.98 \Rightarrow \zeta \approx 44.5^\circ \Rightarrow \zeta \approx -44.5^\circ //$$

b) $\theta = ?$



* Velocidad del centro de masa: $M\vec{V} = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 \Rightarrow \vec{V} = \frac{m_1}{m_1+m_2} \vec{u}_1$

* Transformaciones de marco de referencia, LAB \leftrightarrow CM

$$\bullet \vec{u}_1 = \vec{V} + \vec{v}_1 \Rightarrow \vec{u}_1' = \vec{u}_1 - \vec{V} = \vec{u}_1 - \frac{m_1}{m_1+m_2} \vec{u}_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2} \vec{u}_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2} u_1 \hat{i}$$

Partida 1:

$$\bullet \vec{v}_1 = \vec{V} + \vec{v}_1' \Rightarrow \vec{v}_1' = \vec{v}_1 - \vec{V} = -u_1 \tan \xi \hat{j} - \frac{m_1}{m_1+m_2} u_1 \hat{i}$$

$$\bullet \vec{u}_2 = \vec{V} + \vec{u}_2' \Rightarrow \vec{u}_2' = -\vec{V} = -\frac{m_1}{m_1+m_2} \vec{u}_1 = -\frac{m_1}{m_1+m_2} u_1 \hat{i}$$

Partida 2:

$$\bullet \vec{v}_2 = \vec{V} + \vec{v}_2' \Rightarrow \vec{v}_2' = \vec{v}_2 - \vec{V} = \frac{m_1 u_1}{m_2 \cos \xi} (\cos \xi \hat{i} + \sin \xi \hat{j}) - \frac{m_1}{m_1+m_2} u_1 \hat{i}$$

Buscando ϕ a partir de \vec{v}_2'

$$\tan \phi = \frac{\frac{m_1 u_1 \tan \xi}{m_2}}{\frac{m_1 u_1}{m_2} - \frac{m_1}{m_1+m_2} u_1} = \frac{\frac{m_1 \tan \xi}{m_2}}{\frac{m_1(m_1+m_2) - m_1 m_2}{(m_1+m_2)m_2}} = \frac{m_1(m_1+m_2) \tan \xi}{m_2^2} = \frac{(m_1+m_2) \tan \xi}{m_2} = \frac{(m_1+m_2)}{m_2} \sqrt{\frac{m_2^2 - m_1^2}{m_2^2 + m_1^2}} = \sqrt{\frac{m_2^2 - m_1^2}{m_1^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{m_2^2 - m_1^2}{m_1^2}} = 59,49 \Rightarrow \phi = 89,0^\circ \Rightarrow \phi = -89,0^\circ \Rightarrow \theta = 180^\circ - \phi = 91^\circ$$

c) $T_{1_0}, T_{2_0}, T_{1_+}, T_{2_+} = ?$ $T_{1_0} = T_0 = 1,234 \cdot 10^{-12} \text{ J}$ $T_{2_0} = 0$ Utilizando la ya planteada ecuación de la conservación de la energía

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 \quad y \quad V_2 = -u_1 \tan \xi$$

$$\Rightarrow T_{2_+} = \frac{1}{2} m_2 V_2^2 = \frac{1}{2} m_2 u_1^2 (1 - \tan^2 \xi) = T_0 (1 - \tan^2 \xi) = 4,23 \cdot 10^{-14} \text{ J} \quad y \quad T_{1_+} = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 \tan^2 \xi = 1,19 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

d) $b = ?$ Usando el resultado conocido para la dispersión de Rutherford

$$b = \frac{K}{2T_0} \cot(\frac{\theta}{2}) ; K = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} = 4,25 \cdot 10^{-26} \quad y \quad T_0 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 \frac{m_2^2}{(m_1+m_2)^2} u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \frac{m_1^2}{(m_1+m_2)^2} u_1^2$$

$$\Rightarrow b = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2 u_1^2 (m_1+m_2)}{m_1 + m_2} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2 u_1^2}{m_1 + m_2} T_0 = 1,21 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

e) La interacción entre partículas es de tipo columbiana $\Rightarrow U = \frac{k}{r}$, este tipo de potenciales responden a una órbita de la forma

$$\frac{\alpha}{r} = l + \epsilon \cos \theta \quad \text{en el marco de referencia CM}$$

• $r = r_{\min}$ cuando $\frac{1}{r}$ es máxima $\Rightarrow \theta = 0 \Rightarrow r_{\min} = \frac{l + \epsilon}{\alpha} \leftarrow$ Distancia mínima entre la partícula y CM

$$\alpha = \frac{l^2}{m_1 h}, \epsilon = \sqrt{\frac{2Eh^2}{m_1 k^2} + l}, h = m_1 l b, k = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} = 4,25 \cdot 10^{-26} \text{ y } b = 1,73 \cdot 10^{-14} \text{ m}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{m_1^{1/2} b^{1/2} 4\pi \epsilon_0}{q_1 q_2} = m_1^{1/2} b^{1/2} \frac{4\pi \epsilon_0}{q_1 q_2}$$

$$\epsilon = \sqrt{\frac{2T_0 m_1^{1/2} b^{1/2}}{m_1} \frac{4^2 \pi^2 \epsilon_0^2}{q_1^2 q_2^2} + l} = \sqrt{2T_0 m_1^{1/2} b^{1/2} \frac{4^2 \pi^2 \epsilon_0^2}{q_1^2 q_2^2} + l} \Rightarrow r_{\min} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} r_{\min} = 0,93 \cdot 10^{-14} \text{ m} //$$

$$f) \frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{cm}}} = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| = \frac{k^2}{16 T_0^{1/2}} \frac{l}{\sin^4(\frac{\theta}{2})} \quad \frac{d\sigma(\psi)}{d\Omega_{\text{MB}}} = \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega_{\text{cm}}} \frac{(X \cos \psi + \sqrt{1 - X^2 \sin^2 \psi})^2}{\sqrt{1 - X^2 \sin^2 \psi}} ; \quad X = \frac{m_2}{m_1} \text{ y } \psi = 90^\circ //$$

$$\theta = \arctan(X \sin \psi) + \psi$$

$$g) \frac{d\sigma(\psi)}{d\Omega_{\text{MB}}} = \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega_{\text{cm}}} \frac{(X \cos \psi + \sqrt{1 - X^2 \sin^2 \psi})^2}{\sqrt{1 - X^2 \sin^2 \psi}} ; \quad \psi_1 = 90^\circ \text{ y } \psi_2 = 5^\circ //$$

Problema 6. (Thornton 9.63)

- 9-63. A new projectile launcher is developed in the year 2023 that can launch a 10^4 kg spherical probe with an initial speed of 6000 m/s. For testing purposes, objects are launched vertically.
- Neglect air resistance and assume that the acceleration of gravity is constant. Determine how high the launched object can reach above the surface of Earth.
 - If the object has a radius of 20 cm and the air resistance is proportional to the square of the object's speed with $c_w = 0.2$, determine the maximum height reached. Assume the density of air is constant.
 - Now also include the fact that the acceleration of gravity decreases as the object soars above Earth. Find the height reached.
 - Now add the effects of the decrease in air density with altitude to the calculation. We can very roughly represent the air density by $\log_{10}(\rho) = -0.05h + 0.11$ where ρ is the air density in kg/m^3 and h is the altitude above Earth in km. Determine how high the object now goes.

$$a) \cancel{\frac{V_f^2 - V_0^2}{2}} = -2g\Delta y \Rightarrow V_0^2 = 2g\Delta y \Rightarrow \Delta y = \frac{V_0^2}{2g} = 1,83 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$b) \vec{F} = -\frac{1}{2} C_w \rho A V^2 \frac{\vec{V}}{V} = -\frac{1}{2} C_w \rho A V \vec{V} \quad \text{Como es trío vertical} \Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{2} C_w \rho A V_y^2 \hat{j}$$

$$\Rightarrow \sum \vec{F}_y = -mg + \vec{F} = m \vec{a}_y \Rightarrow m \vec{a}_y = -\frac{1}{2} C_w \rho A V_y^2 - mg = m \frac{dV_y}{dt} \Rightarrow -C_w \rho A V_y^2 - 2mg = 2m \frac{dV_y}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_0^t \frac{1}{2m} dt = - \int_{V_0}^{V_y} \frac{1}{C_w \rho A V_y^2 + 2mg} dV_y = - \frac{1}{C_w \rho A} \int_{V_0}^{V_y} \frac{1}{V_y^2 + V_t^2} dV_y$$

$$\Rightarrow \frac{t}{2m} = - \frac{1}{C_w \rho A} \frac{1}{V_t} \tan^{-1} \left(\frac{V_y}{V_t} \right) + \frac{1}{C_w \rho A} \frac{1}{V_t} \tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{C_w \rho A}{2mg} V_t g t = - \tan^{-1} \left(\frac{V_y}{V_t} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) = \frac{gt}{V_t} \Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{V_y}{V_t} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) - \frac{gt}{V_t} \Rightarrow V_y = V_t \tan \left[\tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) - \frac{gt}{V_t} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = V_t \tan \left[\tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) - \frac{gt}{V_t} \right] \Rightarrow \int_0^t dy = y = \int_0^t V_t \tan \left[\tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) - \frac{gt}{V_t} \right] dt \quad \text{En la altura máxima } y=0$$

$$\Rightarrow y = \frac{V_t^2}{g} \ln \left\{ \cos \left[\tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) - \frac{gt}{V_t} \right] \right\} - \frac{V_t^2}{g} \ln \left\{ \cos \left[\tan^{-1} \left(\frac{V_0}{V_t} \right) \right] \right\} \quad \text{Altura máxima} \Rightarrow y_{\max} = 6,46 \cdot 10^5 \text{ m} //$$

$$c) m \ddot{y} = -\frac{1}{2} C_w \rho A V_y^2 - mg \ddot{y} \Rightarrow m \ddot{y} = -\frac{1}{2} C_w \rho A \dot{y}^2 - m \frac{GM}{(R+y)^2} = -\frac{1}{2} C_w \rho A \dot{y}^2 - mg \frac{R^2}{(R+y)^2}$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = -\frac{C_w \rho A \dot{y}^2}{2m} - g \frac{R^2}{(R+y)^2}$$

$$d) m \ddot{y} = -\frac{1}{2} C_w \rho A \dot{y}^2 - mg \ddot{y} \Rightarrow m \ddot{y} = -\frac{1}{2} C_w 10^{-0.05y+0.11} A \dot{y}^2 - mg \frac{R^2}{(R+y)^2}$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \frac{C_w A 10^{-0.05y+0.11}}{2m} \dot{y}^2 - g \frac{R^2}{(R+y)^2} //$$

$$\rho = 1,12 \text{ kg/m}^3$$

$$V_t = \sqrt{\frac{2mg}{C_w \rho A}} = 2,64 \cdot 10^3$$

$$\Rightarrow t = 311 \text{ s}$$

SECTION 4

Sistemas no inerciales

Por ahora se han trabajado solo con sistemas inerciales (los cuales poseen marcos de referencia inerciales respecto a las estrellas fijas, es decir marcos de referencia que no aceleran o rotan respecto a estas o que se considera que no lo hacen) y además se plantearon las Leyes de Newton válidas para estos sistemas, por lo que es posible pensar que los marcos de referencia no inerciales pueden ser un problema catastrófico para la toda física, mas no es así.

En esta sección se desarrollará expresiones que permitirán la generalización de la Mecánica Newtoniana, de modo que se puedan estudiar sistemas inerciales como no inerciales y se mostrarán peculiaridades que poseen los sistemas no inerciales.

SUBSECTION 4.1

Sistemas de referencia en traslación y rotación

Antes de comenzar, se va a establecer la notación presente en Figura 9, entonces:

- \mathcal{O}' : Es el origen del marco de referencia inercial.
- \mathcal{O} : Origen del marco de referencia no inercial, con aceleración translacional y rotación.
- \vec{r}' : Es el radio vector con origen en \mathcal{O}' que da la posición del punto P respecto a dicho origen.
- \vec{R} : Es el radio vector con origen en \mathcal{O}' que une los marcos de referencia **inercial** \mathcal{O}' y **no inercial** \mathcal{O} .
- \vec{r} : Radio vector con el origen en \mathcal{O} que da la posición el punto P respecto a dicho origen.
- ω_{ega} : Es la velocidad angular con que rota el marco de referencia **no inercial** \mathcal{O} .

Hecho esto, el objetivo del siguiente desarrollo es deducir la relación diferencial para la derivada temporal de un vector arbitrario (Por ejemplo, el vector posición) entre vectores con origen inercial y vectores con origen no inercial.

Ahora, por propiedades vectoriales se sabe:

$$\vec{r}' = \vec{R} + \vec{r} \quad (4.1)$$

Suponga que todos estos vectores son medidos desde el marco de referencia ¹⁰ **inercial** \mathcal{O}' y se aplica la derivada temporal:

$$\left(\frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{fijo}} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{\text{fijo}} + \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\text{fijo}} \quad (4.2)$$

Aquí la pregunta, ¿qué pasa si el observador se encuentra en el marco no inercial y desde este se desea realizar los análisis? Hay que obtener una relación que permita lo siguiente:

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\text{fijo}} \leftrightarrow \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{\text{rotacional}}$$

Entonces, desarrollando la expresión del vector $\vec{r}_{\text{rotacional}}$ y derivada temporal (Desde el marco no inercial ¹¹):

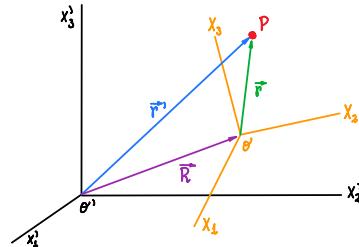


Figura 9. Un sistema de referencia **inercial** \mathcal{O}' y uno **no inercial** \mathcal{O} desde los que se estudia una partícula P .

¹⁰Para referirse de ahora en adelante al marco de referencia desde el que es medido un vector se usará:

- **fijo** : Al medir desde el marco inercial.
- **rotacional** : al medir desde el marco de referencia no inercial sin importar la naturaleza de la no inercialidad.

¹¹Para este tema es fundamental entender en qué lugar se encuentra el observador, donde está el origen desde el que se mide. Además, es preciso tener claro las coordenadas que se usan en todo momento.

$$\vec{r}_{rotacional} = \sum_{i=1}^3 r_i \hat{e}_i$$

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{rotacional} = \sum_{i=1}^3 \frac{dr_i}{dt} \hat{e}_i$$

Ahora la velocidad desde una perspectiva inercial ¹²:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{fijo} &= \sum_{i=1}^3 \frac{dr_i}{dt} \hat{e}_i + \sum_{i=1}^3 r_i \left(\frac{d\hat{e}_i}{dt} \right)_{fijo} \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^3 \frac{dr_i}{dt} \hat{e}_i}_{\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{rotacional}} + \sum_{i=1}^3 r_i (\vec{\omega} \times \hat{e}_i) \\ &= \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{rotacional} + \vec{\omega} \times \sum_{i=1}^3 r_i \hat{e}_i \\ &= \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{rotacional} + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned}$$

Finalmente se obtuvo la relación de las derivadas temporales entre los sistemas de referencia para el caso de la posición de la partícula P :

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{fijo} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{rotacional} + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (4.3)$$

De forma general, dicha relación se puede escribir para cualquier vector:

$$\left(\frac{d\vec{G}}{dt} \right)_{fijo} = \left(\frac{d\vec{G}}{dt} \right)_{rotacional} + \vec{\omega} \times \vec{G} \quad (4.4)$$

Continuando con la Ecuación (4.2), esta expresión se puede reescribir utilizando la Ecuación (4.3):

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{fijo} &= \left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{fijo} + \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{fijo} \\ &= \left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{fijo} + \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{rotacional} + \vec{\omega} \times \vec{r} \\ &= \dot{\vec{R}}_f + \dot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned}$$

Definition 26 (Relación entre las velocidades inerciales y no inerciales)

$$\dot{\vec{r}}'_f = \dot{\vec{R}}_f + \dot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (4.5)$$

Derivando la Ecuación (4.5) con respecto al tiempo, se llegará a la relación de la

¹² Aquí va a ser importante recordar Ecuación (2.14), que se puede reescribir de la siguiente forma para aplicarla al caso actual de estudio:

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{fijo} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

aceleración entre los marcos de referencia.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{d\vec{r}'_f}{dt} \right)_f &= \left(\frac{d\vec{R}_f}{dt} \right)_f + \left(\frac{d\vec{r}_r}{dt} \right)_f + \left(\frac{d}{dt} \right)_f (\vec{\omega} \times \vec{r}) \\
 &= \ddot{\vec{R}}_f + \ddot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_f \\
 &= \ddot{\vec{R}}_f + \ddot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\dot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times \vec{r}) \\
 &= \ddot{\vec{R}}_f + \ddot{\vec{r}}_r + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})
 \end{aligned}$$

Definition 27

(Relación entre las aceleraciones iniciales y no iniciales)

$$\ddot{\vec{r}}'_f = \ddot{\vec{R}}_f + \ddot{\vec{r}}_r + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \quad (4.6)$$

SUBSECTION 4.2

Segunda Ley de Newton para Sistemas No Inerciales

A continuación se va a establecer la forma general de la Segunda Ley de Newton y de este modo extender los casos de análisis de este formalismo. A partiendo de la Ecuación (2.4) y posteriormente haciendo uso de la Ecuación (4.6):

$$\begin{aligned}
 \sum \vec{F} &= m \ddot{\vec{r}}'_f \\
 &= m \left[\ddot{\vec{R}}_f + \ddot{\vec{r}}_r + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \right] \\
 &= m \ddot{\vec{R}}_f + m \ddot{\vec{r}}_r + m \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \\
 \Rightarrow \sum \vec{F} - m \ddot{\vec{R}}_f - m \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) &= m \ddot{\vec{r}}_r
 \end{aligned}$$

Definition 28

(Segunda Ley de Newton No Inercial)

$$\underbrace{\sum \vec{F}}_{\text{Fuerzas reales}} - m \ddot{\vec{r}}_r - m \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} - \underbrace{2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_r}_{\text{Fuerza de Coriolis}} - \overbrace{m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})}^{\text{Fuerza Centrífuga}} = m \ddot{\vec{r}}_r \quad (4.7)$$

Es preciso introducir el concepto de **fuerzas ficticias**, estas son aquellas “fuerzas” que resultan ser introducidas en la Segunda Ley de Newton para generalizar la expresión original (Ecuación (2.4)) de modo que sea capaz de analizar desde marcos de referencia no iniciales. Es decir, estas no son fuerzas o interacciones reales con el entorno; son más bien un artificio que permite ampliar el alcance de la Segunda Ley de Newton.

SUBSECTION 4.3

Problemas resueltos

Sistemas no inerciales

Sin rotación

Problema 1.

Una persona de 70 kg se para en una báscula de resorte de baño mientras viaja en un ascensor. Si el ascensor tiene

- aceleración hacia arriba
- hacia abajo de $g/4$, ¿cuál es el peso indicado en la balanza en cada caso?

S: Ascensor

S': Tierra móvil

$$\text{En } S': \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow F_s - mg = m\ddot{\vec{r}} ; \text{ Se sabe que } \ddot{\vec{r}} = \vec{r} + \vec{R} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}} + \ddot{\vec{R}} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}} + \ddot{\vec{R}}$$

$$\text{Al multiplicar por } m \text{ este último resultado: } m\ddot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}} + m\ddot{\vec{R}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}} - m\ddot{\vec{R}} = \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}$$

Reemplazando \vec{F}

$$\Rightarrow F_s - mg - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}} \quad \text{Como la persona está en reposo en el marco } S$$


$$\Rightarrow F_s - mg - m\ddot{\vec{R}} = 0 \Rightarrow F_s = mg + m\ddot{\vec{R}}$$

$$a) \ddot{\vec{R}} = \frac{g}{4}\hat{j} \Rightarrow F_s = mg + m\frac{g}{4} = \frac{5}{4}mg //$$

$$b) \ddot{\vec{R}} = -\frac{g}{4}\hat{j} \Rightarrow F_s = mg - m\frac{g}{4} = \frac{3}{4}mg //$$

Problema 2. (Taylor 9.1)

9.1 * Be sure you understand why a pendulum in equilibrium hanging in a car that is accelerating forward tilts backward, and then consider the following: A helium balloon is anchored by a massless string to the floor of a car that is accelerating forward with acceleration A . Explain clearly why the balloon tends to tilt *forward* and find its angle of tilt in equilibrium. [Hint: Helium balloons float because of the buoyant Archimedean force, which results from a pressure gradient in the air. What is the relation between the directions of the gravitational field and the buoyant force?]



$$\text{En } S: \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \vec{F}_B - \vec{T} - mg\hat{j} = m\ddot{\vec{r}}$$

$$\text{En } S: m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} - m\ddot{\vec{R}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}_B + \vec{T} - mg\hat{j} - mAt \quad \text{como el globo termina en reposo } \ddot{\vec{r}} = 0$$

La fuerza boyante es opuesta a la dirección de la gravedad local $\Rightarrow -\vec{F}_B \parallel (-mg\hat{j} - mAt) = m\vec{g}_{local}$; $\tan\theta = \frac{g}{A}$

$$\Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}_B + \vec{T} + m\vec{g}_{local} \Rightarrow \vec{T} = -(\vec{F}_B + m\vec{g}_{local})$$

Problema 3.

- a. Resuelva el problema del cuerpo en caída libre introduciendo un sistema de coordenadas de traslación con una aceleración \vec{g} . Establezca y resuelva las ecuaciones de movimiento en este sistema de coordenadas acelerado y transforme el resultado nuevamente a un sistema de coordenadas fijo en relación con la Tierra. (Desprecie la rotación de la Tierra).
- b. En el mismo sistema de coordenadas aceleradas, establezca las ecuaciones de movimiento para un cuerpo que cae sujeto a una resistencia del aire proporcional a su velocidad (relativa al aire fijo).

a) En S' : $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\vec{g} = m\ddot{\vec{r}} ; m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}$

En S : $m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} - m\vec{g} = 0 \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = 0 \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = 0 \Rightarrow \dot{\vec{r}} = \vec{V} \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{V}t \leftarrow$ Ecuación del movimiento desde S'

Transformando esta al marco S

$$\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = 0 \Rightarrow \vec{F} = m\ddot{\vec{R}} = m\vec{g} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = \vec{g} \Rightarrow \dot{\vec{r}} = \vec{g}t \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{V}_0 t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2 \leftarrow$$
 Relación buscada

Se va a utilizar la relación $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{R}$ *, entonces hay que hallar la ecuación del movimiento del marco S respecto a S' y resolverla

$$\vec{F}_n = m\ddot{\vec{R}} = m\vec{g} \Rightarrow \ddot{\vec{R}} = \vec{g} \Rightarrow \dot{\vec{R}} = \vec{V}_0 + \vec{g}t \Rightarrow \vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{V}_0 t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2 \quad \text{Usando *}$$

$$\Rightarrow \vec{r}' = \vec{r} + \vec{R} = \vec{r}_0 + \vec{V}t + \vec{R}_0 + \vec{V}_0 t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2 \Rightarrow \vec{r}' = (\vec{r}_0 + \vec{R}_0) + (\vec{V} + \vec{V}_0)t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2 ; \text{ se obtuvo una relación de la forma de } *$$

cumpliendo con *


b) En S' : $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\vec{g} - c\vec{V} = m\ddot{\vec{r}} ; m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}$

En S : $m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} - c\vec{V} - m\vec{g} = -c\vec{V} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = -c(\vec{V} + \vec{V}) = -c(\dot{\vec{r}} + \dot{\vec{R}}) \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = -c(\dot{\vec{r}} + \vec{V}_0 + \vec{g}t)$

Problema 4.

Dos astronautas están parados en una nave espacial que acelera hacia arriba con una aceleración \vec{A} . Sea la magnitud de \vec{A} igual a g . Dos astronautas están separados una distancia horizontal $d = 10 \text{ m}$. El astronauta 1 lanza una pelota directamente hacia el astronauta 2. ¿Cuál debe ser la velocidad inicial de la pelota si debe alcanzar al astronauta 2 antes de golpear el suelo, es decir la pelota debe llegar a los pies del astronauta? Supongamos que el astronauta 1 suelta la pelota a una altura $h = 2 \text{ m}$ sobre el piso de la nave. Resuelva el problema desde la perspectiva de:

- a. un observador no inercial (dentro de la nave).
- b. un observador inercial (fuera de la nave).

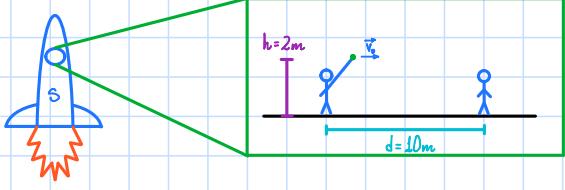

S'

$$\text{Condiciones iniciales } \ddot{y}(0) = \dot{y}_0 = h, \quad \ddot{x}(0) = 0, \quad x(0) = 0 \quad \text{y} \quad \ddot{x}(0) = v_0$$

$$\ddot{R} = -\vec{g}$$

$$\text{En } S': \vec{F} = m\ddot{\vec{r}}, \Rightarrow m\vec{g} = m\ddot{\vec{r}}$$

$$\text{En } S: m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} - m\ddot{\vec{R}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} - m\vec{g} = 2m\vec{g} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = 2m\vec{g} \Rightarrow \ddot{y} = -2g \quad \text{y} \quad \ddot{x} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \dot{y}_0 - \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{y} \quad \ddot{x} = v_0 t$$

Despejando t de * e introduciéndolo en *

$$\Rightarrow \ddot{y} = \dot{y}_0 - g \frac{\ddot{x}^2}{v_0^2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{-g \frac{\ddot{x}^2}{\Delta y}} = 7,0 \text{ m/s} ; \Delta y = \dot{y}_0 t - \dot{y}_0 = -\dot{y}_0$$

a) $S: \vec{v}_0 = 7,0 \text{ m/s} \uparrow \diagup$

$$Y = +\frac{1}{2}gt^2$$

b) $\ddot{y} = \dot{y}_0 - \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{y} \quad \ddot{x} = v_0 t$

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{r} + \vec{R}$$

$$\dot{y}_t = \dot{y}_0 - \frac{1}{2}gt^2 \quad x_t = v_0 t$$

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{r} + \vec{R}$$

$$\Delta y_t = -\frac{1}{2}g \frac{x_t^2}{v_0^2}$$

$$v_0 = \sqrt{-\frac{1}{2}g \frac{x_t^2}{\Delta y_t}}$$


$$\ddot{\vec{r}} = \vec{r} + \vec{R}$$

$$-g - g$$

Problema 5.

Un bloque de madera descansa sobre una mesa horizontal tosca. Si la mesa se acelera en dirección horizontal, ¿en qué condiciones resbalará el bloque?


$$\text{En } S': \vec{F} = m\ddot{\vec{r}}, \Rightarrow f_r = m\ddot{x} = \mu mg$$

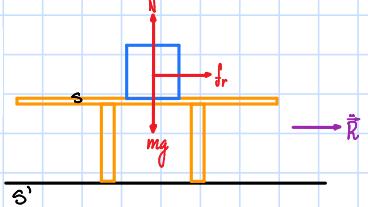

$$\text{En } S: m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} - m\ddot{\vec{R}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = \mu mg - \mu \vec{X} \Rightarrow \ddot{x} = \mu g - \ddot{X} ; \text{ Para que la caja resbale } \ddot{X} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{X} = \mu g \quad \text{Si esto ocurre, la caja va a resbalarse inmediatamente} \quad \diagup$$

Demostración de la fuerza de marea y cálculo del cambio de altura de la marea

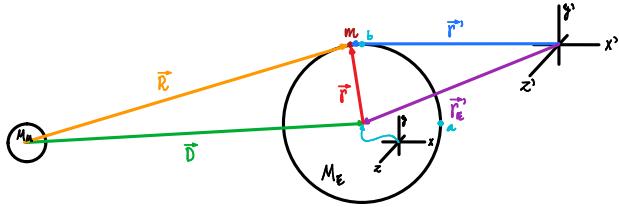

$$\text{En } S': \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM_{\text{M}}m}{R^2}\hat{e}_a - \frac{GM_{\text{E}}m}{r^2}\hat{e}_r$$

$$\vec{F} = M_{\text{E}}\ddot{\vec{r}}_E \Rightarrow M_{\text{E}}\ddot{\vec{r}}_E = -\frac{GM_{\text{M}}M_{\text{E}}}{D^2}\hat{e}_0$$

Relación entre S' y S

$$\begin{aligned} \vec{r}' &= \vec{r} + \vec{r}_E \Rightarrow \ddot{\vec{r}}' = \ddot{\vec{r}} + \ddot{\vec{r}}_E \Rightarrow \ddot{\vec{r}}' - \ddot{\vec{r}}_E = \ddot{\vec{r}} \\ \Rightarrow m\ddot{\vec{r}}' - m\ddot{\vec{r}}_E &= \vec{F} - M_{\text{E}}\ddot{\vec{r}}_E = m\ddot{\vec{r}} \end{aligned}$$

$$\text{En } S: \vec{F} - M_{\text{E}}\ddot{\vec{r}}_E = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow -\frac{GM_{\text{M}}m}{R^2}\hat{e}_a - \frac{GM_{\text{E}}m}{r^2}\hat{e}_r + \underbrace{\frac{GM_{\text{M}}m}{D^2}\hat{e}_0}_{\substack{\text{Atracción gravitatoria} \\ \text{que ejerce la Tierra}}} = m\ddot{\vec{r}} = \underbrace{-\frac{GM_{\text{E}}m}{r^2}\hat{e}_r}_{\substack{\text{Fuerza de marea}}} - GM_{\text{M}}m\left(\frac{\hat{e}_a}{R^2} - \frac{\hat{e}_0}{D^2}\right)$$

$$\Rightarrow F_{\text{marea}} = -GM_{\text{M}}m\left(\frac{\hat{e}_a}{R^2} - \frac{\hat{e}_0}{D^2}\right)$$

Ahora se va a aproximar el resultado de F_{marea} a partir de 2 casos, uno donde m está en "a" y otro en "b"

$$* a: F_{\text{marea}-x} = -GM_{\text{M}}m\left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{D^2}\right) = -GM_{\text{M}}m\left(\frac{1}{(D+r)^2} - \frac{1}{D^2}\right) = -\frac{GM_{\text{M}}m}{D^2}\left(\frac{1}{(1+\frac{r}{D})^2} - 1\right)$$

$$\frac{1}{(1+\frac{r}{D})^2} \approx 1 - 2\frac{r}{D}$$

$$\Rightarrow F_{\text{marea}-x} = -\frac{GM_{\text{M}}m}{D^2}\left(1 - 2\frac{r}{D}\right) = \frac{2GM_{\text{M}}mr}{D^3} \Rightarrow F_{\text{marea}-x} = \frac{2GM_{\text{M}}mX}{D^3}$$

$$* b: \hat{e}_0 \approx \hat{e}_r \text{ porque } D \approx R \Rightarrow \hat{e}_r \cdot \hat{e}_0 \approx 0$$

$$\frac{R}{D} \Rightarrow r = \frac{R}{D} \sin\theta \quad \text{Componente en } \hat{e}_r$$

$$F_{\text{marea}-y} = -\frac{GM_{\text{M}}m}{D^3}r \Rightarrow F_{\text{marea}-y} = -\frac{GM_{\text{M}}mY}{D^3}$$

$$\Rightarrow \vec{F}'_{\text{marea}} = \frac{2GM_{\text{M}}mX}{D^3} \hat{i} - \frac{2GM_{\text{M}}mY}{D^3} \hat{j} \quad \leftarrow \text{Aproximación de las fuerzas que sienten las mareas en un modelo no rotatorio de cuerpo celeste A y B, por ejemplo Tierra-Luna}$$

$$U_{\text{ig}(b)} - U_{\text{ig}(a)} = -W = -\int_r^R F_{\text{marea}-y} dy - \int_0^r F_{\text{marea}-x} dx = -\frac{GM_{\text{M}}m}{D^3}\left(\frac{r^2}{2} + r^2\right) = -\frac{3}{2}\frac{GM_{\text{M}}m}{D^3}r^2 = -mgh \Rightarrow \frac{3}{2}\frac{GM_{\text{M}}m}{D^3}r^2 = mgh$$

Trabajo para mover un punto "b" hasta el centro de la Tierra y de allí al punto "a".

$$\Rightarrow h = \frac{3GM_{\text{M}}r^2}{2gD^3} \quad \leftarrow \text{Diferencia de altura de la marea causada por la luna}$$

Otra forma de probar la diferencia de altura de la marea causada por la luna

En la superficie $U = U_{\text{tg}} + U_{\text{marea}}$ y se cumple que: $U(a) = U(b) \Rightarrow U_{\text{tg}}(a) + U_{\text{marea}}(a) = U_{\text{tg}}(b) + U_{\text{marea}}(b)$

$$\Rightarrow U_{\text{tg}}(a) - U_{\text{tg}}(b) = mgh = U_{\text{marea}}(b) - U_{\text{marea}}(a) ; -\vec{\nabla} U_{\text{marea}} = \vec{F}_{\text{marea}} = -GM_{\text{um}} \left(\frac{\hat{e}_a}{R^2} - \frac{\hat{e}_b}{D^2} \right)$$

$$\Rightarrow U_{\text{marea}} = -GM_{\text{um}} \left(\frac{1}{R} + \frac{X}{D^2} \right)$$

↓ Fuerza gravitacional ↓ Fuerza constante en una dirección precisa → $X \uparrow$

* En el punto b: $X=0$ $R = \sqrt{D^2+r^2}$

$$\Rightarrow U_{\text{marea}}(b) = -GM_{\text{um}} \left(\frac{1}{R} + \frac{X}{D^2} \right) = -GM_{\text{um}} \cdot \frac{1}{\sqrt{D^2+r^2}} = -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{r^2}{D^2}}} \approx -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(1 - \frac{r^2}{2D^2} \right)$$

* En el punto a: $X=r$ $R=D+r$

$$\Rightarrow U_{\text{marea}}(a) = -GM_{\text{um}} \left(\frac{1}{R} + \frac{X}{D^2} \right) = -GM_{\text{um}} \left(\frac{1}{D+r} + \frac{r}{D^2} \right) = -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(\frac{1}{1+\frac{r}{D}} + \frac{r}{D} \right) \approx -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(1 - \frac{r}{D} + \frac{r^2}{D^2} + \frac{r}{D} \right)$$

$$\Rightarrow U_{\text{marea}}(b) - U_{\text{marea}}(a) \approx -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(1 - \frac{r^2}{2D^2} \right) - -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(1 + \frac{r^2}{D^2} \right) = -\frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(\cancel{1} - \frac{r^2}{2D^2} \right) + \frac{GM_{\text{um}}}{D} \left(\cancel{1} + \frac{r^2}{D^2} \right)$$

$$\approx \frac{GM_{\text{um}}}{D} \frac{r^2}{2D^2} + \frac{GM_{\text{um}}}{D} \frac{r^2}{D^2} = \frac{GM_{\text{um}}}{D} \frac{3r^2}{2D^2}$$

$$\Rightarrow U_{\text{marea}}(b) - U_{\text{marea}}(a) \approx \frac{GM_{\text{um}}}{D} \frac{3r^2}{2D^2} \approx mgh$$

$$\Rightarrow \frac{GM_{\text{um}}}{D} \frac{3r^2}{2D^2} \approx mgh \Rightarrow h = \frac{GM_{\text{um}}}{gD^3} \frac{3r^2}{2} //$$

Problema 6. (Thorton 5.17)


- 5-17. Newton's model of the tidal height, using the two water wells dug to the center of Earth, used the fact that the pressure at the bottom of the two wells should be the same. Assume water is incompressible and find the tidal height difference h , Equation 5.55, due to the Moon using this model. (Hint: $\int_0^{x_{\max}} \rho g_y dy = \int_0^{y_{\max}} \rho g_x dx$; $h = x_{\max} - y_{\max}$, where $x_{\max} + y_{\max} = 2R_{\text{earth}}$, and R_{earth} is Earth's median radius.)

$$h = \frac{3GM_m r^2}{2gD^3} \quad . \quad (5.55)$$

Para comenzar se requiere de g_x y g_y , siendo estos una especie de gres que incluye el campo de la fuerza de marea

$$\Rightarrow g_i = g_0 + \frac{F_{\text{marea}-i}}{m}$$

$$\text{De forma aproximada } F_{\text{marea}} = \frac{2GM_m m X \uparrow}{D^3} - \frac{GM_m m Y \uparrow}{D^3} \uparrow$$



$$\Rightarrow g_x = -\frac{GM \cos \theta}{R^2} + \frac{2GM_m X}{D^3} = -\frac{GM}{R^2} \frac{X}{R} + \frac{2GM_m X}{D^3} = -\frac{GM X}{R^3} + \frac{2GM_m X}{D^3}$$

$$\Rightarrow g_y = -\frac{GM \sin \theta}{R^2} - \frac{GM_m Y}{D^3} = -\frac{GM}{R^2} \frac{Y}{R} - \frac{GM_m Y}{D^3} = -\frac{GM Y}{R^3} - \frac{GM_m Y}{D^3}$$

$$\Rightarrow \int_0^{x_{\max}} \cancel{\int g_y dy} = \int_0^{x_{\max}} \cancel{\int g_x dx} \Rightarrow \int_0^{x_{\max}} -\frac{GM Y}{R^3} - \frac{GM_m Y dy}{D^3} = \int_0^{x_{\max}} -\frac{GM X}{R^3} + \frac{2GM_m X dx}{D^3}$$

$$\Rightarrow -\frac{GM \frac{Y^2}{R^3}}{2R^3} - \frac{GM_m \frac{Y^2}{R^3}}{2D^3} = -\frac{GM \frac{X^2}{R^3}}{2R^3} + \frac{GM_m \frac{X^2}{R^3}}{D^3}$$

$$\Rightarrow \frac{GM \frac{X^2}{R^3} - GM \frac{Y^2}{R^3}}{2R^3} = \frac{GM (X^2 - Y^2)}{2R^3} = \frac{GM (X_{\max} - Y_{\max})(X_{\max} + Y_{\max})}{2R^3} = \frac{GM_m \frac{X^2}{R^3} + GM_m \frac{Y^2}{R^3}}{2D^3}$$

$$\Rightarrow \frac{GM (X_{\max} - Y_{\max})(X_{\max} + Y_{\max})}{2R^3 h} = \frac{GM_m \frac{X^2}{R^3}}{D^3} + \frac{GM_m \frac{Y^2}{R^3}}{2D^3} \Rightarrow \frac{M}{2R^2} h \cdot \cancel{2R} = \frac{M}{R^2} h = \frac{M_m R^2}{D^3} + \frac{M_m R^2}{2D^3}$$

$$\Rightarrow h = \frac{3 M_m R^4}{2 M D^3} = \frac{3 G M_m R^2}{2 g D^3} \Rightarrow h = \frac{3 G M_m R^2}{2 g D^3} //$$

Problema 7.

Supongamos que en algún momento la Luna estuvo cubierta por un océano y rotando con respecto a la Tierra. Encuentra la razón entre las alturas de las mareas levantadas en la Luna por la Tierra y en la Tierra por la Luna. (El radio de la Luna es $R_M = 0.27R_E$.) Estima qué tan altas habrían sido las mareas en la Luna cuando la distancia entre la Tierra y la Luna era de $10R_E$.

Utilizando $h = \frac{3 M_{\text{cu}} R^4}{2 M_p D^3}$; donde M_{cu} es la masa del cuerpo que produce la fuerza de marea, M_p y R_p son masa y radio del planeta o cuerpo en que ocurre la marea

$$\Rightarrow h_M = \frac{3 M_E R_M^4}{2 M_u D^3} \quad y \quad h_E = \frac{3 M_M R_E^4}{2 M_E D^3}$$

$$\Rightarrow \frac{h_M}{h_E} = \frac{\frac{3 M_E R_M^4}{2 M_u D^3}}{\frac{3 M_M R_E^4}{2 M_E D^3}} = \frac{\frac{M_E R_M^4}{M_u R_E^4}}{\frac{M_M R_E^4}{M_E D^3}} = \frac{M_E^2 R_M^4}{M_M^2 R_E^4} = \frac{M_E^2 0.27^4 R_E^4}{M_M^2 R_E^4} \Rightarrow \frac{h_M}{h_E} = \frac{M_E^2 0.27^4}{M_M^2} = 35.06 ; M_E = 5.97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$M_u = 7.35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$$

$$\Rightarrow h_M = \frac{3 M_E R_M^4}{2 M_u D^3} = \frac{3 M_E 0.27^4 R_E^4}{2 M_u 10^3 R_E^4} = \frac{3 M_E R_E 0.27^4}{2 M_u 10^3} = 41.25 \text{ m}$$

Problema 8.

En clase estudiamos los efectos de la Luna y el Sol sobre las mareas terrestres. ¿Puede determinar la influencia en la marea terrestre debido a Marte y Júpiter? Nota: Para ello considere una configuración donde se de la máxima influencia de cada uno

Utilizando $h = \frac{3 M_{\text{cu}} R^4}{2 M_p D^3}$; donde M_{cu} es la masa del cuerpo que produce la fuerza de marea, M_p y R_p son masa y radio del planeta o cuerpo en que ocurre la marea

La máxima influencia de ambos planetas sobre las mareas terrestres ocurriría cuando D_{M-T} y D_{J-T} son las distancias mínimas posibles

$$D_{M-T-m} = 5.46 \cdot 10^{10} \text{ m} \quad y \quad M_M = 6.39 \cdot 10^{23} \text{ kg} \Rightarrow h_{M_m} = 1.63 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$D_{J-T-m} = 6.29 \cdot 10^{11} \text{ m} \quad y \quad M_J = 1.90 \cdot 10^{27} \text{ kg} \Rightarrow h_{J_m} = 3.16 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Con Rotación

Problema 1. (Thornton 10.1)

- 10-1. Calculate the centrifugal acceleration, due to Earth's rotation, on a particle on the surface of Earth at the equator. Compare this result with the gravitational acceleration. Compute also the centrifugal acceleration due to the motion of Earth about the Sun and justify the remark made in the text that this acceleration may be neglected compared with the acceleration caused by axial rotation.

$$\omega_r = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600} = 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s} \Rightarrow a_{centr} = r_r \omega_r^2 = 3,38 \text{ m/s}^2$$

$$\omega_{s-r} = \frac{2\pi}{365 \cdot 24 \cdot 3600} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ rad/s} \Rightarrow a_{centr,s} = r_{s-r} \omega_{s-r}^2 = 0,6 \text{ m/s}^2 //$$

Problema 2. (Taylor 9.12)


- 9.12* (a) Show that to design a static structure in a rotating frame (such as a space station) one can use the ordinary rules of statics except that one must include the extra "fictitious" centrifugal force.
 (b) I wish to place a puck on a rotating horizontal turntable (angular velocity Ω) and to have it remain at rest on the table, held by the force of static friction (coefficient μ). What is the maximum distance from the axis of rotation at which I can do this? (Argue from the point of view of an observer in the rotating frame.)

a) $S': \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}_g$

$S: \vec{F}_{eff} = 0 \leftarrow \text{Se quiere que sea estática}; \vec{F}_{eff} = \vec{F} + *$; la estación va a sentir la fuerza gravitacional de la Tierra, por lo que \vec{F} no puede ser cero y requiere que * sea algo, y debe contrarrestar a \vec{F} en S.

$$\Rightarrow \vec{F}_{eff} = \vec{F}_g - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = 0 \Rightarrow \vec{F}_g = m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

b)



$$S': \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = -\mu_s mg \uparrow$$

$$S: \vec{F}_{eff} = \vec{F} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) - \cancel{m\vec{\omega} \times \vec{v}_r} = 0 \leftarrow \text{Se busca el radio máximo en que es estático}$$

$$\Rightarrow \vec{F} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = 0 \Rightarrow -\mu_s mg = m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -m\vec{\omega}^2 \vec{r} \Rightarrow \mu_s mg = \cancel{m\vec{\omega}^2 \vec{r}}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\mu_s g}{\omega^2} \Rightarrow r = \frac{\mu_s g}{\Omega^2} //$$



Problema 3. (Thornton 10.16)

10-16. Consider Problem 943 but include the effects of the Coriolis force on the probe. The probe is launched at a latitude of 45° straight up. Determine the horizontal deflection in the probe at its maximum height for each part of Problem 9-63.

$$\omega = 73 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

$$90^\circ - \text{latitud} = \theta = 45^\circ$$

a) $S' : \sum \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow -mg\hat{k} = m\ddot{\vec{r}}$

$$S : \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}_r = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow -mg\hat{k} - 2m\vec{\omega} \times \vec{r} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\vec{\omega} \times \vec{r} ; \quad \vec{\omega} = \omega \cos \theta \hat{k} - \omega \sin \theta \hat{i}$$

$$\vec{r} = \hat{x}\hat{i} + \hat{y}\hat{j} + \hat{z}\hat{k}$$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\omega \sin \theta & 0 & \omega \cos \theta \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \end{vmatrix} = -\hat{i}\omega \cos \theta \hat{i} - (-\hat{z}\omega \sin \theta - \hat{x}\omega \cos \theta) \hat{j} - \hat{y}\omega \sin \theta \hat{k}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2[-\hat{i}\omega \cos \theta \hat{i} - (-\hat{z}\omega \sin \theta - \hat{x}\omega \cos \theta) \hat{j} - \hat{y}\omega \sin \theta \hat{k}] \\ = -g\hat{k} + 2\hat{i}\omega \cos \theta \hat{i} - 2(\hat{z}\omega \sin \theta + \hat{x}\omega \cos \theta) \hat{j} + 2\hat{y}\omega \sin \theta \hat{k} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = \begin{cases} \hat{x} = 2\hat{i}\omega \cos \theta \\ \hat{y} = -2(\hat{z}\omega \sin \theta + \hat{x}\omega \cos \theta) \\ \hat{z} = -g + 2\hat{y}\omega \sin \theta \end{cases}$$

Ahora con la expresión para la aceleración que va a sentir el cohete, hay que aproximar la solución mediante iteración de soluciones comenzando por una solución simple conocida.

1) Suponer $\omega \approx 0 \Rightarrow \ddot{z} = -g \Rightarrow \dot{z}^* = \dot{z}_0 - gt, \ddot{y} = 0, \ddot{x} = 0 \leftarrow$ Aproximación de orden cero, caída libre

2) $\omega \neq 0$ y se tiene * y * en * : $\Rightarrow \ddot{y} = -2(\dot{z}_0 - gt)\omega \sin \theta \Rightarrow \ddot{y}^* = -2\omega \sin \theta \dot{z}_0 t + \omega \sin \theta g t^2$

$$\Rightarrow \dot{z}^* = \dot{z}_0 - gt \quad y \quad \ddot{x} = 0 \quad \text{Aproximación de orden 1}$$

3) Con * y * en * : $\Rightarrow \ddot{x} = 2(-2\omega \sin \theta \dot{z}_0 t + \omega \sin \theta g t^2) \omega \cos \theta \quad \text{Aproximación de orden 2}$

$$\Rightarrow \ddot{x} = \left(-2\omega \sin \theta \dot{z}_0 t^2 + \frac{2}{3} \omega \sin \theta g t^3 \right) \omega \cos \theta$$

En $\ddot{z} : \Rightarrow \ddot{z} = -g + 2(-2\omega \sin \theta \dot{z}_0 t + \omega \sin \theta g t^2) \omega \sin \theta \Rightarrow \dot{z} = \dot{z}_0 - gt + \left(-2\omega \sin \theta \dot{z}_0 t^2 + \frac{2}{3} \omega \sin \theta g t^3 \right) \omega \sin \theta$

t hasta $z_{\max} \Rightarrow \dot{z} = 0 \Rightarrow t = 6.108 \text{ s}$

Usando * $y = -7.71 \cdot 10^4 \text{ m}, x = -1.8 \cdot 10^3 \text{ m} \neq \text{Las otras aproximaciones en computadora}$

9-63. A new projectile launcher is developed in the year 2023 that can launch a 10^4 kg spherical probe with an initial speed of 6000 m/s . For testing purposes, objects are launched vertically.


(a) Neglect air resistance and assume that the acceleration of gravity is constant.

Determine how high the launched object can reach above the surface of Earth.

(b) If the object has a radius of 20 cm and the air resistance is proportional to the square of the object's speed with $c_a = 0.2$, determine the maximum height reached. Assume the density of air is constant.

(c) Now also include the fact that the acceleration of gravity decreases as the object soars above Earth. Find the height reached.

(d) Now add the effects of the decrease in air density with altitude to the calculation. We can very roughly represent the air density by $\log_{10}(\rho) = -0.05h + 0.11$ where ρ is the air density in kg/m^3 and h is the altitude above Earth in km . Determine how high the object now goes.



Problema 4. (Thornton 10.21)

10-21. Water being diverted during a flood in Helsinki, Finland (latitude 60°N) flows along a diversion channel of width 47 m in the south direction at a speed of 3.4 m/s. On which side is the water the highest (from the standpoint of noninertial systems) and by how much?

$$S: \sum \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow -mg\hat{k} = m\ddot{\vec{r}} ; l = 47\text{m}$$

$$S: \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}_r = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -w \sin \theta & 0 & w \cos \theta \\ \hat{x} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \dot{x} w \cos \theta \hat{j}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\dot{x} w \cos \theta \hat{j} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\dot{x} w \cos \theta \hat{j} = -g\hat{k} - 4,30 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$


$$\Delta h = l \sin \beta \quad g \sin \beta = \frac{4,30 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{g^2 + (4,30 \cdot 10^{-4})^2}} = 4,38 \cdot 10^{-5}$$

$$\Rightarrow \Delta h = 2,06 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\omega = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

$$90^{\circ} - \text{latitud} = \theta = 30^{\circ}$$


$$\dot{x} = 3,4 \text{ m/s}$$



$$\vec{r} = \dot{x} \hat{i} + \cancel{\dot{y} \hat{j}} + \cancel{\dot{z} \hat{k}} = \dot{x} \hat{i}$$

El agua va hacia el sur

El agua tiene mayor altura hacia el oeste

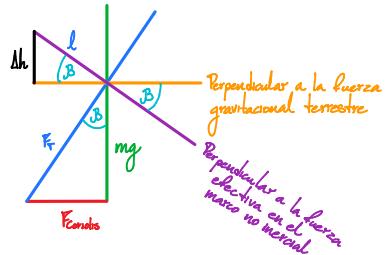


Problema 5.

Un proyectil se dispara en una colatitud λ con una rapidez v_0 dirigida hacia el oeste y formando un ángulo α con la horizontal.

- Determine el tiempo que le toma alcanzar la altura máxima, si se toma en cuenta la rotación de la Tierra.
- ¿Cuál es la altura máxima?
- ¿Qué ocurre con sus resultados si la velocidad angular se hace cero.

$$\omega = 73 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

$$*\ddot{\vec{r}} = v_0(-\cos\alpha \hat{j} + \sin\alpha \hat{k})$$



$$S' : \sum \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow -mg\hat{k} = m\ddot{\vec{r}} ; \dot{\vec{r}} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k} \quad \vec{\omega} = \omega \sin\lambda \hat{k} - \omega \cos\lambda \hat{i}$$

$$S : \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow m\ddot{\vec{r}} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}_r = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow -mg\hat{k} - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\omega \cos\lambda & \hat{j} & \omega \cos\lambda \\ \hat{i} & \hat{j} & \hat{z} \end{vmatrix} = -\hat{j}\omega \cos\lambda \hat{i} - (-\hat{z}\omega \cos\lambda - \hat{x}\omega \sin\lambda) \hat{j} - \hat{y}\omega \sin\lambda \hat{k}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -g\hat{k} - 2[-\hat{j}\omega \cos\lambda \hat{i} - (-\hat{z}\omega \cos\lambda - \hat{x}\omega \sin\lambda) \hat{j} - \hat{y}\omega \sin\lambda \hat{k}]$$

$$= -g\hat{k} + 2\hat{j}\omega \cos\lambda \hat{i} - 2(\hat{z}\omega \cos\lambda + \hat{x}\omega \sin\lambda) \hat{j} + 2\hat{y}\omega \sin\lambda \hat{k} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = \begin{cases} \hat{x} = 2\hat{j}\omega \cos\lambda \\ \hat{y} = -2(\hat{z}\omega \cos\lambda + \hat{x}\omega \sin\lambda) \\ \hat{z} = -g + 2\hat{y}\omega \sin\lambda \end{cases}$$

Ahora con la expresión para la aceleración que va a sentir el cohete, hay que aproximar la solución mediante iteración de soluciones comenzando por una solución simple conocida.

1) Suponer $\omega \approx 0 \Rightarrow \ddot{z} = -g \Rightarrow \dot{z}^* = \dot{z}_0 - gt, \ddot{y} = 0, \ddot{x} = 0 \leftarrow$ Aproximación de orden cero, caída libre

2) $\omega \neq 0$ y se tiene * y * en $\ddot{y} : \Rightarrow \ddot{y} = -2(\dot{z}_0 - gt)\omega \sin\lambda \Rightarrow \ddot{y}^* = \ddot{y}_0 - 2\omega \sin\lambda \dot{z}_0 t + \omega \sin\lambda g t^2$
 $\Rightarrow \dot{z}^* = \dot{z}_0 - gt \quad y \quad \ddot{x} = 0 \quad \text{Aproximación de orden 1}$

3) En \ddot{z} con * : $\Rightarrow \ddot{z} = -g + 2(\ddot{y}_0 - 2\omega \sin\lambda \dot{z}_0 t + \omega \sin\lambda g t^2) \omega \sin\lambda$
 $\Rightarrow \ddot{z} = \ddot{z}_0 - gt + \left(\ddot{y}_0 t - 2\omega \sin\lambda \dot{z}_0 t^2 + \frac{2}{3} \omega \sin\lambda g t^3 \right) \omega \sin\lambda$

Recordando * :

$$\Rightarrow \dot{z}^* = v_0 \sin\alpha - gt + \left(-v_0 \cos\alpha t - 2\omega \sin\lambda v_0 \sin\alpha t^2 + \frac{2}{3} \omega \sin\lambda g t^3 \right) \omega \sin\lambda$$

Continua...

Tiempo en la altura máxima $\dot{z} = 0$, despejar el tiempo de esa ecuación puede ser muy complejo por lo que se va a optar por aproximar el tiempo de vuelo a cero y se reemplazara en las potencias de t mayores a 1

$$\Rightarrow v \sin \alpha - gt + \left(-v_0 \cos \alpha t - 2 \omega \sin \lambda v \sin \alpha t^2 + \frac{2}{3} \omega \sin \lambda g t^3 \right) \omega \sin \lambda = 0 \quad t = \frac{v \sin \alpha}{g}$$

$$\Rightarrow v \sin \alpha - gt - v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda t + \left(-2 \omega \sin \lambda v \sin \alpha \frac{v^3 \sin^3 \alpha}{g^2} + \frac{2}{3} \omega \sin \lambda g \frac{v^3 \sin^3 \alpha}{g^3} \right) \omega \sin \lambda = 0$$

$$\Rightarrow t(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda) = -v \sin \alpha - \left(-\frac{6 \omega \sin \lambda g v^3 \sin^3 \alpha}{3g^3} + \frac{2}{3} \omega \sin \lambda g \frac{v^3 \sin^3 \alpha}{g^3} \right) \omega \sin \lambda$$

$$\Rightarrow -t(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda) = -v \sin \alpha - \left(-\frac{10 \omega \sin \lambda v^3 \sin^3 \alpha}{3g^2} \right) \omega \sin \lambda$$

$$\Rightarrow -t(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda) = -v \sin \alpha + \frac{10 \omega^2 \sin^2 \lambda v^3 \sin^3 \alpha}{3g^2} \Rightarrow -t(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda) = \frac{-3g^2 v \sin \alpha + 10 \omega^2 \sin^2 \lambda v^3 \sin^3 \alpha}{3g^2}$$

$$\Rightarrow t = \frac{-3g^2 v \sin \alpha + 10 \omega^2 \sin^2 \lambda v^3 \sin^3 \alpha}{-3g^2(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda)}$$

$$a) t = \frac{-3g^2 v \sin \alpha + 10 \omega^2 \sin^2 \lambda v^3 \sin^3 \alpha}{-3g^2(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda)}$$

b) Para encontrar z_{\max} primero hay que integrar \dot{z}^* y reemplazar el tiempo en la altura máxima

$$\Rightarrow \dot{z}^* = v \sin \alpha - gt + \left(-v_0 \cos \alpha t - 2 \omega \sin \lambda v \sin \alpha t^2 + \frac{2}{3} \omega \sin \lambda g t^3 \right) \omega \sin \lambda$$

$$\Rightarrow z = v \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 + \left(-\frac{v_0 \cos \alpha t^2}{2} - \frac{2 \omega \sin \lambda v \sin \alpha t^3}{3} + \frac{2}{12} \omega \sin \lambda g t^4 \right) \omega \sin \lambda \quad \text{Reemplazar } t$$

$$c) \omega = 0 \Rightarrow t = \frac{-3g^2 v \sin \alpha + 10 \omega^2 \sin^2 \lambda v^3 \sin^3 \alpha}{-3g^2(g + v_0 \cos \alpha \omega \sin \lambda)} = \frac{v \sin \alpha}{g}$$

$$\Rightarrow z = v \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 + \left(-\frac{v_0 \cos \alpha t^2}{2} - \frac{2 \omega \sin \lambda v \sin \alpha t^3}{3} + \frac{2}{12} \omega \sin \lambda g t^4 \right) \omega \sin \lambda = v \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2$$

Caida libre normal

Problema 6. (Taylor 9.26)


9.26** In Section 9.8, we used a method of successive approximations to find the orbit of an object that is dropped from rest, correct to first order in the earth's angular velocity Ω . Show in the same way that if an object is thrown with initial velocity v_0 from a point O on the earth's surface at colatitude θ , then to first order in Ω its orbit is

$$\left. \begin{aligned} x &= v_{x0}t + \Omega(v_{z0}\cos\theta - v_{x0}\sin\theta)t^2 + \frac{1}{3}\Omega gt^3 \sin\theta \\ y &= v_{y0}t - \Omega(v_{z0}\cos\theta)t^2 \\ z &= v_{z0}t - \frac{1}{2}gt^2 + \Omega(v_{x0}\sin\theta)t^2 \end{aligned} \right\} \quad (9.73)$$

[First solve the equations of motion (9.53) in zeroth order, that is, ignoring Ω entirely. Substitute your zeroth-order solution for \dot{x} , \dot{y} , and \dot{z} into the right side of equations (9.53) and integrate to give the next approximation. Assume that v_0 is small enough that air resistance is negligible and that g is a constant throughout the flight.]

Pendulo de Foucault con cuerda elástica y resistencia lineal y cuadrática

$$S: \sum \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \vec{w} - \alpha \dot{\vec{r}} - \beta |\dot{\vec{r}}| \dot{\vec{r}} - k(\vec{r} - \vec{L}) = m\ddot{\vec{r}}; \vec{w} = -mg \hat{k}$$

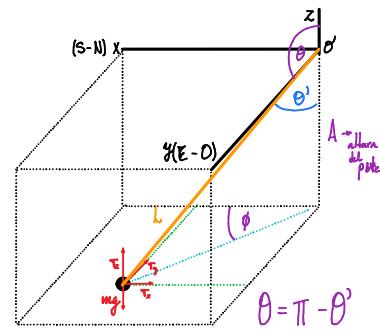

$$S: \sum \vec{F} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \vec{w} - \alpha \dot{\vec{r}} - \beta |\dot{\vec{r}}| \dot{\vec{r}} - k(\vec{r} - \vec{L}) - 2m\omega \times \dot{\vec{r}} - m\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (\vec{r} + \vec{R})] = m\ddot{\vec{r}} \star$$

$$\vec{r} = r \hat{e}_r \quad y \quad \dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_{\phi} + r \dot{\theta} \operatorname{sen} \theta \hat{e}_z; \quad \vec{R} = (R_{\text{Tierra}} + A) \hat{k}$$

$$\vec{\omega} = \omega \cos \lambda \hat{k} - \omega \operatorname{sen} \lambda \hat{t}; \quad \alpha = \frac{3\pi n}{2} \eta \quad y \quad \beta = \frac{c_A p}{2} \rho$$

Hay que pasar el vector de \vec{w} , $\vec{\omega}$ y \vec{R} a coordenadas esféricas, por definición

$$\begin{cases} \hat{e}_r = \operatorname{sen} \theta \cos \phi \hat{i} + \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi \hat{j} + \cos \theta \hat{k} \\ \hat{e}_{\phi} = \cos \theta \cos \phi \hat{i} + \cos \theta \operatorname{sen} \phi \hat{j} - \operatorname{sen} \theta \hat{k} \\ \hat{e}_{\lambda} = -\operatorname{sen} \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j} \end{cases} \Rightarrow S = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} \theta \cos \phi & \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \operatorname{sen} \phi & -\operatorname{sen} \theta \\ -\operatorname{sen} \phi & \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \text{Matriz de transformación} \\ \text{de cartesianas a esféricas} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \vec{w} = \begin{pmatrix} w_r \\ w_{\phi} \\ w_{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} \theta \cos \phi & \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \operatorname{sen} \phi & -\operatorname{sen} \theta \\ -\operatorname{sen} \phi & \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix} = -mg \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\operatorname{sen} \theta \\ 0 \end{pmatrix} = -mg (\cos \theta \hat{e}_r - \operatorname{sen} \theta \hat{e}_{\phi})$$

$$\Rightarrow \vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_r \\ \omega_{\phi} \\ \omega_{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} \theta \cos \phi & \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \operatorname{sen} \phi & -\operatorname{sen} \theta \\ -\operatorname{sen} \phi & \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\omega \operatorname{sen} \lambda \\ 0 \\ \omega \cos \lambda \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} -\operatorname{sen} \lambda \operatorname{sen} \theta \cos \phi + \cos \lambda \cos \theta \\ -\operatorname{sen} \lambda \cos \theta \cos \phi - \cos \lambda \operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \lambda \operatorname{sen} \phi \end{pmatrix}$$

$$= \omega (-\operatorname{sen} \lambda \operatorname{sen} \theta \cos \phi + \cos \lambda \cos \theta) \hat{e}_r - \omega (\operatorname{sen} \lambda \cos \theta \cos \phi + \cos \lambda \operatorname{sen} \theta) \hat{e}_{\phi} + \omega \operatorname{sen} \lambda \operatorname{sen} \phi \hat{e}_{\lambda}$$

$$\Rightarrow \vec{R} = \begin{pmatrix} R_r \\ R_{\phi} \\ R_{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} \theta \cos \phi & \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \operatorname{sen} \phi & -\operatorname{sen} \theta \\ -\operatorname{sen} \phi & \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\operatorname{sen} \theta \\ 0 \end{pmatrix} = R \cos \theta \hat{e}_r - R \operatorname{sen} \theta \hat{e}_{\phi}$$

Continua...

- Ahora, resolviendo los productos vectoriales

$$*\vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \hat{e}_r & \hat{e}_{\theta} & \hat{e}_{\phi} \\ w(-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta) & -w(\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) & w\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi \\ r & r\theta & r\phi \end{vmatrix}$$

$$= [-r\dot{\theta} \operatorname{sen}\theta (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) - r\dot{\theta} w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi] \hat{e}_r + \dots$$

$$\dots - [r\dot{\theta} \operatorname{sen}\theta w (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta) - r\dot{\theta} w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi] \hat{e}_{\theta} + \dots$$

$$\dots + [r\dot{\theta} w (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta) + \dot{r} w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta)] \hat{e}_{\phi}$$

$$*\vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \hat{e}_r & \hat{e}_{\theta} & \hat{e}_{\phi} \\ w(-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta) & -w(\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) & w\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi \\ r & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -r w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi \hat{e}_{\theta} - r w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) \hat{e}_{\phi}$$

$$= r w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi \hat{e}_{\theta} + r w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) \hat{e}_{\phi}$$

$$*\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \begin{vmatrix} \hat{e}_r & \hat{e}_{\theta} & \hat{e}_{\phi} \\ w(-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta) & -w(\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) & w\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi \\ 0 & r w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi & r w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) \end{vmatrix}$$

$$= [-w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) r w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta) - r w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi] \hat{e}_r + \dots$$

$$\dots - [w (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta) r w (\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta)] \hat{e}_{\theta} + \dots$$

$$\dots + [r w \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi w (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta)] \hat{e}_{\phi}$$

$$\rightarrow -r w^2 [(\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta)^2 + \operatorname{sen}^2 \lambda \operatorname{sen}^2 \phi] \hat{e}_r + \dots$$

$$\dots - [r w^2 (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta)(\operatorname{sen}\lambda \operatorname{cos}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{sen}\theta)] \hat{e}_{\theta} + \dots$$

$$\dots + [r w^2 \operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\phi (-\operatorname{sen}\lambda \operatorname{sen}\theta \cos\phi + \operatorname{cos}\lambda \operatorname{cos}\theta)] \hat{e}_{\phi}$$

Continua...

$$*\vec{\omega} \times \vec{R} = \begin{vmatrix} \hat{e}_r & \hat{e}_{\theta} & \hat{e}_{\phi} \\ w(-\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \cos\theta) & -w(\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \sin\theta) & w \sin\lambda \cos\theta \\ R \cos\theta & -R \sin\theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$= R \sin\theta w \sin\lambda \cos\theta \hat{e}_r + R \cos\theta w \sin\lambda \cos\theta \hat{e}_{\theta} + [R \sin\theta w(-\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \cos\theta) + \dots \curvearrowleft \gamma \\ \dots + R \cos\theta w(\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \sin\theta)] \hat{e}_{\phi}$$

$$*\gamma = -R \sin\theta w(-\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \cos\theta) + R \cos\theta w(\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \sin\theta)$$

$$= R w \sin\lambda \cos^2\theta \cos\phi - \cancel{R w \cos\lambda \cos\theta \sin\theta} + R w \sin\lambda \cos^2\theta \cos\phi + \cancel{R w \sin\lambda \cos\theta \sin\theta}$$

$$= R w \sin\lambda \cos\theta$$

$$*\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \begin{vmatrix} \hat{e}_r & \hat{e}_{\theta} & \hat{e}_{\phi} \\ w(-\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \cos\theta) & -w(\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \sin\theta) & w \sin\lambda \cos\theta \\ R w \sin\lambda \cos\theta \sin\phi & R w \sin\lambda \cos\theta \sin\phi & R w \sin\lambda \cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= [-w(\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \sin\theta) R w \sin\lambda \cos\theta - w \sin\lambda \cos\theta R w \sin\lambda \cos\theta \sin\phi] \hat{e}_r + \dots$$

$$\dots - [w(-\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \cos\theta) R w \sin\lambda \cos\theta - w \sin\lambda \cos\theta R w \sin\lambda \cos\theta \sin\phi] \hat{e}_{\theta} + \dots$$

$$\dots + [w(-\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \cos\theta) R w \sin\lambda \cos\theta \sin\phi + w(\sin\lambda \cos\theta \cos\phi + \cos\lambda \sin\theta) R w \sin\lambda \cos\theta \sin\phi] \hat{e}_{\phi}$$

$$= (-R w^2 \sin^2\lambda \cos^2\theta - R w^2 \sin\lambda \cos\lambda \cos\theta \sin\theta - R w^2 \sin^2\lambda \sin^2\theta \cos\theta) \hat{e}_r + \dots$$

$$\dots - (-R w^2 \sin^2\lambda \cos^2\theta \sin\theta + R w^2 \sin\lambda \cos\lambda \cos\theta \cos\theta - R w^2 \sin^2\lambda \sin^2\theta \sin\theta) \hat{e}_{\theta} + \dots$$

$$\dots + (-\cancel{R w^3 \sin^2\lambda \cos\theta \sin\theta \cos\theta \sin\theta} + R w^3 \sin\lambda \cos\lambda \sin\theta \cos^2\theta + \cancel{R w^3 \sin^2\lambda \cos\theta \sin\theta \cos\theta} + \dots$$

$$\dots + R w^3 \sin\lambda \cos\lambda \sin\theta \sin^2\theta) \hat{e}_{\phi}$$

$$= -R w^2 (\sin^2\lambda \cos\theta + \sin\lambda \cos\lambda \cos\theta \sin\theta) \hat{e}_r - R w^2 (\sin\lambda \cos\lambda \cos\theta \cos\theta - \sin^2\lambda \sin\theta) \hat{e}_{\theta} + R w^2 \sin\lambda \cos\lambda \sin\theta \hat{e}_{\phi}$$

$$= -R w^2 [(\sin^2\lambda \cos\theta + \sin\lambda \cos\lambda \cos\theta \sin\theta) \hat{e}_r + (\sin\lambda \cos\lambda \cos\theta \cos\theta - \sin^2\lambda \sin\theta) \hat{e}_{\theta} - \sin\lambda \cos\lambda \sin\theta \hat{e}_{\phi}]$$

Continua...

Regresando a \star :

$$\left\{ \begin{array}{l} r: -mg \cos \theta - \alpha r - \beta \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \ddot{\theta}^2 \sin^2 \theta} \dot{r} - k(r - l) + \dots \\ \dots - 2m[-r \dot{\theta} \sin \theta (\sin \lambda \cos \theta + \cos \lambda \sin \theta) - r \dot{\theta} w \sin \lambda \sin \theta] + \dots \\ \dots + mrw^2[(\sin \lambda \cos \theta \cos \theta + \cos \lambda \sin \theta)^2 + \sin^2 \lambda \sin^2 \theta] + mRw^2(\sin^2 \lambda \cos \theta + \sin \lambda \cos \lambda \cos \theta \sin \theta) \\ \\ \theta: mg \sin \theta - \alpha r \dot{\theta} - \beta \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \ddot{\theta}^2 \sin^2 \theta} r \dot{\theta} + \dots \\ \dots + 2m[r \dot{\theta} \sin \theta (-\sin \lambda \sin \theta \cos \theta + \cos \lambda \cos \theta) - \dot{r} w \sin \lambda \sin \theta] \\ \dots + mrw^2(-\sin \lambda \sin \theta \cos \theta + \cos \lambda \cos \theta)(\sin \lambda \cos \theta \cos \theta + \cos \lambda \sin \theta) \\ \dots + mRw^2(\sin \lambda \cos \lambda \cos \theta \cos \theta - \sin^2 \lambda \sin \theta) \\ \\ \phi: -\alpha r \dot{\theta} \sin \theta - \beta \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \ddot{\theta}^2 \sin^2 \theta} r \dot{\theta} \sin \theta + \dots \\ \dots - 2m[r \dot{\theta} w (-\sin \lambda \sin \theta \cos \theta + \cos \lambda \cos \theta) + \dot{r} w (\sin \lambda \cos \theta \cos \theta + \cos \lambda \sin \theta)] \\ \dots - mrw^2 \sin \lambda \sin \theta (-\sin \lambda \sin \theta \cos \theta + \cos \lambda \cos \theta) - mRw^2 \sin \lambda \cos \lambda \sin \theta \end{array} \right.$$

$\Rightarrow m\ddot{r} =$

La aceleración en coordenadas esféricas

$$\ddot{r} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2 - r \ddot{\theta}^2 \sin^2 \theta) \hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \cos \theta) \hat{e}_{\theta} + (2\dot{r}\dot{\theta} \sin \theta + 2r\dot{\theta}\ddot{\theta} \cos \theta + r\ddot{\theta} \sin \theta) \hat{e}_{\phi}$$

* Por último, pasando θ a θ' y renombrando θ' como θ : $\theta = \pi - \theta'$

- $\sin \theta = +\sin \theta'$
- $\cos \theta = -\cos \theta'$
- $\dot{\theta} = -\dot{\theta}'$
- $\ddot{\theta} = -\ddot{\theta}'$

Continua

Las ecuaciones del movimiento

$$1: m\ddot{r} = mr\dot{\theta}^2 + mr\dot{\phi}^2 \sin^2\theta + mgsen\theta - air - \beta \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\phi}^2 \sin^2\theta} \dot{r} - k(r-L) + \dots \\ \dots - 2m[-r\dot{\theta}\sin\theta w(-\sin\lambda\cos\theta\cos\phi + \cos\lambda\sin\phi) - r\dot{\phi}w\sin\lambda\sin\phi] + \dots \\ \dots + mrw^2[(-\sin\lambda\cos\theta\cos\phi + \cos\lambda\sin\phi)^2 + \sin^2\lambda\sin^2\phi] + mRw^2(-\sin^2\lambda\cos\theta + \sin\lambda\cos\lambda\cos\theta\sin\phi)$$

$$\Rightarrow 2: -mr\ddot{\theta} = -mr\dot{\phi}\sin\theta\cos\theta + 2mr\dot{\phi}\dot{\theta} + mgsen\theta + air\dot{\theta} + \beta \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\phi}^2 \sin^2\theta} r\dot{\theta} + \dots \\ \dots + 2m[r\dot{\theta}\sin\theta w(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi - \cos\lambda\cos\phi) - \dot{r}w\sin\lambda\sin\phi] \\ \dots + mrw^2(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi - \cos\lambda\cos\phi)(-\sin\lambda\cos\theta\cos\phi + \cos\lambda\sin\phi) \\ \dots + mRw^2(-\sin\lambda\cos\lambda\cos\theta\cos\phi - \sin^2\lambda\sin\phi)$$

$$3: mr\ddot{\phi}\sin\theta = -2mr\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta - 2mr\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta - air\dot{\phi}\sin\theta - \beta \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\phi}^2 \sin^2\theta} r\dot{\phi}\sin\theta + \dots \\ \dots - 2m[-r\dot{\phi}w(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi - \cos\lambda\cos\phi) + \dot{r}w(-\sin\lambda\cos\theta\cos\phi + \cos\lambda\sin\phi)] + \dots \\ \dots - mrw^2\sin\lambda\sin\phi(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi - \cos\lambda\cos\phi) - mRw^2\sin\lambda\cos\lambda\sin\phi$$

Problema 7.

¿Cuánto tiempo tarda en dar una revolución completa el plano de oscilación del péndulo de Foucault si está situando en una latitud de 85° ?

Reapareciendo la ecuación 3

$$\begin{aligned} m(2\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta + \ddot{\phi}\sin\theta) &= -2mr[\dot{\theta}\omega(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi + \cos\lambda\cos\theta)] - mr[w^2\sin\lambda\sin\phi(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi + \cos\lambda\cos\theta)] \\ \Rightarrow 2\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta + \ddot{\phi}\sin\theta &= -2\dot{\theta}\omega(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi + \cos\lambda\cos\theta) - w^2\sin\lambda\sin\phi(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi + \cos\lambda\cos\theta) \\ \Rightarrow \ddot{\phi}\sin\theta &= -2\dot{\theta}\omega(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi + \cos\lambda\cos\theta) - w^2\sin\lambda\sin\phi(-\sin\lambda\sin\theta\cos\phi + \cos\lambda\cos\theta) - 2\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta \\ \Rightarrow \ddot{\phi} &= -2\dot{\theta}\omega(-\sin\lambda\cos\theta + \cos\lambda\cot\theta) - w^2\sin\lambda\sin\phi(-\sin\lambda\cos\theta + \cos\lambda\cot\theta) - 2\dot{\theta}\dot{\phi}\cot\theta \end{aligned}$$

Ignorando los efectos centrífuga

$$\Rightarrow \ddot{\phi} = -2\dot{\theta}\omega(-\sin\lambda\cos\theta + \cos\lambda\cot\theta) - 2\dot{\theta}\dot{\phi}\cot\theta$$

$$w_\phi = w\sin\lambda = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s} \sin 85^\circ = 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

Problema 8. (Taylor 9.30)

9.30 *** The Coriolis force can produce a torque on a spinning object. To illustrate this, consider a horizontal hoop of mass m and radius r spinning with angular velocity ω about its vertical axis at colatitude θ . Show that the Coriolis force due to the earth's rotation produces a torque of magnitude $m\omega\Omega r^2 \sin\theta$ directed to the west, where Ω is the earth's angular velocity. This torque is the basis of the gyrocompass.



$$\mathbf{F} = -2m\vec{\Omega} \times \dot{\vec{r}} = -2m\vec{\Omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -2m\Omega r \omega \sin\theta \hat{\mathbf{z}} \quad \Rightarrow \mathbf{N} = r\mathbf{F} = -2m\Omega r^2 \omega \sin\theta \hat{\mathbf{z}}$$