

## P2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

L'objectif de ce chapitre est de faire le lien entre la position, la vitesse et l'accélération d'un système (voir chapitre P1) et les **forces** qui sont exercées sur lui.

Après avoir vu la loi générale, nous étudierons 3 cas particuliers :

- un **projectile** dans le champ de pesanteur
- une **particule chargée** dans un champ électrique
- une **planète** dans un champ gravitationnel


### 1 La deuxième loi de Newton.

#### A. Centre de masse d'un système.


L'étude du mouvement d'un système sera réduite à celle d'un point unique. Comme un système est constitué d'un grand nombre de points, lequel choisir ?

Exemples :

- Lorsqu'on fait rouler un disque (ou une roue) sur le sol, on observe que son **centre** a un mouvement plus simple que les autres points.



- Lorsqu'on lance une balle en l'air, le centre a une trajectoire plus **simple** que les autres points. C'est une parabole.

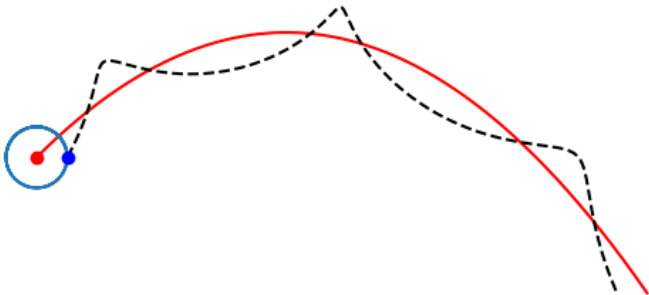

#### Définition Centre de masse

On appelle le **centre de masse**, le centre «géométrique» du système lorsqu'il est homogène.

Sinon le centre de masse est décalé en direction de la partie la plus dense du système.

💡 Pour la suite de ce cours, le système étudié sera assimilé à un point placé en son centre de masse.

#### B. Référentiel galiléen.

**Q1:** Rappeler l'énoncé du principe d'inertie (ou 1<sup>ère</sup> loi de Newton) en une phrase puis sous forme d'une expression.

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### Définition Référentiel Galiléen

Un référentiel est galiléen, si le **principe d'inertie** s'y applique.

- Quelques référentiels considérés comme galiléen :
  - Le référentiel **héliocentrique** dont l'origine et le centre de masse du Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **géocentrique** dont l'origine est le centre de masse de la Terre et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **terrestre** lié au sol.

**Remarque :** Un référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen.

#### C. La deuxième loi de Newton. (Principe fondamental de la dynamique)

**Q2:** Rappeler l'expression de la relation approchée entre variation de la vitesse et force (vue en 1<sup>ère</sup>)

Réponse:

.....


.....

.....

#### Définition 2<sup>ème</sup> loi de Newton

Dans un référentiel **galiléen**, un système de masse  $m$  assimilé à son **centre de masse G**, le produit de la masse par l'accélération est égal à la somme des forces extérieures.

$$m \cdot \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{ext}$$




Isaac Newton  
(1643-1727)

- **Applications :**
  - Si on connaît toutes les **forces** exercées sur le système on peut déterminer son accélération par :

$$\vec{a}_G = \frac{\sum \vec{F}_{ext}}{m}$$

⇒ Cette approche qui sera utilisée dans **les parties de cours 2,3 et 4.**


**Exemple :** Un chariot assimilé à un point matériel, roule sur un plan incliné. Les forces exercées sont le poids et la réaction du support. On construit la somme des forces, qui permet de trouver l'accélération.



- Si on connaît les **positions** du centre de masse, on peut déterminer son accélération (par calcul ou par construction graphique) et en déduire la somme des forces appliquées :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

⇒ Cette approche sera utilisée **principalement en TP** lorsqu'on dispose des positions du système au cours du temps.



## 2 Mouvement dans un champ uniforme.


**Q3:** Rappeler ce qu'est le poids d'un système ainsi que son expression

Réponse:

### A. Mouvement dans le champ de pesanteur.

On étudie le mouvement d'un projectile de masse  $m$  lancé à  $t=0$  dans le référentiel terrestre.

On va établir les coordonnées des vecteurs **accélération**, **vitesse** et **position** à chaque instants.

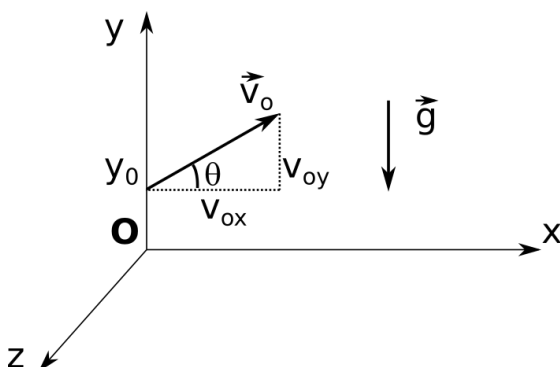

• Les 3 hypothèses de travail sont :

- le champ de pesanteur  $\vec{g}$  est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée.  
C'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même valeur en tous points.
- Le système étudié n'est soumis qu'à son poids, c'est à dire qu'il est en **chute libre**.
- Le référentiel terrestre est **galiléen** et le système est assimilé à son centre de masse  $M$ .

• Les conditions initiales (à  $t=0$ ) sont :

$$\vec{OM} \begin{pmatrix} 0 \\ y_0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_0 \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} \\ 0 \end{pmatrix}$$

On appelle  $\theta$  l'angle entre la vitesse initiale et l'axe horizontal, donc (voir dessin):

**Q4:** Exprimer  $v_{0x}$  et  $v_{0y}$  en fonction de  $v_0$  et de l'angle  $\theta$

Réponse:

### Accélération du projectile

On applique la 2ème loi de Newton avec le poids comme seule force:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

En utilisant les coordonnées:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases}$$

**Q5:** Expliquer la présence du signe - pour  $a_y$

Réponse:

**Propriété :** Le mouvement est uniformément accéléré, et ne dépend pas de la masse du système.

### Vitesse du projectile

- L'accélération est la **dérivée** de la vitesse

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$$

Avec les coordonnées on a:

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} = -g \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases}$$

- Il faut maintenant chercher les expressions de  $v_x$ ,  $v_y$  et  $v_z$  à partir de leurs dérivées: on dit que l'on cherche des **primitives**.

$$\begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = -gt + c_2 \\ v_z = c_3 \end{cases}$$

où  $c_1$ ,  $c_2$  et  $c_3$  sont des constantes

- À partir des conditions initiales sur la vitesse, on obtient


$$\begin{cases} c_1 = v_0 \cdot \cos(\theta) \\ c_2 = v_0 \cdot \sin(\theta) \\ c_3 = 0 \end{cases}$$

- Finalement:

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cdot \cos(\theta) \\ v_y = -gt + v_0 \cdot \sin(\theta) \\ v_z = 0 \end{cases}$$

#### Propriété :

- Le mouvement est plan** (car  $z=0$  à chaque instant)
  - la composante horizontale de la vitesse est constante.<sup>1</sup>
- **Exemple :** Un projectile lancé avec une vitesse de  $9,0 \text{ m.s}^{-1}$  sous un angle de  $60^\circ$

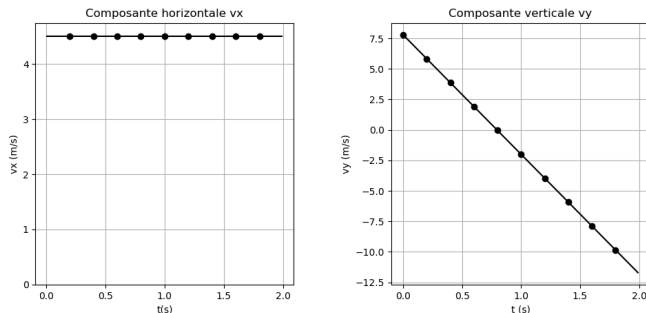

#### Position du projectile

- La vitesse est la dérivée de la position

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

En coordonnées:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_0 \cdot \cos(\theta) \\ \frac{dy}{dt} = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin(\theta) \\ \frac{dz}{dt} = 0 \end{cases}$$

La position est une **primitive** de la vitesse.


$$\begin{cases} x = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t + c_4 \\ y = -g \cdot \frac{t^2}{2} + v_0 \sin(\theta) \cdot t + c_5 \\ z = c_6 \end{cases}$$

Les constantes sont obtenues avec les **conditions initiales**, ici  $c_5 = y_0$

Finalement les équations **horaires** du mouvement sont:

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\theta) \cdot t \\ y = -g \cdot \frac{t^2}{2} + v_0 \sin(\theta) \cdot t + y_0 \\ z = 0 \end{cases}$$

**Exemple :** Un projectile lancé avec une vitesse de  $9,0 \text{ m.s}^{-1}$  sous un angle de  $60^\circ$

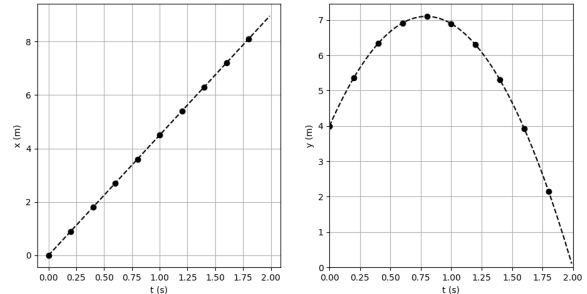

#### Trajectoire du projectile

**I Q6:** Rappeler ce qu'est une trajectoire


#### Réponse:

Pour obtenir la trajectoire il faut:

- Isoler  $t$  dans la première équation, soit
- $$t = \frac{x}{v_0 \cos(\theta)}$$
- L'injecter dans la deuxième :

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{-g}{2} \left( \frac{x}{v_0 \cos(\theta)} \right)^2 + v_0 \sin(\theta) \cdot \left( \frac{x}{v_0 \cos(\theta)} \right) + y_0 \\ &= -\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} + x \tan(\theta) + y_0 \end{aligned}$$

**Propriété :** L'équation de la trajectoire est un polynôme du second degré donc la trajectoire est une **parabole**

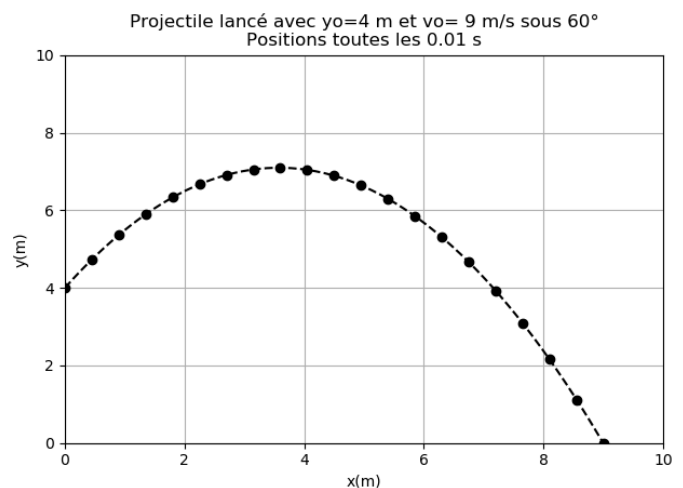

<sup>1</sup> pouvez-vous justifier cela sans calcul ?

## B. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

### 1) Champ électrostatique dans un condensateur plan.

- Un **condensateur plan** est constitué de deux armatures métalliques A et B séparées par une matière isolante (diélectrique).

Lorsqu'on applique une **tension électrique**  $U$  entre les armatures, des charges électriques apparaissent ( $+Q$  et  $-Q$ ) ainsi qu'un champ électrique  $\vec{E}$



- On admettra que le champ  $\vec{E}$  est perpendiculaire aux armatures et que

$$|\vec{E}| = \frac{U}{d} = \frac{V_A - V_B}{d}$$

où  $d$  est la distance entre les armatures et  $V_A$  et  $V_B$  les potentiels électriques.


- Une particule de charge  $q$  subit une force électrostatique

$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}$$

### 2) Déflexion d'électrons par un champ électrostatique.

On s'intéresse au mouvement d'un électron de charge  $q = -e$ , qui entre dans un condensateur à  $t=0$ .

On va établir les coordonnées des vecteurs **vitesse** et **position** à chaque instant dans le référentiel du condensateur.

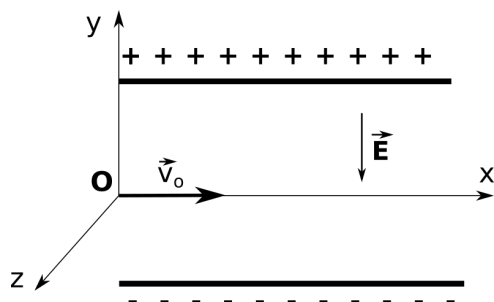

**Q7:** Dans quelle direction l'électron va-t-il être dévié ? (justifier)

Réponse:

- Les 3 hypothèses de travail sont :

- ↳ le champ  $\vec{E}$  est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée, c'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme en tous points.

- ↳ Le **poids** de l'électron est **négligeable** par rapport à la force électrostatique.

- ↳ Le référentiel du condensateur est **galiléen**.

- Les **conditions initiales** (à  $t=0$ ) sont :

- ↳ l'électron est à l'origine O
- ↳ sa vitesse  $\vec{v}_0$  est dirigée suivant l'axe Ox

- On applique la deuxième loi de Newton :

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F}_e = -e \cdot \vec{E}$$

donc

$$\vec{a} = \frac{-e}{m} \vec{E}$$

Les coordonnées sont :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = \frac{eE}{m} \\ a_z = 0 \end{cases}$$

L'accélération de la particule est **uniforme**, mais elle dépend de sa masse et de sa charge.

**Q8:** Expliquer pourquoi le signe - n'apparaît plus dans les coordonnées.

Réponse:

- La **vitesse** est une primitive de l'accélération, donc :

$$\begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = \frac{eE}{m}t + c_2 \\ v_z = c_3 \end{cases}$$

d'après les conditions initiales:  $c_1 = v_0$  et  $c_2 = c_3 = 0$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = \frac{eE}{m}t \\ v_z = 0 \end{cases}$$

le mouvement est **plan** et la vitesse horizontale reste constante.

- La **position** est une primitive de la vitesse, donc :


$$\begin{cases} x = v_0 \cdot t \\ y = \frac{eE}{2m}t^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

- L'équation de la **trajectoire** est une parabole:

$$y(x) = \frac{eE}{2m} \left( \frac{x}{v_0} \right)^2$$


Exemple :

Déflexion d'électrons de vitesse initiale  $1e6$  m/s  
par un champ de  $100$  V/m'

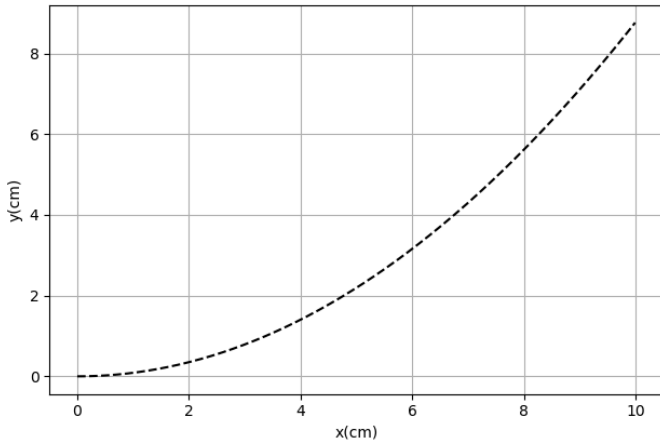


### 3) Principe d'un accélérateur linéaire.

- Les accélérateurs de particules sont utilisés en **médecine**, dans l'**industrie**, la **recherche**. Pour illustrer le principe de l'accélérateur linéaire on considère qu'il est constitué de 3 armatures (voir schéma) alimentées par un même générateur. (non représenté)

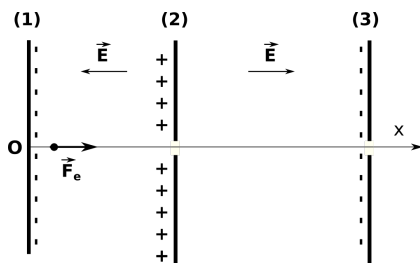

- Un électron est émis sans vitesse initiale au point O proche de l'électrode (1) chargée négativement. Il subit l'action d'une force électrique attractive qui lui permet d'atteindre l'électrode (2) qu'il traverse.

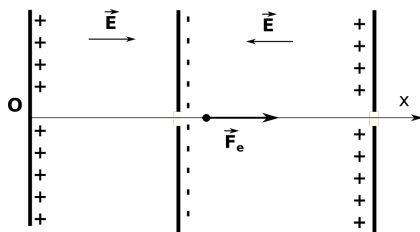

- À ce moment le générateur change la polarité de toutes les électrodes. L'électron subit une nouvelle force électrique (entre (2) et (3)) qui reste dans le même sens.
- En ajoutant d'autres armatures il est possible de continuer à accélérer la particule.

### C. Aspects énergétiques (rappels de 1ère).

#### Rappels de 1ère

- le **travail d'une force** constante est égal au produit scalaire de la force par le déplacement.

$$W_{A \rightarrow B} = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

- le **Théorème de l'énergie cinétique (TEC)**: la variation d'énergie cinétique du système est égal à la somme de tous les travaux.

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$$

- l'énergie **cinétique** d'un point de masse  $m$  et de vitesse  $v$  est

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

- l'énergie **potentielle de pesanteur** d'un point de masse  $m$  est:

$$E_{pp} = m \cdot g \cdot z$$

où Oz est un axe vertical ascendant.

- l'énergie **mécanique** est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur.

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

- le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** la variation d'énergie mécanique du système est égal au travail des forces non conservatives.

Si on suppose qu'il y a une force non conservative  $\vec{f}$  on a:

$$\Delta E_m = W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$$

Le **théorème de l'énergie mécanique (TEC)** et le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** permettent parfois de résoudre de problèmes bien plus rapidement qu'en partant de la 2ème loi de Newton.

- Dans le cas d'un mouvement dans le champ de pesanteur:**

D'après nos hypothèses de travail, il n'y a pas de force non conservative donc le TEM donne directement  $\Delta E_m = 0$  ce qui signifie que l'énergie mécanique **garde la même valeur**.

**Q9:** Trouver l'expression de la vitesse  $v$  d'un objet en  $z = 0$ , si on le laisse tomber d'une hauteur initiale  $z = h$

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

- Dans le cas d'un mouvement d'une particule dans le champ de électrique:**

D'après nos hypothèses, l'énergie mécanique garde aussi la même valeur, mais il faut remplacer l'énergie potentielle de pesanteur par l'**énergie potentielle électrique**

$$E_{pe} = q \cdot V$$

### 3 Mouvement dans le champ de gravitation.

On étudie le mouvement d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur.

Contrairement au champ de pesanteur  $\vec{g}$  le champ de gravitation ne peut généralement pas être considéré comme uniforme car sa direction varie dans l'espace.

## A. Les lois de Kepler.

### Définition 1ère loi (1609) : Loi des orbites.


Dans le référentiel **héliocentrique**, les planètes décrivent des orbites **elliptiques** dont le Soleil occupe l'un des **foyers**.



Johannes Kepler  
(1571-1630)

Vocabulaire à connaître:


- Une ellipse est caractérisée par deux **foyers** F et F' symétriques par rapport à son **centre**<sup>2</sup>.
- La distance entre et le point de le plus éloigné est le **demi grand axe**

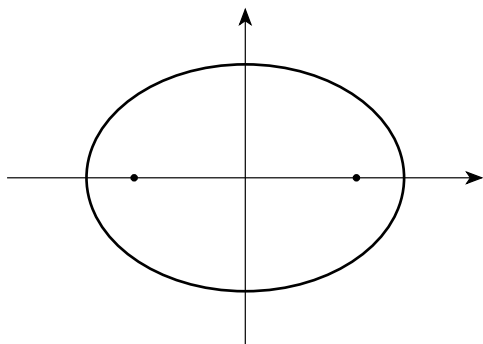


**Q10:** Placer les mots de vocabulaire sur le schéma et ajouter la position du Soleil.

Plus la distance entre les foyers est importante plus l'ellipse est allongée, à l'inverse si les foyers sont très proche l'ellipse sera proche d'un cercle.

**Remarque :** une orbite circulaire respecte donc la 1ère loi de Kepler.

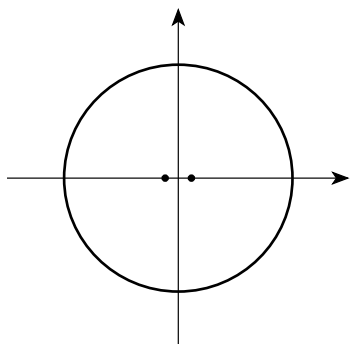


Exemples:

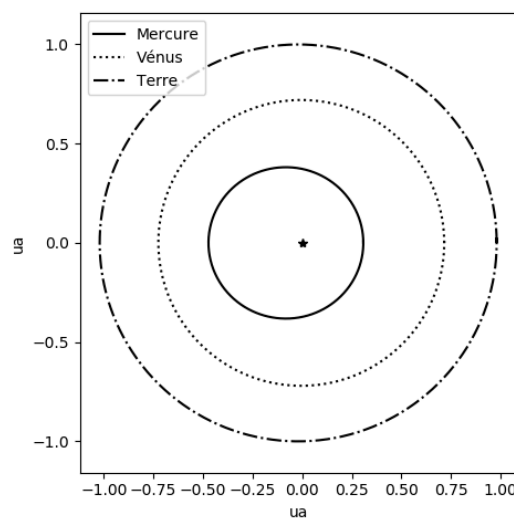

**Cas particulier :** Si les deux foyers de l'ellipse coïncident, la trajectoire circulaire.

### Définition 2ème loi (1609) : loi des aires.

Pendant des **durées égales**, le segment Soleil – Planète balaye des **aires égales**.

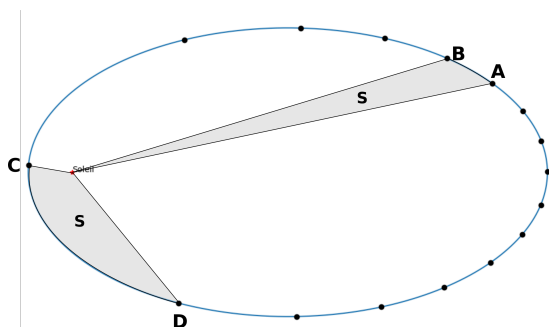

**Exemple :** Le dessin montre les positions, tous les 5 jours, d'une planète (fictive) qui orbite autour du Soleil. L'aire balayée pour aller de A à B est la même que celle de C à D.

**Q11:** la vitesse moyenne de la planète entre A et B est elle la même que celle entre C et D ?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cas particulier :** Si la trajectoire d'une planète est circulaire, sa vitesse doit être constante pour respecter la loi des aires.

<sup>2</sup>Par définition, une ellipse est l'ensemble des points M tels que  $FM + F'M = \text{constante}$

### Définition 3ème loi (1618) : loi des périodes

Le carré de la période de révolution  $T^2$  d'une planète est proportionnelle au cube du demi-grand axe  $a^3$  de l'orbite.

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante}$$


La constante dépend de la masse de l'astre attracteur.

**Cas particulier :** Si la trajectoire est circulaire, le demi-grand axe correspond au rayon.

**Remarque importante :** Les lois de Kepler s'appliquent aussi à un satellite à condition de se placer dans le référentiel centré sur l'astre attracteur.

### B. Étude d'un satellite en mouvement circulaire.

1) On va déterminer l'**accélération et la vitesse** d'un satellite de masse  $m$  lorsque son mouvement est circulaire de rayon  $R$ .



- Pour cela on se place dans le référentiel **géocentrique** considéré comme **galiléen**, le satellite est assimilé à son centre de masse  $G$ .
  - On utilise le repère de Frenet  $(G, \vec{\tau}, \vec{n})$
  - La seule force prise en compte est la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse  $m_T$
- On écrit la 2ème loi de Newton :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \vec{F}_{T \rightarrow s} \\ &= \frac{G.m.m_T}{R^2} \vec{n} \end{aligned}$$

donc

$$\vec{a} = \frac{G.m_T}{R^2} \vec{n}$$

l'accélération est **dirigée vers le centre** (centripète)

- On sait que

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{R} \vec{n}$$

Par identification avec l'expression précédente, on en déduit que  $\frac{dv}{dt} = 0$  donc la vitesse est constante.

Le mouvement est uniforme.

Comme


$$\frac{G.m_T}{R^2} \vec{n} = \frac{v^2}{R} \vec{n}$$

on trouve une expression de la vitesse

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

2) On va retrouver l'expression de la **3ème loi de Kepler**.

- Après une période (de révolution)  $T$  le satellite a effectué un tour de distance (périmètre)  $d = 2\pi R$   
La vitesse qui est constante vaut  $v = \frac{2\pi R}{T}$

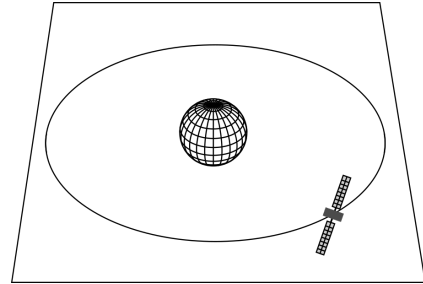

- D'après le résultat précédent

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{G.m_T}{R}} \\ \frac{2\pi R}{T} &= \sqrt{\frac{G.m_T}{R}} \end{aligned}$$

On élève au carré et on réorganise les termes pour obtenir:

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G.m_T}$$

**Q12:** Ecrire les détails du calcul précédent permettant d'obtenir l'expression finale.

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### C. Application : le satellite géostationnaire

#### Définition Satellite géostationnaire

Un satellite est géostationnaire s'il apparaît fixe dans le ciel vu depuis le sol.

- Caractéristiques** de l'orbite du satellite géostationnaire :
  - La **période** de révolution du satellite est égale à la période de rotation de la Terre.
  - L'orbite est **circulaire** et contenue dans le plan de l'**équateur**.
  - Le rayon de l'orbite  $R$  se calcule à partir de la 3ème loi de Kepler.

$$R = \left( \frac{G \cdot m_T \cdot T^2}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

**Q13:** Calculer la distance à laquelle doit se trouver un satellite géostationnaire

**Réponse:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
- ✓ Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- ✓ Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
  - ✓ le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
  - ✓ la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
- ✓ Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- ✓ Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- ✓ Établir l'équation de la trajectoire.
- ✓ Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
- ✓ Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
- ✓ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.