



Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	3/19/2025		Sheet of
File:	D:\ElkapodHardwareController_electronics\Elkapod.SchDoc		4


Złącze USB-C, zasilanie z filtracją

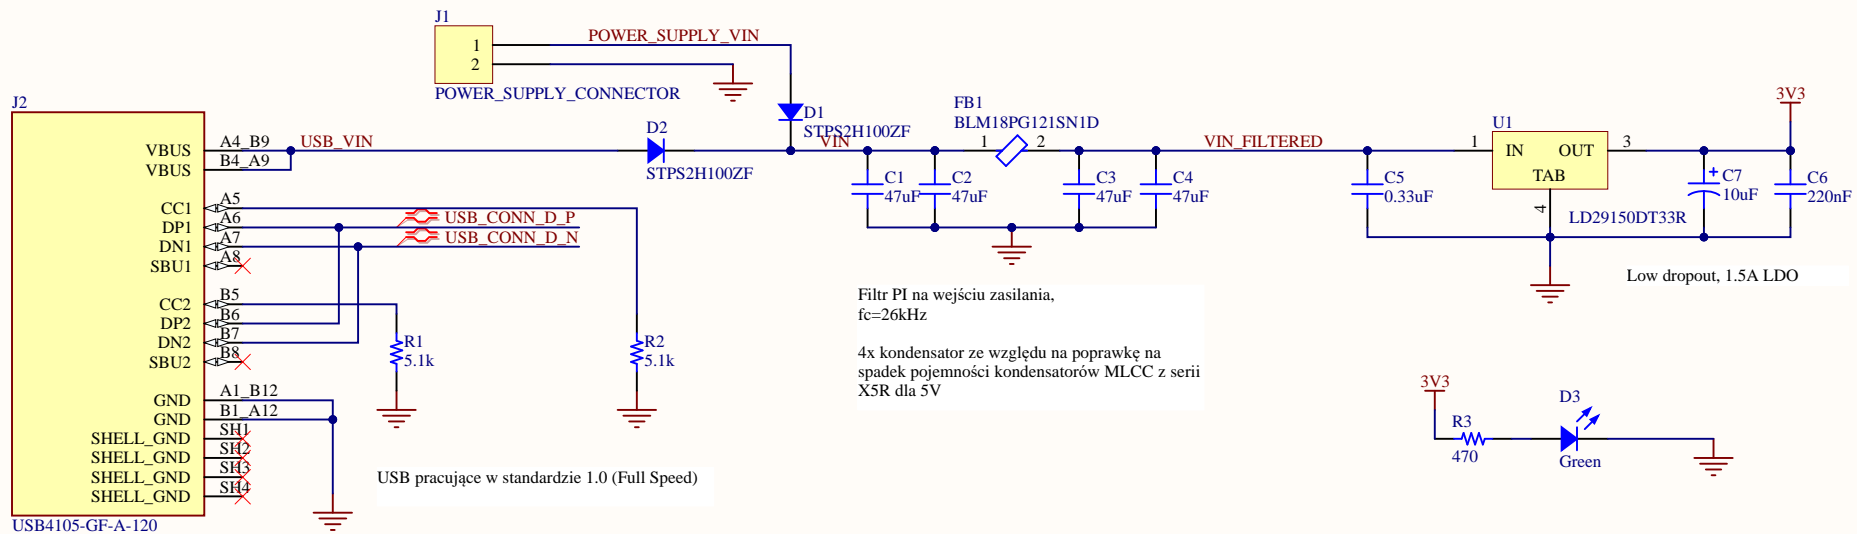

Sekcja magistrali CAN

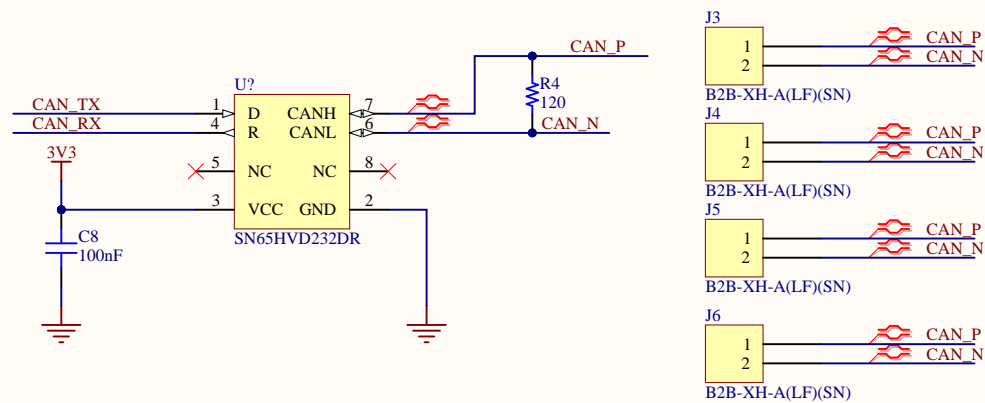


Ochrona ESD dla pary różnicowej USB

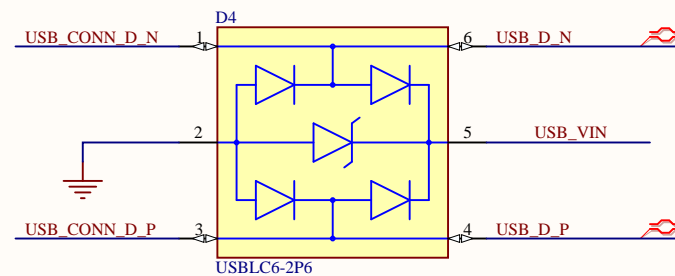


Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	3/19/2025	Sheet of
File:	D:\Elkapod\HardwareController_electronics\USB_and_CAN\SchDoc	


Sekcja zasilania MCU

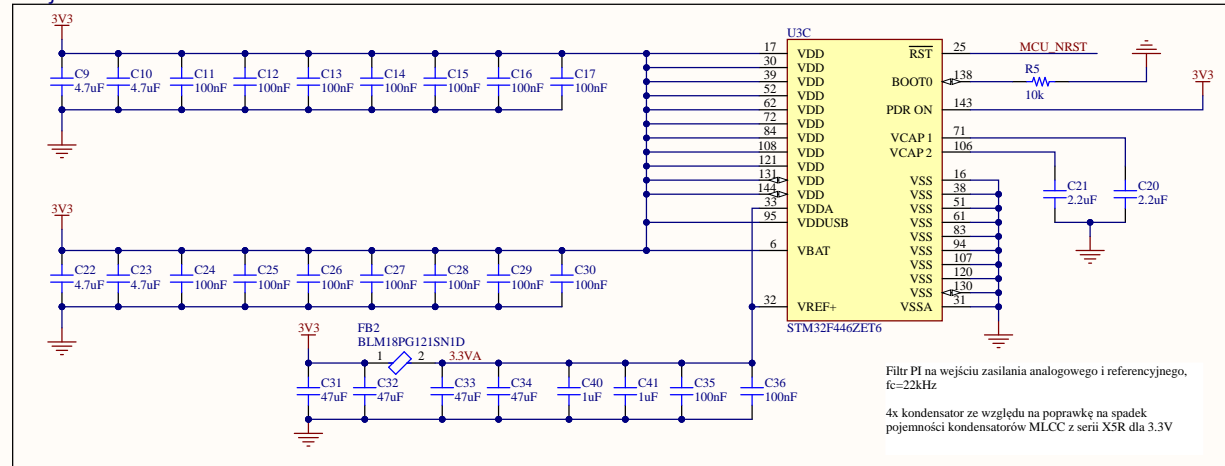


Konektory międzymodułowe

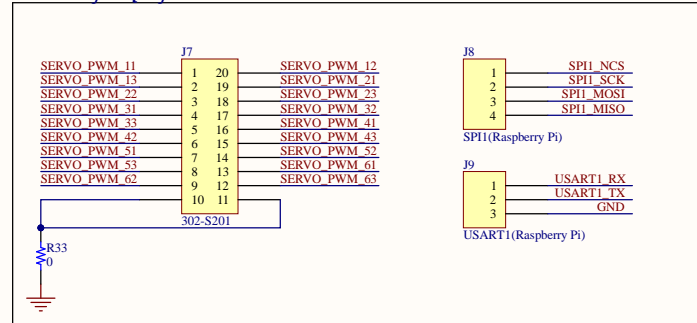


Czujnik temperatury

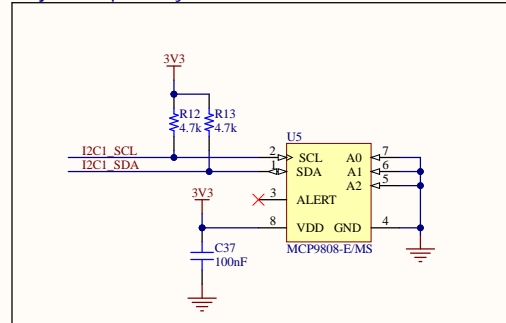


MCU

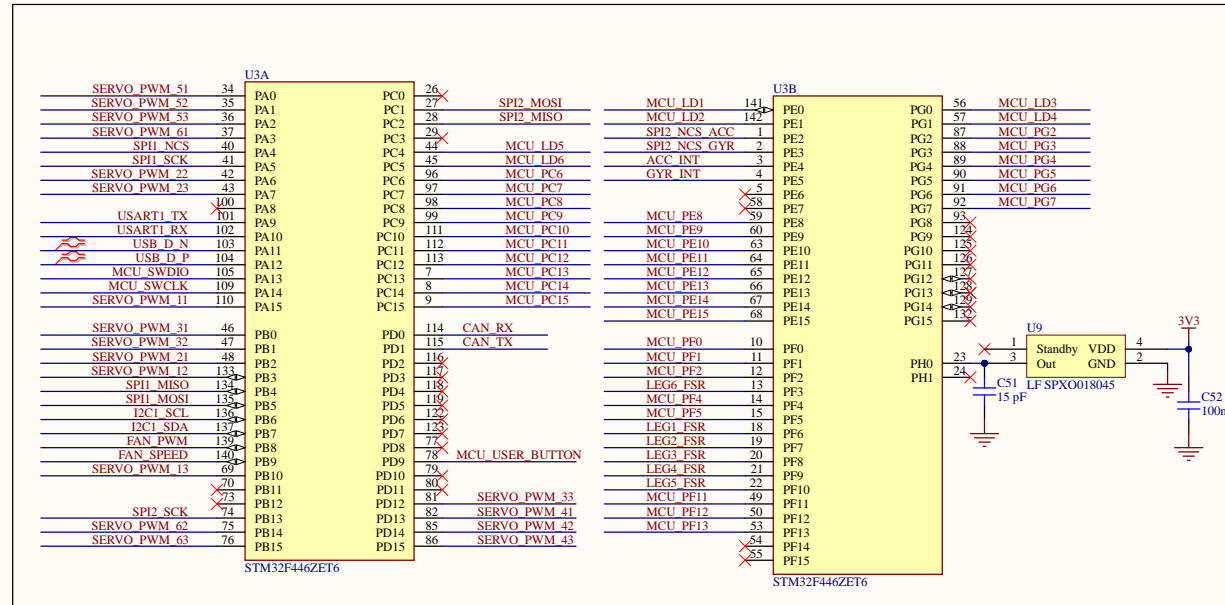


Jednostka inercyjna

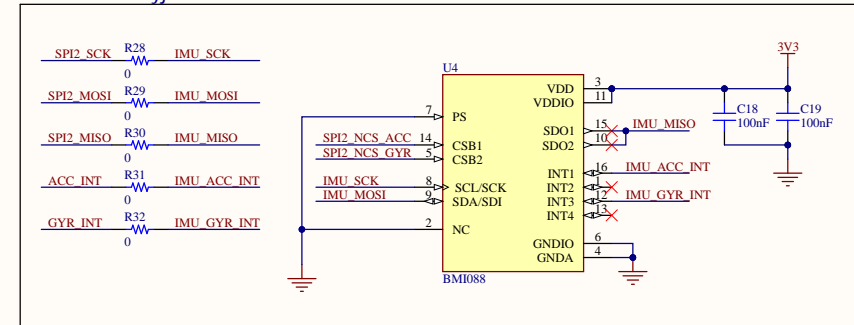


Diody LED

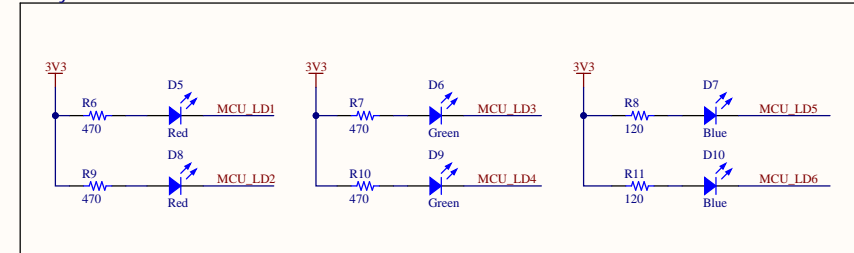


Przycisk użytkownika i przycisk RESET

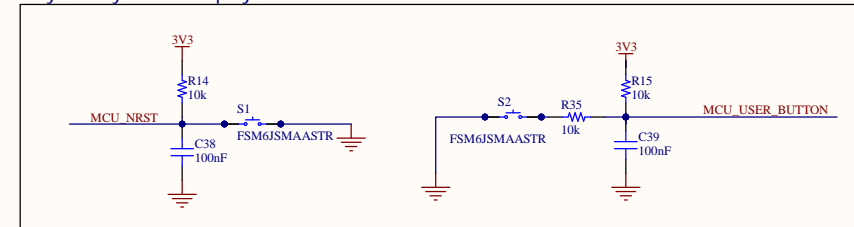


Wyprowadzenia GPIO

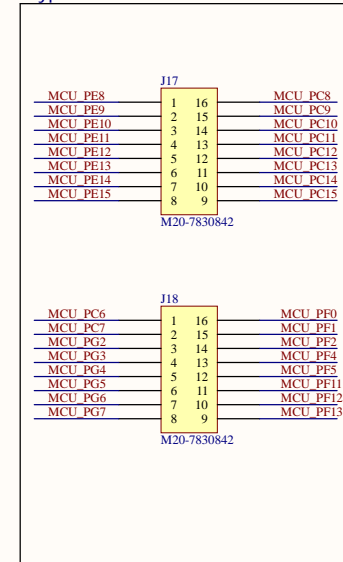

Złącze SWD


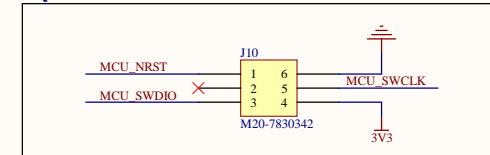


FAN control

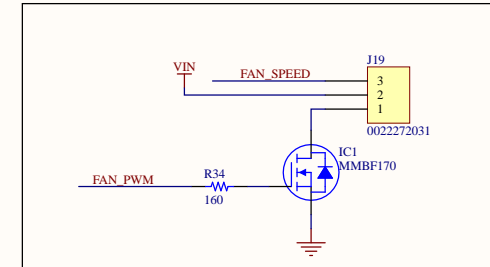

Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 3/19/2025	Sheet of	
File: D:\ElkapolHardwareController_electronic\Draws\Bcontroller SchDoc		

Sekcja czujników nacisku FSR

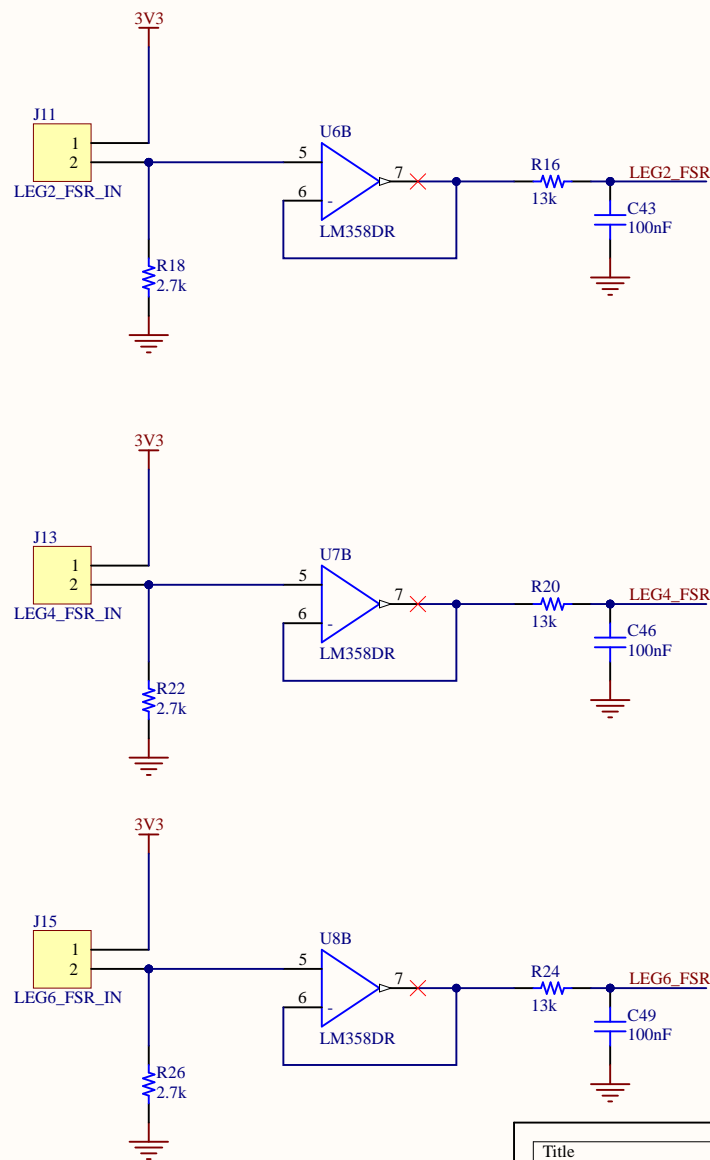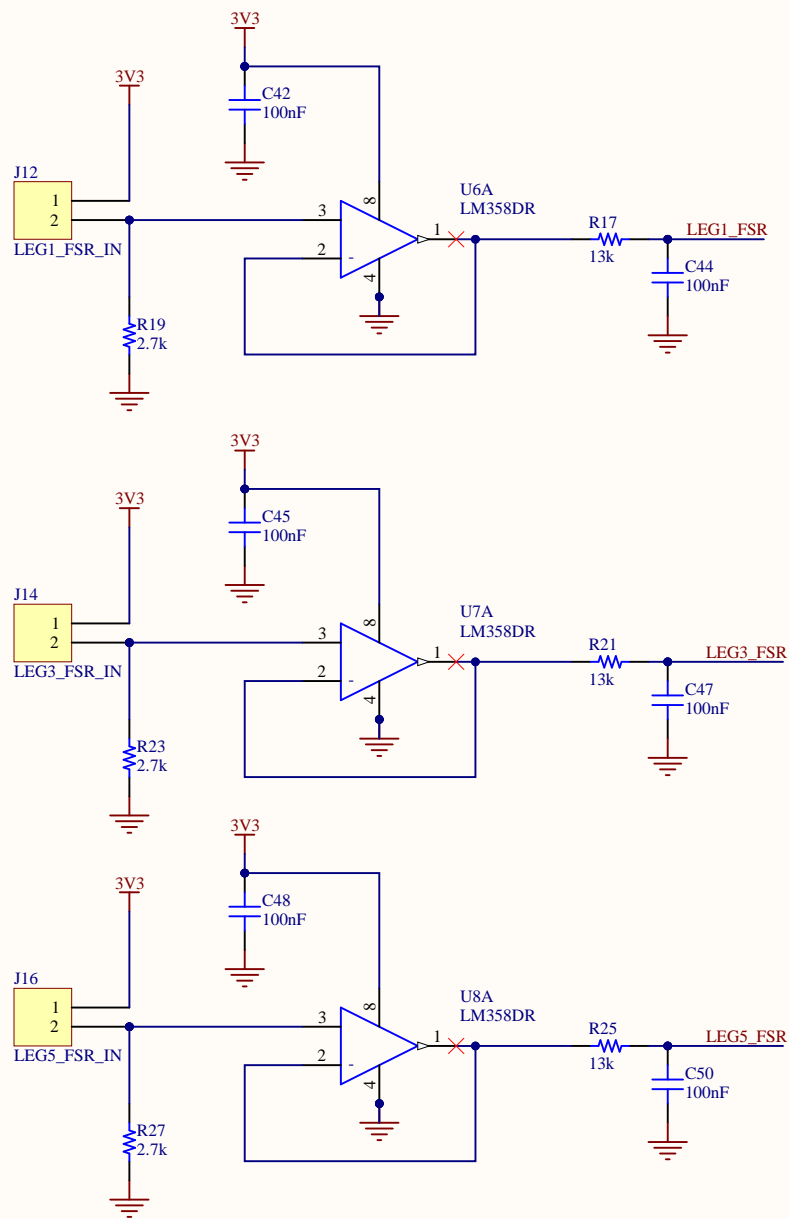

Podłączane czujniki - FSR402 (do 100N nacisku)
 Dołączony filtr antyaliasingowy RC, $f_c=120\text{Hz}$
 Częstotliwość próbkowania $f_s=240\text{Hz}$
 10 krotne nadpróbkowanie

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	3/19/2025	Sheet of
File:	D:\Elkapod\Hardware\controller_electronics\4_FourBycsensors.SchDoc	