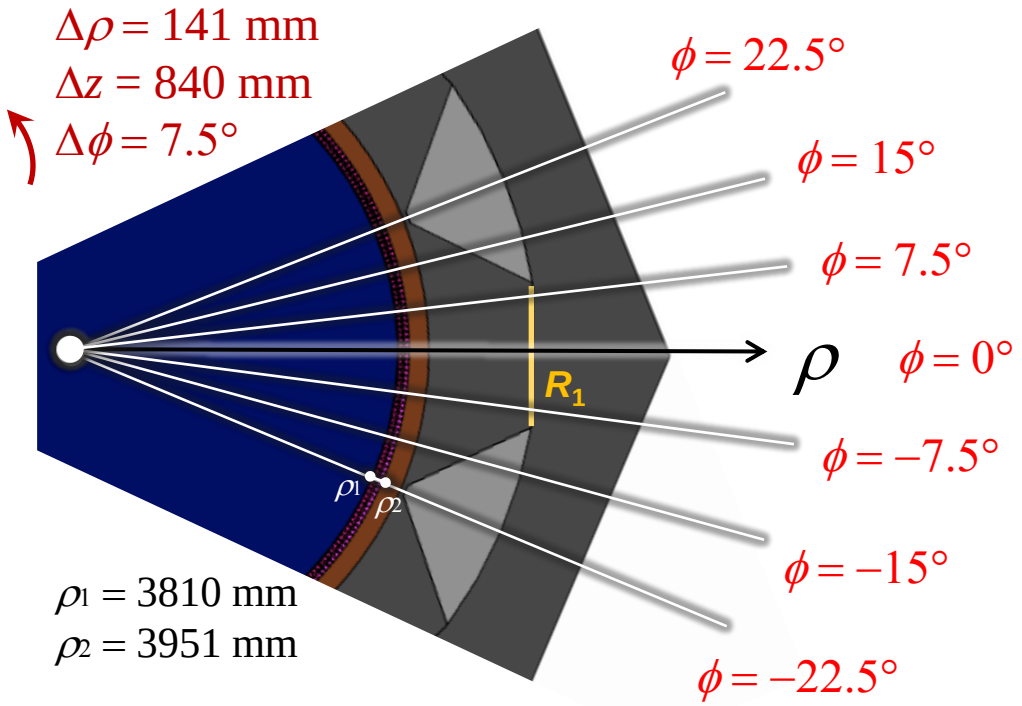

$V \approx 0{,}06016234$ m³

Posição radial
$\rho 2 = 3951$ mm

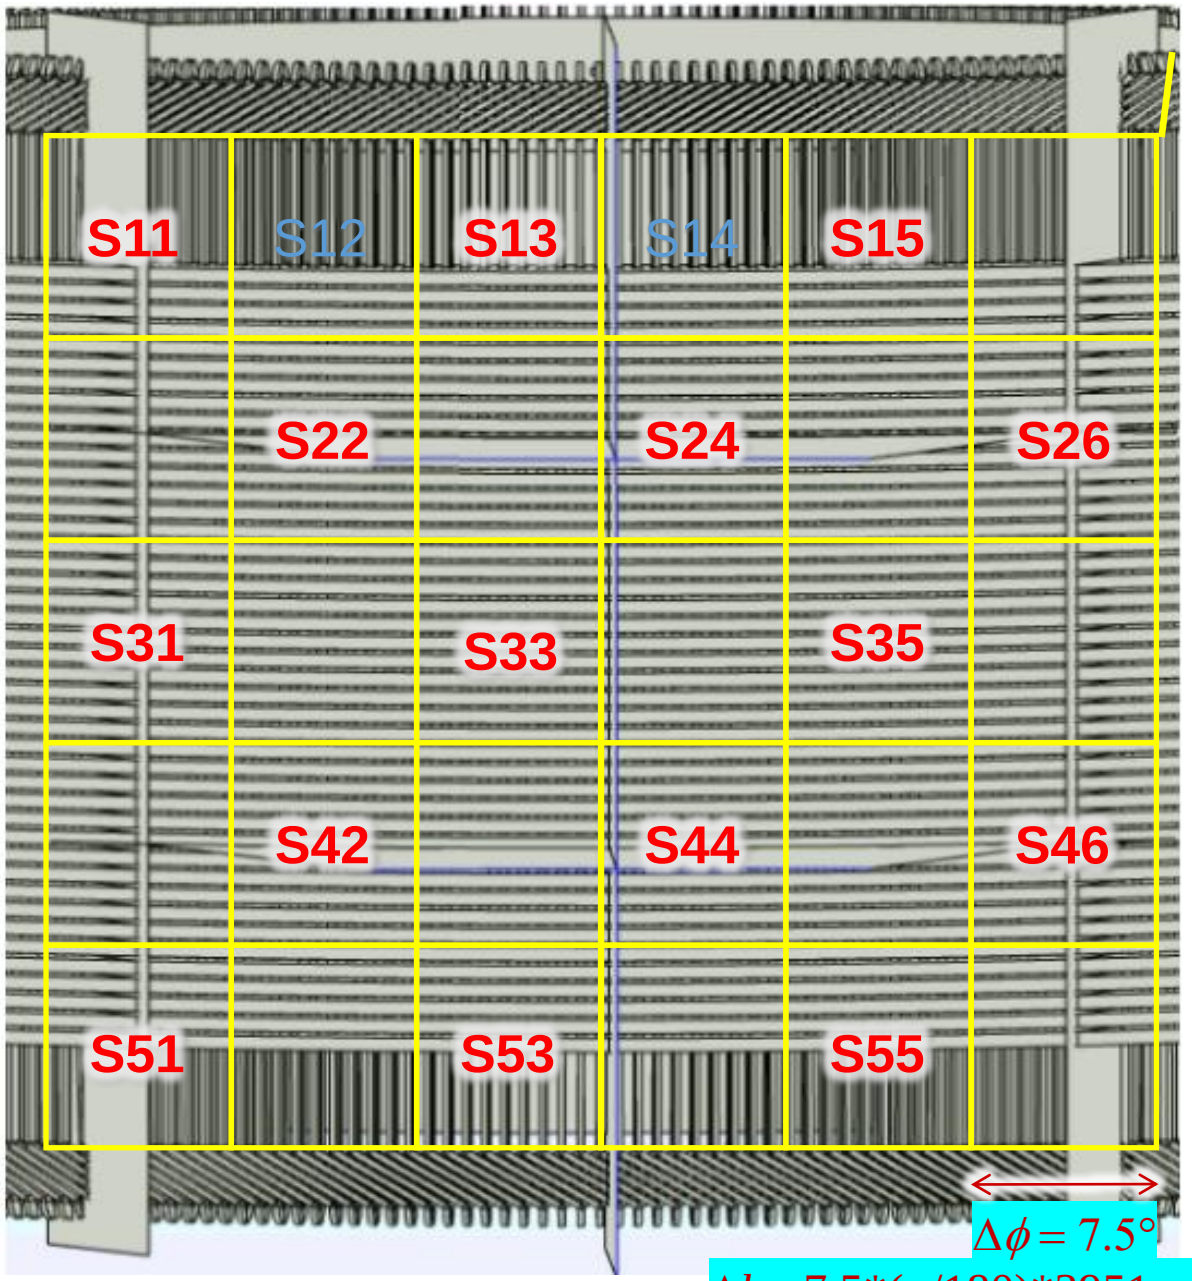

$\Delta\rho = 141$ mm

$\Delta z = 840$ mm

$\Delta\phi = 7.5°$

$\Delta l = 7.5*(\pi/180)*3951 = 517{,}18$ mm

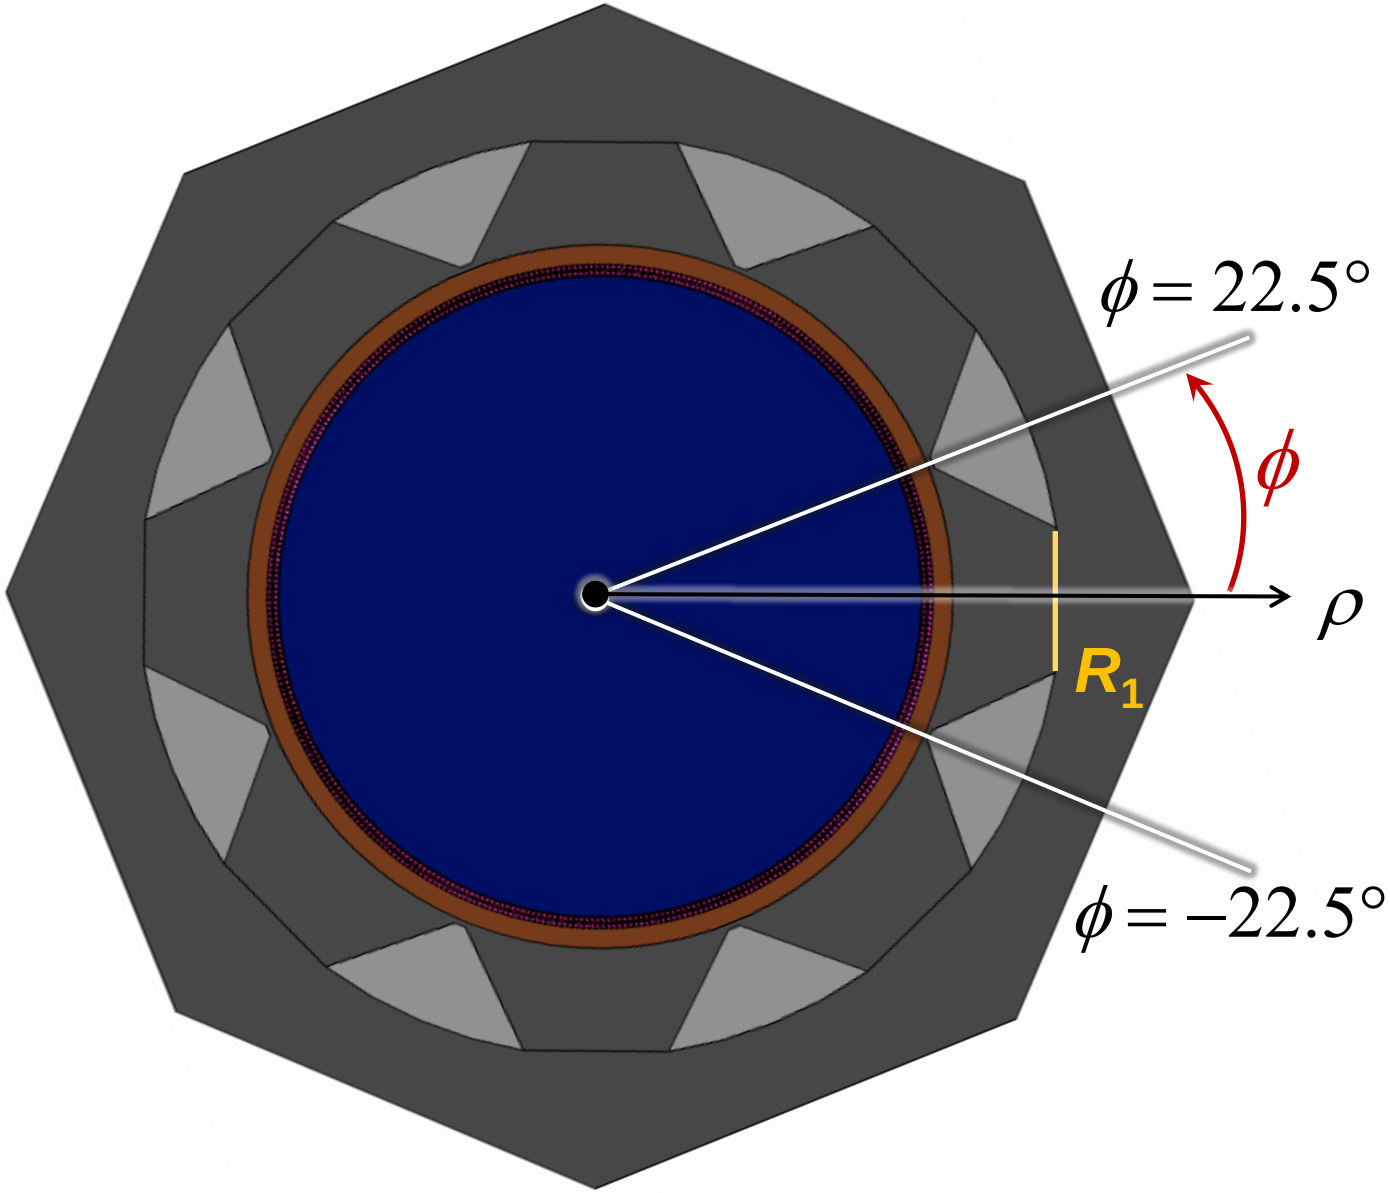
$\phi = 22.5°$
ϕ
ρ
R_1
$\phi = -22.5°$

OLD

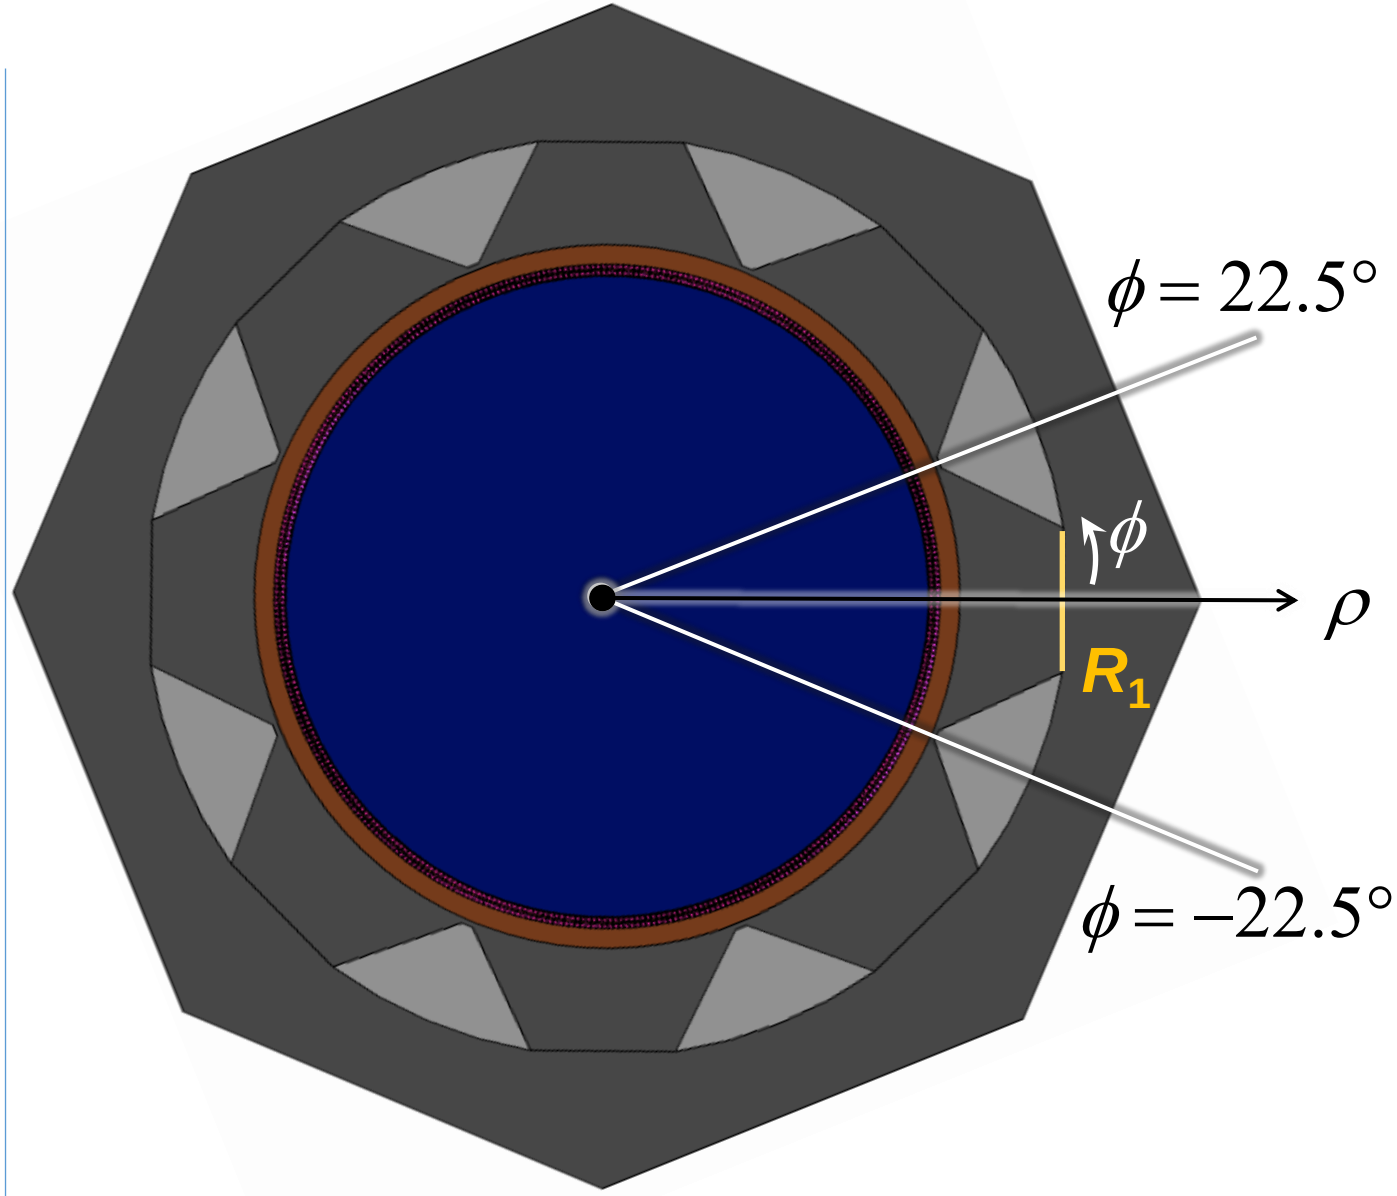

Sources in stator at r = 3956 mm

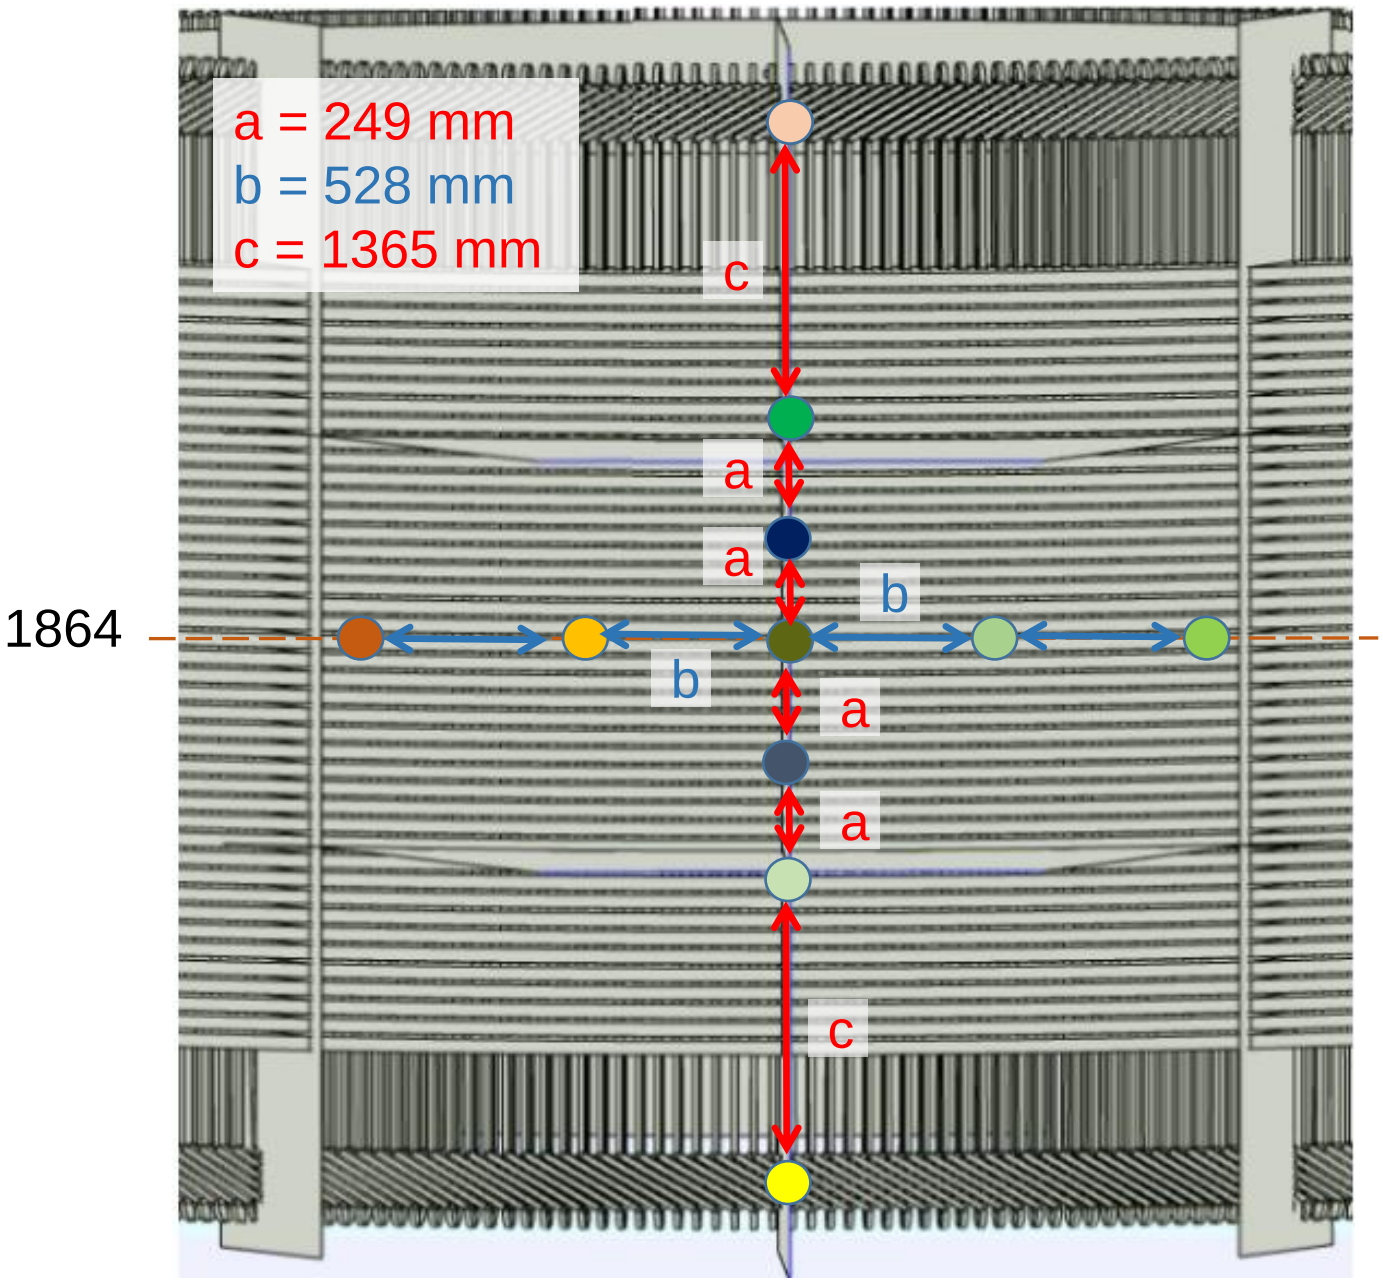

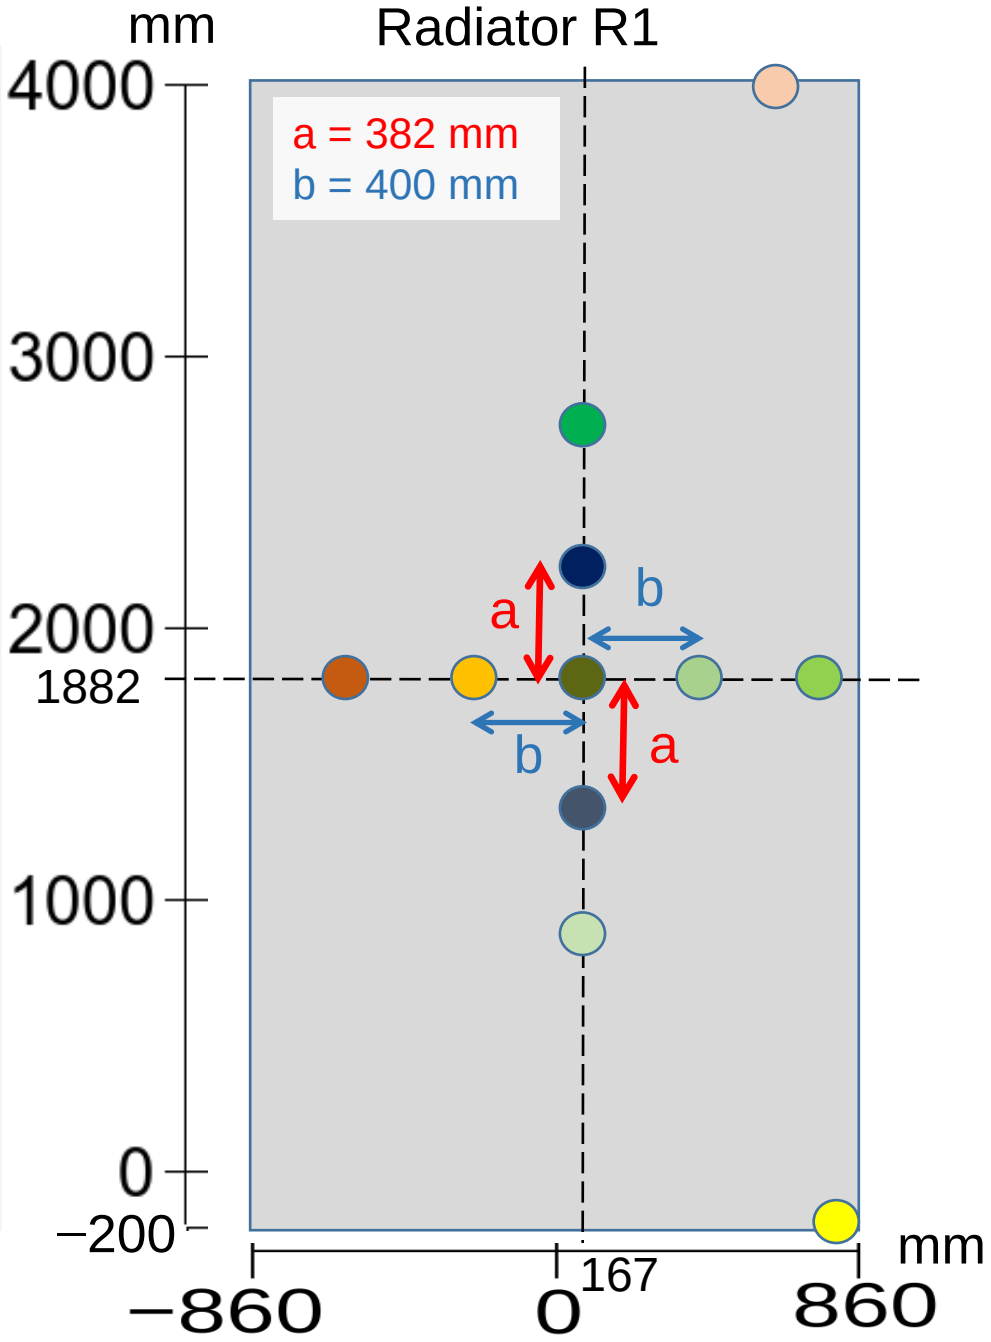

Novas simulações:
Simulação 01: S11

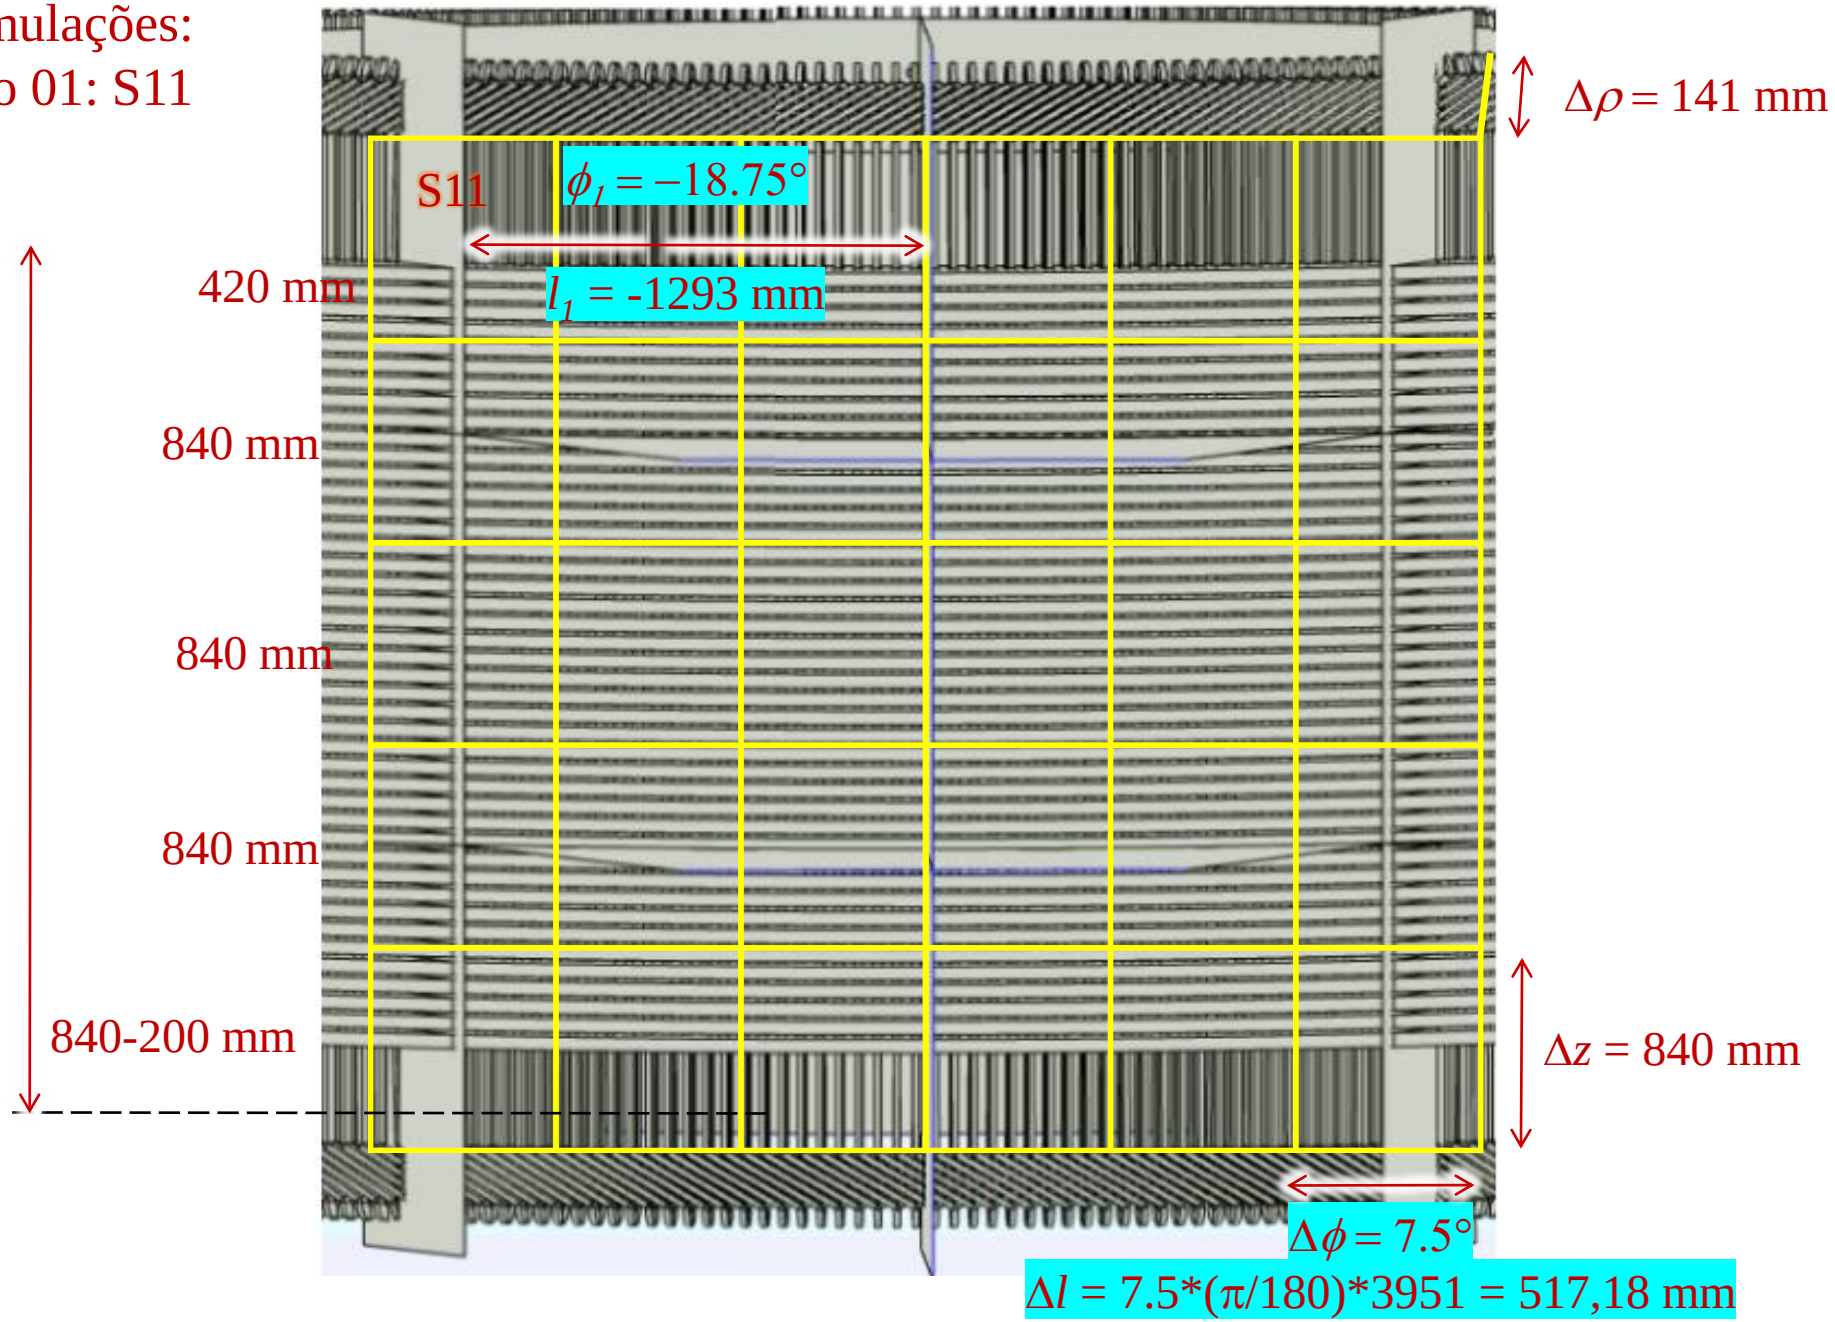

Simulação 1: Fonte S11

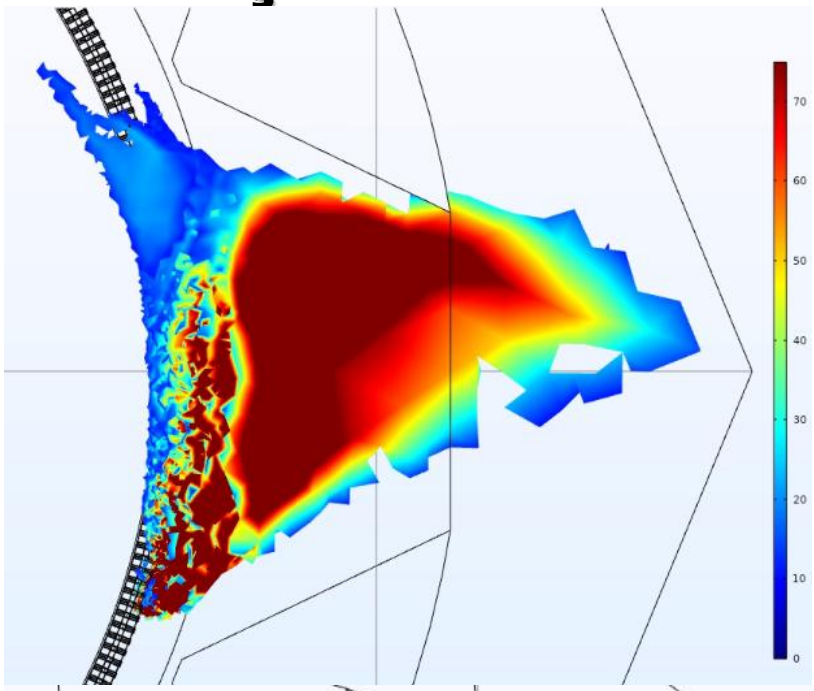

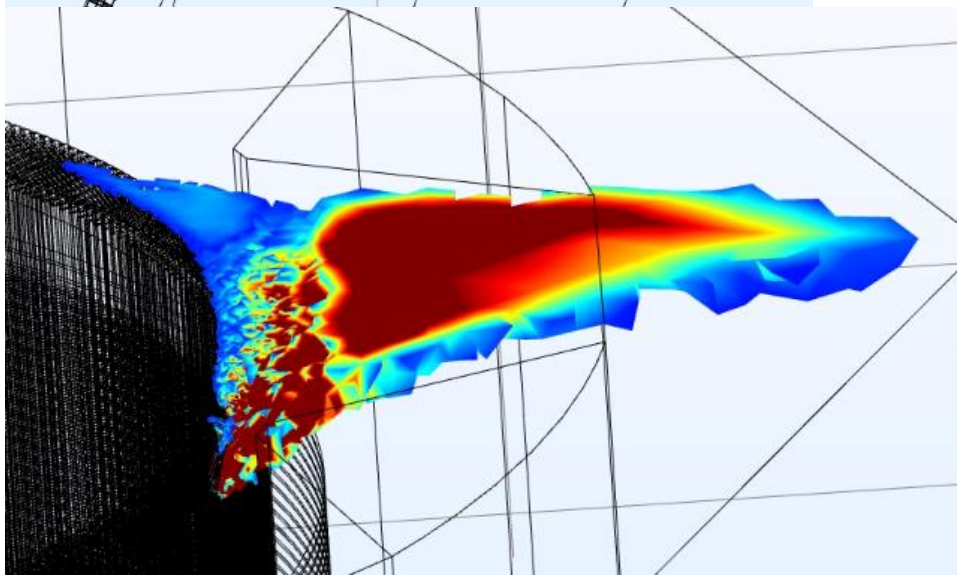

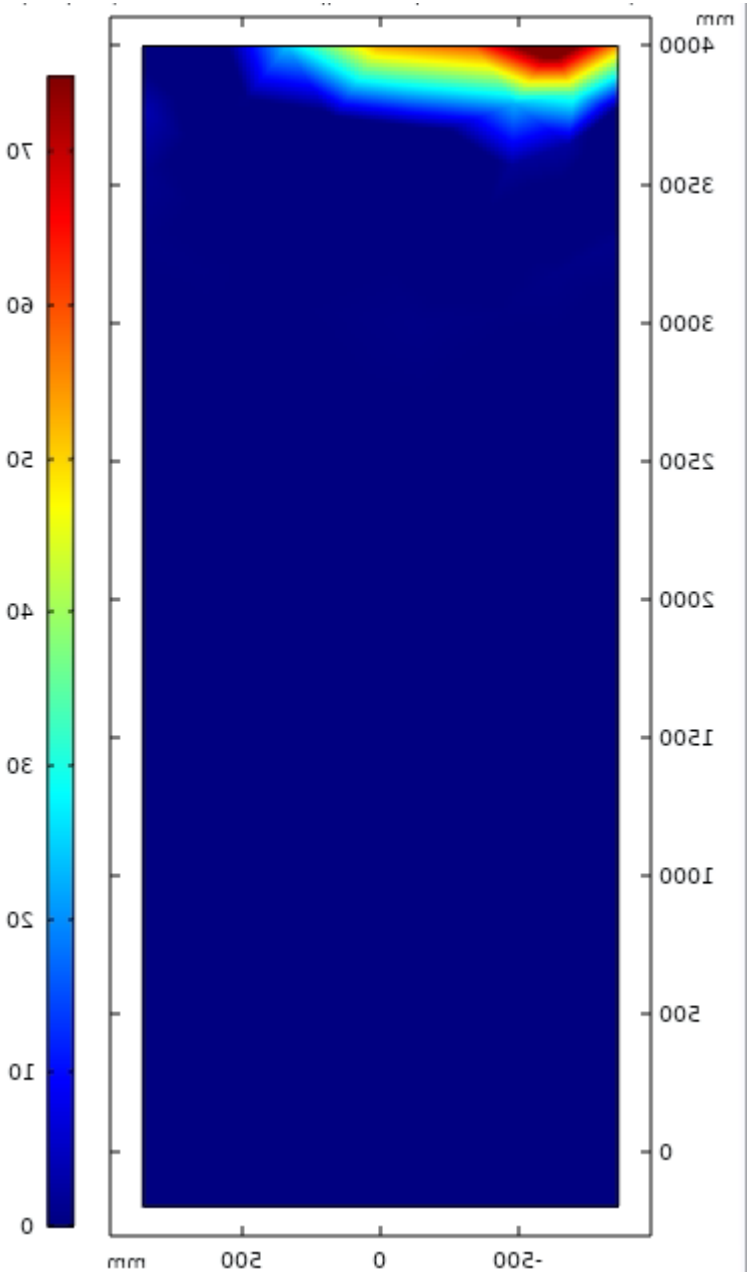

Simulação 2: S12

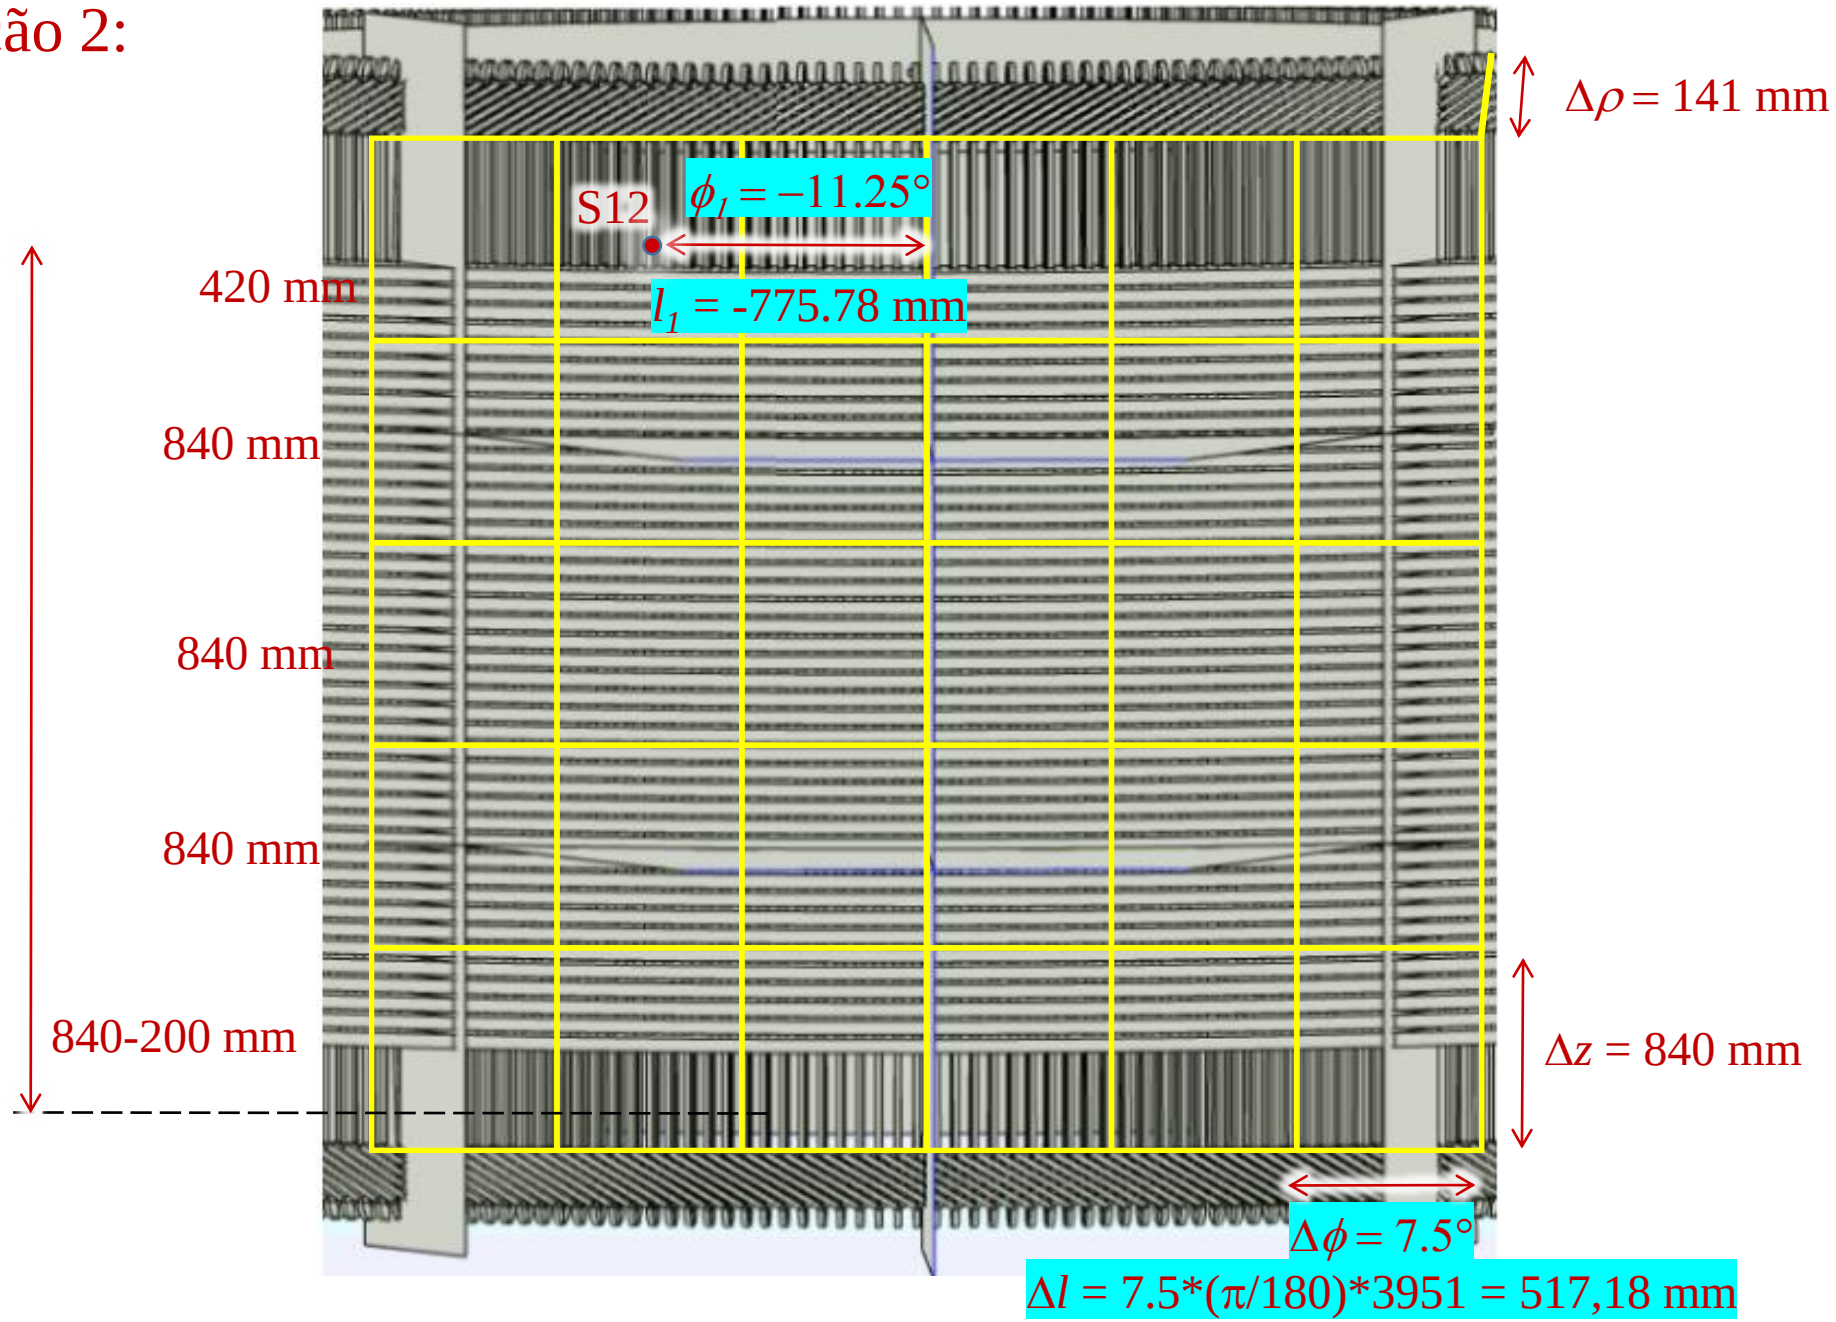

Simulação 2: Fonte S12

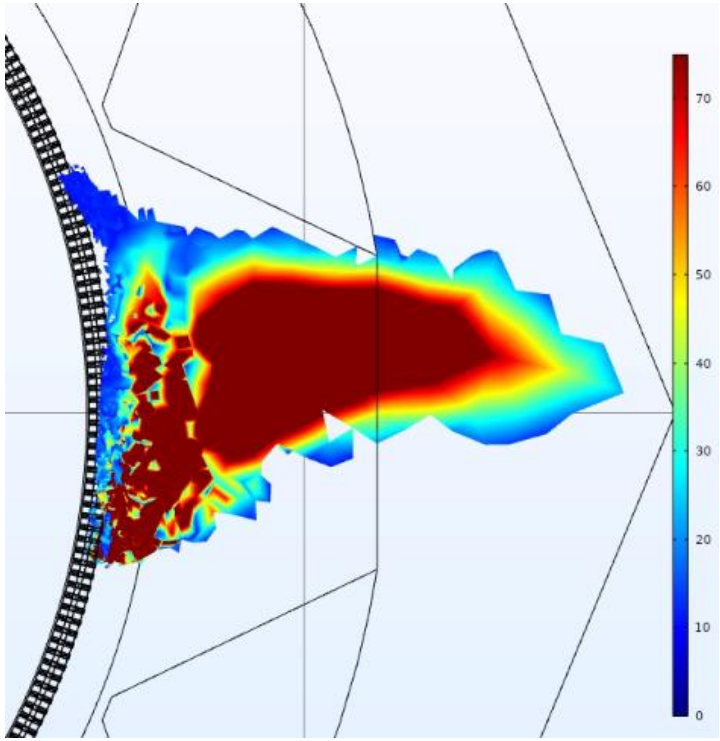

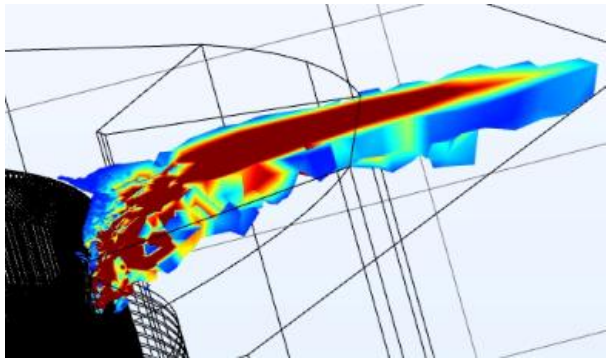

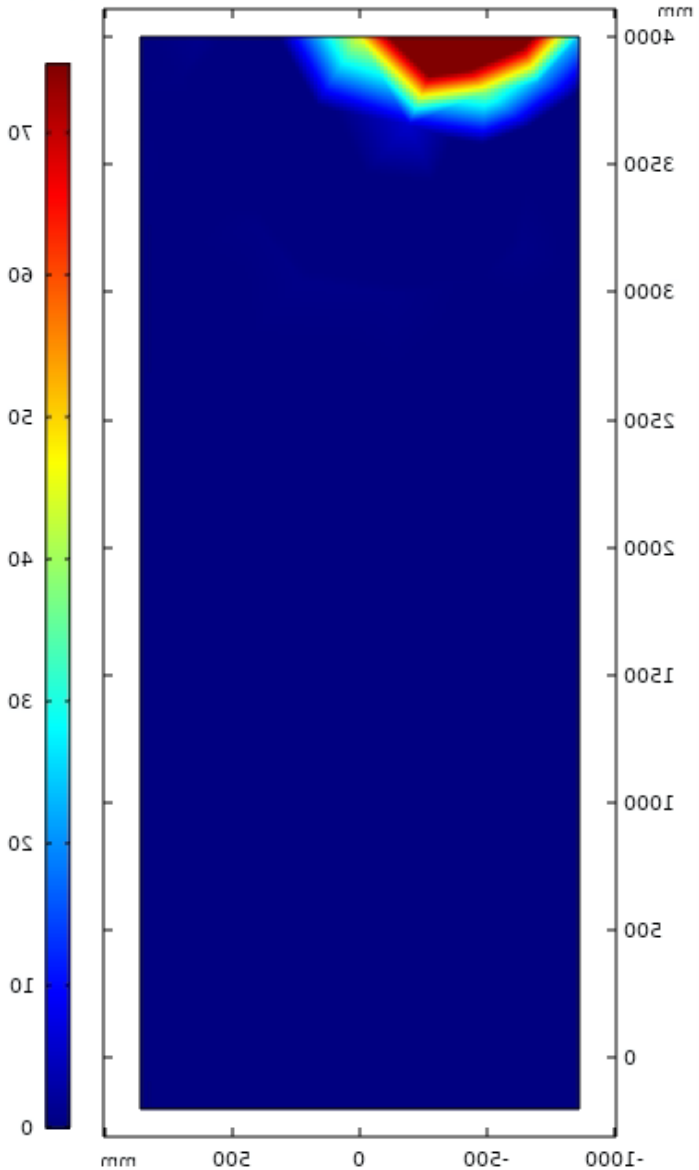

Simulação 03:
S13

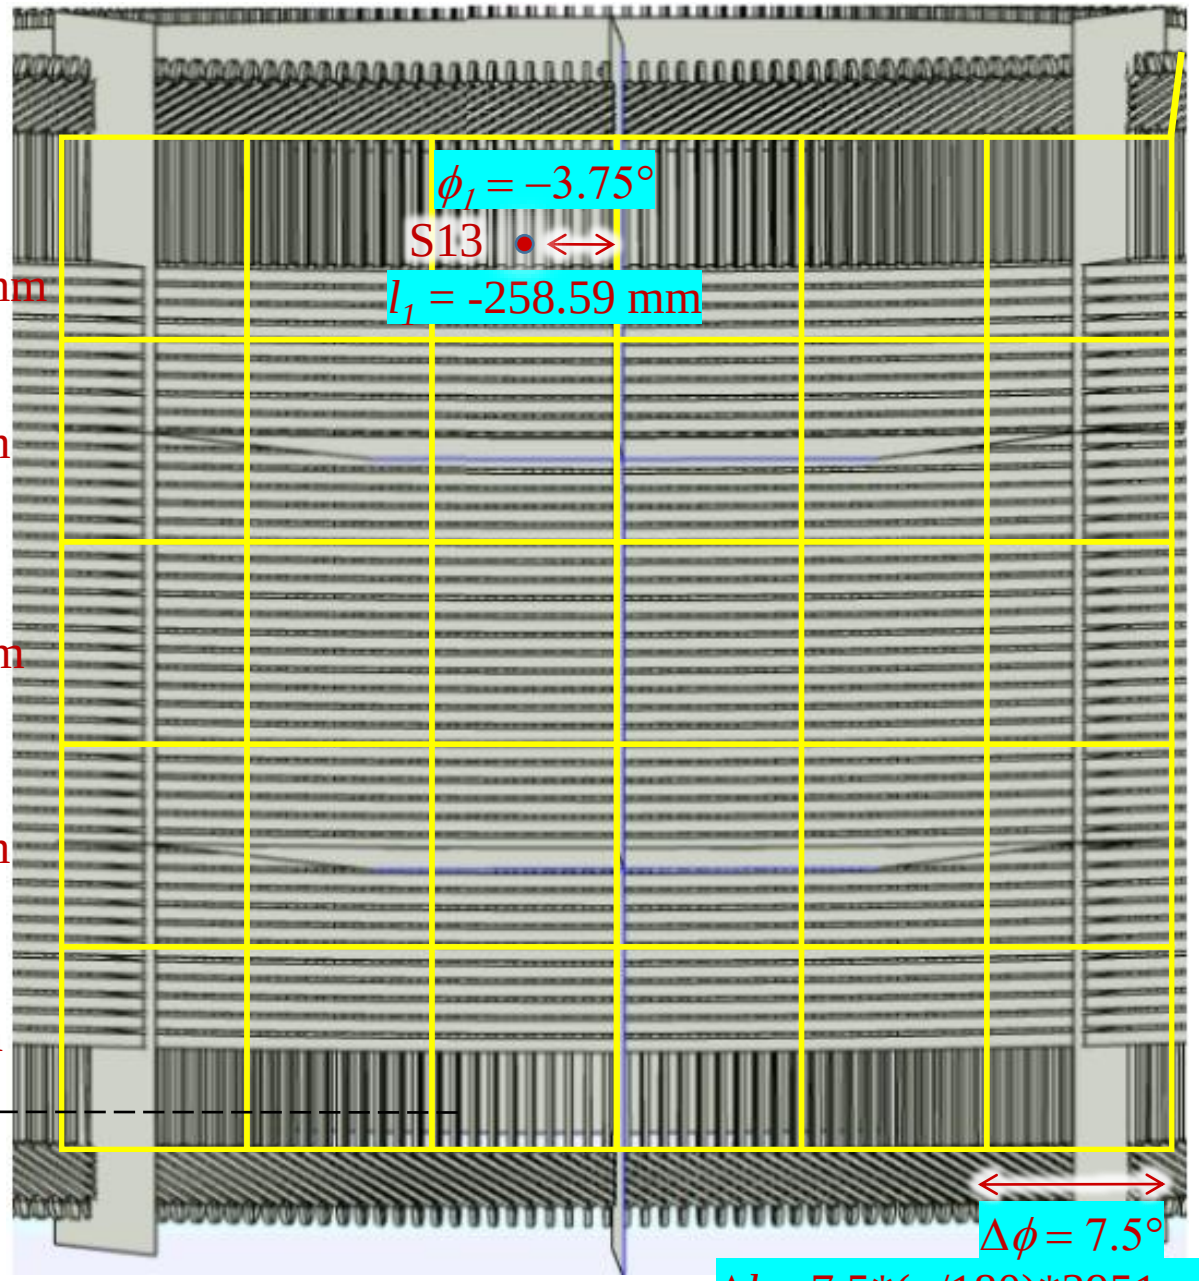

* No Comsol, a base começa em z = -200 mm

Simulação 3: Fonte S13

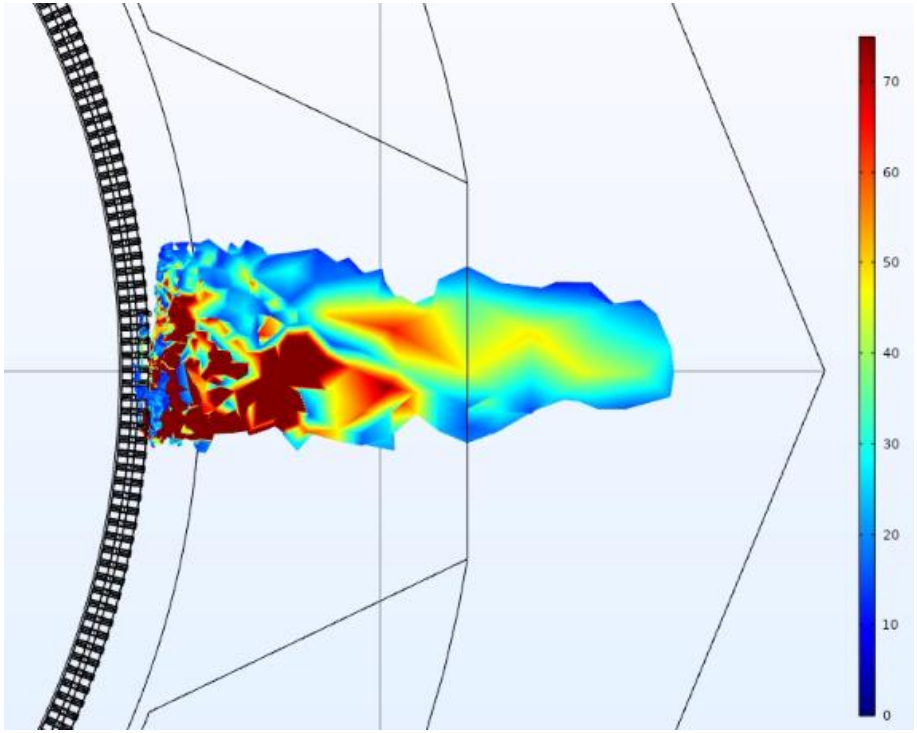

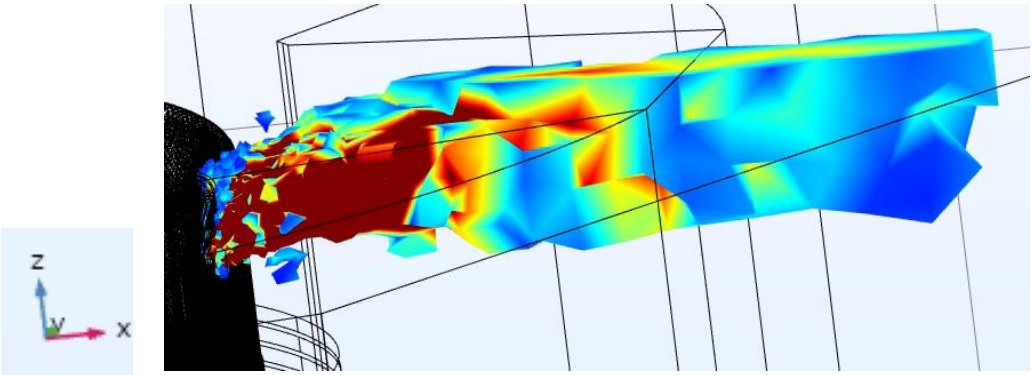

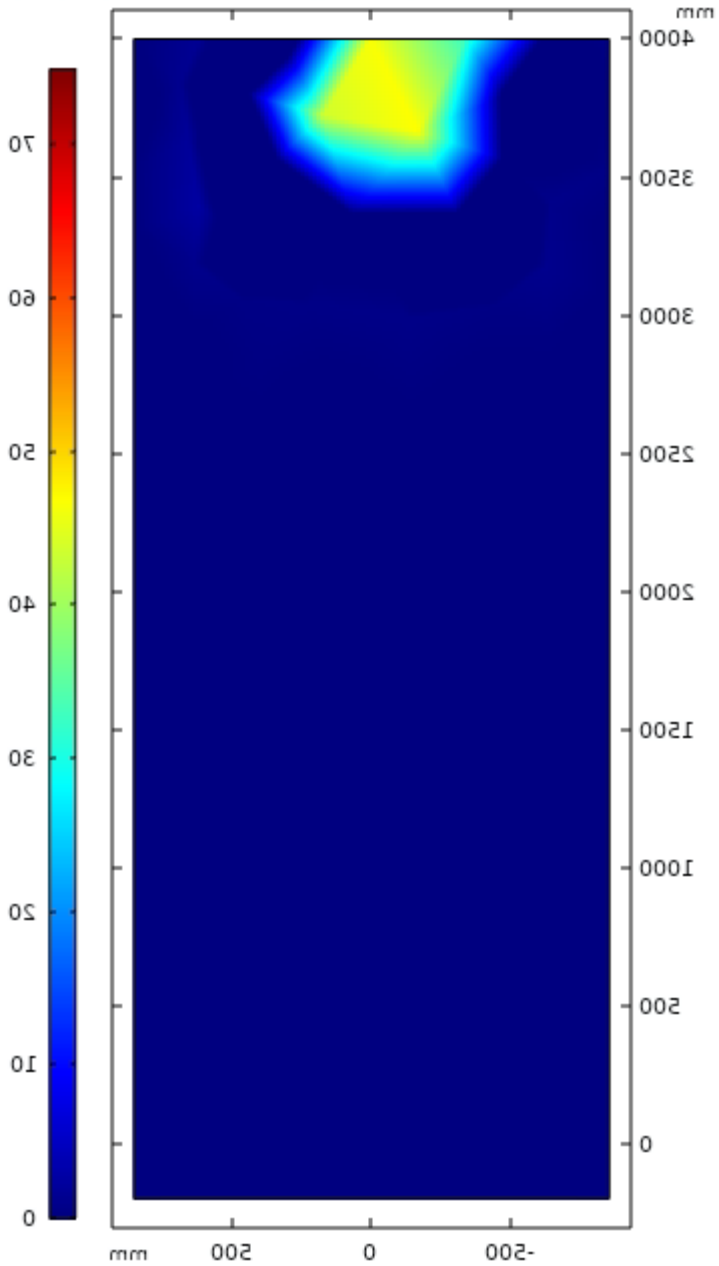

Simulação 04:
S14

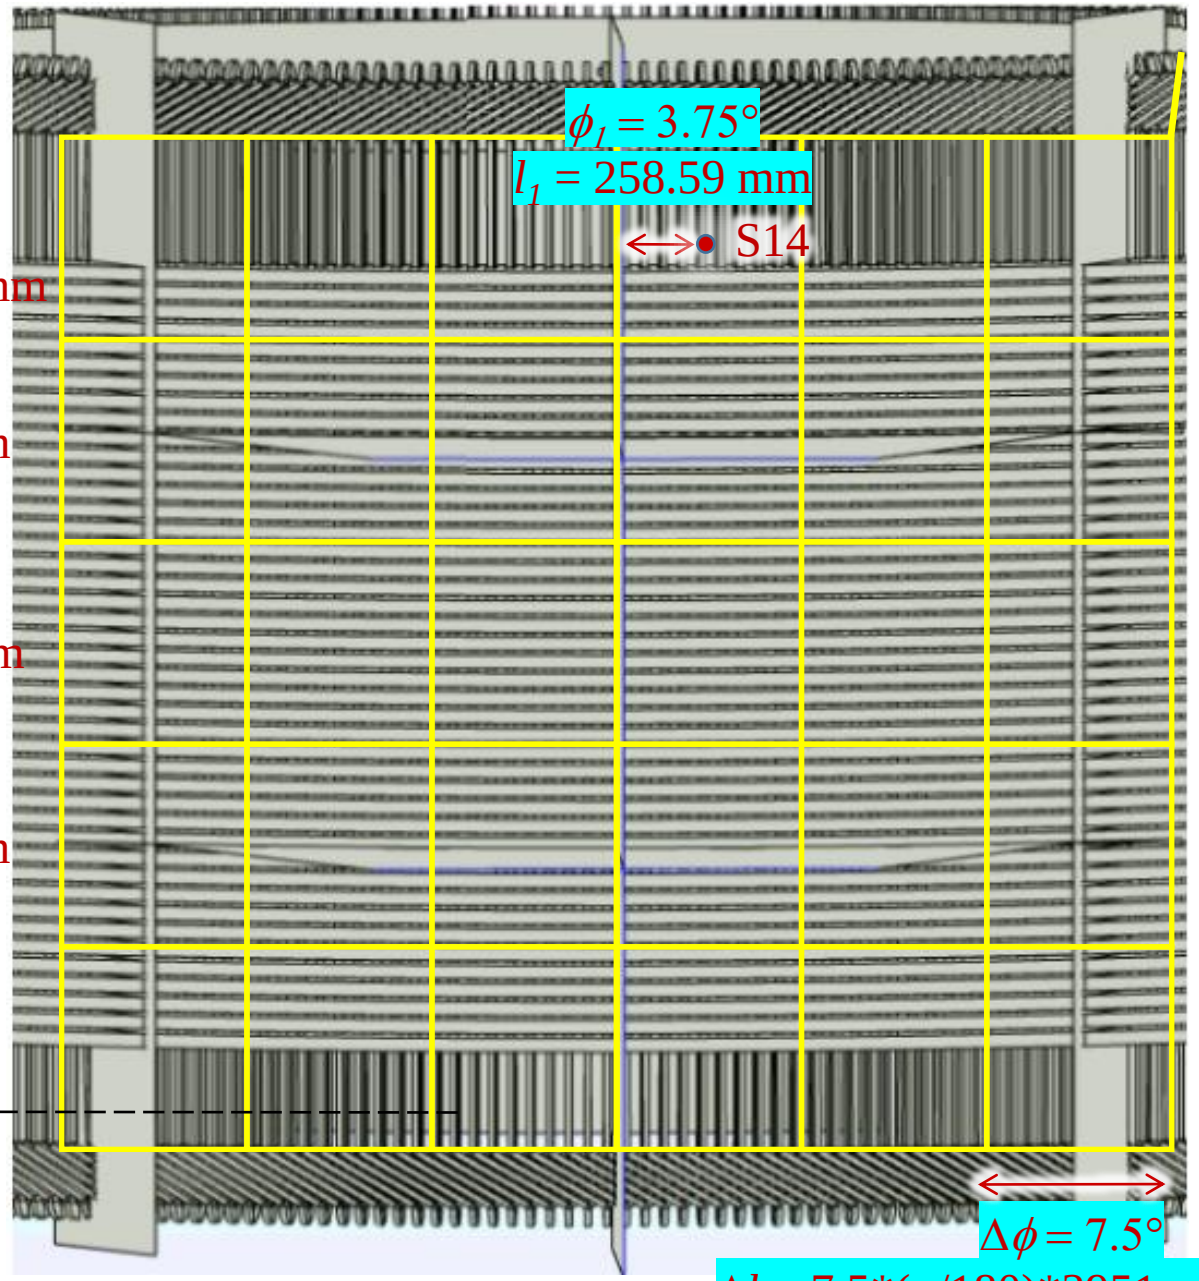

Simulação 4: Fonte S14

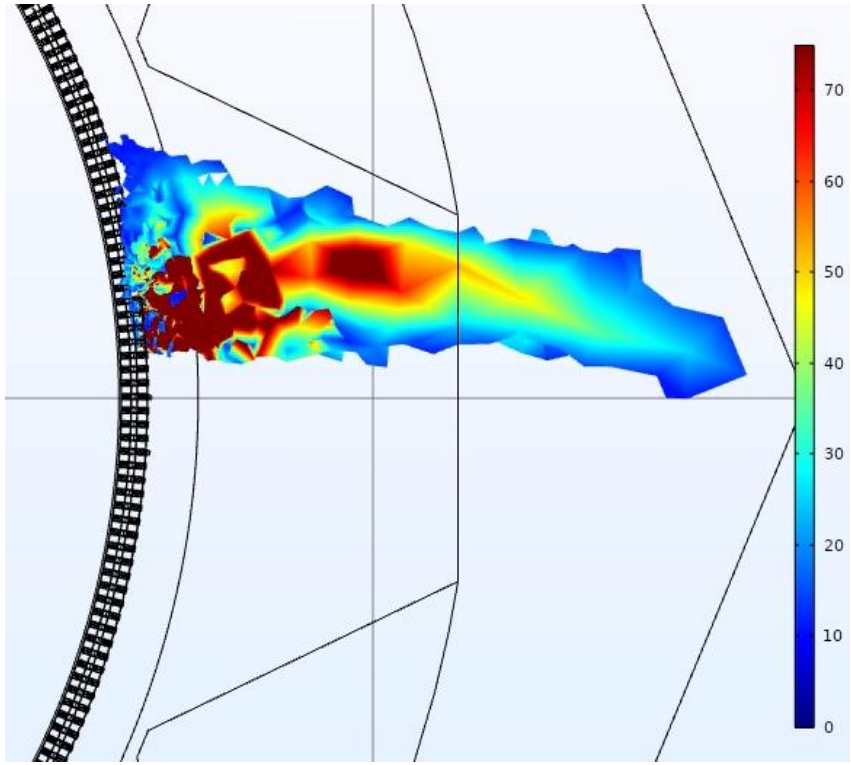

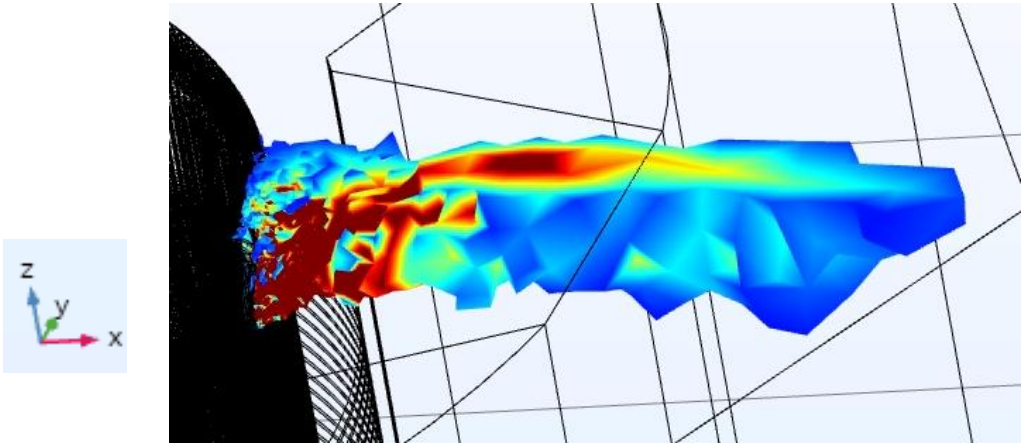

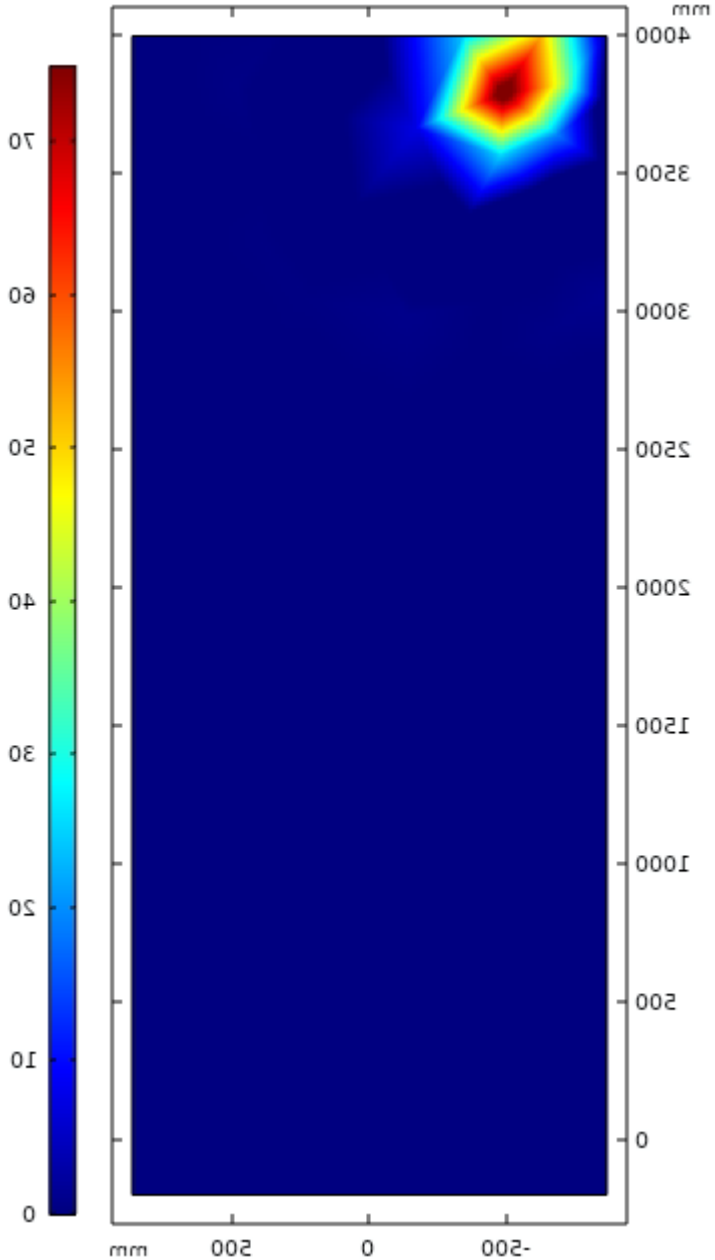

Simulações 05:
S15

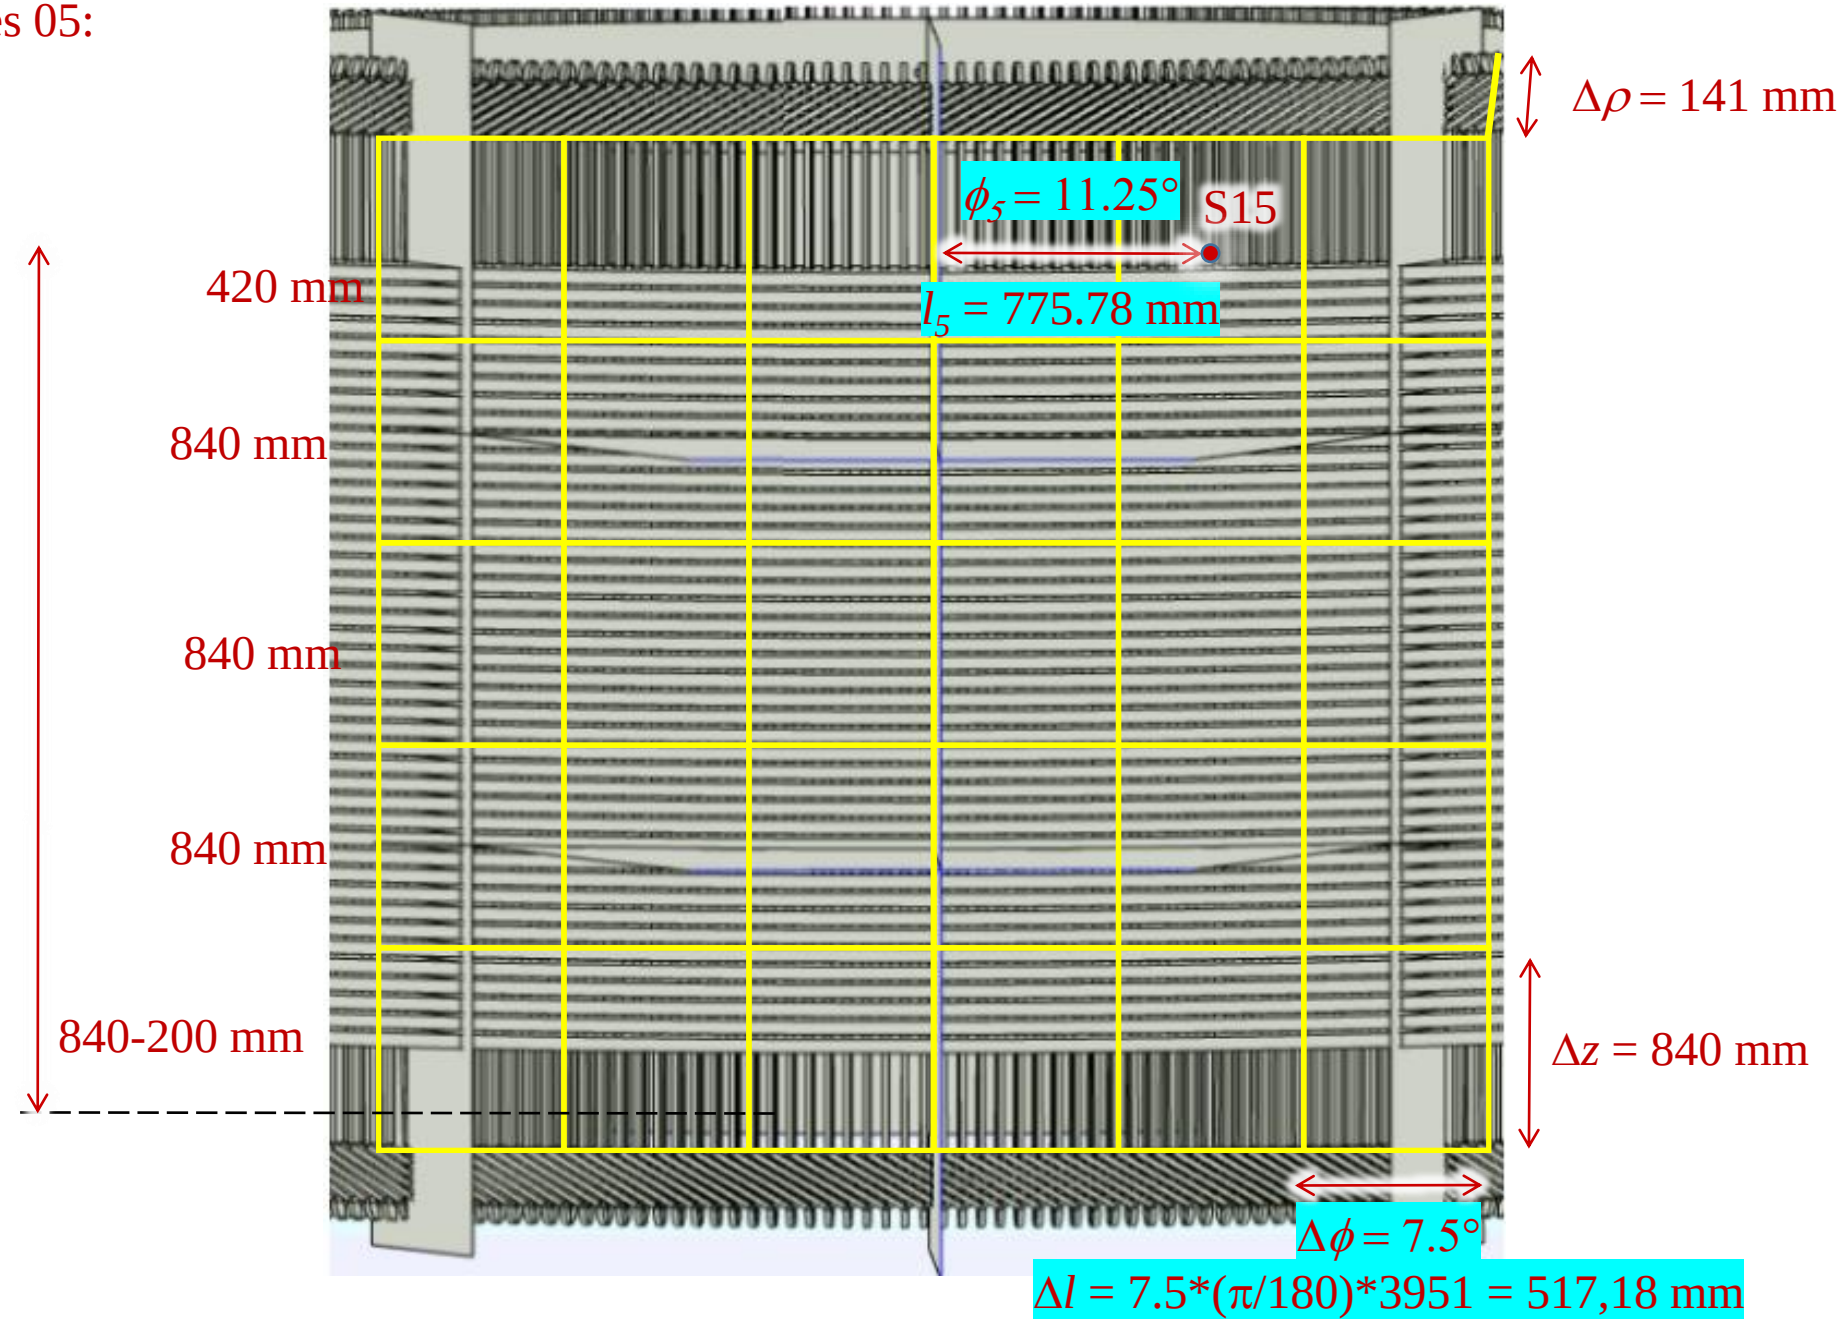

Simulação 5: Fonte S15

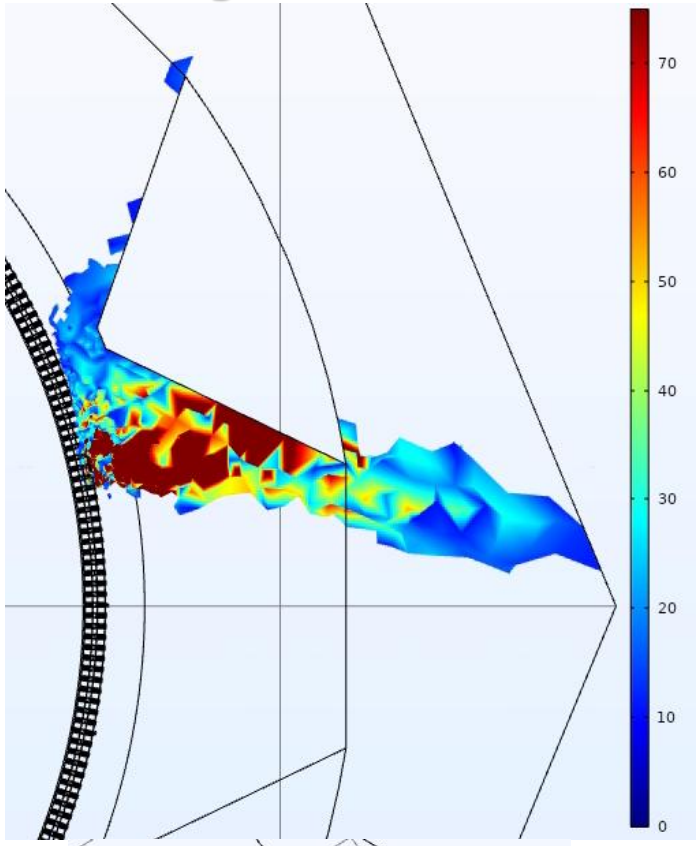

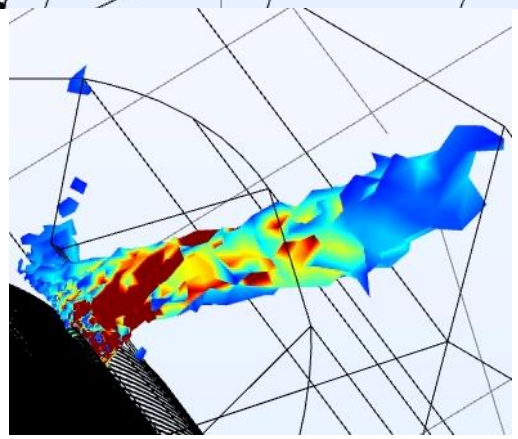



R1

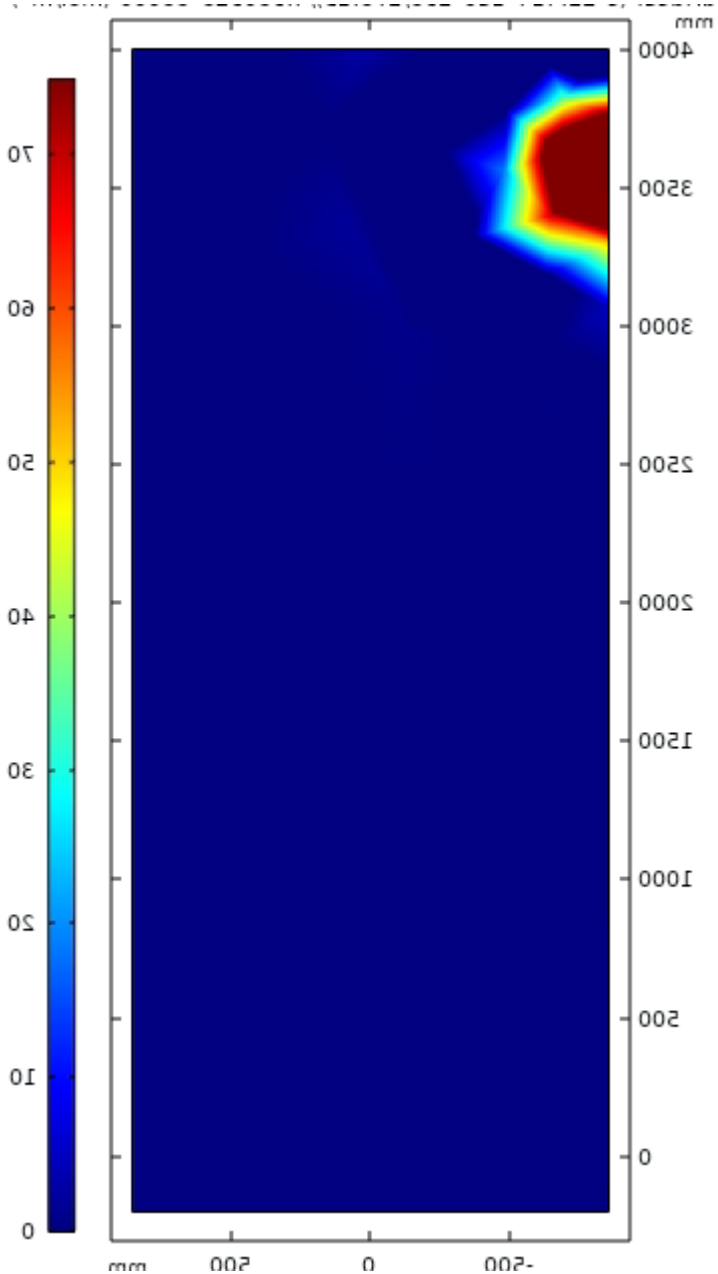

R2

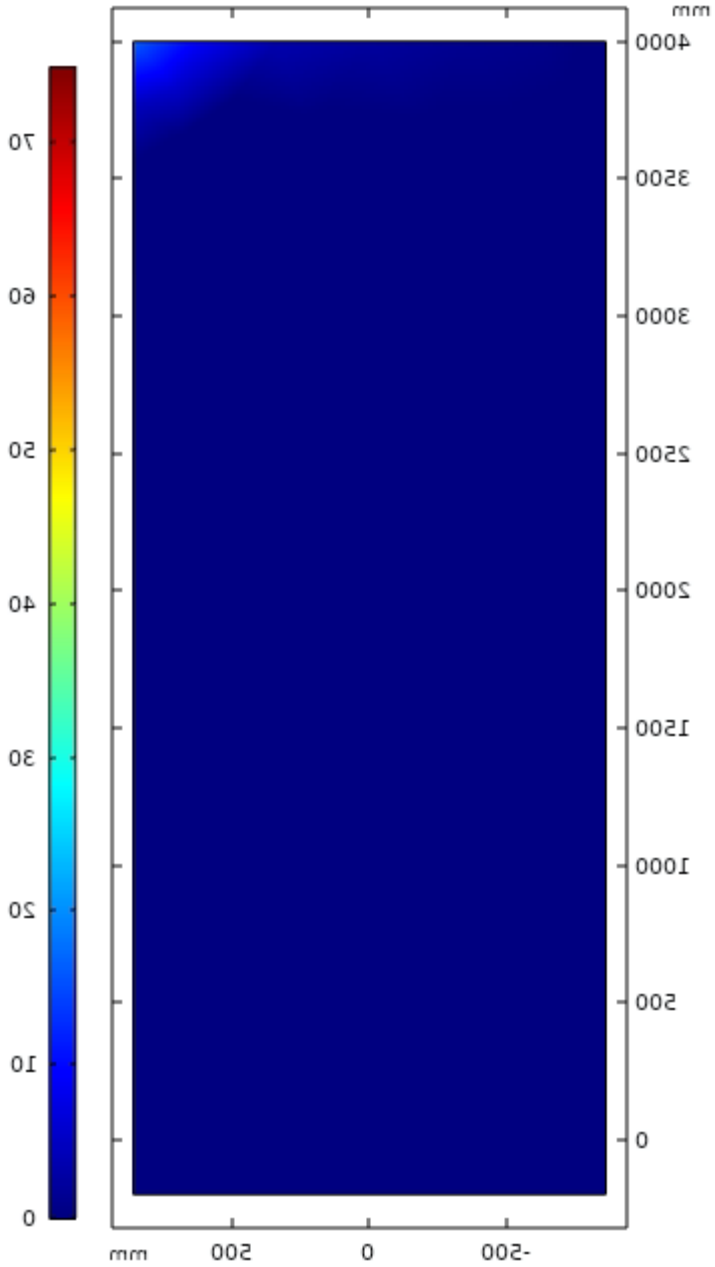

Simulação 08:
Fonte S22

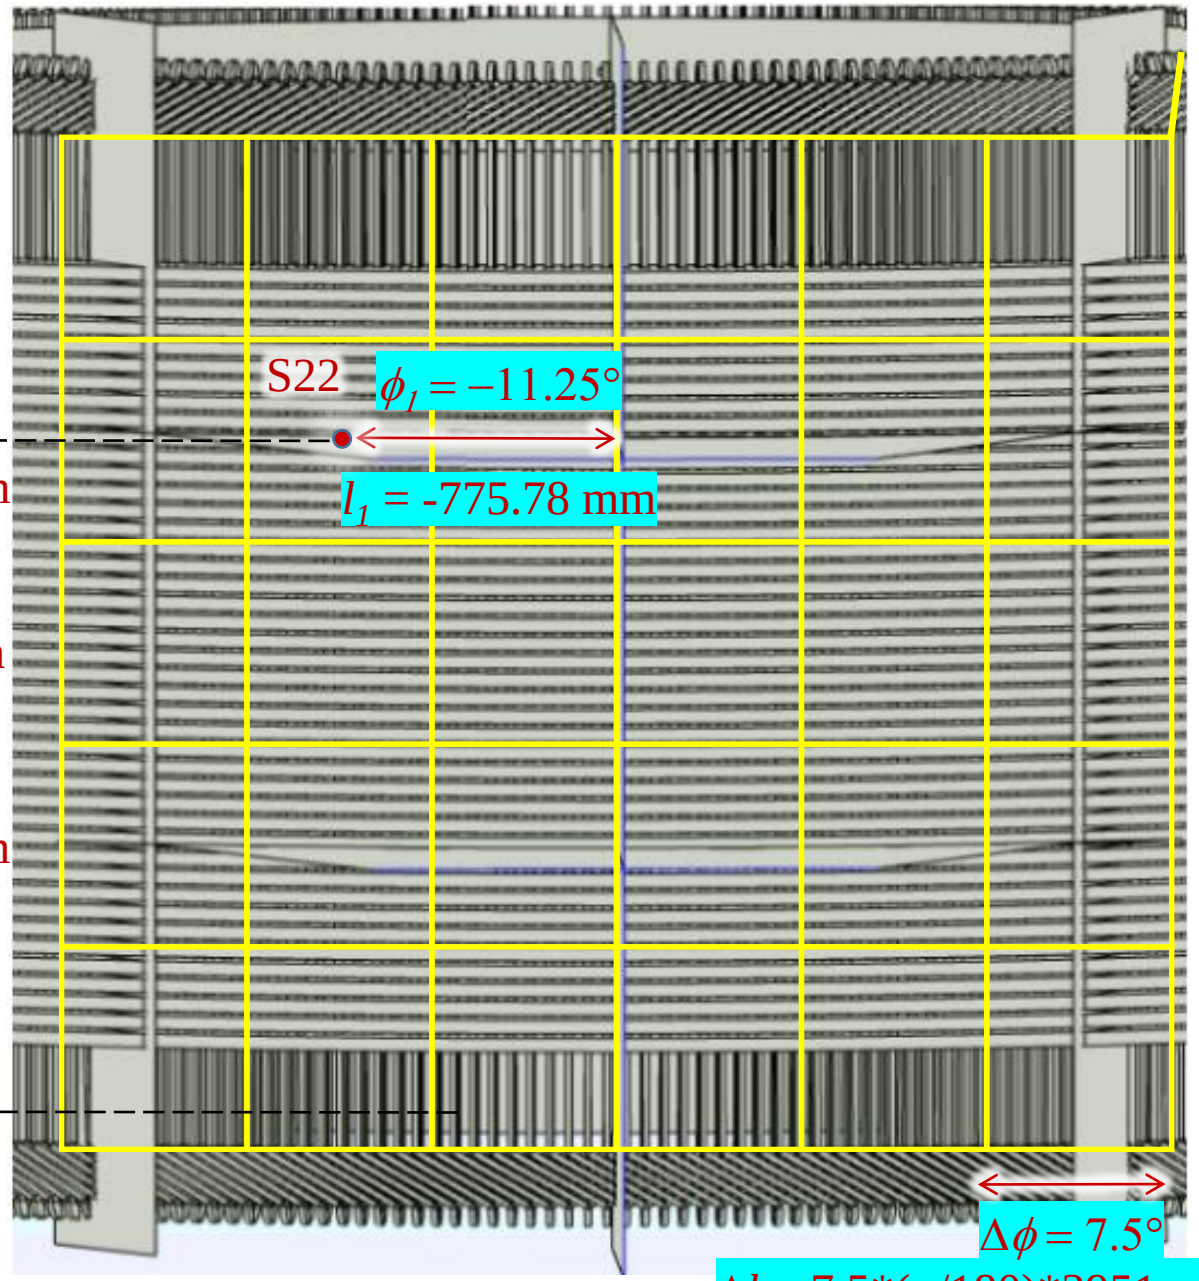

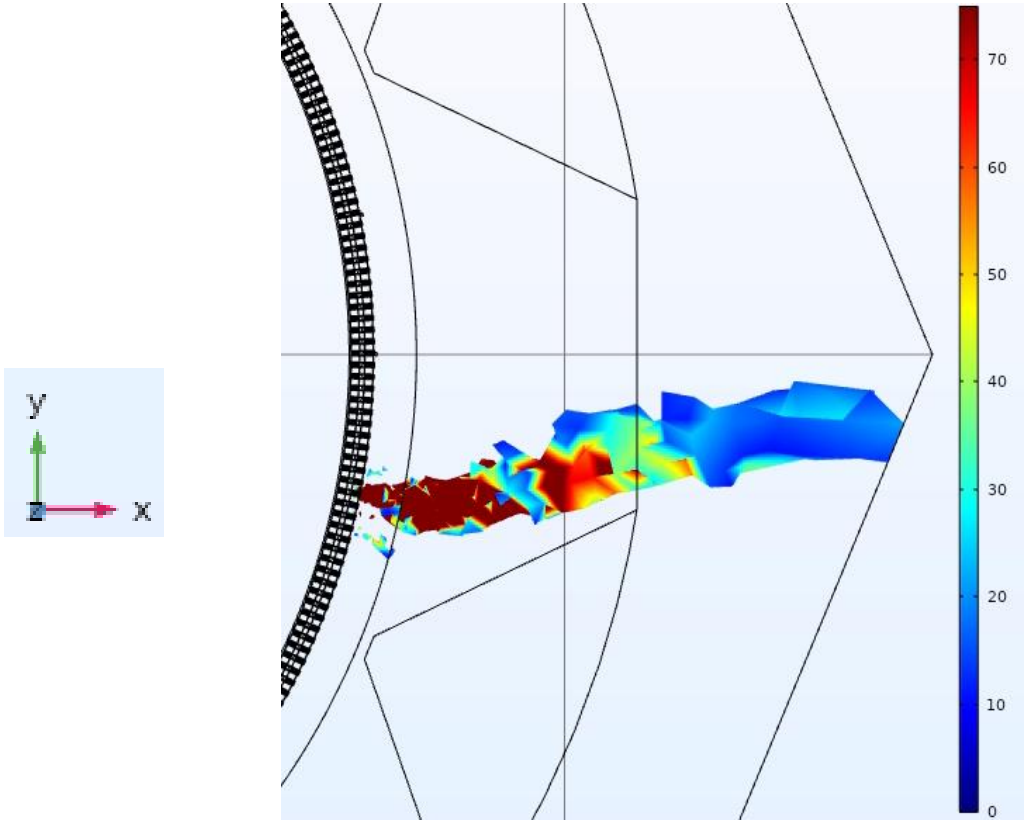
y
x
z
70
60
50
40
30
20
10
0

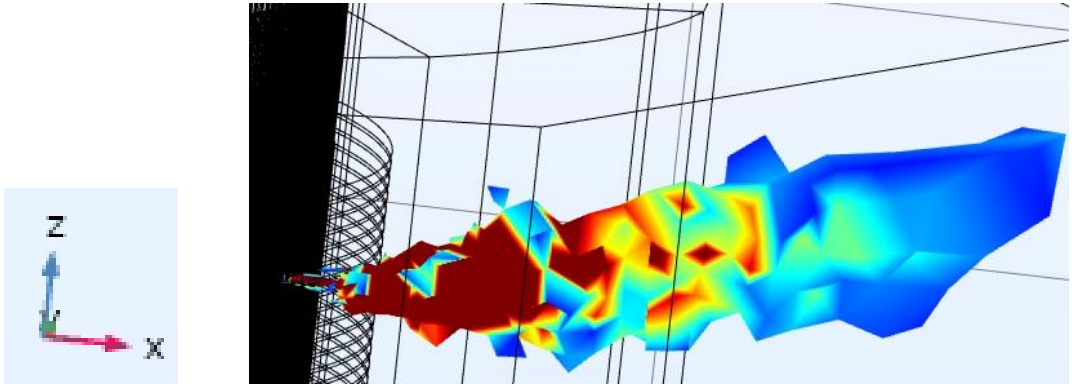
z
x

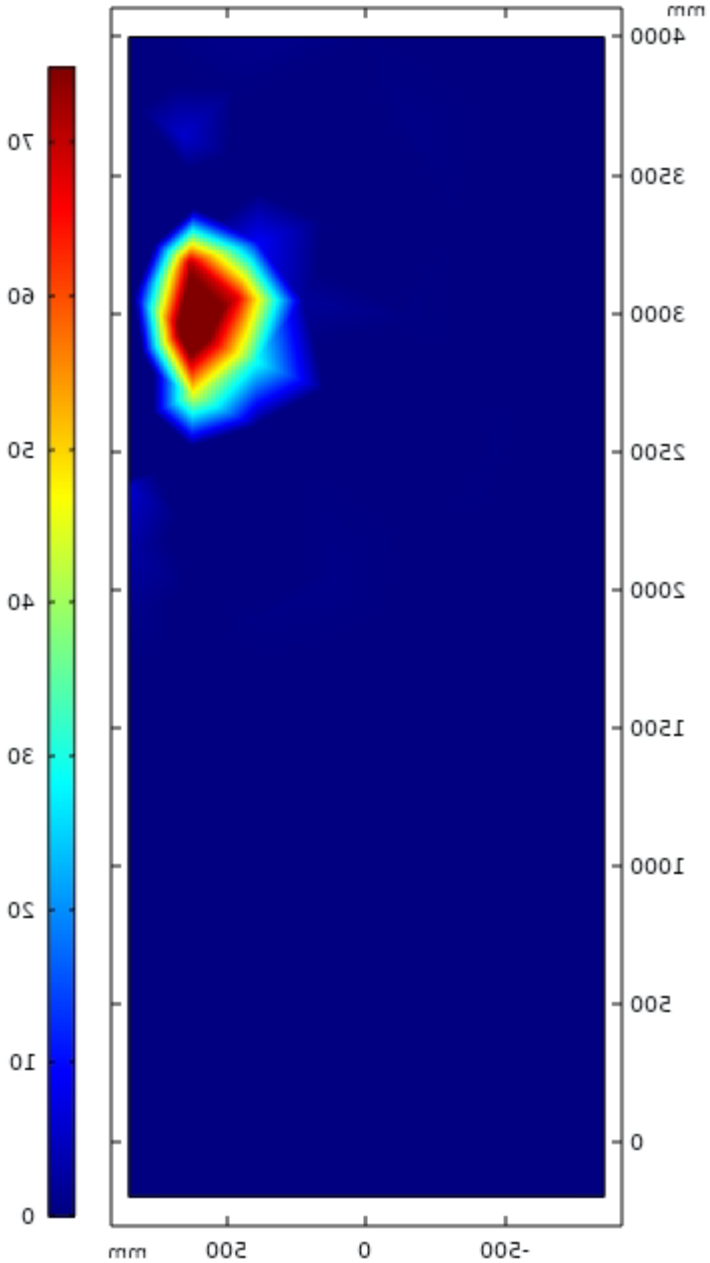
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm
70
60
50
40
30
20
10
0

Simulação 10:
S24

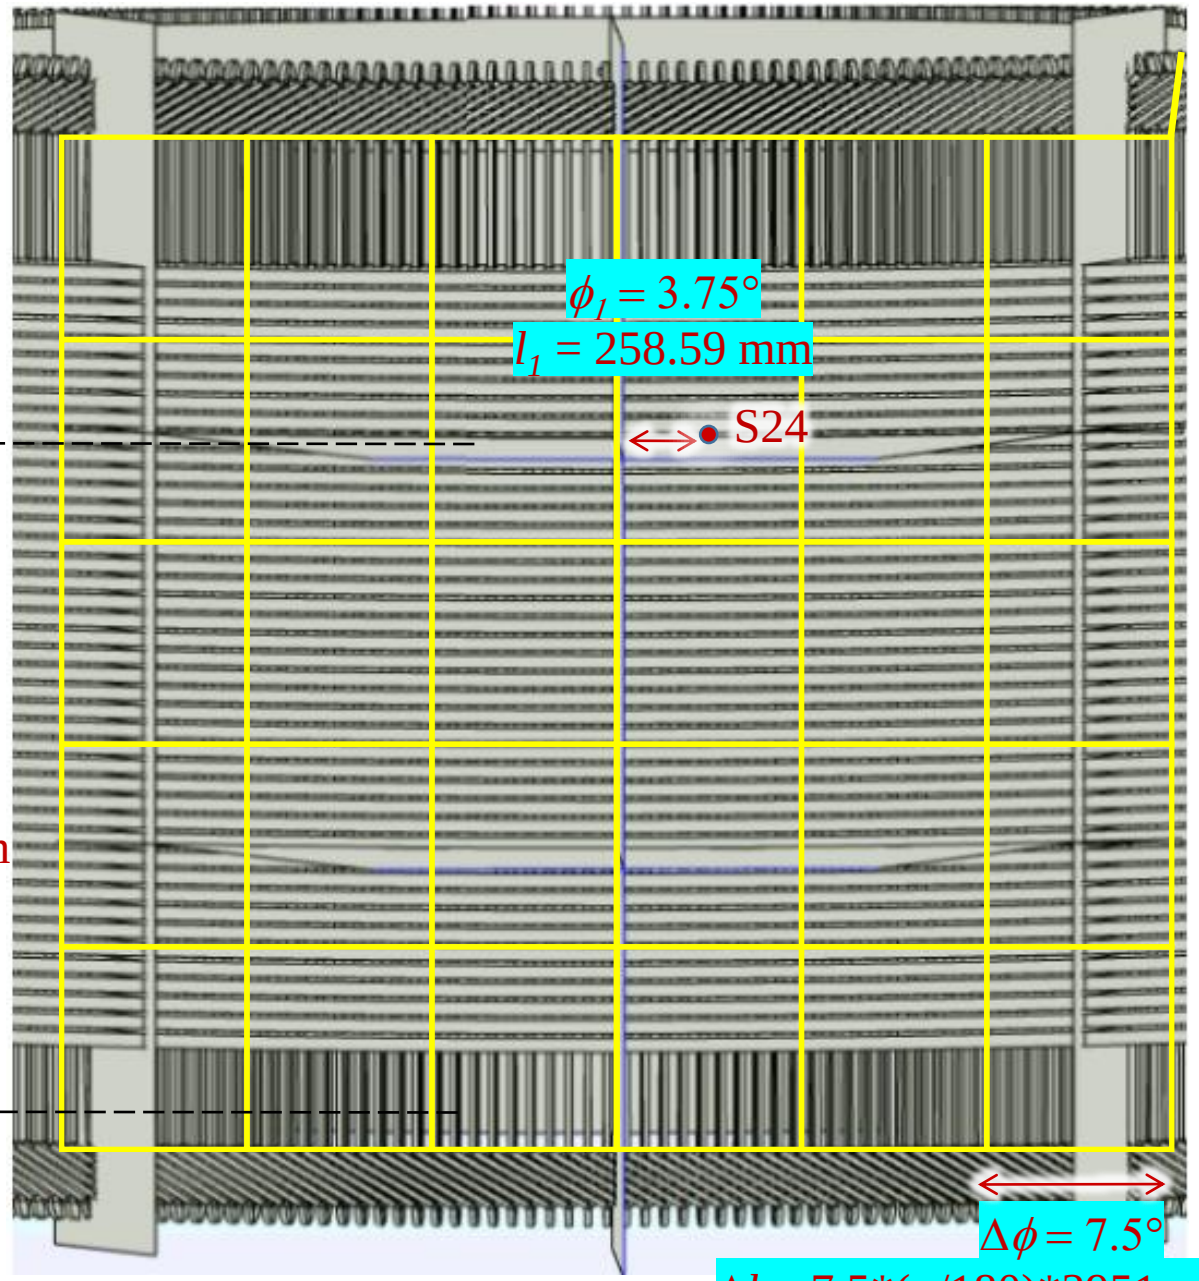

$\Delta l = 7.5*(\pi/180)*3951 = 517{,}18$ mm

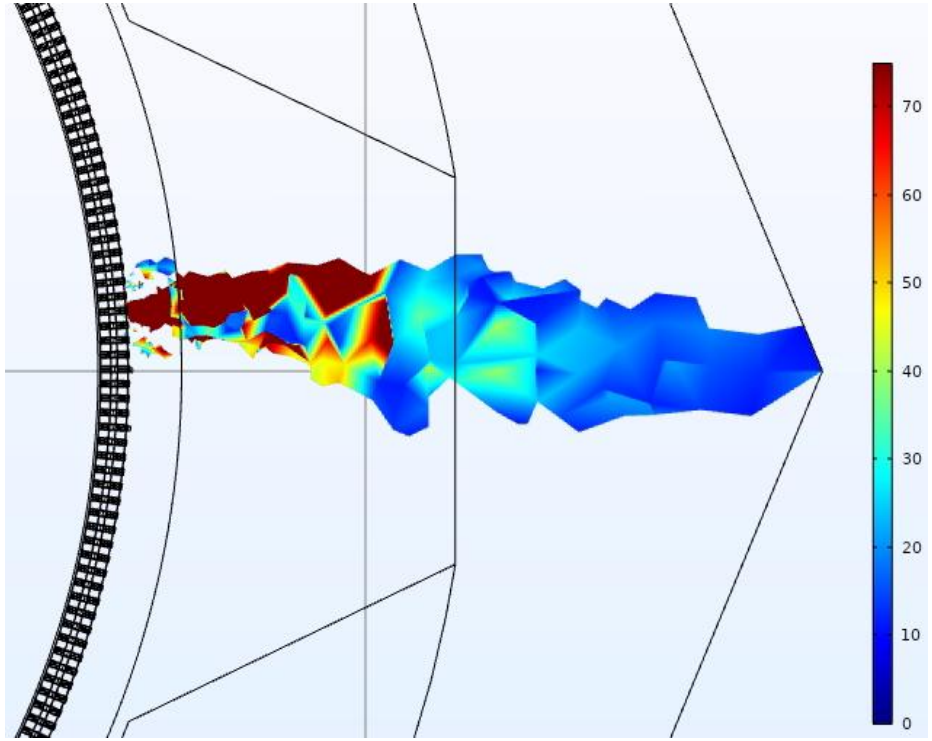
0
10
20
30
40
50
60
70

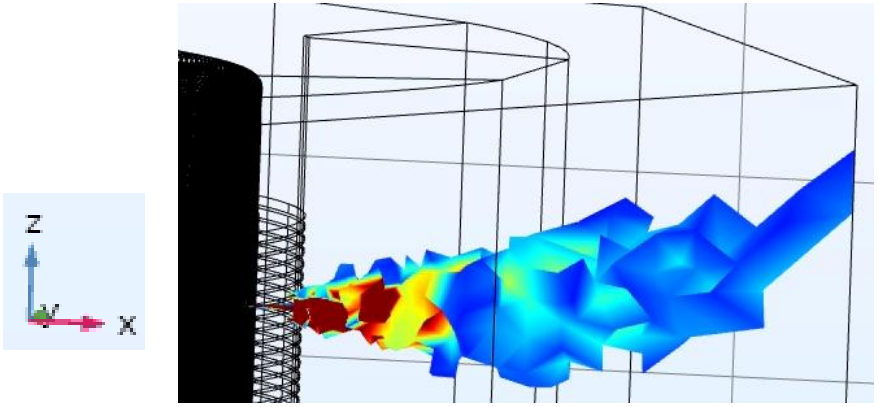
Z
Y
X

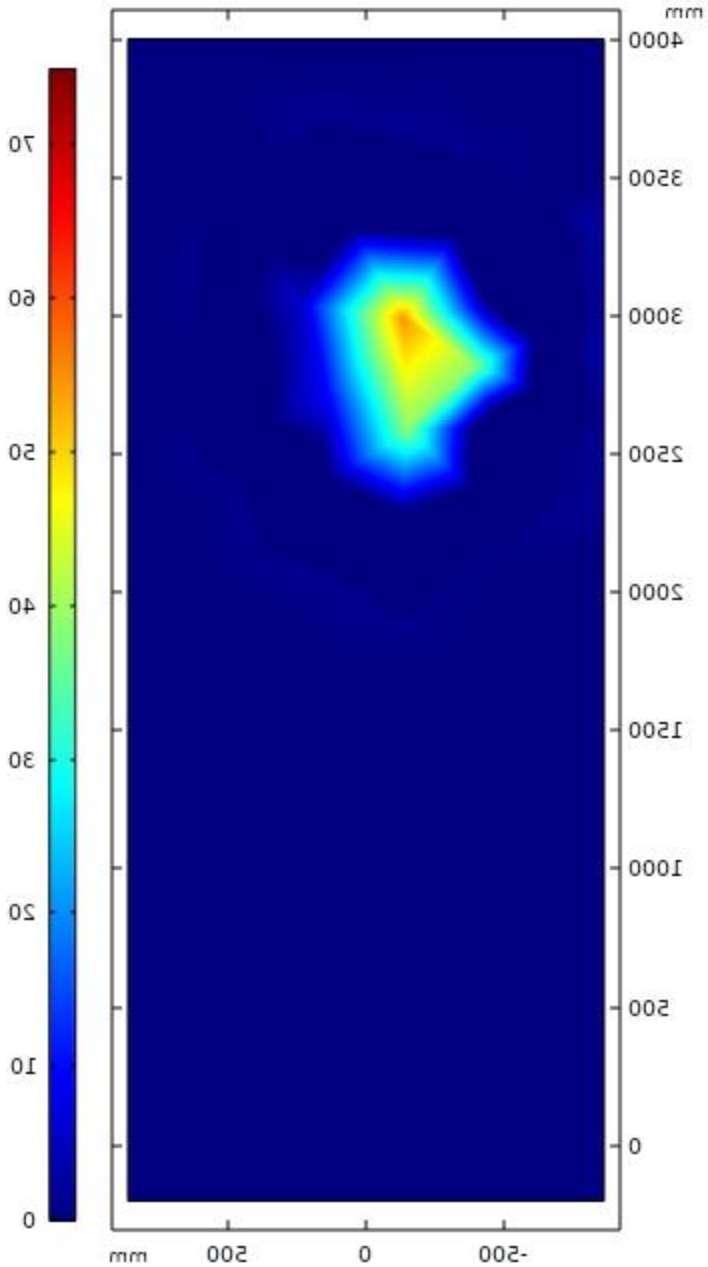
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm
0
10
20
30
40
50
60
70

Simulação 12:
Fonte S26

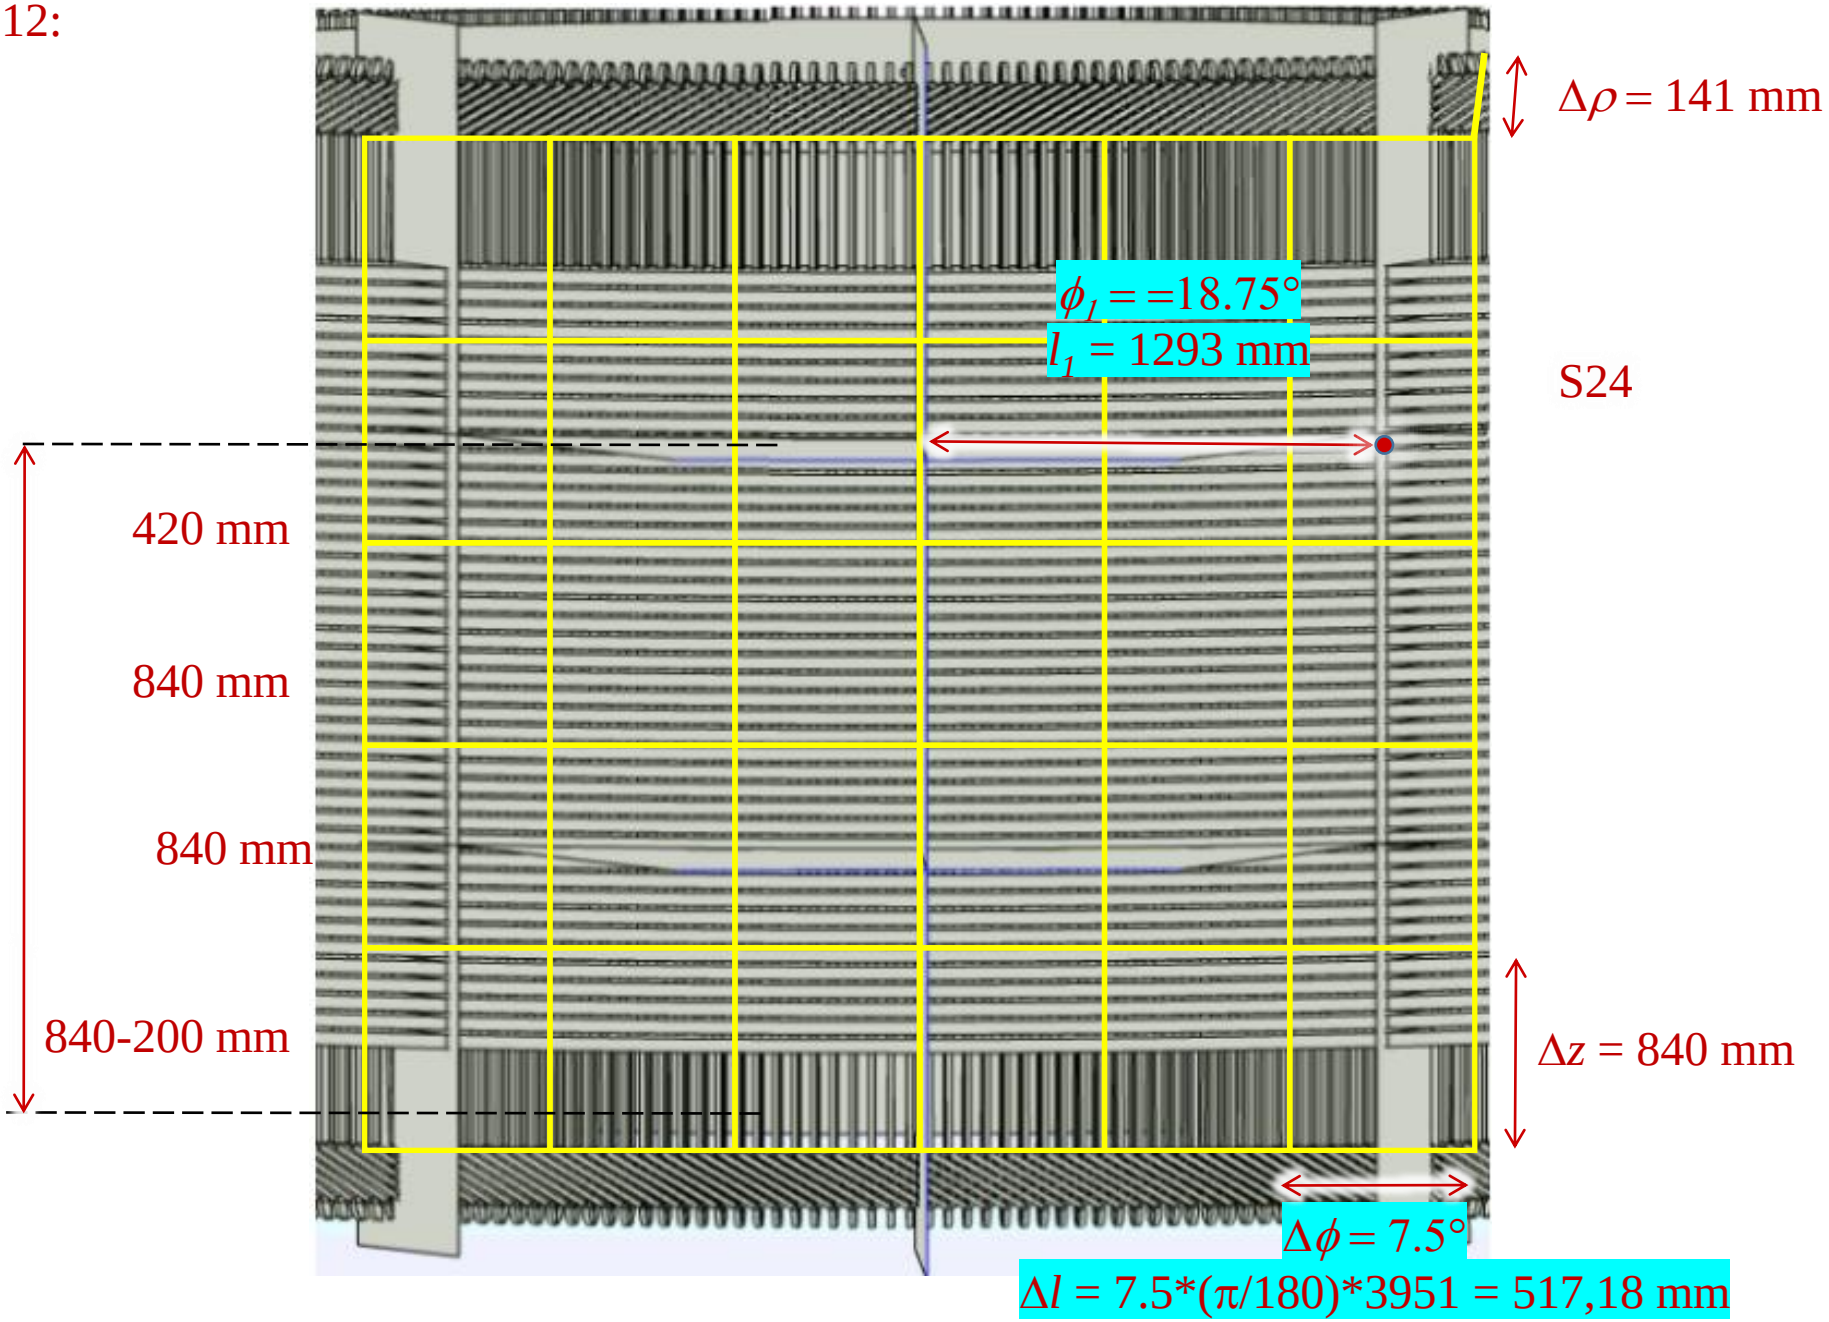

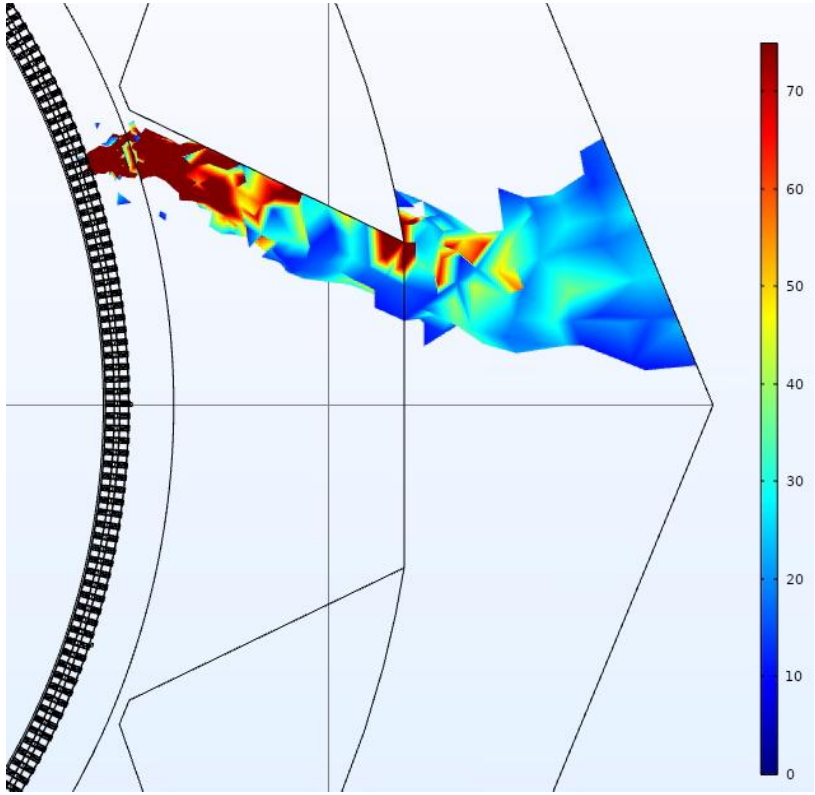
70
60
50
40
30
20
10
0

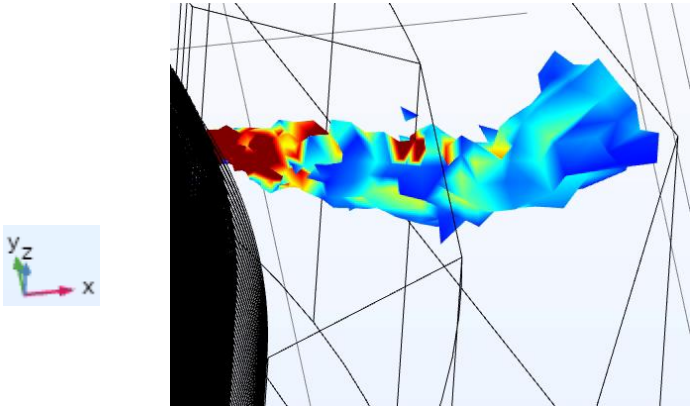
y
z
x

R1

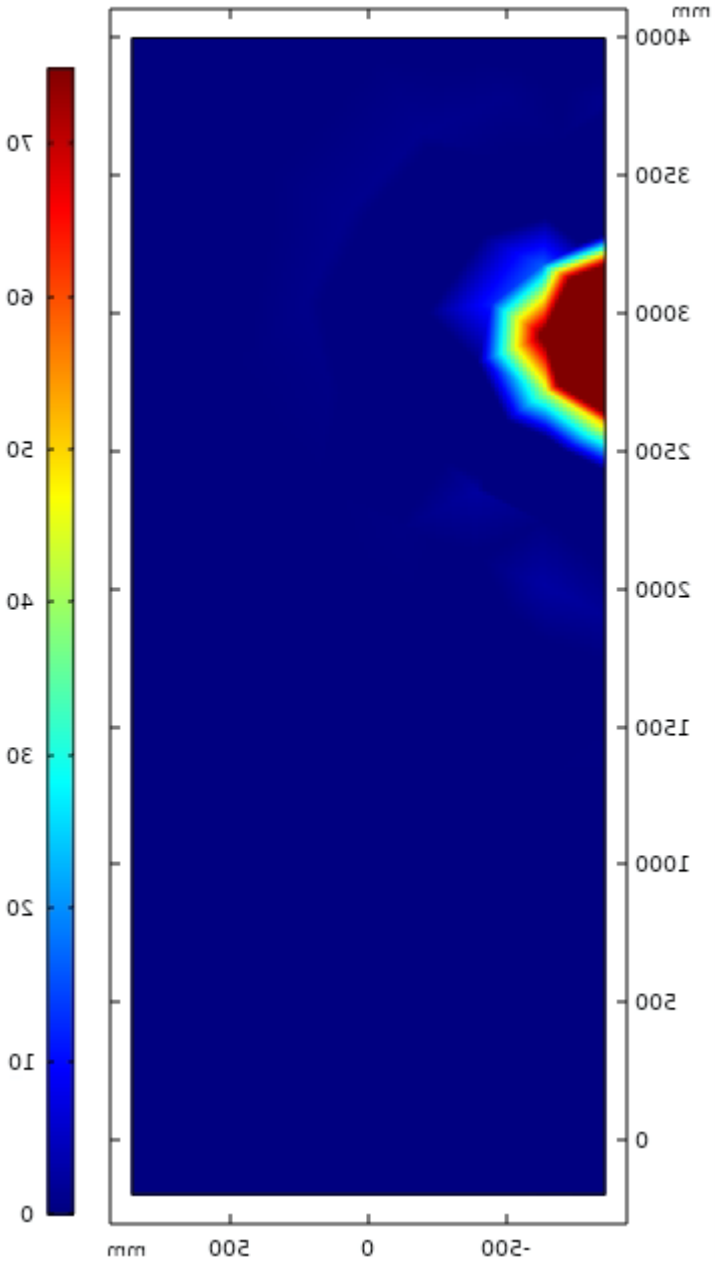
70
60
50
40
30
20
10
0
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm

R2

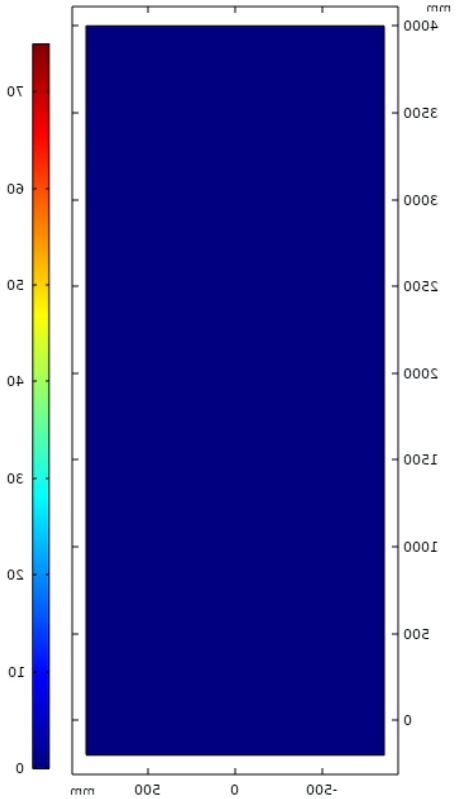
70
60
50
40
30
20
10
0
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm

Simulação 13:
Fonte S31

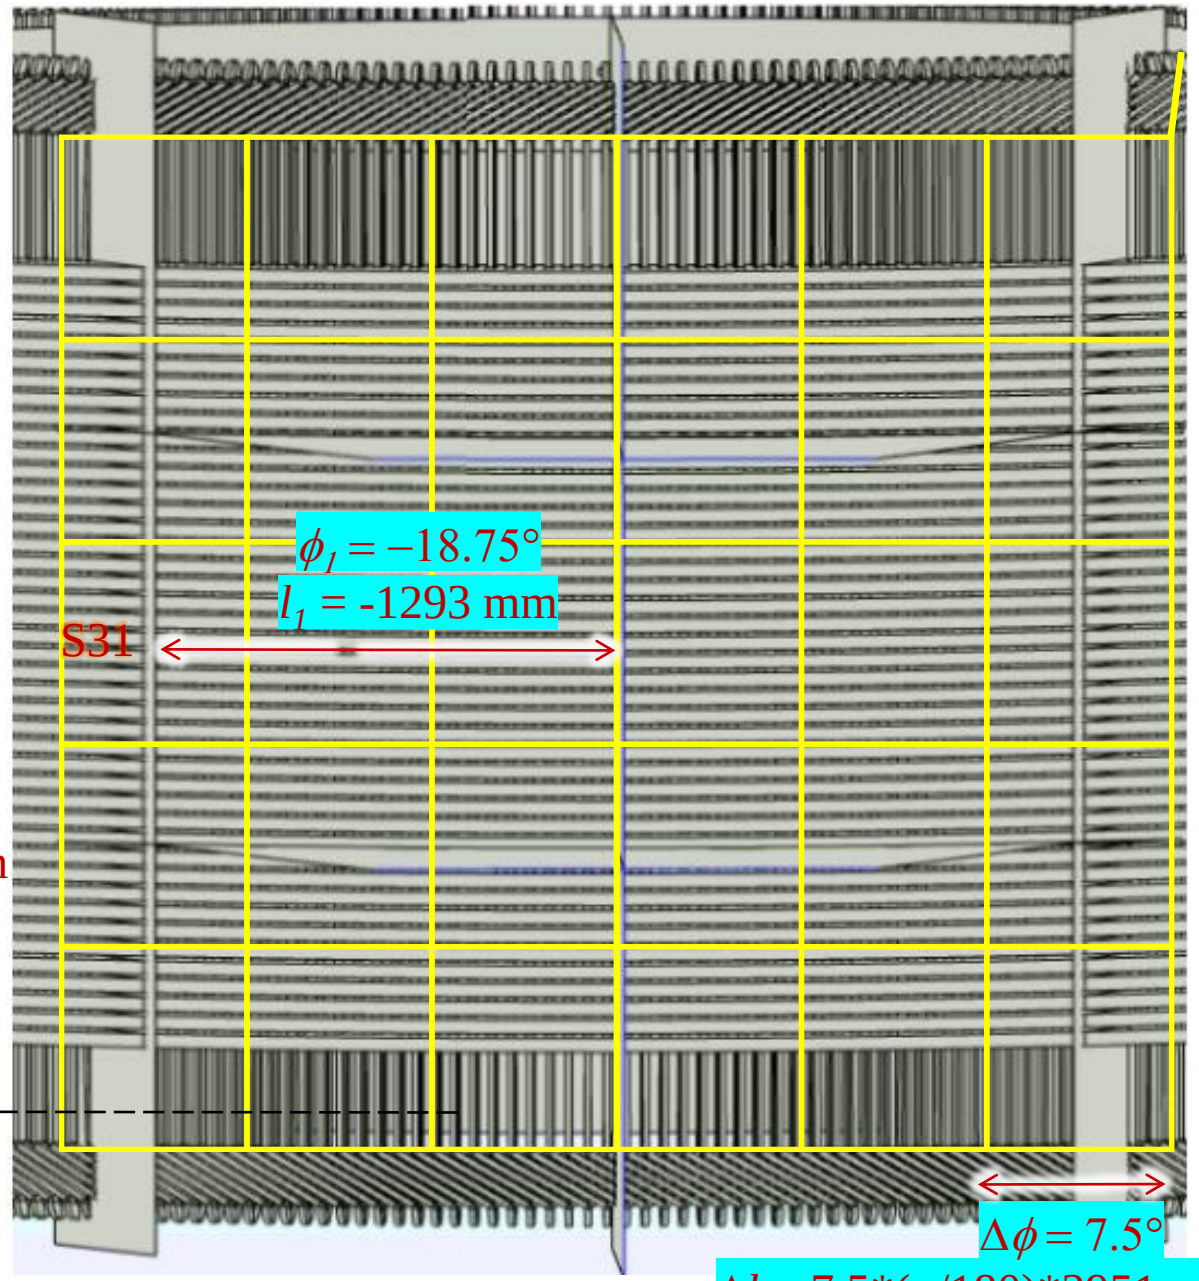

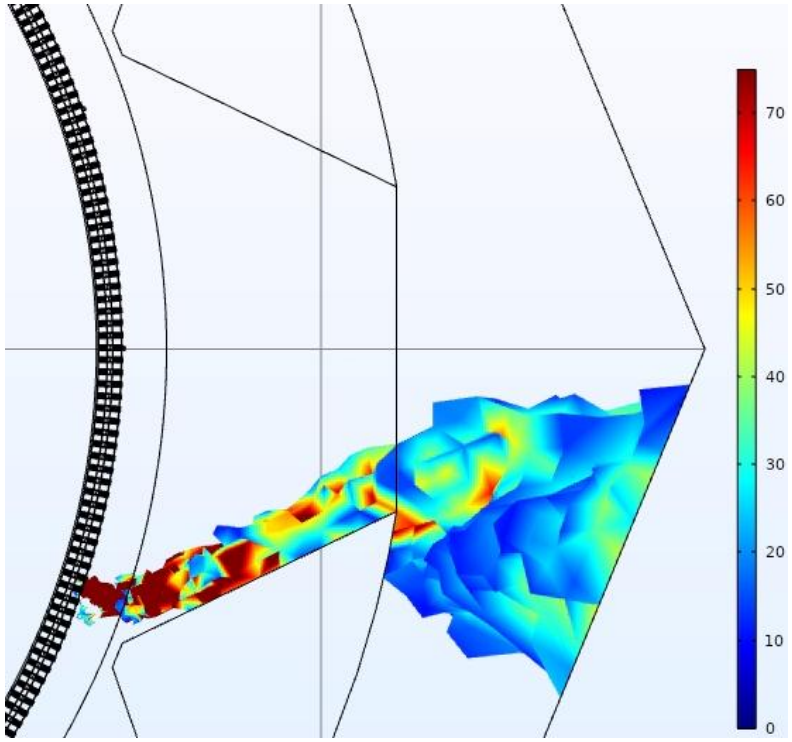
0
10
20
30
40
50
60
70

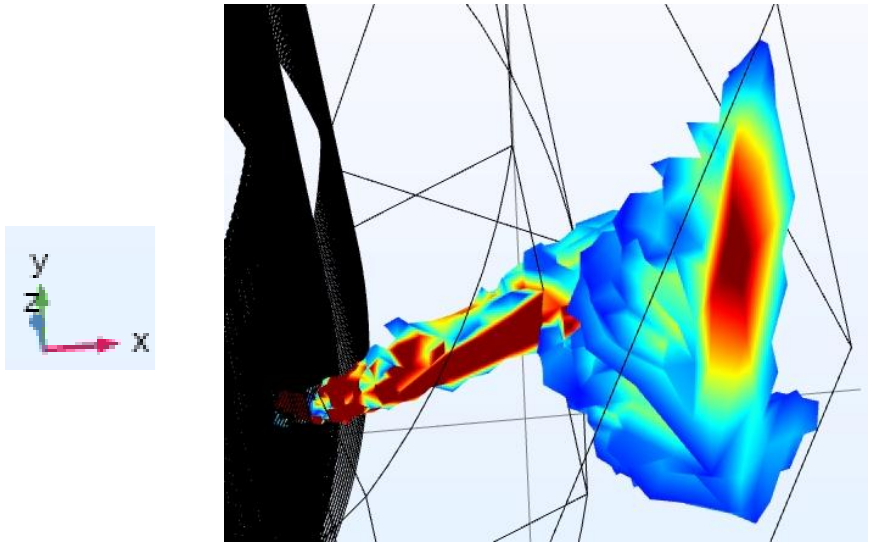
x
y
z

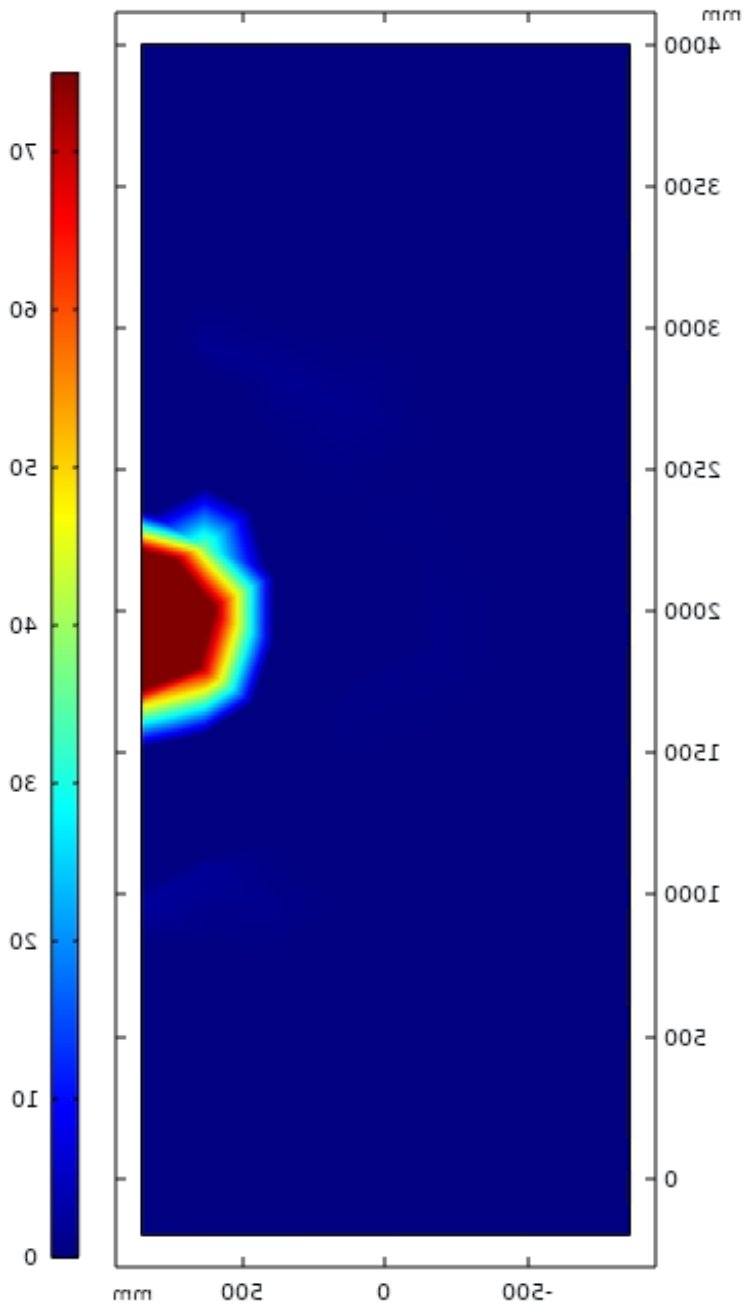
mm
-500
0
500
mm
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
10
20
30
40
50
60
70

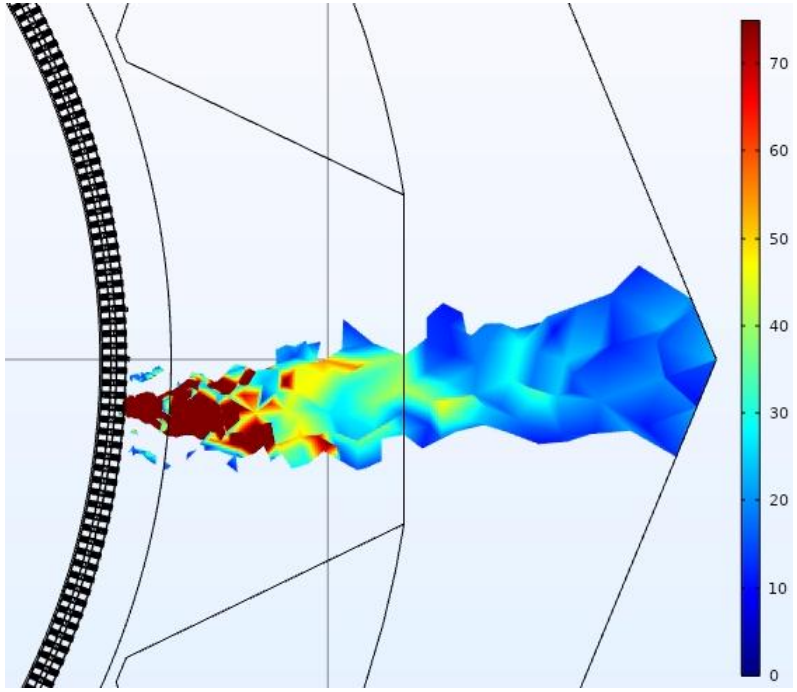
0
10
20
30
40
50
60
70

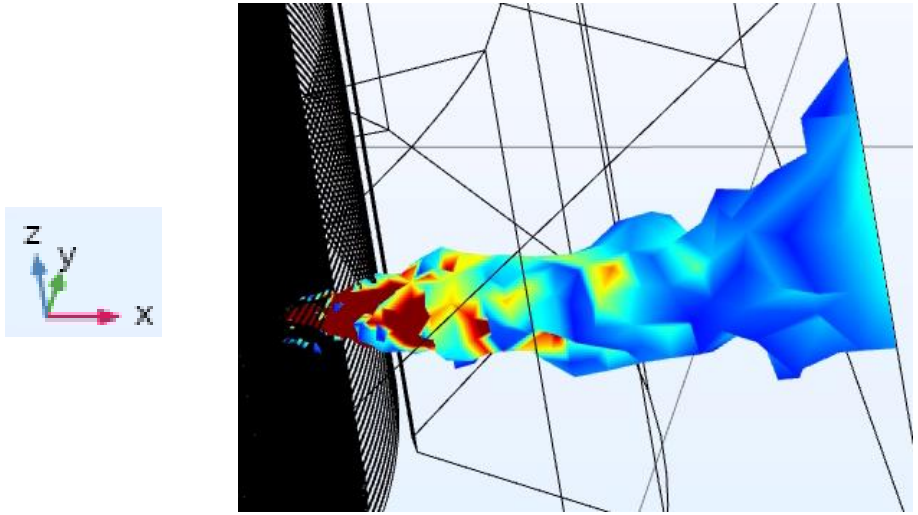
z
y
x

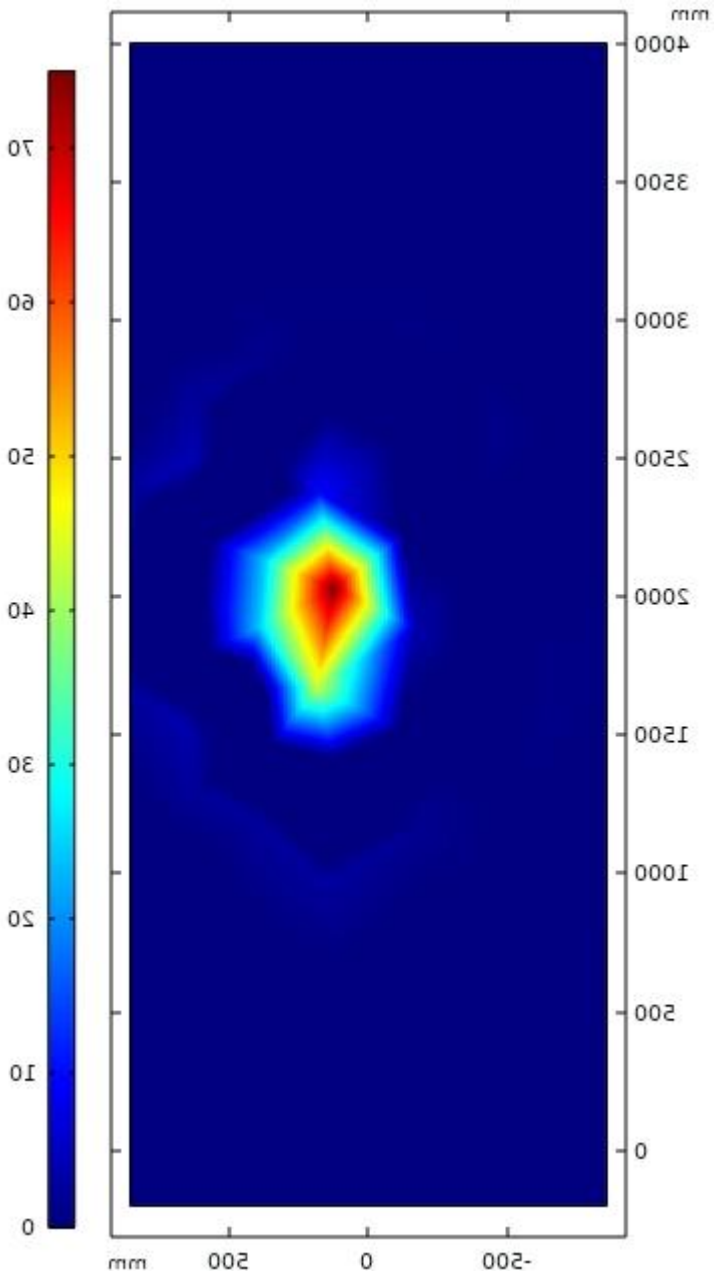
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm
0
10
20
30
40
50
60
70

Simulação 15:
Fonte S33

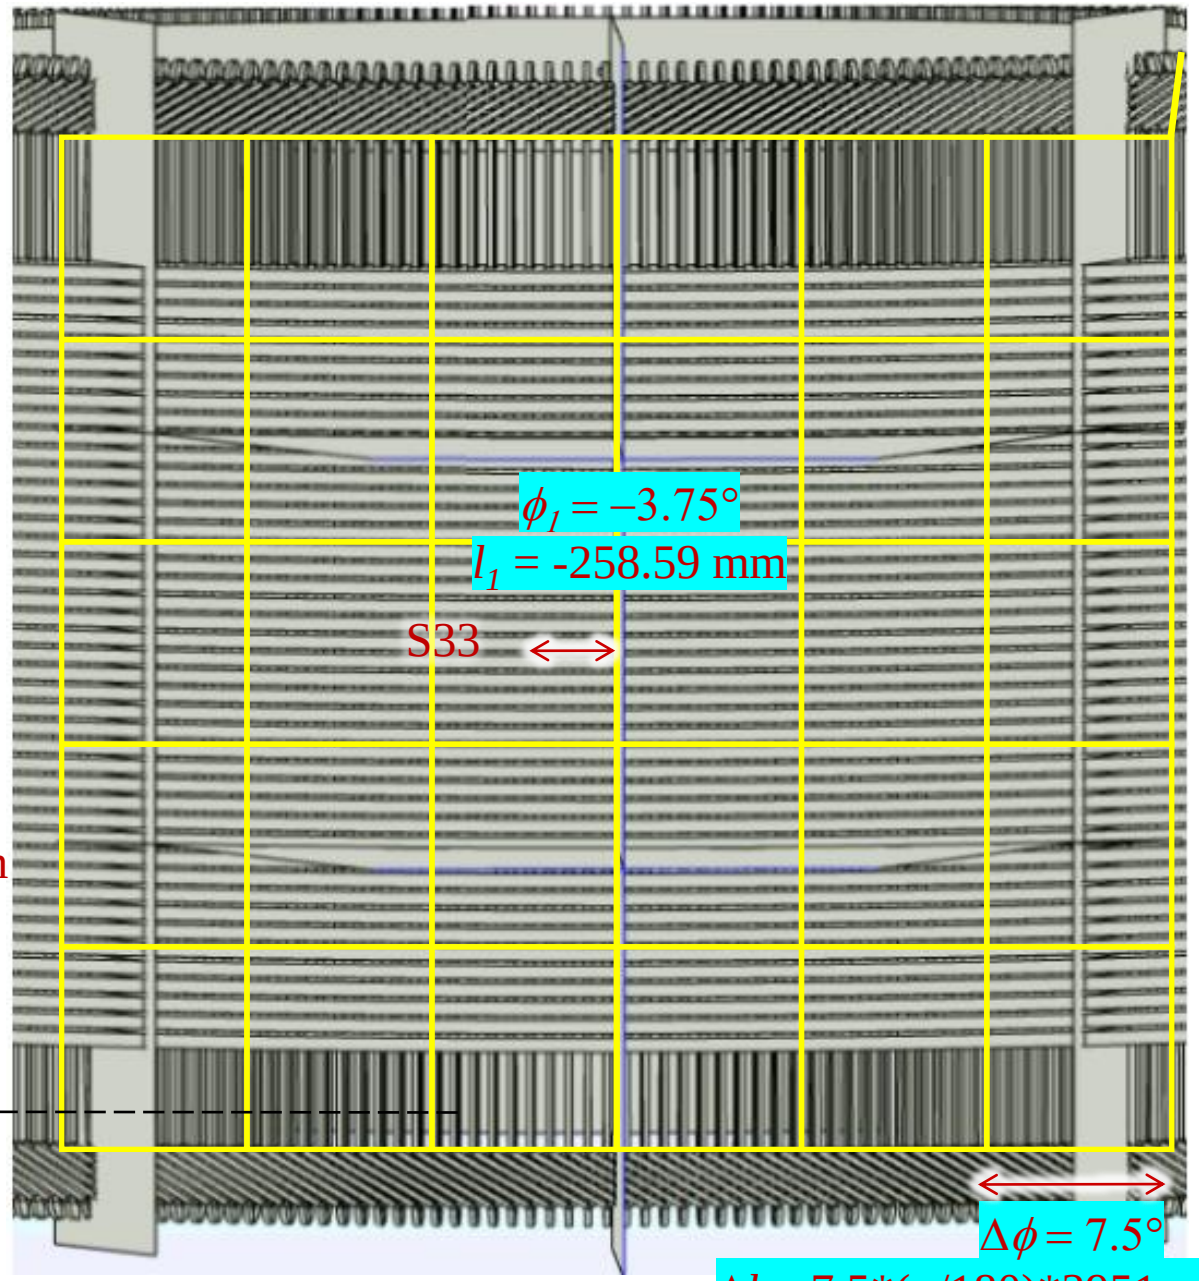

Simulação 17:
Fonte S35

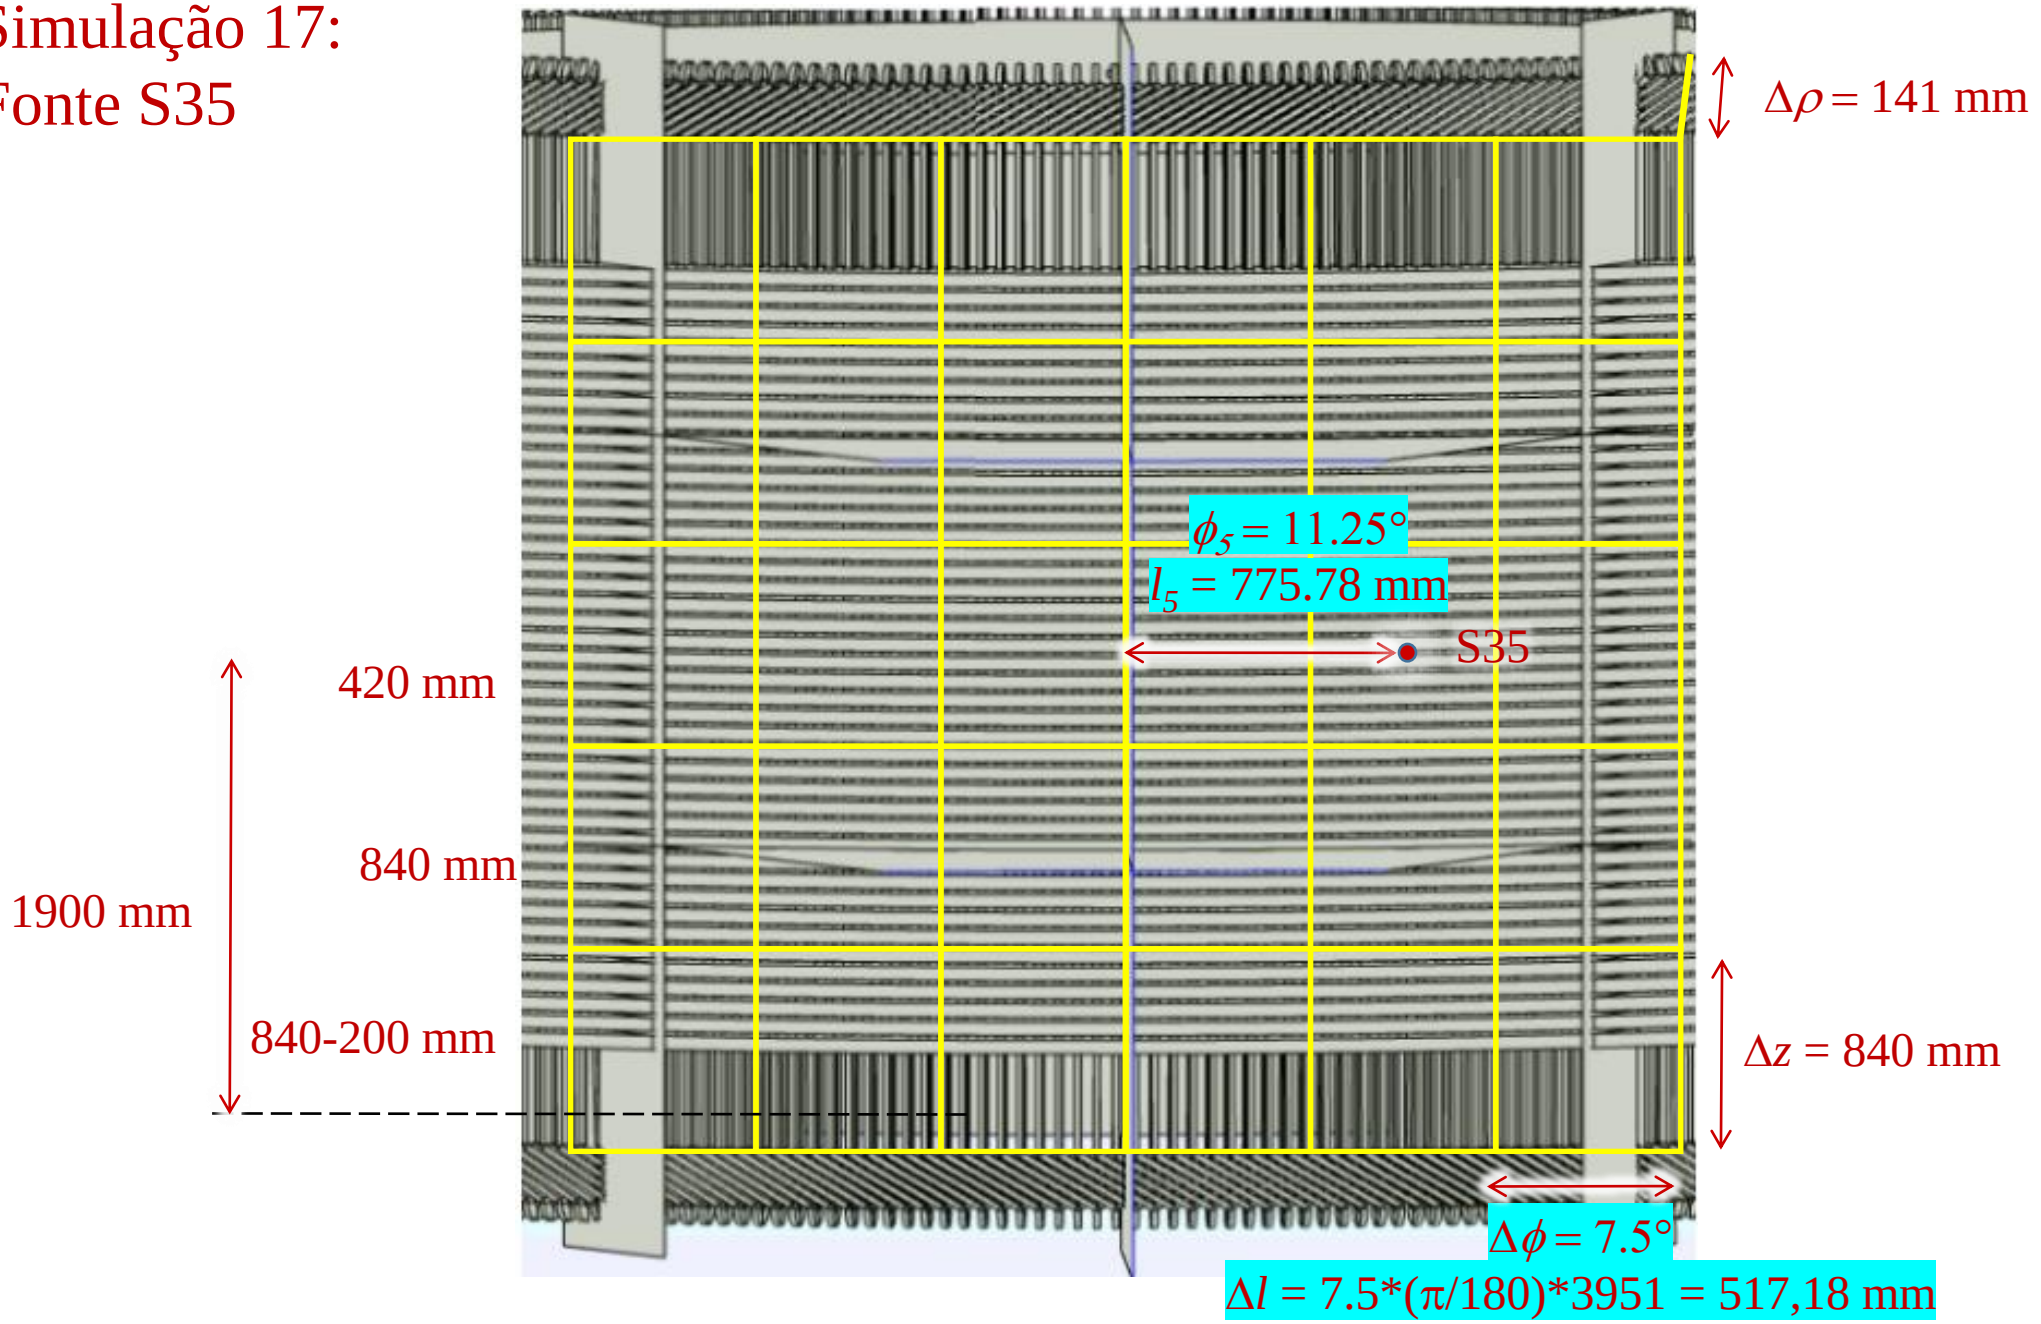

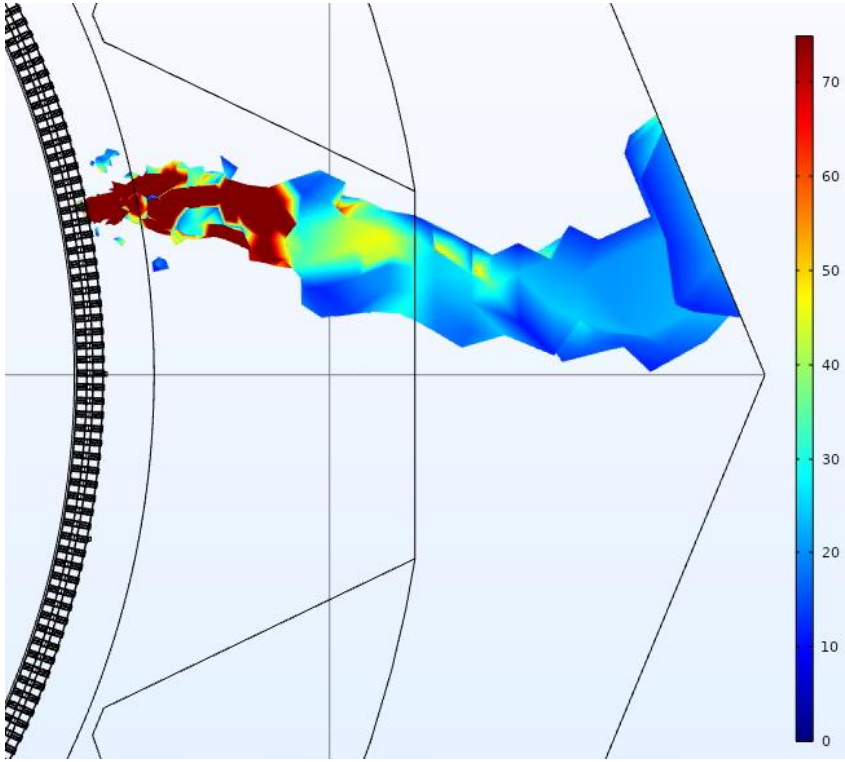
70
60
50
40
30
20
10
0

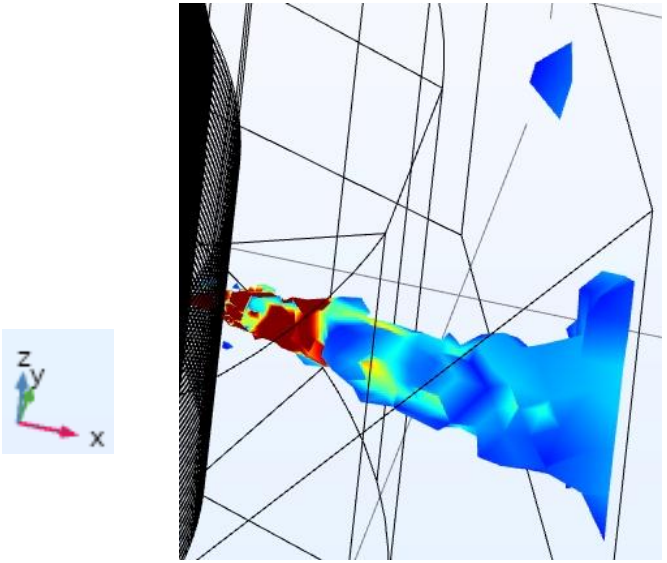
z
y
x

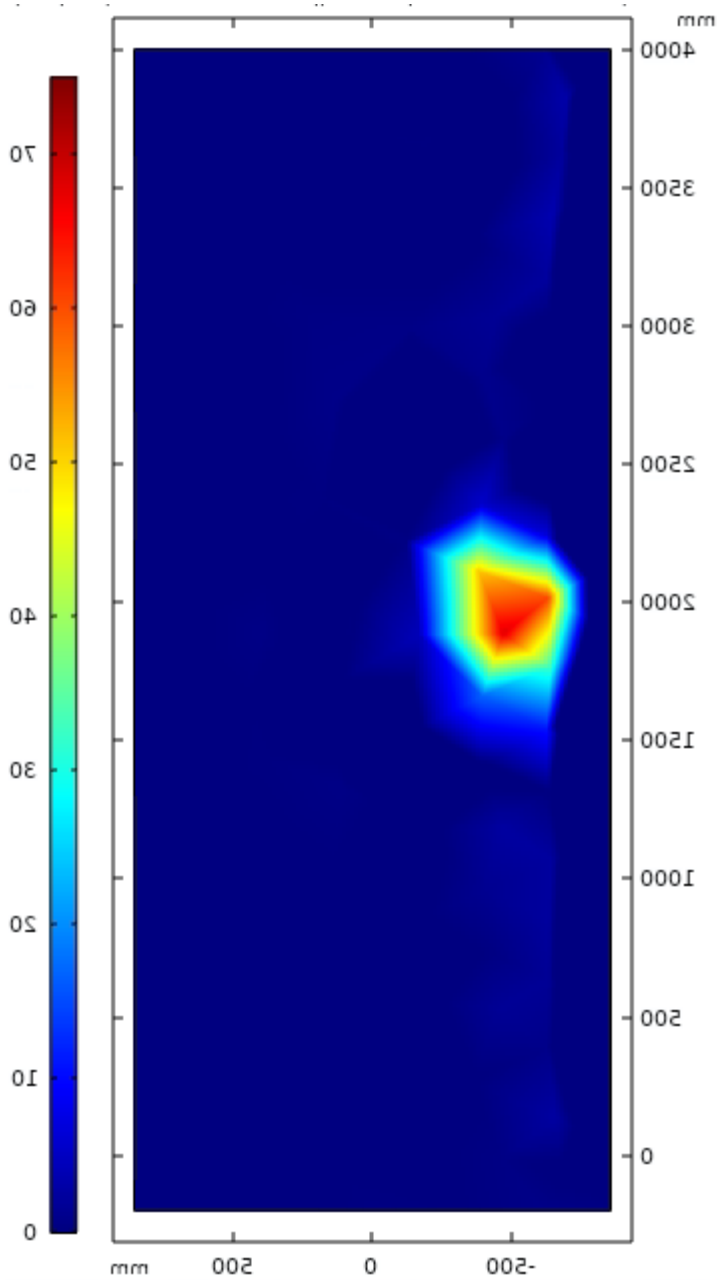
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
70
60
50
40
30
20
10
0
mm
500
0
-500

Simulação 20:
Fonte S42

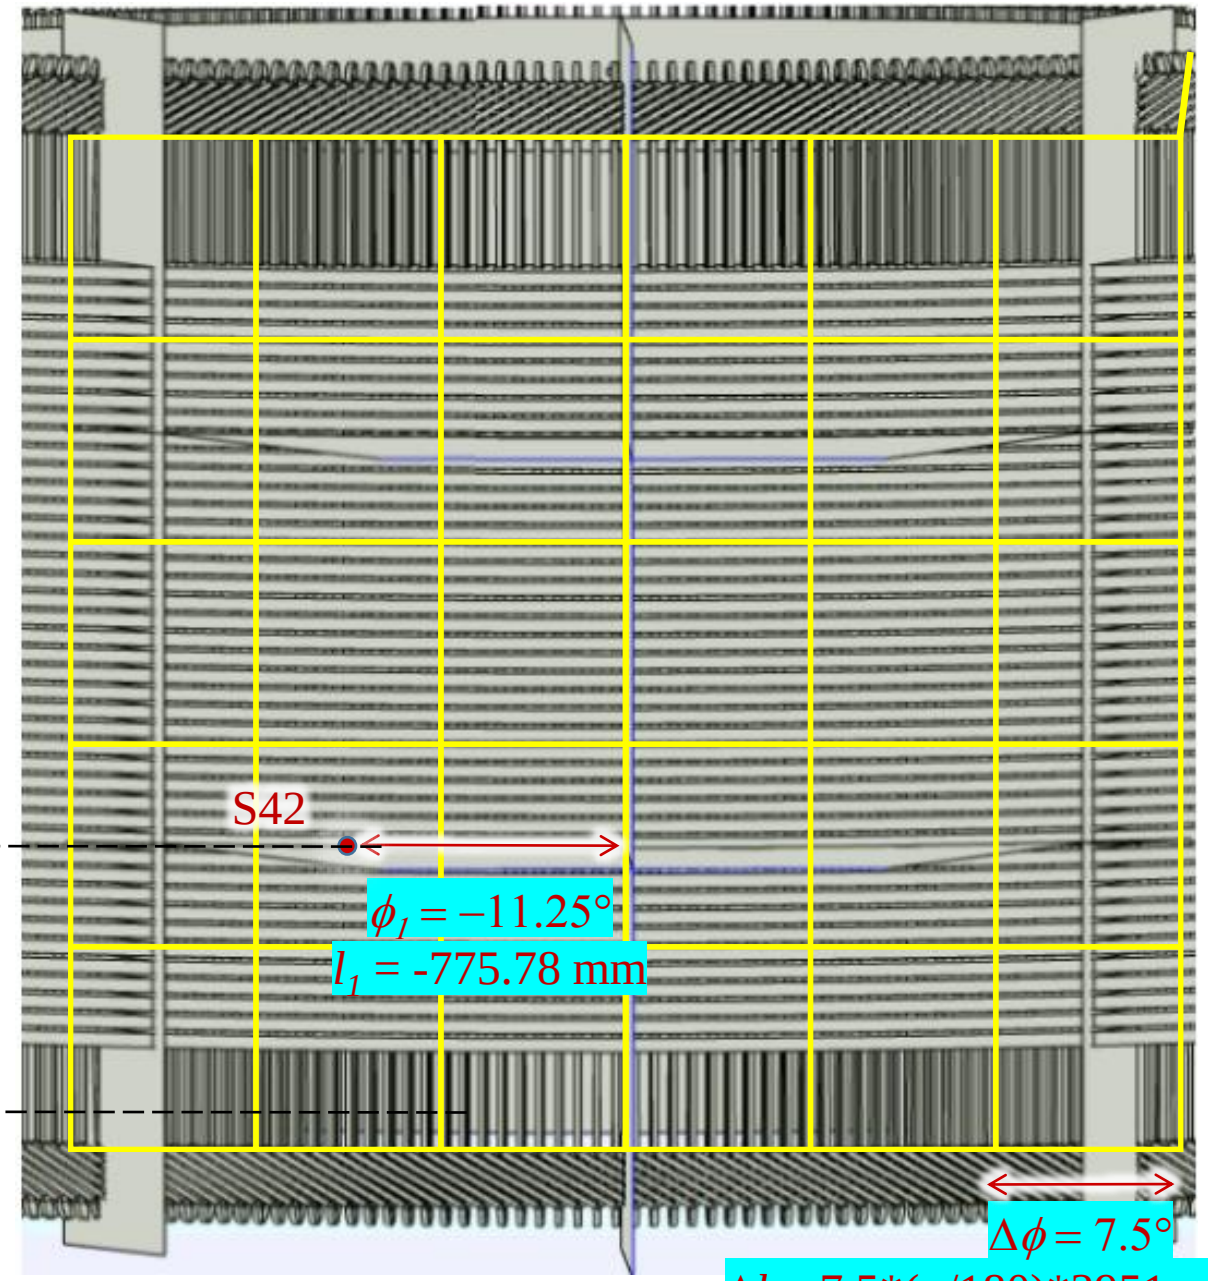

$\Delta\rho = 141$ mm

420 mm

1060 mm

840-200 mm

$\phi_1 = -11.25°$

l_1 = -775.78 mm

Δz = 840 mm

$\Delta\phi = 7.5°$

Δl = 7.5*(π/180)*3951 = 517,18 mm

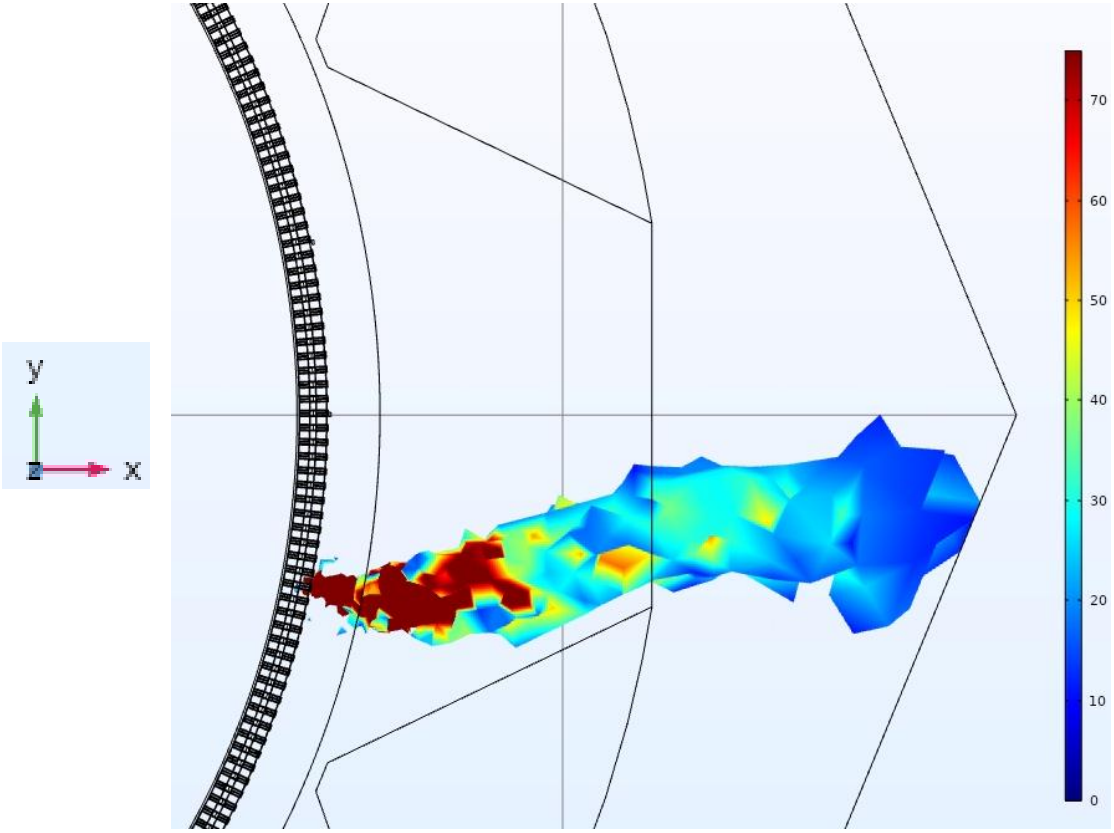
y
z
x
70
60
50
40
30
20
10
0

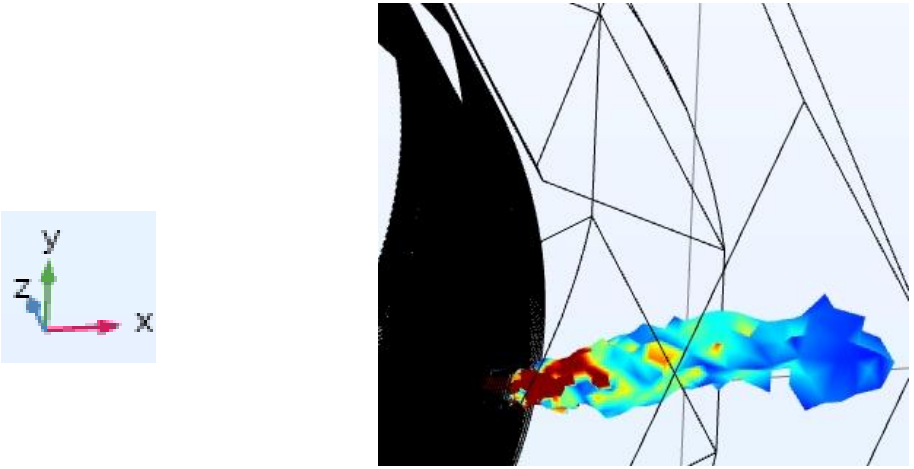
y
z
x

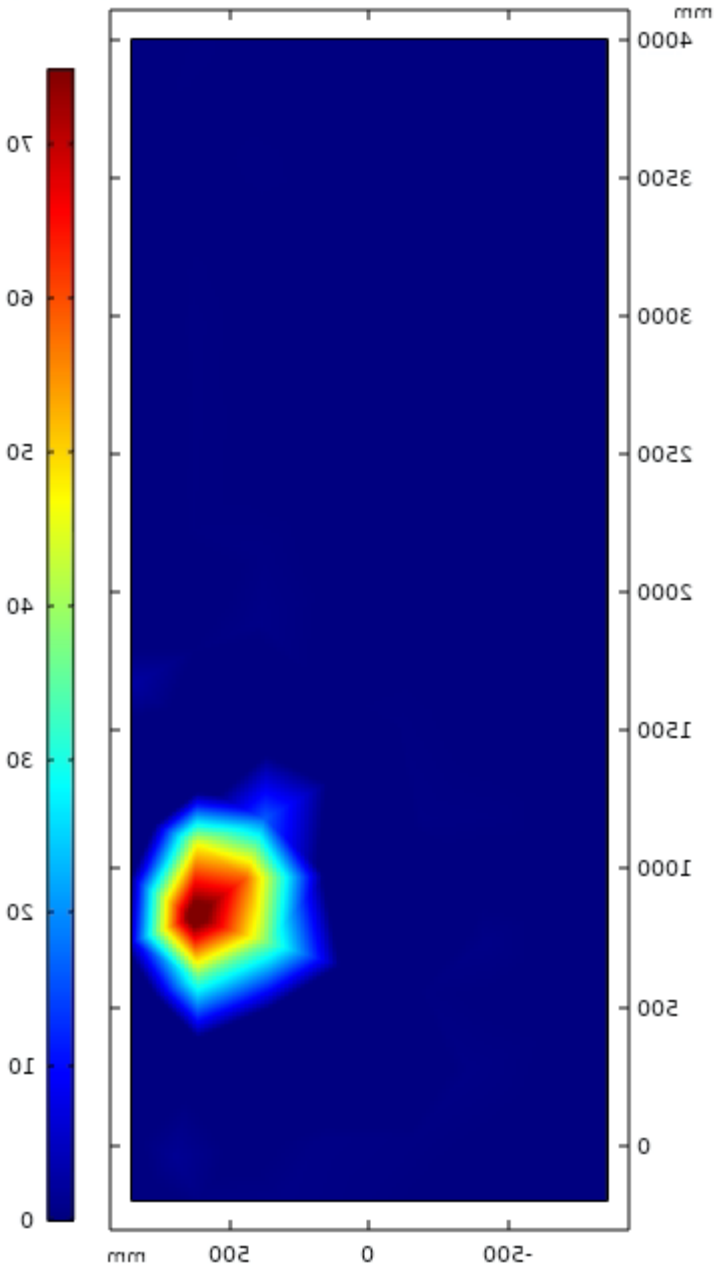
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
70
60
50
40
30
20
10
0
-500
0
500
mm

Simulação 22:
Fonte S44

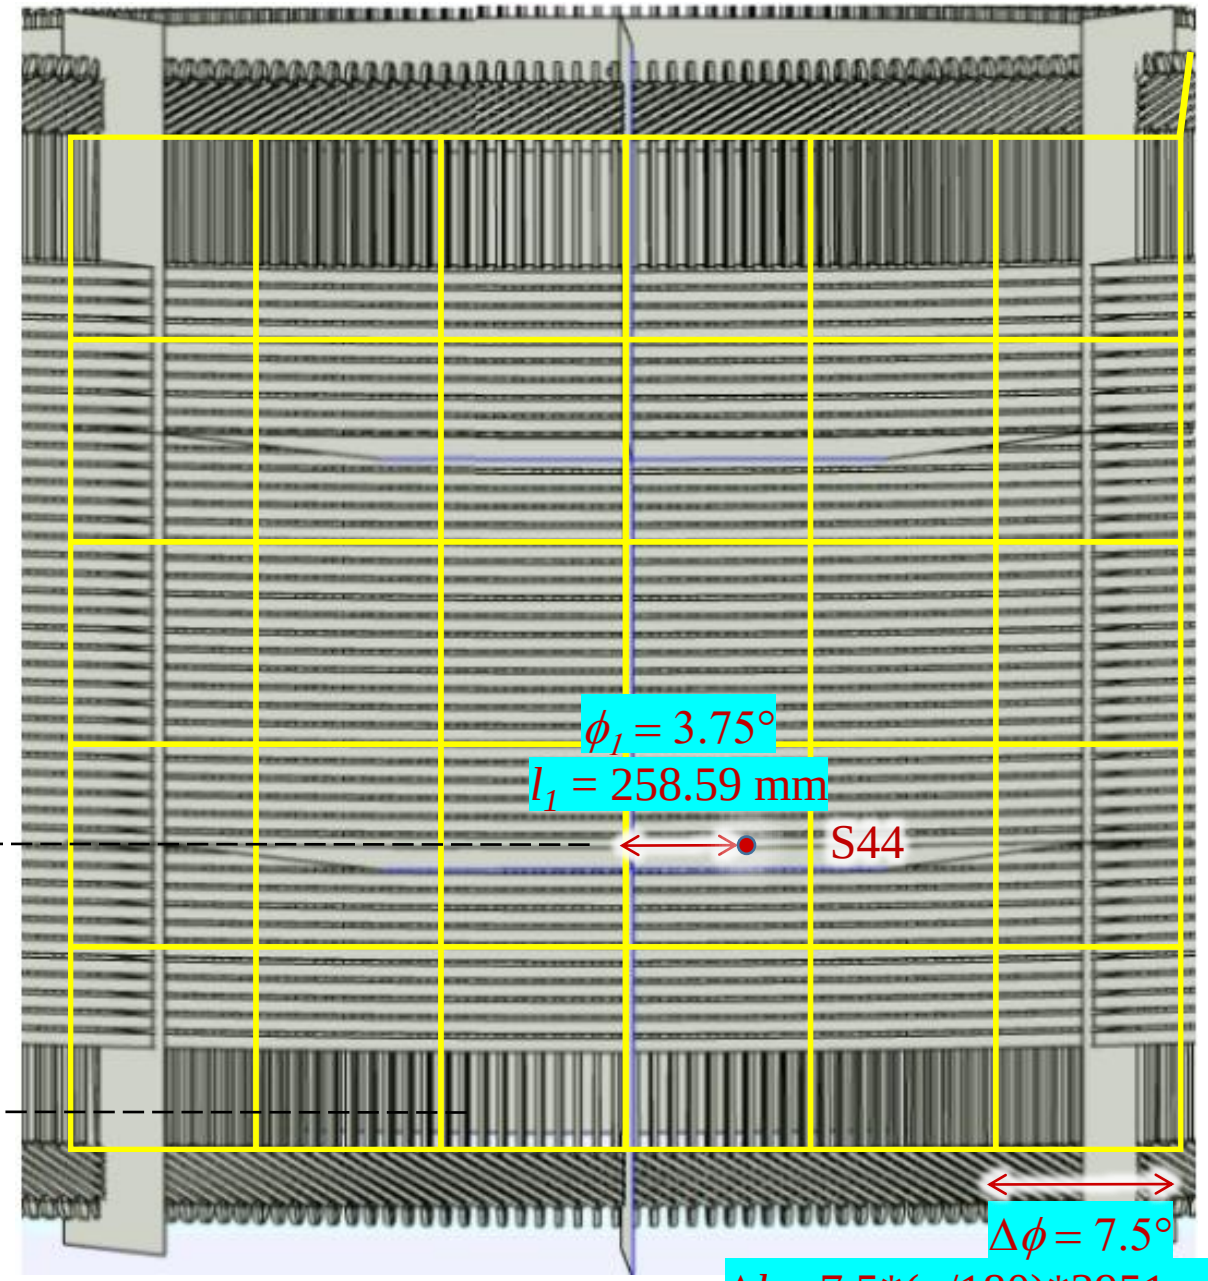

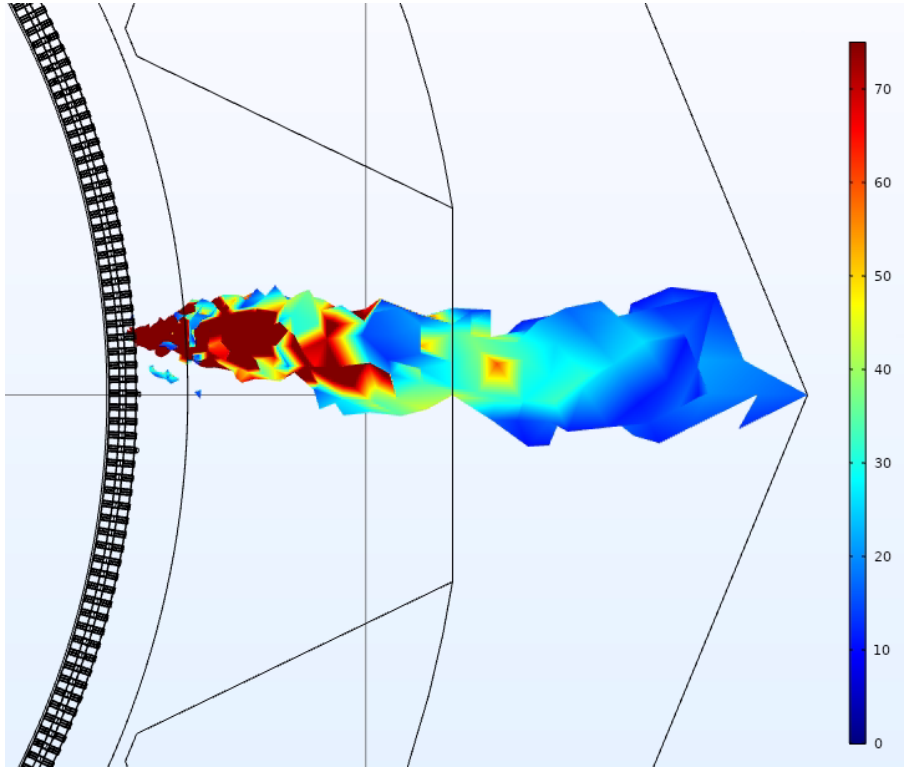
70
60
50
40
30
20
10
0

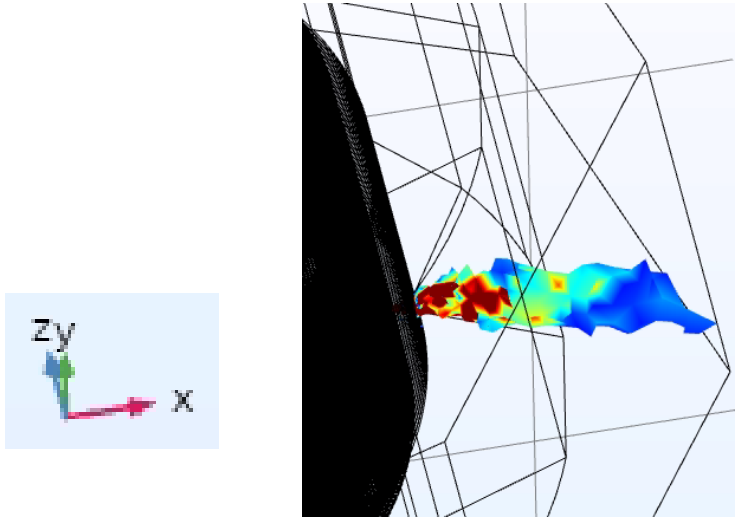
Z
y
x

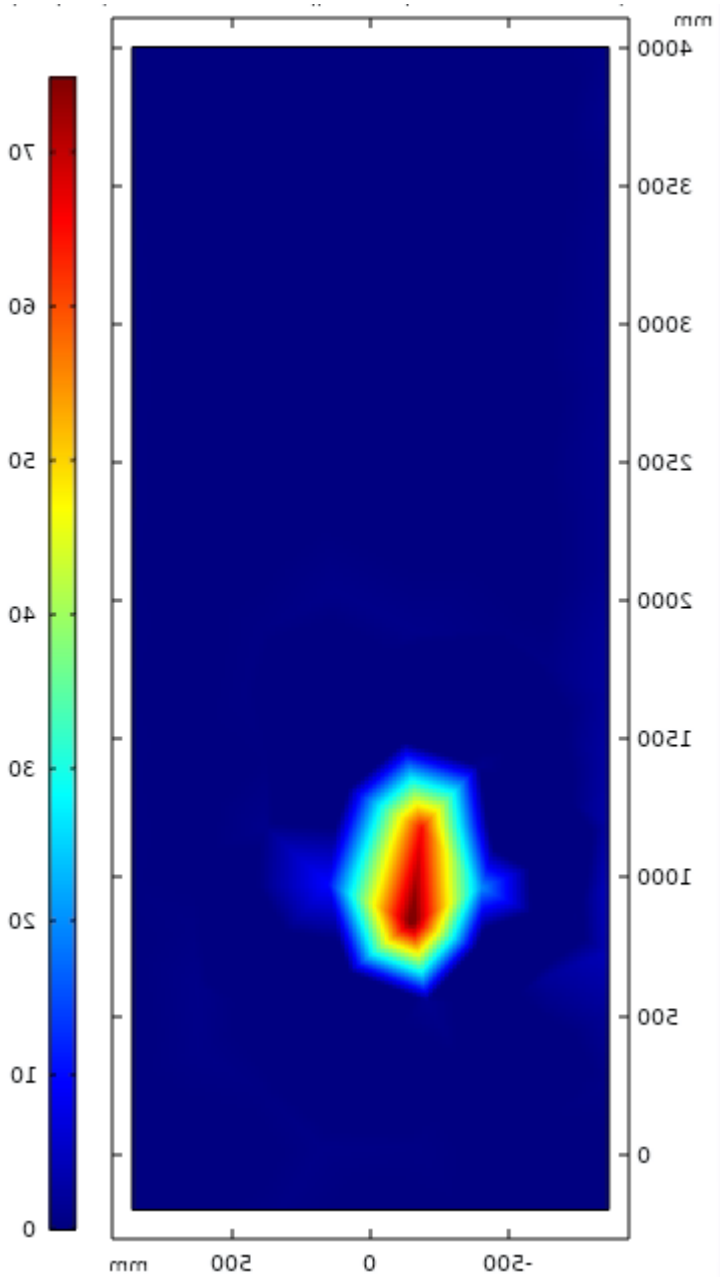
70
60
50
40
30
20
10
0
mm
500
0
-500
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Simulação 24:
Fonte S46

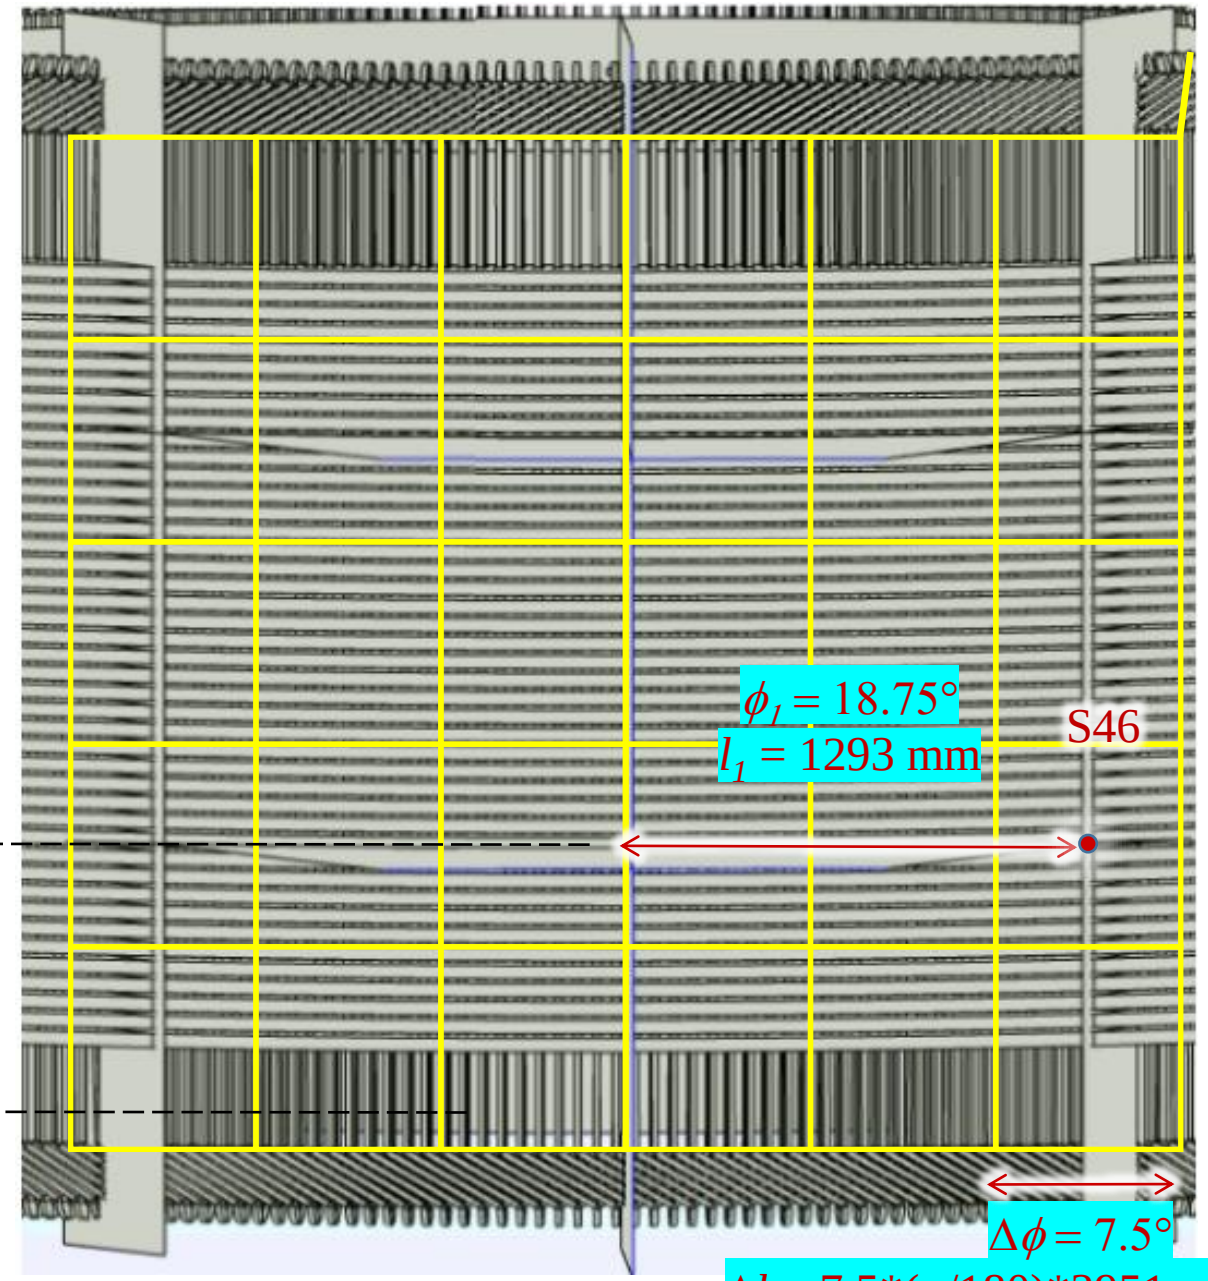

$\Delta l = 7.5*(\pi/180)*3951 = 517{,}18$ mm

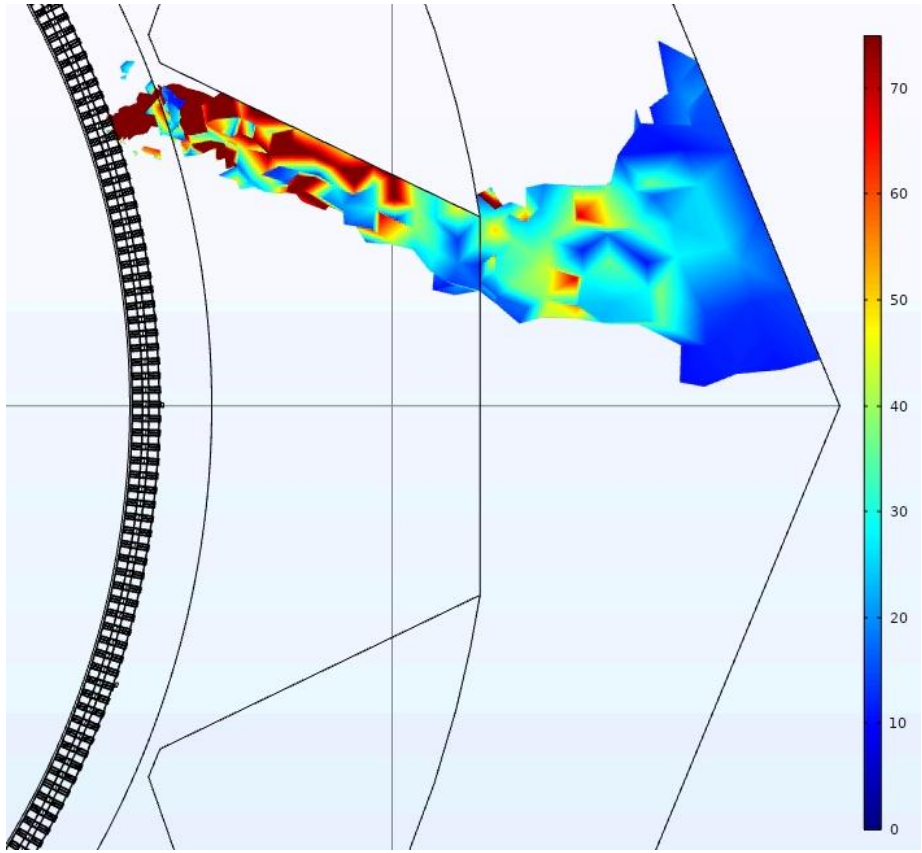
0
10
20
30
40
50
60
70

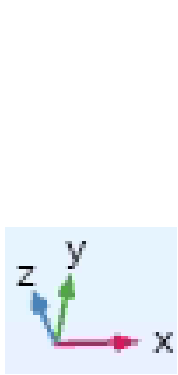
x
y
z

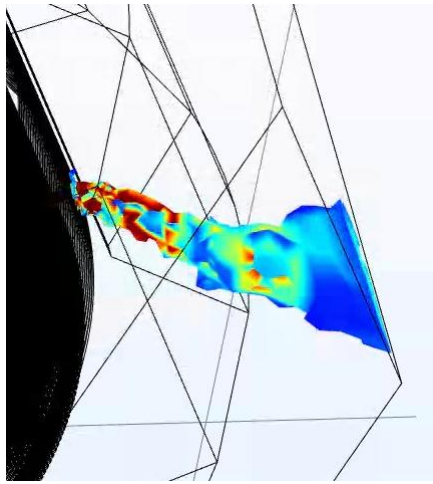

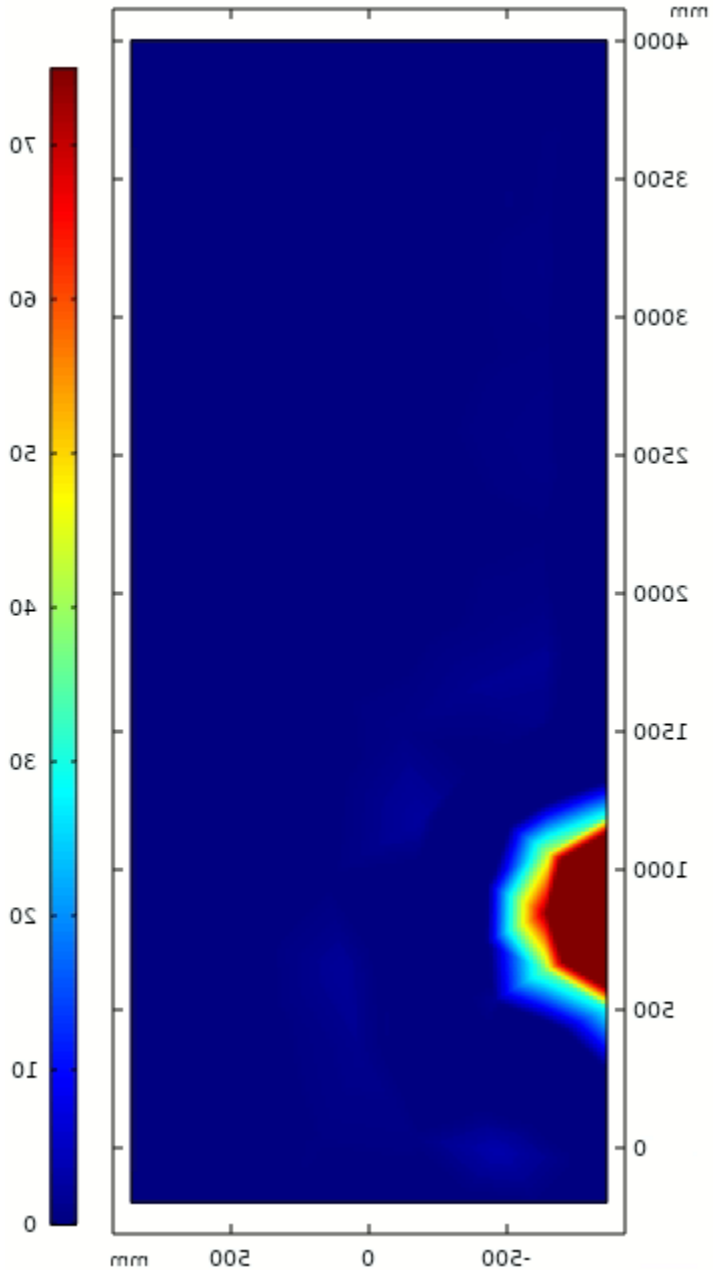
mm
-500
0
500
mm
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
10
20
30
40
50
60
70

Simulação 25:
Fonte S51

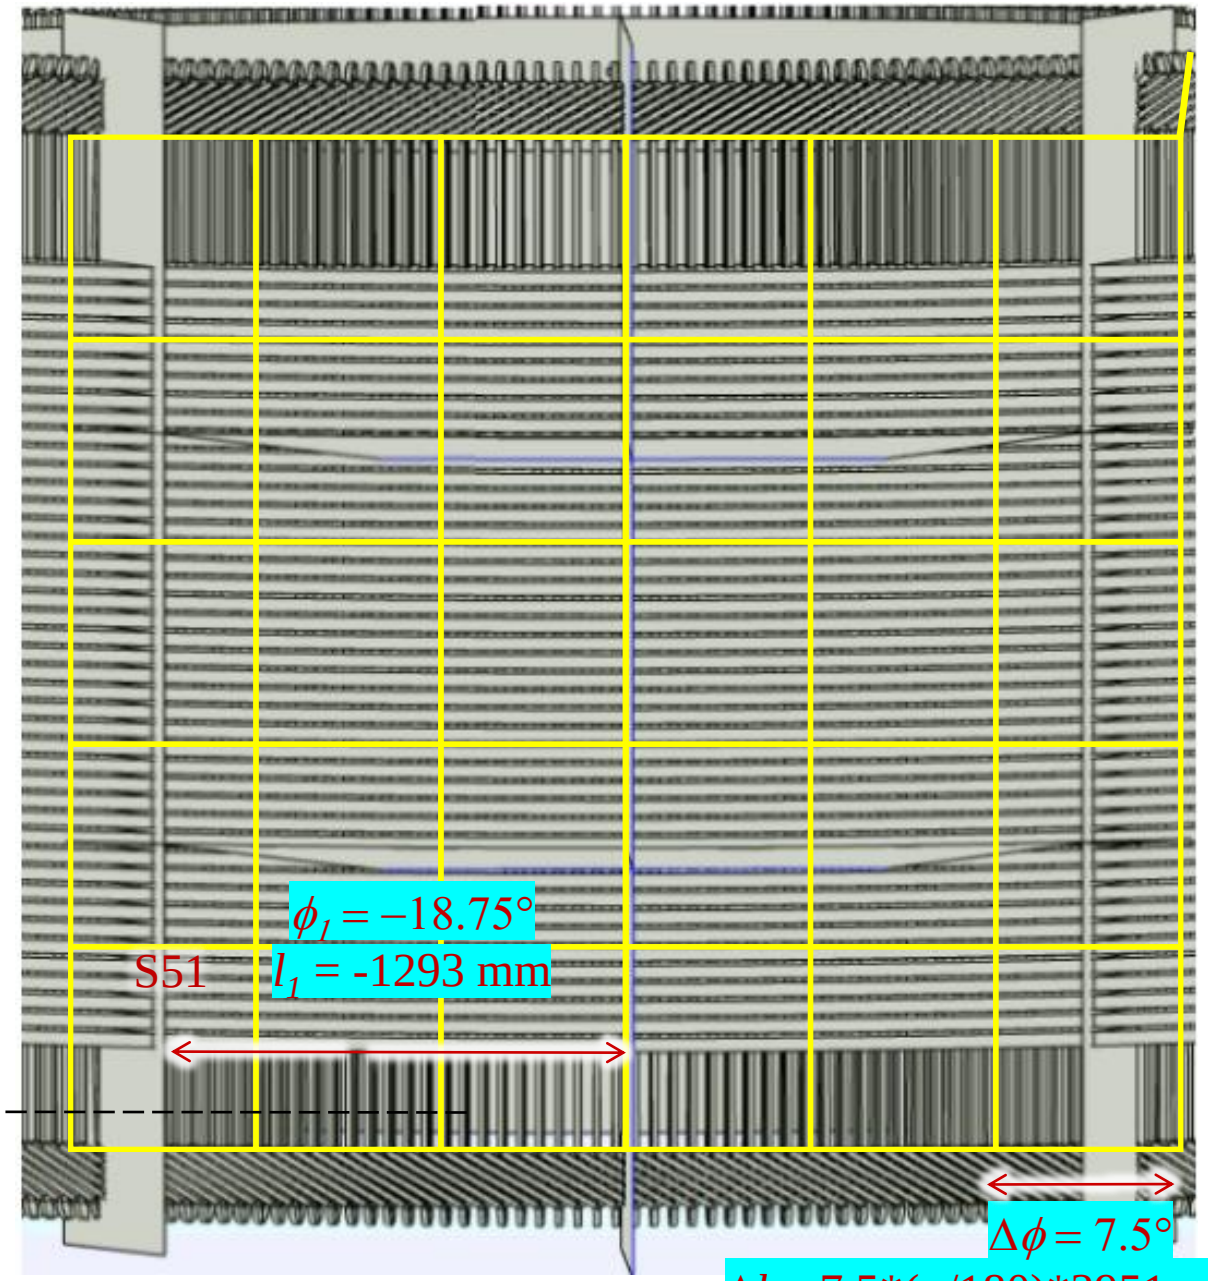

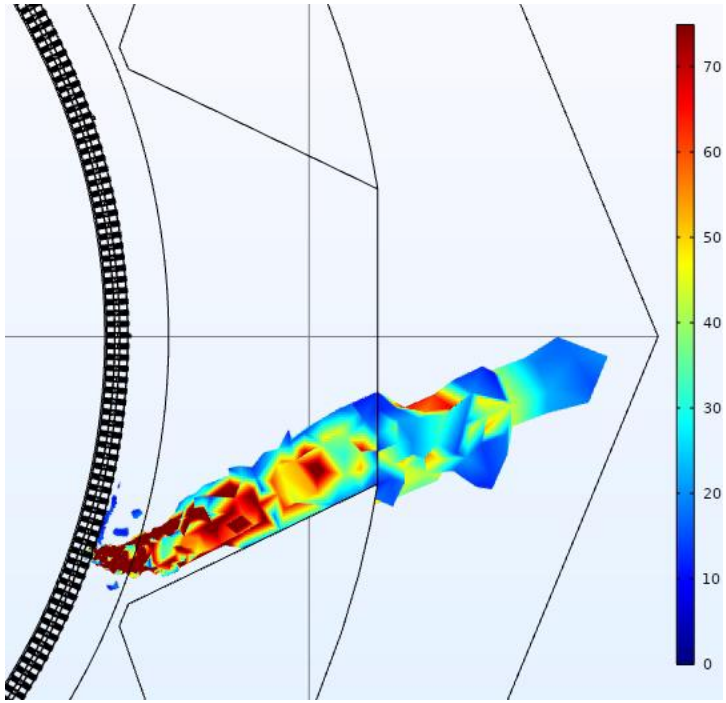
70
60
50
40
30
20
10
0

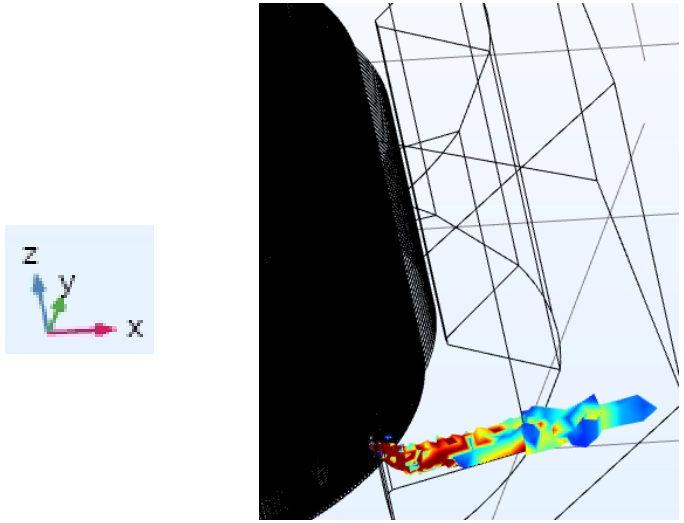
z
y
x

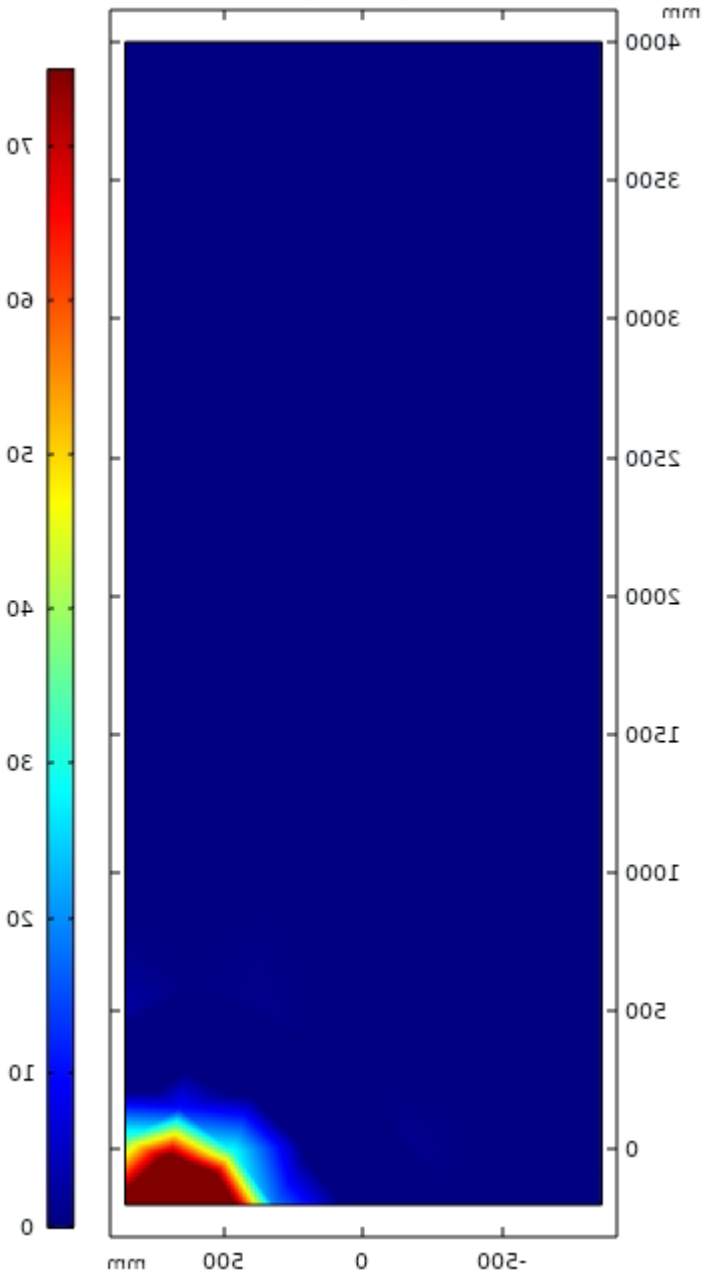
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
70
60
50
40
30
20
10
0
mm
500
0
-500

Simulação 27:
Fonte S53

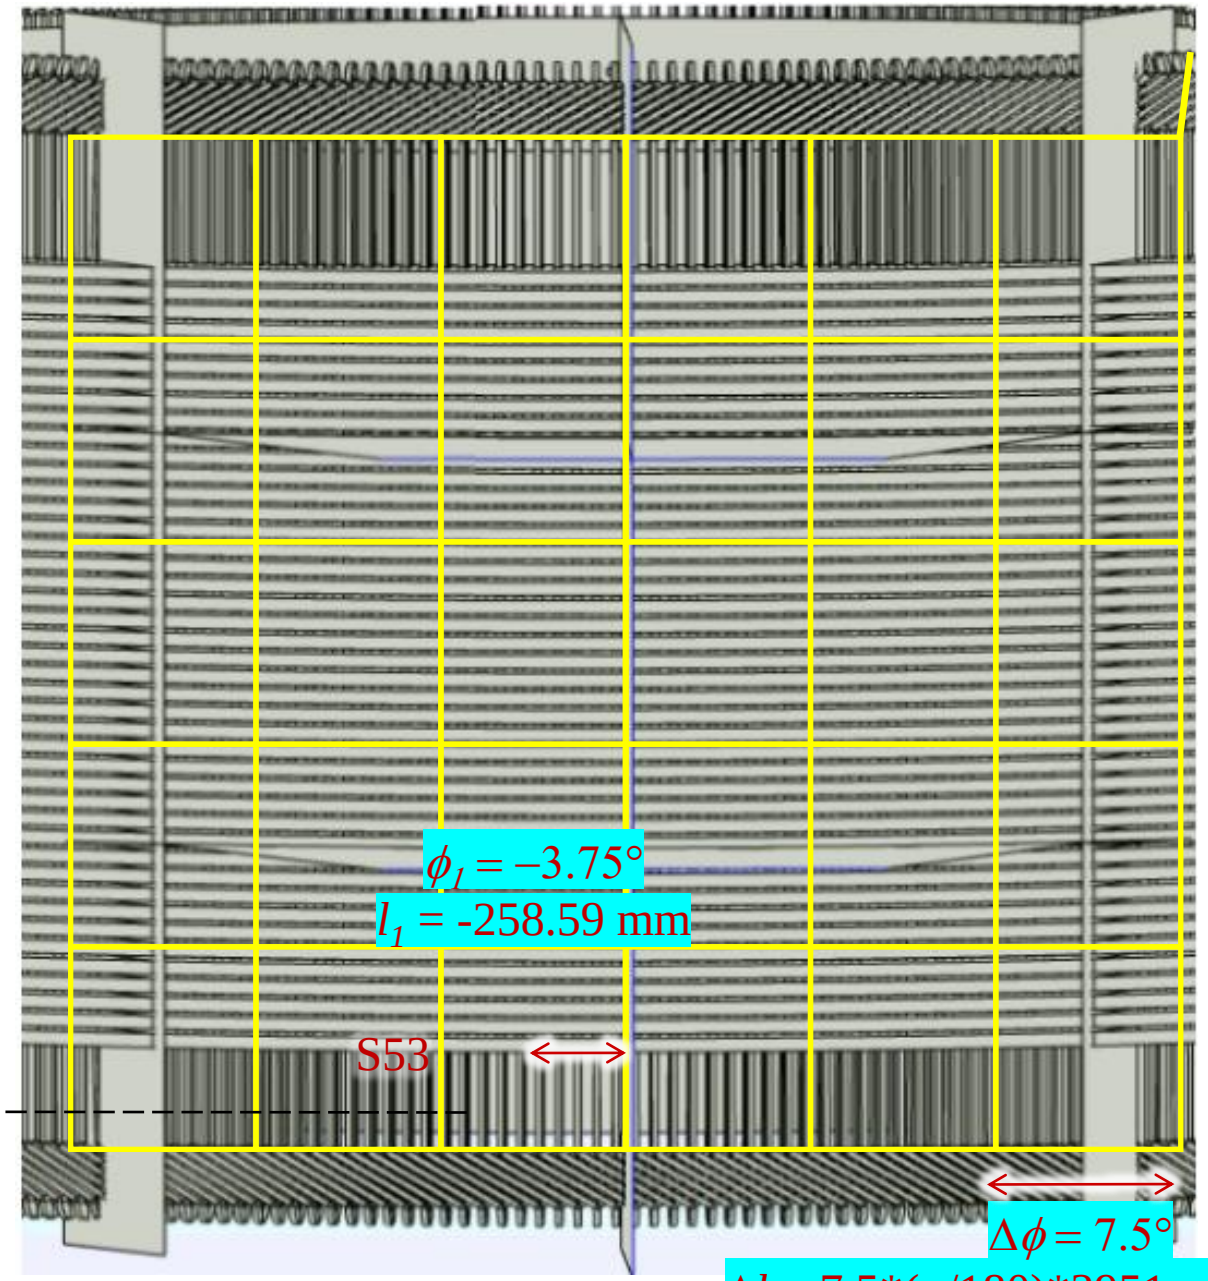

220 mm

420-200 mm

Δl = 7.5*(π/180)*3951 = 517,18 mm

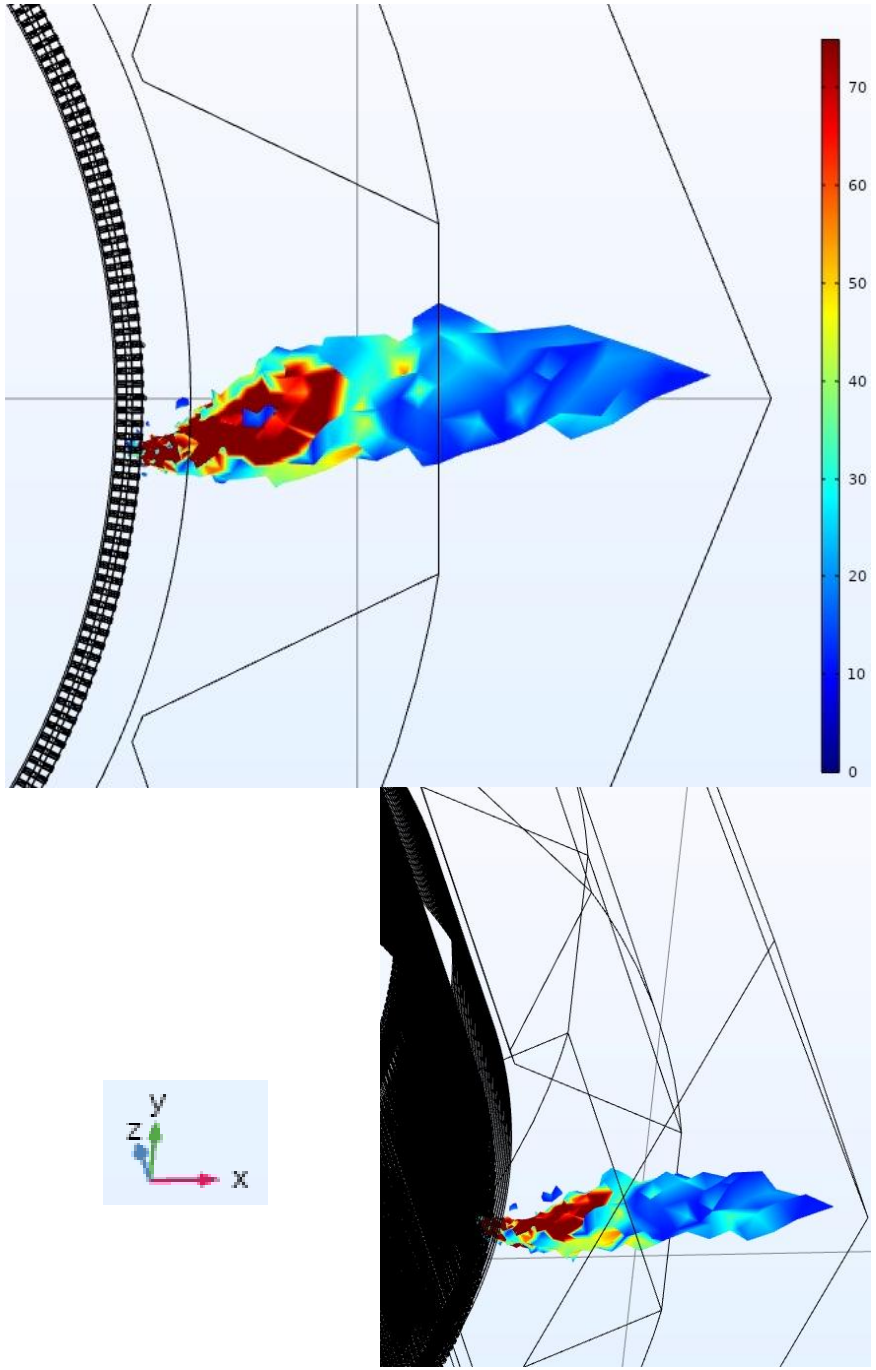
70
60
50
40
30
20
10
0
y
z
x

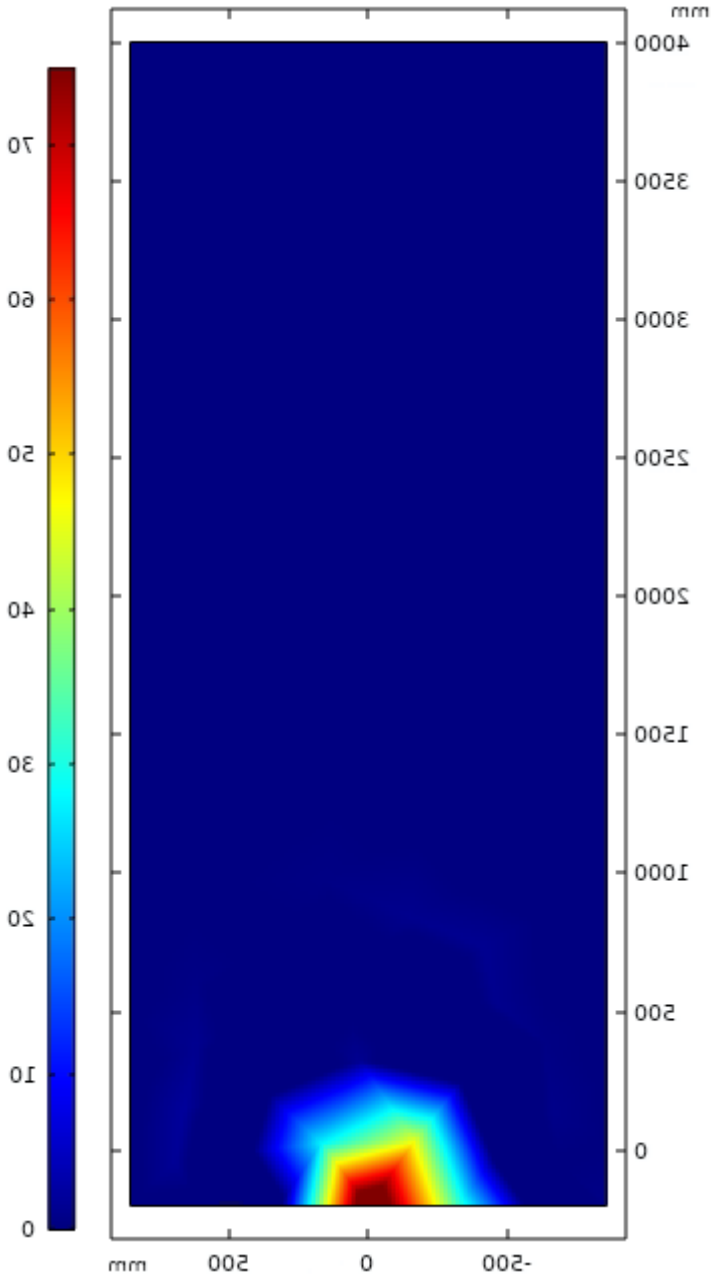
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm
70
60
50
40
30
20
10
0

Simulação 29:
Fonte S55

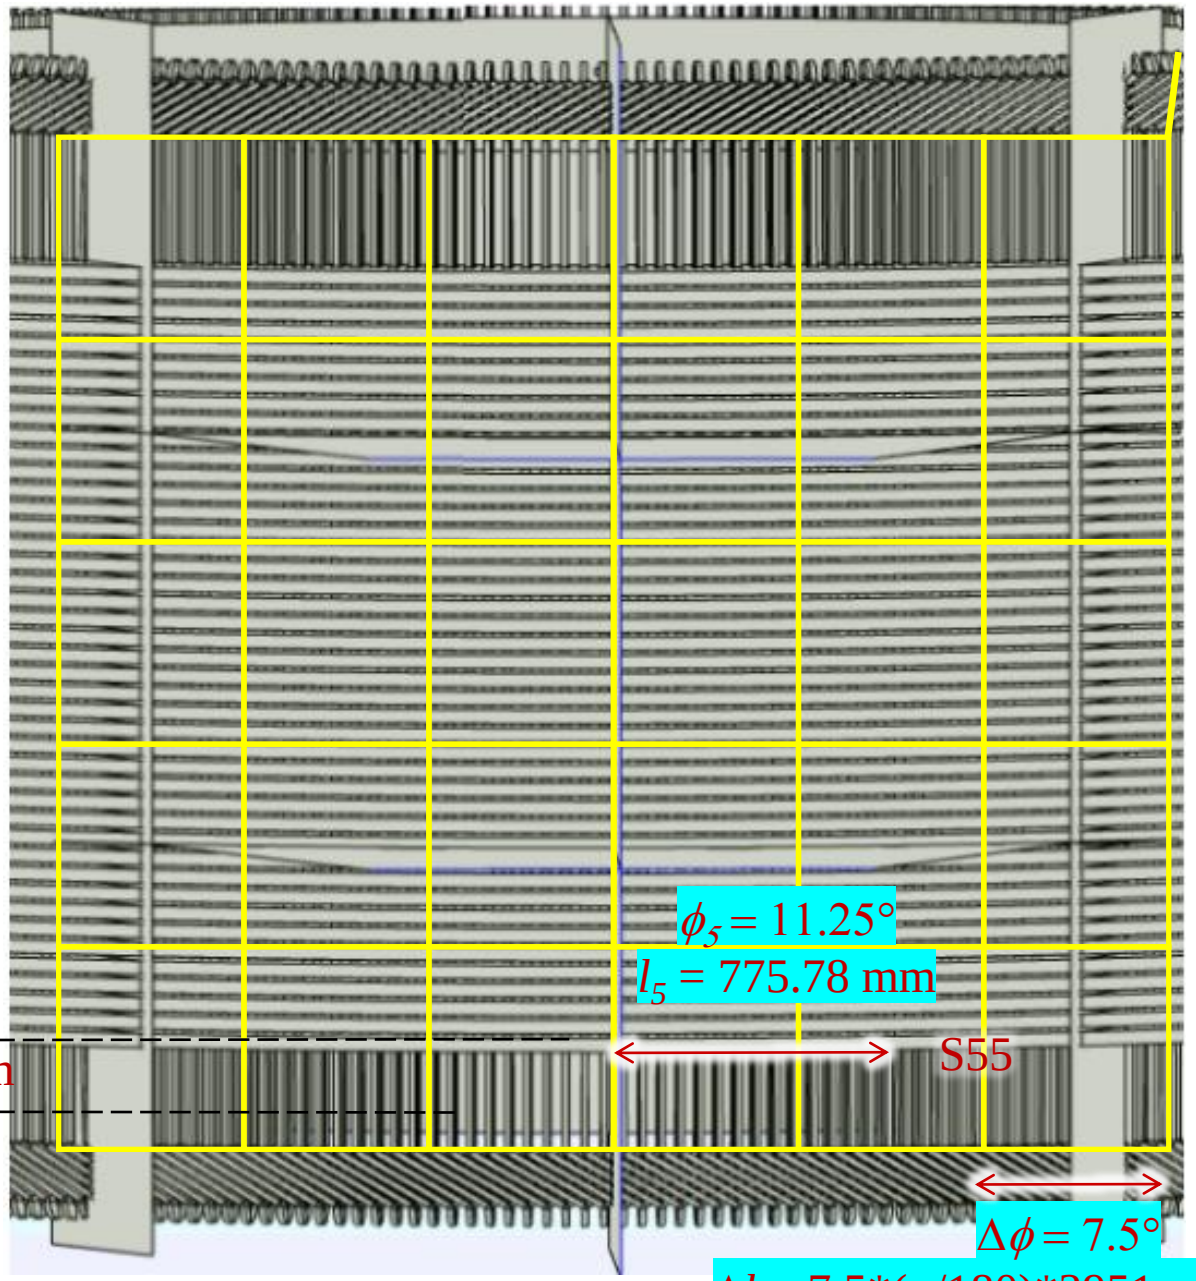

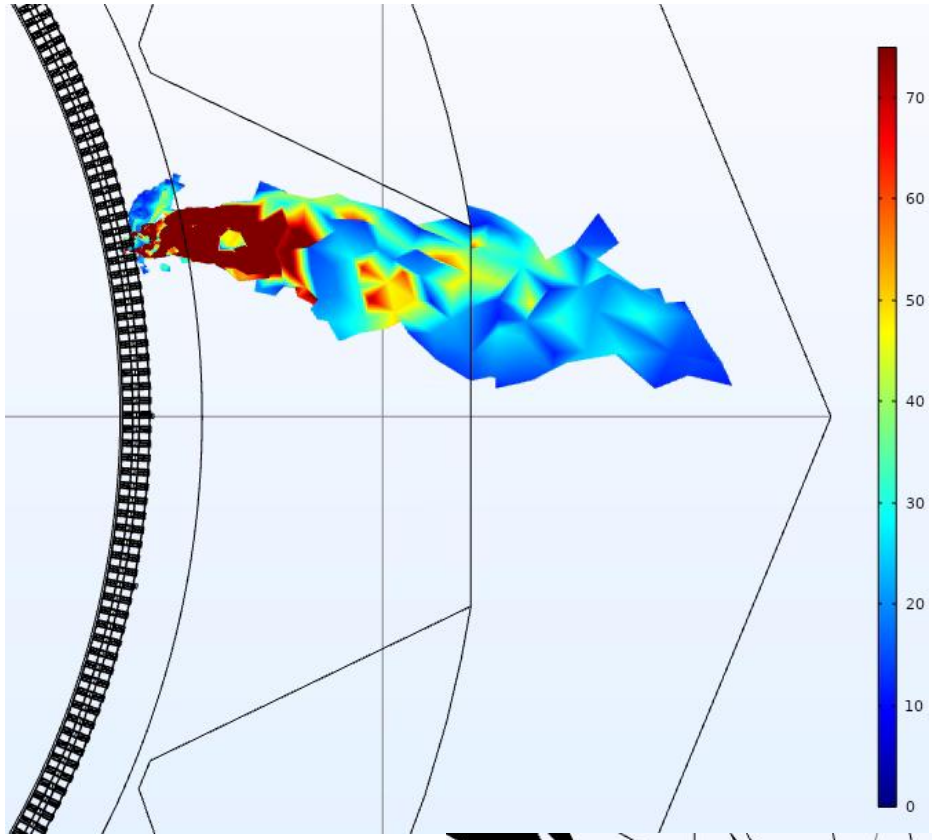
70
60
50
40
30
20
10
0

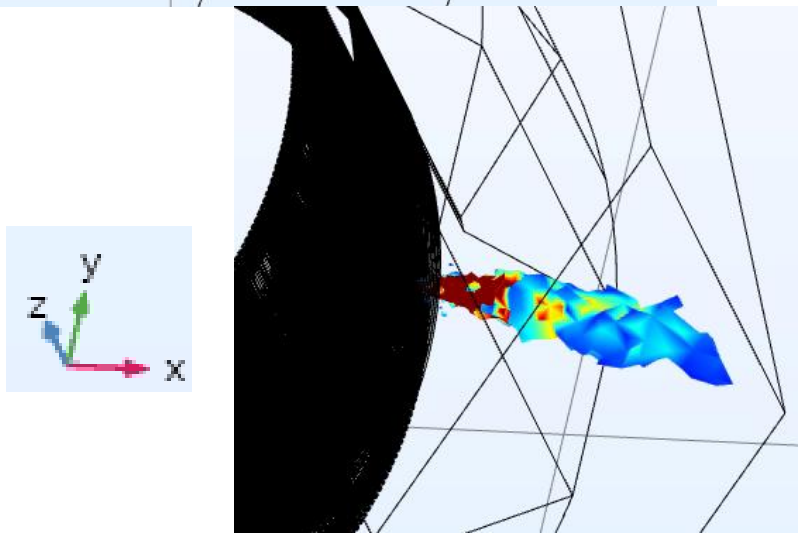
y
z
x

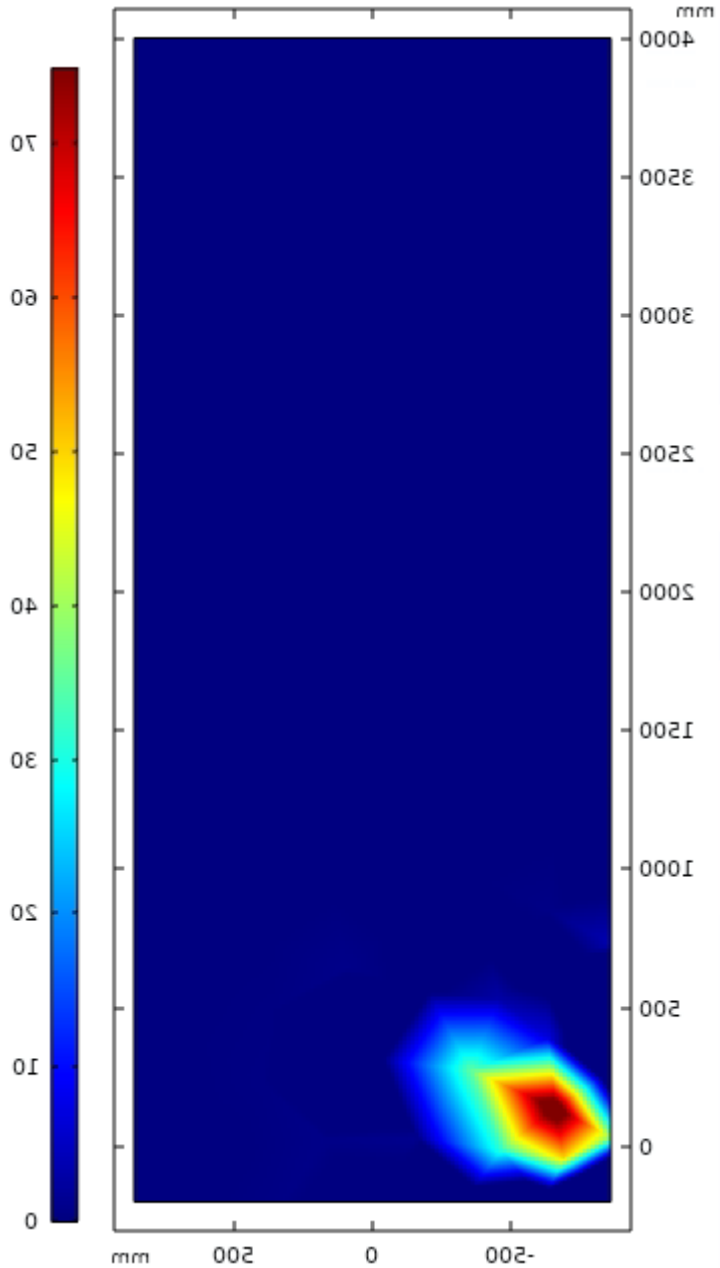
mm
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0
500
mm
70
60
50
40
30
20
10
0